

MODE 0 / MODE 1 - Sens du feu : recto / verso
Huisserie Bois

 Procès-verbal de classement n° 11-A-490
Extensions 12/1, 14/2 et 16/3

Classement EI₁30

DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Essentiellement dans des bâtiments recevant du public (ERP) : bureaux, hôtels, écoles, administrations, hôpitaux, commerces, ... Blocs portes de circulation, de recoupement, de dégagement : locaux techniques, cages d'escalier, couloirs, gaines techniques, entrées de chambres, de bureaux, etc.

Il va empêcher la propagation de l'incendie et va satisfaire aux performances d'étanchéité et d'isolation thermique (EI) afin d'éviter aux personnes fuyant un incendie de se brûler les mains en poussant les portes.

| DESCRIPTIF | COMPOSITION DU VANTAIL | | PAROI | AME | CADRE | CHANTS |
|------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|---|
| | | | panneau de fibre dure ou MDF | panneau aggloméré de bois ou anas de lin | pin ou méranti | dégraissés |
| | PLAGE DE DIMENSIONS VALIDEE | | EPAISSEUR | LARGEUR | HAUTEUR | SURFACE MAXI AUTORISEE |
| | | | 40 mm | 330 à 1300 mm | maxi 2346 mm | 2,76 m ² |
| | HUISSERIE | | MATERIAUX | SECTIONS ET DIMENSIONS FEUILLURE | JOINTS | TYPE DE MURS |
| | | | méranti | sections 72x58 à 140x58 mm dimensions feuillure : 46x17 mm | joint intumescent 15x2 mm | épaisseurs : - béton armé ou léger : 70 mm mini - plaques de plâtre: 72/48 (EI60) |
| | QUINCAILLERIES | | FERRAGE | FERMETURE SUR VANTAIL | | |
| | | | 3 ou 4 paumelles universelles (avec ou sans pion anti-dégondage) | sûreté 1 point à cylindre Marques 725 | | |
| | JEUX DE MONTAGE | | HORIZONTALS | VERTICAUX | | |
| | | | haut : 2 mm bas : 2 mm | côté serrure : 2 mm côté paumelle : 2 mm | | |

| PERFORMANCE DU BLOC PORTE | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| FEU | Etanchéité aux gaz et flammes | Isolation thermique |
| | 30 minutes | |

| VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES | PAREMENTS | | <ul style="list-style-type: none"> - Prépeinture - Laque RAL 9010 - Stratifié - Placage bois - Inserts décoratifs gamme LINE - Plaque de protection (aluminium ou résine acrylovinyltique) | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------|--|
| | FERMETURES SUR VANTAIL | | <ul style="list-style-type: none"> - Pêne dormant demi-tour Marques 719 - Sûreté 1 point à cylindre Vachette D45 - 5 pénes 3 coffres Marques 735 - 3 points à pannetons Marques 740 - Serrure EDF - A2P* - A2P** - A2P*** Vachette Trilock 5000 ou Marques 737 ou 738 - Serrure à carte Vingcard Classic ou Signature (carte traversante ou lecteur RFID), coffre Euro ou Ansi - Garniture motorisée électronique Salto XS4 - Barre anti-panique et fermeture d'urgence | | | | | |
| | FERME-PORTES | | GROOM | DORMA | GEZE | | | |
| | | | à glissière : - GR400 - GR500 | à glissière : - TS 90 - TS 92 - TS 91 - TS 93 | à glissière : - TS WOOD - TS 3000 - TS 5000 | | | |
| | OCULUS VITRÉS (1)(2) | Dimensions des verres (en mm) | | Ø300 Ketch Sun | Ø400 | 342x342 Klassic sun | 1634x144 Korde sun | 400x300 800x300 1200x200 1200x400 |
| | | Type de verre | Pyrobel 16 (épaisseur 17,3 mm) | - Parcloles INOX - Parcloles MDF - Parcloles BER | - Parcloles MDF - Parcloles BER | | | |
| | EQUIPEMENTS TRAVERSE BASSE | | <ul style="list-style-type: none"> - Plinthe automatique Etanchéité Jung réf. PAJ 200 ou PAJ 600 - Seuil à la suisse bois ou aluminium Dual réf. Eau-DI - Huisserie 4 côtés | | | | | |
| | AUTRES | | Judas optique Vesuvio (Le Cyclope) | | | | | |

 (1) Surface de vitrage limitée à 0,74 m²




(2) Voir fiche dimensions oculus n° PC A0001



La certification NF ne concerne pas l'accessibilité, les émissions dans l'air intérieur et la certification PEFC

MODE 0 / MODE 1 - Sens du feu : recto / verso

Huissierie Bois

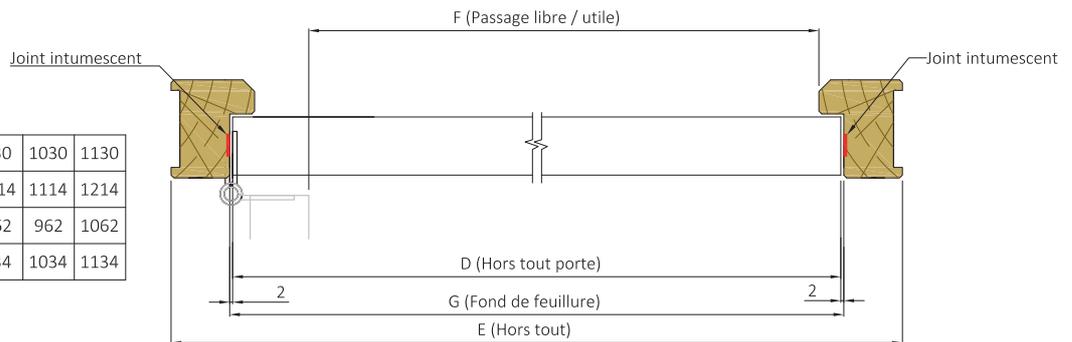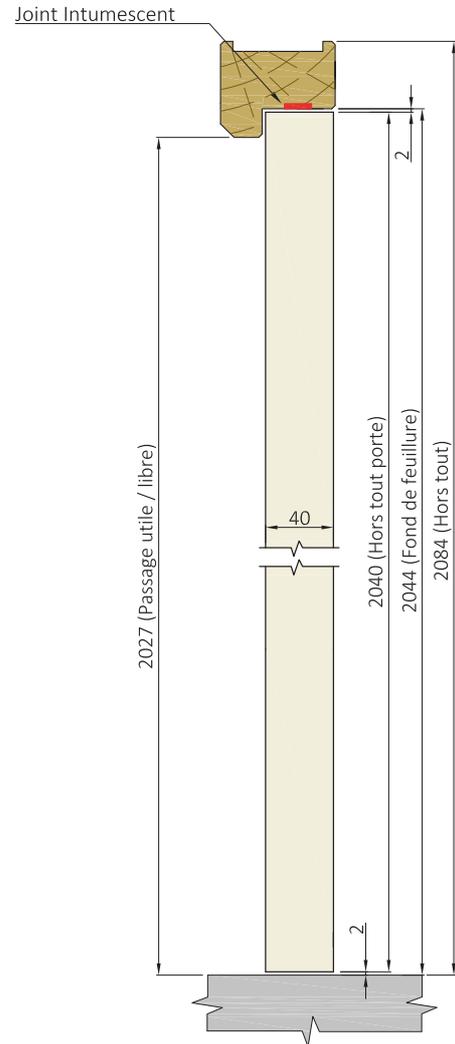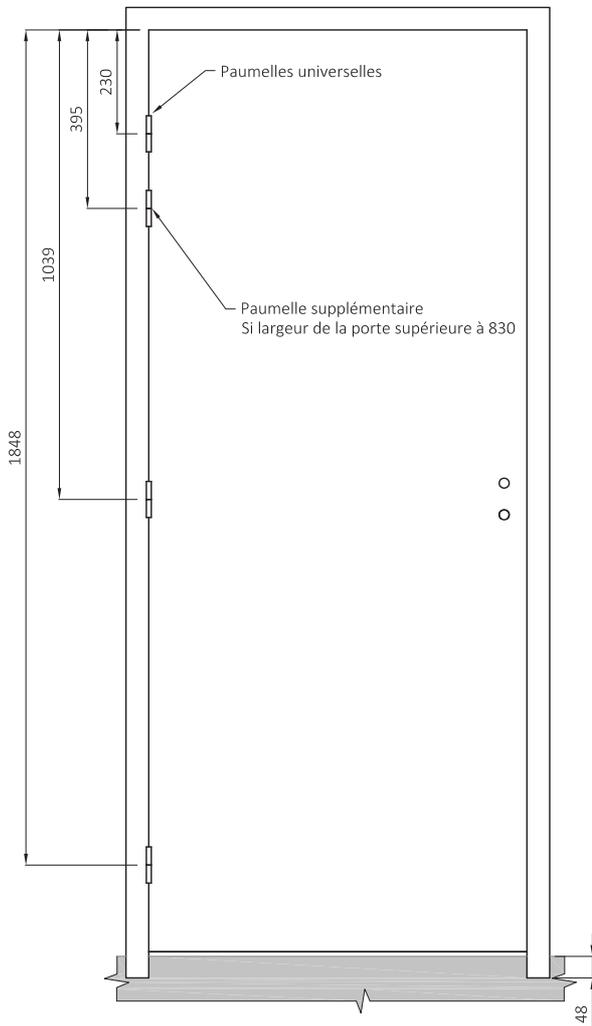

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|------|------|------|
| D | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 |
| E | 714 | 814 | 914 | 1014 | 1114 | 1214 |
| F | 562 | 662 | 762 | 862 | 962 | 1062 |
| G | 634 | 734 | 834 | 934 | 1034 | 1134 |

| | | |
|-----|-----|-----|
| A | B | C |
| 72 | 53 | 9.5 |
| 88 | 73 | 7.5 |
| 100 | 83 | 8.5 |
| 120 | 103 | 8.5 |
| 140 | 123 | 8.5 |

