ravatepro

GUIDE

2024-2026

BOIS · GROS ŒUVRE · SECOND ŒUVRE · PLOMBERIE - SANITAIRE
QUINCAILLERIE FIXATION · QUINCAILLERIE BÂTIMENT · QUINCAILLERIE AMEUBLEMENT
QUINCAILLERIE GÉNÉRALE · ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
MACHINES - MATÉRIEL DE CHANTIER ET D'ATELIER · OUTILLAGE DE CHANTIER ET D'ATELIER
OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF · OUTILLAGE ENTRETIEN ESPACES VERTS

SEPALUMIC
INNOVATION ET DESIGN ALUMINIUM

La référence

EN MENUISERIES ALUMINIUM

JALOUSIE

BAIES COULISSANTES

PORTES

BRISES SOLEIL

MURS RIDEAUX

CONCEPTION FRANÇAISE

SEPALUMIC, LE MEILLEUR DE LA MENUISERIE ALUMINIUM

LA CONCEPTION FRANÇAISE ADAPTÉE À L'OCÉAN INDIEN

A la Réunion, Ravate professionnel est le distributeur exclusif de la marque Sepalumic, référence Française en menuiseries aluminium proposant une gamme complète dédiée au climat tropical : jalousies de sécurité à lames orientables, volets roulants, fenêtres à frappe, coulissants et portes spécialement étudiés pour résister aux conditions cycloniques.

ravatepro

Votre distributeur à la Réunion

10 rue Stevenson
ZI n° 1 - 97420 Le Port
Tél. 02 62 42 49 49

SEPALUMIC
INNOVATION ET DESIGN ALUMINIUM

WWW.SEPALUMIC.COM

ravatepro

3 sites de vente
sur toute l'île

LES SERVICES

PAIEMENT 4X SANS FRAIS

Paiement comptant par CB à partir de 150€ d'achat.

DRIVE

Gagnez du temps : Choisissez vos produits Commandez Chargez.

LIVRAISON

Ravate Pro livre dans vos ateliers ou sur vos chantiers en 48H.

APRÈS-VENTE

Le SAV est composé de techniciens formés et dispose d'un large stock de pièces détachées pour les réparations.

E-mail : **ravpro@ravate.com**

Site internet : **www.ravatepro.fr**

Services clients **0262 42 42 49**

RAVATE PRO LE PORT : 10 rue Stevenson ZI N°1, 97420 Le Port

RAVATE PRO SAINT-PIERRE : av Charles Isautier, ZI N°3 Zac Mon Repos 97410 St-Pierre

RAVATE PRO SAINT-BENOÎT : 70 rue des Cryptomérias 97470 St-Benoît

KNAUF KH HYDRO

Choisissez la réponse idéale pour traiter l'humidité !

KNAUF KF FEU

Le rempart privilégié pour protéger efficacement vos cloisons et plafonds !

WWW.KNAUF.FR

Knauf Building Services
Zone d'Activités - Rue principale - 68600 Wolfgantzen
Tél. : 03 89 72 11 06

PRIVATIF / COLLECTIF

KNAUF HYDROPROOF®

LA NOUVELLE PLAQUE DE PLÂTRE TRÈS RÉSISTANTE À L'EAU

KNAUF

Avec son coeur hydrofugé et son parement en voile de verre, Knauf HydroProof® est la nouvelle plaque de plâtre qui répond aux milieux humides les plus exigeants :

- **CUISINES collectives,**
- **SANITAIRES accessibles au public,**
- **DOUCHES privatives ou collectives, VESTIAIRES.**

Se découpe, se visse et se jointoie comme une plaque de plâtre standard.

Mise en œuvre validée par une ATEx du CSTB, performances 100 % garanties avec le système Knauf, plaques, enduits et accessoires.

hydro PROOF

GULFSTREAM COMMUNICATION - © Knauf 2019 - © Shutterstock

www.knauf.fr

SOMMAIRE

▶ BOIS ET PANNEAUX

P. 14 Avantages du matériau bois

BOIS MASSIFS

P. 16 Cryptoméria de la Réunion
P. 18 Bois de menuiserie et d'ébénisterie
P. 18 Tamarin de la Réunion
P. 19 Feuillus tropicaux
P. 20 Bois de menuiserie et d'ébénisterie
P. 24 Keruing et kekatong
P. 24 Bois de coffrage

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR BOIS

P. 26 Revêtement extérieur / Bardage / Bardeaux
P. 26 • Bardage - Gamme Clin en pin sylvestre traité classe 4
P. 27 • Bardage - Gamme Clin Cumaru
P. 27 • Bardage - Gamme Weathertex
P. 28 Revêtement extérieur / Bardage / Bardeaux
P. 28 Bardeaux péi
P. 29 Lames de deck pin sylvestre TR4
P. 29 Deck pin sylvestre Traitement classe 4
P. 30 Deck exotique
P. 30 Lambourdes exotiques
P. 31 Outil de pose pour lames deck
P. 31 Plots réglables pour lambourdes et pour dalles

TRAITEMENT ET EMBELLISSEMENT DU BOIS

P. 32 Préparation
P. 32 Décapants
P. 32 Dégriseurs
P. 32 Déshuileurs
P. 34 Traitement des coupes
P. 34 Produits de finition
P. 35 Films anti-termites
P. 35 Traitement bois et anti-termites
P. 35 Décapant

PANNEAUX DÉRIVÉS DU BOIS

P. 36 Contreplaqués
P. 36 Contreplaqué standard
P. 36 Contreplaqué hydrofuge
P. 37 Contreplaqué de coffrage
P. 38 Panneaux OSB
P. 38 Panneaux OSB3
P. 38 Panneaux de particules
P. 39 Panneaux MDF
P. 39 Panneaux MDF standard
P. 39 Panneaux MDF hydrofuge
P. 39 Produits ciment bois

▶ GROS ŒUVRE

COFFRAGE

P. 42 Poutrelles de coffrage
P. 42 Poutrelles multiplis
P. 42 Bois de coffrage
P. 42 Contreplaqué de coffrage
P. 43 Accessoires de coffrage

COUVERTURE

P. 44 Couverture et bardage translucides
P. 47 Tôle ondulée
P. 47 Accessoires de finition
P. 48 Étanchéité de toiture
P. 48 Drainage vertical et accessoires
P. 49 Films plastique

BRIQUES ET BLOCS

P. 50 Préfa et granulats
P. 52 Béton cellulaire
P. 52 Briques terre cuite

PRODUITS SIDÉRURGIQUES

P. 53 Cornières
P. 53 Fers plats
P. 54 Poutrelles
P. 55 Fers ronds
P. 55 Fers tés
P. 55 Fers carrés
P. 56 Treillis soudé et armatures sur plan
P. 57 Acier pour béton
P. 58 Tubes et tuyaux
P. 60 Tôles
P. 61 Métal déployé
P. 62 Caillebotis
P. 62 Pannes C
P. 63 Panneaux
P. 63 Profilé

POUDRES ET CHIMIE DU BÂTIMENT

P. 64 Ciment
P. 66 Béton - Mortier - Enduit - Plâtre
P. 68 Mortier colle et joint
P. 69 Étanchéité / Imper / Protection
P. 72 Maçonnerie (huiles, Sikacem, additifs)
P. 74 Travaux publics et voirie
P. 75 Ragréage de murs & sols, mortier de chape
P. 76 Réparation
P. 78 Mastic - Colle - Mousse
P. 81 Scellement - Calage
P. 82 Mastics silicone, acrylique, PU et pistolet
P. 82 Colles
P. 83 Pistolet à mastic

CLÔTURES CHANTIER

P. 86 Panneaux, grillages et poteaux
P. 87 Barrières de chantier
P. 87 Fils, bobines, tendeurs
P. 87 Gabions

▶ SECOND ŒUVRE

PEINTURES SEIGNEURIE

P. 90 Gamme professionnelle

PEINTURES MAUVILAC

P. 92 Peintures de finition murales en intérieur
P. 92 Peintures de finition murales en intérieur et extérieur
P. 93 Finitions bois/métal intérieur-extérieur
P. 94 Finitions bois/métal intérieur-extérieur
P. 94 Finitions antirouille
P. 95 Anticorrosion - Étanchéité toiture
P. 96 Spécial façade
P. 96 Sol
P. 97 Impression - Primaire - Enduit
P. 97 Piscines
P. 98 Vernis - Lasure - Saturateur

PEINTURES V33

P. 99 Easy Rénovation / Blanc Easy Cover / MultimatériO / Blanc Perfection

MENUISERIE

P. 100 Portes
P. 102 Menuiserie gamme chantier
P. 104 Kit et accessoires
P. 106 Autres fermetures
P. 107 Accessoires escalier

CLOISONS

P. 108 Plaques de plâtre - Cloisons
P. 108 Accessoires
P. 110 Ossatures métalliques et pro ls
P. 110 Plafond décoratif
P. 110 Ossatures spéci ques et accessoires

ISOLATION

P. 112 Laine minérale
P. 112 Isolation mince
P. 112 Laine de roche
P. 113 Autres isolants
P. 113 Isolation phonique

▶ PLOMBERIE - SANITAIRE

PLOMBERIE

P. 116 Évacuation eaux usées
P. 117 Raccords d'installation
P. 118 Évacuation des eaux pluviales
P. 121 Évacuation des eaux de ruissellement
P. 123 Accessoires tubes multicouches
P. 124 Accessoires tubes multicouches
P. 124 Coude robinet - Plaque de douche
P. 125 Hydrocablage
P. 125 Tubes et raccords
P. 129 Ventilation

SOMMAIRE

SANITAIRE

P. 130 Chauffe-eau électrique
P. 131 Radiateur sèche-serviettes
P. 132 Chauffe-eau instantané
P. 132 Accessoires Chauffe-eau
P. 134 Espace PMR - Accessibilité collectivités
P. 136 WC, lavabos et receveurs céramique
P. 137 Céramique collectivités
P. 138 Accessoires PMR - Gamme hôtellerie
P. 139 Accessoires PMR Accessibilité
P. 140 Robinetterie collectivité
P. 143 Espace WC
P. 146 Bâti-support
P. 147 Accessoires WC, mécanismes et fixations
P. 148 Accessoires WC -Abattants - Packs hygiène
P. 149 Espace meubles et lavabos
P. 150 Lavabos céramique et robinetterie
P. 151 Mitigeurs et mélangeurs
P. 152 Accessoires, vidage et fixations
P. 153 Espace douche
P. 154 Parois de douche
P. 155 Receveurs de douche et robinetterie
P. 156 Hydrothérapie
P. 158 Caniveaux et bondes
P. 160 Espace bain
P. 160 Vidage bain
P. 161 Robinetterie bain-douche
P. 162 Espace douche
P. 163 Système de panneaux de construction
P. 164 Systèmes d'écoulement
P. 166 Éviers résine et inox
P. 167 Meuble et robinetterie évier
P. 168 Vidages évier

▶ QUINCAILLERIE ET FIXATION

BOULONNERIE

P. 173 Boulon, vis, tige filetée, écrou
P. 174 Rondelle
P. 180 Boulons poêliers et TRCC

COUVERTURE

P. 175 Accessoires

VISSERIE

P. 177 Vis couverture et bardage
P. 178 Vis bois
P. 179 Visserie bois - Tirefonds
P. 179 Vis terrasse bois durs et son foret aléseur

CHEVILLAGE

P. 181 Chevilles plastique

FIXATION

P. 182 Chevillage
P. 183 Chevillage chimique et mousse polyuréthane

RIVETAGE

P. 184 Riveteuses
P. 185 Coffrets à rivet

AGRAFAGE

P. 186 Agrafeuses
P. 186 Agrafes

COLLAGE

P. 186 Pistolet à colle
P. 186 Colle

POINTES

P. 187 Pointes acier béton

DIVERS

P. 188 Cales de pose
P. 188 Platines acier 4 trous
P. 188 Boulonnerie spécial structure

CONNECTEURS BOIS - SIMPSON

P. 189 Pointes ancrage pour connecteur bois
P. 189 Vis ancrage pour connecteur bois
P. 189 Vis pour connecteurs acier sur bois
P. 189 Visserie pour assemblages structurels
P. 190 Sabots - Étriers - Équerres - Plaques perforées
P. 192 Ancrage - Feuillard et tendeur
P. 193 Pieds de poteau

▶ QUINCAILLERIE BÂTIMENT

QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

P. 196 Poignées de portes et de fenêtres
P. 196 • Ligne chrome
P. 198 • Ligne inox
P. 198 • Spécial PMR
P. 199 • Ligne aluminium Golf - Orca - Bercy – Logio
P. 201 • Ligne aluminium Kaza
P. 201 • Ligne aluminium Mondial et Studio
P. 202 • Ligne aluminium économique
P. 203 • Ligne traditionnelle finition chrome miroir
P. 203 Poignées de tirage
P. 204 Butées de porte
P. 204 Patères - Porte vêtements
P. 204 Signalétique de porte

SERRURERIE MENUISERIE BOIS

P. 205 Serrures encastrées mono et multipoints
P. 206 Serrures appliques mono et multipoints
P. 206 Serrures rideau métallique
P. 206 Serrures spéciales PMR

SERRURERIE MENUISERIE MÉTALLIQUE

P. 210 Serrures encastrées mono et multipoints
P. 210 Entrées pour cylindre européen

CYLINDRES PROFIL EUROPÉEN

P. 211 Cylindres ou canons profil européen
P. 211 Cylindres standards
P. 211 Cylindre pour chantier
P. 211 Cylindre haute sécurité
P. 211 Cylindres spéciaux

FERMETURE ANTI-PANIQUE

P. 212 Gamme JPM - Bricard – Vachette
P. 212 Sécurité incendie
P. 212 Crémones pompier

FERME-PORTES

P. 213 Ferme-portes standard et coupe feu
P. 214 Ferme-portes divers

VERROUILLAGE - CONTRÔLE D'ACCÈS

P. 215 Claviers à code - Ventouses et gâches électromagnétiques
P. 216 Gâches électriques
P. 216 Alimentations sur rail DIN ou à découpage en coffret
P. 217 Coffre mural pour clés

CADENAS

P. 218 Cadenas à clé, à code, porte cadenas

VERROUS DE SÉCURITÉ

P. 219 Verrous monopoint petit - Éco - À souder - Haute sécurité

DIVERS AUTOUR DE LA PORTE

P. 220 Judas - Chaînes - Butoir
P. 220 Profil de battement pour portes battantes
P. 220 Anti-pince doigt
P. 221 Verrous - batteuses

FERRURES POUR PORTES, FENÊTRES ET VOLETS

P. 222 Pentures
P. 223 Gonds penture
P. 223 Arrêts de volet - Pattes de fenêtre
P. 223 Espagnolettes - Butée
P. 224 Paumelles divers
P. 225 Verrous à douille - Box - Porte cadenas - Pistolets
P. 225 Poignées fixes Divers

ÉQUIPEMENT POUR PORTE COULISSANTE D'INTÉRIEUR

P. 226 Équipement pour porte coulissante légère sur rail haut
P. 226 Système Cadette, Saf, Tubel

ÉQUIPEMENT POUR PORTE COULISSANTE LOURDE

P. 227 Équipement pour porte coulissante lourde sur rail haut
P. 227 Sportub et accessoires

BOÎTES AUX LETTRES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

P. 229 Boîtes aux lettres pose intérieur ou extérieur
P. 229 Boîtes aux lettres individuelles extérieures
P. 229 Boîtes aux lettres collectives intérieur ou extérieur
P. 229 Corbeille de hall

CALFEUTREMENT OUVERTURE

P. 230 Plinthes automatiques et balais de porte
P. 230 Plinthes automatiques en applique ou à encastrer
P. 230 Balais bas de porte
P. 230 Barres de seuil et joints divers

SOMMAIRE

AUTOUR DU PORTAIL
P. 231 Roues - Gonds - Verrous - Guides - Butoirs
P. 231 Serrures spéciales portails et portillons
P. 231 Fermes portails et portillons
P. 233 Serrures encastrées à crochet
P. 233 Entrées pour cylindre européen
P. 233 Poignées pour portail
P. 233 Verrous pour portail
P. 233 Poignées pour portail coulissant
P. 234 Motorisation portails FAAC
P. 234 Motorisation portail coulissant
P. 234 Accessoires
P. 235 Motorisation portail battant

▶ QUINCAILLERIE AMEUBLEMENT

POIGNÉES, BOUTONS, DÉCO DE MEUBLE
P. 238 Boutons meuble bois - Plastique - Alu - Inox - Zamak
P. 238 Poignées de meuble Zamak - Alu
P. 238 Poignée et entrées de clé et demi-clé
P. 238 Fiches à visser et paumelles meubles

FERMETURES ET CHARNIÈRES - PAUMELLES DE MEUBLE
P. 239 Charnières - Fiches à visser - Paumelles
P. 240 Serrures de meuble - Targettes - Verrous - Loqueteaux - Ferrures de lit

FERRURES TIROIRS ET PLACARD
P. 241 Systèmes Pico

SYSTÈME POUR FAÇADES DE PLACARDS COULISSANTS
P. 242 Forteo PVC
P. 243 Prolux Alu

RANGEMENT ELEMENT SYSTEM ET DIVERS
P. 244 Crémaillère murale et console - Divers autour du meuble
P. 244 Penderie

▶ QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

CÂBLES, CHAÎNES, CORDES ET CONNEXES
P. 248 Câbles - Serre-câble - Tendeurs - Chaînes - Maillons
P. 249 Cordes - Drisses - Articles connexes

CONSOLES FORTES OU ÉQUERRES BÂTIMENT
P. 250 Consoles fortes - Équerres bâtiment - Pitonnerie

EMBOUTS À AILETTES - COLLIERS DE SERRAGE
P. 251 Embouts à ailettes
P. 251 Collier Serflex

ROUES ET ROULETTES
P. 252 Roues gonflées
P. 252 Roulettes de manutention
P. 253 Roulettes Gemroll et Maxiroll Resilex

ADHÉSIFS ET RUBANS
P. 254 Colle et dérouleur adhésif
P. 255 Divers

▶ ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

P. 256 Produits de maintenance, d'entretien, de désinfection

PROTECTION DE LA TÊTE ET AUDITIVE
P. 260 Casques de chantier standard - Fluo - Avec visière
P. 262 Casques anti-bruit
P. 262 Bouchons d'oreille
P. 263 Protection respiratoire
P. 263 Masques respiratoires à usage unique
P. 264 Masques et demi-masques à cartouches
P. 265 Systèmes ventilés

PROTECTION DES YEUX
P. 266 Lunettes à branches
P. 267 Lunettes masque
P. 267 Visières de protection

PROTECTION DES MAINS
P. 268 Gants manutention générale
P. 269 Gants manutention générale coupante
P. 270 Gants pour produits chimiques, huileux et humides
P. 271 Gants Soudeur - Manchettes
P. 271 Gants à usage unique

PROTECTION DU CORPS
P. 272 Facom Premium Workware
P. 275 Pantalons - Bermudas - Gilets
P. 276 Pantalons - Shorts de travail
P. 276 Tabliers divers
P. 276 Genouillères
P. 278 Protection du corps - Haute visibilité
P. 279 Ensembles de pluie et manteaux
P. 279 Vêtements haute en visibilité

PROTECTION DES PIEDS
P. 281 Chaussures de sécurité basses ou hautes
P. 281 Chaussures de sécurité soudeur
P. 281 Accessoires
P. 281 Bottes de sécurité
P. 281 Bottes PVC

PROTECTION ANTI-CHUTE
P. 282 Harnais de sécurité en kit ou seul
P. 284 Points d'ancrage et mousquetons
P. 284 Longes, absorbeurs et cordage
P. 285 Anti-chute sur cordage ou à rappel automatique
P. 285 Ligne de vie temporaire et sangles spéciales
P. 285 Accessoire
P. 286 Délimitation de zone

PETIT ÉQUIPEMENT DE PROTECTION COLLECTIVE
P. 287 Garde-corps temporaires
P. 288 Signalétique embarquée
P. 288 Affichage de chantier réglementaire
P. 288 Miroir extérieur et divers

SECOURS ET HYGIÈNE DES MAINS
P. 289 Trousse de secours de chantier ou d'atelier
P. 289 Hygiène des mains

▶ MACHINES ET MATÉRIEL DE CHANTIER ET D'ATELIER

ÉCHAFAUDAGES - ÉCHELLES - MARCHEPIEDS
P. 292 Échafaudages mobiles acier et aluminium
P. 294 Échafaudages mobiles télescopiques aluminium
P. 295 Plateforme aluminium PIRL - PIR - Spécifique
P. 295 Plateformes individuelles PIRL - PIR
P. 296 Marchepieds
P. 296 Marchepieds pro et compact
P. 297 Marchepieds spécial bâtiment
P. 298 Échelles aluminium simples - 2 plans - 3 plans - télescopiques
P. 299 Échelles aluminium à coulisses
P. 300 Échelles aluminium spécifiques

GROUPES ÉLECTROGÈNES ET ACCESSOIRES
P. 301 Groupes de 3 à 12 KVA - Essence ou diesel - Pro et semi-pro
P. 302 Groupes électrogènes Gamme Inverter
P. 302 Accessoires
P. 302 Groupes de soudage autonomes

SOUDURE
P. 304 Postes à souder à l'arc onduleur et traditionnel
P. 305 Postes à souder MIG ou MIG - MMA - TIG et consommables
P. 305 Découpeur plasma
P. 306 Masques et lunettes soudeur traditionnels
P. 306 Masques soudeur électroniques à cristaux liquides
P. 307 Électrodes soudure à l'arc
P. 307 Brasures et flux décapant
P. 308 Outillage - Soudure - Étanchéité - Flamme
P. 310 Outillage à main du soudeur
P. 310 Peinture galvanisante - Revêtement de protection anticorrosion

CHARGEURS DÉMARREURS
P. 311 Booster Llithium en 12V et 12/24V
P. 311 Chargeurs démarreurs intelligents 12 et 24 V
P. 311 Chargeurs démarreurs traditionnels. Câbles de démarrage

ASPIRATEURS MOBILES EAU ET POUSSIÈRE
P. 312 Aspirateurs 230 V avec 1, 2 ou 3 moteurs

COMPRESSEURS D'AIR
P. 313 Compresseurs à piston Gamme PRO
P. 314 Tuyaux - Raccords – Soufflette - Pistolet de gonflage

MATÉRIEL DE PEINTURE
P. 315 Pistolets et stations de peinture à air comprimé
P. 315 Pompes à peinture Airless + accessoires

SOMMAIRE

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE EAU CHAUDE
P. 316 Nettoyeurs haute pression électriques ou autonomes

POMPES - MOTOPOMPES - SURPRESSEURS ET TUYAUX
P. 317 Nettoyeur haute pression autonomes, eau froide, moteur thermique, essence
P. 317 Nettoyeur haute pression électrique 230 V eau chaude
P. 317 Accessoires HP : Kit Déboucheur - Kit Sablage - Rotabuses
P. 318 Pompes immergées 230 V eaux propres ou chargées
P. 318 Surpresseurs 230 V domestiques
P. 318 Motopompes essence semi-chargées Tuyauteries flexibles

LEVAGE ET MANUTENTION
P. 320 Transpalettes et diables
P. 321 Treuils électriques
P. 321 Sangles et élingues

ÉCLAIRAGE DE CHANTIER
P. 322 Équipement électrique
P. 324 Projecteurs
P. 325 Lampes et baladeuses
P. 325 Lampes frontales

PERCEUSES SENSITIVES - TOURETS - ÉTAUX D'ATELIER
P. 326 Perceuses
P. 326 Tourets
P. 327 Scies à ruban
P. 328 Machines

▶ OUTILLAGE ENTRETIEN ESPACE VERT

MACHINES THERMIQUES
P. 332 Tronçonneuses - Débroussailleuses
P. 332 Souffleur - Taille haie - Tondeuse
P. 332 Tronçonneuses élagueuses
P. 332 Tronçonneuses d'abattage
P. 332 Tronçonneuse sur perche
P. 332 Affuteuses de chaînes Huile biodégradable de chaînes
P. 333 Débroussailleuses - Gamme professionnelle
P. 333 Accessoires et consommables machines
P. 334 Souffleurs à dos et à main
P. 334 Taille-haie
P. 335 Tondeuses tractées
P. 335 Casque forestier - Visière

OUTILS À MAIN POUR ENTRETIEN ESPACES VERTS
P. 337 Nettoyage
P. 337 Voirie
P. 337 Ramassage
P. 337 Préparation du sol
P. 338 Sciage et coupe

ARROSAGE AÉRIEN
P. 340 Arroseurs
P. 340 Lances d'arrosage
P. 340 Pistolets
P. 340 Raccords
P. 341 Tuyaux - Raccords - Enrouleur

▶ OUTILLAGE DE CHANTIER ET ATELIER

OUTILLAGE DU MAÇON
P. 344 Bétonnières - Brouettes
P. 344 Bétonnières thermiques
P. 344 Bétonnière électrique
P. 344 Bétonnière électrique portable Pro
P. 344 Goulotte à gravats - Trémie de chargement - Big bag
P. 345 Brouettes roues pleines et roues gonflées
P. 346 Machines pour la construction et le BTP
P. 347 Tréteaux et planchers métalliques
P. 347 Étais métalliques
P. 347 Fil maçon - Râteaux - Épandeurs
P. 348 Préparation de chantier
P. 349 Marteaux - Masses
P. 350 Pelles - Tenailles - Coupe-boulons
P. 351 Outillage à main du maçon

OUTILLAGE MULTI-MÉTIERS
P. 355 Outillage Knipex

OUTILLAGE DU PLAQUISTE
P. 356 Outillage à main du plaquiste

OUTILLAGE DU PLOMBIER
P. 358 Serrage - Cintrage - Table de monteur
P. 359 Cintrage fer
P. 359 Coupe ébavurage
P. 361 Maintenance - Débouchage - Inspection - Flamme
P. 362 Raccordement - Assemblage
P. 363 Outils du plombier

AFFÛTAGE
P. 364 Affûteuse à eau Tormek
P. 364 Les meules
P. 364 Kits d'accessoires
P. 365 Dispositifs d'affûtage
P. 365 Accessoires
P. 367 Molettes pour coupeuses

OUTILLAGE DU CARRELEUR
P. 368 Mélangeurs
P. 368 Disques de découpe
P. 369 Trépans diamantés
P. 369 Croisillons - Seau
P. 370 Malaxeurs Peignes Talochons Raclettes Grattoirs

OUTILLAGE DU PEINTRE
P. 372 Brosses
P. 375 Rouleaux
P. 376 Couteaux et spatules de peintre

MESURE - TRAÇAGE - MÉTROLOGIE
P. 377 Marquage et traçage
P. 378 Multimètre Ampèremètre
P. 378 Mesure laser Stanley
P. 380 Mesure et niveaux manuels
P. 383 Traceurs de chantier
P. 383 Traçage de ligne

OUTILLAGE CHANTIER COMMUN DIVERS
P. 383 Rangement
P. 385 Peinture aérosol
P. 385 Peinture bâtiment et en aérosol
P. 386 Nettoyage
P. 387 Sciage et coupe
P. 390 Serre-joints spéciaux
P. 390 Serre-joint à pompe, à vis, quick et dormant
P. 392 Martellerie
P. 393 Outils mécaniques à main
P. 394 Presse – Étau - Pince-étau

OUTILLAGE À MAIN D'ATELIER
P. 394 Rangement
P. 395 Équipement d'atelier
P. 395 Mesure physique
P. 395 Pinces
P. 396 Clés
P. 396 Rivetage
P. 396 Cliquets - Douilles
P. 397 Tournevis
P. 397 Clé mâle
P. 398 Martellerie - Outils de frappe - Outils coupants
P. 398 Outillage électricien

▶ OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - HILTI
P. 402 Machines

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF – FEIN
P. 426 Perçage magnétique
P. 426 Machines filaires
P. 427 Machines sans fil

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - DEWALT
P. 428 Machines sans-fil
P. 441 Machines filaires

OUTILLAGE PNEUMATIQUE ALSAFIX
P. 450 Machines

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF KERKO
P. 452 Machines à bois / Trépans / Coffret outillage
P. 453 Consommables

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF TYROLIT
P. 454 Consommables

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF TIVOLY
P. 458 Consommables

NOUVEAU

DEWALT

RAVATE

Ravate Pro
ravatepro.fr

HILTI
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
SANITAIRE PLOMBERIE
ÉLECTRICITÉ

3 MAGASINS SUR L'ÎLE

OUEST
Ravate PRO Le Port

OUTILLAGE : cdv.outillage1@ravate.com
OUTILLAGE : cdv.outillage2@ravate.com
CHANTIER : cdv.cha ntier1@ravate.com
CHANTIER : cdv.chantier2@ravate.com
SANITAIRE : cdv.sanitaire@ravate.com
QUINCAILLERIE : cdv.quincaillerie1@ravate.com
QUINCAILLERIE : cdv.quincaillerie2@ravate.com
MENUISERIE : cdv.menuiserie@ravate.com
MATERIAUX : cdv.materiaux1@ravate.com
MATERIAUX : cdv.materiaux2@ravate.com
PARC : cdv.responsableparc@ravate.com

SUD
Ravate PRO St-Pierre

OUTILLAGE : rps.outillage1@ravate.com
OUTILLAGE : rps.outillage2@ravate.com
CHANTIER : rps.cha ntier@ravate.com
QUINCAILLERIE: rps.quincaillerie@ravate.com
SANITAIRE : rps.sanitaire@ravate.com
MENUISERIE : rps.menuiserie@ravate.com
MATERIAUX : rps.materiaux1@ravate.com
MATERIAUX : rps.materiaux2@ravate.com
PARC : rps.responsableparc@ravate.com

EST
Ravate PRO St-Benoît

OUTILLAGE : rpe.outillage1@ravate.com
OUTILLAGE : rpe.outillage2@ravate.com
CHANTIER : rpe.cha ntier@ravate.com
QUINCAILLERIE: rpe.quincaillerie@ravate.com
SANITAIRE : rpe.elecsanit@ravate.com
MENUISERIE : rpe.menuiserie@ravate.com
PARC : rpe.responsableparc@ravate.com

UN PRO AU SERVICE DES PROS

- **des conseils** en point de vente.
- **des rendez-vous** sur des sujets d'actualités et les innovations du secteur.
- Suivez-nous sur les réseaux et sur notre site **www.ravatepro.fr**

1 BOIS ET PANNEAUX

©Mikael Lever - stockadobe.com

ravatepro

P. 14 Avantages du matériau bois

BOIS MASSIF

P. 16 Cryptoméria de la Réunion
P. 18 Bois de menuiserie et d'ébénisterie
P. 18 Tamarin de la Réunion
P. 19 Feuillus tropicaux
P. 20 Bois de menuiserie et d'ébénisterie
P. 24 Keruing et kekatong
P. 24 Bois de coffrage

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR BOIS

P. 26 Revêtement extérieur / Bardage / Bardeaux
P. 26 • Bardage - Gamme Clin en pin sylvestre traité classe 4
P. 27 • Bardage - Gamme Clin Cumaru
P. 27 • Bardage - Gamme Weathertex
P. 28 Revêtement extérieur / Bardage / Bardeaux
P. 28 Bardeaux péi
P. 29 Lames de deck pin sylvestre TR4
P. 29 Deck pin sylvestre Traitement classe 4
P. 30 Deck exotique
P. 30 Lambourdes exotiques
P. 31 Outil de pose pour lames deck
P. 31 Plots réglables pour lambourdes et pour dalles

TRAITEMENT ET EMBELLISSEMENT DU BOIS

P. 32 Préparation
P. 32 Décapants
P. 32 Dégriseurs
P. 32 Déshuileurs
P. 34 Traitement des coupes
P. 34 Produits de finition
P. 35 Films anti-termites
P. 35 Traitement bois et anti-termites
P. 35 Décapant

PANNEAUX DÉRIVÉS DU BOIS

P. 36 Contreplaqués
P. 36 Contreplaqué standard
P. 36 Contreplaqué hydrofuge
P. 37 Contreplaqué de coffrage
P. 38 Panneaux OSB
P. 38 Panneaux OSB3
P. 38 Panneaux de particules
P. 39 Panneaux MDF
P. 39 Panneaux MDF standard
P. 39 Panneaux MDF hydrofuge
P. 39 Produits ciment bois

AVANTAGES DU MATÉRIAU BOIS

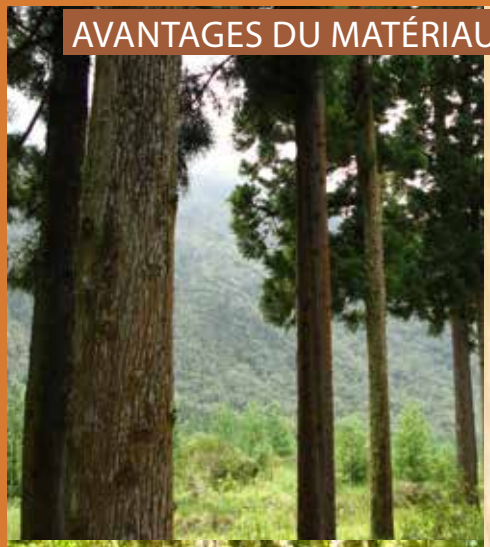

Les avantages du matériau bois

• Polyvalent

Le bois est polyvalent. Il s'utilise aussi bien en structure (charpente, ossature), qu'en intérieur (parquet, lambris, meubles, escaliers) et en extérieur (bardages, terrasses, clôtures).
En dehors de la construction et de l'ameublement, il est omniprésent dans les produits dérivés du bois.

• Écologique

Le bois est écologique.
Il représente une matière première renouvelable à volonté.
Il est recyclable et respecte l'environnement.
Matériau sain par excellence, le bois ne dégage ni radioactivité, ni gaz, ni poussière, ni électricité statique.
Il est le seul à contribuer à l'équilibre de notre planète en participant à la réduction de l'effet de serre. Il absorbe du CO_2, responsable du réchauffement de notre planète et rejette de l'oxygène.

• Tendance et élégant

Le bois est tendance et élégant : il possède une chaleur qui se rattache à la vie et dont le pouvoir de séduction est universel.
Matériau naturellement varié par la diversité des produits qu'il présente, le bois offre de multiples variantes sur son aspect et ses nuances de couleurs.

• Solide et léger

Le bois est solide et léger et a un bon rapport poids/résistance : les maisons en bois peuvent être jusqu'à 8 fois plus légères que les maisons en brique ou en béton.
La résistance du bois par rapport à son poids le rend très attractif pour des réalisations légères. De plus, le bois amortit les chocs, il est élastique, flexible et peut résister à certaines pressions extérieures (intéressant pour les régions à risques sismiques).

• Modulable

Le bois est modulable car il permet toutes les architectures et une intégration paysagère sans dénaturer l'environnement.

• Mise en œuvre simple et rapide

Le bois est simple et rapide à mettre en œuvre :
facile à travailler, à assembler, léger et souple.
Ses caractéristiques mécaniques et physiques (légèreté, résistance, durabilité) lui permettent, en regard de son faible poids, d'atteindre des portées importantes.

• Isolant

Le bois est un bon isolant : il a des propriétés isolantes 12 fois supérieures au béton, 350 fois supérieures à l'acier et 1500 fois supérieures à l'aluminium. Il est recommandé pour les parois, les planchers et les toitures et protège des températures extrêmes (les cloisons en bois sont plus minces que d'autres cloisons ; il y a donc aussi gain de place).

• Facile d'entretien

Le bois est facile d'entretien en intérieur comme à l'extérieur. Laissé en extérieur au naturel, le bois est patiné par le soleil, sa teinte variant du noir au gris argenté selon les climats, l'altitude et les essences utilisées. Cette décoloration ne remet pas en cause le caractère sain du bois et peut être évitée par des produits de finition.

• Durable

Le bois est durable : certaines essences résistent naturellement aux agents de dégradation, d'autres sont soumises à un traitement de préservation.
Les constructions les plus anciennes ont une ossature bois : certains bâtiments en bois ont plus de 1000 ans.
Tant que la toiture est bien entretenue, les maisons bois sont remarquablement stables, souvent plus que des maisons en briques ou béton.
À partir du moment où les règles de mises en œuvre et d'entretien sont respectées, le matériau bois résiste à tout.

• Économique

Utiliser du bois est économique. Dès les travaux de fondation, les coûts sont réduits en raison du faible poids de la maison bois et de la rapidité d'exécution.
La maison en bois permet en outre de réaliser des économies sur les coûts d'exploitation ultérieurs. En termes d'entretien, de réparations ou d'extension, les charges sont moindres qu'avec d'autres matériaux. Également, la facture énergétique est bien inférieure au quotidien.

• Résistant au feu

Le bois résiste mieux à l'incendie que d'autres matériaux.
Il se consume lentement et ses réactions face au feu sont prévisibles et planifiables. Il ne se déforme pas à haute température, ne dégage pas de gaz toxique et peut résister un certain temps. Les pompiers peuvent intervenir dans une structure bois alors qu'ils ont interdiction de le faire dans une structure acier. De plus, les parties abîmées d'une construction bois peuvent être restaurées contrairement aux constructions acier ou béton.

• Résistant chimiquement

Le bois a une résistance élevée à la corrosion, supportant bien les agressions chimiques, mieux que le béton ou l'acier courant. Il est pour cela utilisé dans certaines usines où l'atmosphère est agressive. Le teck sert à la fabrication de cuves contenant certains produits chimiques.

BOIS MASSIFS

Cryptoméria de la Réunion

Description

Le cryptoméria est un bois importé du Japon en 1888 et planté largement à La Réunion depuis les années 1950.
Le bois parfait est de couleur brun rosé pouvant aller jusqu'à des teintes noires.
Le fil du bois est droit et le grain est fin à grossier.
La densité du cryptoméria est de l'ordre de 350 kg/m3 à 12% d'humidité, ce qui le classe parmi les bois très légers.

Propriétés

Le cryptoméria est très stable, sèche facilement et rapidement et ne présente pas de contraintes lors de l'assemblage, de l'usinage ou de la finition.
Il donne des qualités de surface exceptionnelles à l'usinage et ne nécessite pas de ponçage.

Durabilité

La durabilité naturelle du cryptoméria vis-à-vis des champignons ouvre la possibilité d'utilisation du duramen (bois parfait) sans traitement pour certains usages. Par ailleurs, le cryptoméria a été reconnu toxique pour certains termites (les termites exposés au bois meurent).
Pour les utilisations du cryptoméria en classe IV, l'essence est imprégnable et Ravate Professionnel traite aujourd'hui, dans sa station de traitement en autoclave, de nombreuses sections et longueurs.

Utilisation en construction

Le cryptoméria a été introduit dans la norme de classement visuel NF B 52 001 et la norme EN 1912 « Affectation des classes de résistance par classe visuel », ouvrant la possibilité d'utiliser cette essence de bois dans le domaine de la construction.

Autres utilisations

Ossature, lamellé-collé, charpente, bardage, lambris, menuiserie intérieure et extérieure, moulure, ameublement, bardeaux, clôture, chalet, kiosque, plafond, emballage-caisserie, coffrage, intérieur de contreplaqué, palette.

Sciages avivés cryptoméria

Large gamme de sciages avivés disponible en stock ou sur demande.

Nous étudions vos besoins, pour une bonne adéquation entre la production et votre demande.

Possibilité de séchage en cellule et de traitement en station autoclave en classe de risque 4

Voici les références courantes disponibles dans nos centres de vente professionnels :

Référence	Descriptif produit	Disponible en
10401179	CRYPTO 1 S3 25X125 4,00M	PIÈCE
10401213	CRYPTO 1 S3 25X175 3,00M	PIÈCE
100021557	CRYPTO 1 S3 25X175 4,00M	PIÈCE
100096460	CRYPTO 1 S3 25X200 3,00M	PIÈCE
100012307	CRYPTO 1 S3 25X200 4,00M	PIÈCE
100123921	CRYPTO 1 S2 38X200 4,00M	PIÈCE

Lambris pays en cryptoméria

Dimensions : épaisseur 22 mm ; largeur utile 100 mm.
Longueurs disponibles : 2,10 m / 3,10 m / 4,10 m
Lambris large : 180 mm en longueur 3,10 m et 4,10 m

Provenance : La Réunion.

Qualité : choix 1 ; deux faces rabotées, une face poncée.
Planches sélectionnées par le menuisier

Colisage : 100 ou 200 lambris dans un fardeau.
Colis cerclés. Cales sous les fardeaux.

Stockage : les colis de lambris en CRYPTOMERIA doivent impérativement être stockés sous abri, pour une qualité optimale préservée.

BOIS PAYS ILE DE LA RÉUNION

RECOMMANDÉ PAR RAVATE PRO.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
100101725	LAMBRIS S CRYPTO 22X100 2,10M	PIÈCE
100101727	LAMBRIS S CRYPTO 22X100 3,10M	PIÈCE
100101728	LAMBRIS S CRYPTO 22X100 4,10M	PIÈCE
100140039	LAMBRIS S CRYPTO 22X180 3,10M	PIÈCE
100124732	LAMBRIS S CRYPTO 22X180 4,10M	PIÈCE

BOIS MASSIFS

Bois de menuiserie et d'ébénisterie

Tamarin de la Réunion

Tamarin

CAHIER DES CHARGES TAMARIN

Épaisseurs : 25, 38 et 60 mm

Largeurs : 200 mm et plus - Longueurs : 1,20 m et plus

Qualité : Tamarin des hauts de la Réunion

Humidité : séchage à 12 % en séchoir.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
10600915	TAMARIN REUNION S3 25MM	M3
10600914	TAMARIN REUNION S2 38MM	M3
10600913	TAMARIN REUNION MADRIER 60MM	M3

RECOMMANDÉ PAR RAVATE PRO.

Feuillus tropicaux

Bete

Bosse

Dibetou

Douka

CAHIER DES CHARGES FEUILLUS TROPICAUX

Sciages avivés.

Provenance : Afrique.
Forêts et scieries certifiées et gérées durablement.
Système de diligence raisonnée.

Largeur : 150 mm et plus. Tolérance de 15 % en dessous.

Longueur : 2,10 m et plus. Tolérance de 10 % en dessous.

Séchage : à une humidité de l'ordre de 12 %

Traitement : Fumigation des bois.

Qualité : Qualité choix standard FAS suivant les règles de classement ATIBT des sciages avivés africains.

	Référence	Descriptif produit	Disponible en
1	10660403	BETE S3 25MM	M3
1	10660404	BETE S2 38MM	M3
1	10600907	BETE MADRIER 50MM	M3
1	10660438	BETE MADRIER 60MM	M3
2	10660437	BOSSE S3 25MM SEC	M3
2	10660436	BOSSE S2 38MM SEC	M3
2	10660435	BOSSE MADRIER 50MM SEC	M3
2	10660439	BOSSE MADRIER 60MM SEC	M3
4	10660022	DOUKA S3 25MM	M3
4	10660023	DOUKA S2 38MM	M3
4	10660108	DOUKA MADRIER 50MM	M3
4	10660024	DOUKA MADRIER 60MM	M3
4	100077260	DOUKA MADRIER 76MM	M3
3	10610003	DIBETOU S4 19MM	M3
3	10610002	DIBETOU S3 25MM	M3
3	10610001	DIBETOU S2 38MM	M3
3	10610005	DIBETOU MADRIER 60MM	M3
3	10610004	DIBETOU MADRIER 80MM	M3

TRAITEMENT ET EMBELLISSEMENT DES BOIS PAGE 32.

APPROVISIONNEMENT DES FEUILLUS TROPICAUX
Développement durable

Nous maintenons l'approvisionnement constant des bois exotiques et souhaitons les conserver dans notre gamme.
Les exportations de ceux-ci représentent à peine 3 % des bois prélevés dans ces régions. Leur commerce, lorsqu'il est issu d'une exploitation légale, représente une ressource importante pour les pays exportateurs, et donc, une opportunité de développement.

En Afrique (principal bassin d'approvisionnement du Groupe RAVATE), les gouvernements se dotent de nouvelles lois forestières et travaillent à la mise en place d'une gestion durable de leurs forêts. Nous travaillons et soutenons
nos partenaires fournisseurs dans leurs efforts concernant la gestion durable des forêts, en demandant un document RBUE (Règlement sur le Bois de l'Union Européenne), attestant de la provenance de leurs bois et produits dérivés des bois de source non illégale, et en augmentant d'année en année nos achats de bois issus de forêts ayant reçu une certification de gestion durable ou en cours de certification.

Feuillus tropicaux

N°	Référence	Descriptif produit	Dispo
5	10600309	IROKO S4 19MM	M3
5	10600308	IROKO S3 25MM	M3
5	10600307	IROKO S2 38MM	M3
5	10600306	IROKO MADRIER 50MM	M3
5	10600305	IROKO MADRIER 60MM	M3
5	10600304	IROKO MADRIER 76MM	M3
6	10660177	KOSSIPO S3 25MM	M3
6	10660178	KOSSIPO S2 38MM	M3
6	10660440	KOSSIPO MADRIER 50MM	M3
6	10600928	KOSSIPO MADRIER 60MM	M3
7	10660431	LIMBALI S3 25MM	M3
7	10660432	LIMBALI S2 38MM	M3
7	100091207	LIMBALI MADRIER 50MM	M3
7	10600924	LIMBALI MADRIER 60MM	M3
7	10600925	LIMBALI MADRIER 80MM	M3
8	10660001	MOABI S3 25MM	M3
8	10660002	MOABI S2 38MM	M3
8	10660077	MOABI MADRIER 50MM	M3
8	10660003	MOABI MADRIER 60MM	M3
8	10660043	MOABI MADRIER 76MM	M3
9	10660037	MOVINGUI S4 19MM	M3
9	10660038	MOVINGUI S3 25MM	M3
9	10660039	MOVINGUI S2 38MM	M3
9	10660139	MOVINGUI MADRIER 50MM	M3
9	10660040	MOVINGUI MADRIER 60MM	M3
9	10660452	MOVINGUI MADRIER 76MM	M3
10	10660413	MUKULUNGU S3 25MM	M3
10	10660414	MUKULUNGU S2 38MM	M3
10	10600932	MUKULUNGUMADRIER50MM	M3
10	10660415	MUKULUNGUMADRIER60MM	M3
10	100019328	MUKULUNGUMADRIER76MM	M3
11	10500008	SAPELLI S4 19MM	M3
11	10500002	SAPELLI S3 25MM	M3
11	10500001	SAPELLI S2 38MM	M3
11	10500006	SAPELLI MADRIER 50MM	M3
11	10500005	SAPELLI MADRIER 60MM	M3
11	10500004	SAPELLI MADRIER 80MM	M3

DISPONIBLE EN M³

FICHES TECHNIQUES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

Iroko



Kossipo

Limbali



Moabi

Movingui



Mukulungu

Sapelli

BOIS MASSIFS

Bois de menuiserie et d'ébénisterie

Feuillus tempérés

CHÊNE

FRÊNE

FICHES TECHNIQUES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

CAHIER DES CHARGES FEUILLUS TEMPÉRÉS

Sciages avivés.

Provenance : Amérique du Nord. Forêts certifiées PEFC ou FSC.

Largeur : 150 mm et plus. Tolérance de 15 % en dessous (sur la totalité d'une commande fournisseur).

Longueur : 2,20 m et plus. Tolérance de 10 % en dessous (sur la totalité d'une commande fournisseur).

Séchage : à une humidité de l'ordre de 12 %

Qualité : Choix FAS1F suivant le classement des Avivés feuillus nord-américains (NHLA).

Référence	Descriptif produit	Disponible en
10200420	CHÊNE AM S3 25 MM SEC	M³
10200419	CHÊNE AM S2 38 MM SEC	M³
10200424	CHÊNE AM MADRIER 65 MM SEC	M³
100076899	CHENE RGE S3 25MM SEC	M³
100076903	CHENE RGE S2 38MM SEC	M³
100076907	CHENE RGE MADRIER 63MM SEC	M³

Référence	Descriptif produit	Disponible en
10200421	FRÊNE AM S3 25 MM SEC	M³
10200422	FRÊNE AM S2 38 MM SEC	M³
100076916	FRENE AM 44MM SEC	M³
10200423	FRENE AM MADRIER 60MM SEC	M³

Le séchage des bois en cellule

Sécher = abaisser l'humidité du bois jusqu'à une valeur compatible avec son utilisation.

Charpente / construction : 20 %
Menuiserie / ébénisterie : 12 %

Le séchage des bois est une étape incontournable de la transformation du bois

Sécher pour :
- Donner une stabilité dimensionnelle au bois.
- Améliorer les caractéristiques mécaniques.
- Préserver le bois des dégâts biologiques.
- Faciliter l'usinage et l'application de finitions.

Le séchage doit avoir lieu avant toute opération de finition. Chez SBR, filiale industrielle de RAVATE PRO : quatre cellules individuelles d'une capacité moyenne de 250 m³ de bois. Dont une cellule à Saint-Benoît.

Plusieurs étapes :

- Mise en place d'un planning de séchage.
- Regroupage de façon homogène (par essences et épaisseurs) des bois à sécher.
- Mise en place des baguettes de séparation entre chaque planche.
- Insertion des fardeaux dans la cellule de séchage.
- Séchage suivant programme optimal de température et d'humidité de l'air.
- Le temps de séchage dépend du programme choisi : entre 2 et 8 semaines.
- Stockage des bois secs sous abri.
- Édition d'un rapport de séchage.

SBR
Séchage Bois Réunion

ATTESTATION DE SÉCHAGE DISPONIBLE.

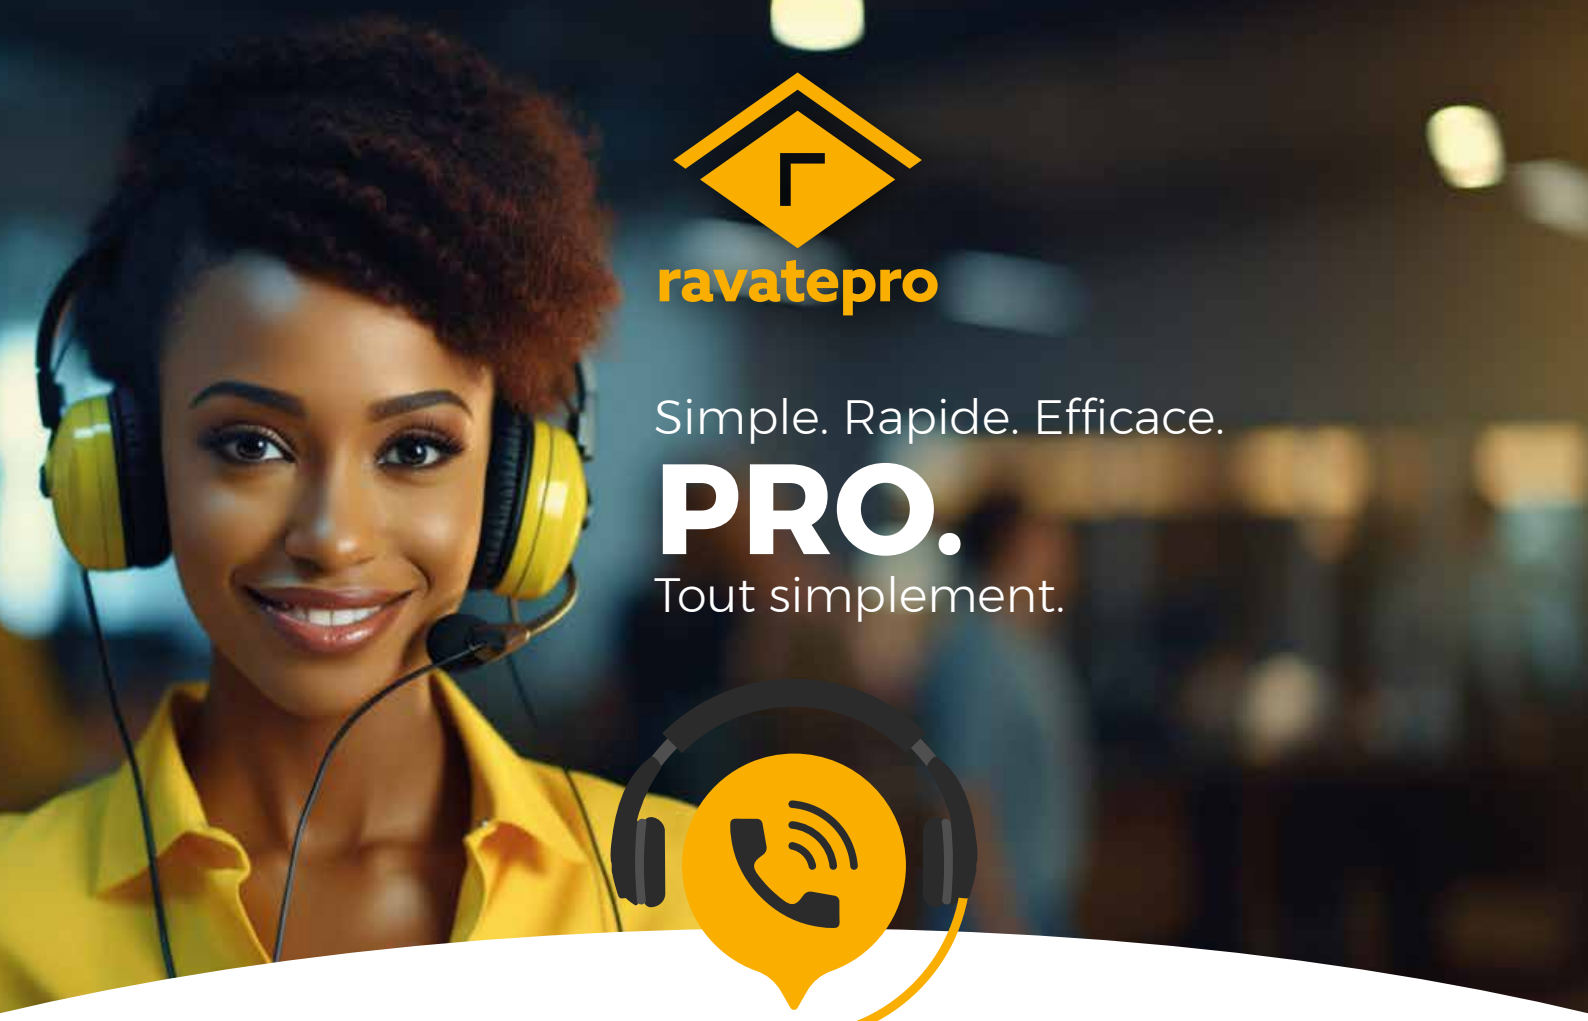

ravatepro

Simple. Rapide. Efficace.

PRO.

Tout simplement.

Pour toutes vos demandes

UN NUMÉRO UNIQUE

0262 42 49 49

> VOS DEMANDES

Notre service client vous assure une réponse dans les plus brefs délais par l'un de vos commerciaux.

> VOS SERVICES

Pour toutes vos demandes de devis, vos questions concernant des produits, etc...

BOIS MASSIFS

Avantages de l'utilisation du BOIS dans la construction d'une charpente :

• Solide et léger : une poutre de 3 mètres de portée capable de supporter 20 tonnes, pèse 60 kg en résineux, 80 kg en acier et 300 kg en béton armé.

• Esthétique : une charpente bois peut rester visible et être mise en avant.

• Résistant au feu : le bois a une dilatation thermique 3 fois plus faible que l'acier. Sous l'action de la chaleur, une charpente métallique a tendance à se déformer, voire s'effondrer.
Une charpente bois ne se déforme pas et continue d'assurer ses propriétés de résistance mécanique.

Pin sylvestre traité classe 4

CAHIER DES CHARGES Pin sylvestre (pinus sylvestris).

Sciages avivés. La fiche technique de l'essence est disponible sur demande.

Provenance : Europe.
Forêts et scieries gérées durablement. Label FSC et/ou PEFC.

Sections finies : à 20 % d'humidité, après sciage pour les sections brutes et après rabotage pour les sections rabotées. Les sections sont indiquées sans tenir compte du retrait dû au séchage après traitement.

Longueurs : dimensions scandinaves.

Qualité : charpente choix 2 et mieux. Les sections communément utilisées en structure possèdent un marquage (ou étiquetage) CE et correspondent à une classe de résistance mécanique C24.

Humidité : Les bois sont séchés dans des cellules de séchage (ou séchoirs) à une humidité de l'ordre de 20 % avant le rabotage et le traitement.

Usinage : 4 bords arrondis. Les sections à mention RAB sont rabotées 4 faces.

Traitement : Dans une station de traitement autoclave, en classe de risque 4, anti-termites. Le produit de traitement utilisé est certifié CTB-P+.
Les stations de traitement auxquelles nous faisons appel, respectent toutes les recommandations garantissant un traitement conforme.
Utilisation d'un anti-moisissure de surface.

Conditionnement : Par fardeaux. Le baguettage est régulier et les cales sont cerclées aux fardeaux.
Une à deux étiquettes par fardeau indiquent la section et la certification CE.

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
10401173	PIN SYLV 22X40 3,90M TR4	PIECE
100018891	PIN SYLV 22X90 3,00M RAB TR4	PIECE
10401123	PIN SYLV 22X195 4,20M RAB TR4	PIÈCE
10400987	PIN SYLV 25X50 2,40M TR4	PIÈCE
10401153	PIN SYLV 25X75 4,20M TR4	PIÈCE
10400723	PIN SYLV 25X200 4,20M TR4	PIÈCE
10400728	PIN SYLV 25X200 5,10M TR4	PIÈCE
10401056	PIN SYLV 28X120 4,20M RAB TR4	PIÈCE
100020384	PIN SYLV 28X145 4,20M RAB TR4	PIÈCE
100020390	PIN SYLV 28X185 4,20M RAB TR4	PIÈCE
10400631	PIN SYLV 36X97 3,00M RAB TR4	PIÈCE
10400648	PIN SYLV 36X97 4,20M RAB TR4	PIÈCE
10401228	PIN SYLV 38X200 3,80M TR4	PIÈCE
10400711	PIN SYLV 38X200 5,10M TR4	PIÈCE
10400979	PIN SYLV 40X40 3,00M TR4	PIÈCE
100018893	PIN SYLV 45X45 3,00M RAB TR4	PIÈCE
100006763	PIN SYLV 45X145 4,20M RAB TR4	PIÈCE
10401069	PIN SYLV 45X220 5,10M RAB TR4	PIÈCE
10400633	PIN SYLV 46X97 3,00M RAB TR4	PIÈCE
10401125	PIN SYLV 46X97 4,20M RAB TR4	PIÈCE
10400966	PIN SYLV 46X122 3.00M RAB TR4	PIÈCE
10400725	PIN SYLV 46X122 4.20M RAB TR4	PIÈCE
10401163	PIN SYLV 46X122 5,10M RAB TR4	PIÈCE
10401120	PIN SYLV 46X122 6,00M RAB TR4	PIÈCE
100010492	PIN SYLV 50X50 3.00M TR4	PIÈCE
10400980	PIN SYLV 50X75 3.00M TR4	PIÈCE
10401152	PIN SYLV 50X75 5,10M TR4	PIÈCE
10401127	PIN SYLV 58X168 4,20M RAB TR4	PIÈCE
10400645	PIN SYLV 58X168 5,10M RAB TR4	PIÈCE
10400722	PIN SYLV 58X168 6,00M RAB TR4	PIÈCE
10401233	PIN SYLV 60X60 3,00M TR4	PIÈCE
10400983	PIN SYLV 70X145 3.00M RAB TR4	PIÈCE
10401136	PIN SYLV 70X220 4,20M RAB TR4	PIÈCE
10401128	PIN SYLV 70X220 5,10M RAB TR4	PIÈCE
10400732	PIN SYLV 70X220 6.00M RAB TR4	PIÈCE
10401159	PIN SYLV 75X75 4,20M RAB TR4	PIÈCE
10401158	PIN SYLV 75X75 5,10M RAB TR4	PIÈCE
10400962	PIN SYLV 75X75 6,00M RAB TR4	PIÈCE
10401141	PIN SYLV 95X95 4,20M RAB TR4	PIÈCE
10401130	PIN SYLV 95X95 5,10M RAB TR4	PIÈCE
10400965	PIN SYLV 95X95 6,00M RAB TR4	PIÈCE

MARQUAGE CE.

Retrouvez nos vis de charpente SIMPSON dans ce catalogue en page 189

Le traitement préventif fongicide et insecticide du bois, en autoclave

Pourquoi traiter le bois fongicide et insecticide ?

Les bois mis en œuvre, soumis aux intempéries, ou en contact avec le sol, sont vulnérables aux attaques des champignons et des insectes. Il est donc nécessaire d'appliquer une protection sûre et durable.

Station de traitement

SBR
Séchage Bois Réunion

SBR, la filiale industrielle de RAVATE PRO, dispose d'une station de traitement autoclave pouvant traiter les essences imprégnables (Pin radiata, Pin sylvestre, Cryptomeria) fongicide, insecticide et antitermite classe IV.

Le produit traitant injecté, le WOLMANIT est certifié par le CTBA, CTB P+.

Utilisation des bois traités en classe IV

Divers domaines d'application : construction, industrie, emballage, aménagement extérieur, en contact du sol ou de l'eau douce.

Attestation de traitement

L'attestation de traitement est un engagement de la station de traitement, qui garantit que le bois a été traité avec un produit conforme, à une profondeur et avec des quantités de ce produit parfaitement définies.

Recommandation

La protection conférée au bois par le traitement préventif en autoclave, ne doit pas être endommagée par des usinages après traitement (mise à longueur, perçage, délignage).

Le bois n'est plus classifié en risque IV.

Si les usinages sont nécessaires après traitement, il est impératif d'appliquer un produit de retraitement des coupes.

Étapes du traitement

Le bois est introduit dans une enceinte cylindrique et hermétique, l'autoclave, où il est soumis à un vide. Le vide étant maintenu, la solution traitante est injectée sous une pression de 12 bars. La durée d'imprégnation est de l'ordre de 90 minutes.

1 - Le bois est introduit dans l'autoclave.

2 - Un vide extrait de l'air de l'autoclave.

3 - Le produit de préservation remplit l'autoclave.

4 - L'autoclave est pressurisé,forçantl'entrée du produit dans le bois.

5 - Le produit de préservation est évacué et le vide final est appliqué afin d'évacuer tout excès de solution.

6 - Le bois est traité.

Signification des classes de risques

Les classes de risques biologiques correspondent aux différentes situations en service auxquelles les bois peuvent être exposés.
Il existe cinq classes de risque numérotées de 1 à 5 et correspondant aux situations suivantes :

1	Bois toujours sec. Menuiseries intérieures à l'abri de l'humidité : parquets, escaliers intérieurs.
2	Bois sec dont la surface est humidifiée temporairement ou accidentellement : charpentes et ossatures correctement ventilées.
3	Bois soumis à des alternances humidité/sécheresse : pièces de construction ou menuiseries extérieures verticales soumises à la pluie : bardages, fenêtres…
4	Bois soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes, en contact avec le sol ou immergé dans l'eau douce : poteaux, éléments de jardin…
5	Bois en contact permanent avec l'eau de mer : pontons, piliers…

À LA RÉUNION, LA CLASSE D'EMPLOI 4 EST CELLE QUI EST PRÉCONISÉE ET FORTEMENT RECOMMANDÉE POUR TOUTES LES UTILISATIONS DE L'ESSENCE PIN SYLVESTRE, EN CHARPENTE, EN BARDAGE OU EN DECK.

Retraitement obligatoire des coupes

RETROUVEZ LES PRODUITS WOLMANIT PAGE 34.
WOLMANIT CUT&TREAT est le produit agréé pour retraitement obligatoire des coupes des bois tendres autoclavés classe 4.

BOIS MASSIF

Keruing et kekatong

LES PRODUITS KERUING CI-DESSOUS SONT RÉFÉRENCÉS DANS LA GAMME COURANTE.
SUR DEMANDE SPÉCIFIQUE, NOUS POUVONS ÉTUDIER D'AUTRES DIMENSIONS ET ESSENCES DE BOIS.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
10100138	KERUING S3 25X75 4,00 M	PIÈCE
10100111	KERUING S3 25X220 4,00 M	PIÈCE
10100107	KERUING S2 38X220 4,00 M	PIÈCE
10100101	KERUING 80X80 4,00 M	PIÈCE
10100102	KERUING 80X80 5,00 M	PIÈCE
10100485	KERUING 80X80 5,90 M	PIÈCE
10100104	KERUING 100X100 4,00 M	PIÈCE
10100105	KERUING 100X100 5,00 M	PIÈCE
10100484	KERUING 100X100 5,90 M	PIÈCE

CAHIER DES CHARGES KERUING

Sciages avivés.
Fiche technique de l'essence disponible sur demande.
• Provenance : Asie, Malaisie.
Forêts et scieries gérées durablement.
• Usinage : Aux sections finales demandées commercialement.
Dimensions à 30 % d'humidité.
• Séchage : Bois ressuyés « AD » (Air Dried).
• Traitement : Fumigation des bois.
• Qualité : 100 % essence KERUING.
Qualité « STANDARD AND BETTER » suivant les règles de classement MGR (Malaysian Grading Rules for Sawn Hardwood Timbers).

ESSENCE DE SUBSTITUTION AU KERUING : le KEKATONG

Fiche technique de l'essence disponible sur demande.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
100216906	KEKATONG S3 25X75 4,00M	PIECE
100216946	KEKATONG 80X80 4,00M	PIECE
100216948	KEKATONG 80X80 5,00M	PIECE
100216949	KEKATONG 80X80 5,90M	PIECE
100216954	KEKATONG 100X100 4,00M	PIECE
100216955	KEKATONG 100X100 5,00M	PIECE

Les deux références ci-dessous sont disponibles suivant le cahier des charges des bois de menuiserie et d'ébénisterie :

Référence	Descriptif produit	Disponible en
100216956	KEKATONG S3 25MM	MCUBE
100216957	KEKATONG S2 38MM	MCUBE

Largeurs : 150 mm et plus
Longueurs : 2,40m et plus

Bois de coffrage

Provenance Nouvelle-Zélande

CAHIER DES CHARGES

Sciages avivés.
Fiche technique de l'essence disponible sur demande.
• Essence : Pin radiata.
• Provenance : Nouvelle-Zélande.
• Largeur : 228 mm • Longueur : 3,90 m et 4,00 m
• Séchage : Bois séchés KD (Kiln Dried) en cellule.
• Qualité : Choix 2 et 3 mélangés Merchant Grade.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
10401114	COFFRAGE PIN NZL S4 19 MM	PIÈCE
10401094	COFFRAGE PIN NZL S3 25 MM	PIÈCE
10401096	COFFRAGE PIN NZL S2 38 MM	PIÈCE
10401093	COFFRAGE PIN NZL MADRIER 76 MM	PIÈCE

Provenance Europe

CAHIER DES CHARGES
Sciages avivés.
Fiche technique de l'essence disponible sur demande.
• Essence : Sapin et/ou pin sylvestre.
• Provenance : Europe.
• Largeur : 200 mm • Longueurs : 3,90 m et 4,00 m
• Séchage : Bois séché KD (Kiln Dried) en cellule.
• Qualité : choix 2 et 3 mélangés.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
10401187	COFFRAGE EE S3 23 MM KD	PIÈCE
100019609	COFFRAGE EE S2 38 MM KD	PIÈCE

Provenance Afrique du Sud

CAHIER DES CHARGES
Sciages avivés.
Fiche technique de l'essence disponible sur demande.
• Essences : Mix Pin radiata / Ellioti / Taeda / Patula
• Provenance : Afrique du Sud
• Largeur : 228 mm
• Longueur : 3,90 m
• Séchage : Bois séché KD (Kiln Dried) en cellule.
• Qualité : Choix 2 et 3 mélangés

Référence	Descriptif produit	Disponible en
10401188	COFFRAGE AFS S3 25MM KD	PIÈCE
10401191	COFFRAGE AFS S2 38MM KD	PIÈCE

Provenance France

CAHIER DES CHARGES
Sciages avivés.
Fiche technique de l'essence disponible sur demande.
Essences : Sapin et/ou epicea
Provenance : France
Largeur : 200 mm
Longueur : 3,90 m
Séchage : Bois séché KD (Kiln Dried) en cellule.
Qualité : Choix 2 et 3 mélangés

Référence	Descriptif produit	Disponible en
10401224	COFFRAGE FR S3 27MM KD	PIÈCE

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR BOIS

Revêtement extérieur / Bardage / Bardeaux

Le bardage est un revêtement extérieur de façade composé de lames (clins) fixées mécaniquement sur une ossature.

Rôles du bardage BOIS :

• Fonctionnel : étanchéité à l'eau grâce au pare-vapeur disposé sur les lames de bardages ; isolation thermique grâce à lui-même et à la lame d'air.

• Esthétique : il est la touche finale sur un bâtiment neuf où il recouvre avantageusement un bâtiment à rénover.

• Mécanique : résistance aux chocs et éventuellement aux frottements.

La mise en œuvre de bardage pin sylvestre est à respecter suivant le DTU 41.2 et les recommandations du Guide de pose bardage en bois à la Réunion

Bardage - Gamme CLIN en pin sylvestre traité classe 4

Lames de bardage

• Description : Lames de bardage en bois massif, Essence PIN SYLVESTRE, traitée en autoclave classe 4.

• Origine des bois : Scandinavie et Pays baltes. Certification PEFC : bois issus de forêts gérées durablement.

• Qualité : Vème et mieux (S/F Sawfalling), suivant le classement scandinave.

• Séchage : Bois séchés KD en cellule avant traitement.

• Traitement : Bois traités en classe de risque 4 avec un produit de traitement certifié CTB P+.Les stations de traitement auxquelles nous faisons appel, respectent toutes les recommandations garantissant un traitement conforme.

• Section : 21mm X 145mm hors tout. 1 face lisse rabotée/une face rainurée. Rainure-languette en bout de lame.

• Profil : Drainant en forme de goutte d'eau « VICTO ».

Référence	Descriptif produit	Disponible en
11102347	CLIN VICTO 21X145 2,96M TR4	PIECE
11103250	CLIN VICTO 21X145 3,90M TR4	PIECE
11102472	CLIN VICTO 21X145 5,40M TR4	PIECE
11102346	CLIN VICTO 21X145 5,70M TR4	PIECE

D'autres longueurs intermédiaires disponibles ponctuellement.

Cornières d'angle pour bardage

Cornières en bois massif, essence PIN SYLVESTRE, traitées en autoclave classe 4.
Cornières disponibles également en longueur 2,40 m

Référence	Descriptif produit	Disponible en
11109613	CORNIERE PIN SYLV 45X45 3M TR4	PIÈCE
11109612	CORNIERE PIN SYLV 55X55 3M TR4	PIÈCE
11109611	CORNIERE PIN SYLV 68X68 3M TR4	PIÈCE

Recommandation : retraitement obligatoire des coupes
La protection conférée au bois par le traitement préventif en autoclave ne doit pas être endommagée par des usinages après traitement (mise à longueur, perçage, délignage). Le bois n'est alors plus classifié en risque IV. Si les usinages sont nécessaires après traitement, il est impératif d'appliquer un produit de ratraitement des coupes. Référence chez Ravate Pro : Wolmanit Cut&Treat.

Bardage - Gamme CLIN CUMARU

• Description : Lames de bardage en bois massif, essence CUMARU. Emboîtement par rainure et languettes.

• Dimensions: Section : 21mm X 140mm.
Longueurs : 2,10m, 2,40m, 2,70m et 3,00m.
De l'ordre de 25% du volume par longueur.

• Conditionnement :
Par colis de même longueur.
Colis initialement filmés avec un plastique.
Cales et protections latérales cerclées aux fardeaux.

• Provenance : Brésil

• Qualité et séchage : Grade A sur les 2 faces, rabotage et usinage suivant profil. Séchage KD en cellule. Les colis doivent être stockés sous abri avant mise en œuvre.

• Quelques propriétés de l'essence CUMARU :
Le CUMARU possède de nombreuses qualités intrinsèques, qui en font un bois très apprécié pour une utilisation en ouvrages d'extérieurs. Il fait partie des bois durs. Sa densité (masse volumique de l'ordre de 1000 kg/m3 à 12%) lui confère une durabilité naturelle très bonne vis-à-vis des insectes et champignons xylophages. Les termites ne l'attaquent pas. Sa couleur (bois parfait) est jaune brun à brun rougeâtre, avec de fines veines sombres.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
100045408	CLIN CUMARU 21X140 2,10M	PIECE
100045417	CLIN CUMARU 21X140 2,40M	PIECE
100045426	CLIN CUMARU 21X140 2,70M	PIECE
100045427	CLIN CUMARU 21X140 3,00M	PIECE

Bardage - Gamme WEATHERTEX

• Description : Lame de revêtement extérieur composée de fibres de bois reconstituées. 97% de fibres de bois d'eucalyptus et 3% de cire. Superposition horizontale des lames suivant une mise en œuvre classique de bardage. Deux finitions de surface imitation bois et deux profils disponibles. Les profils sont drainants afin de limiter toute rétention d'eau.

La lame WEATHERTEX est revêtue d'une couche de peinture primaire blanche sur sa face visible. Masse volumique moyenne de 900 kg/m3. Humidité moyenne de 8 % en sortie d'usine.

• Provenance : Australie

• Propriétés :
- Garantie de 25 ans contre le pourrissement, le fendillement et les fissures.
- Produit naturel et écologique.
- Installation facile et rapide.
- Grande longévité et stabilité après la pose.
- Produit léger.

• Utilisations : revêtement extérieur.

• Dimension des lames : 9,5 mm X 300 mm 3,66 m.

• Références RAVATE : Deux finitions et profils de face disponibles.

Référence	Descriptif produit		Disponible en
10802550	WTEX BOARD BLC1 9,5X300 3,66M	ProfilmouchetteMILLWOODtextureboisbrossé	PIECE
10802660	WTEX BOARD BLC2 9,5X300 3,66M	Profil TEXWOOD texture bois WOODSMAN	PIECE

Disponible sur demande : documentation technique avec caractéristiques mécaniques et conseils de pose

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR BOIS

Revêtement extérieur / Bardage / Bardeaux

Lames de revêtement CIMENT BOIS

RECOMMANDÉ PAR RAVATE PRO.

• Description : Lames de hautes performances, composites, alliant la solidité du ciment avec la légèreté et les atouts du bois. Densité moyenne de 1200 kg/m3. Humidité moyenne de 12 %.

Ces lames sont composées d'un mélange de fines particules de bois, de ciment et d'agents minéralisateurs. Ils ont un aspect final ressemblant au béton. Les lames de revêtement présentent une face profil imitation bois et une face lisse.

• Provenance : Thaïlande

• Propriétés :
- Résistance au feu et aux intempéries
- Isolation thermique et phonique
- Économique
- Résistance au poinçonnement
- Facilité de mise en œuvre
- Résistance aux attaques des termites et aux moisissures

• Utilisations : Habillage, revêtement extérieur et intérieur

• Dimensions des lames : 10mm X 180mm X 2,44m

Référence	Descriptif produit	Dispo en
100124935	LAME CIM BOIS 10X180 2,44M	PIÈCE

POSE PAR SUPERPOSITION HORIZONTALE DE LAMES.

Bardeaux péi

BARDEAUX CRYPTO

Bardeaux cryptoméria

• Description : Bardeaux pays en essence CRYPTOMERIA de La Réunion.

• Dimensions : Épaisseur en bout 15 mm ; Largeur 110 mm Longueur 350 mm.

• Qualité : Choix 1 ; une face sciée / une face rabotée.

• Conditionnement : par botte, vente au bardeau.

• Stockage : Les bardeaux en bois de CRYPTOMERIA doivent impérativement être stockés sous abri avant mise en œuvre, pour une qualité optimale préservée.

• Conseils de pose : Les bardeaux en bois de CRYPTOMERIA sont utilisés en revêtement de façade ou de toiture. Un traitement préventif anti-insectes et champignons est conseillé. Il peut être effectuée en classe 4 par autoclave pour une protection optimale.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
100018500	BARDEAUX CRYPTO 15X110 0,35M	PIÈCE

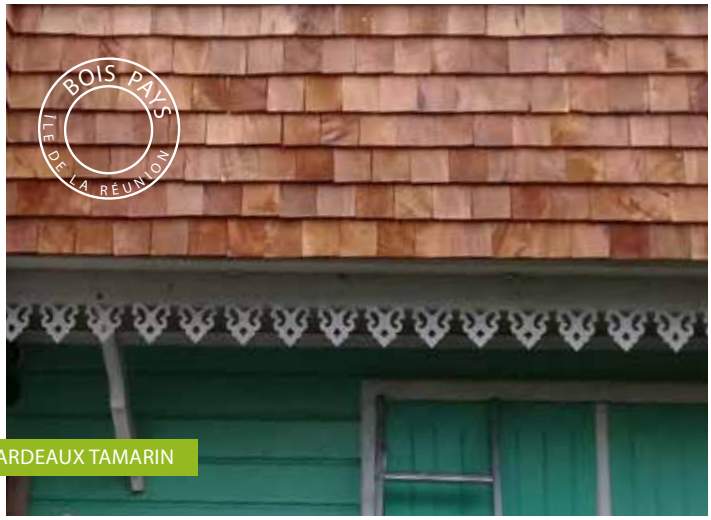

BARDEAUX TAMARIN

Bardeaux tamarin

• Description : Bardeaux pays en essence TAMARIN de La Réunion.

• Dimensions : Épaisseur en bout 15 mm ; Largeur 90 mm Longueur 300 mm.

• Qualité : Choix 1 ; une face sciée / une face rabotée.

• Conditionnement : par botte, vente au bardeau.

• Stockage : Les bardeaux en bois de TAMARIN doivent impérativement être stockés sous abri avant mise en œuvre, pour une qualité optimale préservée.

• Conseils de pose : Les bardeaux en bois de TAMARIN sont utilisés en revêtement de façade ou de toiture. Un traitement préventif anti insectes et champignons est conseillé.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
100015965	BARDEAUX TAMARIN 15X90 0,30M	PIÈCE

LA MISE EN ŒUVRE DU DECK PIN SYLVESTRE EST À RESPECTER SUIVANT LE DTU 51.4.

Deck pin sylvestre Traitement classe 4

• Description : Lames de decking en bois massif,
Essence PIN SYLVESTRE, Traitées en autoclave classe 4.

• Origine des bois : Scandinavie et Pays baltes.
Certification PEFC : les bois sont issus de forêts gérées durablement.

• Qualité : Vème et mieux (S/F Sawfalling), Suivant le classement scandinave.

• Séchage : Bois séchés KD en cellule avant traitement.

• Traitement : Bois traités en classe de risque 4 avec un produit de traitement certifié CTB P+. Les stations de traitement auxquelles nous faisons appel, respectent toutes les recommandations garantissant un traitement conforme.

• Section : 28 mm X 145 mm, arêtes arrondies. 1 face lisse rabotée/ une face rainurée.

• Longueurs : 2,95 m et plus, de 30 cm en 30 cm, jusqu'à 5,40 m.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
11109884	DECK PIN SYLV TR4 28X145 2,95M	PIECE
100094955	DECK PIN SYLV TR4 28X145 3,30M	PIECE
11110035	DECK PIN SYLV TR4 28X145 3,60M	PIECE
11110349	DECK PIN SYLV TR4 28X145 3,90M	PIECE
11109883	DECK PIN SYLV TR4 28X145 4,20M	PIECE
11109882	DECK PIN SYLV TR4 28X145 4,50M	PIECE
11110034	DECK PIN SYLV TR4 28X145 4,80M	PIECE
11110385	DECK PIN SYLV TR4 28X145 5,10M	PIECE
100079855	DECK PIN SYLV TR4 28X145 5,40M	PIECE
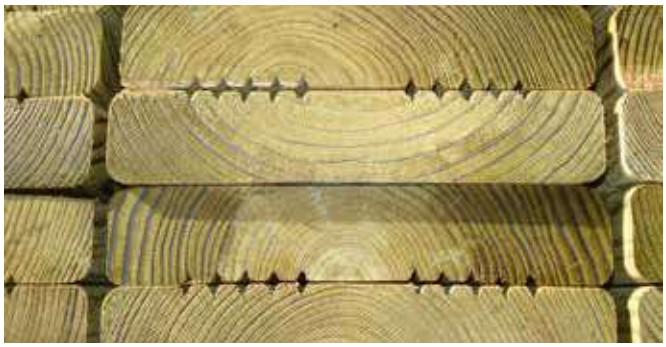
Ces lames peuvent également être posées en AMÉNAGEMENT EXTÉREUR, pour d'autres utilisations que du deck ou de la terrasse :
• Lames de clôture
• Pares-vues
• Palissades
• Portails
• Allées
Elles sont de qualité supérieure aux sciages utilisés en charpente.
Par ailleurs, la possibilité de choix entre une face lisse et une face rainurée permet des mix esthétiques intéressants.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR BOIS

Lames de deck et lambourdes exotiques

Deck exotique

RAVATE PRO propose une large gamme de lames en bois exotique

• Description : Lames de deck en bois massif, essence exotique naturellement classe de risque 4. Deux faces rabotées lisses, ou une face rabotée/une face rainurée pour le DECK CUMARU.

• Dimensions : 21mm X 120 mm. Longueurs : 0,90 m et plus, jusqu'à 5,40 m.

• Conditionnement : par colis de maximum 4 longueurs séparables (« en escalier »). Vente au mètre linéaire.

• Provenances :
DECK CUMARU : Amérique du Sud, Brésil.
DECK IPE : Amérique du Sud, Brésil.
DECK MERBAU : Indonésie.
DECK PADOUK : Afrique centrale, Gabon.
DECK TIGERWOOD (Muiracatiara) : Am. du Sud, Brésil.

Référence	Descriptif produit	Dispo.en
11110346	DECK CUMARU LR 21X120 2,10M +	ML
100006488	DECK CUMARU LL 21X120 0,90M +	ML
11110513	DECK IPE LL 21X120 2,10M +	ML
100095949	DECK MERBAU LL 21X120 1,80M+	ML
100092048	DECK PADOUK LL 21X120 1,20M +	ML
100114730	DECKTIGERWOODLL21X1201,80M+	ML

Conversion pour les decks : 1 ML = 0,12 M^2

ESSENCE IPE

ESSENCE CUMARU

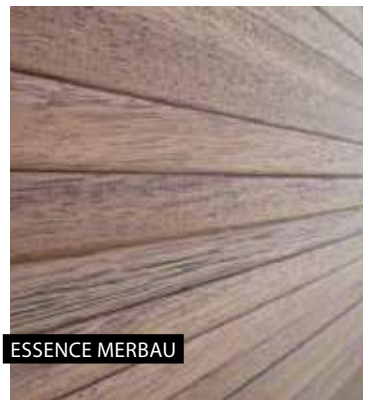
ESSENCE MERBAU

ESSENCE TIGERWOOD

Lambourdes exotiques

Lors de la pose d'une terrasse en bois, l'essence utilisée pour les lambourdes doit être de préférence de densité et de durabilité équivalente à l'essence utilisée pour les lames.

Nous recommandons donc l'utilisation de lambourdes en essence exotiques, pour les lames de deck en IPE, en CUMARU et toute autre lame en bois exotiques.

ESSENCE OKAN

ESSENCE MUKULUNGU

• Description : Lambourde en bois massif, essence exotique naturellement durable en classe 4.
Les faces sont sciées, non rabotées ou rabotées suivant les références. Le bois est séché KD en cellule, à une humidité de l'ordre de 15 %.

• Dimension : 50 mm x 75 mm non raboté ou 40 mm x 60 mm en raboté en sortie de séchoir.
Longueurs : 2,10 m et plus, jusqu'à 4,80 m.

• Conditionnement : par fardeaux cerclés, avec des baguettes entre les pièces, et des cales sous les colis.

Une seule longueur par colis, ou par fardeau.
La vente se fait au volume (mètre cube).
Les fardeaux représentent un volume compris entre 1 et 2 m^3.

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
100014274	OKAN LAMBOURD RAB 40X60 2,10M+	MCUBE
100014333	MUKULUNGU LAMBOURD 50X75 2,10M+	MCUBE

Pour information, concernant la conversion d'unités :
lambourdes 40x60 :
1 ML = 0,0024 MCUBE • 1 MCUBE = 416,66 ML

lambourdes 50x75 :
1 ML = 0,00375 MCUBE • 1 MCUBE = 266,66 ML

Outil de pose pour lames deck

MONDELIN

OUTIL CONÇU POUR LA POSE DES LAMES DE BOIS EN TERRASSE
Pour lame de 80 à 210 mm.
Livré avec 3 cales d'espaces réversibles de 5 à 7 mm.
Permet d'avoir les 2 mains libres pour la fixation des lames.
Peut-être utilisé par paire.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79701250	POSE LAME TERRASSE	403000

Plots réglables pour lambourdes et pour dalles

Création de terrasse en bois naturel résineux ou bois durs ou en bois composite à usage piéton.
Résistant au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 tonne.
Pour une pose invisible, utilisez FIXEGO®.

Jouplast®

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100099522	PLOT DECK REGLABLE HL40/60MM	IH040060LS10000
100099524	PLOT DECK REGLABLE HL80/140MM	IH080140LS10000
100099525	PLOT DECK -REHAUSSE 60MM	IH060FIXRS10000
100099526	PLOT DECK -REHAUSSE 10MM	IH010FIXLC10000
100099528	CALE DECK X48 CAOUTCHOUC 90X60X8MM	IH008GOMLC20000
100099527	BANDEPROTECTIONLAMBOURDES77MMX20M	IH080BDPLC10000
100099529	FIXEGO POUR LAME EP19-25MM - KIT 4M2	IH021FLTLC10000
100099530	FIXEGO POUR LAME EP >25MM - KIT 4M2	IH028FLTLC10000
100099531	FIXEGO -BLISTER 20 TAQUETS	IH020TAQXC10000

Jouplast®

TRAITEMENT ET EMBELLISSEMENT DU BOIS

Préparation

LE + Élimine jusqu'à huit couches en une seule application.

Décapants

Gel décapant applicable sur tous supports sauf l'aluminium.
Agit seul, ne sèche pas et reste actif longtemps. Rend la peinture soluble à l'eau.
Idéal pour les pièces difficiles d'accès ou très ouvragées.

RENDEMENT : 4 M²/L - TEMPS D'ACTION : DE 5 MINUTES À 12 HEURES.

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Réf. fourn.
79300687	DÉCAPANT DILUNETT 1L	BIDON	862 (X6)
79300688	DÉCAPANT DILUNETT 2.5L	BIDON	863 (X4)

LE + Action rapide. Redonne au bois noirci son aspect d'origine en 15 minutes.

Dégriseurs

Dégrisant tous bois. Dégraisse uniformément les bois tropicaux.
À utiliser comme neutralisant après emploi du Décapant ou Deshuileur.

RENDEMENT : 5 À 10 M²/L - TEMPS D'ACTION : DE 15 À 20 MINUTES.

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Réf. fourn.
79300714	NET-TROL200-2,5LDEGRISEUR/NETTOYANT	BIDON	1001
79300692	NET-TROL200-15LDEGRISEUR/NETTOYANT	BIDON	1002

LE + Prêt à l'emploi. Agit seul. Rinçage à l'eau.

Déshuileurs

Élimine en profondeur les huiles de teck et de lin noircies par les UV.
Rend les huiles solubles à l'eau. Sans solvant - ni paraffine. Biodégradable.

RENDEMENT : 6 M²/L - TEMPS D'ACTION : 5 MINUTES.

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Réf. fourn.
79300716	NET-TROL 400 1L DESHUILEUR BOIS	BIDON	1010
79300717	NET-TROL4002,5LDESHUILEURBOIS	BIDON	1011

ravatepro

BÉNÉFICIEZ DES TARIFS PROS AVEC LA CARTE PRO

GRATUITE

PRATIQUE

Scannez ce QR code pour en savoir +

La carte PRO est accessible à tous les professionnels disposant d'un numéro de SIRET.
Demandez-la sur le site web **www.ravatepro.fr.**

TRAITEMENT ET EMBELLISSEMENT DU BOIS

Traitement des coupes

WOLMANIT CUT&TREAT est le produit agréé pour traitement obligatoire des coupes des bois tendres autoclavés classe 4.

Référence	Descriptif produit	Dispo. en	Réf. fourn.
100009497	WOLMANIT C&T VERT 1 KG	POT	WOLCT 1
79701018	WOLMANIT C&T VERT 2,5 KG	POT	WOLCT 2.5

Produits de finition

Saturateur bois durs

Saturateur D1 PRO

Saturateur spécial bois durs, denses, gras, difficilement imprégnables.
Excellente pénétration des supports.
Auto-protégé contre les moisissures.
Facile d'emploi.
Permet de faire des reprises locales.

SPÉCIAL BOIS DURS

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Réf. fourn.
79300774	SATURATEURD1PRO5LINCOLORE	BIDON	975 AA
79300732	SATURATEURD1PRO20LINCOLORE	BIDON	978

RENDEMENT PAR COUCHE : 8 À 12M²/L - RENDEMENT MULTI-PASSES : 1 À 4M²/L
TEMPS DE SÉCHAGE : 24 HEURES - MISE EN SERVICE : DE 1 À 3 JOURS.

Saturateur bois tendres et durs

A BASE D'EAU

Saturateur PROTEXT

Saturateur adapté à tous les bois, tropicaux, résineux, feuillus ou thermochauffés. Peut s'appliquer directement sur bois neufs.
Non filmogène. Maintenance aisée.
Facile d'emploi.

TOUS BOIS

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Réf. fourn.
79300748	PROTEXT 5L MIEL SATURATEUR	BIDON	669
79300735	PROTEXT 20L MIEL SATURATEUR	SEAU	668-1
79300749	PROTEXT 5L MOVING SATUR BOIS	BIDON	652
79300719	PROTEXT20LMOVINGSATURBOIS	SEAU	654 MLX1
79300750	PROTEXT 5L PADOUK SATUR BOIS	BIDON	657
79300751	PROTEXT 5L TECK SATUR BOIS	BIDON	661
79300730	PROTEXT 20L TECK SATUR BOIS	SEAU	662MLX1
79300815	PROTEXT5LGRISVIEUXSATURBOIS	BIDON	670

RENDEMENT PAR COUCHE : DE 10 À 12 M²/L - TEMPS DE SÉCHAGE : DE 24 À 48 HEURES.

Saturateur TEXTROL

Saturateur pour les bois tendres résineux et les feuillus.
Non filmogène, protège et stabilise les surfaces horizontales et verticales.
Protection longue durée à base d'huiles naturelles végétales.
Ne fonce pas en entretien.
Maintenance aisée en une passe sans ponçage, sablage ou décapage.

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Réf. fourn.
79300693	TEXTROL PRO 1L DORE	BIDON	1133
79300695	TEXTROL PRO 5L DORE	BIDON	1134
79300697	TEXTROL PRO 20L DORE	BIDON	1135
79300694	TEXTROL PRO 1L INCOLORE	BIDON	1130
79300696	TEXTROL PRO 5L INCOLORE	BIDON	1131
79300711	TEXTROL PRO 20L INCOLORE	BIDON	1132
79300814	TEXTROLPRO5LGRISVIELLINAT.	BIDON	1143

RENDEMENT PAR COUCHE : DE 10 À 12 M²/L - SÉCHAGE À CŒUR : DE 24 À 48 HEURES.

Antigliss

Protection antidérapante tous bois pour terrasses, pontons, margelles, escaliers... Contient des microbilles antidérapantes. Protège et décore durablement votre bois.
Empêche le grisaillement.

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Réf. fourn.
79300816	ANTIGLISS 5 L CHÊNE CLAIR	BIDON	639

WOLMANIT CUT&TREAT

La Société Dr.Wolman GmbH élabore, produit et vend des produits de protection du bois qui répondent aux plus hautes exigences.
Depuis 1980, l'entreprise fait partie du groupe BASF.
Une synergie couronnée de succès !

DURIEU

Traitement, entretien et protection des bois intérieurs et extérieurs.

TRAITEMENT ET EMBELLISSEMENT DU BOIS

Films anti-termites

Barrière anti-termites avant construction

Film polyéthylène tri-couches de 150 µm d'épaisseur.
Anti remontées capillaires.
Anti-UV (suivant test CTBP + sur l'île de la Réunion).
Adapté à tout type de bâtiments, industriels et collectifs.
Pose surfacique.
Certifié CTB P+ et disposant d'un Avis technique du CSTB.

TERMIPROTECT FILM ANTI-TERMITES NEW — adkalis

Référence	Descriptif produit	Disponible en
16000183	FILM ANTITERMITES 5MX33 M CTBP+	ROULEAU
100016787	FILM ANTITERMITE 2.5X28M CTBP+	ROULEAU

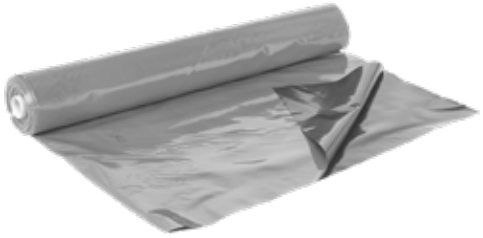

Films anti-termites

Film coextrudé en polyéthylène d'épaisseur 150 µm ayant comme usages l'étanchéité à l'eau des constructions et la protection contre l'infestation des termites.

PARTENIA

Référence	Descriptif produit	Disponible en
16002739	SECUDAL T - ANTITERMITE 4MX3 M	ROULEAU

Films anti-termites

Bande d'arase anti-termites avec contrecollage d'une mousse isolante pour maison en ossature bois.

PARTENIA

Référence	Descriptif produit	Disponible en
16001790	BANDE ARASE NOIRE 300µ 0.35X50	ROULEAU

Traitement bois et anti-termites

PPG We protect and beautify the world

TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF DU BOIS. DÉTRUIT TERMITES, CHAMPIGNONS ET INSECTES.

XYLOPHENE

Xylophène bois extérieur

Traitement préventif et curatif des bois - Insecticide.
Fongicide anti-termites.
Renforcé en agents fongicides, prévient des dégâts de l'humidité. Détruit termites, champignons, insectes du bois et prévient de toute infestation.
Intérieur/extérieur. Pulvérisable.

Xylophène multi-usages

Traitement préventif et curatif des bois.
Efficacité garantie 25 ans intérieur/extérieur.
Insecticide.
Fongicide.
Anti-termites.
Pulvérisable.
Incolore.

Xylophène gel multi-usages

Formule Gel.
Blanc à l'application, incolore au séchage.
Préventif et curatif.
Protège le bois et détruit termites, champignons et insectes du bois.
Insecticide et fongicide.
Garantie 25 ans.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24781290	XYLOPHENE 25ANS MULTI-US, 1 L	343535
24781293	XYLOPHENE 25ANS BOIS EXT, 1 L	343528

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24779310	XYLOPHENE 25ANS MULTI-US, 6 L	342197

SEIGNEURIE

Xylophène Xylo Total 6L

Traitement bois gamme expert M2000.

INT EXT

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
111111111	XYLOPHENE XYLO TOTAL 6L	F00369405

Décapant

DÉCAPE ET ÉLIMINE LES COUCHES MULTIPLES SUR TOUS TYPES DE SUPPORTS.

Décapex Gel universel

Décapant ultra-rapide et surpuissant. Retire les couches multiples et anciennes.
Élimine tous types de peintures, vernis,lasures, crépis, colle (sur tous supports).
Formule gel, ne coule pas.

DECAPEX

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100024005	XPH DECAP GEL MULTI SUP 1L	00421724

PANNEAUX DÉRIVÉS DU BOIS

Les panneaux dérivés du bois peuvent être utilisés à des fins multiples comme des planchers, des cloisons, des meubles, des portes, des plans de travail, et en général dans la construction du bâtiment. La plupart de nos panneaux sont PEFC (fabriqués à base de bois issu de forêts écologiquement gérées) et sont E1 (fabriqué à l'aide de liants à très faible émission de formaldéhyde).

Les produits et panneaux non marqués CE ne peuvent pas être utilisés en construction.

Contreplaqués

Caractéristiques : le panneau contreplaqué est fabriqué à partir de feuilles de placage plus ou moins épaisses, superposées et collées les unes aux autres et dont les plis sont alternés. Le contreplaqué bénéficie de nombreuses qualités : légèreté, rigidité, résistance, qualité thermique, flexion.

Applications : ameublement, agencement intérieur, emballage, construction navale, travaux de charpente, constructions bâtiment, carrosserie, plancher technique.

Toute demande spécifique de contreplaqué peut être étudiée.

Contreplaqué standard

Description : Panneau de contreplaqué fabriqué à partir de feuilles de plaquage en peuplier (âme et plis intérieurs), superposées et collées les unes aux autres et dont les plis sont alternés. Les faces (plis extérieurs) sont en bois exotiques rouges (Bintangor ou Red Canarium).

• Colle : MR (Moisture Resistant), pour emplois en milieu sec. Attention, le panneau présente une altération rapide en contact avec l'eau chaude ou tiède.

• Qualité : BB/CC. La qualité des deux faces est différente car les usages où les deux faces d'un panneau sont visibles, sont rares.

• Densité : de l'ordre de 540 kg/m3 Humidité moyenne : maximum 10 %

• Dimension des feuilles : 2,44 m X 1,22 m. Tolérance < 2 mm pour la longueur et la largeur. Tolérance épaisseur : +/- 0,5 mm

• Conditionnement et stockage : Une attention particulière est apportée au conditionnement et à la protection des fardeaux lors du transport (cales et feuilles d'emballage). Le stockage à l'abri de la pluie, de l'humidité et du soleil est indispensable. Par ailleurs il faut veiller à la bonne position des cales.

• Provenance : Chine

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
10700990	CP CHINE 244X122X04MM	PIÈCE
10700991	CP CHINE 244X122X06MM	PIÈCE
10700986	CP CHINE 244X122X09MM	PIÈCE
10700987	CP CHINE 244X122X12MM	PIÈCE
10700988	CP CHINE 244X122X15MM	PIÈCE
10700989	CP CHINE 244X122X18MM	PIÈCE

Contreplaqué hydrofuge

• Panneau de base : contreplaqué 100 % essence OKOUME.
• Marquage : Qualité NF Extérieur CTB-X. Contrôles qualité internes du fournisseur et externes par un organisme certificateur
• Qualité des faces : II / III
• Finition : 2 faces poncées
• Densité moyenne : 500 kg/m3
• Classe de collage : classe 3
• Classe de dégagement de formaldéhyde : E1
• Teneur en Pentachlorophénol: PCP ≈ 0 ppm
• Stockage : Plan, sur intercalaires, dans un endroit sec et ventilé, sans contact avec le sol.
Sur chantier, prévoir mise à l'abri et bâchage sans contact avec le sol.
• Mise en œuvre : Se conformer aux règles de l'art, de sécurité et aux DTU en vigueur.

Référence	Descriptif produit	Dispo en
100019921	CP STD HYDRO CTBX 250X122 09MM	PIÈCE
10801945	CP STD HYDRO CTBX 250X122 12MM	PIÈCE
10801946	CP STD HYDRO CTBX 250X122 15MM	PIÈCE
10801947	CP STD HYDRO CTBX 250X122 18MM	PIÈCE
10801948	CP STD HYDRO CTBX 250X122 22MM	PIÈCE
10802400	CP STD HYDRO CTBX 250X122 25MM	PIÈCE
10802568	CP STD HYDRO CTBX 250X122 30MM	PIÈCE

Contreplaqué de coffrage

CP de coffrage Tegofilm

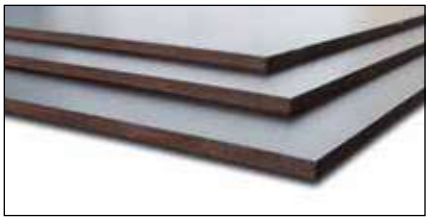

• Description : Panneau de contreplaqué fabriqué à partir de feuilles de plaquage en peuplier (âme et plis intérieurs), superposées et collées les unes aux autres et dont les plis sont alternés.
Les faces (plis extérieurs) sont « filmées », revêtues d'un film de couleur noir ou marron.
• Utilisation : Coffrage de béton
• Colle : WBP (Water Boiled Proofed) utilisé pour le film, pour emplois possibles en milieu humide ou extérieur.

Les colles WBP les plus utilisées sont les colles phénoliques ou mélamines.
Résistance des panneaux de 10 à 72h.
Colle MR pour feuilles de plaquage intérieur.
Attention, le panneau nécessite un stockage à l'abri.
• Film : de couleur noir ou marron, grammage : 120g/m2
• Qualité : AA
• Densité : de l'ordre de 540 kg/m3
• Humidité moyenne : maximum 10%
• Dimension des feuilles :
2,44 m X 1,22 m.

Tolérance < 2 mm pour la longueur et la largeur.
Tolérance épaisseur : +/- 0,5 mm
• Provenance : Chine
• Conditionnement et stockage : Une attention particulière est apportée au conditionnement et à la protection des fardeaux lors du transport (cales et feuilles d'emballage).
Le stockage à l'abri de la pluie, de l'humidité et du soleil est indispensable pour préserver la qualité des panneaux. Par ailleurs il faut veiller que la bonne position des cales soit respectée.

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
10800501	CP TEGO COFR 244X122X15MM	PIÈCE
10800502	CP TEGO COFR 244X122X18MM	PIÈCE

CP de coffrage Skylty

• Description : Panneau de contreplaqué fabriqué à partir de feuilles de plaquage en Eucalyptus (âme et plis intérieurs), superposées et collées les unes aux autres et dont les plis sont alternés. Les faces (plis extérieurs) sont « filmées », revêtues d'un film de couleur brun avec logo.

• Utilisation : Coffrage de béton
• Film : de couleur brun avec logo, grammage : 170g/m2
• Finition des chants : peinture acrylique de couleur marron. Toute découpe implique que les parties usinées soient repeintes avec une peinture acrylique résistante à l'eau
• Qualité : AA
• Densité : de l'ordre de 610 kg/m3
• Humidité moyenne : maximum 10%

• Provenance : Chine
• Conditionnement et stockage : Une attention particulière est apportée au conditionnement et à la protection des fardeaux lors du transport (cales et feuilles d'emballage).
Le stockage à l'abri de la pluie, de l'humidité et du soleil est indispensable pour préserver la qualité des panneaux. Par ailleurs il faut veiller que la bonne position des cales soit respectée.

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
100155829	CP SKYLTY COFR 250X125 18MM	PIÈCE

CP de coffrage Tebofilm « Rolibetonex »

• Panneau de base : contreplaqué faces Bouleau, intérieur Aulne
• Marquage : Certification CE Structure attestation de conformité 2+

• Ecolabel fournisseur : FSC
• Faces : film phénolique 2 faces 120 g/m^2
• Chants : protégés au moyen d'une peinture hydrofuge
• Densité moyenne : 650 kg/m3 (+/- 10%)
• Classe de collage : classe 3
• Classe de dégagement de formaldéhyde : E1

• Stockage : Plan, sur intercalaires, dans un endroit sec et ventilé, sans contact avec le sol. Sur chantier, prévoir mise à l'abri et bâchage sans contact avec le sol.
• Mise en œuvre : Se conformer aux règles de l'art, de sécurité et aux DTU en vigueur.
• Disponible sur commande spéciale.

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
10802150	CONTREPLAQUE ROLIBETONEX COFFRAGE 250X125X18MM	PIÈCE

PANNEAUX DÉRIVÉS DU BOIS

Panneaux OSB

Panneaux OSB3 : gamme standard et gamme traitée fongicide insecticide anti-termites

Description : Panneaux et dalles OSB (Oriented Strand Board). Les OSB sont constitués de lamelles de bois minces et longues, orientées en 3 couches croisées et encollées. L'orientation des lamelles sur les différentes couches du panneau ou de la dalle, lui confère des caractéristiques techniques exceptionnelles et une esthétique agréable.
Provenance : Europe.
Certification des entreprises de production FSC et PEFC.
Dimensions : Panneaux en 2500 mm X 1250 mm et 2800 mm X 119 mm.
Dalles en 2500 mm X 675 mm. Les dalles sont usinées à rainures et languettes.
Classification : Panneau travaillant en milieu humide certifié CTB OSB 3.
Ces panneaux présentent des caractéristiques de résistance mécanique et de résistance à l'humidité.
Certification : CE pour une utilisation structurelle en construction.
Durabilité biologique : Classe d'emploi 2 pour les OSB standards.

Classe d'emploi 3 pour les OSB TFI, traités fongicides, insecticides et anti-termites.
Masse volumique : 600 à 660 kg/m3.
Taux de formaldéhyde : Classe E1, liant sans formaldéhyde.
Domaines d'applications : Plancher, toiture, contreventement, décoration, emballage, rayonnage industriel.

Gamme standard

Référence	Descriptif produit	Dispo en
10802625	OSB 3 250X125 09MM	PIECE
10802520	OSB 3 250X125 12MM	PIECE

Gamme traitée fongicide insecticide

Référence	Descriptif produit	Dispo en
10802657	OSB 3 TFI 280X119,6 13MM	PIECE
10802661	DALLE OSB 3 TFI 250X67,5 18MM	PIECE

Panneaux de particules

PANNEAUX DE PARTICULES

Caractéristiques : les panneaux de particules sont constitués de particules de bois (grands copeaux, particules, sciures) et/ou autre matériau en forme de particules (amas de chanvre, de lin ou fragments de bagasse : « bagapan »), avec addition d'un liant.

Applications : meubles de cuisine, salle de bain, bureau, séjour, plancher, toiture, porte, habillage mural et plafond.

Standard hydrofuges CTBH

Dalle agglo hydrofuge :
assemblage simple et rapide par système de rainures-languettes.
Certifiée par la marque « CTB-H », pour des emplois à humidification temporaire.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
10802651	DALLE AGGLO CTBH 2050X925 22MM	PIÈCE

Standard hydrofuges surfacés mélaminés

Panneaux de particules revêtus sur les 2 faces de papier décor de résine (panneaux mélaminés).

HYDRO = mention hydrofuge

Référence	Descriptif produit	Disponible en
100014669	PP BLC511 280X207 08MM	PIÈCE
100014734	PP HYDRO BLC501 280X207 16MM	PIÈCE
100014735	PP HYDRO BLC501 280X207 19MM	PIÈCE

Panneaux MDF standard

Référence	Descriptif produit	Dispo en
10802151	MEDIUMSTANDARD244X122X09MM	PIÈCE
10802138	MEDIUMSTANDARD244X122X12MM	PIÈCE
10802435	MEDIUMSTANDARD244X122X15MM	PIÈCE
10802139	MEDIUMSTANDARD244X122X16MM	PIÈCE
10802152	MEDIUMSTANDARD244X122X18MM	PIÈCE

Description : Panneau MDF (Medium Density Fiber), fabriqué à partir de fibres de bois et d'un liant (colle).
• Caractéristiques : Surface fine et régulière, densité élevée en surface et âme de panneau dense et homogène. La structure du panneau MDF offre un support de finition comparable au bois massif, et une aptitude au moulurage et au défonçage dans toute l'épaisseur du panneau.
Dans de nombreuses applications, le MDF standard est utilisé en substitution du bois massif.
• Colle : MR (Moisture Resistant), pour emplois en milieu sec.
Attention, le panneau présente une altération rapide en contact avec l'eau chaude ou tiède.

• Densité : de l'ordre de 700 kg/m3
• Humidité moyenne : maximum 15 %
• Dimension des feuilles : 2,44 m X 1,22 m.
Tolérance < 2 mm pour la longueur et la largeur.
Tolérance épaisseur : +/- 0,5 mm
• Provenance : Chine
• Conditionnement et stockage : Une attention particulière est apportée au conditionnement et à la protection des fardeaux lors du transport (cales et feuilles d'emballage).
Le stockage à l'abri de la pluie, de l'humidité et du soleil est indispensable pour préserver la qualité des panneaux.

Panneaux MDF hydrofuge

Référence	Descriptif produit	Dispo en
10802656	MDFHYDROFIBRABEL280X20719	PIECE
10802645	MDFHYDROFIBRALUX305X12209	PIECE
10802646	MDFHYDROFIBRALUX305X12212	PIECE
10802647	MDFHYDROFIBRALUX305X12216	PIECE
10802648	MDFHYDROFIBRALUX305X12219	PIECE
10802649	MDFHYDROFIBRALUX305X12222	PIECE

Application : Panneau MDF hydrofuge destiné à un usage en milieu humide en tant que composant structurel pour des durées de charge instantanée ou de courte durée.

Description : Le panneau MDF hydrofuge de haute densité présente une surface résistante, finement poncée et une âme solide, assurant une bonne qualité de vissage. Le panneau est encollé avec de la colle à base de mélamine (MUF). Il subit une variation dimensionnelle et un gonflement minimal sous l'influence d'une humidité élevée.

Le panneau MDF hydrofuge est conseillé pour des applications dans des environnements avec une humidité élevée. Il peut aussi être recouvert de papier mélamine, de plaquage, panneaux stratifiés ou être laqué.

Il est fabriqué avec 100 % de bois résineux et est exempt de grosses fibres sur la surface. Le panneau est parfaitement fraisable et a une faible émission en formaldéhyde (classe E1).

Produits ciment bois

Description : Panneaux et lames de hautes performances, composites, alliant la solidité du ciment avec la légèreté et les atouts du bois. Densité moyenne de 1200 kg/m3. Humidité moyenne de 12%. Ces produits sont composés d'un mélange de fines particules de bois, de ciment et d'agents minéralisateurs. Ils ont un aspect final ressemblant au béton.
Les lames de revêtement présentent une face profil imitation bois et une face lisse.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
10802658	PANNEAU CIM/BOIS 244X122 08MM	PIÈCE
10802632	PANNEAU CIM/BOIS 244X122 12MM	PIÈCE
100017766	PANNEAU CIM/BOIS 244X122 18MM	PIÈCE
10802644	PANNEAU CIM/BOIS 244X122 20 MM	PIÈCE
10802633	PANNEAU CIM/BOIS 244X122 24MM	PIÈCE
100124935	LAME CIM BOIS 10X180 2,44M	PIÈCE

Provenance : Thaïlande

RECOMMANDÉ PAR RAVATE PRO.

Propriétés :
• Résistance au feu.
• Résistance aux intempéries.
• Isolation thermique.
• Isolation phonique.
• Économique.
• Résistance au poinçonnement.
• Facilité de mise en œuvre.
• Résistance aux attaques des termites et aux moisissures.

MARQUAGE CE

Utilisations : murs extérieur et intérieur, cloison intérieure, habillage, bardage, cloison pour zone humide, plafond, sous face de toiture, panneau de couverture, plancher, revêtement de sol.

Dimensions des panneaux / lames :
2,44m X 1,22m /
10mm X 180mm X 2,44m

LA DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE AVEC CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET CONSEILS DE POSE EST DISPONIBLE SUR DEMANDE.

2

GROS ŒUVRE

©Calado - stock.adobe.com

ravatepro

COFFRAGE

P. 42 Poutrelles de coffrage
P. 42 Poutrelles multiplis
P. 42 Bois de coffrage
P. 42 Contreplaqué de coffrage
P. 43 Accessoires de coffrage

COUVERTURE

P. 44 Couverture et bardage translucides
P. 47 Tôle ondulée
P. 47 Accessoires de finition
P. 48 Étanchéité de toiture
P. 48 Drainage vertical et accessoires
P. 49 Films plastique

BRIQUES ET BLOCS

P. 50 Préfa et granulats
P. 52 Béton cellulaire
P. 52 Briques terre cuite

PRODUITS SIDÉRURGIQUES

P. 53 Cornières
P. 53 Fers plats
P. 54 Poutrelles
P. 55 Fers ronds
P. 55 Fers tés
P. 55 Fers carrés
P. 56 Treillis soudé et armatures sur plan
P. 57 Acier pour béton
P. 58 Tubes et tuyaux
P. 60 Tôles
P. 61 Métal déployé
P. 62 Caillebotis
P. 62 Pannes C
P. 63 Panneaux
P. 63 Profilé

POUDRES ET CHIMIE DU BÂTIMENT

P. 64 Ciment
P. 66 Béton - Mortier - Enduit - Plâtre
P. 68 Mortier colle et joint
P. 69 Étanchéité / Imper / Protection
P. 72 Maçonnerie (huiles, Sikacem, additifs)
P. 74 Travaux publics et voirie
P. 75 Ragréage de murs & sols, mortier de chape
P. 76 Réparation
P. 78 Mastic - Colle - Mousse
P. 81 Scellement - Calage
P. 82 Mastics silicone, acrylique, PU et pistolet
P. 82 Colles
P. 83 Pistolet à mastic

CLÔTURES CHANTIER

P. 86 Panneaux, grillages et poteaux
P. 87 Barrières de chantier
P. 87 Fils, bobines, tendeurs
P. 87 Gabions

COFFRAGE

Poutrelles de coffrage

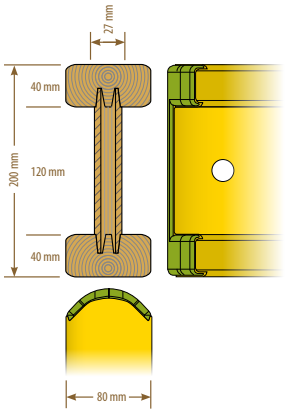

Cahier des charges
Les poutrelles de coffrage en bois à âme pleine de la classe P20 conformément à la norme DIN EN 13377 en relation avec la norme DIN V20000-2.

Dimensions :
Tolérances dimensionnelles : hauteur H=200 +/-2 mm.
Tolérance de longueur : longueur indiquée +/- 10 mm.
Poids : 4,5 kg/mètre linéaire.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12200439	POUTRELLE COFFRAGE 20X290	PIÈCE
12200440	POUTRELLE COFFRAGE 20X390	PIÈCE
12200441	POUTRELLE COFFRAGE 20X490	PIÈCE
12200443	POUTRELLE COFFRAGE 20X590	PIÈCE

Poutrelles multiplis

Cahier des charges
Le LVL est constitué de plusieurs placages de résineux de 3 mm d'épaisseur collés entre eux.
Ils sont purgés de leurs défauts structurels, ce qui permet d'obtenir un produit homogène extrêmement résistant.
Les risques de déformations sont réduits.
Ce procédé de fabrication permet de décliner le lamibois en différents formats et épaisseurs.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12200816	POUTRELLE MULTIPLIS 51X180X3 M	PIÈCE
12200817	POUTRELLEMULTIPLIS51X180X5,80M	PIÈCE
12200818	POUTRELLE MULTIPLIS 51X200X3 M	PIÈCE
12200819	POUTRELLEMULTIPLIS51X200X5,80M	PIÈCE

Bois de coffrage

Provenance Nouvelle-Zélande

Référence	Descriptif produit	Disponible en
10401114	COFFRAGE PIN NZL S4 19 MM	PIÈCE
10401094	COFFRAGE PIN NZL S3 25 MM	PIÈCE
10401096	COFFRAGE PIN NZL S2 38 MM	PIÈCE
10401093	COFFRAGE PIN NZL MADRIER 76 MM	PIÈCE

Provenance Europe

Référence	Descriptif produit	Disponible en
10401187	COFFRAGE EE S3 23 MM KD	PIÈCE
100019609	COFFRAGE EE S2 38 MM KD	PIÈCE

Provenance Afrique du Sud

Référence	Descriptif produit	Disponible en
10401188	COFFRAGE AFS S3 25MM KD	PIÈCE
10401191	COFFRAGE AFS S2 38MM KD	PIÈCE

Provenance France

Référence	Descriptif produit	Disponible en
10401224	COFFRAGE FR S3 27MM KD	PIÈCE

RETROUVEZ LE CAHIER DES CHARGES DES BOIS DE COFFRAGE EN PAGE 25, RUBRIQUE BOIS.

Contreplaqué de coffrage

Référence	Descriptif produit	Disponible en
10800501	CP TEGO COFFRAGE 244X122X15 MM	PIÈCE
10800502	CP TEGO COFFRAGE 244X122X18 MM	PIÈCE
100155829	CP SKYLTY COFR 250X125 18MM	PIÈCE
10802150	CPROLIBETONEXCOFFRAGE250X125X18MM	PIÈCE

COFFRAGE

Accessoires de coffrage

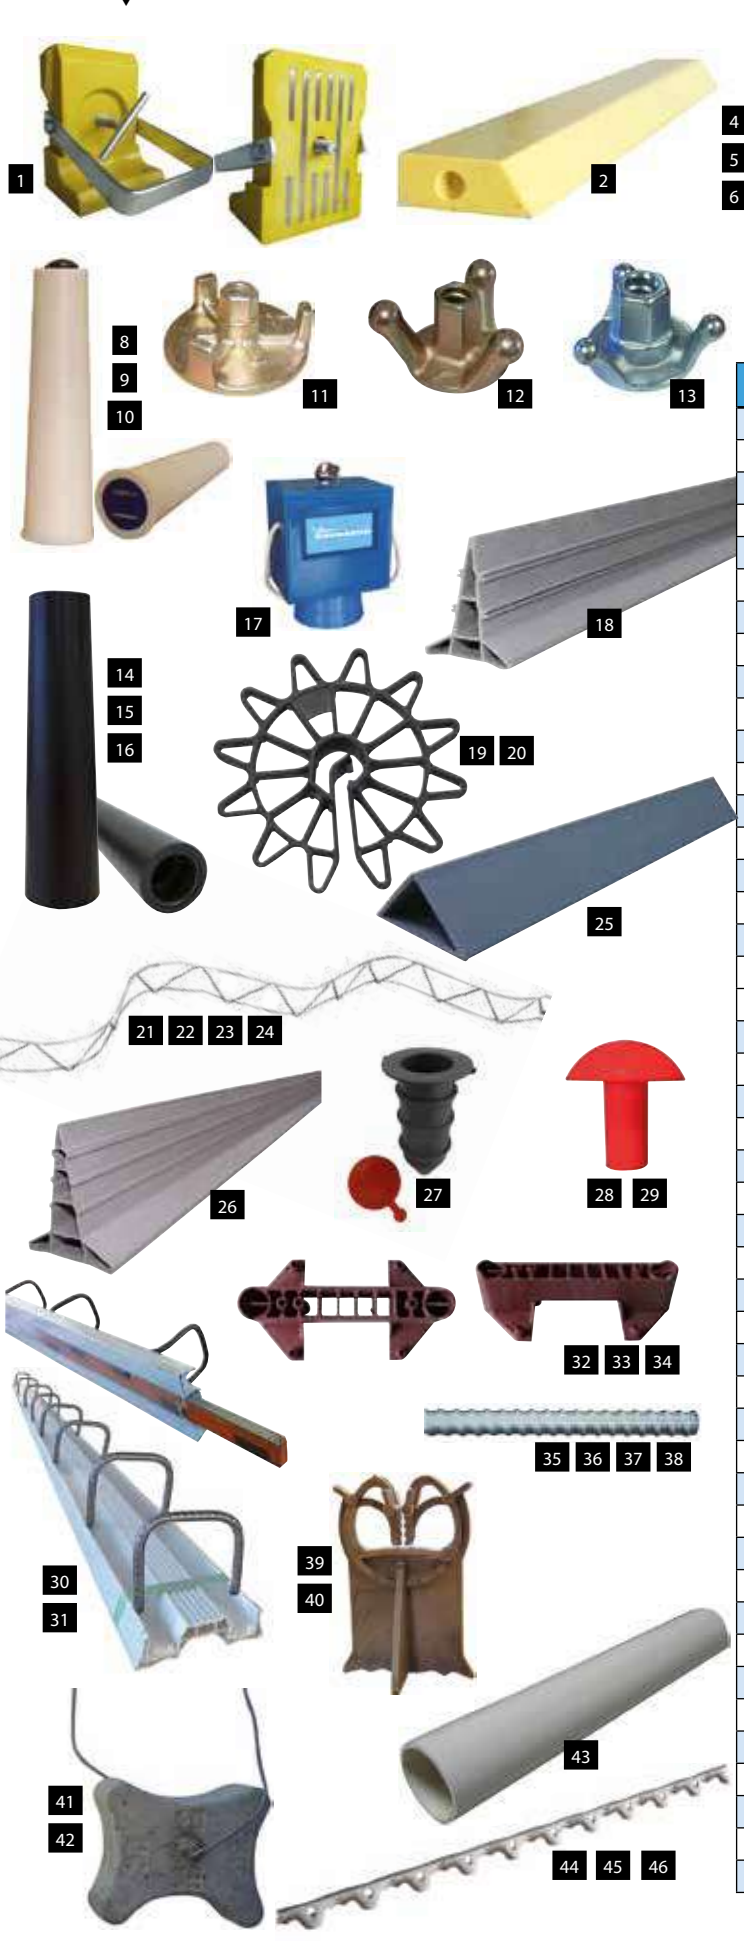

N°	Référence	Descriptif produit	Dispo en
1	79701009	AIMANT DE BANCHE 400 KGS	UNITÉ
2	79701367	ARAZE MAGNÉTIQUE 40X30X15	UNITÉ
3	79700096	CAPUCHON PLAST.22 TUBE PVC	CENT
4	79701244	CAROTTE BÉTON 16	UNITÉ
5	79701245	CAROTTE BÉTON 18	UNITÉ
6	79700336	CAROTTE BÉTON 20 CM T24 B 40	UNITÉ
7	79700083	LATTIS MÉTAL NERVURE 2,5X0,6 ML	CARRE
8	79700089	CÔNE AIMANTE DE 16 2854	UNITÉ
9	79700090	CÔNE AIMANTE DE 18 2856	UNITÉ
10	79701388	CÔNE AIMANTE DE 20	UNITÉ
11	79701076	COURONNE 3 OREILLES ¥110 D17	UNITÉ
12	79700076	COURONNE 3 OREILLES DIAM.65	UNITÉ
13	79700191	ÉCROU 3 AILETTES D23	UNITÉ
14	79700086	ESPAC.MASSIF 16 CM 281	UNITÉ
15	79700087	ESPAC.MASSIF 18 CM 2818	UNITÉ
16	79700070	ESPAC.MASSIF 20 CM 2820	UNITÉ
17	79701389	FILÀPLOMBAIMANTEBANCHE400G	UNITÉ
18	79700534	JOINT DE DILATATION P40MM/3ML	UNITÉ
19	79700072	MINFIX 40 SACHET 500 PIÈCES	SAC
20	79700074	MINFIX 50 SACHET 250 PIÈCES	SAC
21	79700509	POUTRELLE ZISTA 50 EN 2M	UNITÉ
22	79700193	POUTRELLE ZISTA 70 EN 2M	UNITÉ
23	79700097	POUTRELLE ZISTA 90 EN 2M 7963	UNITÉ
24	79700098	POUTRELLE ZISTA 110 EN 2M 7967	UNITÉ
25	79700525	PROFIL TRIANGLE 20X20X28 2.5M	BARRE
26	79700535	RÈGLEDEDILATATIONP80MMX5ML	UNITÉ
27	79701248	RESA PIEDS GARDES CORPS D42	SAC
28	79700078	SIGNAL ACIER 6 A 16 SCHT 250	SAC
29	79701390	SIGNAL ACIER 6 A 32 SCHT 200	SAC
30	79701104	START D04 DIAM.6 ESP.24 LG2.40	PIÈCE
31	79701105	START DOUBL K08 D8 ESP20 LG2.4	PIÈCE
32	75400096	TALONNETTE PLAST. M16 SAC 100	UNITÉ
33	75400098	TALONNETTE PLAST. M18 SAC 100	UNITÉ
34	75400097	TALONNETTE PLAST. M20 SAC 100	UNITÉ
35	79700464	TIGE MAMMUT 15/17 LONG 1M50	UNITÉ
36	79700075	TIGE MAMMUT 15/17 LONG 5M00	UNITÉ
37	79701360	TIGE MAMMUT 23LG 1M50	UNITÉ
38	79701361	TIGE MAMMUT 23 LG 5M00	UNITÉ
39	79700900	TIPFIX 30 SAC 1500	CENT
40	79700954	TIPFIX 40 SAC 1250	SAC
41	79701240	TRIVALEUR 35/40/50-SAC 185PCS	SAC
42	79701391	TRIVALEUR 20/25/30-SAC 600PCS	SAC
43	79701392	TUBE PVC LISSE 26X32 EN 2M	UNITÉ
44	79701368	UNICALE IV 40 LONG 2M00	UNITÉ
45	79701365	UNICALE IV 50 LONG 2M00	UNITÉ
46	79701366	UNICALE IV 30 LONG 2M00	UNITÉ

COUVERTURE

Couverture et bardage translucides

ONDUCLAIR® PC

Plaques ondulées
et nervurées
en polycarbonate
simple peau

Domaines d'utilisation

Couverture et bardage de bâtiments industriels, agricoles, tertiaires, ERP (Etablissements Recevant du Public) et serres.

Caractéristiques techniques

Résine de polycarbonate (résine thermoplastique).

- **Epaisseur :** 0,8 mm pour le profil ondulé PO112
  1 mm pour le profil nervuré 1000P
- **Coloris :** cristal ou opalin (autres couleurs sur demande)
- **Réaction au feu :** Euroclasse B-s1,d0
- **1200 joules** sur certains profils
- **Transmission lumineuse :** 90 % (cristal) - 66 % (opalin)
- **Tenue à la température :** - 40°C à 110° C en continu

Anti-UV · Résistance aux chocs · Réaction au feu · Tenue à la température · Éclairage naturel 100% recyclable · Solar Control disponible

Référence	Descriptif produit	Disponible en
13005957	Plaque nervurée 1000P 2.0MX1.035	Feuille
13005958	Plaque nervurée 1000P 2.5MX1.035	Feuille
13005959	Plaque nervurée 1000P 3.0MX1.035	Feuille
13005960	Plaque nervurée 1000P 4.0MX1.035	Feuille
13005921	Plaque ondulée PO 112 2.0MX1.12	Feuille
13005645	Plaque ondulée PO 112 2.5Mx1.12	Feuille
13005646	Plaque ondulée PO 112 3.0MX1.12	Feuille
13005647	Plaque ondulée PO 112 4.0MX1.12	Feuille

PO112 (76/18) : Largeur totale: 1120mm



1000P : Largeur totale: 1035mm



ONDUCLAIR® PLR

Plaques ondulées
et nervurées
en polyester
simple peau

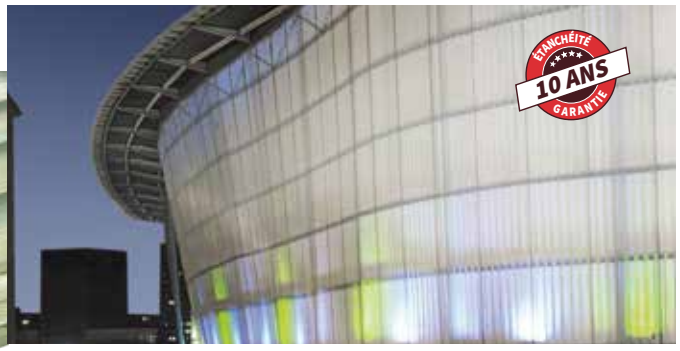

Caractéristiques techniques

Résine polyester renforcée de fibres de verre (résine thermodurcissable).

- **Epaisseur :** 0,7 mm
- **Réaction au feu :** Euroclasse E non-gouttant
- **Transmission lumineuse :** 85 % (incolore), autres couleurs sur demande
- **Tenue à la température :** - 30°C à 120° C en continu

Anti-UV · Résistance aux chocs · Stabilité chimique · Tenue à la température · Éclairage naturel

Référence	Descriptif produit	Disponible en
13000704	Plaque ondulée PO 90 2MX0M90 EP 7/10	Feuille
13005112	Plaque ondulée PO 90 2M50X0M90 EP 7/10	Feuille
13000708	Plaque ondulée PO 90 3MX0M90 EP 7/10	Feuille
13005263	Plaque ondulée PO 90 3M50X0M90 EP 7/10	Feuille
13000709	Plaque ondulée PO 90 4MX0M90 EP 7/10	Feuille

PO90 (76/18) : Largeur totale: 888mm



ONDUCLAIR® PCMW

16 mm

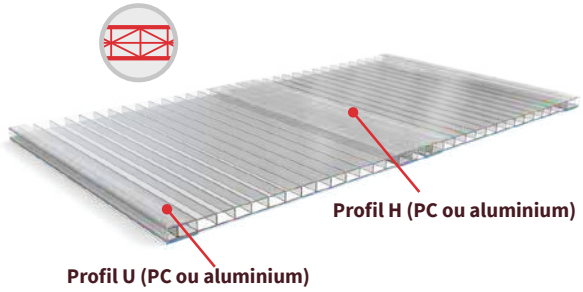

Anti-UV | Réaction au feu | Tenue à la température | Transmission lumineuse | Éclairage naturel 100% recyclable

Domaines d'utilisation

Le système de plaque plane alvéolaire ONDUCLAIR® PCMW permet d'assurer l'étanchéité de vos pergolas, carport, vérandas... Sa protection 1 face UV garantie une durabilité optimale des plaques. Les qualités du polycarbonate confèrent au système, une protection accrue face aux chocs et une très grande transmission lumineuse.

Nombre de parois	3
Aspect	Transparent / Opalin
Transmission lumineuse minimale	74 % en transparent
Traitement anti-UV	1 face (protégée par un film plastique)
Tenue à la température	- 40° C + 120° C
Réaction au feu	B, S1-d0
Coefficient transmission thermique	2,3 W/m².C
Rayon de cintrage (minimum)	2 800 mm

Pente minimum : 10 % (6°)
Distance maximum entre pannes : 125 cm

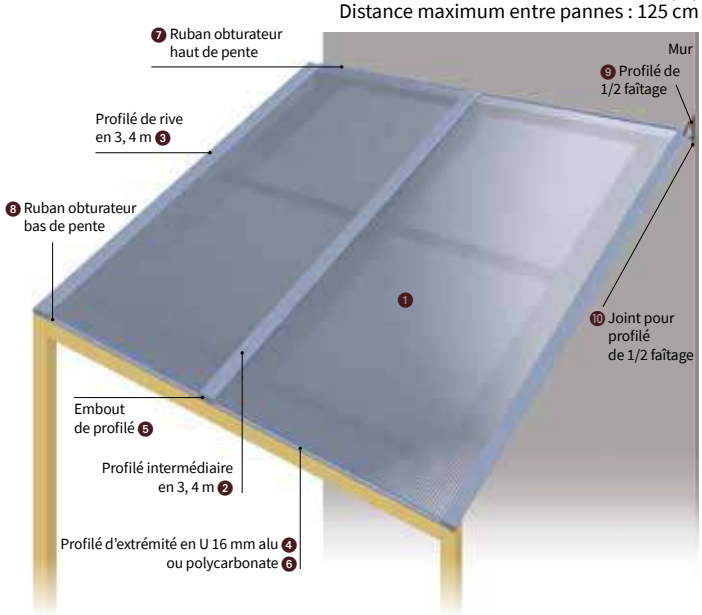

	Référence	Désignation	Longueur	16 mm
1	100014837	Plaque Onduclair PCMW 2 m x 0,98 m	2,00	En stock
	100014839	Plaque Onduclair PCMW 3 m x 0,98 m	3,00	En stock
	100014839	Plaque Onduclair PCMW 4 m x 0,98 m	4,00	En stock
2	3700	Profilé de jonction "monobloc"	3,00	Sur demande
	3701	Profilé de jonction "monobloc"	4,00	Sur demande
3	3702	Profilé de rive "monobloc"	3,00	Sur demande
	3703	Profilé de rive "monobloc"	4,00	Sur demande
4	3704	Obturation en U en alu	0,938	Sur demande
5	3705	Embout de profilé alu brut x 8		Sur demande
6	100014842	Profilé de jonction en H en polycarbonate	2,00	En stock
	100014884	Profilé de jonction en H en polycarbonate	3,00	En stock
	100014885	Profilé de jonction en H en polycarbonate	4,00	En stock
	100019762	Profilé de jonction en H en polycarbonate	6,00	En stock
7	100014840	Profilé en U en polycarbonate	2,10	En stock
8	3995	Ruban obturateur haut de pente	5,00	Sur demande
	100014841	Ruban obturateur bas de pente	5,00	En stock
9	3961	Profilé de faîtage en alu brut	6,90	Sur demande
10	3949	Joint pour profilé de faîtage en alu brut	1,00	Sur demande

EDIL EUGANEA®
Fast Prefab Everywhere

MONOBLOC PRÉFABRIQUÉ ISOLÉ
VERSION STANDARD - SÉRIE 40
Dimensions extérieurs montés: cm. 590x230x250(221HSP)

Réf. 100025592

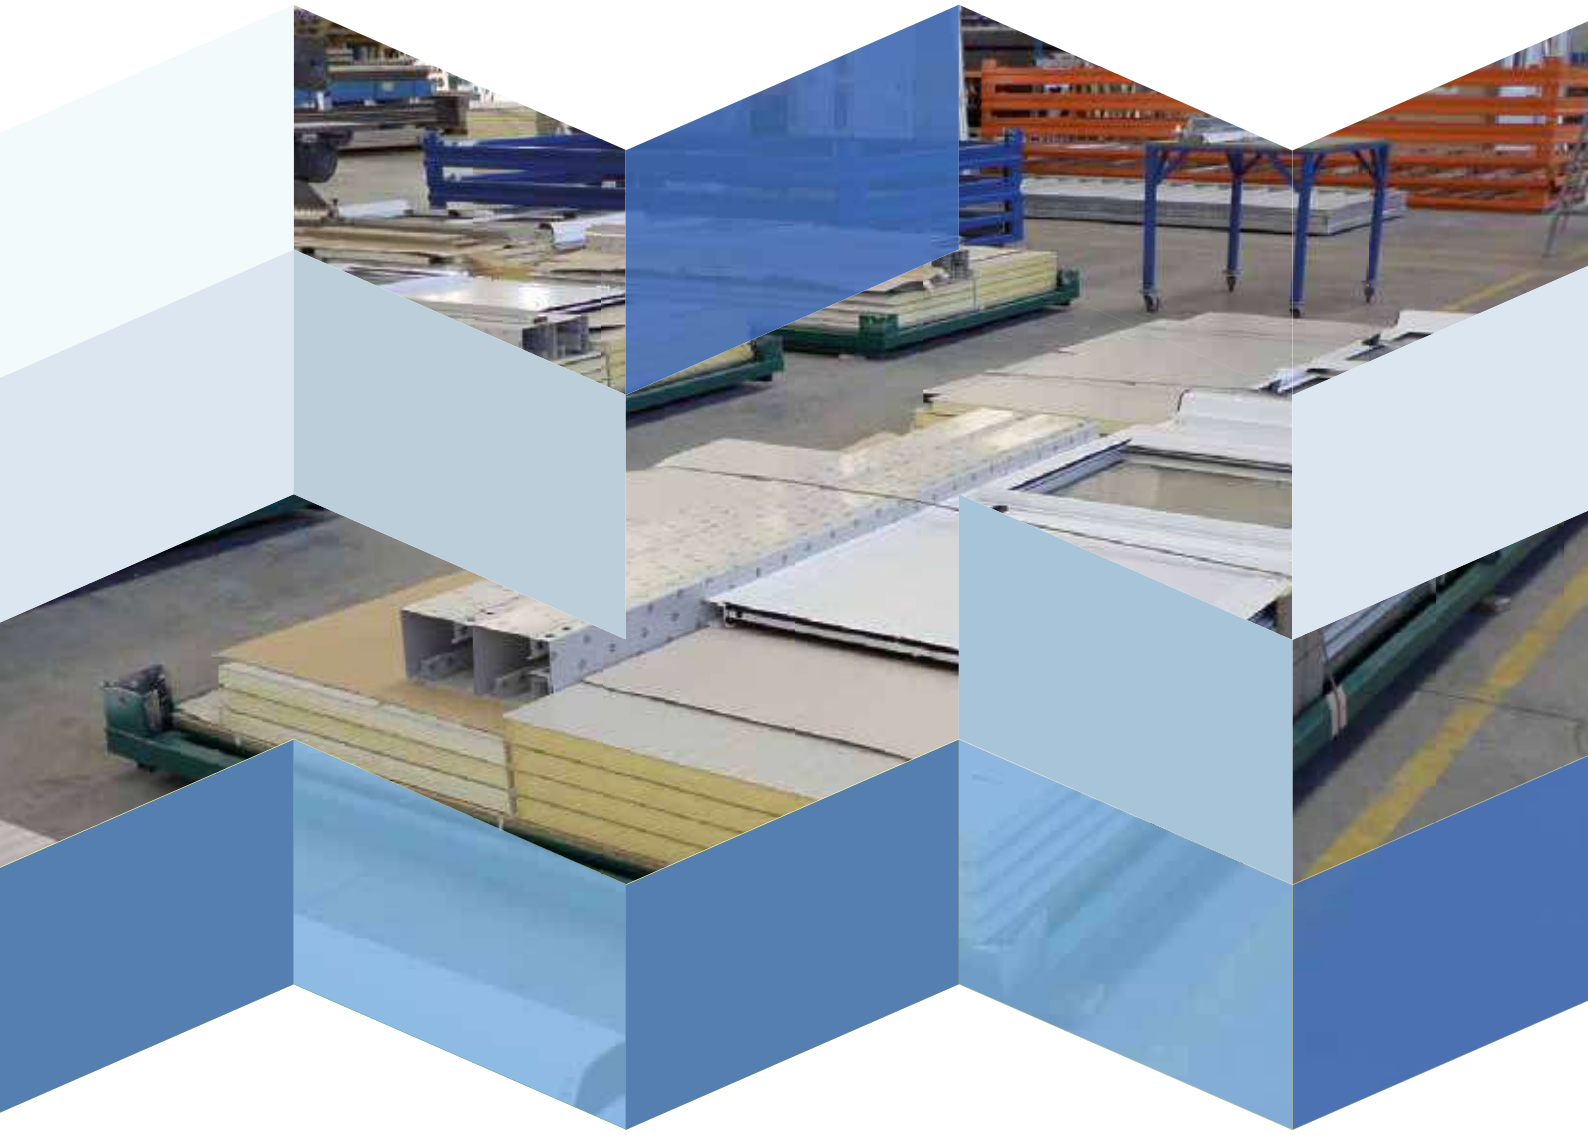

MODULE STANDARD MONTÉ

MODULE DEMONTÉ, EMBALLÉ EN KIT

PRÊT POUR EXPÉDITION DANS UN CONTENEUR 40'HC

COUVERTURE

Tôle ondulée

LARGEUR UTILE 988.

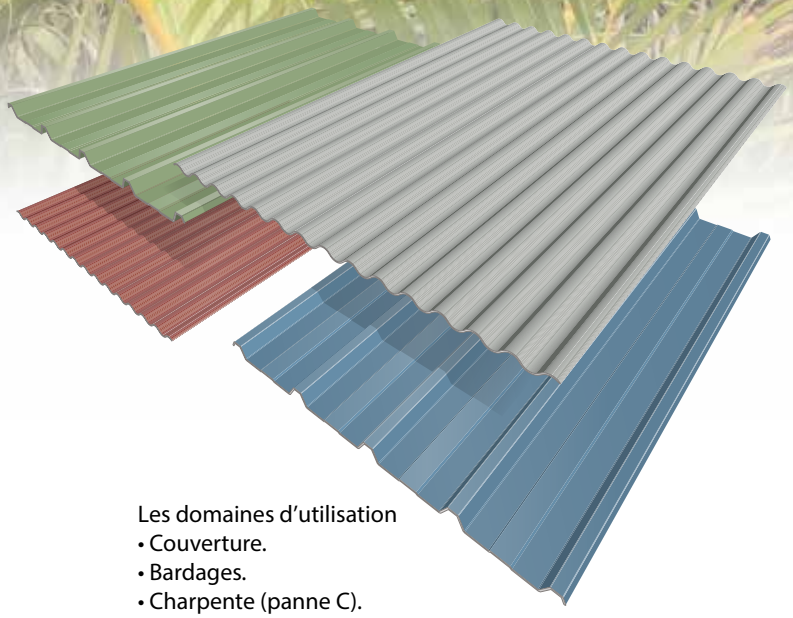

Les domaines d'utilisation
- Couverture.
- Bardages.
- Charpente (panne C).
- Accessoires de finitions, etc…

Épaisseur en mm	0,75
Masse en Kg/ml	7,30

Caractéristiques techniques

Programme de fabrication.
Longueurs 1 200 mm à 12 000 mm.
Métal Tôle d'acier S320GD galvanisé en continu.
Revêtements Laquage 25 µm biface polyester(1),
35 µm biface polyuréthane et polyester(2),
25 µm biface super polyester aluminium(3)
50 µm biface polyuréthane(4).
25 µm une face et 5 µm autre face polyester(5).
Couleurs selon nuanciers visibles en point de vente.
Options (1)TOP Premium, (2)TOP Tech,
(3)TOP Alu, (4)TOP Océan, (5)TOP Eco.
Cintrage Lisse, convexe, concave.
Existe en tôle ondulée et 1000P.

Normes

Acier galvanisé NF EN 10326/P 34-310 tolérances décalées.
Prélaquage NF EN 10169-1/NF XP P 34-301
appliqué sur galvanisation.
Cotes/Tolérances NF P 34-401.
Essais NF P 34-503 et NF P 34-205-1
(référence DTU 40-35).

Référence	Descriptif produit	Disponible en
13006001	TOLE ONDULE PREMIUM EP 0,75 REVETEMENT 25/25	MÈTRE
13006017	TOLE ONDULE TECH EPAISSEUR 0,75 REVETEMENT 35/35	MÈTRE
10015184	TOLE ONDULE ECO EPAISSEUR 0,71 REVETEMENT 25/5	MÈTRE

Accessoires de finition

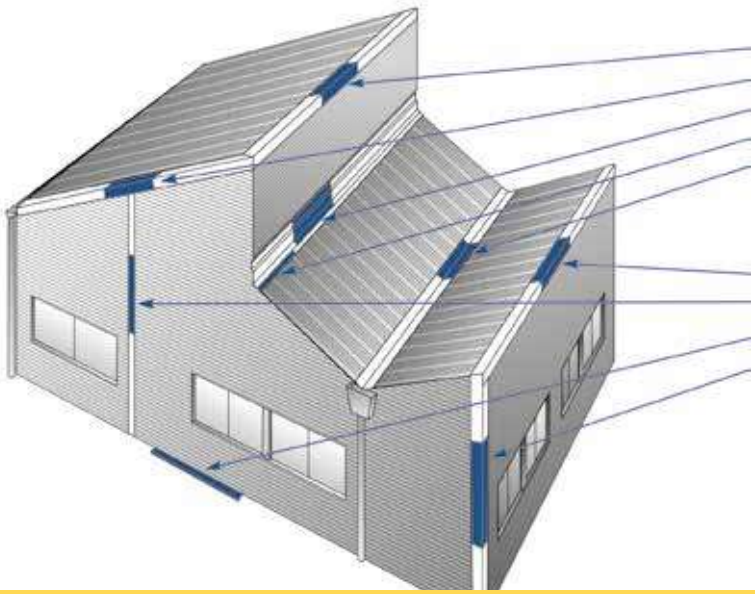

COUVERTURE
- Faîtage simple
- Bande de rive
- Solin
- Bande d'étanchéité
- Noue

BARDAGE
- Couverture d'acrotère
- Séparateur
- Pied de bardage
- Angle sortant



NOUS CONSULTER POUR DEVIS.

TOP OI, fabricant local, est une société spécialisée dans le domaine du profilage et du pliage de bobines en ACIER/ALU pré laquées, de la découpe et du pliage de tôles planes en INOX.
Les matières sont normalisées et bénéficient pour l'essentiel de garanties décennale et/ou bord de mer.
TOP OI sait être réactif et proposer tous ses produits dans les meilleurs délais à l'ensemble de sa clientèle… sur toute l'île.

COUVERTURE

Étanchéité de toiture

Émulsion bitumineuse

Diluée, elle est utilisée comme primaire ou comme noir de fondation.
À l'état pur, elle est utilisée comme imperméabilisant
de parois verticales en béton banché
ou maçonnerie enduite enterrées.

Siplast

Référence	Descriptif produit	Disponible en
16002743	FONDACOAT 20 KG	BIDON

Feuille bitumineuse pour étanchéité de toiture

Couche de surface d'un revêtement apparent.
Mise en œuvre sur toitures terrasses inaccessibles.
Mise en œuvre par soudage au chalumeau.

Siplast

Référence	Descriptif produit	Disponible en
16002712	RENOVAL 40 ROULEAUX 10M²	ROULEAU

Drainage vertical et accessoires

Géotextile NW SNW

Géotextile de séparation et filtration /non tissés aiguilletés et thermoliés ;
densité 0.91 kg/dm³.

Bonar partners in performance

Référence	Descriptif produit	Dispo.en
15302018	GEOTEXTILE NW6 80GR 1X25ML	ROUL
15301988	GEOTEXTILE NW6 80GR 2X100ML	MCARRE
15301989	GEOTEXTILE NW8 100GR 2X100ML	MCARRE
15301990	GEOTEXTILE NW8 100GR 5,25X100ML	MCARRE
15302011	GEOTEXTILE NW9 110GR 4X100ML	MCARRE
15301991	GEOTEXTILENW12145GR5,25X100ML	MCARRE
15301992	GEOTEXTILENW16200GR5,25X100ML	MCARRE

Référence	Descriptif produit	Dispo.en
15301994	GEOTEXTILENW25300GR5,25X100ML	MCARRE
15301993	GEOTEXTILENW20235GR5,25X100ML	MCARRE
15302019	GEOTEXTILE SNW 62 5,25X200ML	MCARRE
15302021	GEOTEXTILE SNW 40 UV 5,25X100 ML	MCARRE
15302024	GEOTEXTILE SNW 80 5,25X50ML	MCARRE
15302025	GEOTEXTILE SNW 25 4,00X200ML	MCARRE

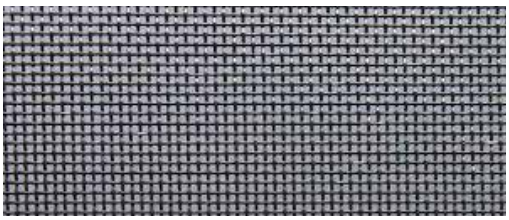

BONTEC HS

Géotextiles tissés
haute résistance ;
densité 1.38 kg/dm³ ;
100 % polyester.

Bonar partners in performance

bontec

Référence	Descriptif produit	Dispo.en
15302022	BONTEC HS 100/100 5,20X100ML	MCARRE
15302023	BONTEC HS 70/70 5,20X100ML	MCARRE

ENKADRAIN et ENKAMAT

Géocomposite de drainage et filtration.

Bonar partners in performance

Enka solutions

Référence	Descriptif produit	Dispo.en
15302004	ENKADRAIN B10/1-1S 1X45ML	MCARRE
15302020	ENKAMAT J 4.90X 120ML	MCARRE

Films plastique

1 Le film de protection type 200
Film polyéthylène incolore obtenu par extrusion, largeur 6 m pour recouvrir des grandes surfaces en 1 passage. 100 % vierge et 95 % transparant.

2 Film protection duo bobi
Film polyéthylène incolore obtenu par extrusion, domaine d'emploi peinture principalement et façadier pour éviter les projections. 100 % vierge et 95 % transparent.

3 Le film de protection
Film polyéthylène incolore obtenu par extrusion, largeur 3 m.
100 % vierge et 95 % transparent.

4 Securifilm polyane
Securifilm polyane transparent 100 % vierge 200 µ. Étanchéité, rapport d'essai CSTB, LNE, Marquage CE.

PARTENIA LA MATIÈRE

5

Film étirable
En polyane 20 µ.
Idéal pour les emballages.

	Référence	Descriptif produit	Disponible en
1	16001779	FILM PROTECTION TYP200 6MX41M	ROULEAU
2	16001806	FILM PROTECTION DUO BOBI.	ROULEAU
3	16002507	FILM PROTECTION T200 3Mx40M	UNITÉ
4	16001807	SECURIFILM POLYANE 200µ 168M2	ROULEAU
5	16002074	FILM ETIRABLE 20 µ 0.45X300M	ROULEAU

Drainage

1

Membrane alvéolaire
La solution avantageuse pour la protection de soubassement et la couche de propreté. Remplace le béton maigre et évite les attentes liées aux intemperies ou à la prise de béton.

2

Membrane drainante
Géocomposite drainant composé d'une feuille PEHD alvéolée (extrusion en parallèle) et d'un géotextile. Protection et drainage en un seul produit.

3

Profils de fixation
(plastique et métal)
Accessoires pour CALIDRAIN.

Siplast

4 Boutons de fixation
pour CALINAPPE/CALIDRAIN

	Référence	Descriptif produit	Disponible en
1	16001810	MEMB.ALVEO CALINAPPE ST 1.5X20	M2
2	16001817	MEMB.DRAIN.CALIDRAIN TEC 2X15	M2
3	16002230	PROFIL RIVE /CALIDRAIN 0.11X2M (MÉTAL)	METRE
4	16002231	BOUTON FIXATION /CALIDRAIN/100	BOÎTE

BRIQUES ET BLOCS

Préfa et granulats

1 TERAMUR-F

3 BLOCS POTEAU

4 PAVÉS ET DALLES DÉCORATIVES

2 TERAMUR-A

5 BLOCS À BANCHER

6 BLOCS DE SOUTENEMENT

7 GRANULATS EN VRAC

8 GRANULATS DE MAÇONNERIE EN SAC

9 GRANULAT DECO EN SAC

10 GRANULAT EN BIG BAG

11 MORTIERS

N°	Référence	Descriptif produit	Ref fourn
1	16001816	BLOC 20 X 20 X 50 NF	1U25A0
	16002130	BLOC 7,5 X 20 X 50 NF	1A75A0
	16002131	BLOC 10 X 20 X 50 NF	1A10A0
	16002132	BLOC 15 X 20 X 50 NF	1A15A0
	16002133	BLOC 17,5 X 20 X 50 NF	1A17A0
2	16002141	BLOC US 20 X 20 X 40 A CREPIR	AB20G
	16002142	BLOC US 20 X 20 X 40 LISSE	1U20B0
	16002144	BLOC US 20X20X40 CHAIN. A CREPIR	AC20G
	16002148	BLOC US 10 X 20 X 40 A CREPIR	1U15A1
	16002149	BLOC US 15 X 20 X 40 A CREPIR	AB15G
	16002153	POTEAU ROND 23 X 20 X 23 A CREPIR	1S23P0
	16001146	BLOC CHAINAGE 20 X 20 X 40 LISSE	1U20F0
3	16001658	BLOC POTEAU CARRE 20 X 20 X 20	1U22C0
	16001683	BLOC POTEAU CARRE LISSE 20 X 20 X 20	1U22B0
4	16001589	PAVE AUTOBLOQUANT GRIS "I"	1PIGN0
	16001590	PAVE AUTOBLOQUANT ROUGE "I"	1PIRN1
	16001591	DALLE GAZON 37.5 X 37.5 X 80	1PXGN0
5	16001594	BLOC A BANCHER DROIT GRIS	1SOBD0
	16001596	BLOC A BANCHER CINTRE GRIS	1SOBC0
6	16001592	BLOC DE SOUTENEMENT GRIS	1SOBG0
	16001593	BLOC DE SOUTENEMENT ROUGE	1SOBR0
7	16002174	SABLE 0/1 NATUREL	G01N
	16002176	SABLE 0/4 SEMI-CONCASSE LAV	G04SCL
	16002177	SABLE 0/6 REMBLAI	SR06
	16002180	GRAVILLONS 4/6 CONCASSE	G4/6
	16002181	GRAVILLONS 6/10 CONCASSE	G10C
	16002183	GRAVILLONS 6/10 SEMI CONC.	G610SCL
	16002184	GRAVILLONS 10/14 ROULE LAV	G14C
	16002185	GRAVILLONS 10/20 CONCASSE	G1020SCL
	16002187	GRAVILLONS 10/20 CONCASSE	G20C
	16002188	CAILLOUX 20/40 CONCASSE	G40C
	16002191	GRAVES 0/31,5	G031
	16002192	GRAVES 0/63	G063
	16002193	GRAVES 0/80	G080
	16002194	GRAVES 0/80 RECYCLE	G080R
	16002196	TOUT VENANT 0/400	GTVB
8	16002164	TERAMACON SABLE 0/6 RL 25KG	1KSA13
	16002165	TERAMACON SABLE 0/1 RL 25KG	1KSA12
	16002166	TERAMACON MÉLANGE À BÉTON 0/20 25KG	1KSA15
	16002167	TERAMACON GRAVILLON 10/20 25KG	1KSA14
	16002168	TERAMACON GRAV 4/6 25KG	1KSB1D
9	16002173	TERADECO SCORIES 8/16 20KG	1KSB16
10	16002578	BIG BAG TERAMACON 1T -SABLE 0/6 RL	1KSA17
	16002579	BIG BAG TERAMACON1T- SABLE 0/1	1KSA18
	16002580	BIG BAG TERAMACON 1T-MELBETON 0/20 RL	1KSA19
	16002582	BIG BAG TERAMACON1T-GRAVILLON 4/6 GRIS	1KSB1L
	100015974	BIG BAG TERAMACON 750KG -SABLE 0/4 RL	1KSA1R
	100015975	BIG BAG TERAMACON750 KG- SABLE 0/1 RL	1KSA1N
	100015976	BIGBAGTERAMACON750KG-MELBETON0/20RL	1KSB1K
	100015981	BIG BAG TERADECO 500 KG-SCORIES	1KSC1D
	16002589	BIG BAG TERADECO 1T-SCORIES	1KSA1B
11	15200992	TECTOR MONTAGE BLOCS	1MM002
	15200993	TECTOR RAGREAGE FIN BLOCS	1MM001

LE BÉTON ET MORTIER PRÊT À L'EMPLOI

« Perd pas le tan, pren SELFBÉTON* »

SELFBETON
RÉUNION

À PARTIR DE 250 L
PRÊT EN 3 MIN

OUVERT 7J/7 - 24H/24
OUVERT
EN CONTINU
RAVATE PRO LE PORT

À EMPORTER
OU EN LIVRAISON

ravatepro.fr

BRIQUES ET BLOCS

Béton cellulaire

Bloc béton cellulaire

Bloc de béton solide, léger, résistant, polyvalent et 100 % écologique.

Produit très performant en terme d'isolation thermique par sa structure poreuse.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
16002233	BLOC BET. CELLUL 60X50X5 CM	UNITÉ
16000201	BLOC BET. CELLUL 60X50X10 CM	UNITÉ
16002717	BLOC BET. CELLUL 60X80X7,5 CM	UNITÉ

Briques terre cuite

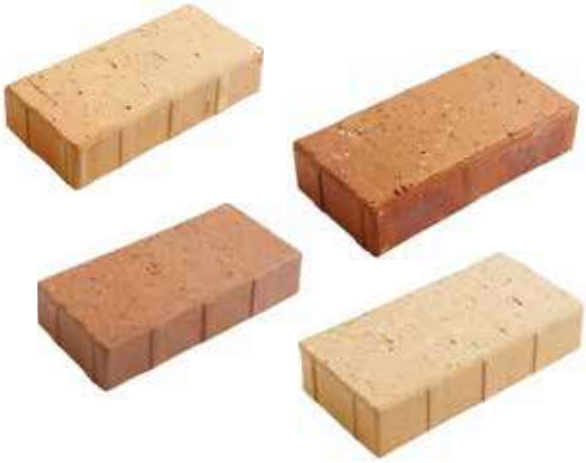

Briques terre cuite

Briques réfractaires, à multiples usages : murs, sol, barbecues, terrasses.
Une brique réfractaire est une brique qui conserve ses propriétés mécaniques à très haute température.
Ils résistent, par nature, aux températures élevées et sont utilisés pour la réalisation et la réfection de fours, de hauts fourneaux, de poches métallurgiques, de chaudières, chaufferies, brûloirs, foyers, feux ouverts, et conduits, de murs périphériques d'installations nécessitant la conservation de chaleur et la résistance aux températures élevées, éventuellement en parement adjacent ou non.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
13800763	BRIQUE TERRE CUITE CHAMPAGNE 220X109X50	UNITÉ
13800764	BRIQUE TERRE CUITE TUSCAN 220X109X50	UNITÉ
13800765	BRIQUE TERRE CUITE CEDERBERG 220X109X50	UNITÉ
13800766	BRIQUE TERRE CUITE NUTMEG 220X109X50	UNITÉ
100043213	BRIQUE REFRA BURG 220X109X50	UNITÉ

PRODUITS SIDÉRURGIQUES

Cornières



CAHIER DES CHARGES

Cornière noire : longueur 6 mètres - Acier S 235JRG2 selon NORME NF EN 10025.

Cornière GPP : longueur 6 mètres - Grenaillage peinture oxyde de fer brun rouge avec épaisseur 15/20 microns sur sablage S.A.2,5.

Cornière galva : cornière galvanisée à chaud - Longueur 6 mètres.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12400007	CORNIÈRE NOIRE 40X40X4 6 M	BARRE
12400009	CORNIÈRE NOIRE 50X50X5 6 M	BARRE
12400010	CORNIÈRE NOIRE 60X60X6 6 M	BARRE
12400011	CORNIÈRE NOIRE 70X70X7 6 M	BARRE
12400125	CORNIÈRE NOIRE 80X80X8 6 M	BARRE
12400124	CORNIÈRE NOIRE 100X100X10 6 M	BARRE
12400117	CORNIÈRE GALVA 40X40X4 6 M	BARRE
12400118	CORNIÈRE GALVA 30X30X3 6 M	BARRE
12400119	CORNIÈRE GALVA 35X35X3.5 6 M	BARRE
12400331	CORNIÈRE GALVA A 50X50X5 6 M	BARRE

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12400104	CORNIÈRE GPP 40X40X4 6 M	BARRE
12400105	CORNIÈRE GPP 50X50X5 6 M	BARRE
12400106	CORNIÈRE GPP 60X60X6 6 M	BARRE
12400107	CORNIÈRE GPP 70X70X7 6 M	BARRE
12400114	CORNIÈRE GPP 80X80X8 6 M	BARRE
12400101	CORNIÈRE GPP 25X25X3 6 M	BARRE
12400102	CORNIÈRE GPP 30X30X3 6 M	BARRE
12400103	CORNIÈRE GPP 35X35X3.5 6 M	BARRE

Fers plats



CAHIER DES CHARGES

Fer plat : acier S 235JRG2 selon NORME NF EN 10025 longueur 6 mètres.

Fer plat GPP : grenaillage peinture oxyde de fer brun rouge avec épaisseur 15/20 microns sur sablage S.A.2,5 - longueur 6 mètres.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12310008	FER PLAT GPP 16X4	6M
12310003	FER PLAT GPP 20X5	6M
12310001	FER PLAT GPP 25X5	6M
12310000	FER PLAT GPP 30X5	6M
12310004	FER PLAT GPP 35X5	6M
12310002	FER PLAT GPP 40X5	6M
12310005	FER PLAT GPP 40X8	6M
12310006	FER PLAT GPP 50X6	6M
12310047	FER PLAT GPP 60X6	6M
12310007	FER PLAT GPP 60X8	6M

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12300001	FER PLAT NOIR 16X4	6M
12300004	FER PLAT NOIR 20X5	6M
12300006	FER PLAT NOIR 25X5	6M
12300008	FER PLAT NOIR 30X5	6M
12310048	FER PLAT NOIR 30X8	6M
12300012	FER PLAT NOIR 35X5	6M
12300015	FER PLAT NOIR 40X5	6M
12300017	FER PLAT NOIR 40X8	6M
12300037	FER PLAT NOIR 40X10	6M
12310055	FER PLAT NOIR 50X5	6M
12310043	FER PLAT NOIR 50X8	6M
12310013	FER PLAT NOIR 50X10	6M
12310057	FER PLAT NOIR 60X6	6M
12310012	FER PLAT NOIR 60X8	6M
12310032	FER PLAT NOIR 60X10	6M
12310046	FER PLAT NOIR 80X8	6M
12310014	FER PLAT NOIR 80X10	6M
12310015	FER PLAT NOIR 100X10	6M
12310044	FER PLAT NOIR 120X8	6M
12310017	FER PLAT NOIR 150X10	6M

PRODUITS SIDÉRURGIQUES

Poutrelles

Poutrelles noires

Longueur standard 12m

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12200226	IPE 100 NOIR 12M	BARRE
12200227	IPE 120 NOIR 12M	BARRE
12200422	IPE 140 NOIR 12M	BARRE
12200423	IPE 160 NOIR 12M	BARRE
12200452	IPE 180 NOIR 12M	BARRE
12200471	IPE 200 NOIR 12M	BARRE
12200472	IPE 220 NOIR 12M	BARRE



Référence	Descriptif produit	Disponible en
12200502	IPE 240 NOIR 12M	BARRE
12200490	IPE 270 NOIR 12M	BARRE
12200492	IPE 300 NOIR 12M	BARRE
12200506	IPE 330 NOIR 12M	BARRE
12200501	IPE 360 NOIR 12M	SC*

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12200216	UPN 80 NOIR 12M	BARRE
12200217	UPN 100 NOIR 12M	BARRE
12200218	UPN 120 NOIR 12M	BARRE
12200219	UPN 140 NOIR 12M	BARRE
12200220	UPN 160 NOIR 12M	BARRE
12200421	UPN 180 NOIR 12M	BARRE
12200516	UPN 200 NOIR 12M	BARRE
12200815	UPN 220 NOIR 12M	BARRE
12200511	UPN 240 NOIR 12M	BARRE
100010010	HEB 120 NOIR 12M	BARRE
100010011	HEB 140 NOIR 12M	BARRE
100010012	HEB 160 NOIR 12M	BARRE





CAHIER DES CHARGES

Poutrelle IPE/UPN/HEB
Acier S235JRG2 selon norme NF en 10025 (12/93).
Apte à la galvanisation.
Longueur 6 et 12 mètres.

Longueur standard 6 m

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12200480	IPE 80 NOIR 6M	BARRE
12200481	IPE 100 NOIR 6M	BARRE
12200482	IPE 120 NOIR 6M	BARRE
12200483	IPE 140 NOIR 6M	BARRE
12200484	IPE 160 NOIR 6M	BARRE

Poutrelles GPP





CAHIER DES CHARGES

Poutrelle IPE/UPN - Acier S235JRG2
selon norme NF EN 10025 (12/93).
Grenaillage peinture oxyde de fer brun rouge
avec épaisseur 15/20 microns
sur sablage S.A.2,5
Longueur 6 et 12 mètres.

Longueur standard 6 mètres

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12200453	UPN 80 GPP 6M	BARRE
12200454	UPN 100 GPP 6M	BARRE
12200462	UPN 120 GPP 6M	BARRE
12200491	UPN 140 GPP 6M	BARRE
12200509	UPN 160 GPP 6M	BARRE

Longueur standard 12 mètres

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12200429	UPN 100 GPP 12M	BARRE
12200430	UPN 120 GPP 12M	BARRE
12200431	UPN 140 GPP 12M	BARRE
12200442	UPN 160 GPP 12M	BARRE
12200507	UPN 180 GPP 12M	BARRE

Longueur standard 6 mètres

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12200455	IPE 80 GPP 6M	BARRE
12200456	IPE 100 GPP 6M	BARRE
12200470	IPE 120 GPP 6M	BARRE
12200486	IPE 140 GPP 6M	BARRE
12200485	IPE 160 GPP 6M	BARRE

Longueur standard 12 mètres

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12200425	IPE 100 GPP 12M	BARRE
12200426	IPE 120 GPP 12M	BARRE
12200427	IPE 140 GPP 12M	BARRE
12200351	IPE 160 GPP 12M	BARRE
12200512	IPE 180 GPP 12M	BARRE
12200508	IPE 200 GPP 12M	BARRE
12200495	IPE 240 GPP 12M	BARRE
12200489	IPE 270 GPP 12M	BARRE
12200497	IPE 300 GPP 12M	BARRE
12200505	IPE 330 GPP 12M	BARRE

FER US GPP 6 mètres

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12200414	FERUSGPP40X20X56M	BARRE
12200407	FERUSGPP50X25X56M	BARRE
12200415	FERUSGPP60X30X66M	BARRE
12200408	FERUSGPP70X40X66M	BARRE

Fers ronds

CAHIER DES CHARGES

Fer rond lisse
Profilé acier de section ronde
du diamètre 10 à 16 mm
Acier S235JR. Longueur 6 mètres.



Référence	Descriptif produit	Disponible en
12100323	FER ROND LISSE D10 EN 6 M	BARRE
12100531	FER ROND LISSE D12 EN 6 M	BARRE
12100313	FER ROND LISSE D14 EN 6M	BARRE
12100314	FER ROND LISSE D16 EN 6M	BARRE

Fers tés

CAHIER DES CHARGES

Fer té GPP : grenaillage peinture
oxyde de fer brun rouge
en longueur de 6 mètres.
Description : Tés égaux
à angles arrondis.
Qualité S235JR selon norme
NF EN 10025.



Référence	Descriptif produit	Disponible en
100011461	FER TE GPP 30X30X4 6M	BARRE
100011463	FER TE GPP 40X40X5 6M	BARRE
100011466	FER TE GPP 50X50X6 6M	BARRE
100014260	FER TE GPP 60X60X7 6M	BARRE

Fers carrés

CAHIER DES CHARGES

Fer carré noir : Profilé acier de section
carrée en longueur de 6 mètres.

Qualité S235JR selon norme
NF EN 10025.
Aptitude à la galvanisation.

Fer carré GPP : Profilé acier de section
carrée avec un grenaillage peinture
oxyde de fer brun rouge en longueur
de 6 mètres.

Qualité S235JR selon norme
NF EN 10025.



Référence	Descriptif produit	Disponible en
100011450	FER CARRE NOIR 14X14 6M	BARRE
100011454	FER CARRE NOIR 16X16 6M	BARRE
100011455	FER CARRE NOIR 20X20 6M	BARRE
100011456	FER CARRE GPP 14X14 6M	BARRE
100011457	FER CARRE GPP 16X16 6M	BARRE
100011458	FER CARRE GPP 20X20 6M	BARRE

PRODUITS SIDÉRURGIQUES

Treillis soudé et armatures sur plan

L'exigence au service de vos projets

Fort de 25 ans d'expérience au service des entreprises du BTP et du Génie Civil, Sermetal a su s'imposer comme un des leaders du marché de l'armature pour le béton armé à la l'ile de la Réunion.

Grâce à son réseau de revendeurs, Sermetal met à contribution ses compétences et son professionnalisme pour offrir un service de qualité.

Sermetal est expert dans la fabrication de treillis soudés et d'armatures sur plan.

Treillis soudé (sur stock)

L : longueur du panneau
l : largeur unique : 2,40 m
D : diamètre fil de chaîne
d : diamètre fil de trame
E : espacement fil de chaîne
e : espacement fil de trame
AR : about arrière
AV : about avant
ad = av : about de rive

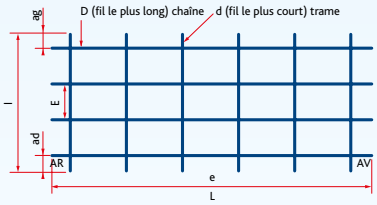

CAHIER DES CHARGES

Treillis soudés B500A certifié NF / AFCAB
Caractéristiques générales des produits ADETS
Norme de référence : NF A 35-080-2

Treillis soudés B500B certifié NF / AFCAB
Caractéristiques générales des produits ADETS
Norme de référence : NF A 35-080-2

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12501893	TREILLISSOUDES-B500B-ST206MX2.40M	FEUILLEOUFARDEAU
12501887	TREILLISSOUDES-B500B-ST256MX2.40M	FEUILLEOUFARDEAU
12501888	TREILLISSOUDES-B500B-ST356MX2.40M	FEUILLEOUFARDEAU
12501889	TREILLISSOUDES-B500B-ST506MX2.40M	FEUILLEOUFARDEAU
12501890	TREILLISSOUDES-B500B-ST606MX2.40M	FEUILLEOUFARDEAU
12501891	TREILLISSOUDES-B500B-ST15C4000X240	FEUILLEOUFARDEAU
12501894	TREILLISSOUDES-B500B-ST25C6MX2.40M	FEUILLEOUFARDEAU
12501892	TREILLISSOUDES-B500B-ST40C6000X240	FEUILLEOUFARDEAU
12501895	TREILLISSOUDES-B500B-ST50C6000X240	FEUILLEOUFARDEAU
12501896	TREILLISSOUDES-B500B-ST65C6000X240	FEUILLEOUFARDEAU

Armature sur plan

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12501200	TREILLISSOUDES-B500A-ST206MX2.40M	FEUILLEOUFARDEAU
12501201	TREILLISSOUDES-B500AST256MX2.40M	FEUILLEOUFARDEAU
12501203	TREILLISSOUDES-B500AST356MX2.40M	FEUILLEOUFARDEAU
12501205	TREILLISSOUDES-B500AST506MX2.40M	FEUILLEOUFARDEAU
12501208	TREILLISSOUDES-B500AST606MX2.40M	FEUILLEOUFARDEAU
12501560	TREILLISSOUDES-B500AST15C4000X240	FEUILLEOUFARDEAU
12501233	TREILLISSOUDES-B500AST25C6MX2.40M	FEUILLEOUFARDEAU
12501234	TREILLISSOUDES-B500AST40C6000X240	FEUILLEOUFARDEAU
12501561	TREILLISSOUDES-B500AST50C6000X240	FEUILLEOUFARDEAU
12501235	TREILLISSOUDES-B500AST65C6000X240	FEUILLEOUFARDEAU
12501198	TREILLISSOUDES-B500APAFC3.60X2.40	FEUILLEOUFARDEAU
12501855	TREILLIS SOUDES-B500A PAF 10 4.2X24	FEUILLEOUFARDEAU

Ronds à béton

CAHIER DES CHARGES

Ronds Béton cranté haute adhérence, apte au soudage.
Norme NFA 35.080.1 - Qualité B500B - Avec certificat AFCAB.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12100001	ROND BÉTON CRENEL D06 EN 6M	BARRE
12100002	ROND BÉTON CRENEL D08 EN 6M	BARRE
12100003	ROND BÉTON CRENEL D10 EN 6M	BARRE
12100310	ROND BÉTON CRENEL D12 EN 6M	BARRE
12100316	ROND BÉTON CRENEL D14 EN 6M	BARRE
12100317	ROND BÉTON CRENEL D16 EN 6M	BARRE
12100553	ROND BÉTON CRENEL D20 EN 6M	BARRE
12100005	ROND BÉTON CRENEL D08 EN 12M	BARRE
12100006	ROND BÉTON CRENEL D10 EN 12M	BARRE
12100007	ROND BÉTON CRENEL D12 EN 12M	BARRE
12100008	ROND BÉTON CRENEL D14 EN 12M	BARRE
12100009	ROND BÉTON CRENEL D16 EN 12M	BARRE
12100010	ROND BÉTON CRENEL D20 EN 12M	BARRE
12100312	ROND BÉTON CRENEL D25 EN 12M	BARRE
12100304	ROND BÉTON CRENEL D32 EN 12M	BARRE

Armatures standard

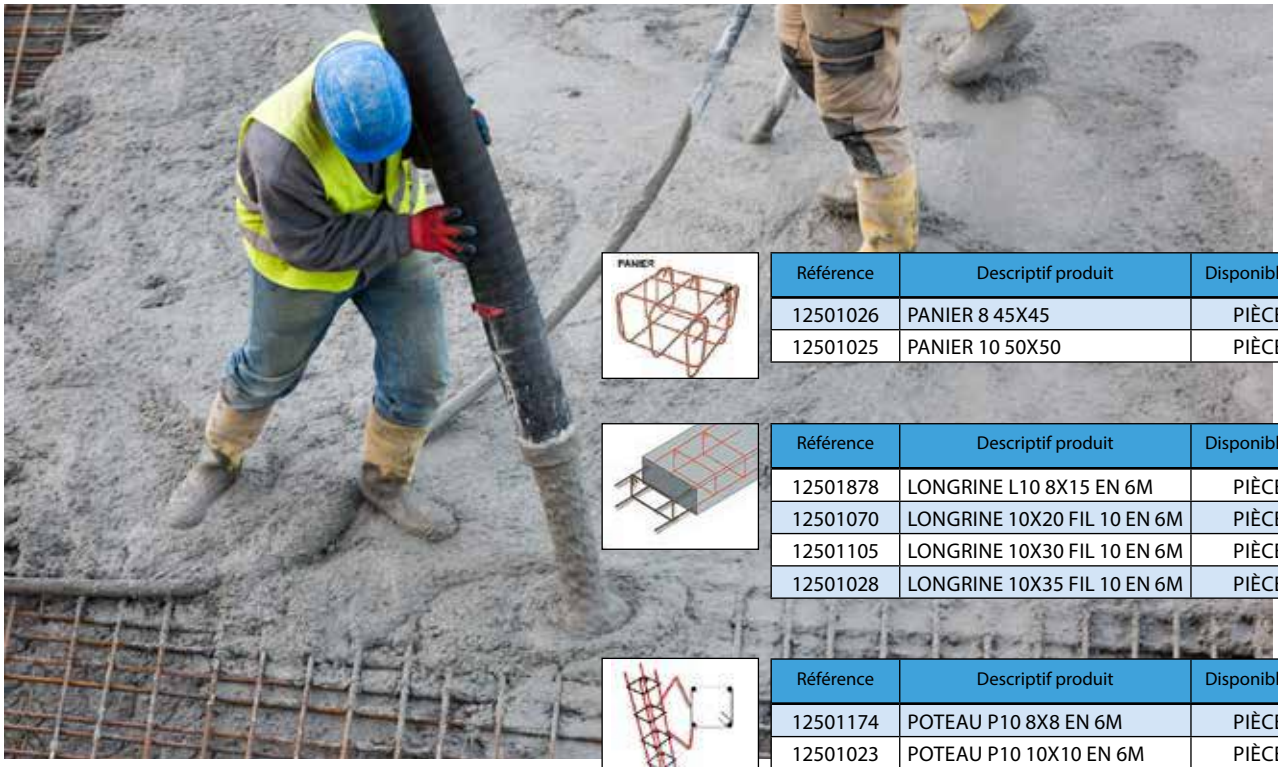

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12501026	PANIER 8 45X45	PIÈCE
12501025	PANIER 10 50X50	PIÈCE

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12501878	LONGRINE L10 8X15 EN 6M	PIÈCE
12501070	LONGRINE 10X20 FIL 10 EN 6M	PIÈCE
12501105	LONGRINE 10X30 FIL 10 EN 6M	PIÈCE
12501028	LONGRINE 10X35 FIL 10 EN 6M	PIÈCE



Référence	Descriptif produit	Disponible en
12501174	POTEAU P10 8X8 EN 6M	PIÈCE
12501023	POTEAU P10 10X10 EN 6M	PIÈCE
12501024	POTEAU P10 10X20 EN 6M	PIÈCE



Référence	Descriptif produit	Disponible en
12501021	SEMELLE S8 35 EN 6M	PIÈCE
12501027	SEMELLE S10 35 EN 6M	PIÈCE



Référence	Descriptif produit	Disponible en
12501175	EPINGLE 10 HA10 EN 6M	PIÈCE



Référence	Descriptif produit	Disponible en
12501012	CHAINAGE C8 10X10 EN 6M	PIÈCE
12501010	CHAINAGE C8 10X20 EN 6M	PIÈCE

PRODUITS SIDÉRURGIQUES

Tubes et tuyaux

Tubes galvanisés

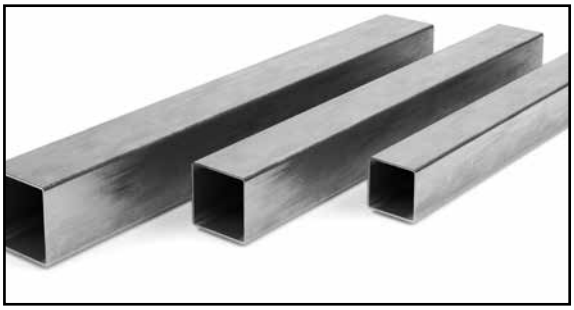

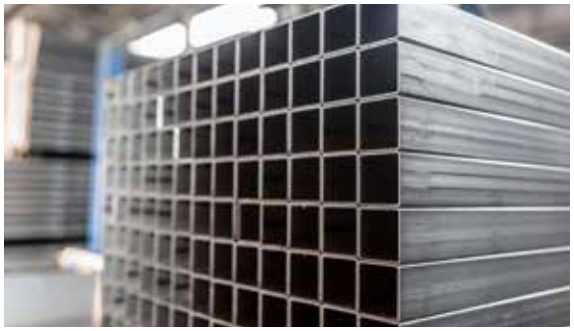



CAHIER DES CHARGES

Tubes galvanisés à chaud - ACIER S235 JRH.
Épaisseur 3 mm - Longueur 6 mètres.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12700135	TUBE CARRÉ GALVA 30X30X3 6 M	TUBE
12700229	TUBE CARRÉ GALVA 35X35X3 6 M	TUBE
12700127	TUBE CARRÉ GALVA 40X40X3 6 M	TUBE
12700128	TUBE CARRÉ GALVA 50X50X3 6M	TUBE
12700129	TUBE CARRÉ GALVA 60X60X3 6 M	TUBE
12700137	TUBE CARRÉ GALVA 70X70X3 6 M	TUBE
12700152	TUBE CARRÉ GALVA 80X80X3 6 M	TUBE
12700141	TUBE CARRÉ GALVA 90X90X3 6 M	TUBE
12700164	TUBE CARRÉ GALVA 100X100X3 6 M	TUBE
12700176	TUBE CARRÉ GALVA 120X120X3 6 M	TUBE
12700192	TUBE RECTANGLE GALVA 50X30X3 6 M	TUBE
12700130	TUBE RECTANGLE GALVA 60X30X3 6 M	TUBE
12700131	TUBE RECTANGLE GALVA 80X40X3 6 M	TUBE
12700214	TUBE RECTANGLE GALVA 100X50X3 6 M	TUBE
12700189	TUBE RECTANGLE GALVA 120X60X3 6 M	TUBE



Tubes sendzimir



CAHIER DES CHARGES

Tube galvanisé sendzimir Z275 - ACIER S235 JRH.
Épaisseur 1,5 et 2 mm - Longueur 6 mètres.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12700100	TUBE CARRÉ GALVA 16X16X1.5 6 M	TUBE
12700101	TUBE CARRÉ GALVA 20X20X1.5 6M	TUBE
12700102	TUBE CARRÉ GALVA 25X25X1.5 6 M	TUBE
12700103	TUBE CARRÉ GALVA 30X30X1.5 6 M	TUBE
12700104	TUBE CARRÉ GALVA 35X35X1.5 6 M	TUBE
12700204	TUBE CARRÉ GALVA 35X35X2 6 M	TUBE
12700111	TUBE CARRÉ GALVA 40X40X1.5 6 M	TUBE
12700194	TUBE CARRÉ GALVA 40X40X2 6 M	TUBE
12700112	TUBE CARRÉ GALVA 50X50X1.5 6M	TUBE
12700147	TUBE CARRÉ GALVA 50X50X2 6 M	TUBE
12700161	TUBE CARRÉ GALVA 60X60X2 6 M	TUBE
12700190	TUBE RECTANGLE GALVA 40X20X1.5 6 M	TUBE
12700175	TUBE RECTANGLE GALVA 40X30X1.5 6 M	TUBE
12700124	TUBE RECTANGLE GALVA 40X30X2 6M	TUBE
12700122	TUBE RECTANGLE GALVA 50X30X1.5 6 M	TUBE
12700158	TUBE RECTANGLE GALVA 50X30X2 6 M	TUBE
12700123	TUBE RECTANGLE GALVA 60X30X2 6 M	TUBE



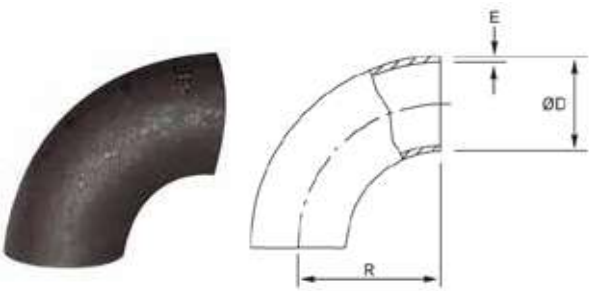

Raccords à souder en acier

sans soudure pour service sous pression

Haute température : NF EN 10253-2 en acier P265 GH/ASTM/ASME A/SA234 - WPB.
Basse température : NF EN 10253-2 en acier P265 N/ ASTM/ASME A/SA420 - WPL6.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12700478	COUDE ACIER NOIR 90° D42.4X2.6	UNITÉ
12700514	COUDE ACIER NOIR 90° D48.3X2.6	UNITÉ
12700479	COUDE ACIER NOIR 90° D48.3X2.9	UNITÉ

Tube carré et rectangle noir



CAHIER DES CHARGES
Tube serrurier carré et rectangulaire - ACIER S 235.
Apte à la galvanisation - ACIER S235 JRH.
Épaisseur de 1,5 à 3 mm - Longueur 6 mètres.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12700206	TUBE CARRÉ NOIR 20X20X1.5 6 M	TUBE
12700207	TUBE CARRÉ NOIR 25X25X1.5 6 M	TUBE
12700007	TUBE CARRÉ NOIR 30X30X1.5 6 M	TUBE
12700008	TUBE CARRÉ NOIR 35X35X1.5 6 M	TUBE
12700009	TUBE CARRÉ NOIR 40X40X1.5 6 M	TUBE
12700011	TUBE CARRÉ NOIR 50X50X1.5 6 M	TUBE
12700177	TUBE CARRÉ NOIR 40X40X2 6 M	TUBE
12700178	TUBE CARRÉ NOIR 50X50X2 6 M	TUBE
12700179	TUBE CARRÉ NOIR 60X60X2 6 M	TUBE
12700182	TUBE CARRÉ NOIR 70X70X2 6 M	TUBE
12700231	TUBE CARRÉ NOIR 30X30X3 6 M	TUBE
12700149	TUBE CARRÉ NOIR 40X40X3 6M	TUBE
12700150	TUBE CARRÉ NOIR 50X50X3 6 M	TUBE
12700151	TUBE CARRÉ NOIR 60X60X3 6 M	TUBE
12700166	TUBE CARRÉ NOIR 70X70X3 6 M	TUBE
12700163	TUBE CARRÉ NOIR 80X80X3 6 M	TUBE
12700168	TUBE CARRÉ NOIR 90X90X3 6 M	TUBE
12700153	TUBE CARRÉ NOIR 100X100X3 6M	TUBE
12700167	TUBE CARRÉ NOIR 120X120X3 6M	TUBE

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
12700134	TUBE RECTANGLE NOIR 50X30X2 6M	TUBE
12700143	TUBE RECTANGLE NOIR 60X30X2 6M	TUBE
12700154	TUBE RECTANGLE NOIR 50X30X3 6M	TUBE
12700155	TUBE RECTANGLE NOIR 60X30X3 6M	TUBE
12700142	TUBE RECTANGLE NOIR 80X40X3 6M	TUBE
12700191	TUBE RECTANGLE NOIR 100X50X3 6M	TUBE
12700184	TUBE RECTANGLE NOIR 120X60X3 6M	TUBE
12700183	TUBERECTANGLENOIR150X100X36M	TUBE



Tube rond noir



CAHIER DES CHARGES
Tube construction rond ACIER S 235.
Apte à la galvanisation - Longueur 6 mètres.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12700232	TUBE ROND NOIR 17.2X2 6 M	TUBE
12700170	TUBE ROND NOIR 21.3X2.3 6 M	TUBE
12700171	TUBE ROND NOIR 26.9X2.3 6M	TUBE
12700172	TUBE ROND NOIR 33.7X2.6 6 M	TUBE
12700173	TUBE ROND NOIR 42.4X2.6 6 M	TUBE
12700174	TUBE ROND NOIR 48.3X2.9 6 M	TUBE
12700185	TUBE ROND NOIR 60.3X2.9 6 M	TUBE
12700227	TUBE ROND NOIR 76.1X2.9 6 M	TUBE
12700186	TUBE ROND NOIR 88.9X3.2 6 M	TUBE
12700220	TUBE ROND NOIR 101.6X3 6 M	TUBE
12700187	TUBE ROND NOIR 114.3X3 6 M	TUBE
12700225	TUBE ROND NOIR 139.7X3.6 6 M	TUBE
12700458	TUBE ROND NOIR 168.3 X 6 6 M	TUBE
12700500	TUBE ROND NOIR 193.7 X 5 6 M	TUBE



Tuyau rond galvanisé

CAHIER DES CHARGES
Tuyau rond galvanisé « Qualité médium ». Cintrable.
Filetés et manchonnés - Longueur 6 mètres.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12800002	TUYAU GALVA 15X21EP. 2.6 6M	TUBE
12800003	TUYAU GALVA 20X27 EP 2.6 6M	TUBE
12800004	TUYAU GALVA 26X34 EP 3.2 6M	TUBE
12800005	TUYAU GALVA 33X42 EP3.2 6M	TUBE
12800006	TUYAU GALVA 40X49 EP 3.2 6M	TUBE
12800007	TUYAU GALVA 50X60 EP 3.6 6M	TUBE
12800010	TUYAU GALVA 65X76.1 EP 3.6 6M	TUBE
12800008	TUYAU GALVA 80X90 EP 3.6 6M	TUBE

PRODUITS SIDÉRURGIQUES

Tôles

Tôles planes noires

Référence	Descriptif produit	Disponible en
13001002	TPN 2MX1M EP 1.50 MM	FEUILLE
13001003	TPN 2MX1M EP 2.00 MM	FEUILLE
13001004	TPN 2MX1M EP 3.00 MM	FEUILLE
13001005	TPN 2MX1M EP 4.00 MM	FEUILLE
13001006	TPN 2MX1M EP 5.00 MM	FEUILLE
13001007	TPN 2MX1M EP 6.00 MM	FEUILLE
13005119	TPN 2MX1M EP 8.00 MM	FEUILLE
13005262	TPN 2MX1M EP 10 MM	FEUILLE
13005248	TPN 2MX1M EP 15 MM	FEUILLE
13005306	TPN 2MX1M EP 20 MM	FEUILLE

CAHIER DES CHARGES
Tôles planes noires et tôles larmées acier S235JRG2 selon norme NF-EN 10025 - Bords non dérivés.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
13001009	TPN 3MX1.5M EP 2.00 MM	FEUILLE
13001010	TPN 3MX1.5M EP 3.00 MM	FEUILLE
13001011	TPN 3MX1.5M EP 4.00 MM	FEUILLE
13001012	TPN 3MX1.5M EP 5.00 MM	FEUILLE
13001013	TPN 3MX1.5M EP 6.00 MM	FEUILLE
13005062	TPN 3MX1.5M EP 8.00 MM	FEUILLE
13005063	TPN 3MX1.5M EP 10.00 MM	FEUILLE

Tôles larmées

13001052	TÔLE LARMEE 2MX1M EP 4/6 TYP1	FEUILLE
13001053	TÔLE LARMEE 3MX1M5 EP 4/6 TYP1	FEUILLE

Tôles planes galvanisées

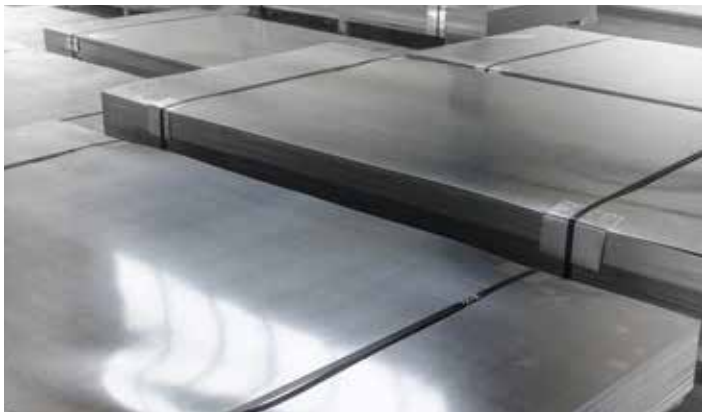

CAHIER DES CHARGES
Tôle plane galvanisée - Double Face Z350 selon norme EN 10142 - Aspect brillant chromaté.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
13000220	TPG Z350 2MX1M EP 1.00 CL2	FEUILLE
13000221	TPG Z350 2MX1M EP 1.50 CL2	FEUILLE
13000222	TPG Z350 2MX1M EP 2.00 CL2	FEUILLE
13000224	TPG Z350 2MX1M EP 3.00 CL2	FEUILLE
13000230	TPG Z350 3MX1M5 EP 1.0 CL2	FEUILLE
13000231	TPG Z350 3MX1M5 EP 1.5 CL2	FEUILLE
13000232	TPG Z350 3MX1M5 EP 2.0 CL2	FEUILLE
13000234	TPG Z350 3MX1M5 EP 3.0 CL2	FEUILLE
13005650	TPG Z275 3MX1M5 EP4.0 CL3	FEUILLE

Tôles perforées

CAHIER DES CHARGES
La tôle perforée est réalisée par poinçonnage ou emboutissage d'une tôle en feuille ou en bobine.
Acier S235JR.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
13005826	TÔLE PERFORÉE Z275 3X1X2MM R5T8	FEUILLE
13005771	TÔLE PERFORÉE Z275 3X1X2MM R10T15	FEUILLE
13005772	TÔLE PERFORÉE Z275 3X1X2MM R20T27	FEUILLE



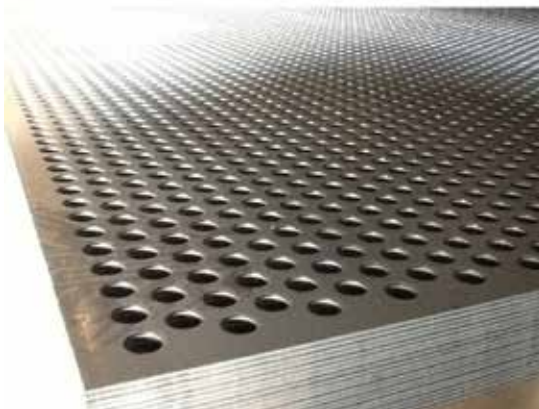

Tôles ondulées galvanisées

CAHIER DES CHARGES
Tôle ondulée galvanisée - G180 - Qualité DX 51D, suivant JIS G SGCC.
Largeur utile : 900 mm - Longueur : de 2 m à 4 mètres.
Épaisseur : 0,60 mm et 0,75 mm - Hauteur des ondes : 18 mm.
Distance entre deux ondes : 76 mm.

Épaisseur 0,60

Référence	Descriptif produit	Disponible en
13000028	TOG EP 0.60-2M	FEUILLE
13000029	TOG EP 0.60-2M50	FEUILLE
13000030	TOG EP 0.60-3M	FEUILLE
13000031	TOG EP 0.60-3M50	FEUILLE
13000032	TOG EP 0.60-4M	FEUILLE
13000033	TOG EP 0.60-4M50	FEUILLE
13000034	TOG EP 0.60-5M	FEUILLE
13000035	TOG EP 0.60-5M50	FEUILLE
13000036	TOG EP 0.60-6M	FEUILLE

Épaisseur 0,75

Référence	Descriptif produit	Disponible en
13000037	TOG EP 0.75-2M	FEUILLE
13000038	TOG EP 0.75-2M50	FEUILLE
13000039	TOG EP 0.75-3M	FEUILLE
13000040	TOG EP 0.75-3M50	FEUILLE
13000041	TOG EP 0.75-4M	FEUILLE
13000042	TOG EP 0.75-4M50	FEUILLE
13000043	TOG EP 0.75-5M	FEUILLE
13000044	TOG EP 0.75-5M50	FEUILLE
13000045	TOG EP 0.75- 6M	FEUILLE

Tôles alu damier

CAHIER DES CHARGES
Épaisseur en millimètre : 3/4.5.
Poids en kilogramme par mètre carré : 8,50.
Qualité : tôle alu damier 5754 H114 EN1386. Couleur : GRIS CLAIR.
Les tôles aluminium damier de qualité 5754 H114 selon NF EN1386 sont dites à usage alimentaire.
Bonne tenue à la corrosion et au pliage ; ne rouille pas.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
13005590	TÔLE ALU DAMIER 2000X1000X4.5/3	FEUILLE
13006096	TÔLE ALU DAMIER 3000x1500 x4,5/3	FEUILLE

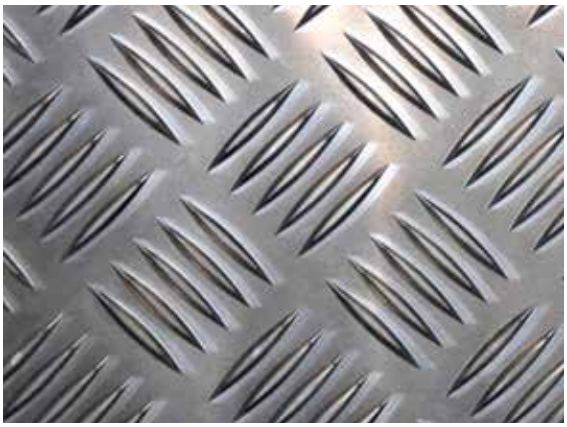

CAHIER DES CHARGES
Treillis d'une seule pièce, rigide et indémaillable, fabriqué par découpage et étirage d'une tôle.
Les lanières formant les mailles sont obtenues par cisaillage partiel et emboutissage.

Éléments de référence du métal déployé :
LD : longue diagonale en mm - l : largeur de la lanière en mm.
CD : courte diagonale en mm - e : épaisseur de la lanière en mm.



Référence	Descriptif produit	Dispo en
12501114	MÉTAL DEPLOYÉ 62X20X15 1X1M GAL	FEUILLE
12501044	MÉTAL DEPLOYÉ 62X20X15 1MX4M GAL	FEUILLE
12501045	MÉTAL DEPLOYÉ 62X20X15 1,5X4M GL	FEUILLE
12501046	MÉTALDEPLOYÉ115X25X201MX4MGAL	FEUILLE
12501047	MÉTAL DEPLOYÉ 115X25X20 1,5X4M GL	FEUILLE
12501048	MÉTALDEPLOYÉ115X25X202MX4MGAL	FEUILLE
12501116	MÉTAL DEPLOYÉ 115X25X20 1,5X2M G	FEUILLE
12501049	MÉTALDEPLOYÉ115X30X301MX4MGAL	FEUILLE
12501050	MÉTAL DEPLOYÉ 115X30X30150X4M GL	FEUILLE
12501051	MÉTALDEPLOYÉ115X30X302MX4MGAL	FEUILLE

PRODUITS SIDÉRURGIQUES

Caillebotis

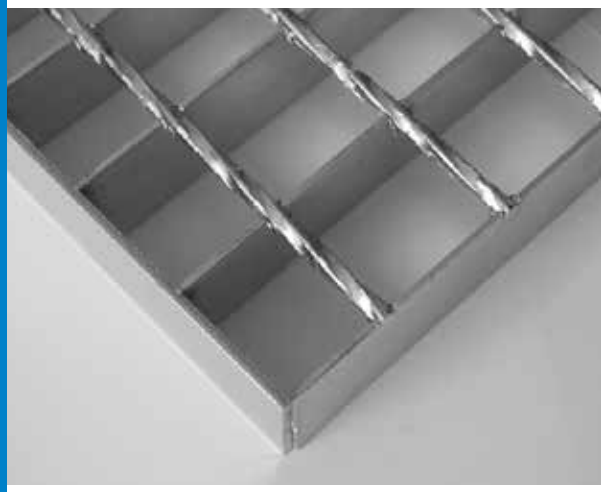

Caillebotis électroforgés galvanisés et noirs

CAHIER DES CHARGES
Caillebotis galvanisé à chaud ou acier brut S 235 JR (E 24.2).
Le caillebotis existe sous deux formes :
• Pressé (sur commande)
Assemblé par pression des barreaux transversaux sur les barreaux porteurs.
• Électroforgé (en stock)
Barres transversales (carrées, torsadées), soudées aux barres porteuses (plates). Ce mode de fabrication garantit une grande rigidité.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12501811	CAILLEBOTIS GALVA M30X30-1MX1M	UNITÉ
12501856	CAILLEBOTIS GALVA M19X19-3MX1M	UNITÉ
12501812	CAILLEBOTIS GALVA M19X19-1MX1M	UNITÉ
12501862	ATTACHE CAILLEBOTIS 30X30	UNITÉ
12501863	ATTACHE CAILLEBOTIS 19X19	UNITÉ
12501813	CAILLEBOTIS NOIR M30X30-1MX1M	UNITÉ
12501814	CAILLEBOTIS NOIR M19X19-3MX1M	UNITÉ

Caillebotis pressé

Caillebotis électroforgé

Marches caillebotis

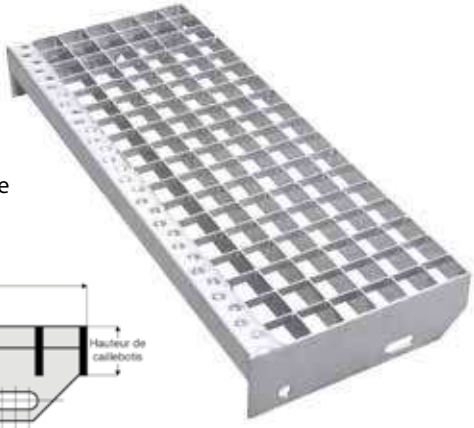

CAHIER DES CHARGES
Marche d'escalier élaborée à partir d'acier S 235 JR et obtenue par l'assemblage des barres insérantes dans les barres porteuses.
L'ensemble étant galvanisé à chaud suivant les normes EN ISO 1461.

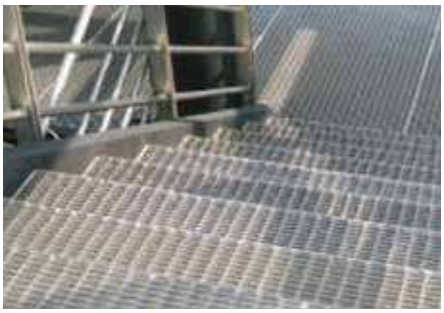

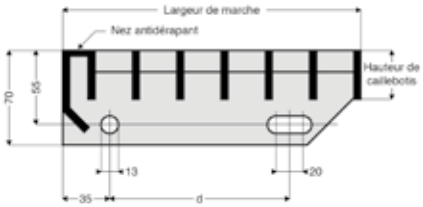

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12501872	MARCHE CAILL GALV M30 1MX0.3 M	UNITÉ

Pannes C

CAHIER DES CHARGES
Panne C avec galvanisation sendzimir Z275.
Dimension 100 x 50 et 80 x 40.
Épaisseur 2 et 2,5 mm.

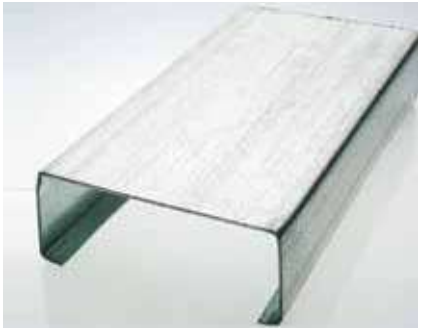

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12200436	PANNE C 100X50X2 MM 4 ML	BARRE
12200437	PANNE C 100X50X2 MM 5 ML	BARRE
12200438	PANNE C 100X50X2 MM 6 ML	BARRE
12200528	PANNE C 100X50X2 MM 7 ML	BARRE
12200444	PANNE C 100X50X2 MM 8 ML	BARRE
12200737	PANNE C 100X50X2,5 MM 4 ML	BARRE
12200738	PANNE C 100X50X2,5 MM 5 ML	BARRE
12200446	PANNE C 100X50X2.5 MM 6 ML	BARRE
12200447	PANNE C 100X50X2.5 MM 8 ML	BARRE
12200457	PANNE C 100X50X2.5 MM 10 ML	BARRE
12200521	PANNE C 80X40X2 MM 4 ML	PIÈCE
12200522	PANNE C 80X40X2 MM 5 ML	PIÈCE
12200523	PANNE C 80X40X2 MM 6 ML	PIÈCE

Panneaux

Panneau ondulé galvanisé

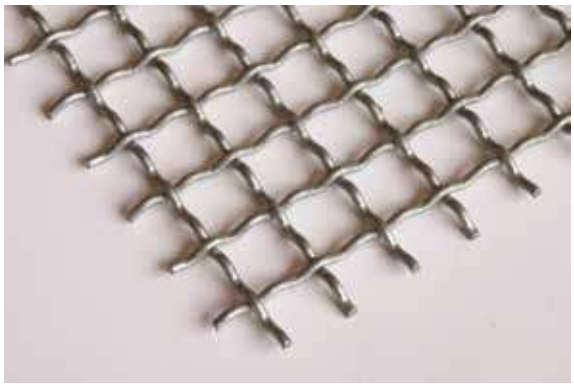

CAHIER DES CHARGES
Fils tressés ondulés.
Existe en maille de 30,40 et 50 mm.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12501224	PANNEAU ONDULE GALVA 2X1M M30 F3,0	BARRE
12501152	PANNEAU ONDULE GALVA 2X1M M40 F 3,9	BARRE
12501252	PANNEAU ONDULE GALVA 2X1M M50 F 4,	BARRE

Profilé

CAHIER DES CHARGES
Profilé à froid.
Disponible en largeur de 6 mètres
Acier S235 JR.



Référence	Descriptif produit	Disponible en
13005176	PROFILE BOUTEIL GALVA 6M 1.5MM	BARRE
13005177	PROFILE 1/2 BOUTEIL GALVA 2275 1.5MM 6M	BARRE

POUDRES ET CHIMIE DU BÂTIMENT

Ciment

Ciment Portland multi-usages

Le ciment PRO CEMENT 32.5N, est idéal pour les travaux courants de maçonnerie. Pour de la construction neuve ou de la rénovation, le ciment PRO CEMENT est utilisé pour le gros ou le second œuvre : chapes, montages de murs, enduits de façades, carrelages, fondations superficielles.

Le ciment PRO CEMENT 42.5N est recommandé pour les travaux de bâtiment : réalisation de dallages, de bétons armés, de bétons en élévations. Ce ciment de résistance courante élevée est également utilisé pour les travaux en environnement proches des zones côtières.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
100069315	PRO CEMENT 32.5	SAC
100069316	PRO CEMENT 42.5	SAC

Terakaz, Terabat

Le ciment Terakaz 32.5N, est idéal pour les travaux courants de maçonnerie. Pour de la construction neuve ou de la rénovation, le Terakaz est utilisé pour le gros ou le second œuvre : chapes, montages de murs, enduits de façades, carrelages, fondations superficielles …

Référence	Descriptif produit	Disponible en
15100010	CIMENT TERAKAZ CEM II 32.5 N CE NF	SAC DE 25 KG

Le ciment Terabat est recommandé pour les travaux de bâtiment : réalisation de dallages ou sols industriels, de bétons armés ou précontraints, de bétons en élévations. Ce ciment de résistance courante élevée est également utilisé pour les travaux en environnement proches des zones côtières.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
100109272	CIMENT TERABAT	SAC DE 25 KG

PRO

LA GAMME DES MATÉRIAUX DE LA CONSTRUCTION

VOUS AVEZ DES **TRAVAUX ?**

NOUS AVONS LA GAMME PRO

POUDRES ET CHIMIE DU BÂTIMENT

Béton - Mortier - Enduit - Plâtre

Pro Béton

Béton sec pour travaux courants de maçonnerie en général : chapes, dalles, sol et pavements, canalisations, éléments coffrés de type appuis de marches, baies ou fenêtre, seuils de fixation de piquets.

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
100022987	PRO BETON	SAC

Pro Ragréage

Utilisation habituelle en construction : bloc de béton, brique en céramique, enduit de mortier.
Intérieur et extérieur.

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
100114521	PRO RAGREAGE	SAC

Pro Colle Flex

En mur intérieur : béton, enduit ciment ou chaux-ciment, plaques de plâtre cartonnées, carreaux de terre cuite.
En sol intérieur : dalle ou chape flottante, chape adhérente, chape et béton allégé, enduit de ragréage, plancher chauffant, ancien carrelage, granite.
En mur extérieur : béton, enduit ciment
En sol extérieur : dalle béton, chape ciment, mortier autolissant.

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
100047402	PRO COLLE FLEX	SAC

Pro Mortier

Mortier sec fabriqué et prêt à gâcher d'après la norme EN998-2 pour l'élévation des murs à l'intérieur et à l'extérieur. Sac de 25kg.

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
100022985	PRO MORTIER	SAC

Pro Colle

En mur intérieur : béton, enduit ciment ou chaux-ciment.
En sol intérieur : dalle ou chape flottante, chape adhérente, chape et béton allégé, enduit de ragréage, plancher chauffant.

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
100047403	PRO COLLE	SAC

Knauf Proplak Snow 8H

Knauf Proplak Snow 8H est un enduit de jointement ou de ratissage pour plaques de plâtre à utiliser en application manuelle. Il peut être utilisé en mur ou bien en plafond.

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
100171463	KNAUF SILK 8H	SAC

Knauf EJPN

Enduit à joints à prise normale.

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
100023754	KNAUF EJPN	SAC

Lutèce projection

Plâtre projeté Allégé monocouche pour l'enduisage intérieur. Application par projection.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
15200164	LUTECE PROJECTION 33 X PLUS 33 KG	SAC

Mortier béton

Idéal pour tous travaux courants de maçonnerie : dalles, descentes de garage, éléments coffrés de type appuis de fenêtre, marches, seuils, fixations de piquets, rebouchage de tranchées dans des dalles.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
100016441	WEBER BÉTON 25 KG	SAC

Mortier réfractaire

Résistant aux hautes températures.
Utilisation en intérieur et en extérieur
• montage et assemblage des cheminées à foyers ouverts ou fermés, des barbecues, des fours à pains ou à pizzas à usage privatif
• réalisation de conduits d'évacuation des fumées
• montage et jointoiement des blocs en béton creux ou pleins, éléments en terre cuite, briques réfractaires

Référence	Descriptif produit	Disponible en
16002719	WEBER.CEL FEU PACK SAC 25 KG	SAC

Mortier

Montage et collage des carreaux et blocs de béton cellulaire, carreaux et éléments de terre cuite.
Rebouchage des joints, réparation d'épaufrures.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
16002235	WEBER CEL BLOC 25 KG	SAC

Enduit colle multi-usage C7

C'est un enduit en poudre formulé à base de plâtre et de divers ajouts. La pâte obtenue, de couleur blanche, permet de réaliser tout type de travaux.

Référence	Descriptif produit
11200400	ENDUIT COLLE C7 MULTI U 15 KG

Enduit Joints poudre à Prise Rapide (PR)

Idéal pour petits et moyens chantiers. Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis & doublages isolants.

Référence	Descriptif produit
100018739	PREGYLYS 45 PN 25KG

Enduit en poudre

Pour tous types de travaux intérieurs de dégrossissage de supports ne présentant pas une bonne planimétrie (par exemple, un béton brut de décoffrage).

EXCELLENTE GLISSE. TRÈS BONNE QUALITÉ DE FINITION.

Référence	Descriptif produit
15200142	ENDUIT LFC BÉTON LISSE SAC 25 KG

Enduit en poudre

Pour travaux de finition intérieure sur murs et plafonds. Accepte de petites irrégularités au niveau du support. Temps d'emploi long.

SANS ODEUR. NETTOYAGE DES OUTILS À L'EAU. PONÇAGE FACILE.

Référence	Descriptif produit
15200991	ENDUIT INTÉRIEUR SEMIN F 25 KG

CE 78 - 8 heures Enduit en poudre

Spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint. Temps d'emploi de la gâchée : 8 h.

Référence	Descriptif produit
11200341	ENDUIT JOINT - CE 78 8H 25 KG

POUDRES ET CHIMIE DU BÂTIMENT

Mortier colle et joint

Mortier colle

Mortier-colle amélioré déformable,
à émission de poussière réduite - sol et mur intérieur et extérieur.
- Grands formats 100 x 100 cm
- Spécial façades jusqu'à 28 m
- Forte granulométrie.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
15200984	CARROFLEX HDE BLANC	501634	SAC 25KG
15200936	CARROFLEX HDE GRIS	501635	SAC 25KG

Mortier-colle amélioré, déformable, à double taux de gâchage.
- grand confort d'application
- allégé : 15 kg = 25 kg même rendement
- hautes performances : grands formats, façades, sols chauffants
- résistance au glissement format jusqu'à 36 000 cm²

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
CDE	CARROFLEX HRA DUO BLANC	680154	SAC 15KG
CDE	CARROFLEX HRA DUO GRIS	679664	SAC 15KG

Mortier de jointoiement Design et polyvalent à hautes performances.
- Finition très fine, ultra lisse, très décorative.
- Hydrofugé.
- Flexible : façade et sol chauffant.
- Rapide.
- Nettoyage facile sans creuser.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100006804	CARROJOINT PREMIUM BÉTON	713290	SAC 5KG
100006803	CARROJOINT PREMIUM BLANC	713131	SAC 5KG

Joints spéciaux

Mortier de jointoiement
pour joint mince - sol et mur intérieur et extérieur
- Spécial faïence murale.
- Très fine granulométrie.
- Hydrofugé.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
15200986	CARROJOINT XR BLANC	582851	SAC 5KG
15200985	CARROJOINT XR GRIS CLAIR	582850	SAC 5KG
15200816	CARROJOINT XR GRIS CLAIR	492356	SAC 25KG
100012521	CARROJOINT XR GRIS FONCÉ	492355	SAC 25KG

Mortier de jointoiement pour joint mince - sol et mur intérieur et extérieur.
- Spécial faïence murale.
- Très fine granulométrie.
- Hydrofugé.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100006816	CARROJOINT XS BLANC	502519	SAC 25KG
100062809	CARROJOINT XS GRIS CIMENT	583332	SAC 25KG
100006802	CARROJOINT XS GRIS CLAIR	583335	SAC 25KG

Mortier-colle amélioré
à prise rapide - Sol intérieur et extérieur; mur intérieur.
- Carreaux toute porosité.-
jointoiement rapide :
2 à 4h après la pose.
Neuf et rénovation.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100084803	CARROSOUPLE CHRONO GRIS	680156	SAC 25KG

Mortier colle et joint

Mortier-colle amélioré à double consistance

- consistance normale ou fluide.
- simple encollage au sol jusqu'à 3600 cm² en consistance fluide spécial rénovation sans primaire.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100031500	CARROSOUPLE HP DUO BLANC	619830	SAC 25KG
100031498	CARROSOUPLE HP DUO GRIS	619835	SAC 25KG

CEGECOL BUILDING TRUST

Mortier époxy à 2 composants.

- Collage et jointoiement de carreaux en sol et mur intérieur et extérieur.
- Résiste aux agressions chimiques et aux nettoyages haute pression.
- Hydrofugé.
- R2T selon EN 12004 - RG selon NF EN 13888.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
15201002	EPOFIX CJ3 BLANC	726228	SEAU 5KG
15201001	EPOFIX CJ3 GRIS CLAIR	726325	SEAU 5KG

Étanchéité / Imper / Protection

Mortier-colle amélioré à prise rapide.

- Sol intérieur et extérieur.
- Mur intérieur.
- Carreaux toutes porosités.
- Jointoiement rapide : 2 à 4 h après la pose.
- Neuf et rénovation.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100017665	AQUAPROOF 650 (AB)	500359	KIT DE 30KG

Bande d'armature préformée

associée à CEGELASTIC WP, pour le traitement des remontées sol et mur, angle mural rentrant, jonction siphon, traversées...

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
CDE	CEGE BR	706651	ROULEAU 12X10ML

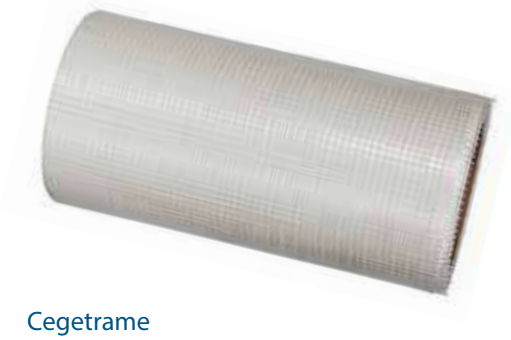

Cegetrame

Trame associée au système AQUAPROOF 650 pour le traitement des points singuliers. Facilité de pose. Permet de ponter et renforcer les supports fissurés.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100012520	CEGE TRAME	497562	ROULEAU 20X25ML

SPEC / Étanchéité sous carrelage.

- Prêt à l'emploi.
- SPEC/SEPI.
- Séchage rapide.
- Application facile au rouleau.
- Résiste à la fissuration.
- Idéal pour douche à l'italienne.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100114910	CÉGÉLASTIC WP	699298	SEAU 7KG
100119868	CÉGÉLASTIC WP	699297	SEAU 22KG
CDE	CÉGÉLASTIC WP	705779	KIT DE 8M²

SYSTÈME AQUAPROOF 650

ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE EN PISCINE
SALLE DE BAIN & CUISINE COLLECTIVE

- AT PLANCHERS INTERMÉDIAIRES N° 13/16-1323
- AT PISCINES N° 13/16-1324

CEGECOL®

BUILDING TRUST

Sika®

Revêtement bitumineux épais pour l'imperméabilisation des soubassements en blocs de béton ou en béton brut de décoffrage.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200011	IGOLATEX	164905	SEAU 25KG

Solution pétrolière pour l'imperméabilisation des fondations et ouvrages enterrés.
- Prêt à l'emploi.
- Utilisable sur enduit taloché ou sur béton.
- Fort pouvoir couvrant.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
79700868	SIKA BITUME FONDATION	536	TONNELET 30 L

Pâte bitumineuse pour l'imperméabilisation et la protection des fondations.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200010	IGAKOL	353	SEAU 5KG

Nappe drainante à excroissances pour la protection des parois enterrées

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100002936	SIKA PROTECTION FONDATION 1M	484631	ROULEAU 30 M X 1 M LARG
100002937	SIKA PROTECTION FONDATION 1,5M	484632	ROULEAU 30 M X 1,5 M LARG
100002847	SIKA PROTECTION F ONDATION 2M	484633	ROULEAU 30 M X 2 M LARG
79701377	SIKA PROTECTION F ONDATION 2,5M	484634	ROULEAU 30 M X 2,5 M LARG
59200110	SIKA PROTECTION FONDATION PROFILES	97104	PROFILÉ DE 2 M DE LONGEUR

Mortier prêt à gâcher pour l'imperméabilisation des sous-sols, caves, locaux enterrés.
- Imperméable à l'eau.
- Applicable directement sur béton, maçonnerie, parpaings, briques.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100015977	SIKA MONOTOP 109 WATERPROOFING	533581	SAC 5 KG

Bande d'étanchéité autocollante à froid pour le pontage des raccords, fissures, joints et travaux d'étanchéité type solin. Sika Multiseal s'utilise pour de nombreux travaux d'étanchéité, en neuf comme en réparation, afin de traiter de façon rapide et durable des fissures, joints et raccords.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200041	SIKA MULTISEAL GRIS 0,10X10ML	3732	ROULEAU 10 M X 100 MM LARG
59200042	SIKA MULTISEAL GRIS 0,20X10ML	3734	ROULEAU 10 M X 200 MM LARG
59200043	SIKA MULTISEAL GRIS 0,30X10ML	3735	ROULEAU 10 M X 300 MM LARG

Armatures pour renforcement de revêtements souples

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200050	SIKARMATURE	369	ROULEAU 10 M X 0,20 M LARG

POUDRES ET CHIMIE DU BÂTIMENT

Étanchéité / Imper / Protection

Revêtement d'imperméabilisation

pour travaux de cuvelage
- Utilisation facile : taloche, brosse, rouleau, projection
- Résiste à des contre-pressions hydrostatiques

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200060	SIKATOP 145 CUVELAGE	400341	KIT DE 25 KG

Micro-mortier flexible d'imperméabilisation.

- Bas module d'élasticité permettant le pontage des micro-fissures
- Imperméable à l'eau
- Tenue à la pression et contre-pression

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200081	SIKATOP 209 RÉSERVOIR	154561	KIT DE 36,1 KG

Maçonnerie (huiles, Sikacem, additifs)

Agent de démoulage différé

Minéral neuf.
- Tous supports.
- Facile à pulvériser.
-Prévient et protège contre la corrosion des banches.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100086126	SIKASÉPAROL-300MINÉRALENEUVE	657190	FÛT 210L
100086128	SIKASÉPAROL-300MINÉRALENEUVE	657189	BIDON20L

Durcisseur de surface

et réducteur de poussière.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200169	PURIGO SOL NATURIALES	7097	BIDON 5 L

Agent de démoulage différé

Végétal.
- Supports bois ou métal.
- Températures froides ou chaudes (+70°C).
- Adapté aux bétons architectoniques, blancs ou colorés.
- Biodégradable.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100086129	SIKA SÉPAROL-540 VÉGÉTALE	657624	FÛT 210L
CDE	SIKA SÉPAROL-540 VÉGÉTALE	657623	BIDON 20L

Accélérateur

pour prise très rapide.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200036	SIKA 4 A	571	BIDON 2L

Produit de cure

en phase aqueuse pour béton et mortier.
Pulvérisé en couche mince sur la surface du béton frais, Sika Antisol O empêche l'évaporation de l'eau et protège le béton de la dessiccation

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
79700905	ANTISOL O	178348	BIDON 10L

Fibres micro-synthétiques
pour bétons.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200066	SIKA FIBRE ANTI-FISSURES	68025	SACHET 600GR

Fibres micro-synthétiques
pour enduits et mortiers.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100016937	SIKACEM FIBRE 6MM	546463	DOSE DE 150 G

Fibres naturelles bio-sourcées
pour mortiers et bétons
- Éco-responsable
- Performante : ultra fines pour une meilleure dispersion.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
CDE	SIKACEM 50 FIBRE VÉGÉTALE	740034	BOÎTE DE 6 DOSES DE 50G
CDE	SIKACEM 50 FIBRE VÉGÉTALE	740092	BOÎTE DE 12 DOSES DE 50G

Désactivant de surface
Profondeur 4 à 6 mm.
Réalisation de revêtements antidérapant et décoratifs dans les aménagements urbains et privés

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100020952	SIKACEM DÉSACTIVANT 4-6	537977	BIDON 5L
100018634	SIKACEM DÉSACTIVANT 4-6	538132	BIDON 20L

Hydrofuge liquide
pour mortiers, sans chlore et prêt à l'emploi.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100018281	SIKACEMHYDROFUGE0,5L	546962	DOSE DE 500 ML
100016966	SIKACEM HYDROFUGE 5L	546963	BIDON 5L

Colorants en poudre pour ciment, chaux et plâtre.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200029	SIKACEM COLOR JAUNE	115991	DOSE DE 400 G
59200031	SIKACEM COLOR NOIR	73600	DOSE DE 700 G
59200100	SIKACEM COLOR OCRE	115992	DOSE DE 400 G
59200030	SIKACEM COLOR ROUGE	115990	DOSE DE 800 G

Résine d'adhérence
hautes performances.
- Compatible avec tous les mortiers, ciments, chaux et plâtre.
- Facilite la mise en œuvre.
- Améliore la résistance.
- Améliore la résistance.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100021847	SIKALATEX 360	581385	SACHET 0,5L
100021845	SIKALATEX 360	579686	BIDON 20L
100021554	SIKALATEX 360	581149	BIDON 2L
100021553	SIKALATEX 360	579684	BIDON 5L

POUDRES ET CHIMIE DU BÂTIMENT

Maçonnerie (huiles, Sikacem, additifs)

Prémélange de liant hydraulique
, charges spéciales et adjuvants, qui permet la réalisation de coulis, mortiers et micro-bétons.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200035	SIKACEM PACK	71667	SAC 25KG

Retardateur de prise
pour bétons, enduits et mortiers.
- Améliore l'ouvrabilité du béton.
- Prise 2 fois plus longue.
- Augmente les résistances mécaniques de 20 à 30 %.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100016703	SIKACEM RETARDATEUR	546290	BIDON 5L

Hydrofuge
en poudre pour mortier

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200064	SUPER SIKALITE	105796	SACHET1KG

Adhésif structural
pour le collage et la réparation de béton.
- Thixotrope.
- Application sans primaire.
- Adhérence sur la plupart des supports (béton, mortier, pierre, brique, fibre ciment,acier et métaux...).

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100134012	SIKADUR 31+	644948	KIT DE 1,2KG

Travaux publics et voirie

Enrobé bitumineux
à froid pour réparation de voirie.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
79701364	SIKAFASTFIX50ENROBÉÀFROID	499956	SEAU 25KG

Micro-béton à durcissement rapide
pour scellement et calage d'éléments de voirie, toutes températures.
- Homologué Orange.
- Classement R4 selon EN 15.04-3.

Remise en service en 2h env. (+5° C à +30° C).

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100008628	SIKAFASTFIX 138TT	497782	SAC 25KG

Mortier ultra-rapide
Pour scellement de mobilier urbain et d'aménagements extérieurs.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100008596	SIKAFASTFIX 60 CHRONO	513427	SAC 25KG

Primaire polyvalent à base de résines synthétiques en dispersion aqueuse sans solvant.
Très faible émission de C.O.V.
Adapté à de nombreux supports.
Neuf et rénovation.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100022409	CEGEPRIM UN2	648979	BIDON 5L

Enduit de dressage fibré
Autolissant classé P3.
- Spécial rénovation sur support bois.
- Applicable de 3 à 20 mm (25 mm ponctuellement).

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100026056	CEGESOL F	497165	SAC 25KG

Pâte de ragréage
concentrée, applicable de 0,3 à 5 mm d'épaisseur ou de 1,5 à 10 mm d'épaisseur.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200133	SIKA VISCOCIM 105	407753	SEAU 25 KG
59200132	SIKA VISCOCIM 110	407754	SEAU 25 KG

Enduit de dressage autolissant et mortier de nivellement
- Intérieur / Extérieur
- Peut-être peint et rester nu

Réalisation de mini chape et forme de pente :
- ragréage sol : 3 à 15 mm
- minichape : 15 à 40 mm

25 kg de CEGESOL SE pour 50 kg de sable 0-4 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100010484	CEGESOL SE	495017	SAC 25KG

Ragréage hautes performances
Autonivelant classé P4/P4S.
- Forme de pente jusqu'à 2%.
- Peut être laissé nu ou être peint.
- Pompable.
- Epaisseur de 5 à 20mm et de 20 à 50 mm si chargé.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100001564	SIKAFLOOR110EXTÉRIEURLEVEL	672444	SAC 25KG

Mortier de ragréage pour murs et plafonds.
Épaisseur de 1,5 à 10 mm.Ragréages intérieurs et extérieurs des murs et des plafonds en béton, permettant l'élimination des défauts de planimétrie et d'aspect, recouvrable par une peinture ou un revêtement plastique épais. Excellent aspect de finition avant mise en peinture ou pose d'un revêtement de finition.

Les + > Facile à préparer et à appliquer.
> Peut être laissé nu

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200177	SIKAREP 105 HYDROFUGÉ	648547	SAC 25KG

Chape
Prête à l'emploi à prise et séchages rapides.
- Sol intérieur et extérieur

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100009750	SIKASCREED CHAPE 50	515161	SAC 25KG

Enduit de ragréage de sol
Autolissant hautes performances classé P3 - Neuf et rénovation.
Formule éco-conçue :
sans ajout de lithium et à consommation d'eau réduite.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100028397	SUPERPLAN 5.5	582635	SAC 25KG

POUDRES ET CHIMIE DU BÂTIMENT

Réparation

Mortier
Pont d'adhérence et protection anticorrosion des fers d'armature.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100084612	SIKA MONOTOP 1010	659853	SEAU 3,2KG

Mortier de réparation
Sika Monotop®-112 MultiUse Repair est un mortier hydraulique mono-composant R4, fibré. Réparation d'éléments en béton. Resurfaçage ou reprofilage de béton sur surface horizontale ou verticale.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100015038	SIKAMONOTOP112MULTISEREPAIR	533449	SAC 5KG

Mortier de réparation fin,
fibré et rapide.
Classement R3
selon la EN 1504-3.
Épaisseur de 3 à 70 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200183	SIKA MONOTOP 311FR CLAIR	519109	SAC 5KG

Mortier de réparation structurale
Hautes performances, fibré, PMES, Classement R4 selon la EN 1504-3.
Application manuelle ou par projection.
- Épaisseur d'application de 6 à 100 mm.
- Empreinte carbone réduite de 21 %.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100111031	SIKA MONOTOP 4012F	655360	SAC 25KG

Mortier de réparation structurale
Fin, clair, fibré et rapide
Classement R4 selon la En1504-3
- Epaisseur 3 à 100 mm.
- Projetable.
- Aspect fin "prêt à peindre" dès 16h à +20°C.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100004366	SIKA MONOTOP 410R	457465	SAC 25KG

Mortier de réparation
prêt à gâcher,
fibré et à prise rapide.
Classement R2 selon la EN 1504-3.
- Jusqu'à 60 mm d'épaisseur en une passe.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200012	SIKA MONOTOP 612F	706	SAC 25KG

Mortier à prise très rapide
pour colmater les venues d'eau. Convient également pour des petits scellements rapides (gonds de volet, etc).

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
79700215	SIKA MORTIER RAPIDE	689	SEAU 5KG

Mortier hydraulique
prédosé à hautes performances pour imperméabilisation, réparation, surfaçage et collage. Bidon plastique 5 kg - Sac papier kraft 21,75 kg.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200059	SIKATOP 121 SURFAÇAGE	400293	KIT DE 26,75 KG

NOS SOLUTIONS DÉVELOPPEMENT DURABLE

MORE **PERFORMANT**
MORE **SUSTAINABLE***

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF PRODUIT
100084612	Sika® Monotop®-1010 N (seau de 4 Sachets de 0,4 kg)
100111031	Sika® Monotop®-4012 F (sac de 25 kg)
100016005	SikaGrout®-234 (sac de 25 kg)
100111032	SikaWall®-180 ViscoRep® (sac de 15 kg)
	Sika® Monotop®-3020 (sac de 25 kg)

RÉDUCTION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

RÉPARATION ■ SCELLEMENT
■ CALAGE ■ RAGRÉAGE

*PLUS PERFORMANT
PLUS DÉVELOPPEMENT DURABLE

BUILDING TRUST

Sika®

POUDRES ET CHIMIE DU BÂTIMENT

Mastic - Colle - Mousse

Dispositifs spécifiques pour l'application des mastics

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200115	FOND DE JOINT CYLINDRIQUE 10MM	61821	ROULEAU 50 M
59200136	FOND DE JOINT CYLINDRIQUE 16MM	61822	ROULEAU 50 M
59200128	FOND DE JOINT CYLINDRIQUE 20MM	61823	ROULEAU 50 M
59200168	FOND DE JOINT CYL. SIKA 30MM (80M) CAR	61830	ROULEAU 80 M

Profilé cylindrique

pour joint coupe-feu entre éléments de construction en béton de dalle et de voile.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100001797	SIKAFIRESTOPPROFILE HD_20	455617	CARTON DE 4 ROULEAUX DE 10 M
100018721	SIKAFIRESTOPPROFILE HD_30	455618	CARTON DE 2 ROULEAUX DE 10 M
CDE	SIKAFIRESTOPPROFILE HD	455619	CARTON DE 4 ROULEAU 10 M

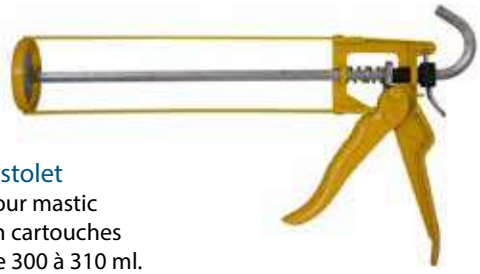

Pistolet

Pour mastic en cartouches de 300 à 310 ml.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200070	PISTOLET SQUELETTE	487	1 PISTOLET

Pistolet 4AC

Pour recharges de 300 à 400 ml.
Pistolet MK 5C/ MK 4.
Pour recharges de 300 à 600 ml.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200015	PISTOLET POCHE 4AC	562	1 PISTOLET

Mousse polyuréthane

expansive pour isolation et calfeutrement.
Remplissage des espaces creux dans les murs, cloisons, …

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100011782	SIKABOOM 102 COMBI	521224	AÉROSOL DE 500ML

Mousse Polyuréthane

Expansive. Professionnelle. classée au feu.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100006425	SIKABOOM 400 FIRE	509788	AÉROSOL DE 750 ML

Mastic-collemulti-usages

- Transparent
- maintient immédiat élevé
- Très faible émission

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100039557	SIKAFLEX 112 CRYSTALCLEAR	617930	CARTOUCHE 290ML

Mastic-colle polyuréthane

S'utilise en carrosserie automobile et camping-car pour :
- la réalisation d'assemblage étanche et souple.
- L'étanchéité des joints existants.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100072162	SIKAFLEX 149 AUTO BLANC	651990	CARTOUCHE 300 ML
100072163	SIKAFLEX 149 AUTO NOIR	651991	CARTOUCHE 300 ML

Mastic-colle polyuréthane

Hautes performances, pour collage souple et étanche et pour le calfeutrement de joints et fissures. Recharge de couleur blanche, noire et grise .

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200094	SIKAFLEXPRO11FCPURFORM BLANC RECHARGE	644875	RECHARGE 300 ML
59200172	SIKAFLEXPRO11FCPURFORM GRIS RECHARGE	644876	RECHARGE 300 ML
59200141	SIKAFLEXPRO11FCPURFORM NOIR RECHARGE	644880	RECHARGE 300 ML

Colle polyuréthane

Pour collage de matériaux de construction, revêtement et objets divers sur de nombreux supports.
- Maintient immédiat élevé.
- Durcit rapidement.
- Intérieur - extérieur.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100020262	SIKAFLEXHIGHTACK	465497	CARTOUCHE 300 ML / 385 G

Mastic pour joints de sol et application en génie civil.

- Capacité de mouvement +/- 25% (ISO 9047).
- Très bonne résistance mécanique et chimique.
- Ne bulle pas.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
79701120	SIKAFLEX PRO 3 CONCRETE	693943	CARTOUCHE 300 ML

Mastic silicone

Spécial salles de bains, cuisines et douches.
- Anti-moisissures et champignons.
- Excellente résistance aux micro-organismes.
- Ne coule pas.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100013245	SIKASEAL108SANITAIRE BLANC	524946	CARTOUCHE 300ML
100012973	SIKASEAL108SANITAIRE TRANSPARENT	624945	CARTOUCHE 300ML

Mastic autonivelant

Pour joints de sols et applications en génie civil.
- Autonivelant et sans bullage.
- Capacités mouvement de +/- 25% (ISO 9047) et de +/-35% (ASTM C719).
- Très résistance mécanique et chimique.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
79701363	SIKAFLEX PRO 3SL	410863	RECHARGE 600 ML

Mastic-colle polyuréthane

à hautes performances, pour collage souple et étanche et pour le calfeutrement de joints et fissures. Couleur blanc.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200084	SIKAFLEX PRO 11FC PURFORM BEIGE	659701	CARTOUCHE 300 ML
59200023	SIKAFLEX PRO 11FC PURFORM BLANC	659320	CARTOUCHE 300 ML
59200024	SIKAFLEX PRO 11FC PURFORM GRIS	659662	CARTOUCHE 300 ML
59200026	SIKAFLEX PRO 11FC PURFORM MARRON	659666	CARTOUCHE 300 ML
59200025	SIKAFLEX PRO 11FC PURFORM NOIR	659664	CARTOUCHE 300 ML

Mastic acrylique

Spécial maçonnerie, porte-fenêtre et fissures. Excellente tenue au vieillissement, peut être peint, utilisation en intérieur et en extérieur.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100012829	SIKASEAL 107 JOINTS & FISSURES ACAJOU	685610	CARTOUCHE 300ML
100012991	SIKASEAL 107 JOINTS & FISSURES BLANC	685568	CARTOUCHE 300ML
100012493	SIKASEAL 107 JOINTS & FISSURES GRIS	685611	CARTOUCHE 300ML

Mastic pour joints coupe-feu

Réalisation de joints de dilatation et de calfeutrement classés au feu.
- Capacité de mouvement de +/-35% (ASTM C 719).
- Application et lissage faciles.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
79701314	SIKASIL 670 FIRE	582751	CARTOUCHE 300ML

POUDRES ET CHIMIE DU BÂTIMENT

Mastic - Colle - Mousse

Mastic silicone spécial immersion.

- Pour les joints autour et dans les piscines,
- Idéal pour calfeutrement autour des spots, buses, hublots et pour les joints sous margelles.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
CDE	SIKASEAL®-163 PISCINE & BASSIN BLANC	736772	CARTOUCHE 300 ML
CDE	SIKASEAL®-163 PISCINE & BASSIN TRANSPARENT	736735	CARTOUCHE 300 ML

Résine prête à l'emploi

pour le traitement des murs intérieurs humides.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200099	IMPER MUR	1308	BIDON 2L

Divers

Traitement algicide et fongicide, anti-traces vertes.

- Application facile, sans rinçage.
- Effet préventif.
- Peut être peint ou recouvert par un enduit.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100016862	SIKAGARD 120 STOP VERT	698412	BIDON 5L

Protection tout en un.

Hydrofuge, oléofuge, de toutes les surfaces extérieurs et intérieurs des bâtiments.

- protection contre l'humidité, l'huile et les tâches.
- Résistance aux UV.
- Laisse respirer le support.
- Séchage rapide.
- Facilite le nettoyage des graffitis.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100016655	SIKAGARD 245 CONSERVADO PROTECTION INTEGRALE	740205	BIDON 5L

Revêtement d'imperméabilisation

des toitures, terrasses et façades.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200101	SIKALASTIC COLOR	406084	SEAU 5KG
59200002	SIKALASTIC COLOR	406085	SEAU 20KG

Protection hydrofuge-oléofuge pour sols.

Protection des sols poreux contre les tâches et l'encrassement liés à la pénétration de liquide et d'huile.

Sikagard 211 Conservado sol Mat
- conserve l'aspect naturel du support
- Non filmogène (pénètre dans le support)
- Durcit la surface du support

Sikagard 213 Conservado sol satiné
- Ravive le support et réduit les effllorescences
- Stabilisateur de joints de sable
- Utilisation en extérieur

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100149842	SIKAGARD 211 CONSERVADO SOL MAT	704453	BIDON 5L
100144023	SIKAGARD 213 CONSERVADO SOL SATINÉ	704615	BIDON 5L

Protection incolore pour sols en béton esthétique, dalles, pavés.

S'applique en extérieur sur sol à base de mortier ou béton préfabriqué.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
59200049	SIKAGARD 681 P	1450	SEAU 3L
59200058	SIKAGARD 681 P	1449	SEAU 11L
59200134	SIKAGARD 681 P	1447	SEAU 22L

Mortier de scellement

Mortier de scellement et de calage à retrait compensé et à hautes performances.
Conforme à la norme NF EN 1504-6 (scellement), à la norme P 18-821 (calage).
Épaisseur d'application non chargé :
5 à 150 mm par passe

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100016005	SIKAGROUT 234	478129	SAC 25KG
59200048	SIKAGROUT-217	61061	SAC 25KG

Mortier

Produit monocomposant à base de ciment et charges spéciales. Après gâchage à l'eau, on obtient un mortier à prise très rapide, de couleur grise.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100021756	SIKA ANCHORFIX-1+ GRIS	583470	CARTOUCHE300ML
100020656	SIKA ANCHORIX 2+	577954	CARTOUCHE300ML

Mortier

Produit monocomposant à base de ciment et charges spéciales. Après gâchage à l'eau, on obtient un mortier à prise très rapide, de couleur grise.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Dispo. en
100015039	SIKA MONOTOP 110 QUICKFIXING	533446	SAC 5KG

VOS EXPERTS TECHNIQUES

CEGECOL®

SIKA/CEGECOL, groupe suisse de + de 20 000 collaborateurs présent dans plus de 100 pays, fabrique et commercialise des produits spécialisés pour les marchés du Bâtiment, du Génie Civil et de l'Industrie. Leader mondial de la chimie bâtiment avec une large gamme de produits pour jointer, coller, étancher, renforcer et protéger. Vos experts SIKA/CEGECOL vous garantissent des conseils techniques et vous accompagnent au quotidien pour tous vos projets dans vos 3 magasins et sur vos chantiers.

POUDRES ET CHIMIE DU BÂTIMENT

Mastics silicone, acrylique, PU et pistolet

SOUDAL

Mastic silicone neutre labellisé SNJF.
Pour l'étanchéité des joints de façade, vitrage et menuiserie.
Bonne applicabilité sur les supports de construction courants. Excellente résistance aux UV et à toutes les conditions climatiques.

Référence	Descriptif produit
100021177	SOUDASIL NXT TRANS. 300ML

Mastic silicone acétique traité fongicide.
Pour les joints en milieux humides comme les salles de bains et les cuisines.
Très bonne adhérence sur la plupart des supports sauf PE, PT, PTFE, matériaux synthétiques.

Référence	Descriptif produit
100021183	SOUDASIL SAN TRANS. 280ML
100021184	SOUDASIL SAN BLC 280ML

Mastic acrylique labellisé SNJF.
Adapté pour tous les joints à faible mouvement.
Très bonne adhérence sur la plupart des supports poreux.
Bonne adhérence sur l'aluminium.

Référence	Descriptif produit
100021178	SOUDACRYL FF MARRON 300ML
100021179	SOUDACRYL FF BLC 300ML
100021180	SOUDACRYL FF GRIS 300ML

Mastic-colle polyuréthane haut module labellisé SNJF.
Idéal pour tous travaux de collage et d'étanchéité dans l'industrie et le bâtiment et pour les joints soumis à vibration.
Bonne résistance aux UV, aux produits chimiques et à l'eau.

Référence	Descriptif produit
100021181	SOUDAFLEX PU 450 BLC 300ML
100021182	SOUDAFLEX PU 450 GRIS 300ML

Mastic-colle polyuréthane haut module labellisé SNJF.
Idéal pour tous travaux de collage et d'étanchéité dans l'industrie et le bâtiment et pour les joints soumis à vibration.
Bonne résistance aux UV, aux produits chimiques et à l'eau.

Référence	Descriptif produit
100021197	MASTIC COLLE PU GRIS POCHE 400ML
100021198	MASTIC COLLE PU NOIR POCHE 400ML
100021200	MASTIC COLLE PU BLC POCHE 400ML

Pistolet mastic pour poche 400 ml et cartouches.

Référence	Descriptif produit
100021201	PISTOLET MASTIC CART. & POCHE)

Colles

SOUDAL

Colle de fixation pâteuse, à base de caoutchouc synthétique contenant des solvants. Utilisation universelle : tous supports, même polystyrène. Convient pour des collages sur supports inégaux.

Référence	Descriptif produit
100021187	SOUDAFIX SB BLANC 300ML

Colle PVC liquide 42A prête à l'emploi pour le PVC rigide. Convient pour tuyaux d'évacuation d'eau, ainsi que pour des canalisations sous pression (max 16 bars).

Référence	Descriptif produit
100021189	COLLE PVC LIQUIDE 42A 1L
100021190	COLLE PVC LIQUIDE 42A 125ML

Colle blanche résistante à l'eau D3 en phase aqueuse à séchage rapide.
Prête à l'emploi, à base de PVAC.
Facilement malléable.
Complètement transparente au séchage.

Référence	Descriptif produit
100021185	COLLE A BOIS PRO 30D 750ML
100021186	COLLE A BOIS PRO 30D 20L
100021188	COLLE A BOIS PRO 30D 5L

Colle blanche en phase aqueuse D2 à séchage rapide
Prête à l'emploi, à base de PVAC.
Facilement malléable. Semi-transparente au séchage.
Force finale élevée. Temps de prise très rapide.

Référence	Descriptif produit
100021191	COLLE A BOIS BLANCHE RAPIDE PRO 20D 750ML

Colle polyuréthane brune monocomposante, insaturée, haute résistance à l'eau D4.
Prête à l'emploi.

Référence	Descriptif produit
100021192	COLLE A BOIS BRUNE RAPIDE PRO 40D 750ML

Fix ALL®

SOUDAL

Fix ALL®

ALL you need is...
Fix ALL®.

SOUDAL

www.soudal.com

Soudal N.V. Everdongenlaan 18-20 • B-2300 Turnhout • België
T.: +32 (0)14 42 42 31 • F.: +32 (0)14 42 65 14

Soudal SAS Allée des Combes, Z.I. Plaine de l'ain
FR-01150 Blyes • France • T.: +33 474 462 462

WWW.FIXALL.EU

Find us on Facebook

144860-FOL

TOUT COLLER • TOUT ASSEMBLER • TOUT ÉTANCHER
TOUS SUPPORTS • TOUS MATÉRIAUX • TOUS TEMPS

Pistolet à mastic

Pistolets à mastic

MONDELIN

Pistolet à cartouches TAJIMA® Convoy Just
Système à double transmission pour un écoulement de produit homogène et fiable. Interruption automatique de l'écoulement de produit dès que vous relâchez la pression sur la poignée.
Corps tournant permet un angle optimal entre la buse de la cartouche et la surface.
Pour des cartouches de 310 ml de silicone, colle, mastic...

Référence	Descriptif produit	Réf fourn.
75600486	PISTOLET A MASTIC TAJIMA	153730

Izifix & Nylofor 3D Multi

Parce ce **que** chaque **seconde** compte

www.betafence.com

» **Sans accessoire**
- Tout est simple et rapide, donc avantageux

» **Sécurisé**
- Dès que le panneau est solidarisé au poteau, il ne peut plus être démonté

» **Système robuste**
- La rigidité du poteau Izifix associé au panneau à plis vous garanti un système parfait

» **Design affirmé**
- une belle forme arrondie du côté extérieur
- des encoches invisibles dans la feuillure du poteau
- un profil proche du design du poteau Bekafix

Pantanet Family

www.betafence.com

- Grâce à une **large gamme de clôtures** en **rouleaux et panneaux**, Betafence vous permet de varier les styles et les couleurs dans votre jardin en vous garantissant :
  - » une alliance parfaite de protection et d'esthétisme,
  - » une clôture de caractère à l'image de votre jardin,
  - » un accord parfait avec les matériaux de construction actuels.
- Demandez Pantanet® Family, **couleur anthracite,** et faites de votre jardin un univers de douceur.

Panneaux et poteaux carrés

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12501842	PANNEAUX NYLOFOR 3D MULTI VERT 2M50X1M03	UNITÉ
12501843	PANNEAUX NYLOFOR 3D MULTI VERT 2M50X1M53	UNITÉ
12501844	PANNEAUX NYLOFOR 3D MULTI VERT 2M50X2M03	UNITÉ
12501845	PANNEAUXNYLOFOR3DMULTIBLANC2M50X1M03	UNITÉ
12501851	PANNEAUXNYLOFOR3DMULTIBLANC2M50X1M53	UNITÉ
12501846	PANNEAUXNYLOFOR3DMULTIBLANC2M50X2M03	UNITÉ
12501864	PANNEAUX NYL 3D MULTI NOIR 2M50X1M03	UNITÉ
12501865	PANNEAUX NYL 3D MULTI NOIR 2M50X1M53	UNITÉ
12501866	PANNEAUX NYL 3D MULTI NOIR 2M50X2M03	UNITÉ

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12501847	POTEAU IZIFIX VERT H 1.50M	UNITÉ
12501848	POTEAU IZIFIX VERT H 2.00M	UNITÉ
12501849	POTEAU IZIFIX VERT H 2.50M	UNITÉ
12501850	POTEAU IZIFIX BLANC H 1.50M	UNITÉ
12501852	POTEAU IZIFIX BLANC H 2.00M	UNITÉ
12501853	POTEAU IZIFIX BLANC H 2.50M	UNITÉ
12501867	POTEAU IZIFIX NOIR H 1.50M	UNITÉ
12501868	POTEAU IZIFIX NOIR H 2.00M	UNITÉ
12501869	POTEAU IZIFIX NOIR H 2.50M	UNITÉ
12501885	CAPUCHON POTEAU IZIFIX NOIR	UNITÉ
12501886	CAPUCHON POTEAU IZIFIX VERT	UNITÉ
12501905	CAPUCHON POTEAU IZIFIX BLC	UNITÉ

Pantanet family

Fil d'acier galvanisé puis plastifié.
Idéal pour les environnements maritimes.
• PVC composé, résistant aux UV (test QUV-B 2500 heures).
• Procédé de revêtement éprouvé car utilisé sur les clôtures soudées/nouées en rouleaux, et sur certains panneaux soudés depuis de nombreuses années.
• Couche épaisse du revêtement.
• PVC thermoplastic offrant flexibilité & élasticité du revêtement, garantissant une excellente résistance à la corrosion.
• Existe en vert et en gris anthracite .

Panneaux nyloflor 3d multi

Système multifonctions du Nylofor 3D Multi.

Poteaux Izifix

Fixation latérale des panneaux NYLOFOR 3D Multi sur les poteaux Izifix
sans accessoires.
Poteaux munis d'un capuchon en plastique.

Accessoires de poteaux et panneaux BETAFENCE

Référence	Descriptif produit	Dispo en
12501870	PLATINE IZIFIX VERT	UNITÉ
12501871	PLATINE IZIFIX BLANC	UNITÉ
12501884	PLATINE IZIFIX NOIR	UNITÉ
12501882	PORTIL BKF CLA 1.00MX1.53 VERT	UNITÉ
12501883	PORTIL BKF CLA 1.00MX1.53 NOIR	UNITÉ

Référence	Descriptif produit	Dispo en
12501210	PANTANET FAMILY VERT 102X25M	UNITÉ
12501211	PANTANET FAMILY VERT 122X25M	UNITÉ
12501212	PANTANET FAMILY VERT 152X25M	UNITÉ
12501477	PANTANET FAMILY VERT 203X25M	UNITÉ
100018908	PANTANET FAMILY GRIS 102X25M	UNITÉ
100018909	PANTANET FAMILY GRIS 122X25M	UNITÉ
100018910	PANTANET FAMILY GRIS 152X25M	UNITÉ
100018911	PANTANET FAMILY GRIS 203X25M	UNITÉ

BETAFENCE

Panneaux grillage

Poteau permettant la pose de panneaux de clôture.

Référence	Descriptif produit	Dispo en
100014476	PANNEAUX GRILLAGE 250X103X4,5 NOIR	PIÈCE
12501833	PANNEAUXPANNEAUXGRILLAGE250X103X4,5VERT	PIÈCE
100014477	PANNEAUX GRILLAGE 250X153X4,5 NOIR	PIÈCE
12501834	PANNEAUX GRILLAGE 250X153X4,5 VERT	PIÈCE
100014478	PANNEAUX GRILLAGE 250X203X4,5 NOIR	PIÈCE
12501835	PANNEAUX GRILLAGE 250X203X4,5 VERT	PIÈCE
100014481	POTEAU NOIR H150	PIÈCE
12501830	POTEAU VERT H150	PIÈCE
100014483	POTEAU NOIR H200	PIÈCE
12501831	POTEAU VERT H200	PIÈCE
100014484	POTEAU NOIR H260	PIÈCE
12501832	POTEAU VERT H260	PIÈCE

Accessoires de poteaux et panneaux

Référence	Descriptif produit	Dispo en
12501861	ATTACHE POTEAU	PIÈCE
12501857	ATTACHE POTEAU VERT	PIÈCE

CLÔTURES CHANTIER

Panneaux, grillages et poteaux

Grillages mailles soudées

Grillage mailles soudées.
Existe en longueur
25 m / 10 m.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
100021381	GRILLAGE MAILLE SOUDE 6.5X6.5 1 MAILLE X25M	ROULEAU
12501081	GRILLAGE MAILLE SOUDE 13X13X0.8 1 MAILLE X25M	ROULEAU
12501082	GRILLAGE MAILLE SOUDE 19X19X1 1 MAILLE X25M	ROULEAU
12501083	GRILLAGE MAILLE SOUDE 25X25X1.5 1 MAILLE X25M	ROULEAU
12501084	GRILLAGE MAILLE SOUDE 50X50X2 1 MAILLE X25M	ROULEAU
100021376	GRILLAGE MAILLE SOUDE 13X25X1.5 1 MAILLE X25M	ROULEAU
100021377	GRILLAGE MAILLE SOUDE 50X50X2 1.50 MAILLE X25M	ROULEAU
100021378	GRILLAGE MAILLE SOUDE 38X38X1.5 1 MAILLE X25M	ROULEAU
100021379	GRILLAGE MAILLE SOUDE 13X25X1.8 1 MAILLE X25M	ROULEAU
100021380	GRILLAGE MAILLE SOUDE 13X25X2.02 1 MAILLE X25M	ROULEAU
12501800	GRILLAGE MAILLE SOUDE 6.5X6.5X0.8-1 MAILLE X10M	ROULEAU
12501807	GRILLAGE MAILLE SOUDE 13X13X0.8 1 MAILLE X10M	ROULEAU
12501803	GRILLAGE MAILLE SOUDE 13X25X1.5-1 MAILLE X10M	ROULEAU
12501804	GRILLAGE MAILLE SOUDE 13X25X1.8-1 MAILLE X10M	ROULEAU
12501805	GRILLAGE MAILLE SOUDE 13X25X2.02-1 MAILLE X10M	ROULEAU
12501808	GRILLAGE MAILLE SOUDE 19X19X1.0 1 MAILLE X10M	ROULEAU
12501809	GRILLAGE MAILLE SOUDE 25X25X1.5 1 MAILLE X10M	ROULEAU
12501806	GRILLAGE MAILLE SOUDE 38X38X1.5-1 MAILLE X10M	ROULEAU
12501801	GRILLAGE MAILLE SOUDE 50X50X2-1 MAILLE X10M	ROULEAU
12501802	GRILLAGE MAILLE SOUDE 50X50X2-1.50 MAILLE X10M	ROULEAU

Grillages simple torsion

Grillage simple torsion.
Existe en hauteur 1*25 m,
en 1,5*25 m et en 2*25 m.

Référence	Descriptif produit	Dispo en
12500101	GRILLAGE SIMPLE TORSION 1X25M	ROULEAU
12500102	GRILLAGE SIMPLE TORSION 1.5X25M	ROULEAU
12500103	GRILLAGE SIMPLE TORSION 2X25M	ROULEAU

Grillages plastifiés verts

Grillages plastifiés verts.
Existe en hauteur 1*25 m,
en 1,5*25 m et en 2*25 m.

Référence	Descriptif produit	Dispo en
12500201	GRILLAGE SIMPLE TORSION PLASTIQUE VERT 1X25M	ROULEAU
12500202	GRILLAGE SIMPLE TORSION PLASTIQUE VERT 1.5X25M	ROULEAU
12500203	GRILLAGE SIMPLE TORSION PLASTIQUE VERT 2X25M	ROULEAU



Grillage triple torsion

S'utilise pour des élevages divers,
cages, volières
et autres applications au jardin.

Référence	Descriptif produit	Dispo en
12501086	GRILLAGE MAILLE 13X0.7 EN 1M	ROULEAU
12501087	GRILLAGE MAILLE 13X0.7 EN 1.5M	ROULEAU
12501099	GRILLAGE MAILLE 20X0.7 EN 1M	ROULEAU
12501100	GRILLAGE MAILLE 20X0.7 EN 1.5M	ROULEAU
12501091	GRILLAGE MAILLE 25X0.8 EN 1M	ROULEAU
12501092	GRILLAGE MAILLE 25X0.8 EN 1M50	ROULEAU
12501093	GRILLAGE MAILLE 25X0.8 EN 2M	ROULEAU
12501094	GRILLAGE MAILLE 30X0.8 EN 1M	ROULEAU
12501095	GRILLAGE MAILLE 30X0.8 EN 1.5M	ROULEAU
12501101	GRILLAGE MAILLE 30X0.8 EN 2M	ROULEAU

Poteaux plastiques

Poteau permettant la pose de grillage.
Existe en hauteur 1,20 m, 1,75 m
et 2,25 m.

Référence	Descriptif produit	Dispo en
12501118	POTEAU PLASTIQUE VERT EN 1M20	PIÈCE
12501119	POTEAU PLASTIQUE VERT EN 1M75	PIÈCE
12501120	POTEAU PLASTIQUE VERT EN 2M25	PIÈCE
12501474	POTEAUX CLO.TYPE Y 1M85	PIÈCE
100007543	JAMBE DE FORCE 1M20 -25X2.5MM	PIÈCE
100007544	JAMBE DE FORCE 1M75 -25X2.5MM	PIÈCE
100007545	JAMBE DE FORCE 2M25 -25X2.5MM	PIÈCE

Barrières de chantier

Barrière de chantier

Adhésif blanc.
Cavalier d'accrochage pour un raccordement rapide. Piètement unique soudé.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
15301895	BARRIÈRE CHANTIER 150X100	PIÈCE

Pince-dalles réversible
et potelets à réservation à bloqueurs

F Classe A, conforme aux exigences de la norme EN13374
Tous les éléments sont à bloqueurs pour tube dia 34 mm. Pince dalle à pré-réglage rapide par broche imperdable. Haut. poteau : 1,10 m
Poids : 7,6 kg - Zingué. Tube galva D34 mm lg 3m avec embouts rouge.
Potelets pour pince dalle ou à réservation avec bloqueurs zingué

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
100152599	PINCE DALLE REVERMAG SEUL	608950ZMH
100152600	POTELET BLOQUEUR PR PINCEDALLE	608900ZMH
100152601	POTELET BLOQUEUR RESERV D25	608770ZMH
100152602	TUBE GALVA D34 3M PR BLOQUEUR	610010GR

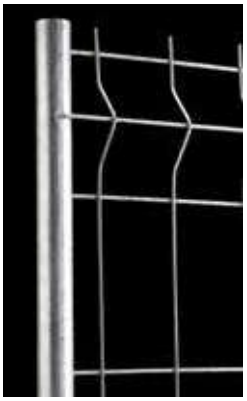

Clôture mobile de chantier

Grillage électrosoudé haute visibilité sur plots en béton renforcé.
Clôture mobile universelle de 2 m de hauteur et 3,50 m de largeur. Applications : travaux publics et privés, salons, expositions, contrôle routier et signalisations.

Référence	Descriptif produit	Dispo en
15301911	BARRIÈRECHANTIERMOBILE3500X2000	UNITÉ
15301912	PLOT BÉTON/BARRIERES MOBILES	UNITÉ
15391995	PAPILLON DE FIXATION BARRIERE	UNITÉ
1000117157	CROCHET D'ALIGNEMENT	UNITÉ

Fils, bobines, tendeurs

Fils à lier galvanisés, plastifiés ou recuits.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12501121	BOBINE FIL PLAS.VERT D2.4 L105	BOBINE
12500912	FIL GALVA JDP 10 FIL 1MM 505KG	KILO
12500914	FIL GALVA JDP 15 FIL 2MM 405KG	KILO
12500915	FIL GALVA JDP 17 FIL 3MM 5KG	KILO
12501223	FIL GALVA JDP 6 FIL 1.1MM 5KG	KILO
12501209	FIL RECUIT NOIR DIAM 1.3 5KG	KILO

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12501482	RONCE GALVA HDG RLX 100M	ROULEAU

Référence	Descriptif produit
21968659	FIL FER GALVANIZÉ 0.9MM 50M A LIER
21968660	FIL FER GALVANIZÉ 1.3MM 50M
21968706	FIL FER VERT 1.3MM 50M A LIER
79600438	FILTENSIONPLASTIQUEVERT100M2.4MM
79600882	FILTENSIONPLASTIQUEVERT100M2.8MM

Raidisseurs/tendeurs de clôture

Tendeurs de fil de fer, finition plastifié vert ou zinguée.

Référence	Descriptif produit
79600957	RAIDISSEUR N2 VERT
79600958	RAIDISSEUR N2 ZINGUE
79600959	RAIDISSEUR N3 VERT
79600960	RAIDISSEUR N3 ZINGUE
79600456	RAIDISSEUR N 2 VERT EPOXY
21681012	RAIDISSEUR N 2 ZINGUE
21681014	RAIDISSEUR N 3 VERT EPOXY
21681013	RAIDISSEUR N 3 ZINGUE

Gabions

Grillage métallique à mailles hexagonales double torsion, en fil acier revêtu de GalfanÒ ou ZG (alliage eutectique 95 % zinc et 5 % d'aluminium + Mischmetal).
En option et pour des applications hydrauliques, le fil Galfan est plastifié avec un revêtement PVC.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
12501873	GRILLAGE DT 60X80/2.70 RLX 50X	UNITÉ
12501874	GABION DT MAILLE 80X100/2.70	UNITÉ
12501875	GABION DT 80X100 DIM 1.5X1X0.5	UNITÉ
12501876	GABION DT 80X100/2.70 DM 2X1X1	UNITÉ
12501877	BOBINE 25 KGS 2.70MM GALFAN CA	UNITÉ

3

SECOND ŒUVRE

©candan - stock.adobe.com

ravatepro

PEINTURES SEIGNEURIE

P. 90 Gamme professionnelle

PEINTURES MAUVILAC

P. 92 Peintures de finition murales en intérieur
P. 92 Peintures de finition murales en intérieur et extérieur
P. 93 Finitions bois/métal intérieur-extérieur
P. 94 Finitions bois/métal intérieur-extérieur
P. 94 Finitions antirouille
P. 95 Anticorrosion - Étanchéité toiture
P. 96 Spécial façade
P. 96 Sol
P. 97 Impression - Primaire - Enduit
P. 97 Piscines
P. 98 Vernis - Lasure - Saturateur

PEINTURES V33

P. 99 Easy Rénovation / Blanc Easy Cover / MultimatériO / Blanc Perfection

MENUISERIE

P. 100 Portes
P. 102 Menuiserie gamme chantier
P. 104 Kit et accessoires
P. 106 Autres fermetures
P. 107 Accessoires escalier

CLOISONS

P. 108 Plaques de plâtre - Cloisons
P. 108 Accessoires
P. 110 Ossatures métalliques et pro ls
P. 110 Plafond décoratif
P. 110 Ossatures spéci ques et accessoires

ISOLATION

P. 112 Laine minérale
P. 112 Isolation mince
P. 112 Laine de roche
P. 113 Autres isolants
P. 113 Isolation phonique

PEINTURES SEIGNEURIE

Garnytex blanc

Revêtement semi épais plastifié, aspect velouté.

EXT EAU

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24764020	GARNYTEX BLANC 15L	FRE000134

Pantiprim blanc

Peinture primaire, sous-couche en phase aqueuse.

INT EXT EAU A+

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24783934	SE PANTIPRIM BLANC 15L	FHQ000509

Pancrytex blanc

Peinture hydropliolite en phase aqueuse.

EXT EAU

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24770567	PANCRYTEX BLANC 15L	FRE000121

Pantex 900 blanc

Peinture mat de qualité supérieure phase aqueuse.

INT EXT EAU A+

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24783931	SE PANTEX 900 BLANC 15L	FHQ000037

Soytex blanc

Peinture satinée de qualité supérieure phase aqueuse.

INT EXT EAU A

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24783932	SE SOYTEX BLANC 15L	FHQ000507

Tropix blanc

Peinture mat phase aqueuse pour tous travaux neuf et rénovation.

INT EAU C

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24783933	SE TROPIX BLANC 15L	FHQ00058

Aquavigor Bardage Plus blanc

Peinture demi-brillante, primaire et finition soit 2 en 1 applicable sur toitures galvanisées et prélaquées, métaux ferreux et non ferreux

EXT EAU

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
100015695	AQUAVIGORBARDAGEPLUSBLANC15L	FHQ000447

Garnycoat Evolution blanc

Peinture d'étanchéité toiture en phase aqueuse.

EXT EAU

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24783935	SE GARNYCOAT BLANC 15L	FHQ000512

EUR Matacryl blanc

Peinture mate premier prix pour murs et plafonds.

INT EAU

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24700825	EUR MATACRYL BLANC 15L	FHQ000446

SEIGNEURIE®
LA PERFORMANCE POUR VOS PROJETS

Pinceaux et rouleaux en page 372 et suivantes.

forest

Enchantez vos boiseries

Conçu spécialement pour les terrasses, caillebotis et decks, le Forest Saturateur 1500 assure une protection maximale contre les agressions climatiques extérieures et résiste jusqu'à 1500 cycles de vieillissement accéléré.

Pour les boiseries verticales d'intérieur et d'extérieur, Forest Lasure Aqua+ offre une haute protection tout en laissant le bois respirer.

En cas d'invasion de termites, Forest Protec offre une solution effiace et radicale contre les termites.
Testé et approuvé par l'ORLAT (Observatoire de Lutte Anti Termite), Forest Protec bénéficie d'une formule tropicalisée, spécialement conçue contre les termites de La Réunion.

www.mauvilac.com

MAUVILAC
La valeur sûre

PEINTURES MAUVILAC

Peintures de finition murales en intérieur

Mauvinyl 120

Peinture de finition mate acrylique pour travaux de finition pour murs et plafonds en intérieur.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24786962	MAUVUNYL 120 BLANC 6LT	30582
24786963	MAUVINYL 120 BLANC 12LT	30583

Acaryan

Peinture acaricide et insecticide (moustiques, mouches, mites...)
Destination : Décoration intérieure des murs et plafonds des pièces sèches et humides. Aspect mat.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
100022942	ACARYAN 2,5LT	30407
100022943	ACARYAN 10L	30408

Acryl'air

Peinture anti-odeurs et anti-bactéries. Décoration intérieure des murs et plafonds sur fonds courants et soignés, en pièces sèches et humides.
Aspect velouté.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
100022937	ACRYL'AIR 2,5L	30106
100022933	ACRYL'AIR 10L	30107

Acrymax

Peinture d'impression et finition opacifiante spéciale plaques de plâtre et enduit de peintre

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
100015694	ACRYMAX BLANC 16LT	29355

Peintures de finition murales en intérieur et extérieur

Acrysan Plus

Peinture acrylique, veloutée, antibactérienne et dépolluante. Applicable dans les pièces sèches et humides. Haute résistance à la prolifération des moisissures, levures et lichens.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
100015420	ACRYSAN PLUS BLC 2.5L	29631
100015421	ACRYSAN PLUS BLC 10L	29632

Mauvinyl 220

Peinture de finition mate acrylique pour travaux de finition pour murs et plafonds en intérieur et en extérieur.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24786964	MAUVINYL 220 BLANC 6LT	30584
24786965	MAUVINYL 220 BLANC 12 LT	30585

Covatex

Destination : Sous-couche et finition acrylique en phase aqueuse pour travaux courants.
Idéale sur plaques de plâtre et sur enduits pelliculaires.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24786792	COVATEX BLANC CAL 10LT	30590

Acrystyl Mat

Peinture mate aux résines acryliques en phase aqueuse. Pour travaux de finition soignée et courante (types A et B). Aspect mat grain fin.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24780507	ACRYSTYL MAT BLC 2.5L	26183
24780508	ACRYSTYL MAT BLC 16L	26184

Métisse Satin

Laque alkyde-uréthanne en émulsion d'aspect satin pour finitions haut de gamme des murs et plafonds en intérieur, et des menuiseries bois ou métalliques en intérieur et en extérieur.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24779625	MTIS SAT BLC 2.5L	25231
24779626	MTIS SAT BLEU DE VENUS 2.5L	25235
24779627	MTIS SAT BRUN ECOSSAIS 2.5L	25238
24779628	MTIS SAT CARAMEL 2.5L	25241
24779629	MTIS SAT CHOCOLAT 2.5L	25244
24779630	MTIS SAT CREME CHAMPAGNE 2.5L	25247
24779631	MTIS SAT EAU DE LAVANDE 2.5L	25250
24779632	MTIS SAT GRIS NICKEL 2.5L	25253
24779633	MTIS SAT GRIS PLATINE 2.5L	25256
24779634	MTIS SAT GRIS TITANE 2.5L	25259
24779635	MTIS SAT HORIZON BLEU 2.5L	25262
24779636	MTIS SAT JNE ANIS 2.5L	25265
24779638	MTIS SAT MAUVE 2.5L	25268
24779637	MTIS SAT MARBRE ROSE 2.5L	25271
24779639	MTIS SAT OCRE DE TUNIS 2.5L	25274
24779640	MTIS SAT ORANGE CANYON 2.5L	25277
24779641	MTIS SAT POURPRE VENITIEN 2	25280
24779642	MTIS SAT ROSE MEDICIS 2.5L	25283
24779643	MTIS SAT RGE CUPIDON 2.5L	25286
24779644	MTIS SAT RGE FLAMENCO 2.5L	25289
24779645	MTIS SAT THE AU LAIT 2.5L	25292
24779646	MTIS SAT THE VERT 2.5L	25295
24779648	MTIS SAT VIEUX BRZE 2.5L	25298
24779647	MTIS SAT VERT TOSCANE 2.5L	25301
24779726	MTIS SAT NOIR 2.5L	25507

Métisse Brillant

Laque alkyde-uréthanne en émulsion d'aspect brillant pour finitions haut de gamme des murs et plafonds en intérieur, et des menuiseries bois ou métalliques en intérieur et en extérieur.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24779576	MTIS BRI BLC 2.5L	24652
24779577	MTIS BRI AMANDE DOUCE 2.5L	24657
24779578	MTIS BRI ARGILE 2.5L	24660
24779579	MTIS BRI BLC CASSE 2.5L	24663
24779580	MTIS BRI BLEU OUESSANT 2.5L	24666
24779581	MTIS BRI BLEU OUTRE MER 2.5L	24670
24779582	MTIS BRI BLEU PACIFIQUE 2.5L	24673
24779583	MTIS BRI BLEU SANTORIN 2.5L	24676
24779584	MTIS BRI BOUTON OR 2.5L	24679
24779585	MTIS BRI GRIS ANTHRACITE 2.5L	24682
24779586	MTIS BRI GRIS PASTEL 2.5L	24685
24779587	MTIS BRI GRIS SOURIS 2.5L	24688
24779588	MTIS BRI JNE MIMOSA 2.5L	24691
24779589	MTIS BRI JNE SOLEIL 2.5L	24694
24779590	MTIS BRI LAGON BLEU 2.5L	24697
24779591	MTIS BRI MARRON 2.5L	24700
24779592	MTIS BRI NOISETTE 2.5L	24703
24779593	MTIS BRI PECHE 2.5L	24706
24779594	MTIS BRI PRALINE 2.5L	24709
24779595	MTIS BRI RGE ECARLATE 2.5L	24712
24779596	MTIS BRI TOMETTE 2.5L	24715
24779597	MTIS BRI VERT ABSINTHE 2.5L	24718
24779598	MTIS BRI VERT CLAIRIERE 2.5L	24721
24779599	MTIS BRI VERT LUMIERE 2.5L	24724
24779600	MTIS BRI VERT PIN 2.5L	24727

Les valeurs Mauvilac

Satisfaire les attentes des clients autant professionnels que particuliers, voilà un leitmotiv qui pousse Mauvilac à élargir sa gamme d'année en année.

Avec son laboratoire R&D, Mauvilac continue à développer sa maîtrise de la peinture, et propose aujourd'hui des produits spécifiquement adaptés, qu'il soit question de protection, de décoration, ou de prévention, contre la corrosion et pour assurer l'étanchéité, tout cela dans plus de 10 000 nuances de couleurs.

Simplifier la vie et l'avis du client fait également partie des priorités Mauvilac.

La diversité de teintes et de destinations sont autant de paramètres qui rendent souvent le choix difficile aux utilisateurs. Mauvilac choisit de conseiller chaque client, et quelquefois de les assister dans la mise en œuvre des produits, afin qu'ils en retirent un résultat optimal, à la hauteur de leurs exigences.

Vous accompagner où que vous soyez, c'est également essentiel pour Mauvilac.

Pour ce faire, Mauvilac a créé dans les 4 régions de l'Île, le réseau ARTIPRO, au travers duquel elle offre son savoir-faire et ses conseils techniques aux professionnels comme aux particuliers.

Découvrez l'ensemble de la gamme et des services sur le site www.mauvilac.com

PEINTURES MAUVILAC

Finitions bois/métal intérieur-extérieur

Vernissée

Peinture glycérophtalique brillante pour travaux de finition sur menuiseries bois ou métalliques, bardages en extérieur.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24761223	VERNISSEE BLANC 2.5L	640
24761895	VERNISSEE NOIR 2.5L	643
24761289	VERNISSEE BLEU MOYEN 2.5L	660
24761287	VERNISSEE BLEU PETROLE 2.5L	670
24762772	VERNISSEE BRUN H4 2.5L	679
24761234	VERNISSEE CHAMOIS 2.5L	685
24761232	VERNISSEE COGNAC 2.5L	688
24761240	VERNISSEE COQUILLE D OEUF 2.5L	691
24761242	VERNISSEE CREME PROVENCE 2.5L	694
24761279	VERNISSEE GRIS BLEUTE 2.5L	702
24761277	VERNISSEE GRIS ELEPHANT 2.5L	705
24761281	VERNISSEE GRIS PERLE 2.5L	711
24761228	VERNISSEE ROSE THE 2.5L	750
24761293	VERNISSEE ROUGE BASQUE 2.5L	754
24761295	VERNISSEE ROUGE DAHLIA 2.5L	757
24761236	VERNISSEE TON BOIS 2.5L	765
24762752	VERNISSEE VERT AMANDE 2.5L	771
24761898	VERNISSEE VERT D EAU 2.5L	774
24765870	VERNISSEE BLEU CARTHAGE 2.5L	13462
24765888	VERNISSEE JNE SAHARA 2.5L	13468
24765886	VERNISSEE JNE MARGUERITE 2.5L	13471
24770950	VERNISSEE ROSE GOYAVE 2.5L	18413
24770954	VERNISSEE VIEUX ROSE 2.5L	18433
24770958	VERNISSEE ORANGE 2.5L	18453
24779762	VERNISSEE GRIOTTE CLAIR 2.5L	23626
24779764	VERNISSEE OCRE DE MALTE 2.5L	23632
24786972	VERNISSEE BLANC 12LT	30595

Covafer

Laque antirouille alkyde uréthanne multicouche. Pour travaux de finition soignée.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24782689	COVAFER BLC 2,5L	27408
24780959	COVAFER BLC 10L	27409

Covafer 0

Laque antirouille alkyde uréthanne en phase aqueuse. Pour travaux de finition soignée.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24780518	COVAFER O BLC 1L	26047
24780519	COVAFER O BLC 2.5L	26048

Finitions antirouille

Covabois

Peinture acrylique microporeuse spéciale bois en phase aqueuse Idéale pour les bardages bois extérieurs.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24780509	COVABOIS BLC 1L	25128
24780510	COVABOIS BLC 2.5L	25129
24780511	COVABOIS BLC 16L	25130

Mauvifer S

Laque antirouille / anticorrosion brillante aux résines alkyde-uréthannes en phase solvant pour travaux de protection et de décoration sur métaux ferreux.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24761175	MAUVIFER S BLANC 2.5L	1735
24761185	MAUVIFER S NOIR 2.5L	1738
24761850	MAUVIFER S JAUNE D OR 2.5L	1754
24761845	MAUVIFER S MERINGUE 2.5L	1757
24761189	MAUVIFER S ROUGE FEU 2.5L	1762
24761849	MAUVIFER S VERT JUNGLE 2.5L	1771
24761177	MAUVIFER S VERT TYROL 2.5L	1774
24765911	MAUVIFER S GRIS PALE 2.5L	13417
24765909	MAUVIFER S GRIS MOYEN 2.5L	13420
24765913	MAUVIFER S ORANGE AGRICOL 2.5L	13423
24765907	MAUVIFER S CHAMOIS VIF 2.5L	13426
24765915	MAUVIFER S VERT ANGLAIS 2.5L	13429
24766678	MAUVIFER S BLEU COBALT 2.5L	15436
24766672	MAUVIFER S ARGENT 2.5L	15441
24766681	MAUVIFER S BRUN H4 2.5L	15446
24766684	MAUVIFER S JAUNE SAHARA 2.5L	15451
24766687	MAUVIFER S ROUGE BRUN 2.5L	15456
24766690	MAUVIFER S VERT BORNEO 2.5L	15461
24770214	MAUVIFER S BLEU PIGEON 2.5L	17738
24786791	MAUVIFER S BLANC 6LT	30620
24786969	MAUVIFER SARGENT 6LT	30621
24786955	MAIVUFER BLEU PIGEON 6LT	30624
24786956	MAUVIFER GRIS MOYEN 6LT	30627
24786970	MAUVIFER S NOIR 6LT	30632
24786957	MAUVIFER S NOIR FERRONNER 6L	30633
24786958	MAUVIFER ROUGE BRUN 6LT	30635
24786959	MAUVIFER S ROUGE FEU 6LT	30636
24786960	MAUVIFER S VERT ANGLAIS 6LT	30637
24786961	MAUVIFER S VERT JUNGLE 6 LT	30639

Topcoat Antico

Peinture anticorrosion élastique d'aspect satiné destiné à la protection des toitures tôles (5% de pente minimum) et des bardages métalliques.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24779727	TOPCOAT ANTICO BLC 1KG	25509
24779735	TOPCOAT ANTICO BLC 2.5KG	25510
24779743	TOPCOAT ANTICO BLC 10KG	25511
24779751	TOPCOAT ANTICO BLC 20KG	25512
24779728	TOPCOAT ANTICO BEIGE 1KG	25514
24779736	TOPCOAT ANTICO BEIGE 2.5KG	25515
24779744	TOPCOAT ANTICO BEIGE 10KG	25516
24779752	TOPCOAT ANTICO BEIGE 20KG	25517
24779729	TOPCOAT ANTICO BLEU PIG.1KG	25519
24779737	TOPCOAT ANTICO BLEU PIG.2.5KG	25520
24779745	TOPCOAT ANTICO BLEU PIG.10KG	25521
24779753	TOPCOAT ANTICO BLEU PIG.20KG	25522
24779730	TOPCOAT ANTICO GRIS 1KG	25524
24779738	TOPCOAT ANTICO GRIS 2.5KG	25525
24779746	TOPCOAT ANTICO GRIS 10KG	25526
24779754	TOPCOAT ANTICO GRIS 20KG	25527
24779731	TOPCOAT ANTICO GRIS CYCL.1KG	25529
24779739	TOPCOAT ANTICO GRIS CYCL.2.5KG	25530
24779747	TOPCOAT ANTICO GRIS CYCL.10KG	25531
24779755	TOPCOAT ANTICO GRIS CYCL.20KG	25532
24779732	TOPCOAT ANTICO TUILE 1KG	25534
24779740	TOPCOAT ANTICO TUILE 2.5KG	25535
24779748	TOPCOAT ANTICO TUILE 10KG	25536
24779756	TOPCOAT ANTICO TUILE 20KG	25537
24779733	TOPCOAT ANTICO TUILE FC 1KG	25539
24779741	TOPCOAT ANTICO TUILE FC 2.5KG	25540
24779749	TOPCOAT ANTICO TUILE FC 10KG	25541
100015180	TOPCOAT ANTICO TUILE FC 20KG	25542
24779734	TOPCOAT ANTICO VERT 1KG	25544
24779742	TOPCOAT ANTICO VERT 2.5KG	25545
24779750	TOPCOAT ANTICO VERT 10KG	25546
24779758	TOPCOAT ANTICO VERT 20KG	25547

Topcoat Étanchéité

Revêtement élastique étanche à base de hauts polymères acryliques destiné à l'étanchéité des toitures (5% de pente minimum) en tôle, béton, shingle...

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24762768	TOPCOAT BLANC 5KG	1690
24761919	TOPCOAT BLANC 25KG	1691
24761752	TOPCOAT BEIGE 5KG	1692
24762047	TOPCOAT BEIGE 25KG	1693
24761746	TOPCOAT GRIS 5KG	1694
24762130	TOPCOAT GRIS 25KG	1695
24762767	TOPCOAT TUILE 5KG	1696
24763677	TOPCOAT TUILE 25KG	1697
24761840	TOPCOAT VERT 5KG	1698
24762046	TOPCOAT VERT 25KG	1699
24766554	TOPCOAT BLANC 1KG	15259
24768682	TOPCOAT BLANC 15KG	15260
24766555	TOPCOAT BEIGE 1KG	15262
24768681	TOPCOAT BEIGE 15KG	15263
24766556	TOPCOAT GRIS 1KG	15264
24768683	TOPCOAT GRIS 15KG	15265
24766557	TOPCOAT TUILE 1KG	15266
24768684	TOPCOAT TUILE 15KG	15267
24766558	TOPCOAT TUILE FONCE 1KG	15268
24768685	TOPCOAT TUILE FONCE 15KG	15269
24766559	TOPCOAT VERT 1KG	15270
24768686	TOPCOAT VERT 15KG	15271
24771132	TOPCOAT BLEU PIGEON 1KG	18707
24771134	TOPCOAT BLEU PIGEON 5KG	18708
24771136	TOPCOAT BLEU PIGEON 15KG	18709
24771138	TOPCOAT BLEU PIGEON 25KG	18710
24771133	TOPCOAT GRIS CYCLONE 1KG	18712
24771135	TOPCOAT GRIS CYCLONE 5KG	18713
24771137	TOPCOAT GRIS CYCLONE 15KG	18714
24771139	TOPCOAT GRIS CYCLONE 25KG	18715

Topcoat Bande Butyl

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24779371	TOPCOAT BANDE ETANCH 7.5CMX10M	25120
24779372	TOPCOAT BANDE ETANCH 10CMX10M	25121
24779373	TOPCOAT BANDE ETANCH 15CMX10M	25122
24779374	TOPCOAT BANDE ETANCH 20CMX10M	25123
24779375	TOPCOAT BANDE ETANCH 30CMX10M	25124

Topcoat Armature

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24762051	TOPCOAT ARMATURE 10CM X 10M	14545
24761318	TOPCOAT ARMATURE 15CM X 10M	14547
24762034	TOPCOAT ARMATURE 20CM X 10M	14549
24761317	TOPCOAT ARMATURE 30CM X 10M	14551
24761316	TOPCOAT ARMATURE 98CM X 10M	14553

PEINTURES MAUVILAC

Spécial façade

Murcoat

Peinture étanche. Revêtement semi-épais d'aspect satiné destiné à l'imperméabilisation des façades extérieures neuves ou anciennes.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24780738	MURCOAT BLANC 2,5L	25906
24786788	MURCOAT BLANC CAL 6LT	30647
24786776	MURCOAT BLANC CAL 12L	30648

Primaire Retiplast E

Sous-couche opacifiante pigmentée pour les systèmes d'imperméabilité.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24784715	PRIMAIRE RETIPLAST BLC 16LT	30670

Retiplast 3000 mat

Couche intermédiaire et de finition du système d'imperméabilisation
Faible encrassement aux salissures atmosphériques
Imperméable aux eaux de ruissellement tout en étant perméable à la vapeur d'eau.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24783955	RETIPLAST 3000 MAT BLC 16L	29645
24783954	RETIPLAST 3000 MAT BLC 2.5 L	29651

Mauvilacith

Peinture acrylique en phase solvant. Aspect mat. Fixe les fonds légèrement pulvérulents.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24784717	MAUVILACITH BLC CAL 2.5L	30528
24784718	MAUVILACITH BLC CAL 16LT	30529

Murlith O

Peinture microporeuse mate à base de résines Hydro-pliolite en phase aqueuse pour ravalement de façades extérieures.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24702462	MURLITH O BLC 2.5L	23205
24786789	MURTLITH O BLANC CAL 6LT	30596
24786790	MURTLITH O BLANC CAL 12LT	30597

Sol

Mauvisol

Peinture de sol décorative destinée à la protection et à la décoration des sols en béton ou chapes de mortier de ciment. Également applicable sur rebords de fenêtres.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24780621	MAUVISOL BLC 2.5L	1381
24761876	MAUVISOL GRIS 0.5L	1383
24761923	MAUVISOL GRIS 2.5L	1384
24761874	MAUVISOL ROUGE OXYDE 0.5L	1390
24761925	MAUVISOL ROUGE OXYDE 2.5L	1391
24761875	MAUVISOL VERT GAZON 0.5L	1393
24761924	MAUVISOL VERT GAZON 2.5L	1394
24780620	MAUVISOL BLC 0.5L	4196
24767318	MAUVISOL BEIGE SABLE 0.5L	15479
24767319	MAUVISOL BEIGE SABLE 2.5L	15480
24778747	MAUVISOL GRIS 15L	24288
24778758	MAUVISOL VERT GAZON 15L	24294
24780617	MAUVISOL BASALTE 0.5L	26931
24780618	MAUVISOL BASALTE 2.5L	26932
24780623	MAUVISOL BRONZE 0.5L	26935
24780624	MAUVISOL BRONZE 2.5L	26936
24780626	MAUVISOL GRIS BETON 0.5L	26939
24780627	MAUVISOL GRIS BETON 2.5L	26940
24780632	MAUVISOL VERT ANGLAIS 0.5L	26943
24780633	MAUVISOL VERT ANGLAIS 2.5L	26944
24780629	MAUVISOL TERRE BATTUE 0.5L	26947
24780630	MAUVISOL TERRE BATTUE 2.5L	26948
24786966	MAUVISOL BLANC 12 LT	30747
24786967	MAUVISOL GRIS BETON 12 LT	30752

Impression - Primaire - Enduit

Acrofix bois

Impression isolante en phase solvant pour boiseries avant peinture de finition.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24769645	ACROFIX BOIS BLANC 0.5L	16863
24769646	ACROFIX BOIS BLANC 2.5L	16864

Acrofix universel

Peinture d'impression universelle en phase aqueuse applicable sur tous types de support (béton, bois, métaux, PVC, etc..) bruts ou revêtus d'anciennes peintures.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24769651	ACROFIX UNIVERSEL BLANC 0.5L	16871
24769652	ACROFIX UNIVERSEL BLANC 2.5L	16872
24786936	ACROFIX UNIVERSEL BLANC 6LT	30641

Supermétalik

Destructeur de rouille à base d'acide phosphorique spécialement conçu pour les métaux ferreux oxydés.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24763256	SUPERMETALIK NEUTRE 1L	1779

Killox

Convertisseur de rouille pour préparation des supports rouillés avant mise en peinture. Phénomène normal de noircissement du métal.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24766487	KILLOX NEUTRE 1L	7682
24766488	KILLOX NEUTRE 5L	7683
24781522	KILLOX NEUTRE 0,5L	28312

Mauviliss (seau)

Enduit de jointoiement pour plaques de plâtre
Applicable dans les pièces sèches et humides. Pas de poussière, pas de perte de préparation, pas de nuisance sonore.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24783537	MAUVILISS SEAU 25KG (1PAL 27)	29358
24783538	MAUVILISS SEAU 7KG (1PAL12)	29359

Acrofix métaux

Primaire d'accrochage pour supports galvanisés en phase aqueuse. Recouvrable par tout type de peintures.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24769648	ACROFIX METAUX GRIS 0.5L	16867
24769649	ACROFIX METAUX GRIS 2.5L	16868
24786954	ACROFIX METAUX GRIS 6LT	30642

Piscines

Mauvifer

-Destination : Primaire antirouille en phase solvant pour métaux ferreux avant application d'une peinture de finition.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24761843	MAUVIFER GRIS OXYDE 2.5L	1713
24761842	MAUVIFER ROUGE OXYDE 2.5L	1716

Mauvipiscine

Peinture pour piscine au caoutchouc chloré en phase solvant d'aspect satiné pour décoration des piscines et bassins.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24763059	MAUVIPISCINE BLANC 2.5L	1264
24761954	MAUVIPISCINE BLEU CLAIR 2.5L	1268

PEINTURES MAUVILAC

Vernis - Lasure - Saturateur

Forest Lasure Aqua+

Lasure satinée gélifié destinée à la haute protection et à la décoration des boiseries verticales en intérieur et en extérieur. Spécial climat tropical.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24781178	FOREST AQUA+ INCOL 6L	27165
24781173	FOREST AQUA+ ACAJOU 6L	27452
24781182	FOREST AQUA+ PALISSAN 6L	27455
24781175	FOREST AQUA+ CHENE CLR 6L	27458
24781176	FOREST AQUA+ CHENE DOR 6L	27461
24781180	FOREST AQUA+ IROKO 6L	27464
24781181	FOREST AQUA+ MERISIER 6L	27467
24781179	FOREST AQUA+ IPE 6L	27470
24781177	FOREST AQUA+ CHENE MOY 6L	27473
24781183	FOREST AQUA+ TECK 6L	27476
24781174	FOREST AQUA+ BLANC CER 6L	27479
24781184	FOREST AQUA+ WENGE 6L	27482

Vernilux mat

Vernis bois mat pour finitions soignées sur boiseries en extérieur.

Vernilux satiné

Vernis bois satiné pour finitions soignées sur boiseries en extérieur.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24768700	VERNILUX MAT INCOL 2,5L	16200
24762368	VERNILUX SATINE INCOL 2.5L	3860

Vernilux brillant

Vernis bois brillant pour finitions soignées sur boiseries en extérieur.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24762125	VERNILUX BRIL INCOL 2.5L	1786
24762015	VERNILUX BRIL ACAJOU 2.5L	1788
24762016	VERNILUX BRIL CHENE CLAIR 2.5L	1789
24768687	VERNILUX BRIL CHENE DORE 2,5L	15508
24768689	VERNILUX BRIL MERISIER 2,5L	15512
24768692	VERNILUX BRIL TECK 2,5L	15524
24781218	VERNILUX BRIL PALISSANDRE 2.5L	27679
24781217	VERNILUX BRIL IROKO 2.5L	27684
24781216	VERNILUX BRIL IPE 2.5L	27689
24781219	VERNILUX BRIL WENGE 2.5L	27694
24781215	VERNILUX BRIL CHENE MOYEN 2.5L	27699

Vernilux SP marine

Vernis bois brillant destiné à la haute protection des boiseries exposées aux atmosphères agressives en extérieur (climat marin, haute altitude).

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
24763563	VERNILUX SP MARINE INCOL 2.5L	8308

Mauvilac à vos côtés depuis 50 ans

L'aventure Mauvilac a débuté dans les années 70, à l'initiative d'Abde-Ali Ibrahim GOULAMALY. Ce dernier souhaitait fonder une véritable entreprise de peinture locale, avec pour objectif de proposer sur l'Île de la Réunion des produits à la hauteur de ceux des meilleurs fabricants européens.

Des centaines d'emplois, une croissance constante et 50 années de recherche et d'innovation plus tard, c'est dotée d'un laboratoire R&D moderne et performant faisant appel aux technologies les plus récentes, que Mauvilac se tourne vers l'Océan Indien.

Forte de son expérience sur l'Île aux 11 micro-climats, Mauvilac exporte désormais son savoir-faire adapté aux contraintes climatiques tropicales., le réseau ARTIPRO, au travers duquel elle offre son savoir-faire et ses conseils techniques aux professionnels comme aux particuliers.

Découvrez l'ensemble de la gamme et des services sur le site www.mauvilac.com

Easy Rénovation

La peinture sans effort, sans trace, pour tous les supports ! Ecolabel, la Peinture Easy Rénovation offre une haute protection à vos murets, murs ou façades, face aux UV, eaux de pluie et à la pollution.

Blanc Easy Cover

Idéal pour peindre en blanc tous vos supports avec la même peinture, Blanc Easy Cover ® V33 est LA solution pour tout couvrir, des murs aux plafonds, des boiseries aux papiers peints, avec une vraie opacité même sur les fonds contrastés, pour un résultat impeccable et rapide.

Multi materiO

Besoin d'une peinture qui convient pour tous vos supports d'extérieur ? La Peinture extérieure Multi materiO ® est la peinture idéale ! Multi-adhérente (bois, métaux, PVC...) et multi-usages, elle s'applique sans sous-couche.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
100157855	FACADES EASY RENO BLANC 10L	V33124900
24783779	PEINT EASYCOVER MAT BL10L+20%	V133109219
24783780	PEINT EASYCOVER SAT BL 10L+20%	V33109220
100163526	PEINT EXT MULTI MATERIO NOIR BLANC 2L	V33125508
100163523	PEINT EXT MULTI MATERIO NOIR SAT 2L	V33125513
100163524	PEINTEXTMULTIMATERIOVRTBASQUESAT2L	V33125516
100163525	PEINTEXTMULTIMATERIOANTHRACITESAT2L	V33125512

Blanc Perfection

Un blanc parfait à l'épreuve du temps.

BLANC PERFECTION® est une peinture de haute qualité, qui associe l'efficacité d'une application très couvrante à une protection de surface longue durée grâce à la Technologie Clean Protect®.

TECHNOLOGIE Clean Protect®
ANTI-TACHES
Protection longue durée contre les agressions du quotidien. Imperméable, anti-incrustation des taches. Entretien régulier facile sans laisser de trace.

APPLICATION FACILE
Texture onctueuse anti-coulures et glisse facile

ULTRA COUVRANT
Haut garnissant et opacité élevée

BLANC PUR INCOMPARABLE
Blancheur absolue et tendu impeccable. Ne jaunit pas

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
100217017	BLANC PERFECTION MAT 10L	V33105749

MENUISERIE

Portes

Porte isoplane (rénovation)

Fibre Prépeint à âme alvéolaire.
Épaisseur 34 mm.

Référence	Descriptif produit
100017261	PTE ALV PP ISO 2110X630X34MM
100016665	PTE ALV PP ISO 2110X730X34MM
100016666	PTE ALV PP ISO 2110X830X34MM
100017263	PTE ALV PP ISO 2110X930X34MM

Porte isoplane

Fibre Prépeint à âme alvéolaire.
Épaisseur 40 mm.

Référence	Descriptif produit
11103549	PORTE ISO PP 204X63X40MM
11100013	PORTE ISO P.P.204X73X40MM
11100014	PORTE ISO P.P.204X83X40MM
11101169	PORTE ISO P.P.204X93X40MM

Porte postformée

Avec motif chapeau de gendarme.
2 panneaux prêt à peindre.
Panneau en fibres de bois veinés.
Épaisseur 40 mm.

Référence	Descriptif produit
11102788	PORTE POSTF CG 204X73X40
11102789	PORTE POSTF CG 204X83X40
11104074	PORTE POSTF CG 2040X930X40

Porte postformée

Avec motif traverse droite.
3 panneaux prêt à peindre.
Panneau en fibres de bois veinés.
Épaisseur 40 mm.

Référence	Descriptif produit
11102790	PORTE POSTF TD 204X73X40
11102791	PORTE POSTF TD 204X83X40
11108231	PORTE POSTF TD 204X93X40

Porte ferrée âme alvéolaire

Pour huisserie métallique, à âme alvéolaire, cadre résineux. Traité insecticide fongicide, parement fibre prépeint.
3 paumelles universelles
et serrures axe à 40 montées.
Épaisseur 40 mm et hauteur 2040 mm.

Référence	Descriptif produit
11110391	PTE ALV FERRE TFI 204X73X40D
11110392	PTE ALV FERRE TFI 204X73X40G
11110393	PTE ALV FERRE TFI 204X83X40D
11110394	PTE ALV FERRE TFI 204X83X40G
11110395	PTE ALV FERRE TFI 204X93X40 D
11110396	PTE ALV FERRE TFI 204X93X40 G

Porte ferrée âme pleine

Pour huisserie métallique, à âme pleine, cadre résineux traité insecticide fongicide, parement fibre prépeint.
3 ou 4 paumelles universelles et serrure axe 50 mm (A50) montées. Épaisseur 40 mm et hauteur 2040 mm.

Référence	Descriptif produit
100167651	PTE AP TFI FER 830X2040 D A50
100167652	PTE AP TFI FER 830X2040 G A50
100167587	PTE AP TFI FER 930X2040 D A50
100167590	PTE AP TFI FER 930X2040 G A50

Porte ferrée coupe-feu EI30

Pour huisserie métallique, à âme pleine.
Coupe-Feu EI30, cadre BE traité insecticide fongicide, parement fibre prépeint. 3 ou 4 paumelles universelles et serrure de sûreté 1 point (sans cylindre) axe à 50 montées.
Épaisseur 40 mm et hauteur 2040 mm.

Référence	Descriptif produit
11110403	PTE EI30 FER TFI 2040X730X40 D
11110404	PTE EI30 FER TFI 2040X730X40 G
11110405	PTE EI30 FER TFI 2040X830X40 D
11110406	PTE EI30 FER TFI 2040X830X40 G
11110407	PTE EI30 FER TFI 2040X930X40 D
11110408	PTE EI30 FER TFI 2040X930X40 G

Porte seule coupe-feu EI30

Sans usinage, cadre bois exotique.
Joint intumescent 3 côtés, extérieur, parement contreplaqué à peindre.
Épaisseur 40 mm et hauteur 2040 mm.

Référence	Descriptif produit
11102941	PTE HYDRO AP EI30 204X83X40
11102942	PTE HYDRO AP EI30 204X93X40

Bloc porte alvéolaire postformée

Huisserie sapin brut – section 65*45 mm
Porte parement prêt à peindre
Serrure PDDT – 3 paumelles 110/55

Référence	Descriptif produit
100051614	B/PTE ALV POST CG 204X73X4 D
100051702	B/PTE ALV POST CG 204X73X4 G
100051703	B/PTE ALV POST CG 204X83X4 D
100051704	B/PTE AVL POST CG 204X83X4 G
100080026	B/PTE ALV POST CG 204X93X4 D
100080027	B/PTE ALV POST CG 204X93X4 G

Bloc porte âme pleine

Huisserie sapin brut – section 65*58 mm
Porte prépeinte
Serrure BCC axe 50 – 3 paumelles 110/55

Référence	Descriptif produit
100086385	B/PTE AP BCC 2040X830X40 D
100086436	B/PTE AP BCC 2040X830X40 G
100086437	B/PTE AP BCC 2040X930X40 D
100086439	B/PTE AP BCC 2040X930X40 G

Porte seule coupe-feu EI30

Sans usinage, cadre bois exotique.
Joint intumescent 3 côtés,
parement fibre prépeint.
Épaisseur 40 mm et hauteur 2040 mm.

Référence	Descriptif produit
100006965	PTESEULENUEEI302040x730x40
100006966	PTESEULENUEEI302040x830x40
100006967	PTESEULENUEEI302040x930x40
100006968	PTESEULENUEEI302040x1030x40

Bloc porte alvéolaire isoplane

Huisserie sapin brut – section 65*45 mm
Porte parement prêt à peindre
Serrure PDDT – 3 paumelles 110/55

Référence	Descriptif produit
100051412	B/PTE ALV ISOPLANE 204X73X4 D
100051413	B/PTE ALV ISOPLANE 204X73X4 G
100051414	B/PTE ALV ISOPLANE 204X83X4 D
100051415	B/PTE ALV ISOPLANE 204X83X4 G
100051416	B/PTE ALV ISOPLANE 204X93X4 D
100051417	B/PTE ALV ISOPLANE 204X93X4 G

Bloc porte alvéolaire postformée

Huisserie sapin brut – section 65*45 mm
Porte parement prêt à peindre
Serrure PDDT – 3 paumelles 110/55

Référence	Descriptif produit
100051710	B/PTE ALV POST TD 204X73X4 D
100051711	B/PTE ALV POST TD 204X73X4 G
100051713	B/PTE ALV POST TD 204X83X4 D
100051771	B/PTE ALV POST TD 204X83X4 G
100080028	B/PTE ALV POST TD 204X93X4 D
100080029	B/PTE ALV POST TD 204X93X4 G

Bloc porte coupe feu ei30 huisserie sapin

(section 66x54mm)
Bloc porte EI30 - huisserie PERF+ prépeinte section 66X54 avec gâche - porte EI30 prépeinte - cadre~résineux~40 mm - chant dégraissé - 3 paumelles 130 (4 en 930)
- serrure de sûreté 1 point axe à 50 mm fourni pose sans cylindre - emballage (logo JW, COV, PEFC) 2040x830 - Droite Poussant

Référence	Descriptif produit
100051784	B/PTE CF EI30 204X83X40 D
100051789	B/PTE CF EI30 204X83X40 G
100051796	B/PTE CF EI30 204X93X40 D
100051799	B/PTE CF EI30 204X93X40 G

MENUISERIE

Portes

Bloc-porte coupe-feu EI30

(30 min). Cadre et huisserie en bois exotique. Porte parement fibre prépeint. Dimension huisserie 72 x 58 mm. Livré avec serrure sans cylindre.

Référence	Descriptif produit
11110503	B/PTE CF EI30 204X83X40 D
11110504	B/PTE CF EI30 204X83X40 G
11110505	B/PTE CF EI30 204X93X50 D
11110506	B/PTE CF EI30 204X93X50 G

Bloc-porte coupe-feu EI60

(60 min). Cadre et huisserie en bois exotique. Porte parement fibre prépeint. Dimension huisserie 72 x 58 mm. Livré avec serrure sans cylindre.

Référence	Descriptif produit
100009506	B/PTE CF EI60 204X83X50 D
100009507	B/PTE CF EI60 204X83X50 G
11110507	B/PTE CF EI60 204X93X50 D
11110508	B/PTE CF EI60 204X93X50 G

Bloc-porte de service

(kit complet à monter, fourni avec poignées et serrure), huisserie en tôle laqué blanc. Porte en panneau sandwich, 2 faces tôle laquée blanc âme isolante polyuréthane.

Référence	Descriptif produit
11110380	PTE SERVICE GALVA BLC 99X200 D
11110381	PTE SERVICE GALVA BLC 99X200 G

Bloc-porte de service

(kit complet à monter, fourni avec poignées et serrure), huisserie en tôle galvanisé. Porte en panneau sandwich, 2 faces tôle galvanisé âme isolante polyuréthane.

Référence	Descriptif produit
11110288	PTE SERVICE GALVA 990X2000 D
11110289	PTE SERVICE GALVA 990X2000 G

Menuiserie gamme chantier

Porte Palière COURSIPAC 4F SEVERINE

Classement A*4. E*7B. V*CE2250 - Ouverture intérieure
Parement lisse prêt à peindre
Accessoires :
- Réservation seule serrure 3 points
-Réservation seule pions anti-dégondage
-Seuil PMR (fournie, posé)
-Livrée avec 4 fiches mâle et 5 ml de joint d'huisserie.

Référence	Descriptif produit
100171441	PTE COURSIPAC 205X95-D PP SSER
100171442	PTE COURSIPAC 205X95-G PP SSER

Porte cryptoméria massif

Livrée nue.
Non défoncée, sans huisserie, sans serrure.-
Finition prête à peindre.

Référence	Descriptif produit
100107035	PTE NUE CRYPTO MASSIF 83
100107040	PTE NUE CRYPTO MASSIF 93

Huisserie à fixer Galva pose tunnel

15/10° prêt à peindre.
Gâche 1 point.
Support béton ou parpaing
pour porte bois à chant droit.

Référence	Descriptif produit
100082212	HM100 830X2040-D-A FIXER
100082215	HM100 830X2040-G-A FIXER
100035527	HM100 930X2040-D-A FIXER
100035528	HM100 930X2040-G-A FIXER

Huisserie Banche Galva 15/10° prêt à peindre

Gâche 3 points.
Support Béton pour porte palière.
COURSIPAC 4F.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
11110351	HMB160COURSIPAC4F	205X95-D
11110353	HMB160COURSIPAC4F	205X95-G
11110350	HMB180COURSIPAC4F	205X95-D
11110352	HMB180COURSIPAC4F	205X95-G
100025545	HMB200COURSIPAC4F	205X95-D
100025546	HMB200COURSIPAC4F	205X95-G

Porte alvéolaire coulissante principale

Cadre sapin du nord.
Usinage poignée cuvette, serrure,
rainure de guidage…
Support châssis à galandage 1
et 2 vantaux.

Référence	Descriptif produit
100025770	PTE COUL PRINC 830X2040
100025772	PTE COUL PRINC 930X2040
100045984	PTE COUL PRINC 1230X2040

Châssis galandage prémonté

SV SILLAGE
INITIAL C100 2040x830

Référence	Descriptif produit
100025774	CHASSIS GALANDAGE 830X2040
100025775	CHASSIS GALANDAGE 930X2040
100045995	CHASSIS GALANDAGE 1230X2040

Huisserie Galva 15/10° avec gorge

Prêt à peindre.
Gâche 1 point.
Support banche pour porte bois
à chant droit.

Référence	Descriptif produit
100025104	HMB180 ISO 204X84 D
100025560	HMB180 ISO 204X84 G
100025563	HMB200 ISO 204X93 D
100025584	HMB200 ISO 204X93 G

Huisserie placo Galva

15/10° prêt à peindre.
Gâche 1 point.
Support cloison placo
pour porte bois à chant droit.

Référence	Descriptif produit
11109969	HUISSMETALPLACOSTYL72/730-D
11109972	HUISSMETALPLACOSTYL72/730-G
11109970	HUISSMETALPLACOSTYL72/830-D
11109973	HUISSMETALPLACOSTYL72/830-G
100009006	HUISSMETALPLACOSTYL72/840-D
100009007	HUISSMETALPLACOSTYL72/840-G
11109971	HUISSMETALPLACOSTYL72/930-D
11109974	HUISSMETALPLACOSTYL72/930-G
11109975	HUISSMETALPLACOSTYL98/830-D
11109977	HUISSMETALPLACOSTYL98/830-G
11109976	HUISSMETALPLACOSTYL98/930-D
11109978	HUISSMETALPLACOSTYL98/930-G

Porte alvéolaire coulissante secondaire

Cadre sapin du nord.
Usinage poignée cuvette, serrure,
rainure de guidage…
Support châssis à galandage 2 vantaux.

Référence	Descriptif produit
100035284	PTE COUL SECOND 2V 830X2040
100035286	PTE COUL SECOND 2V 930X2040

MENUISERIE

Kit et accessoires

Kit d'habillage galandage couvre joints

SV SILLAGE C100 2040x0630 à 1030 – MDF hydro enrobé

Référence	Descriptif produit
100025776	HABILLAGE GALANDAGE 1030X2040
100045998	HABILLAGE GALANDAGE 2040X1130 À 1430

Kit de rehausse galandage

SILLAGE INITIAL
INTEGRAL TRADITION C100

Référence	Descriptif produit
100030542	KIT REHAUSSE GALANDAGE SILLAGE

Kit de transformation DV galandage couvre joint

DV SILLAGE C100 2040x1260 à 2060 –
MDF hydro enrobé
Bois certifié PEFC 100% : N° de chaîne de contrôle FCBA/10-01147A

Référence	Descriptif produit
100030543	KIT TRANSFORMATION 2V SILLAGE

Kit de synchronisation galandage

DV C100 SILLAGE-AFFLEURANT

Référence	Descriptif produit
100030545	KIT SYNCHRONISATION 2V SILLAGE

Kit de serrure

Kit de serrure à condamnation + poignées
+ tire-Doigt – Chrome Satiné – galandage SILLAGE

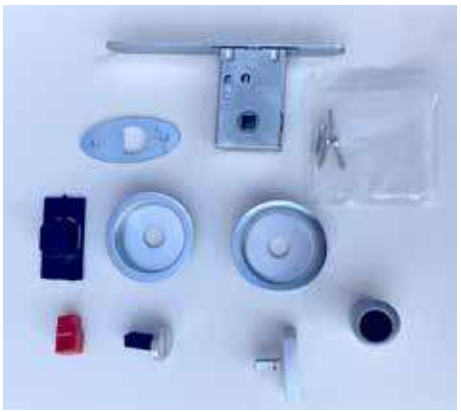

Référence	Descriptif produit
100030544	KIT SERRURE SILLAGE

Sachet de quincaillerie galandage

Chariot complet avec corp bleu et roulements.
Guide bas – Butée grise.
Platine de fixation porte
+ vis

Référence	Descriptif produit
100030619	SACHET QUINCAILLERIE GALADANGE

Kit amortisseur galandage

Kit amortisseur galandage EDAC C100

Référence	Descriptif produit
100030594	KIT AMORTISSEUR GALANDAGE

ALUNÉA

Fenêtres, portes, volets en aluminium

Nos produits en menuiserie standard et sur-mesure, classique ou contemporain.

Vous avez un projet, une idée ?

N'attendez pas, obtenez un devis gratuit.

Scannez ce **QR code**

Des menuiseries à vivre...
Alunéa répond à toutes vos envies !

Fé réyone zot kaz !

www.alunea.re

MENUISERIE ALUMINIUM

- » PORTES
- » PORTES-FENÊTRES
- » FENÊTRES
- » JALOUSIES

MICAB SAS 164, Rue Jules Verne – ZI 2 – BP 5 - 97821 LE PORT CEDEX SAS au capital 1.000 005,00 € - Siret 310863642 00040 Téléphone : 02.62.55.20.60 – Télécopie : 02.62.55.20.69 Ne pas jeter sur la voie publique.

MENUISERIE

Autres fermetures

Blocs portes métalliques

Vantail en acier d'épaisseur 52 mm avec âme composite à haut pouvoir isolant, acoustique, coupe-feu, serrure à pênes multipoints et joints d'étanchéité, validé sur huisserie bois ou métallique.

Ud = 1.3W/(m².K) sur HB
Ud = 1.5W/(m².K) sur HM
Ud = 1.2W/(m².K) sur HB(1)
Ud = 1.3W/(m².K) sur HM(1)

Rw = 42 (-2;-7) dB

EI 30

A*4.E*7B.V*C3

Selon norme NF EN 1121

Référence	Descriptif produit
11110510	HUISS CLOISON 200 COURSIPAC GP
11110512	HUISS CLOISON 200 COURSIPAC DP
11110351	HMB160 COURSIPAC4F 205X95-D
11110353	HMB160 COURSIPAC4F 205X95-G
11110350	HMB180 COURSIPAC4F 205X95-D
11110352	HMB180 COURSIPAC4F 205X95-G
100018000	HMB70 COURSIPAC4F 205X96-D
100018001	HMB70 COURSIPAC4F 205X96-G

Huisseries métalliques

Huisseries en acier galavanisé 15/10ème + 1 couche de peinture époxy RAL 1019 (beige) appliquée par cataphorèse.

PEINTURE APPLIQUÉE PAR CATAPHORÈSE GARANTISSANT UNE RÉSISTANCE À LA CORROSION SUPÉRIEURE À 500 HEURES (TEST AU BROUILLARD SALIN).

Référence	Descriptif produit
11109970	HUISS METAL PLACOSTYL 72/830-D
100009006	HUISS METAL PLACOSTYL 72/840-D
11109971	HUISS METAL PLACOSTYL 72/930-D
11109973	HUISS METAL PLACOSTYL 72/830-G
100009007	HUISS METAL PLACOSTYL 72/840-G
11109974	HUISS METAL PLACOSTYL 72/930-G
11109975	HUISS METAL PLACOSTYL 98/830-D
11109976	HUISS METAL PLACOSTYL 98/930-D
11109977	HUISS METAL PLACOSTYL 98/830-G
11109978	HUISS METAL PLACOSTYL 98/930-G
11109979	HUISS HMB180 204X83D CF+ JOINT
11109980	HUISS HMB180 204X83G CF+ JOINT
11110411	TRAVERSE & BARRE ECARTMT830
11110511	TRAVERSE & BARRE ECARTMT L63

Châssis à galandages

CONTRE-CHÂSSIS POUR PORTES COULISSANTES ESCAMOTABLES.

Le contre-châssis Doortech de Scrigno est destiné au support et à l'encastrement d'une porte coulissante, dans une cloison en plaque de plâtre. Ce châssis est fourni avec le kit de finition à peindre ou à vernir et à recouper.

Référence	Descriptif produit
100008963	PORTE TANGANIKA 1200X2030/100
100011577	KIT DE FINITION 1000X2030/100

Supports rampe escalier

Diamètre : 11,5 mm - Finitions : zinguée - Formes : coudé et réglable.

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Réf. fourn.
79801990	SUPPORT RAMPE COUDE REGLABLE ESCALIER	UNITÉ	6220

Diamètre : 11,5 mm - Finitions : zinguée - Formes : droit et réglable.

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Réf. fourn.
79801991	SUPPORT RAMPE DROIT REGLABLE ESCALIER	UNITÉ	6330

Diamètre : 11,5 mm - Finitions : zinguée - Formes : coudé.

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Réf. fourn.
79800604	SUPPORT RAMPE COUDÉ ESCALIER	UNITÉ	6110

EST
Ravate PRO St-Benoît

OUTILLAGE : rpe.outillage1@ravate.com
OUTILLAGE : rpe.outillage2@ravate.com
CHANTIER : rpe.cha ntier@ravate.com
QUINCAILLERIE: rpe.quincaillerie@ravate.com
SANITAIRE : rpe.elecsanit@ravate.com
MENUISERIE : rpe.menuiserie@ravate.com
PARC : rpe.responsableparc@ravate.com

UN PRO
AU SERVICE
DES PROS

- **des conseils** en point de vente.
- **des rendez-vous** sur des sujets d'actualités et les innovations du secteur.
- Suivez-nous sur les réseaux et sur notre site **www.ravatepro.fr**

CLOISONS

Plaques de plâtre - Cloisons

Knauf KF FEU

Knauf KF Feu est une plaque dont la résistance au feu a été renforcée par l'incorporation de vermiculite et de fibre de verre. Elle permet de réaliser des ouvrages à la résistance au feu améliorée, faisant l'objet systématiquement de PV d'essais.

HAUTE RÉSISTANCE AU FEU (A2-S1,D0).
UTILISABLE EN CLOISON, PLAFOND ET DOUBLAGE.

Référence	Descriptif produit
100023748	KNAUF FEU BA13 1200X2500
11200416	KNAUF FEU BA15 1200X2500

Plaques de plâtre hydrofuges

Knauf KH Hydro est une plaque de couleur verte dont l'âme et les deux parements ont été hydrofugés de niveau H1 :
- Absorption superficielle ≤ 160 g/m2 après 2 heures
- Reprise d'eau ≤ 5% en poids après 2 heures

Pour être conforme au DTA, les joints doivent être réalisés avec l'enduit Knauf Proplak Hydro.

IDÉAL POUR VOS AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS.
HAUTE RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ

Référence	Descriptif produit
11200072	PLAQUE PLATRE. BA13 2.50X1.20 H1 NF
11200324	PLAQUE PLATRE HYDRO H1 2.5X1.2

Plaque de plâtres super hydrofugée

Knauf HydroProof® est une nouvelle solution plaque de plâtre développée à destination des locaux humides : ce système est conçu pour résister à l'humidité en cloison, contre-cloison et plafond.
Le procédé Knauf HydroProof® est dédié aux locaux humides à usages privatif et collectif, ainsi qu'aux locaux très humides (selon leurs conditions de lavage).

Référence	Descriptif produit
11200415	PLAQUEHYDROPROOFBA13260X120

Trappe de visite

Les trappes de visite permettent d'accéder facilement aux câbles électriques, conduites sanitaires ou installations techniques. Coupe feu 30 minutes, le joint s'expanse en cas de chaleur excessive prolongée.

Sur commande.

Référence	Descriptif produit
11200403	TRAPPE PLAFOND CF30 600X600

Doublage

Complexe de doublage thermique à hautes performances constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) graphité, associé à une plaque de plâtre Placo®, pour l'isolation des murs par l'intérieur. Permet de répondre aux exigences BBC, RT2012 et aux rénovations énergétiques. Confort thermique optimal.

Sur commande.

Référence	Descriptif produit
100023749	POLYPLAC TH38 250X120 EP33

Accessoires

Rouleaux de bande papier

Pour plaques de plâtres. Armée de deux feuillards métalliques flexibles pour réaliser le joint entre 2 plaques au niveau d'un angle saillant.

Référence	Descriptif produit
11200344	BANDE JOINT ROULEAU 150M
11200345	BANDE ARMEE 30ML

Ruban résilient

Mousse de polyéthylène améliorant l'étanchéité et l'isolation phonique des cloisons.

Référence	Descriptif produit
11200401	RUBAN RESILIENT 45 BTE 10R

Bande d'étanchéité

Film souple pour une étanchéité parfaite en pied de cloison.

Référence	Descriptif produit
11200420	BANDE ETANCHEITE EN 10 M

Adhésif fibre de verre

Référence	Descriptif produit
79701258	ADHESIF FIBRE 50X90ML

Grâce à ses mailles en fibre de verre très solides et lisses, tesa®60100 assure des joints durables sur cloisons sèches / placoplâtre. L'excellent pouvoir adhésif et la très bonne charge de rupture permettent une application en une fois et l'obtention de joints lisses.

ACCESSOIRES & OSSATURES

Le complément indispensable pour un système 100 % Knauf !

FOURRURE KNAUF F47 Z275
traitement anti-corrosion

MONTANT KNAUF Z275
traitement anti-corrosion

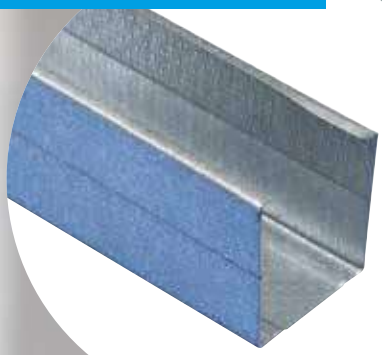

N°	Référence	Descriptif produit
1	11200347	MONTANT M48/2.49M KNAUF
	11200349	MONTANT M48/2.99M KNAUF
	11200382	MONTANT M48/2.59M KNAUF
1	100022892	MONTANT M62/2.99M KNAUF
1	100029036	MONTANT 70/35 2.99M KNAUF
1	100046044	MONTANT 100/35 3.00 M KNAUF
2	11200346	RAIL R48/3.00 KNAUF
2	100022890	RAIL R62/3.00 KNAUF
2	100029035	RAIL R70 2.99M KNAUF
2	100046045	RAIL 100 / 3.00M KNAUF
3	11200418	FOURRUREF530/5.30MLKNAUF

RAIL KNAUF F47



WWW.KNAUF.FR

Knauf Building Services
Zone d'Activités - Rue principale - 68600 Wolfgantzen
Tél. : 03 89 72 11 06

CLOISONS

Ossatures métalliques et profils

Rails - Montants - Fourrures

Éléments d'ossatures métalliques pour constitution d'une cloison, d'un doublage et d'un plafond.

N°	Référence	Descriptif produit	Dispo. en
1	11200010	MONTANT M48/2.49M	PIECE
	11200378	MONTANT M48/2.60M	PIECE
	11200394	MONTANTM48/502.70M	PIECE
	11200397	MONTANT M70/2.99M	PIECE
	11200042	MONTANT M48/2.99M	PIECE
2	11200006	RAIL R48/3.00	PIECE
	11200398	RAIL R70/3.00	PIECE
3	11200419	FOURRURE F530 5.30M	PIECE

Plafond décoratif

Finition blanc lisse, parfaite pérennité d'aspect.
Panneau acoustique en laine de roche.
Contre voilé.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
11200312	EKLA EVOL. 600X600X20 MM	MCARRE

Ossatures spécifiques et accessoires

Profilé d'ossature primaire pour plafonds en plaque de plâtre de longue portée et/ou pour pose rapide feu (PRF)

N°	Référence	Descriptif produit
1	11200404	PROFILE STIL PRIM 100/400 P50
2	11200405	SUSPENTE ARTICULEE STIL SA
3	11200406	SUSPENTE 1/4 DE TOUR STIL PRIM
4	11200407	ECLISSE STIL PRIM 100 BOÎTE 50
5	11200408	FOURRURE PRF STIL F530/300
6	11200409	ENTRETOISE PRF STIL F530 BTE50
7	11200410	RAIL STIL F530/235
8	11200411	RAIL R STIL PRIM 300

Porteur de plafonds

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
11200302	PORTEUR T24 BLANC 3M60	MCARRE

Entretoises

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
11200304	ENTRETOISET24BLANC0M60H32	MCARRE
11200303	ENTRETOISET24BLANC1M20H32	MCARRE

Cornière

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
11200310	CORNIÈREDERIVE19/24BLANC3M	MCARRE

Attache STIL

Accessoire destiné à assurer la liaison entre charpente métallique et les accessoires de suspension des plafonds.

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
11200399	ATTACHE STIL SM8 BTE 100P	BOÎTE

Cavalier et éclisse

FACILITÉ DE POSE.
COMPATIBILITÉ PARFAITE AVEC LES FOURRURES ET SUSPENTES.

KNAUF

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
11200019	SUSPENTE PIVOT	BOÎTE
11200034	ECLISSE F530	BOÎTE

PLÉNUM JUSQU'À 150 MM.
COMPATIBILITÉ PARFAITE POUR LES FOURRURES.

Suspentes

KNAUF

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
11200021	SUSPENTELONGUEF530DE17CM	BOÎTE
11200020	SUSPENTE COURTE F 530 DE 8 CM	BOÎTE
11200022	SUSPENTE MAXI F 530 DE 30 CM	BOÎTE

KNAUF

ORGANIC

L'acoustique inspirée de la nature

Le bois, matériau noble et naturel offre en architecture comme en design, de multiples possibilités de création. Knauf joue la carte de l'audace en intégrant le bois au cœur des bâtiments avec les dalles acoustiques Organic afin de sublimer murs et plafonds.

Organic

Organic Authentic

Organic Twin

Organic Minéral

La réponse acoustique à tous les projets...

ISOLATION

Laine minérale

Panneau roulé de laine de verre revêtu
d'un surfaçage kraft avec repères de mesure et de coupe.
TI212 : isolation thermo-acoustique des combles perdus et planchers.
TI212X : isolation thermo-acoustique des combles perdus.

Les +
> Liant à base végétale ECOSE®Technology
> Confort de pose grâce aux repères de coupe et de mesure
> Reprise d'épaisseur totale
> Performance thermique et acoustique
> Économique

Référence	Descriptif produit	Disponible en
100022266	LAINE DE VERRE TI 212 15MX1.20M EP60MM	ROULEAU
100022267	LAINE DE VERRE TI 212 12.20MX1.20M EP80MM	ROULEAU
100022268	LAINE DE VERRE TI 212 9MX1.20M EP100MM	ROULEAU
100022269	LAINE DE VERRE TI 212X 1.2MX19.50 EP50MM	ROULEAU

Panneau roulé de laine de verre doublée, semi-rigide, nu, à très haute performance acoustique. Isolation acoustique des cloisons.

Les +
> Liant à base végétale ECOSE®Technology
> Très haute performance acoustique
> Largeurs et épaisseurs spécifiques pour les cloisons
> Rigidité et tenue mécanique du panneau roulé
> Maintien des performances coupe-feu dé nies par les fabricants de plaques de plâtre
> Laine de verre incombustible Euroclasse A1

Référence	Descriptif produit	Disponible en
16002752	ULTRACOUSTIC L 045X0600X(2X08000MM) 02RL	ROULEAU

Isolation mince

ISOLANT ALVÉOLAIRE 3 EN 1 POUR L'ISOLATION THERMIQUE HIVER/ÉTÉ, L'ISOLATION PHONIQUE ET L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR DES BÂTIMENTS.

HYBRIS offre une isolation durable car il ne se tasse pas dans le temps. Ses composants sont sains, respectueux de l'air intérieur, sans fibre irritante.
Il est très léger et agréable à mettre en œuvre.
Sa performance thermique élevée est certifiée ACERMI.
Un DTA mur et un DTA toiture sont disponibles.

Pare pluie

Écran souple pour murs extérieurs et de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
100016189	HYBRIS1.15X2.65X50MM-12.19M2	PAQUET
100016323	RLX HYBRIS-TAPE- J 100MM_20M	ROULEAU
10013579	SUP'AIR PARE PLUIE/VAP 1.5X50M	ROULEAU

Laine de roche

Précaution à prendre pour la pose



Contrecloison sur ossature

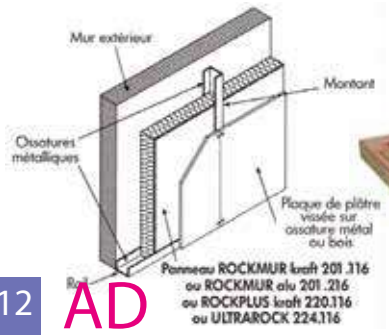

Rouleau de laine de roche, de largeur 1200 mm, revêtu d'un pare-vapeur kraft polyéthylène.
Rouleaux posés sur plancher plan et horizontal.
Existe en épaisseur 60 et en 100.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
16002054	ROULROCK KRAFT EP.60 1.20X8M	ROULEAU
16002724	ROULROCK KRAFT EP.100	ROULEAU

Panneaux verticaux pour l'isolation des contre-cloisons sur ossature et des contre-cloisons maçonnées.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
16000184	LAINEROCHE1M35X0M60EP45QT14	PAQUET

Autres isolants

Complexe de doublage

Rouleau de laine de verre revêtu d'un surfaçage aluminium
Applications et solutions : isolation thermo-acoustique des combles perdus et plafonds d'ERP.
- Isolant à dérouler sur plancher bois ou béton
- Isolant à dérouler entre solives
- Isolation en sous face de plancher bois ou béton (avec fixation MultiZAP)
Isolation en sous face hourdis béton (avec fixation AcoustiZAP plafond 90)

Référence	Descriptif produit	Disponible en
100023821	TI 312 L 060X1200X14000MM	ROULEAU
100013717	TI 312 L 080X1200X11000MM	ROULEAU



Les +
> Liant à base végétale ECOSE® Technology
> Incombustible : Euroclasse A1 (épaisseur ≥ 80 mm)
> Surfaçage incombustible en aluminium
> Reprise d'épaisseur totale
> Performances thermique et acoustique
> Économique

Isolation phonique

Complexe de toiture et accessoires

Bande périphérique composée de mousse de polyéthylène extrudé. Matériau 100 % recyclable et exempt de produit toxique.
Classement au feu B2, anti-flamme.

Référence	Descriptif produit
16002713	ISOPHONIQUESSPARQUET20MX1M
16002714	ISOPHONIQUE PLINTHE 0,1MX50M

Vendu au M².

Vendu au rouleau

Sous-couche acoustique mince pour chape ou dalle flottantes

aux fins d'insonorisation aux bruits d'impact.
Nappe mince de fibres de verre longues, surfacée d'un liant bitumineux et d'un film plastique.
Une bande de recouvrement translucide se trouve en bordure ainsi qu'un adhésif sur le côté opposé.

Référence	Descriptif produit
100023136	ASSOUR CHAPE 22 ROULEAUX 20M²

Panneaux de construction

Référence	Descriptif produit
11200359	JACKOBOARD PANNEAU 260X60X1
11200372	JACKOBOARD PANNEAU 260X60X3
11200413	JACKOBOARD PANNEAU 260X60X4
11200360	JACKOBOARD PANNEAU 260X60X5
11200361	JACKOBOARD PANNEAU 260X60X8
100016801	JACKOBOARD PANNEAU 130X60X0.4
100020631	JACKOBOARD PANNEAU 260X60X2

Panneau de construction pour l'aménagement intérieur (habillages de murs, tuyaux et baignoires, plans de toilette, sols, rangements, etc.).
Revêtement spécial sur les deux faces.
Directement carrelable, enduisable et crépissable.

JACKOBOARD® Sabo Set de montage.

La solution complète pour habillage de WC suspendu – bâti support.

Les avantages :
- Adaptés à tous les modèles de WC suspendus
- Directement carrelable
- Totalement étanche et hydrophobe
- Adaptables et facilement découpables
- Gain de temps de pose

www.jackon-insulation.fr

4 PLOMBERIE SANITAIRE

ravatepro

PLOMBERIE

P. 116 Évacuation eaux usées
P. 117 Raccords d'installation
P. 118 Évacuation des eaux pluviales
P. 121 Évacuation des eaux de ruissellement
P. 123 Accessoires tubes multicouches
P. 124 Accessoires tubes multicouches
P. 124 Coude robinet - Plaque de douche
P. 125 Hydrocablage
P. 125 Tubes et raccords
P. 129 Ventilation

SANITAIRE

P. 130 Chauffe-eau électrique
P. 131 Radiateur sèche-serviettes
P. 132 Chauffe-eau instantané
P. 132 Accessoires Chauffe-eau
P. 134 Espace PMR - Accessibilité collectivités
P. 136 WC, lavabos et receveurs céramique
P. 137 Céramique collectivités
P. 138 Accessoires PMR - Gamme hôtellerie
P. 139 Accessoires PMR Accessibilité
P. 140 Robinetterie collectivité
P. 143 Espace WC
P. 146 Bâti-support
P. 147 Accessoires WC, mécanismes et fixations
P. 148 Accessoires WC -Abattants - Packs hygiène
P. 149 Espace meubles et lavabos
P. 150 Lavabos céramique et robinetterie
P. 151 Mitigeurs et mélangeurs
P. 152 Accessoires, vidage et fixations
P. 153 Espace douche
P. 154 Parois de douche
P. 155 Receveurs de douche et robinetterie
P. 156 Hydrothérapie
P. 158 Caniveaux et bondes
P. 160 Espace bain
P. 160 Vidage bain
P. 161 Robinetterie bain-douche
P. 162 Espace douche
P. 163 Système de panneaux de construction
P. 164 Systèmes d'écoulement
P. 166 Éviers résine et inox
P. 167 Meuble et robinetterie évier
P. 168 Vidages évier

PLOMBERIE

Évacuation eaux usées

Raccords Nicoll

Identification des raccords.
Exemple : Coude FF à 87°30
Ø 100 réf. CT88.

Spécifications

Les raccords évacuation Nicoll normalisés sont conformes aux spécifications des normes :
- NF T 54.030 - NF EN 1055
- NF EN 1054 - NF EN 1329.1
- NF EN 1053

Toutes ces normes sont en concordance avec les spécifications et travaux de l'ISO et du CEN.
Marque NF E - Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide pour l'évacuation des eaux. Tous les raccords admis à la marque NF.
Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide (NF 055), sous le numéro d'identification 14-1-E-29, sont repérés dans ce tarif par un astérisque *.

Tubes PVC

Référence	Descriptif produit	Dispo en
100003651	TUBE PVC ME 32 4 ML	UNITÉ
100002017	TUBE PVC ME 40 4 ML	UNITÉ
100002018	TUBE PVC ME 50 4 ML	UNITÉ
100054275	TUBE PVC ME 75 4 ML	UNITÉ
100005528	TUBE PVC ME 80 4 ML	UNITÉ
100002019	TUBE PVC ME 100 4 ML	UNITÉ
100002020	TUBE PVC ME 125 4 ML	UNITÉ
100004588	TUBE PVC ME 160 4 ML	UNITÉ
100004589	TUBE PVC ME 200 4 ML	UNITÉ

Coudes

Référence	Descriptif produit	Dispo en
50000058	COUDE 87°30 CE87 MF 315	UNITÉ
50000056	COUDE 87° 30 CZ88 FF 160	UNITÉ
50000055	COUDE 87° 30 CZ8 MF 160	UNITÉ
50000054	COUDE 87° 30 CX88 FF 125	UNITÉ
50000053	COUDE 87° 30 CX8 MF 125	UNITÉ
50000052	COUDE 87° 30 CT88 FF 100	UNITÉ
50000051	COUDE 87° 30 CT8 MF 100	UNITÉ
50000050	COUDE 87° 30 CR88 FF 80	UNITÉ
50000049	COUDE 87° 30 CR8 MF 80	UNITÉ

Référence	Descriptif produit	Dispo en
50000048	COUDE 87° 30 CP88 FF 75	UNITÉ
50000047	COUDE 87° 30 CP8 MF 75	UNITÉ
50000045	COUDE 87° 30 CJ88 FF 50	UNITÉ
50000044	COUDE 87° 30 CJ8 MF 50	UNITÉ
50000043	COUDE 87° 30 CH88 FF 40	UNITÉ
50000042	COUDE 87° 30 CH8 MF 40	UNITÉ
50000041	COUDE 87° 30 CF88 FF 32	UNITÉ
50000040	COUDE 87° 30 CF8 MF 32	UNITÉ
50000038	COUDE 87°30 CB88 FF 200	UNITÉ
50000037	COUDE 87° 30 CB8 MF 200	UNITÉ

Culottes

Référence	Descriptif produit	Dispo en
50100040	CULOTTE 87° 30 BH188 40	UNITÉ
50100042	CULOTTE 87° 30 BJ188 50	UNITÉ
50100044	CULOTTE 87° 30 BP188 75	UNITÉ
50100043	CULOTTE 87° 30 BP18 75	UNITÉ
50100045	CULOTTE 87° 30 BR18 80	UNITÉ
50100046	CULOTTE 87° 30 BR188 80	UNITÉ

Référence	Descriptif produit	Dispo en
50100047	CULOTTE 87° 30 BT18 100	UNITÉ
50100048	CULOTTE 87° 30 BT188 100	UNITÉ
50100049	CULOTTE 87° 30 BX18 125	UNITÉ
50100050	CULOTTE 87° 30 BX188 125	UNITÉ
50100052	CULOTTE 87° 30 BZ188 160	UNITÉ
50100036	CULOTTE 87° 30 BB188 200	UNITÉ

Selles

Référence	Descriptif produit	Disponible en
50100071	SELLE 100/32 SL103	UNITÉ
50100072	SELLE 100/40 SL104	UNITÉ
50100073	SELLE 100/50 SL105	UNITÉ
50100074	SELLE 75.80/40 SL874	UNITÉ
50100075	SELLE 75.80/50 SL875	UNITÉ

Coudes

Référence	Descriptif produit	Disponible en
50100079	TES PIED BICHE TF188 32	UNITÉ
50100082	TES PIED BICHE TH188 40	UNITÉ
50100088	TES PIED BICHE TJ188 50	UNITÉ

Tampons

Référence	Descriptif produit	Disponible en
50200017	TAMPON VISITE FF 32	UNITÉ
50200018	TAMPON VISITE FH 40	UNITÉ
50200019	TAMPON VISITE FJ 50	UNITÉ
50200020	TAMPON VISITE FP 75	UNITÉ
50200021	TAMPON VISITE FR 80	UNITÉ
50200022	TAMPON VISITE FT 100	UNITÉ
50200023	TAMPON VISITE FX 125	UNITÉ
50200024	TAMPON VISITE FZ 160	UNITÉ
50200016	TAMPON VISITE FB 200	UNITÉ

Colles PVC

Référence	Descriptif produit	Disponible en
58500001	COLLE PVC 1KG + PINCEAU NICOLL	UNITÉ
58500014	COLLE PVC 125G TSON NICOLL	UNITÉ

PLOMBERIE

Évacuation des eaux pluviales

Gouttières

Référence	Descriptif produit	Disponible en
51000218	GOUTTIÈRE LG25 GRIS	UNITÉ

Référence	Descriptif produit	Disponible en
51000118	GOUTTIÈRE LG25B BLANC 4M	UNITÉ

Référence	Descriptif produit	Disponible en
51000127	GOUTTIÈRE LG28B OVATION 4M	UNITÉ
51000125	GOUTTIÈRELG30BELITEBLANC4M	UNITÉ

Référence	Descriptif produit	Disponible en
51000248	GOUTTIÈRE LG33 GRIS	UNITÉ
51000121	GOUTTIÈRE LG33B BLANC 4M	UNITÉ

Référence	Descriptif produit	Disponible en
51000128	GOUTTIÈRELG38BSUPEROVATION4	UNITÉ

Référence	Descriptif produit	Disponible en
51000368	GOUTTIÈRE LG29B BLANC 4M	UNITÉ

Gouttières accessoires

Référence	Descriptif produit	Disponible en
51000025	COUDE 45° FF CR44GTB 80 BLANC	UNITÉ
51000043	COUDE 45° MF CN4GTB OVATION	UNITÉ
51000271	COUDE45°FFCT44GTB100BLANC	UNITÉ
51000024	COUDE 45° CR4GTB 80 BLANC	UNITÉ
51000018	COUDE 45° BLANC CQ4GTB	UNITÉ
51000244	COUDE 45° FF CR44GT 80	UNITÉ
51000207	COUDE 45° FF CT44GT	UNITÉ

Référence	Descriptif produit	Disponible en
51000044	COUDE 87° MF CN8GTB OVATION	UNITÉ
51000247	COUDE 87° 30 FF CR88GT 80	UNITÉ
51000033	COUDE 87° CQ8GTB BLANC	UNITÉ
51000210	COUDE 87° 30 FF CT88GT	UNITÉ

Référence	Descriptif produit	Disponible en
51000193	TUBEDESCENTETD80B4MBLANC	UNITÉ

Référence	Descriptif produit	Disponible en
51000031	COUDE 87° CR8GTB 80 BLANC	UNITÉ
51000287	COUDE CT88GTB A 87° 30 FF 100	UNITÉ
51000030	COUDE 87° FF CR88GTB 80 BLANC	UNITÉ

Gouttières accessoires

Tubes descente

Référence	Descriptif produit	Disponible en
51000197	TUBE DESCENTE TD95B OVOIDE 4M	UNITÉ
51000242	TUBE DESCENTE TD80 GRIS	UNITÉ

Colliers

Référence	Descriptif produit	Disponible en
51000203	COLLIER COTGT BRIDE	UNITÉ
51000241	COLLIER CORGT A BRIDE	UNITÉ
51000058	COLLIERDESCENTECORGTB80BLANC	UNITÉ

Crochets

Référence	Descriptif produit	Disponible en
51000071	CROCHET GB25PB LG25 BLANC	UNITÉ
51000227	CROCHET GB25P PLASTIQUE	UNITÉ
51000257	CROCHET BANDEAU GB33P PLAST	UNITÉ
51000070	CROCHETBANDEAUBHGB28BOVATIO	UNITÉ
51000065	CROCHET BANDEAU BHGB30B ELITE	UNITÉ
51000069	CROCHETBANDEAUBHGB38BSUPOVA	UNITÉ
51000280	CROCHET BANDEAU GB33PB BLANC	UNITÉ
51000386	CROCHETINVISIBLEBHGB29BBLANC	UNITÉ

Fonds naissance

Référence	Descriptif produit	Dispo en
51000108	FONDNAISSANCEFDC38BDTSUPOVATION	UNITÉ

Fonds naissance

Référence	Descriptif produit	Dispo en
51000105	FONDNAISSANCEFGN33BCOLLIER33BLANC	UNITÉ
51000107	FOND NAISSANCE FDC28B DT OVATION	UNITÉ

Tubes descente

Référence	Descriptif produit	Disponible en
51000190	TUBE DESCENTE TD100B 4M BLANC	UNITÉ
51000200	TUYAU DESCENTE TD70B 4M BLANC	UNITÉ

Colliers tube

Référence	Descriptif produit	Disponible en
51000062	COLLIER TUBE CONGTB OVATION	UNITÉ
51000051	COLLIER CO70GTB BLANC	UNITÉ
51000052	COLLIERBRIDECOTGTB100BLANC	UNITÉ

Naissances

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
51000167	NAISSANCE NAC25B COLLER BLANC	UNITÉ
51000221	NAISSANCE NAC25 CENTRALE	UNITÉ
51000165	NAISSANCECENTRNAD30BELITEBLANC	UNITÉ
51000250	NAISSANCE NAC33 CENTRALE	UNITÉ
51000162	NAISSANCENAD38BSUPEROVDILAT100	UNITÉ
51000180	NAISSANCE NAD28B OVATION 80	UNITÉ
51000176	NAISSANCE NAD307B ELITE ST REC	UNITÉ
51000160	NAISSANCENAD289BOVATIONOVOIDE	UNITÉ
51000277	NAISSANCE CENT NAC33B 100 BLANC	UNITÉ
51000374	NAISSANCENAD29BCENTRALEBLANC	UNITÉ
51000276	NAISSANCE CENT NAD33B 100 BLANC	UNITÉ

Fonds naissance

Référence	Descriptif produit	Dispo en
51000269	FOND NAISSANCE FCN25 UNIVERSEL	UNITÉ
51000270	FOND NAISSANCE FCN33 SYMETRIQUE	UNITÉ

Fonds naissance

Référence	Descriptif produit	Dispo en
51000110	FONDNAISSANCEFGC28BGAUCHEOVATION	UNITÉ
51000111	FONDNAISSANCEFGC38BGAUCHESUPOVATI	UNITÉ

PLOMBERIE

Évacuation des eaux pluviales

Gouttières accessoires

Jonction

Référence	Descriptif produit	Disponible en
51000129	JONCTION JNC25B BLANC LG25B	UNITÉ
51000222	JONCTION JNC25	UNITÉ
51000137	JONCTION JNC30B ELITE	UNITÉ
51000133	JONCTION JNC28B COLLER OVATION	UNITÉ
51000278	JONCTION JNC33B COLLER BLANC	UNITÉ
51000251	JONCTION JNC33 A COLLER	UNITÉ
51000134	JONCTION JNC38B COLER SUPEROVA	UNITÉ
51000373	JONCTION JNC29B COLLER BLANC	UNITÉ

Fonds gouttière/naissance

Référence	Descriptif produit	Disponible en
51000102	FOND GOUTTIÈRE FCG25B SYMETRIQUE	UNITÉ
51000085	FOND GOUTTIÈRE FD30B ELITE DROIT	UNITÉ
51000087	FOND GOUTTIÈRE FG30B ELITE GAUCHE	UNITÉ
51000285	FOND GOUTTIÈRE FCG25 SYMETRIQU	UNITÉ
51000099	FOND GOUTTIÈRE FD28B DT OVATION	UNITÉ
51000101	FONDGOUTTIÈREFG28BGCHEOVATION	UNITÉ
51000372	FONDGOUTTIÈREGAUCHEFG29BBLANC	UNITÉ
51000113	FOND NAISSANCE FCN25B UNIV BLANC	UNITÉ
51000081	FONDNAISSANCEFGC30BELITEGAUCHE	UNITÉ
51000090	FONDGOUTTIÈREFD38BDTSUPOVATION	UNITÉ
51000293	FOND GOUTTIÈRE FCG33B SYM A COL	UNITÉ
51000292	FOND GOUTTIÈRE FCG33 SYMET 33	UNITÉ

Angle

Référence	Descriptif produit	Disponible en
51000279	ANGLE À COLLER 33 BLANC	UNITÉ
51000005	ANGLE EXT SUPEROVAT	UNITÉ
51000001	ANGLE 25 BLANC ANC25B	UNITÉ
51000252	ANGLE A COLLER ANC33	UNITÉ
51000012	ANGLE INTÉRIEUR OVAT	UNITÉ
51000369	ANGLE EXT BAEC29B	UNITÉ
51000370	ANGLE INTÉRIEUR AIC29B	UNITÉ
51000009	ANGLE EXTÉRIEUR OVAT	UNITÉ
51000223	ANGLE A COLLER ANC 2	UNITÉ

Manchons

Référence	Descriptif produit	Disponible en
51000152	MANCHON 2 FEMELLE BLANC JRGTB	UNITÉ
51000291	MANCHON JTGTB 100 BLANC	UNITÉ

Pieds chute

Référence	Descriptif produit	Disponible en
51000384	PIED CHUTE GOUTTIÈRE 29 URWS1001B	UNITÉ
51000385	PIED CHUTE GOUTTIÈRE 29 RWS801B	UNITÉ

Crapaudine

Référence	Descriptif produit	Disponible en
51000217	CRAPAUDINE CRAP	UNITÉ

Avec ses nouveaux systèmes de caniveaux hydrauliques, Nicoll apporte des réponses particulièrement innovantes aux problématiques d'évacuation des eaux de ruissellement.

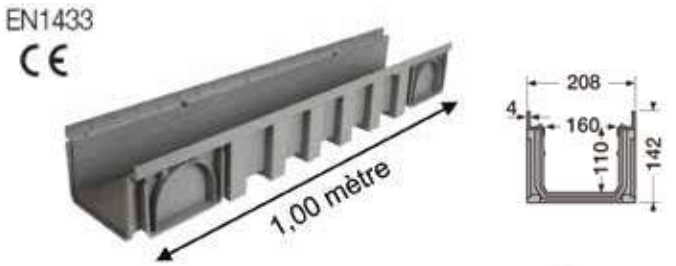

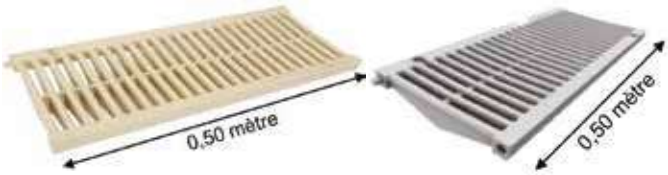

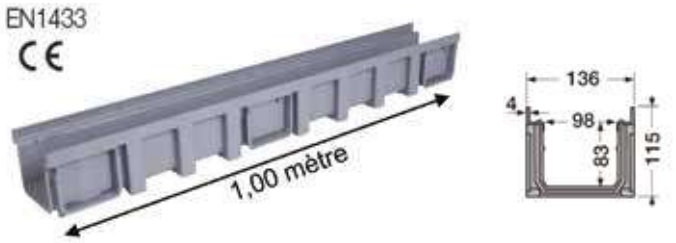

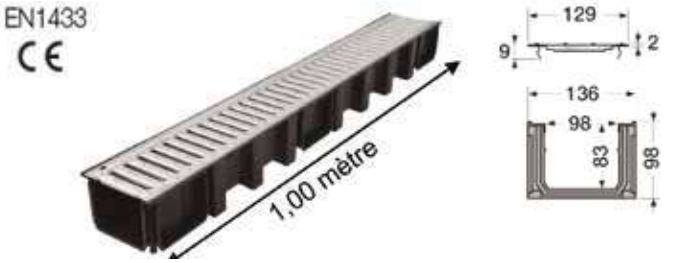

Largeur 200

Caniveau haut

Longueur 1 m en PP (avec feuillure PP).

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
52100254	CANIV CAN188 1ML	UCAN188

Grille PVC pain CAN 188

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
52100255	GRILLE GRL88S CANIV 50X20 SAB	UGRL88S
52100256	GRILLE GRL88 CANIV 50X20 GRIS	UGRL88

Largeur 130

Caniveau haut

Longueur 1 m en PP (avec feuillure PP),
avec emboîture mâle femelle.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
52100016	CANIV CAN177 POLY 13X100	CAN177

Largeur 130

Caniveaux hauts avec grille acier

Longueur 1 m en PP (sans feuillure)
avec grille de recouvrement et emboîture mâle femelle.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
52100276	CANIV DRP178 GRILE MONTE	DRP178

Ravate Pro

VOS CONTACTS

Christophe LEHMANN
Chef de Produits Sanitaire
· Plomberie · Sol Souple
christophe.lehmann@ravate.com
06.92.30.82.34

Hugues MICHALON
Commercial Sanitaire · Plomberie
· Sol Souple
hugues.michalon@ravate.com
06.92.03.48.30

Guillaume FONTAINE
Responsable Chiffrage Sanitaire
· Plomberie · Sol Souple
guillaume.fontaine@ravate.com
06.93.55.81.72

ÉQUIPE COMMERCIALE SANITAIRE

Ravate PRO | Le port · St-Benoît · St-Pierre
Numéro unique : 0262 42 49 49

MULTICOUCHES FLUXO® ET FLUXO®-P

RACCORD EN LAITON

> La gamme de raccord à sertir **la plus performante du marché** en termes de perte de charge (diamètre de passage de 7,8 mm pour le diamètre 16).

> **Sécurité garantie** grâce à sa bague sécable et son joint diélectrique dynamique.

> **Facilité de mise en œuvre.**

FABRIQUÉ EN FRANCE

RACCORD EN MATÉRIAUX DE SYNTHÈSE

> Une gamme de raccord en matériaux de synthèse avec **une performance jusqu'à 40% supérieure aux concurrents en termes de perte de charge** (même dimensionnement du réseau que pour les raccords laiton).

> **Etanchéité garantie sans joint** : l'affinité entre la matière du tube (PE) et la matière du raccord (PPSU) fait qu'une étanchéité se crée naturellement.

> **Gain de temps de pose** : jusqu'à 10 % de temps gagné par rapport aux raccords laiton (pas d'ébavurage ou chanfreinage du tube).

CACHE RACCORD ESTHECLIP

> Une finition esthétique unique sur le marché des réalisation apparentes.

COLLIER UNIVERSEL ESTHECLIP

> Une fixation multi-diamètres/multi-matériaux à la fois esthétique, simple et robuste.

Nicoll
Relier l'essentiel

www.nicoll.fr

Tubes

Tubes nus en couronnes (pour utilisation en dissimulé)

Référence	Descriptif produit	Diam. x épaisseur (mm)	Longueur	Réf. fourn.
59600082	TUBES NUS EN COURONNES	16 X 2	100	FLEM100C16
59600083	TUBES NUS EN COURONNES	20 X 2	100	FLEM100C20

Tubes nus en barre (pour utilisation en apparent)

Référence	Descriptif produit	Diam. x ép. (mm)	Longueur	Mètre par conditionnement	Réf. fourn.
59600086	TUBES NUS EN BARRE	16 X 2	4	4 M	FLEM4L16
59600087	TUBES NUS EN BARRE	20 X 2	4	4 M	FLEM4L20

Tubes pré-fourreautés en couronnes (pour utilisation en encastré avec une température d'eau pouvant dépasser 60°)

Référence	Descriptif produit	Diam. x épaisseur (mm)	Longueur	Fourreau	Réf. fourn.
59600080	TUBES PRÉ-FOURREAUTÉS	16 X 2	50	BLEU	FLEM50FB16
59600081	TUBES PRÉ-FOURREAUTÉS	16 X 2	50	ROUGE	FLEM50FR16
59600104	TUBES PRÉ-FOURREAUTÉS	20 X 2	50	BLEU	FLEM50FB20
59600103	TUBES PRÉ-FOURREAUTÉS	20 X 2	50	ROUGE	FLEM50FR20

Manchons à sertir

Manchons à sertir égaux

Référence	Descriptif produit	Réf. four.	Dispo en
59700064	MANCHONS À SERTIR 16 X 16 MM	FLM16	UNITÉ
59700065	MANCHONS À SERTIR 20 X 20 MM	FLM20	UNITÉ

Manchons à sertir, à visser écrous tournants

Référence	Descriptif produit	Réf. four.	Dispo en
59700048	MANCHONS À SERTIR, À VISSER 16 x 3/8" (12/17)	FLMT1612F	UNITÉ
59700049	MANCHONS À SERTIR, À VISSER 16 x 1/2" (15/21)	FLMT1615F	UNITÉ
59700051	MANCHONS À SERTIR, À VISSER 16 x 3/4" (20/27)	FLMT1620F	UNITÉ
59700050	MANCHONS À SERTIR, À VISSER 20 x 1/2" (15/21)	FLMT2015F	UNITÉ
59700052	MANCHONS À SERTIR, À VISSER 20 x 3/4" (20/27)	FLMT2020F	UNITÉ

Manchons à sertir, à visser mâles fixes

Référence	Descriptif produit	Réf. four.	Dispo en
59700053	MANCHONS À SERTIR, À VISSER 16 x 3/8" (12/17)	FLM1612M	UNITÉ
59700054	MANCHONS À SERTIR, À VISSER 16 x 1/2" (15/21)	FLM1615M	UNITÉ
59700057	MANCHONS À SERTIR, À VISSER 16 x 3/4" (20/27)	FLM1620M	UNITÉ
59700055	MANCHONS À SERTIR, À VISSER 20 x 1/2" (15/21)	FLM2015M	UNITÉ
59700058	MANCHONS À SERTIR, À VISSER 20 x 3/4" (20/27)	FLM2020M	UNITÉ

Retrouvez nos SERTISSEUSES VIRAX dans ce catalogue page 358.

PLOMBERIE

Accessoires tubes multicouches

Manchons à sertir

Manchons à sertir de transition Fluxo cuivre

Référence	Descriptif produit	Réf. four.	Dispo en
59700112	MANCHONS À SERTIR, 16 X 14 CUIVRE	FLM16CU14	UNITÉ
59700113	MANCHONS À SERTIR, 16 X 16 CUIVRE	FLM16CU16	UNITÉ

Manchons à sertir de transition Fluxo PER

Référence	Descriptif produit	Réf. four.	Dispo en
59700130	MANCHONS À SERTIR, 16 X TUBE PER 12	FLM16PER12	UNITÉ
59700129	MANCHONS À SERTIR, 16 X TUBE PER 16	FLM16PER16	UNITÉ

Tés à sertir

Tés à sertir égaux

Référence	Descriptif produit	Réf. four.	Dispo en
59700088	TÉS À SERTIR 16 X 16 X 16	FLT16	UNITÉ
59700089	TÉS À SERTIR 20 X 20 X 20	FLT20	UNITÉ

Tés à sertir femelles à viser

Référence	Descriptif produit	Réf. four.	Dispo en
59700075	TÉS À SERTIR 16 X 1/2" (15/21)	FLT1615F	UNITÉ
59700076	TÉS À SERTIR 20 X 1/2" (15/21)	FLT2015F	UNITÉ
59700079	TÉS À SERTIR 20 X 3/4" (20/27)	FLT2020F	UNITÉ

Tés à sertir mâles à viser

Référence	Descriptif produit	Réf. four.	Dispo en
5970083	TÉS À SERTIR 16 X 1/2" (15/21)	FLT1615M	UNITÉ
5970034	TÉS À SERTIR 16 X 3/4" (20/27)	FLT1620M	UNITÉ
5970084	TÉS À SERTIR 20 X 1/23 (15/21)	FLT2015M	UNITÉ
5970085	TÉS À SERTIR 20 X 3/4" (20/27)	FLT2020M	UNITÉ

Coude robinet - Plaque de douche

Robinet pour réservoir WC

Référence	Descriptif produit	Réf. four.	Dispo en
59400128	ROB WC 3/8 EQ 1/4T CHR PMO	689003	UNITÉ

Plaque de douche pour cloison en plaques de plâtre

Référence	Descriptif produit	Réf. four.	Dispo en
59700074	FLUXO SUPOR MUR 2F VIS/15/2 20	FLSM2015F	UNITÉ

Tuyaux cuivre

LE TUBE WICU EST UN TUBE DE CUIVRE PRÉ-GAINÉ PRÊT À POSER.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
56800016	CUIVRE WICU 10x12 25 ml	UNITÉ
56800017	CUIVRE WICU 12x14 25ML	UNITÉ
56800018	CUIVRE WICU 14x16 25ML	UNITÉ

LE PROCÉDÉ SANCO PROTÈGE LE TUBE DE CUIVRE CONTRE LES RISQUES D'INITIALISATION ET DE DÉVELOPPEMENT DU PHÉNOMÈNE CONNU SOUS LE NOM DE « PITTING ». CETTE DIFFÉRENCE FONDAMENTALE ET EXCLUSIVE DU TUBE DE CUIVRE SANCO EST POUR LE PROFESSIONNEL, LA GARANTIE DE SATISFACTION DE SES CLIENTS.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
56800003	CUIVRE SANCO 10x12 5ML ECROUI	UNITÉ
56800004	CUIVRE SANCO 12x14 5ML ECROUI	UNITÉ
56800005	CUIVRE SANCO 14x16 5ML ECROUI	UNITÉ
56800006	CUIVRE SANCO 16x18 5ML ECROUI	UNITÉ

PEHD

ÀUTILISERPOURLESRÉSEAUXD'ADDUCTIONETDEDISTRIBUTIONDESEAUXPOTABLES.

Référence	Descriptif produit	Disponible en
58400003	PEHD ADDUCTION 25X3.0 16B 25 M	UNITÉ
58400004	PEHD ADDUCTION 25X3.0 16B 50 M	UNITÉ
58400002	PEHD ADDUCTION 25X3.0 16B 100 M	UNITÉ
100003393	PEHD 25X2.3X10M PE100 PN16	UNITÉ
100003394	PEHD 32X3.6X100M PE100 PN20	UNITÉ
100009647	PEHD 40X4.5X50M PE100 PN20	UNITÉ

Coudes

Référence	Descriptif produit	Disponible en
54800024	COUDE 25 PEHD LAITON	UNITÉ
54800026	COUDE 32 PEHD LAITON	UNITÉ
54800289	COUDE 40 PEHD LAITON	UNITÉ

Référence	Descriptif produit	Disponible en
54800293	COUDE PEHD 25 F 1/2 LAITON	UNITÉ
54800050	COUDE PEHD 25 M3/4 LAITON	UNITÉ
54800049	COUDE PEHD 25 F3/4 LAITON	UNITÉ

Référence	Descriptif produit	Disponible en
54800040	COUDE APPLIQUE 25X1/2 PEHD LT	UNITÉ
54800039	COUDE APPLIQUE 25X3/4 PEHD LT	UNITÉ

PLOMBERIE

Tubes et raccords

PEHD

Jonctions

Référence	Descriptif produit	Disponible en
54800113	JONCTION 25 PEHD LT	UNITÉ
54800115	JONCTION 32 PEHD LT	UNITÉ
54800269	JONCTION 40 PEHD LAITON	UNITÉ
54800273	JONCTION 50 PEHD LAITON	UNITÉ

Manchon

Référence	Descriptif produit	Disponible en
54800124	MANCHON 25 PEHD RPARATION	UNITÉ

Raccords

Référence	Descriptif produit	Disponible en
54800200	RACCORD DRT 25 F1/2 PEHD LT	UNITÉ
54800202	RACCORD DRT 25 M1/2 PEHD LT	UNITÉ
54800199	RACCORD DRT 25 F3/4 PEHD LT	UNITÉ
54800201	RACCORD DRT 25 M3/4 PEHD LT	UNITÉ
54800203	RACCORD DRT25X3/4 EC PRIS PEHD	UNITÉ
54800265	RACCORD DRT 40 M11/4 PEHD LAITON	UNITÉ
54800271	RACCORD DRT 50 F11/2 PEHD LAITON	UNITÉ

Référence	Descriptif produit	Disponible en
54800215	TE 25 PEHD LAITON	UNITÉ
54800217	TE 32 PEHD LAITON	UNITÉ
54800274	TE 40 PEHD LAITON	UNITÉ

Référence	Descriptif produit	Disponible en
54800299	VANNE SPHERE 25 PEHD LAITON	UNITÉ

Référence	Descriptif produit	Disponible en
54800299	ROBINET PEHB 25 ECR 3/4 AV COMPT	UNITÉ

Tubes et raccords

PER

LE PER EST UN MATÉRIAU UTILISÉ EN PLOMBERIE À L'INTÉRIEUR DES HABITATIONS.
IL S'AGIT DE POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ, IDÉALE POUR LE RÉSEAU D'EAU DOMESTIQUE.
LES TUYAUX EN PER OFFRENT LA POSSIBILITÉ DE FAIRE DE LA PLOMBERIE SANS SOUDER.

Référence	Descriptif produit	Dispo en	Référence fournisseur
54000173	PER PB1250 BLEU D12 50M GAINE	METRE	PERPB1250
54000170	PER PB16100 BLE D16 100M GAINE	METRE	PERPB16100
54000166	PER PB1650 BLEU D16 50M GAINE	METRE	PERPB1650
54000167	PER PB2050 BLEU D20 50M GAINE	METRE	PERPB2050
54000168	PER PB2550 BLEU D25 50M GAINE	METRE	PERPB2550
54000179	PER PB1250 ROUGE D12 50M GAINE	METRE	PERPR1250
54000171	PER PR16100 ROUGE D16 100M GAINE	METRE	PERPR16100
54000184	PER PR1650 ROUGE D16 50M GAINE	METRE	PERPR1650

Référence	Descriptif produit	Dispo en	Référence fournisseur
54000178	PER PD12100 GAINE DOUBLE 12 C100	METRE	PERPD12100
54000177	PER PD1650 GAINE DOUBLE 16 C50ML	METRE	PERPD1650

PER

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Référence fournisseur
54000104	RACCORD GLISS ADAPT D12 - CU12	UNITÉ	AC1212
54000201	RACCORD GLISS ADAPT D12 - CU14	UNITÉ	AC1214
54000086	RACCORD GLISS ADAPT D16 - CU12	UNITÉ	AC1612
54000087	RACCORD GLIS AC1614 ADAPT D16 CU14	UNITÉ	AC1614
54000088	RACCORD GLIS AC1616 ADAPT D16 CU16	UNITÉ	AC1616

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Référence fournisseur
54000105	RACCORD GLISS COUDE D12	UNITÉ	C12
54000106	COUDE GLISS D16 C16	UNITÉ	C16
54000107	RACCORD GLIS COUDE C20 D20	UNITÉ	C20

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Référence fournisseur
54000090	RACCORD GLISS COUDE CRT APL 1/2 - 12	UNITÉ	CA212
54000091	COUDE GLIS CA216 CRT APL1/2 16	UNITÉ	CA216

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Référence fournisseur
54000069	NOURICE M3/4 6 DEPART M1/2	UNITÉ	CCOMPF46
54000070	NOURICE MF3/4 2 DEPART M1/2	UNITÉ	CCOMPF42
54000072	NOURICE MF3/4 3 DEPART M1/2	UNITÉ	CCOMPF43
54000071	NOURICE MF3/4 4 DEPART M1/2	UNITÉ	CCOMPF44
54000175	NOURICE MF3/4 5 DEPART M1/2	UNITÉ	CCOMPF45

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Référence fournisseur
54000212	NOURICE+ROB INCLIN MF3/4 2S1/2	UNITÉ	COLRB42
54000216	NOURICE+ROB INCLIN MF3/4 2S1/2	UNITÉ	COLRR42
54000213	NOURICE+ROB INCLIN MF3/4 3S1/2	UNITÉ	COLRB43
54000217	NOURICE+ROB INCLIN MF3/4 3S1/2	UNITÉ	COLRR43
54000214	NOURICE+ROB INCLIN MF3/4 4S1/2	UNITÉ	COLRB44
54000218	NOURICE+ROB INCLIN MF3/4 4S1/2	UNITÉ	COLRR44
54000215	NOURICE+ROB INCLIN MF3/4 5S1/2	UNITÉ	COLRB45
54000219	NOURICE+ROB INCLIN MF3/4 5S1/2	UNITÉ	COLRR45

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Référence fournisseur
100084530	NOURRICE 2D VANNE INT ¾	UNITÉ	SANR42
100084532	NOURRICE 3D VANNE INT 3/4	UNITÉ	SANR43
100084533	NOURRICE 4D VANNE INT 3/4	UNITÉ	SANR44
100084534	NOURRICE 5D VANNE INT 3/4	UNITÉ	SANR45

PLOMBERIE

Tubes et raccords

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Référence fournisseur
54000095	COUDE GLIS CE212 ECR TNT1/2 12	UNITÉ	CE212
54000096	RACCORD GLISS COUDE ECR T 1/2 - 16	UNITÉ	CE216
54000097	RACCORD GLIS CDE CE220 1/2 20 ET	UNITÉ	CE220
54000093	RACCORD GLIS CDE CE416 3/4 16 ECR	UNITÉ	CE416
54000209	RACCORD GLISS COUDE ECR T 3/4 - 20	UNITÉ	CE420
54000210	RACCORD GLISS COUDE ECR T 3/4 - 25	UNITÉ	CE425
54000183	RACCORD GLISS COUDE ECR T 3/8 - 16	UNITÉ	CE816

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Référence fournisseur
54000099	COUDE GLIS CF212 F1/2 12	UNITÉ	CF212
54000098	COUDE GLIS CF216 F1/2 16	UNITÉ	CF216
54000108	RACCORD GLISS COUDE FEMELLE 1/2 - 20	UNITÉ	CF220
54000208	RACCORD GLISS COUDE FEMELLE 3/4 - 25	UNITÉ	CF425
54000206	RACCORD GLISS COUDE FEMELLE 3/8 - 12	UNITÉ	CF812
54000207	RACCORD GLISS COUDE FEMELLE 3/8 - 16	UNITÉ	CF816

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Référence fournisseur
54000109	RACCORD GLISS COUDE MÂLE 1/2 - 12	UNITÉ	CM212
54000110	RACCORD GLIS COUDE CM216 M1/2 16	UNITÉ	CM216
54000111	RACCORD GLIS COUDE CM220 M1/2 20	UNITÉ	CM220
54000205	RACCORD GLISS COUDE MÂLE 3/4 - 25	UNITÉ	CM425
54000112	RACCORD GLISS COUDE MÂLE 3/8 - 12	UNITÉ	CM812
54000204	RACCORD GLISS COUDE MÂLE 3/8 - 16	UNITÉ	CM816

Eau/PER raccords

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Référence fournisseur
54000114	RACCORD GLIS E212 ECR TOURN 1	UNITÉ	E212
54000113	RACCORD GLIS E216 ECR TOURN 1/2 16	UNITÉ	E216
54000181	RACCORD GLIS E220 ECR TOURN 1/2 20	UNITÉ	E220
54000115	RACCORD GLIS E416 ECR TOURN 3/4 16	UNITÉ	E416
54000116	RACCORD GLISS ÉCROU TOURN 3/8 - 12	UNITÉ	E812
54000100	RACCORD GLIS E816 ECR TNT 3/8 16	UNITÉ	E816

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Référence fournisseur
54000117	RACCORD GLIS M212 FIXE M1/2 12	UNITÉ	M212
54000101	RACCORD GLIS M216 FIXE M1/2 16	UNITÉ	M216
54000118	RACCORD GLIS M220 1/2 20 MÂLE FIXE	UNITÉ	M220
54000119	RACCORD GLIS M416 3/4 16 MÂLE FIXE	UNITÉ	M416
54000103	RACCORD GLIS M420 3/4 20 MÂLE FIXE	UNITÉ	M420
54000120	RACCORD GLIS M812 FIXE M3/8 12	UNITÉ	M812
54000121	RACCORD GLIS M816 FIXE M3/8 16	UNITÉ	M816
54000126	RACCORD GLISS MANCHON D12	UNITÉ	MA12

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Référence fournisseur
54000122	RACCORD GLISS MANCHON 12 - 16	UNITÉ	MA1216
54000127	MANCHON GLIS MA16	UNITÉ	MA16
54000124	RACCORD GLISS MANCHON 16 - 20	UNITÉ	MA1620
54000125	MANCHON GLIS MA20 20	UNITÉ	MA20

Tubes et raccords

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Référence fournisseur
54000188	RACCORD SERT RE816 ECR TNT 3/8 16	UNITÉ	RE816

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Référence fournisseur
54000202	RACCORD GLISS SORTIE CLOISON 1/2 - 12	UNITÉ	SC12
54000189	SORTIE DE CLOISON SIMPLE 1/2 16	UNITÉ	SC16

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Référence fournisseur
54000133	RACCORD GLISS TE D 12	UNITÉ	T12
54000134	TE GLISS D16 T16	NITE	T16
54000130	TE GLIS T161612 (16 16 12)	UNITÉ	T161612
54000136	RACCORD GLIS TE T20 D20	UNITÉ	T20

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Référence fournisseur
54000200	RACCORD GLISS TE FEMELLE 16 - 1/2 - 16	UNITÉ	TF216

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Référence fournisseur
54000199	RACCORD GLISS TE MÂLE 16 - 1/2 - 16	UNITÉ	TM216

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Référence fournisseur
19405112	COFFRET PER GLISSEMENT	UNITÉ	3196-B1

SERTISSEUSES AXIALES PER
disponibles en VIRAX, voir page 358.

Ventilation

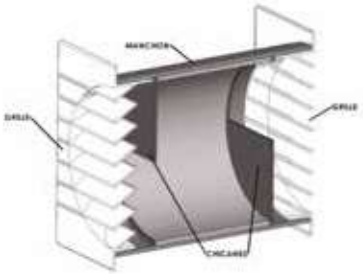

Le kit comprend :
• Une traversée de mur cylindrique en PVC équipée à l'intérieur
de deux chicanes semi-circulaires disposées en quinconce et orientable.
Largeur de la traversée variable suivant l'épaisseur du voile.
•Deux grilles (une intérieure et une extérieure) coloris blanc anti UV anti-choc.

Référence	Type cm²	Ø manchon extérieur	Côtes grille extérieur	Largeur banche ou voile	Réf. fourn.
52100151	65	125	149 x 149	160 mm	TMX160
52100152	113	160	184 X 184	160 mm	TMZ160
52100153	113	160	184 X 184	180 mm	TMZ180
52100154	113	160	184 X 184	200 mm	TMZ200
52100156	191	200	226 X 226	160 mm	TMB160
52100157	191	200	226 X 226	180 mm	TMB180
52100158	191	200	226 X 226	200 mm	TMB200

SANITAIRE

Chauffe-eau électrique

Thermor

Depuis sa création en 1931, Thermor, grande marque française du chauffage de l'air et de l'eau, innove en proposant des produits fiables, durables et performants.

En tant qu'acteur de la transition énergétique, elle contribue à la rénovation des logements français, en proposant des solutions connectées, économes en énergie et à faible émission de CO_2.

Elle accompagne la filière professionnelle et apporte quotidiennement aux nombreux foyers français qui l'ont choisie, le juste équilibre entre confort et économies d'énergie.

Cette longévité témoigne de son savoir-faire, de la qualité de ses produits et services, et de la confiance renouvelée chaque jour par ses clients.

Nous avons à cœur, avec les femmes et les hommes qui la composent, de poursuivre son développement, de cultiver ses valeurs d'expertise, d'authenticité, d'accessibilité et de durabilité qui font de Thermor une marque référente, chaleureuse et à l'écoute de ses clients.

CONCEPT & BLINDÉ CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

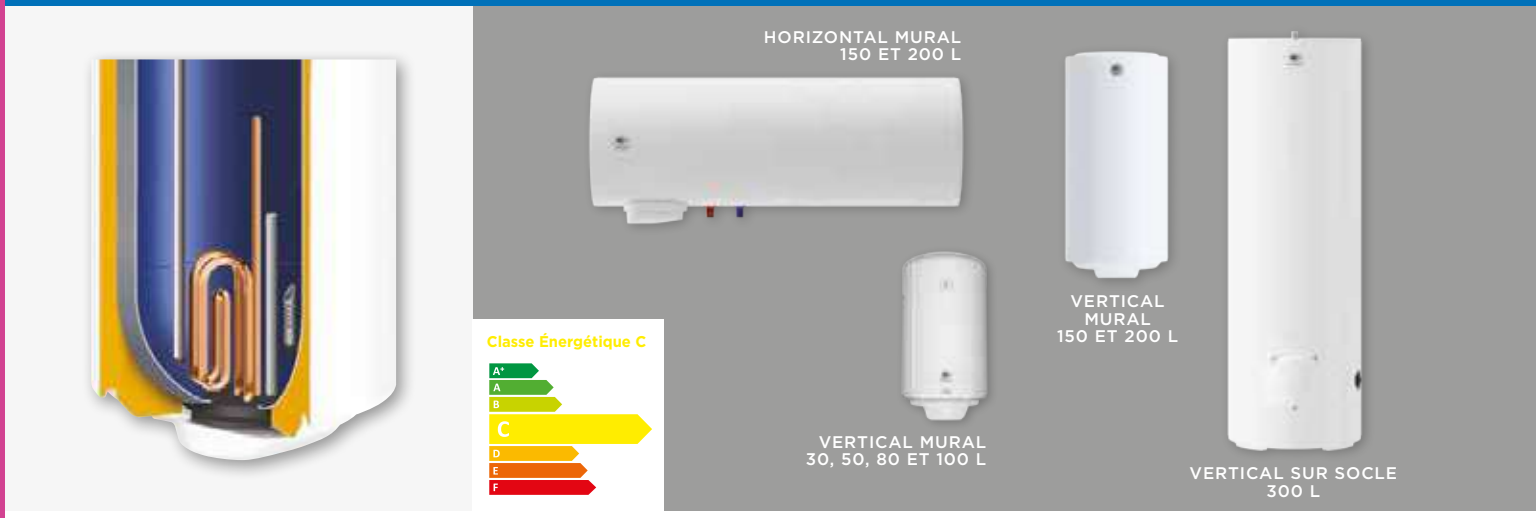

CARACTÉRISTIQUES

- **Large choix de modèles** pour répondre à toutes les installations
- **Résistance blindée** immergée (thermoplongeur) de 1200 à 3000 W
- **Anode magnésium** pour une meilleure protection anti-corrosion
- **Email qualité diamant** (cuve intérieure émaillée)
- **Thermostat mécanique** avec sécurité intégrée
- **Isolation haute densité** sans CFC pour moins de perte thermique
- **Joint à lèvre spécial** pour éviter la formation de rouille au niveau de la bride

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19500810	THERMOR CHAUFFE EAU 300L	282031
19500604	THERMOR CHE 200L VERTICAL	251085
19500787	THERMOR CHE 200L HORIZ	253023
19500603	THERMOR CHE 150L VERTI	251084
19500788	THERMOR CHE 150L HORIZ	253021
19500802	THERMOR CHAUFFE EAU 100L	261135
19500800	THERMOR CHAUFFE EAU 80 L	251132
19500801	THERMOR CHAUFFE EAU 50 L	241174
100013382	CUMULUS CHAUFFE EAU 100 L	961172
100013381	CUMULUS CHAUFFE EAU 80 L	951142
100013380	CUMULUS CHAUFFE EAU 50 L	941160

NF ★★☐ (de 75 à 300 L) *Sauf VM étroit 50L et VS 500L | NF ★☐☐ (horizontal raccord dessous et raccord coté) | NF (500 L) | NF (50 L) | CE | IP 24 (horizontal et stable) | IP 25 (mural) | IP X 4 (500 l) | 230 V mono, (500 L TC) | FABRIQUÉ EN FRANCE (sauf 50 L et 500 L)

GARANTIE 5 ANS CUVE | GARANTIE 2 ANS PIÈCES AMOVIBLES ET ÉLECTRIQUES

CORSAIRE 2 RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

Blanc brillant
(RAL 9016)

1. Barres porte-serviettes
2. Fluide caloporteur
3. Résistance thermoplongeur
4. Commande

CARACTÉRISTIQUES

- Le confort d'une salle de bains bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude
- Barres rondes droites. Une barre de portage amovible supplémentaire
- **Format étroit** (40 cm) **ou standard** (50 et 55 cm selon les modèles)

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100140882	SECHE SERV. CORSAIRE 300W 40CM	100140882

NF ★★☐ | PROMOTELEC | CE | Classe II | IP 24 | GARANTIE 2 ANS | EXTENSION GARANTIE 5 ANS

ErP **Pour être conforme aux exigences ErP, il est impératif d'installer cet appareil avec une programmation centralisée connectée.**

commande

Protection : verrouillage des commandes
Programmation intégrée : 7 programmes prédéfinis

SANITAIRE

Chauffe-eau instantané

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100135601	CEI 6.6 OU 8.8 KW + DOUCHETTE	2400-26259
100024818	CEI 4.4 KW SOUS PLAN	1500-16904
100055634	CEI 5.7 KW ELECT SET DCH PLAN	1500-15916

Accessoires Chauffe-eau

Jeu de fixation chauffe-eau

Dans matériaux pleins.
Composition du kit :
- chevilles nylon Ø14,
- goujons acier zingué Ø10,
- écrous acier zingué,
- écrou nylon.

Scell-it

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100010139	JEU FIXATION CHAUFF EAU 10X120	FS20030

5435 Reduc Press Compact FF Prise Mano 1/2

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100140045	REDUC. PRESSION COMPACT FF 1/2	543504I

5435 Reduc Press Compact FF Prise Mano 3/4

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100140046	REDUC. PRESSION COMPACT FF 3/4	543506I

Réducteur de pression MF (écrou pivotant) 3/4 - PN 16

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100143109	COMAP 5437 REDUC PRESS MF 3/4	543706I

605 Régulateur

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100140047	REGULATEUR 40 A 60 C MMM 3/4	605006

8877 Siphon NF 1" Deflecteur haut

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100140044	SIPHON GROUPE DE SECURITE	887718

889 INOX Groupe de sécurité, droit, siège inox

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100140043	GROUPE DE SECU DROIT INOX 3/4	R110007001

Prochainement

NOUVELLE gamme **PRO**

AQUA PRO

NF

SANITAIRE

Espace PMR - Accessibilité collectivités

Les règles de l'accessibilité

Loi du 11 Février 2005, arrêté du 1er Août 2006 modifié par la circulaire du 30 novembre 2007, et par l'arrêté du 20 avril 2017

«Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées»

Cabinet d'aisance / Bloc WC ERP

Un bloc sanitaire accessible pour ERP doit permettre le transfert à gauche et à droite d'une personne handicapée sur la cuvette. S'il est prévu plusieurs cabinets, ils doivent être équitablement répartis par sexe et le sens de transfert indiqué sur la porte. Dans ces blocs WC on trouve :

- 1 lave-mains dont le plan supérieur est à une hauteur maximale de 0,85m équipé d'une robinetterie dont la commande ou la cellule de déclenchement est située à plus de 0,40m de tout angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant
- 1 WC dont la surface d'assise est à une hauteur de 0,45 et 0,50m (abattant inclus) à l'exception des sanitaires destinés spécifiquement à l'usage des enfants
- La distance entre l'axe de la cuvette et la barre d'appui est comprise entre 0,40 et 0,45m.
- 1 barre d'appui latérale à côté de la cuvette (transfert et relevage) dont la partie horizontale doit être fixée entre 0,70 et 0,80m
- La zone de transfert doit être de 0,80 x 1,30m et la zone de manœuvre de diamètre 1,50 m

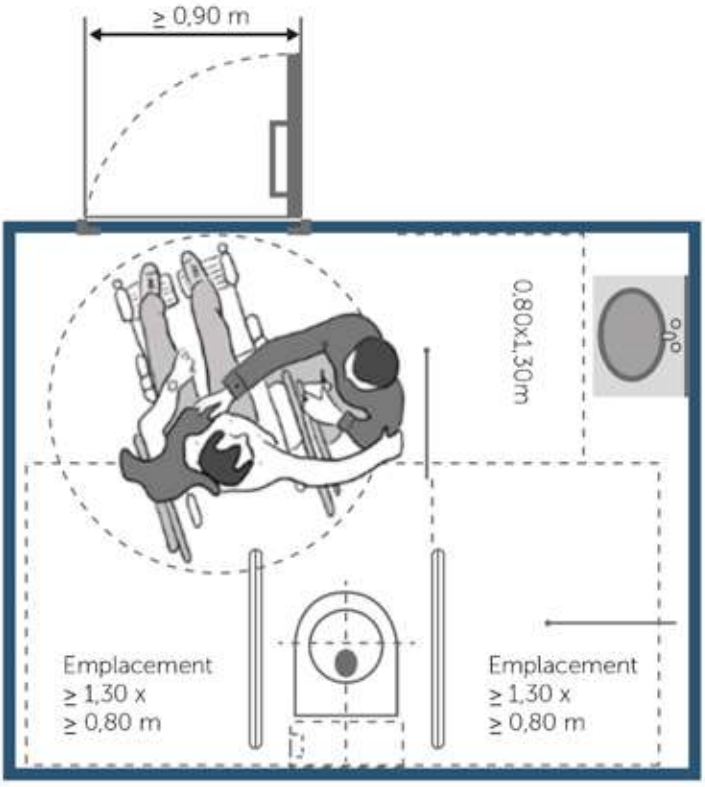

Lavabo ERP

Un lavabo accessible « Doit présenter un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant... ». Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assise en veillant notamment à la facilité de leur préhension.

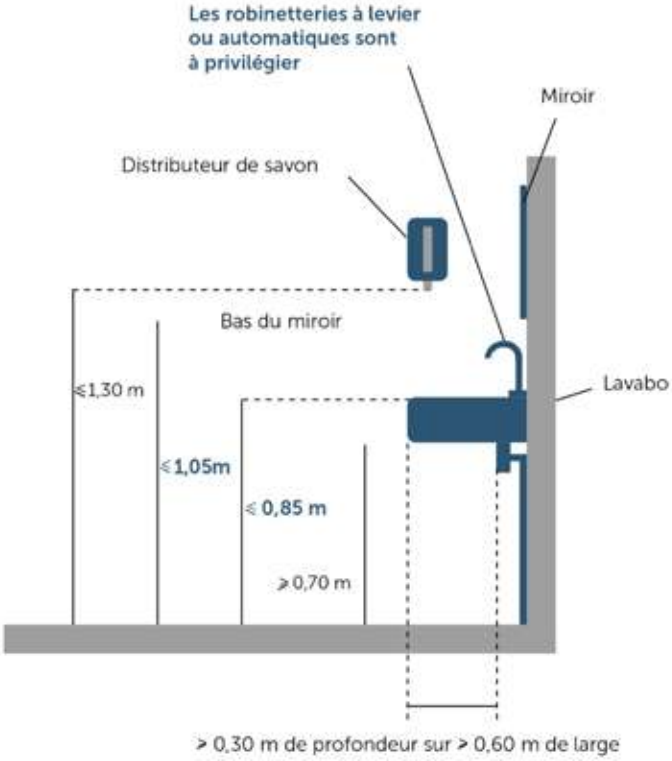

Douche adaptée

Dans les logements situés en rez-de-chaussée ou en étages desservis par ascenseur, au moins une salle d'eau, située au niveau d'accès du logement, doit être équipée d'une zone de douche accessible, dont l'accès se fait sans ressaut, ou d'une baignoire, ou doit pouvoir être rendue accessible sans toucher au gros œuvre.

Une zone de douche accessible correspond à un volume d'une surface rectangulaire de dimensions minimales 0,90 m x 1,20 m et d'une hauteur minimal de 1,80 m. Cette zone doit être accessible sans ressaut par le biais d'un espace d'usage, situé sur le côté le plus grand de cette zone. L'espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour peut, en cas de logement neuf, se superposer à cette zone.

DRIVE

JE FONCE !

1 JE CHOISIS MES PRODUITS

dans mon catalogue ou sur
www.ravatepro.fr

2 JE PASSE COMMANDE

0262 42 49 49

www.ravatepro.fr

avec mon commercial

3 JE CHARGE

Commande passée avant 12h :
retrait de la marchandise
dès le lendemain 7h
du lundi au jeudi

24h

**Choisissez la rapidité
passez par le DRIVE**

SANITAIRE

WC, lavabos et receveurs céramique

Cascade receveur ultra plat en céramique, 120 x 90 cm, antidérapant classé

Cascade receveur ultra plat en céramique, 3 faces emaillés, rectangulaire, à poser/encastrer, blanc haute brillance, bonde ø 90 mm.
Dimensions : 80x80 / 90x90 / 100x80 / 120x80 / 120x90 / 140x90
Hauteur : 40 à 45 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100139876	CASCADE REC. 80X80 ANTIGLISS	5761L203M0578
100139908	CASCADE REC. 90X90 ANTIGLISS	5762L203M0578
100139909	CASCADE REC. 100X80 ANTIGLISS	5763L203M0695
100139912	CASCADE REC. 120X80 ANTIGLISS	5764L203M0695
100139919	CASCADE REC. 120X90 ANTIGLISS	5765L203M0695
100139921	CASCADE REC. 140X90 ANTIGLISS	5766L203M0695

Conforma Pack WC à poser sans bride, 65 cm, abattant Thermoplastique

650 mm, avec 4 points d'ancrage, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, capacité de chasse d'eau 3/6 l, abattant thermoplastique, charnières en acier inoxydable, fixation par le haut.
Longueur : 355 / 385 mm
Profondeur : 165 / 650 mm
Hauteur : 460 / 865 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100139867	CONFORMA PACK WC PMR SS BRIDE	9829B003-7200

Normus Lift Pack WC à poser OB, 65 cm, avec bride

Capacité de chasse d'eau 3/6 litres, sortie horizontale. Abattant. charnières en acier inox, fixation par le haut.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100139866	NORMUS PACK WC PMR A POSER	9836B003-7204

Ulysse+ Pack WC surélevé avec abattant

Prêt à poser. Cuvette sortie horizontale, en porcelaine vitrifiée. Hauteur d'assise 46 cm sans abattant. 48 cm avec abattant. Abattant thermodur (en uréa). Fixation par le dessus. Charnières inox.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100141107	ULYSSE NEW PACK WC SURELEVE	P014901

Conforma Pack WC suspendu PMR, 70 cm, abattant Durolast

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite, adapté pour chaise roulante, capacité de chasse d'eau 3/6 litres, avec tubulure rallongée, abattant Duroplast, charnières en acier inoxydable,
Longueur : 355 mm
Profondeur : 700 mm
Hauteur : 380 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100139870	CONFORMA PACK WC SUSP. PMR	5813B003-6078

Cuvette indépendante blanche

Dimensions : Long 48 x larg 35 cm
Hauteur : 39 cm.
Poids : 16 kg.
Matière : porcelaine vitrifiée.
Sortie : horizontale raccordement par joint type syrius n° 4.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19002019	CUVETTE INDÉPENDANTE SO blanc	P 231701

Cuvette Ulysse rehaussée

Rehaussée. Long 48 x larg 37 cm
Hauteur : 47 cm.
Matière : porcelaine vitrifiée.
Poids : 15 kg.
Sortie horizontale.
Fonctionne avec 6 litres d'eau.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19002141	ULYSSE CUVETTE INDPETE REHAUSSEE	P 239901

Urinoir applique

Dimension : long 29 x larg 30 cm
hauteur 42 cm.
Porcelaine vitrifiée. Poids : 6 kg.
Équipé de : fixation au mur par 2 vis.
Hauteur moyenne d'installation
d'un urinoir : * pour un adulte 65 cm,
* pour un enfant 40 à 60 cm.

PORCHER

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19200034	URINOIR APPLIQUE DE FACE BLANC	P 264101

Crêche cuvette indépendante blanche

Dimensions : Long 38 x larg 27 cm
Hauteur : 31 cm - Poids : 7 kg.
Matière : porcelaine vitrifiée.
Sortie : horizontale.

PORCHER

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19200284	CRECHECUVETTEINDÉPENDANTE	P25630

Conforma lavabo PMR 60 cm

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
selon DIN 18040, avec trou de robinet,
avec trou de trop-plein ou sans trop-plein.
Existe en 60 et 65 cm
Hauteur : 165 mm
Profondeur / Longueur : 545 mm
Largeur : 600 et 650 mm

VitrA

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100139830	CONFORMA LAV. PMR 60 CM + TP	5289B003-0001
100144158	CONFORMA LAV. PMR 60 CM SS TP	5289B003-0041
100144182	CONFORMA LAV. PMR 65 CM SS TP	5291B003-0041
100144184	CONFORMA LAV. PMR 65 CM + TP	5291B003-0001

Sachet de consoles

Sachet de 2 consoles alu epoxy blanc.
Console aluminium L 16 x (H) 12 cm

PORCHER

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19400066	SACHET DE CONSOLES	D5701AC

Bonde grille urinoir appliquée

Chromée pour urinoir conque
et applique - Matière : laiton chro-
mé. Poids: 1kg.

PORCHER

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19400329	BONDE GRILLE URINOIR APPLIQUEE	D5891 AA

Effet d'eau p/urinoir appliquée

Coloris ou vitrage : chromé.

PORCHER

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19300292	EFFET D EAU P/URINOIR APPLIQUE	D5910 AA

Cuvette maternelle blanche

Dimensions : Long 40 x larg 30 cm
Hauteur : 37 cm.
Poids : 9 kg.
Matière : porcelaine vitrifiée.
Sortie : horizontale.

PORCHER

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19200057	CUVETTEMATERNELLESOBLANC	P25640

Lavabo auge 95 x 33 blanc

Dimensions : Long 95 x larg 33 cm
Hauteur : 18 cm - Poids : 29 kg.
Matière : Gros grès - Vidage Ø 60 mm.
Evacuation : sans trop plein.
Pose du lavabo sur 2 consoles.
Fixation du lavabo au mur par 2 vis.

PORCHER

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19200014	LAVABO AUGE 95X33 BLANC	P 310001

Poste d'eau service complet

Dimensions :
Long 44 x larg 33 cm.
Hauteur : 35 cm. Poids : 21 kg.

PORCHER

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19200023	POSTE D EAU SERVICE COMPLET	S593901

SANITAIRE

Accessoires PMR - Gamme hôtellerie

Sèche-mains à air pulsé SPEEDJET 2 anthracite, avec filtre HEPA

Sèche-mains à air pulsé SPEEDJET 2 bi-direction anthracite métallisé.
Sèche-mains électrique ultra-rapide : séchage en 10 à 12 secondes.
Confort : air chaud.
ABS antibactérien pour une hygiène maximale.
Dimensions : 180 x 320 x 540 mm.
Garantie 3 ans.

CE

DELABIE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100148913	SECHE MAINS SPEED JET ANTHRACI	510624C

Barre de maintien rabattable avec béquille Be-Line® noir mat, 650 mm

Pour personnes à mobilité réduite (PMR). Barre rabattable avec retenue en position verticale et descente freinée.
Finition aluminium époxy noir mat permettant un bon contraste visuel avec les murs clairs.
Dimensions : 650 x 825 x 120 mm.
Hauteur de la béquille réglable : de 760 à 780 mm.
Testée à plus de 200 kg.
Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Barre d'appui WC garantie 10 ans.

CE

DELABIE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100148911	BARRE MAINTIEN BEQUILLE NOIRE	511962BK

CE

Barre de maintien droite Be-Line® anthracite, 600 mm Ø 35

Barre d'appui droite Be-Line® Ø 35, pour personne à mobilité réduite (PMR). Utilisation comme barre d'appui, de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.
Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur. Testée à plus de 200 kg.
Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Barre garantie 10 ans.

DELABIE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100148909	BARRE 60CM DROITE NOIRE MAT	511906C

Siège de douche rabattable Be-Line avec pied

Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR). Renfort par un pied articulé central se repliant automatiquement.
Finition anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec un mur clair.

Dimensions : 443 x 450 x 480 mm.
Encombrement replié : 87 x 541 mm.
Testé à plus de 200 kg.
Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Siège mural rabattable garanti 10 ans.

CE

DELABIE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100148912	SIEGE DE DOUCHE RAB NOIR MAT	511930C

Barre de maintien coudée 135° Be-Line® noir mat, 400 x 400 mm

Barre de maintien coudée à 135° Be-Line® Ø 35, pour personne à mobilité réduite (PMR).
Finition aluminium époxy noir mat permettant un bon contraste visuel avec les murs clairs.
3 points de fixations permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.
Dimensions : 400 x 400 mm.
Testée à plus de 200 kg.
Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Barre d'appui WC garantie 10 ans.

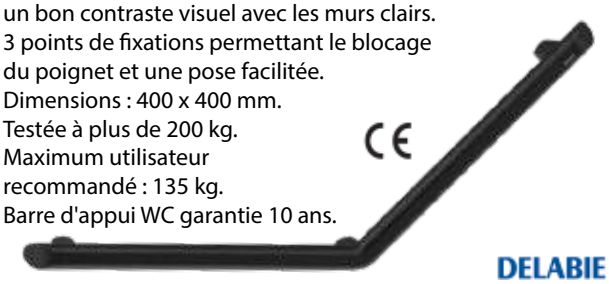

CE

DELABIE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100142834	BARRE A 135 40 X 40 NOIRE MAT	511982BK

CE

Barre de maintien droite Be-Line® noir mat, 400 mm Ø 35

Barre d'appui droite Be-Line® Ø 35, pour personne à mobilité réduite (PMR). Utilisation comme barre d'appui, de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire. Finition aluminium époxy noir mat permettant un bon contraste visuel avec le mur.
Testée à plus de 200 kg.
Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Barre garantie 10 ans.

DELABIE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100148908	BARRE 40CM DROITE NOIRE MAT	511904BK

Siège de douche blanc

Tube aluminium époxy blanc Ø 25 mm.
Assise standard. 4 lattes polypropylène blanc. Hauteur normalisée 500 mm.

PELLET

Référence	Descriptif produit	Réf. four.
19405198	SIEGE DE DOUCHE BLANC	47630

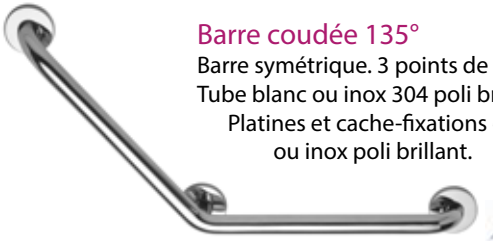

Barre coudée 135°

Barre symétrique. 3 points de fixation.
Tube blanc ou inox 304 poli brillant.
Platines et cache-fixations en blanc ou inox poli brillant.

PELLET

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100026103	BARRE 135 400X400 INOX D32 3P	000135
19405200	BARRE COUDE 135 400X400 BLC	49230

Barre coudée 135°

200x200 mm,
Inox poli brillant, Ø 32 mm.
Platines et cache-fixations en inox poli brillant.

PELLET

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100026104	BARRE 135 210X210 INOX D32	000136

Barre droite 600 mm, 400 mm ou 300 mm

Aluminium Epoxy Blanc. Tube aluminium blanc Ø 30 mm, platines et cache-fixations blanc en résine de synthèse, Ø 66 mm.

CE

PELLET

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100026108	BARRE DRT 600MM D 30 EPOX BLC	049160
100026107	BARRE DRT 400 MM D 30 EPOX BLC	049140
100026106	BARRE DRT 300 MM D30 EPOX BLC	049130

ECO - Porte-peignoir 2 têtes

Chromé. Tête Ø 65 mm.

PELLET

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100113844	PORTE PEIGNOIRE 2 TETES CHROME	823902

Distributeur savon liquide 1000 ml ou 450 ml

Visualisation du niveau de savon.
Compatible avec gels hydroalcooliques.
Parfaitement adapté pour l'usage en collectivités.

PELLET

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100032193	DISTRIB SAVON LIQUIDE 1000 ML	878146
100029531	DISTRIB SAVON LIQUIDE 450 ML	878144

Barre coudée 135°

265 x 265 mm,
Aluminium Epoxy Blanc.
Symétrique. Tube aluminium blanc Ø 30 mm, platines et cache-fixations blanc en résine de synthèse, Ø 66 mm.

CE

PELLET

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100026109	BARRE 135 265X265 EPOX BLC	049220

Barre droite 600 mm,400 mm ou 300 mm

Inox poli brillant, Ø 32 mm. Tube inox 304 poli brillant.
Platines et cache-fixations en inox poli brillant.

CE

PELLET

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100026102	BARRE DRT 600 MM INOX D 32	000106
100026101	BARRE DRT 400 MM INOX D 32	000104
100026100	BARRE DRT 300 MM INOX D 32	000103

Barre relevable 600 mm

Aluminium Epoxy Blanc.
Sécurisant : blocage en position verticale. Tube aluminium renforcé. Fixations invisibles.

CE

PELLET

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100026105	BARRE RELEVAG 60 MM BLC	048860

Éco barre relevable blc 750

Tube acier époxy blanc Ø 30 mm.
Embase en résine de synthèse.
Fixations invisibles.
Parfaitement adapté pour usage en collectivités.

PELLET

Référence	Descriptif produit	Réf. four.
19405199	ECO BARRE RELEVABLE BLC 750	822860

ECO - Porte-peignoir 1 tête

Chromé. Tête Ø 65 mm.

PELLET

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100113843	PORTE PEIGNOIR 1 TETE CHROME	823901

SANITAIRE

Robinetterie collectivité

Robinet temporisé applique
pour douche Presto.
Systéme S interdit le blocage
en écoulement continu.

AVANTAGES : JUSQU'À 70 % D'ÉCONOMIE D'EAU.
POMME DE DOUCHE ORIENTABLE.
DÉBITCONSTANTETDOUCEURDUJETPLUIEPOURLEBIEN-ÊTRE.

PRESTO

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19302996	ROBINET DE DOUCHE DL 400 SE	27400

Robinet simple sur plage
Temporisé 15 sec 3L/min Q
1/2 ACS NF II 75°C.

NF

AVANTAGES : JUSQU'À 70 % D'ÉCONOMIE D'EAU.

PRESTO

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100009532	NEO ROB SUR PLAGE LAVABO NF	65000

Robinet simple mural eau
Temporisé 15 sec 3L/min Q
1/2 ACS NF II 75°C.

NF

AVANTAGES : JUSQU'À 70 % D'ÉCONOMIE D'EAU.

PRESTO

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100009529	NEO ROB PRESTO MURAL 1/2 NF	66000

Bec sur plage
avec aérateur 6 L mm.
Arrivée mâle 1/2.

NF

BEC SUR PLAGE AVEC AÉRATEUR 6 L MM.
BEC TOURNANT 120 °.

PRESTO

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19300374	BECLAVABOORIENTABLECHROMÉ	30202

Robinet lavabo sol
commande à pédale.

NF

PRESTO

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19300394	ROBINETLAVABOSOLCOMMANDEÀPÉDALE	23600

Presto Safe - Robinet simple temporisé sans contact sur plage pour lavabo - 3l/min

Pression d'utilisation recommandée :
1 à 5 bars - Déclenchement sans
contact adapté PMR
Déclenchement par détection des mains
Ecoulement temporisé de 7 secondes
Débit : 3l/min à 3 bar avec aérateur
régulé intégré anti-tarte
Alimentation électrique :
Pile lithium 9 volts livrée
avec le robinet

PRESTO

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100095258	PRESTO SAFE ELECT MONO FL PLAG	64679

Robinet simple temporisé pour lavabo

Débit : 3 l/mn à 3 bars
Réglage 4 positions.
Durée d'écoulement : 15 secondes



NF

PRESTO

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100148878	PRESTO NEO MURAL L95	66010

AVANTAGES : JUSQU'À 70 % D'ÉCONOMIE D'EAU .
MANETTE OMNIDIRECTIONNELLE ADAPTÉE
À TOUS TYPES DE PERSONNES PMR.

Robinet simple Prest 705
sur plage.

NF

PRESTO

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19300670	ROBINET LAVABO PRESTO 705	64652

Presto 712 commande fémorale
Une fermeture temporisée lente
évite les coups de bélier.

AVANTAGES : SANS CONTACT AVEC LES MAINS.
GARANTIT UNE HYGIÈNE PARFAITE.
LONGUEUR 265.

NF

PRESTO

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19300396	PRESTO 712 COMMANDE FEMORALE	31683

Robinet de Douche Presto 50
avec écrou pour tube 14 x 16
alimentation en ligne*

AVANTAGES : JUSQU'À 70 % D'ÉCONOMIE D'EAU
BOUTON NON-TOURNANT ÉVITANT
TOUT RISQUE D'USURE PRÉMATURÉE.

PRESTO

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19300306	ROBINET DE DOUCHE PRESTO 50	38022

Robinet temporisé pour urinoir
Pression d'utilisation recommandée :
1 à 5 bar
Débit : 9 l/mn à 3 bar
Réglage 4 positions du débit
Durée d'écoulement :
6 secondes (± 2 secondes)

PRESTO

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19300314	ROB URINOIR 12 PAP POUR PORCHE	31933

Robinet de chasse Presto 1000
Déclenchement adapté pour les enfants.
Pas de temps de remplissage,
dispositif antisiphonique.
Durabilité Exceptionnelle.
Temporisation constante de 6 à 7 sec.
Fourni avec raccord de départ à joint américain pour tube de 28 mm.

COMMANDE À MANETTE ERGONOMIQUE.

PRESTO

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19300316	ROBINET DE CHASSE P 1000 20X27	14109

Tube de chasse coudé 32 mm
pour Presto Éclair, Éclair XL, Eyrem.

ACCESSOIRES PRESTO
POUR LES SÉRIES
ÉCLAIR, ECLAIR XL, EYREM

PRESTO

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19300337	TUBE DE CHASSE PVC COUDÉ 32 MM	47730

Nez de jonction
Pour tube de 28-32
pour goulotte
de 55 mm.

ACCESSOIRES PRESTO
POUR LES SÉRIES
ÉCLAIR, ECLAIR XL, EYREM

PRESTO

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19300371	NEZ DE JONCTION POUR TUBE DE 28-32 MM	44903

Régulateur thermostatique de sécurité
Pression d'utilisation recommandée : 2 à 5 bars
Débit max : 47 L/Mn à 3 bars
Débit min : 6 L/Mn à 3 bars
Réglage de la température à l'usine : 38°C
Température, entrée eau chaude : 85°C max

PRESTO

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100146096	REGULATEUR THERMOST. 3/4	29007

Robinet temporisé pour urinoir
Pression d'utilisation recommandée :
1 à 5 bars
Débit : 9 l/mn à 3 bar
Réglage 4 positions du débit
Durée d'écoulement : 6 secondes
(± 2 secondes)

PRESTO

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19301117	ROBINET URINOIR CHOME 12	31001

Robinet de chasse Presto Éclair
33 x 42.
Dispositif antisiphonique.
Durabilité Exceptionelle.
Temporisation constante de 6 à 7 sec.
Souplesse et simplicité d'utilisation.

PRESTO

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19300317	ROBINET DE CHASSE ECLAIR 33X42	13001



Tube de chasse coudé 28 mm
pour Presto 1000 /1000 XL

ACCESSOIRES PRESTO
POUR LES SÉRIES PRESTO 1000/1000 XL

PRESTO

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19300334	TUBE DE CHASSE PVC COUDÉ 28 MM	47870

SANITAIRE

Robinetterie collectivité

Colonne de douche temporisée Sporting 2

Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné.
Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière. Temporisation ~30 secondes.
Débit 6 l/min à 3 bar.
Pommeau de douche fixe inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
Colonne de douche adaptée aux PMR.
Garantie 10 ans.

DELABIE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19302550	PANNEAU DOUCHE SPORTING	714700

Robinet de lavabo temporisé Tempsoft 2

Déclenchement souple.
Temporisation ~7 secondes.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Adapté aux PMR.
Garantie 10 ans.

DELABIE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100148923	TEMPOSOFT 2 LAVABO M1/2 MURAL	741550

Robinet d'urinoir temporisé Tempsoft 2

Robinet temporisé d'urinoir apparent.
Déclenchement souple.
Temporisation ~3 secondes.
Adapté aux PMR.
Garantie 10 ans.

DELABIE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100148920	TEMPOSOFT 2 URINOIR MM 1/2	777800

Distributeur de papier toilette pour bobine 400 m ou 200 m

Grand modèle pour bobine de 400 m ou 200 m.
Dévidoir de papier toilette en inox 304 poli satiné. Couvercle articulé pour un remplissage facile et une meilleure hygiène.
Dimensions : Ø 310, profondeur 132 mm.
Garantie 10 ans.

DELABIE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100148918	DIST. PAP. TOIL 400 ML CHROME	510910S
100148917	DIST. PAP. TOIL 200 ML CHROME	510911S

Robinet de lavabo temporisé Temposoft 2

Déclenchement souple.
Temporisation ~7 secondes.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Fixation renforcée par contre-écrou à 3 vis Inox. Adapté aux PMR. Garantie 10 ans.

DELABIE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100007283	TEMPOSOFT 2 LAVABO M1/2	740300

Robinet de lavabo temporisé Tempostop

Temporisation ~7 secondes.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Fixation par contre-écrou.
Commande par levier (déclenchement souple).
Garantie 10 ans.

DELABIE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19303144	TEMPOSOFT 2 LAVABO M 1/2	745440

Kit de chasse d'eau Tempoflux 1

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.
Déclenchement souple.
Temporisation ~7 secondes.
Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique. Adapté aux PMR.
Garantie 10 ans.

DELABIE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
99004370	KIT TEMPOFLUX WC M3/4 -7 SEC	761003

Distributeur de papier WC 400 m ou 200 m

Grand modèle pour bobine de 400 m ou 200 m - Ø 305 mm, profondeur 135 mm.
Finition acier 8/10 laqué blanc.
Avec fond, couvercle articulé monobloc, serrure chromée et contrôle de niveau.

LE + • RÉSISTANCE : Fabrication robuste adaptée à un usage en collectivités. • ANTI VANDALISME : Modèle avec serrure.

DELABIE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19404512	DISTRIB. PAPIER WC BLANC 400M	2910
19401262	DISTRIB. PAPIER WC BLANC 200M	2900

Distributeur de savon mural, 1 litre

Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique.
Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard.
Capot en inox 304 bactériostatique.
Capot articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
Bouton poussoir à déclenchement souple : adapté à tous, personne à mobilité réduite, enfant...
Dimensions : 90 x 105 x 252 mm.
Garantie 10 ans.

DELABIE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100148919	DIST. SAVON 1 LITRE INOX SAT.	510582

Tesi - Pack WC "Prêt à poser" avec abattant frein de chute

Dimensions de l'ensemble :
66 x 36 cm Poids : 39.7 kg.
Abattant déclipsable.
Charnières à fermeture ralentie.
Cuvette sortie horizontale .
AquaBlade®.En porcelaine vitrifiée.
Chasse d'eau révolutionnaire.

PORCHER

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100068115	PACK WC TESI AQUABLADE SH BLC	T033601

Tesi - Cuvette et abattant ultra-fin frein de chute

Cuvette suspendue
AquaBlade®.
Chasse d'eau révolutionnaire.
En porcelaine vitrifiée.
Carénée.
Chasse directe.
Alimentation indépendante.

PORCHER

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100068116	TESI PACK CUVETTE SUSP AQUAB	T354601

Technologie Aquablade®

Système de chasse d'eau révolutionnaire et ultra performant !

Performance optimale
- Une surface rincée supérieure à 90% grâce à une chasse d'eau propulsée du haut de la cuvette

Hygiène et propreté impeccable
- L'absence de bride saillante réduit la prolifération des bactéries
- L'entretien est facilité pour une propreté impeccable

Design moderne
- Lignes pures et élégantes

SANITAIRE

Espace WC sur pied

VitrA Hygiene : l'émail antibactérien

VitrA Hygiene

VitrA Hygiene est un émail spécialement développé par VitrA pour prévenir la propagation des germes dans les milieux humides. L'émail antibactérien de VitrA Hygiene réduit la croissance bactérienne et permettent d'atteindre une résistance aux germes de 99,9 % maximum.
Toutes les céramiques VitrA sont entièrement recouvertes avec la technologie VitrA Hygiene, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.

Pack WC Noé

Pack WC 65,5 x 39 cm.
En porcelaine vitrifiée.
Cuvette sortie horizontale.

NF PORCHER

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19004744	NOE PACK WC SH BLC NF	P948001

Arkitekt, pack WC

Sortie horizontale.
Largeur : 355 mm.
Hauteur : 780 mm.
Profondeur : 690 mm.
Existe avec abattant frein de fermeture ou abattant charnières inox.

NF VitrA Hygiene VitrA

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100139868	ARKITEKT PACK WC AB FREIN CHUT	9865B003-7203
100144110	ARKITEKT PACK WC AB CHARN MET.	9865B003-7204

Pack WC FLORA

Porcelaine blanche.
Réservoir 3/6 L.
Abattant Thermodur.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19002254	FLORA PACK WC SH BLANC	P TRAP

Jeu de fixation WC/bidet

Chevilles longues.
Composition du kit :
- chevilles nylon Ø8
- vis TH fendues inox
- capuchons chromés
- capuchons blancs

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100010138	JEU FIXATION LOG WC BIDET 8X80	FS60015

Espace WC suspendu

Tesi - Cuvette et abattant ultra-fin frein de chute

Cuvette suspendue AquaBlade®.
Chasse d'eau révolutionnaire.
En porcelaine vitrifiée.
Carénée.
Chasse directe.
Alimentation indépendante.

NF PORCHER

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100068116	TESI PACK CUVETTE SUSP AQUAB	T354601

Normus Pack WC suspendu, 54 cm, abattant Thermoplast

Normus Pack WC suspendu, 540 mm.
Longeur : 360 mm.
Profondeur : 540 mm.
Hauteur : 350 mm.
Existe avec ou sans abattant.
Abattant charnières inox.

NF VitrA Hygiene VitrA

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100144111	NORMUS CUV. SUSPENDUE	6855L003-1026
100139869	NORMUS PACK WC SUSPENDU	6855N003-6084

UN BÂTI-SUPPORT INNOVANT

Le premier bâti-support 2 blocs Acier et Polymère du marché qui simplifie la vie des pros :
compact, léger, intuitif et sûr : le Nicoll Happy support est plus facile à installer, plus confortable à poser !

FAIT AVEC LES PLOMBIERS POUR LES PLOMBIERS — INNOVATION Nicoll

Nicoll Happy support 2 Blocs

2 TRAPPES D'ACCÈS FACE ET DESSUS

RÉSERVOIR FACILE D'ACCÈS

MÉCANISME À CÂBLE



RAPIDITÉ ET SÉCURITÉ D'INSTALLATION

2 BLOCS POLYMÈRE · ACIER



CONFORT D'INSTALLATION/ ACCÈS DÉGAGÉ

ALIMENTATION À L'INTÉRIEUR DU RÉSERVOIR

SÉCURITÉ, PAS DE FUITES

FREINS DE CHUTE



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR FACILE

PACKAGING

FACILE À TRANSPORTER ET À ORGANISER

RACCORDEMENT FACILE

COLLIER COULISSANT

PIPE ORIENTABLE

FABRIQUÉ EN FRANCE

RÉSISTANCE 400 kg

CERTIFIÉ PAR CSTB NF APPAREILS SANITAIRES

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100010114	HAPPY PLAQUE WC 3-6 L BLANC	PBRECB
100010116	HAPPY PLAQUE WC CHROME MAT	PBRECCM
100012985	HAPPYPLAQUEWCCHROMBRILLANT	PBRECC
100010113	HAPPY PLAQUE WC INOX 3-6 L	WPCROIM
100010111	BATI-SUPP WC NF HAPPY WBS2P	WBS2P
100018876	HAPPY PLAQUE WC 3-6L NOIR	PBRECN

© Nicoll 2019. Nicoll est une marque du groupe Aliaxis. Tous droits réservés. Photos et illustrations non contractuelles.

SANITAIRE

Bâti-support

Start plaque de commande

Couleur : blanc alpin.
Double touche interrompable.
Pour mécanisme pneumatique AV1.
GROHE Économie d'eau
Consommation d'eau réduite, jet parfait.

GROHE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100140031	STARTPLAQUECDEBLANC3L/6L	38505SH0

Start plaque de commande

Couleur : chromé
Double touche interrompable.
Pour mécanisme pneumatique AV1.
GROHE Économie d'eau
Consommation d'eau réduite, jet parfait.

GROHE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100140032	STARTPLAQUECDECHROME3L/6L	38505000

Rapid SL Spécial chantier

. 10 GARANTIE ANS

Pieds renforcés (sol porteur).
Compatible murs porteurs ou non porteurs.
Châssis en acier finition époxy. NF
Pour cloison sèche, complètementpré-monté.
Montage individuel de chaque pied
et verrouillage de la hauteur.
Écartement des fixations de cuvette
180 ou 230 mm .

Réservoir GD2 (6-9 L) - 15 DB NF
A capot amovible et trappe de visite.
Réglage d'usine 3 et 6 1, isolé contre
la condensation.
Mécanisme à déclenchement pneumatique
compatible avec plaque de commande simple
touche ou double touche interrompables. NF
Alimentation latérales par le dessus
ou par l'arrière.

Livré prêt à installer avec :
Pipe coudée PVC 100 mm.
Kit de fixation + équerres murales.
Kit pour fixation cuvette WC.
Garniture de raccordement d'évacuation et
d'alimentation cuvette.
Gabarit de réservation de plaque de 45 mm.
En Option : Manchon pour évacuation droite :
réf : 111 201.

GROHE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100140030	RAPID SL BATI SUPPORT CHANTIER	39145000

Bâti-support WC autoportant

Le Bâti Compact simplifie la pose grâce notamment à son mode de fixation de plaque de commande sans outils ni réglage, ainsi que la maintenance grâce à sa grande ouverture sur le réservoir.

ACCÈS FACILE AU RÉSERVOIR
> Grande ouverture à l'avant.
> Facilite les interventions.

INSTALLATION SANS OUTIL NI RÉGLAGE
> Ajustement automatique de la plaque de commande.

SYSTÈME D'ISOLATION INNOVANT
> Réservoir double paroi anti-condensation et écologique.

Garantie 10 ANS

Silencieux

AUTO PORTANT sol et/ou mur

Acier traité ANTI CORROSION

Plaque
de commande
ESSENTIEL Blanche.
Fournie dans le pack.

wirquin

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19405126	BATI-SUPCOMPACT+PLAQUEBLC	55720183

Mécanisme double vidage à câble

Perçage de couvercle de diam. 16 à 50 mm.
Hauteur de recouvrement : de 300 à 420 mm.
S'adapte sur la plupart des réservoirs du marché.
Économie d'eau : jusqu'à 35 m3 d'eau par an pour une famille de 4 personnes.
Très grand débit de chasse.
Facilité d'installation grâce au système à câble.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19402263	MECANISME 2V COMPACT NF	2V01+

Mécanisme WC double volume 3 V 12 à câble universel

Le mécanisme WC double volume de Nicoll dispose d'une hauteur de recouvrement de 300 à 420 mm.
Il peut se poser dans tous les réservoirs du marché.
Montage simple et rapide. Réduit la consommation d'eau. Confort acoustique. Maintenance aisée.

Très bonne tenue dans le temps.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
51200091	MECAN 2VOL CABLE UNIV 3V12 NF	0702116/3V12

Mécanisme Aquacontrol

Mécanisme interrompable simple poussoir.
Le consommateur peut gérer facilement et simplement la consommation d'eau de ses toilettes en déclenchant et interrompant la chasse à sa convenance par simple pression du bouton.
• Économie d'eau : Interrompable / Fonction start & stop
• Compact

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100148945	MECAPOUS+FLOTAQUACONTROL	10723887
100148944	MECAPOUSSOIRAQUACONTROL	10723886

Mécanisme tirette + robinet

• Robinet laiton F2.
• Rallonge culot pour mécanisme (spécial fond résevroir épais).
• Alimentation basse télescopique M16.
• Fourni avec les joints spécifiques Porcher et Jacob Delafon.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19404809	MXS111MECANISMETIRETTE+ROBINETF12	10717738

Robinet flotteur servo-valve alimentation basse télescopique

Embout : 3/8" Laiton. • Débit à 3 bars: 11,6L/mn.
Plage de fonctionnement : 0,1 à 16 bars.
Résiste aux pics de pression à 20 bars.
Réglage au niveau d'eau par vis.
Système anti-casse en cas de serrages excessifs.
Très silencieux. Supporte eaux chargées.
Volant de commande en ABS chromé.
Grille en inox.
Clapet rentrant en laiton chromé.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19404357	ROBINET FLOTTEUR JOLLYFIL 3/8LAT LAITON	10717733

Robinet flotteur

Avec joint filtre.
Contre pression silencieux avec alimentation 3/8".

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19402249	ROB FLOTEUR SILENCIEUX ALI HAU	SIL 10

Robinet flotteur

contre pression silencieux avec alimentation laiton 3/8".

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
51200102	ROB. FLOTTEUR ALIM.BASSE SIL30	SIL30

Ensemble complet à double poussoir économie d'eau

• Hauteur de réservoir : 300 à 420 mm
• Diamètre de trou de couvercle : 14 à 46 mm
• Commande du mécanisme : câble
• Robinet flotteur : sarvo-valve.
• Tête rotative (180 °), idéal pour les céramiques étroites (brevet)
• Supporte eaux chargées
• Très silencieux
• Ajustement automatique à la hauteur du réservoir

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19404810	MECANISME.CAB+ROBINETJOLLY3/8LAITON	10717831

Mécanisme à tirette blanche

• Hauteur du réservoir : de 285 à 415 mm.
• Diamètre du trou de couvercle : de 6 à 40 mm.
• Ajustement automatique sans découpe.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19405125	MECANISME A TIRETTE	MX00

Robinet flotteur servo-valve alimentation latérale

• Débit à 3 bars : 8,4L/mn.
• Plage de fonctionnement: 0,1 à 16 bars.
• Résiste aux pics de pression à 20 bars.
• Réglage du niveau d'eau : par vis.
• Ultra compact, idéal pour céramiques étroites.
• Supporte eaux chargées.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19404417	TOPY ROBINET LATERAL FL130L3	16300501

SANITAIRE

Accessoires WC -Abattants - Packs hygiène

Normus/Arkitekt/Conforma abat.

Nuvoplast, charnières en plastique, fixation par le bas, avec mécanisme de fermeture douce.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100144112	ABATTANT FERM. RALENTIE	109-003-909

Abattant thermoplastique blanc 1kg avec système lock +

Garantie légale de conformité : 2 ans
Poids : 1,006 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100149179	AB. STANDARD BLANC LOCK+	20722783

Spot hygien

Hygiène dans les lieux publics.
L'abattant SPOT HYGIEN a été spécialement conçu pour les hôpitaux et les collectivités. Ultra résistant et incassable, il est équipé de la fixation par boulon à couple Ultra-Fix™ breveté permettant une parfaite stabilité de l'abattant sur la cuvette .
Existe en blanc.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100149051	ABATTANT SPOT HYGIEN BLANC	ABANTISBL

Abattant double en polypropylène

Charnière plastique
Couleur : blanc.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100101929	ABATTANT ROCK BLANC (SACHET)	ABRODBLSAC

Arkitekt abattant

Thermoplastique, charnières en acier inox, fixation par le haut.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100144113	ABATTANT CHARN. METAL	23-003-001

Abattant pour WC en résine thermodurcissable

Traitement anti-bactérien
Installation sur toutes les cuvettes à entraxe de fixation de 150 à 200 mm
Fixation par charnières individuelles et visserie inox

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100149180	AB. THERMODUR CHARN INOX	20721919

Abattant double en polypropylène

Charnière inox.
Couleur : blanc.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19405216	ABATTANT ORLY BLC VIS INOX NF	ABO2BLINOX

Kit hygiène wc standard

Kit hygiène complet permettant le nettoyage de vos WC et de votre intimité. Installation facile et rapide. Le robinet 3 voies s'installe simplement en remplacement du robinet d'arrêt déjà en place.
Il permet le montage de la douchette sans modifier l'installation existante.

Référence	Descriptif produit	Référence fournisseur
100013689	PACK HYGIENE WC 3V + FLEX	802320

BANHOAZIS®

Meubles de salle de bain

Meubles tiroirs en 60, 80 et 120 cm
3 coloris disponibles, blanc, chêne clair, et gris
Tiroirs avec frein de fermeture, poignées intégrées
Plan céramique, double vasque pour le 120 cm.

Miroirs 3 dimensions 60x80, 80x80 et 120x80
Applique 30 cm LED.

Possibilité d'ajouter des pieds au meuble.
Pieds chromés carrés, hauteur 40 cm et vérins réglables.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100141517	EURO1 MEUBL 120X45 2 TIR BLANC	EURO1120BR
100141522	EURO1 MEUB 120X45 2 TIR CH CLR	EURO1120FU
100141514	EURO1 MEUBLE 120X45 2 TIR GRIS	EURO1120AZ
100141502	EURO1 LAV PLAN 121X46 CERAMIQU	LAV5121DBR
100141524	EURO1 MIROIR 120X80	ESP12080AL
100141516	EURO1 MEUBLE 80X45 2 TIR BLANC	EURO180BR
100141521	EURO1 MEUB 80X45 2 TIR CH CLR	EURO180FU
100141513	EURO1 MEUBLE 80X45 2 TIR GRIS	EURO180AZ
100141501	EURO1 LAV PLAN 81X46 CERAMIQUE	LAV5081BR
100147609	EURO 1 MIROIR 80X80	ESP8080AL
100141515	EURO1 MEUBLE 60X45 2 TIR BLANC	EURO160BR
100141519	EURO1 MEUB 60X45 2 TIR CH CLR	EURO160FU
100141512	EURO1 MEUBLE 60X45 2 TIR GRIS	EURO160AZ
100141500	EURO1 LAV PLAN 61X46 CERAMIQUE	LAV5061BR
100141523	EURO1 MIROIR 60X80	ESP8060AL
100141525	CELIA APPLIQUE LED 30 CM	CELIA

SANITAIRE

Lavabos céramique et robinetterie

S20 vasque encastré 45 cm

1 trou central pour robinet, avec trop-plein,
Hauteur : 170 mm
Profondeur / Longueur : 450 mm
Largeur : 450 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100139875	S20 VASQUE ENCAST. RECT. 45CM	5463B003-0001

S20 vasque encastré 53 cm

1 trou central pour robinet, avec trop-plein,
Hauteur : 180 mm
Profondeur / Longueur : 475 mm
Largeur : 525 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100139873	S20 VASQUE ENC. 53CM	5468B003-0001

Normus lavabo 60 cm

Hauteur : 220 mm
Profondeur / Longueur : 445 mm
Largeur: 600 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100139871	NORMUS LAVABO 60CM	5088L003-1029
100159191	NORMUS LAVABO 55CM	5087L003-1029

Integra colonne

Integra colonne pour lave-mains et lavabo.
Hauteur : 660 mm
Profondeur / Longueur : 175 mm
Largeur : 180 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100139872	NORMUS COLONNE LAVABO	6936L003-7035

Normus lave-mains 45 cm

Hauteur : 180 mm
Profondeur / Longueur : 355 mm
Largeur : 450 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100139874	NORMUS LAVE-MAINS 45CM	5078L003-1029

Jeu de fixation lavabo

Dans matériaux pleins.
Composition du kit :
- chevilles nylon,
- vis acier zingué double filet
- écrous nylon excentrique
- écrous acier zingué
- rondelles acier zingué

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100010137	JEU FIXATION LAVABO 8X110	FS30020

Dynamic S mitigeur lavabo CH3

BlueEco, pop-up sur le coté droit 45° pour l'espace limité, limite 5l./min.,limite de temp.réglable.
Hauteur : 130 mm
Profondeur / Longueur : 120 mm - Largeur : 46 mm
Étiquette énergétique UE pour l'eau : Vert foncé (0 < Débit ≤ 6)

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100139939	DYNAMIC S MIT. LAV. CH3 VIDAGE	A40962ENGXP

Dynamic S mitigeur lavabo C3

Dynamic S mit. lavabo C3 BlueEco & BlueStep, saillie 105, goulot 57 raccords flexibles,ACS, limite 12 L/min., limitation de température réglable
Hauteur : 130 mm
Profondeur / Longueur : 120 mm
Largeur : 46 mm
Classification: E0 C3 A1 U3
Existe avec ou sans vidage

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100139926	DYNAMIC S MIT. LAV. C3 SS VID	A40950ENG
100139928	DYNAMIC S MIT. LAV. C3 VIDAGE	A40962ENP

Dynamic S mitigeur lavabo C2

BlueStep, Raccords flexibles,
ACS, limite 9 L/min.,
limitation de température réglable.
Hauteur : 130 mm
Profondeur / Longueur : 120 mm
Largeur : 46 mm
Classification: E1 C2 A3 U3.
Existe avec et sans vidage.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100139923	DYNAMIC S MIT. LAV. C2 SS VID	A40950EKF
100139924	DYNAMIC S MIT. LAV. C2 VIDAGE	A40962EKP

Kheops - Mitigeur lavabo

Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min
Finitions : noir
Avec tirette et vidage polypropylène
Hauteur sous aérateur 122 mm
Hauteur totale 176 mm
Projection 125 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100148861	OKYRIS MIT LAVABO NOIR MAT	D2538AA

Ulysse - Mitigeur lavabo Ch3

Avec tirette et vidage polypropylène
Classement E00 Ch3 A3 U3
Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5 l/min
BlueStart: ouverture eau froide en position centrale
Hauteur sous aérateur 83 mm
Hauteur totale 137 mm
Garantie 5 ans

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100044595	ULYSSE MIT LAVABO CH3 NF	D0790AA

Ulysse mélangeur lavabo chrome

Monotrou bec tube orientable avec aérateur - Info plus : flexibles inox longueur 350 mm.
Débit : 15 Ltrs/min sous 3 bars.
Hauteur sous bec : 170 mm.
Projection : 150 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19300626	ULYSSEMÉLANGEURLAVABOCHROME	D 1603AA

Ulysse robinet eau froide chrome

Bec tube orientable avec aérateur.
Info plus : M 1/2 - débit : 15 Ltrs/min sous 3 bars.
Hauteur sous bec : 95 mm.
Projection : 125 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19300646	ULYSSEROBINETEAUFROIDECHROME	D1624 AA

Ulysse - Robinet simple

Tête 1/2" à clapet guidé
Classement E4 C0 A1 U3.
Hauteur sous aérateur 35 mm
Projection 90 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19303153	ULYSSE ROBINET EF BEC MOULE	D1625AA

Mitigeur lavabo

Corps en laiton.
Poignée métallique.
Bec bas.
Aérateur mousseur M24x100.
Cartouche céramique Ø35 mm.
Deux flexibles d'alimentation inox F12x17 (3/8").
Un vidage complet.
Un jeu complet de fixations.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19303105	SIESTA MITIGEUR LAVABO CH ACS	LG450005

SANITAIRE

Accessoires, vidage et fixations

Clé de montage de robinet

Pour le montage et le démontage facile et sans effort,
d'un robinet d'évier, de lavabo ou de baignoire monotrou.
Manivelle intégrée, facilitant les manipulations.
Compatible avec toutes tailles de tiges filetées.

Référence	Descriptif produit	Référence fournisseur
100013742	CLE DE MONTAGE ROB H8H13	802417

Siphon lavabo

Réglable en hauteur.
Chromé brillant.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
51200111	SIPHON LAV LAIT CH BRILL L3211	501022

LE SIPHON NOUVELLE GÉNÉRATION.

Siphon à joints intégrés

Réglable en hauteur.
Sortie J.C ø 32 mm.
Réglable de 133 à 192 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19404430	SIPHON LAVABO EASYPHON D32	20128

Siphon lavabo

Réglable en hauteur.
Sortie J.C ø 32 mm.
Réglable de 132 à 172 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
51200112	SIPHON LAVABO TUBE REGL L211	209001

Sortie arrière

Raccordement sur siphon lavabo.
Spécial gain de place.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19404332	TUBULURE GAIN PLACE D32 L268	0201029

Bonde lavabo

à bouchon-chaînette.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
51200076	BONDE LAVABO ET BOUCHON D 32	0201019

Bonde lave-mains

à grille ø 55 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19400695	BONDE LAVE MAINS POLYPRO D55	201031

Bonde sans tirette

- Polypropylène.
- Plage de serrage : 28 à 45 mm.
- Avec chape de liaison.
- Clapet rentrant en inox.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19404827	BONDE LAV SANS TIRETTE	SP 201

Siphon machine à laver blanc

Simple entrée-sortie horizontale.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19400699	SIPHON MACHINE A LAVER SH40	7001

NOUVEAUTÉ :
ravatepro
les parois fixes
de douche

SANITAIRE

Parois de douche

Paroi de douche Solo transparente

• Dimensions : 780x2035mm ; 885x2035mm ; 985x2035mm ; 1180x2035mm ;
• Matériaux : verre transparent Securit 8 mm
• Normes et règlementations : EN 14428
• Barre de renfort : barres et fixations fournies avec les parois, barre de fixation horizontale 120cm recoupable ; profilé murale et sol en aluminium chromé
• Compensation murale : 20 mm
• Configuration : espace ouvert
• Entretien : utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
• Type d'installation : walk-in
• Montage : réversible
• Type de paroi : fixe
• Garantie : 2 ans

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100191540	PAROI SOLO TRANP 8MM 68X204	1145326-70
100020068	PAROI SOLO TRANSP 8MM 78X204	1142082-P-8MM
100014891	PAROI SOLO TRANSP 8MM 88X204	114841-P-8MM
100014892	PAROI SOLO TRANSP 8MM 98X204	114842-P-8MM
100014893	PAROI SOLO TRANSP 8MM 118X204	1142080-P-8MM

Cascade receveur ultra plat en céramique, 120 x 90 cm, blanc haute brillance

Cascade receveur ultra plat en céramique, 3 faces emaillés, rectangulaire, à poser/encastrer, blanc haute brillance, bonde ø 90 mm.
Dimensions : 80x80 / 90x90 / 100x80 / 120x80 / 120x90 / 140x90
Hauteur : 40 à 45 mm

VitrA

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100144104	CASCADE REC. 80X80 ULTRA PLAT	5761L003M0578
100144105	CASCADE REC. 90X90 ULTRA PLAT	5762L003M0578
100144106	CASCADE REC. 100X80 ULTRA PLAT	5763L003M0695
100144107	CASCADE REC. 120X80 ULTRA PLAT	5764L003M0695
100144108	CASCADE REC. 120X90 ULTRA PLAT	5765L003M0695
100144109	CASCADE REC. 140X90 ULTRA PLAT	5766L003M0695

Dynamic S mitigeur douche

C2 BlueStep, montage mural, raccords excentrés 150 mm, écoulement douche 1/2", sécurité anti retour, ACS, limite 12 L/min., limitation de température réglable.
Profondeur / Longueur : 130 mm
Largeur : 220 mm
Classification : E1 C2 A3 U3

VitrA

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100139932	DYNAMIC S MITIGEUR DOUCHE	A40954EKF

Ulysse - Mélangeur douche mural

Tête 1/2" à clapet guidé
Classement E1 C0 A1 U3
Entraxe 150 mm
Saillie 100 mm

PORCHER

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19300645	ULYSSEMELANGEURDOUCHECHROME	D1652AA

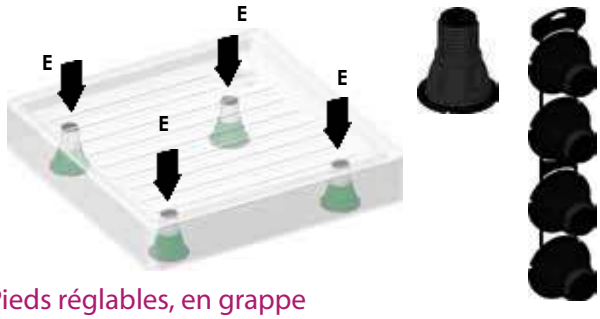

Pieds réglables, en grappe

Servent à ajuster le niveau de réglage d'un receveur de douche L'embase du pied peut se fixer au sol. La partie supérieure du pied est équipée d'un patin souple antidérapant. L'ajustement en hauteur s'effectue en tournant le corps du pied. La hauteur de réglage varie de 85 à 135 mm. Chaque pied peut supporter une charge de 450 kg.

Dubourgel

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19405217	GRAPPE 4 PIECES REGLABLES	747111

AquaHeat RS4 mitigeur thermostatique de douche

AquaHeat RS4 mitigeur thermostatique de douche, cartouche C3 BlueStep, montage mural, avec kit d'installation, raccords excentrés 140 - 160 mm.
Sécurité améliorée : bouton d'arrêt de securité 38°C, arrêt automatique en cas de coupure de l'eau froide, sécurité anti-retour, SafeTouch-corps froid. BlueStep : bouton arrêt eco pour une ouverture progressive de haut débit

VitrA

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100139937	MIT. DOUCHE THERMO. RS4	A47183EKM

Ulysse
Mitigeur douche mural

Raccords muraux.
Poignées en métal.
Classement E1 C2 A3 U3.
Garantie 5 ans.

PORCHER

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100044596	ULYSSE MIT DOUCHE CHR	D0794AA

Mitigeur douche

Corps en laiton.
Poignée métallique.
Montage mural apparent, entraxe 150 mm.
Sortie douche M15x21 (1/2").
Cartouche céramique Ø 35 mm
Deux raccords excentrés (+/ 20 mm).
Deux rosaces chromées.

eurosanit

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19303106	SIESTA MITIGEUR DOUCHE CH ACS	LG480005

SANITAIRE

Hydrothérapie

Olyos - Colonne thermostatique de douche

Pomme de tête anticalcaire 200 mm
orientable avec réducteur de débit 9,5 l/min
Douchette manuelle 80 mm
double coque 8 l/min
3 fonctions : jet pluie, pluie concentrée, massage
Thermostatique douche mural Olyos
Technologie COOL BODY (corps tiède)
Classement E1 C3 A2 U3-1pt

NF PORCHER

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100015634	OLYOSCOLONNETHERMDCHE	D1130AA

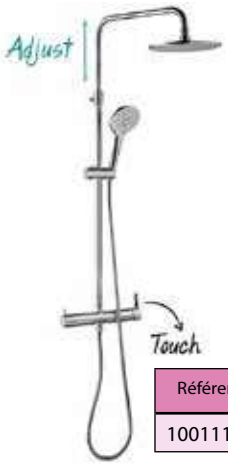

Colonne de douche Bergamo

Pomme de tête ajustable en hauteur après installation
(barre télescopique Ø 23/20,6).
Colonne en acier inoxydable.
Flexible métal shiny très esthétique grâce à sa maille serrée (1,5 m)
Douchette 3 jets : efficace et économe en eau. Garantie 2 ans.

wirquin

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100111765	COLDOUCHEBERGAMOTOUCH	60723469

Colonne douche LENA

Colonne livré sans mitigeur avec inverseur et flexible de raccordement 60 cm.
Douche de tête Ø 210 mm.
Douchette à main ABS 3 jets Ø 95 mm.
Support de douchette réglable en hauteur.
Inverseur.
Flexible inox double agrafage.
Barre inox finition chromée.
Montage facile avec fixation murale ajustable en hauteur.
Finition : chrome.

eurosanit

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19405210	COLONNE DOUCHE LENA	LEN21000B

Master Slot set de douche

douche. (120 mm diamètre),1 jet,flexible de douche gaine lisse (1500 mm),,porte savon & porte douchette.
Hauteur : 675 mm
Profondeur / Longueur : 150 mm
Largeur : 115 mm
Garantie 5 ans.
Étiquette énergétique UE pour l'eau:
Vert (6 < Débit ≤ 8)

NF VitrA

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100144229	SETDOUCHEMASTERSLOT1JET	A45693EXP

Colonne Black Roma

Colonne Black Roma avec mitigeur mécanique finition noir mat.
Garantie 2 ans.

wirquin

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100026205	COL DOUCHE BLACK ROMA TOUCH	60722892

Colonne douche VENEZIA

• IDÉAL EN RÉNOVATION
grâce à la patère murale ajustable en hauteur.
• Colonne en INOX CHROMÉ (section 20,6 mm).
• FLEXIBLE SHINY très esthétique grâce à sa maille serrée (1,5 m).
• DOUCHETTE 3 JETS SOFT : efficace et économe en eau (mixage eau/air).

wirquin

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100015176	COLONNEDOUCHEVENEZIA3JETS	60721381

Master Slot set de douche

Master Slot set de douche,douch. (120 mm diamètre),3 jets,flexible de douche gaine lisse(1500 mm), porte savon & porte douchette.
Hauteur : 806 mm
Profondeur / Longueur : 172 mm
Largeur : 120 mm.
Garantie 5 ans.
Étiquette énergétique UE pour l'eau: Vert (6 < Débit ≤ 8)

NF VitrA

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100144228	SETDOUCHEMASTERSLOT3JETS	A45691EXP

Kit douche CICIA

Douchette nombre de jets : 2.
Picots anti-calcaire.
Flexible : matière : inox.
Flexbile : agrafage : double.
Flexible : longueur : 1,50 m.
Barre longueur - diamètre :700 x 25 mm.
Barre Matière et finition : ABS chromé.
Porte savon : ABS chromé.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19404483	KITDOUCHECICIA2JETSCHROME	65250101
100019058	KIT CICIA 2JETS CHROME (SAC)	6525010101

Pomme de douche

Ø 10 cm.
Douchette en inox.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19404835	POMME DCHE D100 INOX HY170 Z	HY170

Colonne de douche droite

Ø 16 mm.
Longueur 1,10 m.
En inox.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19404804	COLONNEDEDOUCHEDROITED16	HY160

Douchette Tresio

Chromage résistant 200 h brouillard salin.
Livré avec un joint économie d'eau.
Trois jets : pluie fine, pluie dense, massage.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100006769	DOUCHETTE TRESIO CHR 3 JETS	60721272

Douchette Noveo

5 jets + stop jet :
pluie fine, pluie dense,
massage, pluie fine/dense,
pluie fine/massage.
Ø 12 cm.
ABS chromé.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100006771	DCHETTENOVEOCHR5 JETS+STOP	60721273

Flexible PVC effet métal anti-torsion

- Matière PVC.
- Longueur 1,75 m.
- Finition métal satiné.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100006772	FLEXIBL PVC ALU 2 ML G1/2	60721349

Chape à piston et bride laiton articulée

Matière : laiton.
Finition : chromée.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19404833	HY447 CHAPE PITON +BRIDE	HY447

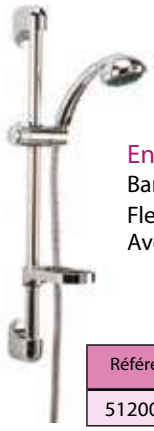

Ensemble River 3 jets chromé

Barre Ø 25 / Longueur 650 mm.
Flexible métallo-plastique 1,75 mm.
Avec cale de rattrapage de carrelage.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
51200085	KIT DOUCHE RIVERS 3 JETS CHR	0342153

Ensemble Cliper 2 jets Chromé

Barre de 18.
Flexible 150 cm Double Agrafage.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19404789	CLIPPER KIT DOUCHE 2 JETS CHR	42162

SANITAIRE

Caniveaux et bondes

1040 / 1040L/ 1040V

Siphon de sol en acier inox EN 1.4301, 100 x 100 mm avec prise de terre, hauteur 34 mm, sortie verticale ou latérale Ø 40 mm, écoulement mini 0.30 l/s, garde d'eau 15 mm, rosette libre à petits orifices de sécurité diamètre 8 mm résistant à une charge de classe M125. Modèle avec vis d'inviolabilité (1040V).

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19401444	LIMATECSIPHON10X10SANSVISINOXVERT.	1040
SUR CDE	LIMATECSIPHON10X10SANSVISINOXLAT.	1040L
19401445	LIMATEC SIPHON 10X10 À VIS INOX VERT.	1040V

1550/ 1550L / 1550V

Siphon de sol en acier inox EN 1.4301, 150 x 150 mm avec prise de terre, hauteur 81 mm, sortie verticale ou latérale Ø 50 mm, écoulement 0.60 l/s env., garde d'eau 50 mm, rosette libre avec bombage central drainant et design à trois diamètres d'orifices 5, 7, 8 mm résistant à une charge de classe L15. Modèle avec vis d'inviolabilité (1550V).

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19401447	LIMATECSIPHON15X15SANSVISINOXVERT.	1550
SUR CDE	LIMATECSIPHON15X15SANSVISINOXLAT.	1550L
19401446	LIMATEC SIPHON 15X15 À VIS INOX VERT.	1550V

2063 / 2063L/ 2063V

Siphon de sol en acier inox EN 1.4301, 200 x 200 mm avec prise de terre, hauteur 95 mm, sortie verticale ou latérale Ø 63 mm, écoulement mini 1.18 l/s env., garde d'eau 50 mm, rosette libre avec auto- nettoyage de la feuillure résistant à une charge de classe B125. Modèle avec vis d'inviolabilité (2063V).

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19401448	LIMATECSIPHON20X20SANSVISINOXVERT.	2063
SUR CDE	LIMATECSIPHON20X20SANSVISINOXLAT.	2063L
19401449	LIMATEC SIPHON 20X20 À VIS INOX VERT.	2063V

RV3.3 / RVT3.3 / RV4.4 / RVT4.4 / RV3.10 / RVT3.10

Caniveau Rivière® compact en acier inox EN 1.4301 avec pentes incorporées rejoignant un siphon cloche à sortie verticale placé selon la largeur à l'extrémité ou au centre du caniveau. Avec panier cloche amovible de récupération des déchets, capacité 1,1 litre, garde d'eau de 67 mm, évacuation 2,5 l/s. Caillebotis brise-jet antidérapant en acier inoxydable. Pattes d'ancrage disposées sur le pourtour. Cette gamme de Rivière® est proposée également avec une platine de reprise d'étanchéité. Disponible en sortie latérale. UTILISATION : Pour les cuisines collectives, grandes cuisines de restaurant, conserveries.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
SUR CDE	LIMATEC RIVIERE 300X352 SANS REPRISE ETANCHEITE	RV3.3
SUR CDE	LIMATEC RIVIERE 300X352 AVEC REPRISE ETANCHEITE	RVT3.3
100021723	LIMATEC RIVIERE 452x432 SANS REPRISE ETANCHEITE	RV4.4
100016444	LIMATEC RIVIERE 452x432 AVEC REPRISE ETANCHEITE	RVT4.4
SUR CDE	LIMATEC RIVIERE 1052x352 AVEC REPRISE ETANCHEITE	RV3.10
SUR CDE	LIMATEC RIVIERE 1052x352 AVEC REPRISE ETANCHEITE	RVT3.10

MONORHONE170-FVB-10 / MONORHONE170-FVC-10

Caniveau inox 1.4301 monobloc 1010 mm avec pente incorporée de 5 mm/m. Evacuation par siphon sortie verticale sous cuve avec panier, placé au centre ou en bout. Le profil de remplissage des ailettes est fourni. Profil sans couverture assurant une résistance à la charge D400. Différentes couvertures possibles. Disponible en sortie latérale.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
SUR CDE	LIMATEC MONORHONE 1010 MM INOX VERT. BOUT	MONORHONE170-FVB-10
SUR CDE	LIMATEC MONORHONE 1010 MM INOX VERT. CENTRE	MONORHONE170-FVC-10

Caniveaux de douche Slim différentes longueurs

- grille inox brossée ou réversible a carreler
- extra plat seulement 50mm d'encombrement
Longueurs : 300 / 500 / 700 / 900mm
Existe aussi avec une grille Black pour le 500mm
Garantie 2 ans

Caniveau Soda L900

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100149212	CANIVEAU SODA L900	30723953

Caniveau Slim+ Black L500

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100149207	CANIVEAU SLIM+ BLACK L500	30723950

Caniveau Slim+ L300

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100149211	CANIVEAU SLIM+ L300	30723944

Bonde de douche James dôme métal

Certifié NF de Ø90 mm.
La bonde de douche James est la première bonde multipositions ! Véritable révolution, la sortie orientable à 360° permet une installation en sortie horizontale, en sortie verticale ou dans n'importe quelle autre position intermédiaire. Grâce à son débit très rapide, la JAMES est aussi performante sur un receveur extra-plat que sur un receveur standard. De technologie française, la bonde James est certifié NF et elle est garantie 5 ans

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100151295	JAMES BONDE D90 DOME METAL	30720886

Bonde pour receveur de douche acrylique

À grille
À visser ou à coller.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
51200068	BONDE DOUCH 60 GRES VISSER 580	580

Caniveau Slim+ L700

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100149205	CANIVEAU SLIM+ L700	30723948

Caniveau Slim+ L500

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100149210	CANIVEAU SLIM+ L500	30723946

Bonde à chaper

Une solution économique et étanche pour douche à l'italienne, grâce à une natte d'étanchéité pré-montée.
• Encombrement total : 50 mm.
• Garde d'eau : membrane silicone.
• Débit : supérieur aux critères de la norme.
• Sortie: horizontale extra-plat.
• Raccordement : Ø 40 mm à coller ou à visser.
• Ajustement : cale de rattrapage jusqu'à 12 mm.
• Finition : grille inox brossé 115 x 115 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100013393	BONDE A CHAPER SLIM+	30723966

Slim douche à membrane

• Sortie Ø 40/43.
• Hauteur 40 mm.
• Débit : 33,6 l par mn

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100111027	SLIM BOND DOUCH D40 SH	30723362

Bonde plastique

Dispositif de vidage pour receveur de douche perçage Ø 90 mm.
Bonde siphoïde à sortie horizontale.
Finition : chrome brillant.
Hauteur d'encombrement : 80 mm.
Épaisseur de serrage : 1 à 25 mm.
Raccordement de sortie : Ø 40 mm.
Garde d'eau : 50 mm.
Débit : 24 l/min sous une charge d'eau de 15 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
51200072	BONDE DOUC GRES D.90 SH	0205070.

SANITAIRE

Espace bain

Ulysse - Baignoire rectangulaire 170 x 70 cm

En acrylique.
A encastrer ou à poser avec tablier(s) en option.
Livrée sans vidage diamètre 52mm.
Piétements métalliques à vérins réglables.

PORCHER

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100106682	ULYSSE BAIN 170X70 BLANC	P004601

Cassia - Baignoire monotrou acier émaillé blanc

Dimensions : 160 x 70cm et 170 x 70cm(2063V).
Pieds à visser fournis.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100140028	BAGNOIRE ACIER EMAILLE 170X70	CASSIA 170X70
100140029	BAGNOIRE ACIER EMAILLE 160X70	CASSIA 160X70

Ulysse - Baignoire rectangulaire 160 x 70 cm

En acrylique.
A encastrer ou à poser avec tablier(s) en option.
Livrée sans vidage diamètre 52mm.
Piétements métalliques à vérins réglables.

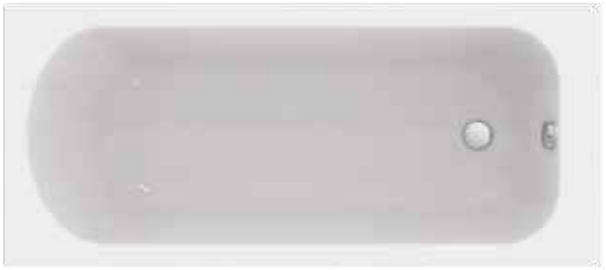

PORCHER

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100106687	ULYSSE BAIN 160X70 BLANC	P004501

Habillage baignoire PVC

PVC 170X57X15
Se découpe comme le mélaminé PVC EXPANSE (densité 0,6g/cm3).
Protégé d'un film plastique bleu sur les deux faces.
Matériau : imperméable, ininflammable, classé M1
Longueur 170mm X largeur 56 mm - Épaisseur : 15 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19404919	HABILLAGE BAIG PVC 170X57X15	TAB170

Vidage bain

Vidage à câble Turbobain

avec siphon articulé :
- clapet inox recouvrant ø 70 mm,
- volant ABS chromé.

Câble 650 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
51200116	VIDAGE BAIGN CABL SIPHON TBR07	203577

Vidage baignoire à chaînette

Trop plein avec positionneur.
Joints multifonctions.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
51200117	VIDAGE BAIG A CHAINETTE B202	203002

AquaHeat mitigeur Thermostatique Bain-Douche

Profondeur / Longueur : 197 mm
Largeur : 295 mm
Garantie 10 ans.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100139936	MIT. THERMOST. B/D RS3	A47157EKM

Dynamic S mit.MC baignoire/douche

C2 BlueStep, montage mono trou, saillie 146 mm, inverseur bain/d., sécurité anti retour,ACS, limite 25,2l/min., limitation de température réglable.
Hauteur (mm): 124
Profondeur / Longueur : 160 mm
Largeur : 48 mm
Classification: E3/1 C2 A1 U3
Garantie 10 ans.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100139935	DYNAMIC S MIT. BAIN. DOU. MONO	A42390EKF

Ulysse - Mitigeur bain-douche monotrou

Bec long avec aérateur intégré.
Poignée en métal.
Classement E3/1 C2 A2 U3.
Garantie 5 ans.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100044597	ULYSSE MITIGEUR B/D MONO	D0796AA

Mitigeur bain-douche

Corps en laiton. Poignée métallique.
Montage mural apparent, entraxe 150 mm.
Sortie douche M15x21 (1/2").
Aérateur mousseur M24x100.
Cartouche céramique Ø 35 mm.
Inverseur automatique.
Deux raccords excentrés (+/ 20 mm).
Deux rosaces chromées.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19303107	SIESTA MITIGEUR B/D CH ACS	LG459905

Dynamic S mitigeur bain/ douche

C2 BlueStep, saillie 167 mm, raccords excentrés 150 mm, limite 20 l./min., limitation de température réglable, inverseur, limite 20 L/min., limitation de température réglable
Profondeur / Longueur (mm): 180 mm
Largeur (mm): 220 mm
Classification: E3/1 C2 A2 U3

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100139938	DYNAMIC S MIT. BAIN DOU. MURAL	A40953EKF

Ulysse - Mitigeur bain-douche mural

Inverseur métal à retour automatique
Sortie de douche 1/2"
par le dessous avec clapet anti-retour intégré.
Classement E3/1 C2 A2 U3.
Garantie 5 ans.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100148859	ULYSSE BAIN DOUCHE MURAL	D0795AA

Ulysse - Mélangeur bain-douche mural

Tête 1⁄2" à clapet guidé Sans ensemble de douche.
Entraxe 150 mm
Projection 125 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100011613	ULYSSE B-DOUCHE MURAL SS RAC	D1648AA

SANITAIRE

Espace douche

Décofast

PANNEAU MURAL DÉCORATIF

L'ART DE RÉINVENTER VOTRE ESPACE DOUCHE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100097529	DECOFAST HAB BAT SUP MILESIME	400704
100097530	DECOFAST HAB BAT SUP TETRIS NO	400707
100097527	DECOFAST HAB BATI SUPP BETON B	400714
100097528	DECOFAST KIT DE POSE BATI SUPP	401114
100096177	DECOFAST MASTIC COLLE H QUALIT	290310
100096143	DECOFAST PLAQ BLC 2000X1200X3	400359
100097184	DECOFASTPLAQNERO2000X1200X3	400624
100097180	DECOFAST PLAQ NERO 2000X900X3	400612
100096139	DECOFASTPLAQUEBLC2000X900X3	400251
100096173	DECOFAST PLQ BET BRU 200X120X3	400374
100096146	DECOFAST PLQ BETO BRT 2X0,90X3	400354
100097185	DECOFASTPLQCARRAR2000X900X3	400350
100097186	DECOFASTPLQCARRARE2000X1200	400370
100096175	DECOFAST PRFIL ALU LIAISO H 20	400006
100096174	DECOFAST PROFIL ALU ANG R 2000	400007
100096176	DECOFAST PROFIL ALU U L 2000	400005

Découvrez l'application pratique et gratuite pour visualiser, zoomer, comparer tous les motifs, décors et formats Décofast.

App Store Google Play

JACKOBOARD® Plano : Le panneau de construction incontournable pour la salle de bains.

Simplifie le travail et fait gagner du temps.

- Panneau à carreler en polystyrène extrudé forte densité
- Etanche, imputrécible, disponible en fortes épaisseurs, bords droits
- Mise en œuvre aisée, coût maîtrisé, sécurité
- Format panneau 2600 mm / 600 mm

www.jackon-insulation.fr

SANITAIRE

Système de panneaux de construction

Set de montage pour habillage de WC suspendu bâti support

Livré en deux parties avec perçage.
Compatible pour tous les WC suspendus
10 vis autoperforantes et 10 rondelles
Revêtement spécial sur les deux faces
Grande résistance en compression et directement carrelable.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100014138	JACKOBOARDSABO130X90/60X20	4508472

Systèmes d'écoulement

RECEVEUR DE DOUCHE EXTRA PLAT EN MOUSSE DURE DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ AVEC REVÊTEMENT SPÉCIAL DES DEUX FACES. IDÉAL POUR LES DOUCHES À L'ITALIENNE. PENTES PRÉFORMÉES ÉPAISSEUR 40 MM. ACCESSIBLE EN FAUTEUIL ROULANT.

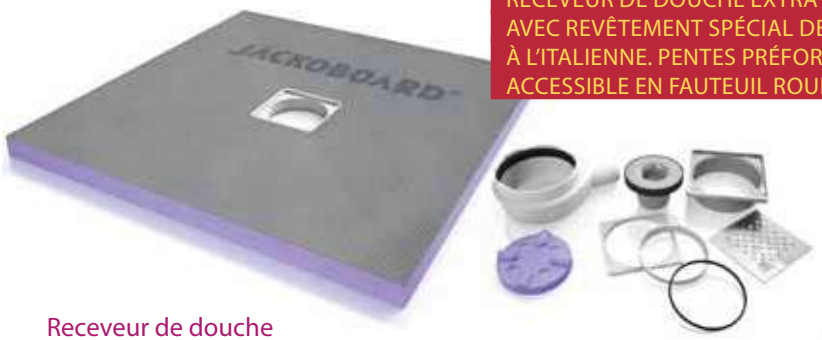

Receveur de douche

Avec un siphon horizontal grand débit.
Grand débit d'évacuation : 0,85 l/s.
Épaisseur minimale requise, receveur compris : 120 mm.
Rotule de raccordement DN 50.
Grille d'évacuation en acier inox - Neptun 94 x 94 mm.
Support de grille d'évacuation extra plat :
100 x 100 x 6,2 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf fourn.
11200368	JACKOBOARD RECEVEUR DOUCHE 90X90X4	4504123
11200369	JACKOBOARD RECEVEUR DOUCHE 120X120X4	4504129
100012934	JACKOBOARD SIPHON HORIZONTAL	4512007
100019290	JACKOBOARD SIPHON VERTICAL	4512008

Tabliers de baignoire

Pour habillage de baignoires et de douches.
Facile à monter. Revêtement spécial sur les deux faces.
Directement carrelable, enduisable et crépissable.

Référence	Descriptif produit	Réf fourn.
11200365	JACKOBOARDTABLBAIGNOIRE210X60X30	4500032
100009454	JACKOBOARD TABL BAIG 177X60X30	4500148

Accessoires

Set de montage pour meuble

Pour rendre étanche les éléments JACKOBOARD (dans la zone humide).
Avec caoutchoutage au centre. Colle à base de polyuréthane sans solvant. Parfaitement adaptée pour coller des panneaux JACKODUR et JACKOBOARD. Durcit très rapidement. Env. 10 m linéaires par cartouche.

Référence	Descriptif produit	Réf. four.
11200374	BANDE D'ETANCHEITE 10MX120MM	4501715
11200375	JACKODUR COLLE DE MONTAGE	4500258
11200389	BANDE D'ARMATURE 25M	4520005
11200387	RONDELLESCREUSESDIAM36sacde20	4501711

JACKOBOARD® - A chaque produit, une solution.
Varié et parfaitement adapté.

A JACKOBOARD® Plano
Multi-usage et haut de gamme. Murs, sols, habillages de baignoires ou contructions de meubles avec le panneau de construction JACKOBOARD® Plano, tout est possible.

B JACKOBOARD® Flexo/Flexo Plus
Pliable et flexible. Vous pouvez réaliser des formes arrondies grâce aux panneaux de construction malléables.

C JACKOBOARD® Aqua
Receveurs de douche de plain-pied pour des douches accessibles. Disponibles dans différentes finitions.

D JACKOBOARD® Wabo
Une manière simple et efficace d'habiller rapidement les baignoires.

E JACKOBOARD® Canto
Elément préfabriqué pour un habillage rapide des tuyaux.

F JACKOBOARD® Sabo
Kit de montage pour habillage de WC suspendus.

- Facile à travailler
- Directement carrelable, enduisable et crépissable
- Hydrofuge
- Faible poids environ 3-6 kg/m²
- Excellente qualités isolantes λ_D=0,035 W/(m·K)
- Grande résistance à la compression > 300 kPa
- Adapté aux pièces soumises à une forte humidité - locaux EB/EB+/EC

JACKOBOARD®

Eléments de montage pour l'aménagement intérieur, composés d'un coeur en mousse dure de polystyrène extrudé (à cellules fermées) recouvert d'une armature en fibre de verre et d'un mortier spécial, les panneaux à carreler sont particulièrement stables, isolants thermiquement et résistants dans le temps. Etanches, carrelables ou enduisables directement, ils sont spécialement conseillés en milieu humide type cuisine, salle de bain ou hammam. Grâce à leur large gamme et leur faible poids, les panneaux à carreler s'utilisent aisément en rénovation de salle de bain dans l'ancien, mais aussi dans la conception d'intérieur en construction neuve.

SANITAIRE

Éviers résine et inox

Évier Kite 621

Évier en résine noir mat.
2 cuves.
1 égouttoir réversible.
Dimensions 1160 x 500 mm.
À encastrer.
Livré avec vidage.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100149066	EVIER A ENC. 116X60 KITE NOIR	478861

Évier encastrable

Evier réversible. Inox ou inox Dékor.
Vidage comprenant une bonde ø 70 mm et siphon
Dimensions : 860 x 500 mm
Découpe : 840 x 480 mm
Bassin:345x395x160mm
Caisson : 450 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100019331	EVIERENCASINOXDEKOR1B1EG	REL 611-86 897680

Évier inox encastrable

Évier inox 304-18/10 2 cuves
1 égouttoir réversible
Dimensions 1200 x 500 mm.
À encastrer
Livré avec vidage

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100030298	EVIER INOX ENCA 120x50 2B1EG	E42120NP

Évier encastrable

Inox ou inox Dékor.
Dimensions : 1160 x 500 mm
Découpe : 1140 x 480 mm
Bassin:2x345x395x160mm
Caisson : 800 mm
Bonde à bouchon chaînette

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100011936	EVIER ENCAS INOX LISS 2B 1 EG	REN621 898311
100019330	EVIER ENCAS INOX DEKOR 2B1EG	REL 621 898830

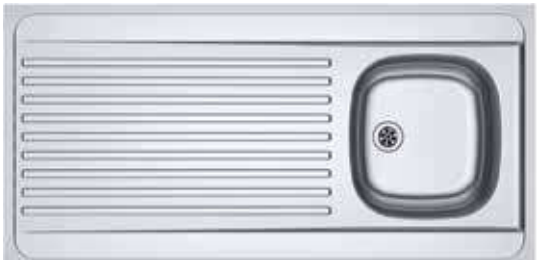

Évier à poser

Dimensions : 1200 x 600 mm
Bassin:340x370x160mm
Meuble : 1200 mm
Bonde à bouchon chaînette
Adapté pour installation sur meuble lave-vaisselle.
Vidage gain de place comprenant une bonde manuelle Ø70 mm et siphon
Evier réversible
Evier non percé pour robinetterie
4 bords tombants 30 mm. Cadre bois sur 4 côtés.
Angles soudés. Isolation phonique.
Inox 18/10.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19101336	EVIER INOX MAN A POS 120X60 NF	MAN721 BOIS010372

CLIC-CLAC - Meuble sous évier dépliant, montage rapide sans vis

3 portes avec charnières invisibles.
Modèle Comprenant :
• 1/2 tablette,
• poignées profil blanc
• plinthe intégrée
Dimensions :
L 120 x H 82 x P 58 cm

Montage en 1 minute !

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100149065	MEUB SS EV CLIC CLAC 120 3 PORT.	CL03.BL120I

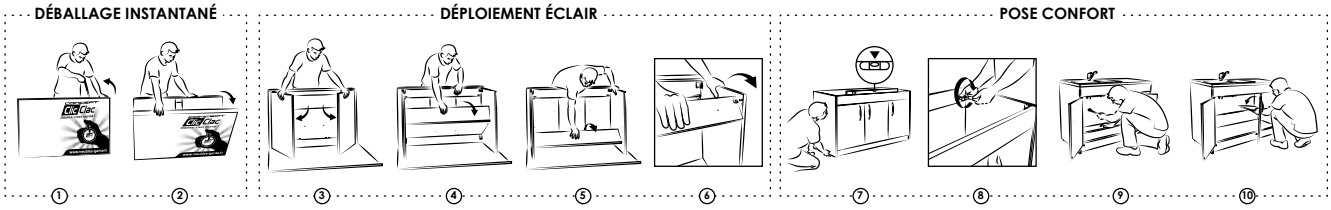

Dynamic S mitigeur cuisine C2 BlueStep

Raccords flexibles,sans garniture de vidage,ACS, limite 9 L/min., limitation de température réglable.
Hauteur : 336 mm
Profondeur / Longueur : 205 mmLargeur : 100 mm
Classification: E0 C2 A1 U3
Étiquette énergétique UE pour l'eau: Vert (6 < Débit ≤ 8)

VitrA

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100139947	DYNAMIC S MIT. EVIER BEC HAUT	A42085EKF

Ulysse - Mitigeur évier col de cygne

Bec haut et orientable.
Poignée en métal
Hauteur sous aérateur 210 mm
Hauteur totale 286 mm.
Classement E1 C2 A2 U3.
Garantie 5 ans.

PORCHER

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100148858	ULYSSE MIT EVIER COL DE CYGNE	D0797AA

Dynamic S mitigeur cuisine C2 BlueStep

Bec pivotant, sans garniture de vidage, chromé, limite 9 L/min., limitation de temp. réglable
Hauteur : 190 mm -
Profondeur / Long. : 260 mm
Largeur : 49 mm -
Classification: E0 C2 A1 U3
Étiquette énergétique UE pour l'eau: Vert (6 < Débit ≤ 8). Garantie 10 ans.

VitrA

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100139950	DYNAMIC S MIT. EVIER BEC BAS	A42086EKF

Ulysse - Mitigeur évier bec profilé

Hauteur sous aérateur 138 mm
Hauteur totale 169 mm.
Classement E1 C3 A2 U3.
Garantie 5 ans.

PORCHER

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100044598	ULYSSE MITIGEUR EVIER C3 CHR	D0798AA

Mitigeur évier

Corps en laiton. Poignée métallique. Bec bas mobile.
Aérateur mousseur M24x100.
Cartouche céramique Ø 35 mm.
Deux flexibles d'alimentation inox F12x17 (3/8").
Un jeu complet de fixations.

eurosanit

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19303108	SIESTA MITIGEUR EVIER BEC FOND	LG490505

SANITAIRE

Vidages évier

wirquin neo
Le siphon Zéro fuite !

WIROUIN PRO

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SIPHONS D'ÉVIER ET DE LAVABO

Siphon NEO AIR lavabo et évier

Le siphon « zéro fuite » !
Wirquin Neo Air permet aux canalisations d'être aérées : quand une dépression est créée dans les tuyaux, la membrane de Wirquin Neo Air s'ouvre et créé ainsi la ventilation pour empêcher l'aspiration de la garde d'eau.

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Réf. fourn.
100021370	SIPHONNEOAIRLAVABOD32	UNITÉ	30722148
100021371	SIPHON NEO AIR EVIER D 40	UNITÉ	30722146

Vidage complet éviers inox 2 bacs

- à bouchon-chaînette,
- avec prise machine à laver,
- avec siphon réglable en hauteur.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19402226	VIDAGE POUR ÉVIER 2BACS INOX	C5911

Vidage Ø 84 éviers grès

avec trop plein incorporé :
- à bouchon-chaînette,
- avec prise machine à laver.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
19401129	VIDAGE POUR ÉVIER 1 BAC GRES	554P

Siphon évier

Réglable en hauteur.
Sortie JC ø 40 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
51200106	SIPHON EVI TUBE REGLABLE 552	204002

Multi-usages

Facile d'utilisation, belle couleur blanche, prise à jeune âge et **durcissement très rapide**.

Performant

Le ciment bas carbone le plus performant de l'île.

Écologique

Le ciment le plus vert de la planète.

PRÉCONISATIONS D'UTILISATION

Dosage pour 1 sac de 25kg de ciment H-UKR	Dosage équivalent en ciment	Sable 0/4	Gravillon 4/10 à 4/20	Eau	Volume
Béton de maçonnerie	350 kg/m³ de béton	4 seaux	5 seaux	≈ 12 litres	≈ 70 litres

Le port obligatoire des EPI.

Pour toute utilisation d'adjuvant, ce ciment doit être utilisé exclusivement avec l'Enviromix ULC 5500 de la marque CHRYSO.

Respecter le temps de malaxage dans la bétonnière.

Flashez le QR code pour visionner les vidéos tutos

+ d'infos sur www.ravatepro.fr

5 QUINCAILLERIE ET FIXATION

©mihalec - stock.adobe.com

ravatepro

BOULONNERIE

P. 173 Boulon, vis, tige filetée, écrou
P. 174 Rondelle
P. 180 Boulons poêliers et TRCC

COUVERTURE

P. 175 Accessoires

VISSERIE

P. 177 Vis couverture et bardage
P. 178 Vis bois
P. 179 Visserie bois - Tirefonds
P. 179 Vis terrasse bois durs et son foret aléseur

CHEVILLAGE

P. 181 Chevilles plastique

FIXATION

P. 182 Chevillage
P. 183 Chevillage chimique et mousse polyuréthane

RIVETAGE

P. 184 Riveteuses
P. 185 Coffrets à rivet

AGRAFAGE

P. 186 Agrafeuses
P. 186 Agrafes

COLLAGE

P. 186 Pistolet à colle
P. 186 Colle

POINTES

P. 187 Pointes acier béton

DIVERS

P. 188 Cales de pose
P. 188 Platines acier 4 trous
P. 188 Boulonnerie spécial structure

CONNECTEURS BOIS - SIMPSON

P. 189 Pointes ancrage pour connecteur bois
P. 189 Vis ancrage pour connecteur bois
P. 189 Vis pour connecteurs acier sur bois
P. 189 Visserie pour assemblages structurels
P. 190 Sabots - Étriers - Équerres - Plaques perforées
P. 192 Ancrage - Feuillard et tendeur
P. 193 Pieds de poteau

MAURIN FIXATION

Boulon SB non précontraint CE

Acier classe 8.8 zingué -
EN 15048 - ISO 4017 - 4014 - 4032

MAURIN FIXATION

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100007844	BOULON MECA 12X30 ZN8.8(BT100)	8524112X30
100007845	BOULON MECA 12X40 ZN8.8(BT100)	8524112X40
100007846	BOULON MECA 12X50 ZN8.8(BT100)	8524112X50
100101051	BOULON MECA 12X60 ZN8.8(BT100)	8524112X60 (BTE100)
100007855	BOULON MECA 16X40 ZN8.8(BT50)	8524116X40
100007856	BOULON MECA 16X50 ZN8.8(BT50)	8524116X50
100007857	BOULON MECA 16X60 ZN8.8(BT50)	8524116X60
100007858	BOULON MECA 16X70 ZN8.8(BT25)	8524116X70
100007853	BOULON MECA 16X100 ZN8.8(BT25)	8524116X100

Vis à tête hexagonale entièrement filetée

Inox A4 – DIN 933

MAURIN FIXATION

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100008035	VIS METAL TH INOX 6X20(BT200)	641016X20
100008036	VIS METAL TH INOX 6X30(BT200)	641016X30
100008037	VIS METAL TH INOX 6X40(BT200)	641016X40
100008039	VIS METAL TH INOX 6X60(BT100)	641016X60
100008041	VIS METAL TH INOX 8X20(BT200)	641018X20
100008042	VIS METAL TH INOX 8X30(BT100)	641018X30
100008001	VIS METAL TH INOX 10X30(BT100)	6410110X30
100008002	VIS METAL TH INOX 10X40(BT100)	6410110X40
100008003	VIS METAL TH INOX 10X50(BT100)	6410110X50
100008004	VIS METAL TH INOX 10X60(BT50)	6410110X60
100008005	VIS METAL TH INOX 10X70(BT50)	6410110X70
100008006	VIS METAL TH INOX 10X80(BT50)	6410110X80
100008009	VIS METAL TH INOX 12X30(BT100)	6410112X30
100008010	VIS METAL TH INOX 12X40(BT50)	6410112X40
100008011	VIS METAL TH INOX 12X50(BT50)	6410112X50
100008013	VIS METAL TH INOX 12X70(BT50)	6410112X70
100008007	VIS METAL TH INOX 12X100(BT50)	6410112X100

Vis à tête hexagonale entièrement filetée

Acier classe 8.8 zingué – ISO 4017

MAURIN FIXATION

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100008121	VIS METAL TH ZN 5X20(BT500)	202115X20
100008124	VIS METAL TH ZN 5X50(BT200)	202115X50
100008128	VIS METAL TH ZN 6X12(BT500)	202116X12
100008129	VIS METAL TH ZN 6X16(BT500)	202116X16
100008130	VIS METAL TH ZN 6X20(BT500)	202116X20
100008131	VIS METAL TH ZN 6X30(BT200)	202116X30
100008132	VIS METAL TH ZN 6X40(BT200)	202116X40
100008133	VIS METAL TH ZN 6X50(BT200)	202116X50
100008134	VIS METAL TH ZN 6X60(BT200)	202116X60
100008127	VIS METAL TH ZN 6X100(BT200)	202116X100
100008141	VIS METAL TH ZN 8X16(BT200)	202118X16
100008142	VIS METAL TH ZN 8X20(BT200)	202118X20
100008143	VIS METAL TH ZN 8X30(BT200)	202118X30
100008144	VIS METAL TH ZN 8X40(BT200)	202118X40
100008145	VIS METAL TH ZN 8X50(BT200)	202118X50
100008146	VIS METAL TH ZN 8X60(BT200)	202118X60
100008147	VIS METAL TH ZN 8X70(BT100)	202118X70
100008148	VIS METAL TH ZN 8X80(BT100)	202118X80
100008149	VIS METAL TH ZN 8X90(BT100)	202118X90
100008050	VIS METAL TH ZN 10X20(BT200)	2021110X20
100008051	VIS METAL TH ZN 10X30(BT200)	2021110X30
100008052	VIS METAL TH ZN 10X40(BT100)	2021110X40
100008053	VIS METAL TH ZN 10X50(BT100)	2021110X50
100008054	VIS METAL TH ZN 10X60(BT100)	2021110X60
100008055	VIS METAL TH ZN 10X70(BT100)	2021110X70
100008056	VIS METAL TH ZN 10X80(BT100)	2021110X80
100008057	VIS METAL TH ZN 10X90(BT100)	2021110X90
100008046	VIS METAL TH ZN 10X100(BT50)	2021110X100
100008047	VIS METAL TH ZN 10X110(BT50)	2021110X110
100008048	VIS METAL TH ZN 10X150(BT50)	2021110X150
100008061	VIS METAL TH ZN 12X20(BT100)	2021112X20
100008062	VIS METAL TH ZN 12X30(BT100)	2021112X30
100008063	VIS METAL TH ZN 12X40(BT100)	2021112X40
100008064	VIS METAL TH ZN 12X50(BT100)	2021112X50
100008065	VIS METAL TH ZN 12X60(BT100)	2021112X60
100008068	VIS METAL TH ZN 12X90(BT50)	2021112X90
100008058	VIS METAL TH ZN 12X100(BT50)	2021112X100
100008059	VIS METAL TH ZN 12X120(BT50)	2021112X120
100008081	VIS METAL TH ZN 16X30(BT50)	2021116X30
100008082	VIS METAL TH ZN 16X40(BT50)	2021116X40
100008083	VIS METAL TH ZN 16X50(BT50)	2021116X50
100008084	VIS METAL TH ZN 16X60(BT50)	2021116X60
100008085	VIS METAL TH ZN 16X70(BT50)	2021116X70
100008086	VIS METAL TH ZN 16X80(BT25)	2021116X80
100008078	VIS METAL TH ZN 16X110(BT25)	2021116X110
100008093	VIS METAL TH ZN 20X40(BT25)	2021120X40
100008098	VIS METAL TH ZN 20X90(BT25)	2021120X90
100008099	VIS METAL TH ZN 22X60(BT10)	2021122X60
100008100	VIS METAL TH ZN 22X70(BT10)	2021122X70
100008101	VIS METAL TH ZN 22X80(BT10)	2021122X80
100008092	VIS METAL TH ZN 20X140(BT10)	2021120X140

Écrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique

Acier classe ½8½ zingué - DIN 98

MAURIN FIXATION

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100007872	ECROU FREIN ZN M6(BT2000)	438016
100007879	ECROU FREIN ZN M8(BT2000)	438018
100007870	ECROU FREIN ZN M10(BT1000)	4380110
100007871	ECROU FREIN ZN M12(BT500)	4380112
100007873	ECROU FREIN ZN M16(BT200)	4380116

Écrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique

Inox A4 – DIN 985

MAURIN FIXATION

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100007889	ECROU HI FREIN INOX M6(BT200)	646026
100007890	ECROU HI FREIN INOX M8(BT200)	646028
100007885	ECROU HI FREIN INOX M10(BT100)	6460210
100007886	ECROU HI FREIN INOX M12(BT100)	6460212
100007887	ECROU HI FREIN INOX M16(BT50)	6460216

Écrou hexagonal HU

Acier classe 8 zingué – DIN 985



MAURIN FIXATION

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100007917	ECROU ZN M4(BT1000)	220114
100007918	ECROU ZN M5(BT1000)	220115
100007919	ECROU ZN M6(BT500)	220116
100007920	ECROU ZN M8(BT500)	220118
100007905	ECROU ZN M10(BT200)	2201110
100007906	ECROU ZN M12(BT100)	2201112
100007907	ECROU ZN M14(BT100)	2201114
100007908	ECROU ZN M16(BT100)	2201116
100007909	ECROU ZN M18(BT100)	2201118
100007910	ECROU ZN M20(BT100)	2201120
100007911	ECROU ZN M22(BT50)	2201122

Écrou hexagonal HU

Inox A4 – DIN 934

MAURIN FIXATION

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100007901	ECROU HU INOX M4(BT200)	646014
100007902	ECROU HU INOX M5(BT200)	646015
100007903	ECROU HU INOX M6(BT200)	646016
100007904	ECROU HU INOX M8(BT200)	646018
100007891	ECROU HU INOX M10(BT100)	6460110
100007892	ECROU HU INOX M12(BT100)	6460112
100007893	ECROU HU INOX M14(BT50)	6460114
100007894	ECROU HU INOX M16(BT50)	6460116

Tige filetée Longueur 1m

Acier classe 4.6 zingué – NFE 25136

MAURIN FIXATION

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100007997	TIGE FILETEE ZN M6	437016
100007998	TIGE FILETEE ZN M8	437018
100007983	TIGE FILETEE ZN M10	4370110
100007984	TIGE FILETEE ZN M12	4370112
100007985	TIGE FILETEE ZN M14	4370114
100007986	TIGE FILETEE ZN M16	4370116
100007987	TIGE FILETEE ZN M18	4370118
100007988	TIGE FILETEE ZN M20	4370120
100007989	TIGE FILETEE ZN M22	4370122
100007990	TIGE FILETEE ZN M24	4370124

Tige filetée Longueur 1m

Inox A4 – DIN 976

MAURIN FIXATION

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100007980	TIGE FILETEE INOX M5	646505
100007981	TIGE FILETEE INOX M6	646506
100007982	TIGE FILETEE INOX M8	646508
100007971	TIGE FILETEE INOX M10	6465010
100007972	TIGE FILETEE INOX M12	6465012
100007973	TIGE FILETEE INOX M14	6465014
100007974	TIGE FILETEE INOX M16	6465016
100007975	TIGE FILETEE INOX M20	6465020
100007976	TIGE FILETEE INOX M24	6465024

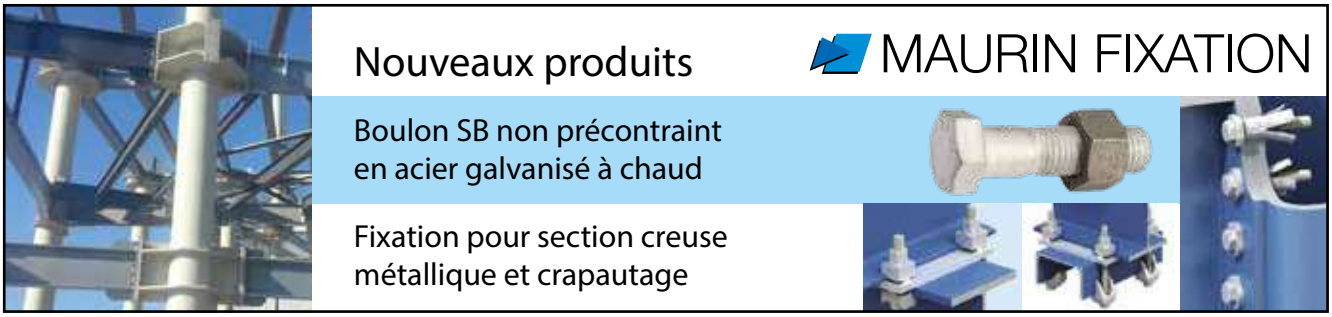

BOULONNERIE

Rondelle

MAURIN FIXATION

Rondelle plate moyenne M

Acier 100HV zingué
NFE 25513 / ISO 7089

MAURIN FIXATION

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100007962	RONDELLE M ZN M4(BT1000)	70501M4
100007963	RONDELLE M ZN M5(BT500)	70501M5
100007964	RONDELLE M ZN M6(BT500)	70501M6
100007965	RONDELLE M ZN M8(BT200)	70501M8
100007950	RONDELLE M ZN M10(BT100)	70501M10
100007951	RONDELLE M ZN M12(BT100)	70501M12
100007952	RONDELLE M ZN M14(BT100)	70501M14
100007953	RONDELLE M ZN M16(BT100)	70501M16
100007954	RONDELLE M ZN M18(BT50)	70501M18
100007955	RONDELLE M ZN M20(BT50)	70501M20
100007956	RONDELLE M ZN M22(BT50)	70501M22

Rondelle plate large L

Acier 100HV zingué
NFE 25513 / ISO 7093

MAURIN FIXATION

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100007933	RONDELLE L ZN M4(BT500)	70601L4
100007934	RONDELLE L ZN M5(BT200)	70601L5
100007935	RONDELLE L ZN M6(BT200)	70601L6
100007936	RONDELLE L ZN M8(BT200)	70601L8
100007928	RONDELLE L ZN M10(BT200)	70601L10
100007929	RONDELLE L ZN M12(BT100)	70601L12
100007932	RONDELLE L ZN M16(BT50)	70601L16
100007930	RONDELLE L ZN M20(BT25)	70601L20

Rondelle plate moyenne M

Inox A4 – NFE 25514

MAURIN FIXATION

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100007946	RONDELLE M INOX M4(BT200)	645014
100007947	RONDELLE M INOX M5(BT200)	645015
100007948	RONDELLE M INOX M6(BT200)	645016
100007949	RONDELLE M INOX M8(BT200)	645018
100007937	RONDELLE M INOX M10(BT100)	6450110
100007938	RONDELLE M INOX M12(BT100)	6450112
100007939	RONDELLE M INOX M14(BT50)	6450114
100007940	RONDELLE M INOX M16(BT50)	6450116
100007941	RONDELLE M INOX M18(BT50)	6450118

Rondelle plate large

Inox A4 – NFE 25514

MAURIN FIXATION

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100007924	RONDELLE L INOX M4(BT200)	645054
100007925	RONDELLE L INOX M5(BT200)	645055
100007926	RONDELLE L INOX M6(BT200)	645056
100007927	RONDELLE L INOX M8(BT200)	645058
100007921	RONDELLE L INOX M10(BT100)	6450510
100007922	RONDELLE L INOX M12(BT100)	6450512
100007923	RONDELLE L INOX M16(BT50)	6450516

Rondelle Grower W

Acier zingué – NFE 25515

MAURIN FIXATION

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100007969	RONDELLE GROWER ZN M6(BT100)	71001W6
100007970	RONDELLE GROWER ZN M8(BT100)	71001W8
100007966	RONDELLEGROWERZNM10(BT100)	71001W10
100007967	RONDELLEGROWERZNM12(BT100)	71001W12

Capuchons

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75700934	CAPUCHON 6P BLANC (BTE100)	R40709010
75700935	CAPUCHON 6P BLEU ARD (BTE100)	R40705008
75700936	CAPUCHON 6P BLEU PIG (BTE100)	R40705014
75700937	CAPUCHON 6P GRIS TYP (BTE100)	R407063A8
75700938	CAPUCHON 6P J.SAHARA (100)	R40701015
75700939	CAPUCHON 6P T.VOLCAN (BTE100)	R40708102
75700940	CAPUCHON 6P VERT BOR (BTE100)	R40706021
75701014	CAPUCHON ISOLINOX GRIS (BTE100)	40707016
75701017	CAPUCHONISOLINOXTERRECUITE(100)	40708004

Plaquettes ovales

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75700951	PLAQUETTEOVALEGACHAUD(BTE100)	R100440286
75700950	PLAQUETTE OVALE BLANC (BTE100)	R1004402869010
75700948	PLAQUETTE OVALE BLEU ARD (BTE100)	R1004402865008
75700949	PLAQUETTE OVALE BLEU PIG (BTE100)	R1004402865014
75700952	PLAQUETTE OVALE GRIS TYP (BTE100)	R10044028663A8
75700953	PLAQUETTE OVALE J.SAHARA (BTE100)	R1004402861015
75700954	PLAQUETTE OVALET.VOLCAN (BTE100)	R1004402868102
75700955	PLAQUETTEOVALEVERTBOR(BTE100)	R1004402866021

Plaquettes ovales + epdm incorporé

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75701058	PLAQUETTE OVALE+EPDM 6 BLANC (BTE100)	R10044028690106
75701056	PLAQUETTE OVALE+EPDM 6 GRIS TYPHON (BTE100)	R10044028663A86
75701055	PLAQUETTEOVALE+EPDM6JAUNESAHARA(BTE100)	R10044028610156
75701057	PLAQUETTEOVALE+EPDM6TERREVOLCAN(BTE100)	R10044028681026

Cavaliers

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75700941	CAVALIER 1000 BLANC (BTE100)	R1008109010
75700945	CAVALIER 1000 BLEU ARD (BTE100)	R1008105008
75700946	CAVALIER 1000 BLEU PIG (BTE100)	R1008105014
75700947	CAVALIER 1000 GRIS TYP (BTE100)	R10081063A8
75700942	CAVALIER 1000 J.SAHARA (BTE100)	R1008101015
75700943	CAVALIER 1000 T.VOLCAN (BTE100)	R1008108102
75700944	CAVALIER 1000 VERT BOR (BTE100)	R1008106021

Cavaliers + epdm incorporé

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75701054	CAVALIER 1000 +EPDM 6 BLANC (BTE100)	R10081090106
75701052	CAVALIER 1000 +EPDM 6 GRIS TYPHON (BTE100)	R10081063A86
75701051	CAVALIER1000+EPDM6JAUNESAHARA(BTE100)	R10081010156
75701053	CAVALIER1000+EPDM6TERREVOLCAN(BTE100)	R10081081026
75701063	CAVALIER 1000 AL+EPDM6 BLANC (BTE100)	R30061090106
75701064	CAVALIER1000AL+EPDM6GRISTYPHON(BTE100)	R30061063A86

Manchons toiture

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75701069	MANCHONTOITLF3EPDM80-175MM	R4444LF3

Pour une qualité et une précision pour vos éléments de fixation, choisissez les produits du spécialiste Laurent-Fixation !

COUVERTURE

Accessoires

Coupelles

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75700956	COUPELLE BLANC (BTE100)	R10144089010
75700957	COUPELLE BLEU ARD (BTE100)	R10144085008
75700962	COUPELLE BLEU PIG (BTE100)	R10144085014
75700958	COUPELLE GRIS TYP (BTE100)	R101440863A8
75700959	COUPELLE J.SAHARA (BTE100)	R10144081015
75700960	COUPELLE T.VOLCAN (BTE100)	R10144088102
75700961	COUPELLE VERT BOR (BTE100)	R10144086021

Coupelles + epdm incorporé

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75701062	COUPELLE +EPDM 6 BLANC (BTE100)	R101435890106
75701060	COUPELLE +EPDM 6 GRIS TYPHON (BTE100)	R101435863A86
75701059	COUPELLE +EPDM 6 JAUNE SAHARA (BTE100)	R101435810156
75701061	COUPELLE +EPDM 6 TERRE VOLCAN (BTE100)	R101435881026
75701066	COUPELLEAL+EPDM6GRISTYPHON(BTE100)	R300435863A86
75701065	COUPELLE ALU+EPDM6 BLANC (BTE100)	R300435890106

Closoirs

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75700998	CLOSOIR T.1000P	R401120
75700997	CLOSOIR T.OND	R40120

Joints mousse

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75700999	JOINT MOUSSE P.E 20X3 RLX30M	R412203
75701036	JOINT MOUSSE P.E 50X5 RLX10M	R412505

Pontets

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75701000	PONTET T.1000P (BTE100)	R410090
75701001	PONTET T.OND (BTE100)	R410010

Rondelles

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75701002	RONDELLE EPT-NEOP 20X6X3 (100)	R60012063
75701003	RONDELLE VULCA ALU 16X6.5(100)	R30031665

Ancrage

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100108155	ANCRAGESAFETYCOMPLET	2160

Pour une qualité et une précision pour vos éléments de fixation, choisissez les produits du spécialiste Laurent-Fixation !

Vis couverture et bardage

Vis tôle-bois

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75700963	VISTOL-BOIS6.5X60(BTE100)-CP2X0.75	R1340660016
75700964	VISTOL-BOIS6.5X70(BTE100)-CP2X0.75	R1340670016
75700965	VIS TOL-BOIS 6.5X80 (BTE100) CP 2X0.75	R1340680016
75700966	VIS TOL-BOIS 6.5X100 (BTE100) CP 2X0.75	R13406100016
75701013	VIS TOL-BOIS 6.5X100 (100) CP 2 À 4 X 0.75 MM	R145065100016
75701016	VIS TOL-BOIS 6.5X120 (100) CP 2 À 4 X 0.75 MM	R145065120016
75701048	VIS TOL-BOIS 6.5X65 TETE INOX (100) CP 2 À 4 X 0.75 MM	R14526565016
75701049	VIS TOL-BOIS 6.5X80 TETE INOX (100) CP 2 À 4 X 0.75 MM	R14526580016
75701050	VIS TOL-BOIS 6.5X100 TETE INOX (100) CP 2 À 4 X 0.75 MM	R145265100016

Vis autoperceuse pour support métallique + rondelle vulca montée (couverture et bardage)

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75700973	VIS TOL-ACIER 6.3X25 (BTE100) CP 1.5 à 6 mm	R145062514
75700974	VIS TOL-ACIER 6.3X38 (BTE100) CP 1.5 à 6 mm	R145063814
75700975	VIS TOL-ACIER 6.3X50 (BTE100) CP 1.5 à 6 mm	R145065014
75700976	VIS TOL-ACIER 6.3X80 (BTE100)	R145068016
75701012	VIS TOL-ACIER (CP8) 6.3X70(100)	R145067016
75701015	VIS TOL-ACIER(CP8) 6.3X100(100)	R1450610016
75701043	VIS TOL-ACIER 6.3X25 TETE INOX (100)	R1452625016
75701044	VIS TOL-ACIER 6.3X38 TETE INOX (100)	R1452638016
75701200	VIS TOL-ACIER 6.3X50 TETE INOX (100)	R1452650016
75701045	VIS TOL-ACIER 6.3X80 TETE INOX (100) CP 1.5 à 8 mm	R1452680016
75700977	VIS TOL-ACIER INOX 5.5X50(100) CP 1.5 à 3.5 mm	R245055503516
75700978	VIS TOL-ACIER INOX 5.5X80(100) CP 1.5 à 3.5 mm	R245055803516
75700979	VIS TOL-ACIER INOX 6.3X25(100) CP 3 x 0.75 ou 1.5 mm	R246062516

Vis autoperceuse tête hexa

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75701202	VIS AUTO TH 4.2X13 (BTE 500) CP 0.75 à 3 mm	R14504213
75701203	VIS AUTO TH 4.2X16 (BTE 500) CP 0.75 à 3 mm	R14504216
75700969	VIS AUTO TH 4.8X25 (BTE100) CP 1.5 à 4 mm	R1450525
75700970	VIS AUTO TH 4.8X32 (BTE100) CP 1.5 à 4 mm	R1450532
75700971	VIS AUTO TH 5.5X38 (BTE100) CP 1.5 à 5 mm	R145055381

Vis autoperceuse pour support métallique + rondelle vulca montée (couture)

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75700972	VIS COUTURE 6.3X22 (BTE100) CP 3 à 0.75 ou 1.5 mm	R1460632216
75701047	VIS COUTURE 6.3X22 TETE INOX (100) CP 3 à 0.75 ou 1.5 mm	R14626322016
75701046	VIS COUTURE 4.8X20 TETE INOX (100) CP 2 x 0.75 mm	R14624820014
75700979	VIS TOL-ACIER INOX 6.3X25 (100) CP 3 à 0.75 ou 1.5 mm	R246062516

Vis autoperceuse pour support métallique tête fraisée

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75700984	VIS AUTO TF-C-4.8X25 ZN(BTE100 CP 1.75 à 4.5 mm	R14514825
75700985	VIS AUTO TF-C-4.8X38 ZN(BTE100 CP 1.75 à 4.5 mm	R14514838
75700986	VIS AUTO TF-C-4.8X50 ZN(BTE100 CP 1.75 à 4.5 mm	R14514850
75701040	VIS AUTO TF-C-5.5X25 (BTE100) CP 1.75 à 5.5 mm	R14515525

Vis autoperceuse pour support métallique tête cylindrique

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75701204	VIS AUTO TCB-C-3.5X10 ZN (BTE 500) CP 0.75 à 2.3 mm	R14553510
75701205	VIS AUTO TCB-C-4.2X16 ZN (BTE 500) CP 0.75 à 2.5 mm	R14554216
75701206	VIS AUTO TCB-C-4.2X25 ZN (BTE 500) CP 0.75 à 2.5 mm	R14554225
75701207	VIS AUTO TCB-C-4.2X32 ZN (BTE 500) CP 0.75 à 2.5 mm	R14554232

Vis wing teks

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75701208	VIS WING TEKS 4.2X25 (BTE500) CP 1.75 0 4.5 mm	R1450304225
75701209	VIS WING TEKS 4.2X45 (500) CP 1.75 0 4.5 mm	R1450304245
75701210	VIS WING TEKS 4.8X35 (BTE500) CP 1.75 à 4.5 mm	R1450304835
75700990	VIS WING TEKS 4.8X45 (BTE100) CP 1.75 à 4.5 mm	R1450304845
75700991	VIS WING TEKS 5.5X38 (BTE100)	R1450305538
75700992	VIS WING TEKS 5.5X45 (BTE100) CP 1.75 à 6 mm	R1450305545
75700993	VIS WING TEKS 5.5X50 (BTE100) CP 1.75 à 6 mm	R1450305550
75700994	VIS WING TEKS 6.3X60 (BTE100)	R1450306360
75701039	VIS WING TEKS 6.3X80 (BTE100) CP 1.75 à 6 mm	R1450306380
75700995	VIS WING TEKS INOX 5.5X45(100) CP 1.5 à 5 mm	R2450305545
75700996	VIS WING TEKS INOX 5.5X55(100) CP 1.5 à 5 mm	R2450305555
75701067	VIS WING TEKS INOX TORX 6.3X50 (100) CP 1.5 à 6 mm	R2450306350
75701068	VIS WING TEKS INOX TORX 6.3X60 (100) CP 1.5 à 6 mm	R2450306360

VISSERIE

Vis bois

Vis bois Rocket tête fraisée empreinte Pozi inox

Référence	Descriptif produit
75701198	ROCKET INOX 3.5X20 (BTE500)
75701193	ROCKET INOX 3.5X25 (BTE500)
75701192	ROCKET INOX 4X25 (BTE500)
21853959	ROCKET INOX 4X30 (BTE500)
75701197	ROCKET INOX 4X35 (BTE500)
21853960	ROCKET INOX 4X40 (BTE500)
21855598	ROCKET INOX 4X50 (BTE500)

Vis bois tête ronde empreinte pozi acier bichromate

Référence	Descriptif produit
75701081	VISPASS TR FENDUE 4X20 (BTE500)
75701082	VISPASS TR FENDUE 4X25 (BTE500)
75701083	VISPASS TR FENDUE 4X30 (BTE500)
75701139	VISPASS TR FENDUE 4X35 (BTE500)
75701140	VISPASS TR FENDUE 4X40 (BTE500)

Vis penture Rocket empreinte Torx acier revêtu noir

Référence	Descriptif produit
75701196	VIS PENTURE NOIR 6X30 (BTE200)
75701191	VIS PENTURE NOIR 6X35 (BTE200)
75701194	VIS PENTURE NOIR 6X40 (BTE200)

Vis terrasse inox

Référence	Descriptif produit
21864226	VIS TERRASSE INOX A2 5X50 (BTE200)
21803090	VIS TERRASSE INOX A2 5X60 (BTE200)
75701201	VIS TERRASSE INOX A2 5X70 (BTE100)

Vis bois Rocket tête fraisée empreinte Torx inox

Référence	Descriptif produit
21855608	ROCKET TORX INOX 5X50 (BTE200)
21855633	ROCKET TORX INOX 5X60 (BTE200)
75700597	ROCKET TORX INOX 5X70 (BTE200)
21855609	ROCKET TORX INOX 5X80 (BTE200)
100250319	ROCKET TORX INOX 6X80 (BTE150)
100250320	ROCKET TORX INOX 6X100 (BTE150)
100250321	ROCKET TORX INOX 6X120 (BTE100)

Vis bois rocket tête fraisée empreinte torx acier bichromate

Référence	Descriptif produit
75701185	ROCKET TORX 3.5X30 (BTE500)
75701186	ROCKET TORX 4X20 (BTE500)
75701178	ROCKET TORX 4X25 (BTE500)
75701179	ROCKET TORX 4X30 (BTE500)
75701181	ROCKET TORX 4X35 (BTE500)
75701182	ROCKET TORX 4X40 (BTE500)
21803050	ROCKET TORX 4X45 (BTE500)
75701180	ROCKET TORX 4X50 (BTE500)
75701183	ROCKET TORX 4X60 (BTE500)
75701177	ROCKET TORX 4.5X40 (BTE500)
75701195	ROCKET TORX 4.5X45 (BTE500)
75701187	ROCKET TORX 4.5X50 (BTE500)
75701184	ROCKET TORX 4.5X60 (BTE500)
21803053	ROCKET TORX 5X50 (BTE500)
75701188	ROCKET TORX 5X60 (BTE200)
75701189	ROCKET TORX 5X70 (BTE200)
75701175	ROCKET TORX 5X80 (BTE200)
75701190	ROCKET TORX 6X60 (BTE200)
21803079	ROCKET TORX 6X80 (BTE150)
21803056	ROCKET TORX 6X100 (BTE150)
21803057	ROCKET TORX 6X120 (BTE100)
21863229	ROCKET TORX 6X140 (BTE100)
100250316	ROCKET TORX 6X160 (BTE100)
100250317	ROCKET TORX 6X180 (BTE100)
100250318	ROCKET TORX 6X200 (BTE100)

Visserie bois - Tirefonds

Vis bois rocket tête fraisée empreinte pozi acier bichromate

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
75701168	ROCKET 3X12 (BTE500)	BOÎTE 500
75701141	ROCKET 3X16 (BTE500)	BOÎTE 500
75701142	ROCKET 3X20 (BTE500)	BOÎTE 500
21849872	ROCKET 3.5X16 (BTE500)	BOÎTE 500
21849873	ROCKET 3.5X20 (BTE500)	BOÎTE 500
21849874	ROCKET 3.5X25 (BTE500)	BOÎTE 500
21849875	ROCKET 3.5X30 (BTE500)	BOÎTE 500
21851232	ROCKET 4X20 (BTE500)	BOÎTE 500
21849877	ROCKET 4X25 (BTE500)	BOÎTE 500
21849878	ROCKET 4X30 (BTE500)	BOÎTE 500
21851233	ROCKET 4X35 (BTE500)	BOÎTE 500
21849879	ROCKET 4X40 (BTE500)	BOÎTE 500
75701143	ROCKET 4X45 (BTE500)	BOÎTE 500
21850726	ROCKET 4X50 (BTE500)	BOÎTE 500
21851234	ROCKET 4X60 (BTE500)	BOÎTE 500
75701144	ROCKET 4.5X25 (BTE500)	BOÎTE 500
21849881	ROCKET 4.5X30 (BTE500)	BOÎTE 500
21851235	ROCKET 4.5X35 (BTE500)	BOÎTE 500
21849882	ROCKET 4.5X40 (BTE500)	BOÎTE 500
21853956	ROCKET 4.5X45 (BTE500)	BOÎTE 500
75701145	ROCKET 4.5X60 (BTE500)	BOÎTE 500
75701146	ROCKET 4.5X70 (BTE200)	BOÎTE 200
75701147	ROCKET 5X30 (BTE500)	BOÎTE 500

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
75701148	ROCKET 5X35 (BTE500)	BOÎTE 500
21849884	ROCKET 5X40 (BTE500)	BOÎTE 500
75701149	ROCKET 5X45 (BTE500)	BOÎTE 500
21849885	ROCKET 5X50 (BTE500)	BOÎTE 500
21849886	ROCKET 5X60 (BTE200)	BOÎTE 200
21851236	ROCKET 5X70 (BTE200)	BOÎTE 200
21851237	ROCKET 5X80 (BTE200)	BOÎTE 200
75701150	ROCKET 5X100 (BTE200)	BOÎTE 200
75701151	ROCKET 6X30 (BTE200)	BOÎTE 200
75701153	ROCKET 6X40 (BTE200)	BOÎTE 200
75701154	ROCKET 6X45 (BTE200)	BOÎTE 200
21853957	ROCKET 6X50 (BTE200)	BOÎTE 200
21849887	ROCKET 6X60 (BTE200)	BOÎTE 200
75701155	ROCKET 6X70 (BTE150)	BOÎTE 150
21849888	ROCKET 6X80 (BTE150)	BOÎTE 150
75701156	ROCKET 6X90 (BTE150)	BOÎTE 150
21849889	ROCKET 6X100 (BTE150)	BOÎTE 150
21851238	ROCKET 6X120 (BTE100)	BOÎTE 100
21851240	ROCKET 6X140 (BTE100)	BOÎTE 100
21855634	ROCKET 6X160 (BTE100)	BOÎTE 100
75700339	ROCKET 6X180 (BTE100)	BOÎTE 100
75700340	ROCKET 6X200 (BTE100)	BOÎTE 100

Tirefonds

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
75701084	TIREFOND 5X30	BOÎTE 200
75701085	TIREFOND 5X40	BOÎTE 200
75701086	TIREFOND 6X30	BOÎTE 200
75701087	TIREFOND 6X40	BOÎTE 200
75701088	TIREFOND 6X50	BOÎTE 200
75701089	TIREFOND 6X60	BOÎTE 200
75701090	TIREFOND 6X70	BOÎTE 200
75701091	TIREFOND 6X80	BOÎTE 200
75701092	TIREFOND 6X100	BOÎTE 150
75701169	TIREFOND 8X40	BOÎTE 200
75701093	TIREFOND 8X50	BOÎTE 200
75700160	TIREFOND 8X60	BOÎTE 100
75700161	TIREFOND 8X70	BOÎTE 100
75700162	TIREFOND 8X80	BOÎTE 100

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
75700163	TIREFOND 8X100	BOÎTE 100
75701170	TIREFOND 8X120	BOÎTE 50
75701171	TIREFOND 10X50	BOÎTE 50
75701172	TIREFOND 10X60	BOÎTE 50
75701173	TIREFOND 10X70	BOÎTE 50
75701094	TIREFOND 10X80	BOÎTE 50
75701095	TIREFOND 10X100	BOÎTE 50
75701096	TIREFOND 10X120	BOÎTE 50
75701097	TIREFOND 10X140	BOÎTE 50
75701098	TIREFOND 10X160	BOÎTE 50
75701099	TIREFOND 12X100	BOÎTE 50
75701100	TIREFOND 12X120	BOÎTE 25
75701101	TIREFOND 12X140	BOÎTE 25
75701102	TIREFOND 12X160	BOÎTE 25

Vis terrasse bois durs et son foret aléseur

Vis pour terrasse bois durs DSPRO A4

Pointe flèche à 4 pans : pas de pré-perçage du bois.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100070660	VISTERRAS INOX A4 5.5 X50 (BTE 150)	74287-DSPRO-A4
100070661	VISTERRAS INOX A4 5.5 X60 (BTE 150)	74288-DSPRO-A4

Foret aléseur spécialement conçu pour les vis de terrasse à tête cylindrique.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100087185	FORETALESEUR3,9X75VISDSPRO	DBWOODDSPRO

BOULONNERIE

Boulons poêliers

Référence	Descriptif produit	Dispo. en	Référence	Descriptif produit	Dispo. en
75701124	BOULON POELIER 4X20	BOÎTE 500	75701131	BOULON POELIER 6X30	BOÎTE 200
75701125	BOULON POELIER 4X25	BOÎTE 500	75701167	BOULON POELIER 6X35	BOÎTE 200
75701126	BOULON POELIER 4X30	BOÎTE 500	75701132	BOULON POELIER 6X40	BOÎTE 200
75701127	BOULON POELIER 4X40	BOÎTE 200	75701133	BOULON POELIER 6X50	BOÎTE 200
75701176	BOULON POELIER 4X50	BOÎTE 200	75700208	BOULON POELIER 6X60	BOÎTE 100
75701165	BOULON POELIER 5X20	BOÎTE 500	75700210	BOULON POELIER 6X80	BOÎTE 100
75701174	BOULON POELIER 5X25	BOÎTE 500	75700400	BOULON POELIER 8X20	BOÎTE 100
75701128	BOULON POELIER 5X30	BOÎTE 500	75700211	BOULON POELIER 8X30	BOÎTE 100
75701129	BOULON POELIER 5X40	BOÎTE 200	75700401	BOULON POELIER 8X40	BOÎTE 100
75701130	BOULON POELIER 5X50	BOÎTE 200	75700212	BOULON POELIER 8X50	BOÎTE 100
75700399	BOULON POELIER 6X100	BOÎTE 100	75700213	BOULON POELIER 8X60	BOÎTE 100
75701166	BOULON POELIER 6X20	BOÎTE 500	75700402	BOULON POELIER 8X70	BOÎTE 100
			75700214	BOULON POELIER 8X80	BOÎTE 100

Boulons TRCC

Boulons bois TRCC

Référence	Descriptif produit	Dispo. en	Référence	Descriptif produit	Dispo. en
75701157	BOULON TRCC 6X20	BOîTE 500	75701163	BOULON TRCC 10X60	BOîTE 50
75701158	BOULON TRCC 6X30	BOîTE 200	75701164	BOULON TRCC 10X70	BOîTE 50
75701159	BOULON TRCC 6X35	BOîTE 200	75701107	BOULON TRCC 10X80	BOîTE 50
75701160	BOULON TRCC 6X40	BOîTE 200	75701108	BOULON TRCC 10X100	BOîTE 50
75701161	BOULON TRCC 6X45	BOîTE 200	75701109	BOULON TRCC 10X110	BOîTE 50
75701103	BOULON TRCC 6X50	BOîTE 200	75701110	BOULON TRCC 10X120	BOîTE 50
75700175	BOULON TRCC 6X60	BOîTE 100	75701111	BOULON TRCC 10X140	BOîTE 25
75700176	BOULON TRCC 6X70	BOîTE 100	75701112	BOULON TRCC 10X150	BOîTE 25
75700381	BOULON TRCC 6X90	BOîTE 100	75701113	BOULON TRCC 10X160	BOîTE 25
75701104	BOULON TRCC 8X100	BOîTE 50	75701114	BOULON TRCC 10X180	BOîTE 25
75701105	BOULON TRCC 8X110	BOîTE 50	75701115	BOULON TRCC 10X200	BOîTE 25
75701106	BOULON TRCC 8X120	BOîTE 50	75701117	BOULON TRCC 12X100	BOîTE 25
75700384	BOULON TRCC 8X40	BOîTE 100	75701118	BOULON TRCC 12X120	BOîTE 25
75700385	BOULON TRCC 8X50	BOîTE 100	75701119	BOULON TRCC 12X140	BOîTE 25
75700386	BOULON TRCC 8X60	BOîTE 100	75701120	BOULON TRCC 12X150	BOîTE 25
75700387	BOULON TRCC 8X70	BOîTE 100	75701121	BOULON TRCC 12X160	BOîTE 20
75700177	BOULON TRCC 8X80	BOîTE 100	75701122	BOULON TRCC 12X180	BOîTE 25
75701162	BOULON TRCC 10X50	BOîTE 50	75701123	BOULON TRCC 12X200	BOîTE 25
100250322	BOULON TRCC 12X250	BOîTE 25			

Des systèmes d'ancrages pour les professionnels aux chevilles courantes utilisées par des bricoleurs, fischer bénéficie de l'expertise et de la puissance d'un groupe international (50 filiales dans 38 pays) et possède la solution de fixation adaptée à tous les besoins. Découvrez-la !

Cheville nylon à expansion S

La cheville nylon à montage facile avec expansion dans deux directions.

Elle est recommandée pour les matériaux pleins. Elle peut être utilisée pour fixer cadres, lampes, armoires suspendues légères ou installations électriques.
Convient pour les vis à bois et les vis à bois aggloméré.

Avantages :

L'absence de collerette permet une implantation aussi profonde que nécessaire sous l'enduit jusque dans la couche portante pour atteindre la capacité de charge maximale.
La cheville ne s'expansant que dans deux directions, il est possible en la tournant de diriger les contraintes d'expansion parallèlement aux bords du matériau de construction. Ceci permet des distances aux bords plus faibles.
La géométrie étroite de la cheville permet une insertion aisée dans le trou pour une installation rapide et simple.
Les ergots anti-rotation l'empêchent de tourner dans le trou et assurent un niveau de sécurité élevé pour l'installation.

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Réf. fourn.	Ø Vis à bois aggloméré / Vis à bois	Longueur cheville	Ø nominal foret
21847013	CHEVILLE S6	BOITES DE 100	50106	4 - 5 mm	30 mm	6 mm
21847014	CHEVILLE S8	BOITES DE 100	50108	4,5 - 6 mm	40 mm	8 mm
21847009	CHEVILLE S10	BOITES DE 50	50110	6 - 8 mm	50 mm	10 mm
21847010	CHEVILLE S12	BOITES DE 25	50112	8 - 10 mm	60 mm	12 mm
21847011	CHEVILLE S14	BOITES DE 20	50114	10 - 12 mm	75 mm	14 mm
75200775	CHEVILLE S16	BOITES DE 10	50116	12 mm	80 mm	16 mm

Cheville multi-usages P-C

La cheville à expansion en polypropylène.

Elle est à utiliser dans tous les matériaux de construction pleins ou creux (panneaux, carton-plâtre, etc.)
Convient pour les vis à bois et vis pour panneau d'aggloméré.

Avantages :

La cheville PC possède une collerette supportée par des stries de blocage s'opposant à toute rotation de la cheville lors du vissage.
Le corps de la cheville est fendu et légèrement évidé dans la partie supérieure pour le guidage de la vis.
L'extrémité arrondie et pleine permet un enfoncement facile dans le forage et un effort d'expansion maximum.

Les chevilles sont disposées en épi sur une tige dont l'extrémité en forme d'anneau sert de gabarit pour le choix du foret approprié.

Une couleur par diamètre et par version.

Référence	Descriptif produit	Disponible en	Réf. fourn.	Ø Vis à bois aggloméré / Vis à bois	Longueur cheville	Ø nominal foret
75200784	CHEVILLE P6C	BOITES DE 100	18901	2 - 5 mm	27 mm	6 mm
75200785	CHEVILLE P8C	BOITES DE 100	18902	4 - 6 mm	34 mm	8 mm
75200812	CHEVILLE P10C	BOITES DE 100	18903	5 - 8 mm	53 mm	10 mm

FIXATION

Chevillage

Cheville universelle

La cheville nylon du quotidien pour béton, maçonnerie, cloisons.

ERGOTS ANTI-ROTATION. EXPANSION À VERROUILLAGE DE FORME. COLLERETTE : PRÉVIENT L'ENFONCEMENT PRÉMATURÉ DE LA VIS.

Référence	Descriptif produit
—	CHEVILLE HUD DU DIAM. 6 À 12

Cheville à frapper plastique

Cheville à frapper pour fixations universelles dans le béton, la brique pleine ou creuse, le calcaire et le béton cellulaire.

MONTAGE RAPIDE PAR ENFONCEMENT AU MARTEAU OU AU TOURNEVIS. MULTI-USAGES. ÉLÉMENT PRÉMONTÉ. DOUBLE SÉCURITÉ CONTRE L'ENFONCEMENT PRÉMATURÉ DE LA VIS DANS LA CHEVILLE.

Référence	Descriptif produit
—	CHEVILLE HPS DU DIAM. 4 A 8

Cheville placo et corps creux

Cheville plaque de plâtre réalisée en zamak, entièrement résistant à la corrosion. Pose directe par vissage.

PAS D'OUTIL DE POSE. COMPATIBLE AVEC TOUTES LES VIS À BOIS STANDARD.

Référence	Descriptif produit
—	CHEVILLE HSP

Cheville placo et corps creux

La cheville pieuvre universelle plastique pour toutes fixations légères en électricité, menuiserie et décoration.

FACILE À UTILISER. PARFAIT GUIDAGE DE LA VIS. CONTRÔLE DE LA POSE : SERRAGE DE LA VIS JUSQU'À OBTENTION D'UNE NETTE RÉSISTANCE. FIXATION SÛRE.

Référence	Descriptif produit
—	CHEVILLE HLD2N ET HLD3N

Cheville placo et corps creux

Cheville pieuvre avec deux ergots anti-rotation : ne tourne pas dans son support. Version acier électro-zingué et chromaté, avec vis.

PINCE SPÉCIALE POUR MONTAGE RAPIDE ET CONTRÔLÉ. FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE.

Référence	Descriptif produit
—	CHEVILLE HHD-S DU DIAMÈTRE 4 À 8

Cheville femelle

Cheville mécanique à expansion en laiton pour les applications en intérieur sec. Surface moletée pour une adhérence optimale.

COMPATIBLE À TOUTE VIS ET TIGE FILETÉE À PAS MÉTRIQUE. POSE FACILE SANS OUTIL D'EXPANSION. RÉSISTANCE À LA CORROSION : LAITON

Référence	Descriptif produit
—	CHEVILLE LAITON HEL DU DIAM 6 À 10

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES EN MAGASIN.

HILTI

Cheville femelle

Cheville femelle à frapper pour applications en série, pour béton et pierre naturelle dure.

POUR APPLICATION NON STRUCTURELLE PAR POINTS MULTIPLES. OUTIL DE POSE MANUEL OU MÉCANIQUE.

Référence	Descriptif produit
—	CHEVILLE HKD-S DU DIAM. 6 À 20

Cheville métallique Finition boulon

Cheville universelle à segments en acier pour les applications intérieures à sec. Serrage compensatoire : attrape le jeu. Version tête hexagonale.

EXPANSION CONTRÔLÉE. DÉMONTABLE : IDÉALE POUR LES FIXATIONS PROVISOIRES.

Référence	Descriptif produit
—	CHEVILLE HLC-H DU DIAM. 8 À 12

Cheville goujon métallique

Le goujon d'ancrage avec ATE pour les applications en intérieur à sec dans du béton non fissuré. Disponible également en inox.

DEUX PROFONDEURS D'ANCRAGE POUR UNE UTILISATION OPTIMALE. LONG FILETAGE POUR APPLICATIONS SPÉCIALES, PAR EXEMPLE FIXATIONS À DISTANCE.

Référence	Descriptif produit
—	CHEVILLE HSA DU DIAM. 6 À 20

Cheville hst

Goujon d'ancrage haute sécurité auto-expansif pour béton et pierre naturelle en intérieur, conditions sèches. Cheville ductile pour un alignement aisé. Disponible également en inox.

IDENTIFICATION FACILE GRÂCE À LA BAGUE ROUGE. EXTRÉMITÉ MARQUÉE D'UNE LETTRE-CODE POUR IDENTIFICATION APRÈS LA POSE.

Référence	Descriptif produit
—	CHEVILLE HST DU DIAMÈTRE 6 À 20

Cheville métallique haute sécurité

Cheville mécanique pour fixations lourdes. Bague plastique incorporée. Resserrable et démontable.

JUPE À 4 SEGMENTS : CHEVILLE AUTO-EXPANSIVE. MANCHON AVEC REPÈRE D'ENFONCEMENT POUR UN CONTRÔLE DE POSE OPTIMAL.

Référence	Descriptif produit
—	CHEVILLE HSL DU DIAMÈTRE 8 À 16

Vis ancrage béton

Vis d'ancrage pour béton. Deux profondeurs d'implantation, Rondelle soudée et tête hexagonale.

DÉMONTABLE POUR FIXATIONS TEMPORAIRES. FIXATION SANS TENSION (FAIBLE ENTRAXE ET DISTANCE AUX BORDS). CERTIFICAT DE RÉSISTANCE AU FEU.

Référence	Descriptif produit
—	VIS ANCRAGE HUS-H DU DIAM 8 À 14

Résine bi-composant

La résine chimique à prise rapide pour le béton fissuré et non fissuré, la plus performante du marché.

HOMOLOGUÉE AVEC UN ATE POUR LES CHARGES LES PLUS LOURDES.
PAS DE NETTOYAGE AVEC LA NOUVELLE TIGE HIT-Z.

Référence	Descriptif produit	Dispo en
75200838	CARTOUCHEHITHY200-A500/2(500ML)	UNITÉ

Pistolet manuel pour l'injection de résine de scellement.

INJECTION RAPIDE ET SANS EFFORT.
ROBUSTE : ADAPTÉE À TOUTES LES CONDITIONS DE CHANTIER.
INJECTION FACILE MÊME LORS DE BASSES TEMPÉRATURES.

Référence	Descriptif produit	Dispo en
75200361	PISTOLET HDM 500	UNITÉ

Résine de scellement universelle

Une solution fiable et économique pour des applications au quotidien.

Référence	Descriptif produit	Dispo en
100009945	CARTOUCHE RESINE HIT-1	UNITÉ

Pompe manuelle propulsant de l'air afin de nettoyer le trou.

ULTRA COMPACT. CONNECTABLE À PLUS DE 30 MACHINES HILTI.
NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU FILTRE.

Référence	Descriptif produit	Dispo en
75200103	POMPE SOUFFLANTE	UNITÉ

Tige résine

Tige filetée adaptée pour les fixations dans le béton, la pierre naturelle dure, la maçonnerie.
Version électrozinguée, acier 5.8.
Compatible avec le scellement à injection HIT.

IMPLANTATION VARIABLE : PERMET D'AVOIR POUR LA MÊME TIGE, DIFFÉRENTES CHARGES EN CHANGEANT LA PROFONDEUR D'IMPLANTATION.
MARQUAGE DE LA TÊTE DE LA TIGE.

(disponible également en INOX)

Référence	Descriptif produit
—	TIGE HIT-V DU DIAMÈTRE 6 À 24

Mousse polyuréthane

Mousse universelle avec buse.

Contenu utilisable en plusieurs fois. Se conserve 12 mois.
Prêt a l'emploi. Ne contient ni formaldéhyde, ni PCB, ni CFC.
Aucun effet physiologique après durcissement, inodore.
Valve solide totalement étanche à l'air.

INALTÉRABLE ET IMPUTRESCIBLE.
INOFFENSIF POUR LA COUCHE D'OZONE.

Référence	Descriptif produit	Dispo en
75600458	MOUSSE CF-F-ECO 750 ML	UNITÉ

RIVETAGE

Riveteuses

Riveteuse à batterie ACCUBIRD

Outil de pose à batterie
à grande autonomie pour la pose
de tous rivets jusqu'au Ø 5 mm.
Équipement/accessoires :
Embouchure 17/24 montée,
17/27, 17/29, 17/32,
1 clé de montage SW12,
batterie Li-Ion 14,4V 1,3Ah
+ chargeur, coffret métal.
Poids : 2 Kg.

GESIPA

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101481	RIVETEUSE ACCUBIRD	1457235

Batteries Li-Ion

Batterie grande capacité et fiabilité éprouvée, pour plus de puissance et d'autonomie. S'adapte sur tous les outils de la gamme.

GESIPA

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101528	BATTERIE 14,4V 2,6 Ah	1666441
75101706	CHARGEUR Li-Ion 14,4V	1457282

Coffret pince NTX + 230 rivets Polygrip

Coffret métal composé de :
1 pince NTX
230 rivets alu/acier Polygrip : 3,2 x 8 mm,
4 x 10 mm, 4 x 17 mm, 4,8 x 10 mm, 4,8 x 17 mm.

GESIPA

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75701032	COFFRETPINCE+RIVETSPOLYGRIP	1457662

Coffret pince GBM1 + 150 écrous à sertir

Coffret métal composé de :
1 pince GBM 10
150 écrous à sertir :
M4 : 6 x 10/11/12
M5 : 7 x 10,5/11,5/12,5
M6 : 9 x 14/15,5.

GESIPA

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75701033	COFFRET PINCE + ÉCROUS	1435455

Faites confiance au N°1 mondial du rivetage aveugle.
GESIPA est reconnu comme marque de référence dans l'outillage
pour rivetage et sertissage de rivets et d'écrous aveugles.

Rivets multiserrages POLYGRIP alu/acier tête plate

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100125651	RIVET PG 4X10TP (BTE500)	1433826
100125653	RIVET PG 4X17TP (BTE500)	1433828
100125682	RIVET PG 4.8X10TP (BTE500)	1433831
100125683	RIVET PG 4.8X17TP (BTE500)	1433833

Rivets aveugles alu/acier tête plate

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100125669	RIVET 3X10 TP (BTE500)	1433471
100125670	RIVET 3X12 TP (BTE500)	1433472
100125675	RIVET 4X10 TP (BTE500)	1433487
100125676	RIVET 4X12 TP (BTE500)	1433488
100125677	RIVET 4X14 TP (BTE500)	1454029
100125649	RIVET 4X16 TP(BTE500)	1454030
100125678	RIVET 4X18 TP (BTE500)	1454031
100125671	RIVET 4.8X10 TP (BTE500)	1433495
75701030	RIVET 4.8X30 TP (BTE100)	1433499
75701031	RIVET 5X35 TP (BTE100)	1454052

Rivets multiserrages POLYGRIP inox tête plate

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100125685	RIVETPGINOX4.8*10TP(BTE500)	1433914
100125686	RIVETPGINOX4.8*17TP(BTE500)	NEW 1433916

Écrous à sertir

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100124604	ÉCROU SERTIR M4 6X11TP (500)	1433703
100125666	ÉCROU SERTIR M5 7X11.5TP (500)	1433704
100125667	ÉCROU SERTIR M5 7X12.5PT(250)	1433712
100125668	ÉCROU SERTIR M6 9X15TP (250)	1433713

Rivets multiserrages POLYGRIP alu/inox tête large

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100125652	RIVETPGAL/IN4.8*10TL(BTE250)	1433897
100125684	RIVETPGAL/IN4.8*17TL(BTE250)	1433899

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100125672	RIVET 4.8X12 TL K16 (BTE250)	1433519
100125673	RIVET 4.8X16 TL K16 (BTE250)	1454109
100125674	RIVET 4.8X20 TL K16 (BTE250)	1454111
100125654	RIVET 4.8X25 TL K16 (BTE250)	1433520

Rivets étanches alu/acier tête plate

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100125679	RIVET ETAN. 3.2X6.5 TP(BTE500)	1433423
100125680	RIVET ETAN. 4.8X14 TP(BTE500)	1433430
100125681	RIVET ETAN. 4X12.5 TP(BTE500)	1433434

Depuis plus d'un demi-siècle GESIPA conçoit, développe et fabrique des rivets, des écrous à sertir/insert et des machines de rivetage, à batterie, pneumatique, ainsi que des automates. Leurs gammes sont fabriquées dans l'ensemble de leurs usines allemandes, anglaise, américaines et danoise. Leader mondial dans plusieurs de ses gammes de fabrications. L'ensemble de leurs sites de fabrication et de distribution sont certifiés et la qualité de leurs produits est reconnue dans le monde entier.
FAITES CONFIANCE À L'EXPERT GESIPA !

AGRAFAGE

Rapid spécialiste mondial de l'agrafage et de la fixation pour le marché de l'outillage et de la fourniture de bureau.

Fabricant d'agrafeuses et de cloueurs manuels, électriques et pneumatiques, de pistolets à colle, de décapeurs thermiques et de pinces à grillage. Organisations certifiées ISO 9001 - ISO 14001

Agrafeuses

Agrafeuse manuelle

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100393	AGRAFEUSE MANUELLE R34	20511550

Agrafeuse électrique

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100394	AGRAFEUSEÉLECTRIQUEESN114	5000131

Agrafeuse électrique

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100400	AGRAFEUSEÉLECTRIQUER606COFFRET	10643015

Pince à grillage

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79700432	PINCE A GRILLAGE CHARGEUR 22	23468100

Agrafes

Agrafes pour R34 et ESN114

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100395	BOÎTE DE 2000 AGRAFES EN 6MM	11905731
75100396	BOÎTE DE 2000 AGRAFES EN 8MM	11908131
75100397	BOÎTEDE2000AGRAFESEN10MM	11910731
75100398	BOÎTEDE2000AGRAFESEN12MM	11912331
75100399	BOÎTEDE2000AGRAFESEN14MM	11915631

Agrafes pour R606

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100140492	BOÎTEDE3600AGRAFESEN12MM	40303093
75100403	BOÎTEDE4000AGRAFESEN25MM	11737302

Pointes pour ESN114 et R606

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100404	BOITE DE 1000 POINTES EN 16MM	40109533
100011734	BOITE DE 750 POINTES EN 20MM	40109534

Pointes pour R606

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100406	BOÎTEDE1000POINTESEN25MM	40109535

Agrafes pour pince à grillage

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79700433	AGRAFE GALVA 22MM (BTE1100)	40108806
79700434	AGRAFE VERTE 22MM (BTE1100)	40108807

COLLAGE

Pistolet à colle

Pistolet à colle Pro

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100137860	PISTOLET COLLE EG313 COFFRET	5001489

Colle

Colle universelle pour EG310 et EG330

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21682280	SACHET1KGCOLLEUNIVERSELLE	40302799

Pointes béton

Référence	Descriptif produit	Dispo. en	Réf. fourn.
79700046	POINTE BÉTON 30X3.5 STRIEE	KILO	931974
21968496	POINTE BÉTON 40X3.5 STRIEE	KILO	931990
21968497	POINTE BÉTON 50X3.5 STRIEE	KILO	932096
79701374	POINTE BETON 55X3.5 STRIEE	KILO	932110
21968498	POINTE BÉTON 60X3.5 STRIEE	KILO	932117
21968499	POINTE BÉTON 70X3.5 STRIEE	KILO	932133

Pointes torsadées

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
79701099	POINTE TORSADEE 3.4X50 ZG BTE250	KILO
79701100	POINTE TORSADEE 4.0X70 ZG BTE250	KILO

Pointes annelées inox spécial bardage

Les pointes annelées inoxydables sont préconisées en ambiance agressive, en milieu salin et dans l'industrie alimentaire.
Applications : Type : fixation de sabots, équerres, feuillards…
Type de porteur et porté : bois massif, bois composite, lamellé-collé…
Les pointes Ø 2,5 sont principalement utilisées pour la fixation de bardage bois en extérieur.

Référence	Descriptif produit	Dispo. en	Réf. fourn.
78800481	POINTE ANNELEE INOXA4 2.5X35 (400)	BOÎTE	PCRIX2.5/35/400
78800480	POINTE ANNELEE INOXA4 2.5X50 (400)	BOÎTE	PCRIX2.5/50/400
78800482	POINTE ANNELEE INOXA4 2.5X60 (400)	BOÎTE	PCRIX2.5/60/400

Pointes annelées inox (RV037). Type : • qualité A4 (AISI 316) • tête bombée • corps annelé • pointe diamant • 1 kg.
Application : pour pose de bardages, revêtements bois. Conforme DTU 41.2, NF P 65.210.1 - §5.4.3. Fixation des bardages.

Référence	Descriptif produit	Dispo. en	Réf. fourn.
79701078	POINTE INOX A4 1.9X35 BOÎTE 1 KG	KILO	973274
79701096	POINTE INOX A4 2.4X45 BOÎTE 1 KG	KILO	973278
79701079	POINTE INOX A4 2.4X50 BOÎTE 1 KG	KILO	973280
79701080	POINTE INOX A4 2.4X60 BOÎTE 1 KG	KILO	973284
79701081	POINTE INOX A4 3.1X75 BOÎTE 1KG	KILO	973290

Pointes TPO et TH

Référence	Descriptif produit	Dispo. en
12600003	POINTE TPO 27X13-2MM 5 KG	KILO
12600005	POINTE TPO 40X14-2MM 5 KG	KILO
12600006	POINTE TPO 40X15-2MM4 5 KG	KILO
12600012	POINTE TPO 55X17-3MM 5 KG	KILO
12600013	POINTE TPO 55X18-3MM4 5 KG	KILO
12600023	POINTE TPO 70X18-3MM4 5 KG	KILO
12600037	POINTE TPO 125X22-5MM6 5 KG	KILO
12600043	POINTE TPO 140X23-6MM 5 KG	KILO
12600326	POINTE TPO 80X1-3MM 5 KG	KILO
12600031	POINTE TPO 100X20-4MM4 5 KG	KILO
12600044	POINTE TPO 160X24-6MM3 5 KG	KILO
12600322	POINTE TH 25X10-1MM65 5 KG	KILO
12600323	POINTE TH 30X10-1MM65 5 KG	KILO
12600324	POINTE TH 35X13-1MM85 5 KG	KILO
12600325	POINTE TH 40X14-2MM20 5 KG	KILO

POINTES

Pointes acier béton

Pointes acier trempé

Fabriqué à partir d'un acier hautement carboné.
Protection contre la corrosion :
électro-zingué, zingué mécanique
Pointe acier trempé, bleui, tige lisse,
tête ronde (KS004).

Don Quichotte

Référence	Descriptif produit	Dispo. en	Réf. fourn.
79701097	POINTE ACBLEU 2X20 BTE 1KG	KILO	929823
79701098	POINTE ACBLEU 2X25 BTE 1KG	KILO	929831

DIVERS

Cales de pose

Cales de pose

GOETTGENS S.A.

Référence	Descriptif produit	Dispo. en	Réf. fourn.
75600214	CALE 36X30 2MM (PAR 1000)	PAQUET	D36302B
75600215	CALE 36X30 3MM (PAR 1000)	PAQUET	D36303B
75600216	CALE 36X30 5MM (PAR 1000)	PAQUET	D36305B
75600217	CALE 36X40 2MM (PAR 1000)	PAQUET	D36402B
75600218	CALE 36X40 3MM (PAR 1000)	PAQUET	D36403B
75600219	CALE 36X40 5MM (PAR 1000)	PAQUET	D36405B
75600220	CALE 30X57.5 2MM (PAR 1000)	PAQUET	D305752B
75600221	CALE 30X57.5 3MM (PAR 1000)	PAQUET	D305753B
75600222	CALE 30X57.5 5MM (PAR 1000)	PAQUET	D305755B
75600435	CALE 30X57.5 4MM (PAR 1000)	PAQUET	D305754B
75600460	CALE 36X40 PANACHE (PAR 1000)	PAQUET	D3640PANACHE

Platines acier 4 trous

Platines acier 4 trous

Galvanisé à chaud ou noir

Pollmann

Acier galva	Acier noir	Descriptif produit	Dispo. en
79700938	100016505	PLATINE 100X80X8MM 4 TROUS	UNITÉ
79700939	100016506	PLATINE 150X120X8MM 4 TROUS	UNITÉ
79700941	100016507	PLATINE 150X150X10MM 4 TROU	UNITÉ
79700940	100016508	PLATINE 200X120X8MM 4 TROUS	UNITÉ
79700942	100016509	PLATINE 200X150X10MM 4 TROUS	UNITÉ
79700944	100016510	PLATINE 200X200X10MM 4 TROUS	UNITÉ
79700943	100016511	PLATINE 250X150X10MM 4 TROUS	UNITÉ
79701333	100016512	PLATINE 250X250X10MM 4 TROUS	UNITÉ

Boulonnerie spécial structure

Boulon de charpente BSH

Acier galvanisé à chaud de classe 4.8.
Domaines d'utilisation : sabots de charpente, équerres mixtes renforcées, pieds de poteaux.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800464	BOULON BSH 12/240	BSH12/240
78800465	BOULON BSH 16/300	BSH16/300
100023716	RONDELLE D18 BTE20 CHARPENTE	LL50/18/5
100023717	RONDELLE D14 BTE20 CHARPENTE	LL40/14/4

SIMPSON Strong-Tie

CONNECTEURS BOIS - SIMPSON

Pointes ancrage pour connecteur bois

Les pointes annelées électrozinguees sont préconisees
pour les assemblages de structures.
Applications : Type : fixation de sabots, équerres, feuillards…
Type de porteur et portée : bois massif, bois composite, lamelle-colle…

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	
78800443	POINTEANCRAGECNA4.0X35(250)	Bte de 250	CNA4.0X35
78800444	POINTEANCRAGECNA4.0X50(250)	Bte de 250	CNA4.0X50
78800475	POINTEANCRAGECNA4.0X60(250)	Bte de 250	CNA4.0X60

SIMPSON Strong-Tie

Vis ancrage pour connecteur bois - Résistance à la corrosion +++

Avantages : Filetage spécifique au bois : pénétration facile et rapide, pas de fendage du bois
Vis INOX > Ne doit être utilisée qu'avec des connecteurs inox
Matière : Acier inoxydable A4 suivant NF EN 10088.
Vis Impreg+ > (équivalent à de l'acier galvanisé 55 µm)

Impreg®+ A4 SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	
78800442	VISCONNECTEUR5X35-250INOXA4	Bte de 250	CSA5.0X35S
100159351	VISCONNECTEUR5X35-250IMPREG+	Bte de 250	CSA5.0X35Z

Vis pour connecteurs acier sur bois - Résistance à la corrosion +++



La vis bois SSH est une vis idéale pour la fixation de connecteurs sur éléments en bois, en intérieur ou extérieur. Elle s'installe dans les perçages habituellement prévus pour les ancrages, et réduit avantageusement le temps de mise en oeuvre sur chantier.
Matière: Revêtement Impreg®+ (équivalent à de l'acier galvanisé 55 µm) : durée de vie 15 ans en extérieur, 50 ans en intérieur.

Référence	Descriptif produit		Réf. fourn.
100159347	VIS CONNECTEUR/BOIS SSH 8X40	BOITE DE 50	75134-SHH8.0X40
100037219	VISCONNECTEUR/BOISSSH10X40	Boite de 50	75149-SHH10.0X40
100037218	VISCONNECTEUR/BOISSSH10X80	Boite de 50	75152-SHH10.0X80
100037217	VISCONNECTEUR/BOISSSH12X60	Boite de 25	75162-SHH12.0X60

SIMPSON Strong-Tie

Visserie pour assemblages structurels

SDWS : La vis à bois de construction SDWS a une finition double barrière équivalente à un inox A2 pour être utilisée en exterieur.
SWC et SWW : Vis à bois structurelle à tête fraisée ou tête plate
Ces vis à bois structurelles sont robustes et ne nécessitent aucun prepercage. Concues pour l'ossature bois et la charpente, elles sont utilisées pour une large gamme d'applications dans la construction bois interieur. Acier electrozingué jaune 5 µm.
Finition bichromatée suivant NF EN ISO 2081.

Référence	Descriptif produit		Réf. fourn.
78800472	VIS BOIS SDWS 8X102 X50	BOITE DE 50	SDWS08X100DB
78800473	VIS BOIS SDWS 8X127 X50	Boite de 50	SDWS22500DB-R50
78800474	VIS BOIS SDWS 8X152 X50	Boite de 50	SDWS22600DB-R50
100161243	VIS BOIS TF SWC8.0X120 X50	Boite de 50	75354
100161244	VIS BOIS TF SWC8.0X140 X50	Boite de 50	75355
100161245	VIS BOIS TF SWC8.0X160 X50	Boite de 50	75356
100161249	VIS BOIS TP SWW8.0X120 X50	Boite de 50	75397
100161250	VIS BOIS TP SWW8.0X140 X50	Boite de 50	75398
100161252	VIS BOIS TP SWW8.0X160 X50	Boite de 50	75399
100161246	VIS BOIS TP SWW8.0X180 X50	Boite de 50	75400
100161248	VIS BOIS TP SWW8.0X200 X50	Boite de 50	75401

SIMPSON Strong-Tie

CONNECTEURS BOIS - SIMPSON STRONG-TIE

Sabots - Étriers - Équerres - Plaques perforées

Les sabots

INOX SUR COMMANDE

Sabots à ailes extérieures SAE

Le sabot à ailes extérieures SAE couvre un grand panel de mises en œuvre.

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800353	SABOT MIXTE 38MM	SAE 200 38 2-50
78800040	SABOT MIXTE 40MM	SAE 200 40 2-50
78800344	SABOT MIXTE 46MM	SAE 200 46 2-50
78800345	SABOT MIXTE 46MM	SAE 250 46 2-50
78800041	SABOT MIXTE 50MM	SAE 250 50 2-50
78800042	SABOT MIXTE 60MM	SAE 300 60 2-50
78800043	SABOT MIXTE 64MM	SAE 340 64 2-50
78800451	SABOT MIXTE 70MM	SAE 200 70 2-50
78800044	SABOT MIXTE 70MM	SAE 380 70 2-50
78800045	SABOT MIXTE 76MM	SAE 380 76 2-50
78800046	SABOT MIXTE 80MM	SAE 300 80 2-50
78800452	SABOT MIXTE 80MM	SAE 200 80 2-60
78800106	SABOT MIXTE 100MM	SAEL 300 100 2-50
78800047	SABOT MIXTE 100MM	SAE 380 100 2-50
78800380	SABOT MIXTE 120MM	SAEL 380 120 2-50

Sabots à ailes intérieures SAI

Le sabot à ailes intérieures SAI est une variante du sabot à ailes extérieures qui permet d'apporter une plus grande discrétion dans l'assemblage.

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800114	SABOT AILES INTERIEURES	SAIL 300 60 2-50
78800117	SABOT AILES INTERIEURES	SAI 380 70 2-50

Sabots 1/2 à aile extérieure

Les sabots deux éléments SDE permettent de s'adapter à des sections de bois dont la largeur est comprise entre 60 et 160 mm.

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800038	SABOT 1/2D SDED 340 30 140	SDED 340 30-50
78800039	SABOT 1/2G SDEG 340 30 140	SDEG 340 30-50

Les étriers

INOX SUR COMMANDE

Étriers invisibles ETNM

Ces étriers permettent un assemblage totalement invisible.

* Se pose avec des broches (voir ci-dessous).

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800036	ÉTRIER AME INT ETNM 135 130 2	ETNM135/130/2-25
78800037	ÉTRIER AME INT ETNM 155 130 2	ETNM155/130/2-25
78800113	ÉTRIER AME INT ETNM 185 130 2	ETNM185/130/2-25

Étriers invisibles TU

Ces étriers permettent un assemblage totalement invisible.

* Se pose avec des broches (voir ci-dessous).

INOX SUR COMMANDE

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100118154	ETRIER AME INTERIEUR TU16	TU16
100128432	ETRIER AME INTERIEUR TU20	TU20
100164627	ETRIER AME INTERIEUR TU24	TU24

Broches

Permettent d'assurer la fixation des étriers TUB - ETNM mais aussi des pieds de poteaux à âme intérieure. Matière : acier S235JR suivant NF EN 10025 : 1993.

INOX SUR COMMANDE

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800112	BROCHE PR ETRIER TUB 12/60	STD12X60B-100
78800097	BROCHE PR ETRIER TUB 12/80	STD12X80B-100

Connecteur de palissade

Cette connexion permet l'assemblage de panneaux de palissade, clôtures ou enclos pour le jardin.

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800381	CONNECTEUR PALISSADE 30 D8X40	CP-150

Équerres

INOX SUR COMMANDE

Équerres d'assemblage renforcées

LE + Les équerres renforcées répondent à des applications structurelles dans la charpente et la maison à ossature bois.

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800349	ÉQUERRE RENF EB 48 90 48 3	EB/7048-100
78800348	ÉQUERRE RENF EB 70 70 55 2	EB/7070-50
78800027	ÉQUERRE RENF E5 75 48 65 2	E5/2-200 1
78800029	ÉQUERRE RENF E14 80 50 75 2	E14/2-50 2
78800031	ÉQUERRE RENF E2 90 90 65 2.5	E2/2.5/7090
78800028	ÉQUERRE RENF E4 100 60 75 2.5	E4/2.5-50 3
78800026	ÉQUERRE RENF ABR105R (E3) 105 105 90 3	ABR105-R 4
78800096	ÉQUERRE RENF E6 120 60 75 2.5	E6/2.5-50
78800030	ÉQUERRE RENF E17 150 50 75 2	E17/2-50 5
78800363	ÉQUERRE RENF E19 150 50 75 3	E19/3-50
100023714	EQUERRE RENF INOXA4 65 88 88 2	ABR9020S-25
100023715	EQUERRE RENF INOXA4 90 100 100	ABR100S-50

Équerre à angle variable

L'équerre LS est réglable sur chantier de 0° à 135°.

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800111	ÉQUERRE ANGLE VARIABLE	LS70-50

Équerre de fixation

Conçue pour la fixation des fermettes et chevrons soumis à des vents extrêmes.

LE + Conçue pour la fixation/liaison montant/traverse.

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800354	ÉQUERRE FERMETTE H2.5 CHEVRON	H2.5

Équerres de fixation EFIXR

L'équerre de fixation EFIXR est destinée à tous les assemblages d'agencement et de pose de menuiseries intérieures et extérieures.

LE + Les équerres EFIXS et EFIXR pour assemblages d'agencement et pose de menuiseries.

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800017	ÉQUERRE PERF EFIXR 50 55 30 2	EFIXR553-150
78800018	ÉQUERRE PERF EFIXR 70 55 30 2	EFIXR753-150
78800019	ÉQUERRE PERF EFIXR 80 55 30 2.5	EFIXR853A-150
78800020	ÉQUERRE PERF EFIXR 100 55 30 2.5	EFIXR1053-150

Équerres d'assemblage simples ES

Cette gamme se décline en deux profondeurs (60 et 80 mm) et de nombreuses largeurs de panneaux de palissade, clôtures ou enclos pour le jardin.

LE + Équerre multi usage

INOX SUR COMMANDE

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800015	ÉQUERRE PERF ES10 60 60 40 2.5	ES 10/40-150
78800016	ÉQUERRE PERF ES10 60 60 60 2.5	ES 10/60-100
78800024	ÉQUERRE PERF ES11 80 80 60 2.5	ES 11/60-50
78800025	ÉQUERRE PERF ES11 80 80 80 2.5	ES 11/80-50
100023713	EQUERRE PERF INOXA4 60 60 60	ES10IX/60-25

Équerres d'assemblage perforées EA

1 2

Les équerres d'assemblage EA permettent de connecter des petites ossatures de menuiserie intérieures et extérieures.

3 4

LE + Équerre EA pour de petites ossatures de menuiseries intérieures et extérieures.

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800412	ÉQUERRE PERF EA 40 40 20 2	EA442/2
78800011	ÉQUERRE PERF EA 40 40 40 2	EA444/2-200 1
78800012	ÉQUERRE PERF EA 50 50 40 2	EA554/2-200 2
78800013	ÉQUERRE PERF EA 60 40 40 2	EA644/2-200 3
78800094	ÉQUERRE PERF EA 60 60 40 2	EA664/2-200
78800014	ÉQUERRE PERF EA 70 50 60 2	EA756/2-150
78800095	ÉQUERRE PERF EA 100 60 40 2.5	EA1064/2.5-1004

CONNECTEURS BOIS - SIMPSON STRONG-TIE

Équerres - Plaques perforées - Ancrage - Feuillard et tendeur

Équerres

LE + L'équerre de chaise pour le renforcement d'assemblages de meubles.

Équerres de chaise

Équerres de 30 à 50 vendues par pack de 25 équerres.

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800021	ÉQUERRE CHAISE X25 EC 30 30 15	EC30/2/S-50
78800022	ÉQUERRE CHAISE X25 EC 40 40 15	EC40/2/S-50
78800023	ÉQUERRE CHAISE X25 EC 50 50 15 - Z	EC50/2/S-50
78800431	ÉQUERRE CHAISE EC80 80 15 2.5	EC80/2.5-200
78800432	ÉQUERRE CHAISE EC100 100 18 3	EC100/3-200
78800477	ÉQUERRE CHAISE EC120 120 18 3	EC120/3-200

Plaques de réparation

Applications type : réparation, renforcement d'assemblages endommagés ou fendus, caisses…
Ne pas utiliser dans des applications structurelles.

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800355	PLAQUE RÉPARATION MP50	MP50/100
78800356	PLAQUE RÉPARATION MP75/150	MP75/150

Feuillards et tendeur

INOX SUR COMMANDE

Antiflambement des charpentes et bardage bois, fixation des gaines, assemblages divers, reprise de charge au soulèvement.

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800408	FEUILLARD PERF FB20/0.9/10M	FB20-10
78800402	FEUILLARD PERF FP20/1/50M	FP20/1/50M-1
78800133	FEUILLARD PERF FP40/2/50M	FP40/2/50M-1
78800122	TENDEUR FEUILLARD DE 30 À 60 MM DE LARGE - Z	TF/27000BANSTR

SIMPSON Strong-Tie



Équerre Console de renfort

La console de renfort CRE est utilisée pour la fixation d'étagères et d'éléments décoratifs.

LE + Très bonne rigidité de l'équerre, épaisseur 4 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800424	ÉQUERRE CONSOLE 18/140/140/4	CRE140

SIMPSON Strong-Tie

Plaques perforées

Applications type : liaison poteau/poutre, aboutage, réparation, assemblages nécessitant un pliage particulier sur le chantier…

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800426	PLAQUE PERF NP20/40/120 2MM	NP/20/40/120
78800427	PLAQUE PERF NP20/60/200 2MM	NP20/60/200
78800428	PLAQUE PERF NP20/80/200 2MM	NP20/80/200
78800429	PLAQUE PERF NP20/100/200 2MM	NP20/100/200
78800430	PLAQUE PERF NP20/140/200 2MM	NP20/140/200

Pattes de solivage

Applications : tout assemblage chevauchant entre 2 pièces perpendiculaires…

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800001	PATTE SOLIVAGE PSD180 30 1.5 D	PSD180/30/1.5-200
78800002	PATTE SOLIVAGE PSG180 30 1.5G	PSG180/30/1.5-200
78800003	PATTE SOLIVAGE PSD200 30 2 D	PSD200/30/2-100
78800004	PATTE SOLIVAGE PSG200 30 2 G	PSG200/30/2-100



Ancrage pour montants d'ossature

Longueur 290 mm
Épaisseur 2 mm

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800456	ANCRAGEOSSATUREAH+US40MM	AH29050/2 - FR

Pieds de poteau

Ancre universelle

Il s'utilise par paire ou par 4 pour des poteaux carrés de 70 à 150 mm.

LE + Vendu à la paire.

Pollmann

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79600763	ANCRE UNIVERSELLE ATLAS 65X	4954000

Demi-pied de poteau pergola

Il s'utilise par paire ou par 4 pour des poteaux carrés de 70 à 150 mm.

LE + Vendu à l'unité.

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100023712	PIED POTEAU 1/2 PERGOLA PPG	PPG60/25-20
78800449	PIED POTEAU 1/2 PERGOLA PBP	PBP60/50-20

Pieds de poteau série PPSDT

LE + Les pieds de poteau PPSDT assurent une connexion discrète des poteaux bois.

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800405	PIED POTEAU AME INT L60 H160	PPSDT160-10
78800406	PIED POTEAU AME INT L80 H230	PPSDT230-10
100023711	PIED POTEAU AME INT INOX A4 230	PPSDT230IX-10

A4

Pied de poteau en âme avec platine

Les pieds de poteau en âme intérieure type PPSR permettent la réalisation d'assemblages discrets et fiables.
Leur conception en âme assure une bonne reprise des charges au soulèvement.
Épaisseur 4 mm.
Peut être réglé en hauteur après la pose.

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800455	PIED POTEAU REG PPSR320	PPSR320

Pied de poteau âme intérieure

LE + Poteau de auvent, pergola, véranda, terrasse et en console.

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800362	PIED POTEAU AME INTÉRIEUR 90	PIG

NOUVEAU

Pieds de poteau en U série PBWS

Le pied de poteau PBWS relève d'une solution d'ingénierie innovante.
Il s'agit d'un pied de poteau monobloc, sans soudure, permettant d'assurer la fixation de poteaux bois au béton.
Revêtement ZPRO correspondant à une couche de zinc d'environ 55 µm

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100159352	PIED POTEAU U 70X40 PBWS ZPRO	PBWS70Z-20
100159353	PIED POTEAU U 90X40 PBWS ZPRO	PBWS90Z-20

Pieds de poteau en U

LE + Les EMBU permettent la fixation de poteaux sur un support existant (balcon, terrasse…)

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800005	EMBASE POTEAU 70 H125	PU70-B(EMBU70/40005)
78800006	EMBASE POTEAU 90 H125	PU90-B(EMBU90/40040)

Pieds de poteau réglables

LE + Ces pieds de poteau sont réglables en hauteur et livrés avec vis.

INOX SUR COMMANDE

SIMPSON Strong-Tie

	Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
1	78800462	PIED POTEAU REG KIT APB100/150	KIT FIX APB100.
2	78800463	PIED POTEAU REG KIT PPRC 2.7T	KIT FIX PPRC

Pied de poteau en U avec platine

La platine inférieure de ce pied de poteau en U permet d'ancrer le poteau directement sur la dalle béton.
Il ne nécessite pas de réservation et l'assemblage peut être réalisé après le scellement de la platine.
Épaisseur : 5 mm.

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800438	PIED POTEAU PPUP70	PPUP70
78800389	PIED POTEAU PPUP90	PPUP90

Pied de poteau spécial

60 x 60 ou 70 x 70 - ht 434 mm

LE + Pied de poteau à platine « spécial » poteaux moisés.

SIMPSON Strong-Tie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800450	PIED POTEAU MOISE PPSP60X434	PPSP60X434/100
100057029	PIED POTEAU MOISE PPSP70X434	PPSP70-434

6 QUINCAILLERIE BÂTIMENT

ravatepro

QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

P. 196 Poignées de portes et de fenêtres - Ligne chrome
P. 198 Ligne inox et Spécial PMR
P. 199 Lignes aluminium Golf - Orca - Bercy – Logio
P. 201 Lignes aluminium Kaza, Mondial et Studio - Ligne économique
P. 203 Ligne traditionnelle finition chrome miroir - Poignées de tirage
P. 204 Butées de porte - Patères - Porte vêtements - Signalétique de porte

SERRURERIE MENUISERIE BOIS

P. 205 Serrures encastrées et appliques / mono et multipoints
P. 206 Serrures rideau métallique - Serrures spéciales PMR

SERRURERIE MENUISERIE MÉTALLIQUE

P. 210 Serrures encastrées mono / multipoints - Entrées pour cylindre européen

CYLINDRES PROFIL EUROPÉEN

P. 211 Cylindres ou canons profil européen
P. 211 Cylindres standards - Pour chantier - Haute sécurité - Spéciaux

FERMETURE ANTI-PANIQUE

P. 212 Gammes JPM, Bricard, Vachette - Sécurité incendie - Crémones pompier

FERME-PORTES

P. 213 Ferme-portes standard et coupe feu

VERROUILLAGE - CONTRÔLE D'ACCÈS

P. 215 Claviers à code - Ventouses et gâches électromagnétiques
P. 216 Gâches électriques
P. 216 Alimentations sur rail DIN ou à découpage en coffret
P. 217 Coffre mural pour clés

CADENAS

P. 218 Cadenas à clé, à code, porte cadenas

VERROUS DE SÉCURITÉ

P. 219 Verrous monopoint petit - Éco - À souder - Haute sécurité

DIVERS AUTOUR DE LA PORTE

P. 220 Judas - Chaînes - Butoir - Profil de battement pour portes battantes
P. 220 Anti-pince doigt
P. 221 Verrous - batteuses

FERRURES POUR PORTES, FENÊTRES ET VOLETS

P. 222 Pentures
P. 223 Gonds penture - Arrêts de volet - Pattes de fenêtre - Espagnolettes
P. 224 Paumelles divers
P. 225 Verrous à douille - Box - Porte cadenas - Pistolets - Poignées fixes

ÉQUIPEMENT POUR PORTE COULISSANTE D'INTÉRIEUR

P. 226 Équipement porte coulissante légère sur rail haut / Cadette, Saf, Tubel

ÉQUIPEMENT POUR PORTE COULISSANTE LOURDE

P. 227 Équipement porte coulissante lourde sur rail haut / Sportub

BOÎTES AUX LETTRES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

P. 229 Boîtes aux lettres individuelles et collectives intérieures extérieures
P. 229 Corbeille de hall

CALFEUTREMENT OUVERTURE

P. 230 Plinthes automatiques et balais de porte, en applique ou à encastrer
P. 230 Balais bas de porte - Barres de seuil et joints divers

AUTOUR DU PORTAIL

P. 231 Roues - Gonds - Verrous - Guides - Butoirs
P. 231 Serrures et fermes pour portails et portillons
P. 233 Serrures encastrées à crochet - Entrées pour cylindre européen
P. 233 Poignées et verrous pour portail coulissant
P. 234 Motorisation portails coulissants et battants

QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Poignées de portes et de fenêtres

Ligne chrome

Ligne chrome JAZZ

Fabriqué en France

JAZZ design unique et finition chrome velours font un mariage original de lignes et de courbes. Disponible sur plaque ou sur rosace. Garantie 10 ans.

Garantie 10 ans

Vachette ASSA ABLOY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	N°
79801638	JAZZ CHROME VELOURS 195 PALIERE CLÉ I	51196	1
79800664	JAZZ CHROME VELOURS 195 BDC	51182	1 bis
79800665	JAZZ CHROME VELOURS 195 CLÉ I	51184	-
79802334	JAZZ CHROME VELOURS 195 CLE I EP52	054431	
79800666	JAZZ CHROME VELOURS 195 CLÉ L	51183	-
79800667	JAZZ CHROME VELOURS 195 CONDA	51186	-
79800668	JAZZ CHROME VELOURS 195 VOYANT	51187	-

Garantie 10 ans

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	N°
79800669	JAZZ CHROME VELOURS BÉQUILLE 4066 C7	50614	2

Ligne chrome VELOURS

Sous-rosaces avec vis prémontées

3

6370 BDC

6370 CLÉ L

5

4

Rosace CHROME VELOURS, Ø 48 mm à fixation invisible. Compatible avec JAZZ - OPERA . Garniture à composer : béquille double + rosace de béquille + rosace de fonction.

Garantie 10 ans

Vachette ASSA ABLOY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	N°
79800670	ROSA48 CHROME VELOURS BDC 6370	050841-6370	3
79800671	ROSA48 CHROME VELOURS CLÉ I 6370	051217-6370	4
79800672	ROSA48 CHROME VELOURS CLÉ L 6370	050843-6370	5
79800673	ROSA48 CHROME VELOURS CONDA 6370	051218-6370	-
79800674	ROSA48 CHROME VELOURS VOYANT 6370	051219-6370	-

SUR COMMANDE

Muze
Finition ONYX, noir mat

Un noir intense et envoûtant, un joyau sombre et délicat, la puissance profonde d'une nature précieuse.

Fabriqué en France

Vachette ASSA ABLOY

ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'ouverture de portes, destinées à répondre aux besoins de sécurité, protection et confort des utilisateurs finaux.

Ligne chrome ARTIS et MUZE

ARTIS et MUZE, des lignes fines et épurées, magnifiquement sculptées, qui répondent aux tendances esthétiques des marchés résidentiels et tertiaires. Des béquilles élégantes, recourbées vers l'intérieur de la porte en conformité NF. Finitions exclusives : Diamant noir, sombre et élégant ; Platine, un rendu finement brossé, moderne et raffiné. Ensembles sur plaque monobloc ou sur rosace monobloc (rosaces carrées 52 mm avec ressort). Plaque EA 195 mm.
Garantie 10 ans.

Vachette ASSA ABLOY

Garantie 10 ans

Référence	Descriptif produit	N°
79802245	ARTIS PLATINE PLAQUE 4076/6391 BDC	-
79802246	ARTIS PLATINE PLAQUE 4076/6391 CLÉ L	-
79802247	ARTIS PLATINE PLAQUE 4076/6391 CLÉ I	3
79802248	ARTIS PLATINE PLAQUE 4076/6391 CONDA	-
79802249	ARTIS PLATINE PLAQUE 4076/6391 VOYANT	-
79802250	ARTIS PLATINE PLAQUE PALIÈRE CLÉ I	2
79802251	ARTIS PLATINE BÉQUILLE + ROSACE 4076/6425 BDC	-
79802256	ARTIS DIAMNOIR PLAQUE 4076/6391 BDC	-
79802257	ARTIS DIAMNOIR PLAQUE 4076/6391 CLÉ L	-
79802258	ARTIS DIAMNOIR PLAQUE 4076/6391 CLÉ I	4
79802259	ARTIS DIAMNOIR PLAQUE 4076/6391 CONDA	-
79802260	ARTIS DIAMNOIR PLAQUE 4076/6391 VOYANT	-
79802261	ARTIS DIAMNOIR PLAQUE PALIERE CLÉ I	
79802262	ARTIS DIAMNOIR BÉQUILLE+ROSACE 4076/6425 BDC	-
79802267	MUZE PLATINE PLAQUE 4075/6391 BDC	-
79802268	MUZE PLATINE PLAQUE 4075/6391 CLÉ L	-
79802269	MUZE PLATINE PLAQUE 4075/6391 CLÉ I	-
79802270	MUZE PLATINE PLAQUE 4075/6391 CONDA	-
79802271	MUZE PLATINE PLAQUE 4075/6391 VOYANT	-
79802272	MUZE PLATINE PLAQUE PALIÈRE CLÉ I	
79802273	MUZE PLATINE BÉQUILLE+ROSACE 4075/6425 BDC	8
79802274	MUZE DIAMNOIR PLAQUE 4075/6391 BDC	-
79802275	MUZE DIAMNOIR PLAQUE 4075/6391 CLÉ L	-
79802276	MUZE DIAMNOIR PLAQUE 4075/6391 CLÉ I	-
79802277	MUZE DIAMNOIR PLAQUE 4075/6391 CONDA	-
79802278	MUZE DIAMNOIR PLAQUE 4075/6391 VOYANT	-
79802279	MUZE DIAMNOIR PLAQUE PALIÈRE CLÉ I	
79802280	MUZE DIAMNOIR BÉQUILLE + ROSACE4075/6425 BDC	7
79802252	ARTIS-MUZE PLATINE ROSACE 6425 CLÉ L	1
79802253	ARTIS-MUZE PLATINE ROSACE 6425 CLÉ I	6
79802254	ARTIS-MUZE PLATINE ROSACE 6425 CONDA	5
79802255	ARTIS-MUZE PLATINE ROSACE 6425 VOYANT	-
79802263	ARTIS-MUZE DIAMNOIR ROSACE 6425 CLÉ L	11
79802264	ARTIS-MUZE DIAMNOIR ROSACE 6425 CLÉ I	10
79802265	ARTIS-MUZE DIAMNOIR ROSACE 6425 CONDA	9
79802266	ARTIS-MUZE DIAMNOIR ROSACE 6425 VOYANT	-
79802104	BUTEE PORTE SOL 4536 CHROME VELOURS AMORTISSEUR SERVANT DE CAPUCHON CACHE VIS.	12
79802347	BUTEE PORTE SOL 4536 DIAMNOIR	-

QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Poignées de portes et de fenêtres

Ligne inox

La gamme LINOX se partage entre formes traditionnelles et béquilles de style aux formes courbes. Elle fait rimer efficacité et esthétique. Déclinée sur 5 modèles de béquilles, 491, 492, 493, 494 & 500, en montage sur rosaces rondes diamètre 52 mm, ou sur rosaces étroites largeur 32 mm, ou sur plaques longues entraxe 195 mm, tous avec ressort de rappel.

Garantie 5 ans

Vachette ASSA ABLOY

Référence	Descriptif produit	N°
79802131	LINOX 491 BÉQUILLE +ROSACE 52 BDC	1
79801566	LINOX 492 BÉQUILLE+ ROSACE 52 BDC	2
100013849	LINOX 493 BÉQUILLE+ ROSACE 52 BDC	3
79801569	LINOX ROSACE 52 CLÉ I	5
79801568	LINOX ROSACE 52 CLÉ L	6
79801570	LINOX ROSACE 52 CONDA	7
79801571	LINOX ROSACE 52 VOYANT	-
100013850	LINOX 493 BEQUIL SUR PLAQ195 BDC	-
100013851	LINOX 493 BEQUIL SUR PLAQ195 CLÉ I	8
100013853	LINOX 493 BEQUIL SUR PLAQ195 CLÉ L	-
100013854	LINOX 493 BEQUIL SUR PLAQ195 CONDA	-
100013855	LINOX 493 BEQUIL SUR PLAQ195 VOYANT	-
79802079	LINOX 491 BÉQUILLE +ROSACE 32 BDC	9
79802080	LINOX ROSACE 32 CLÉ I 6451	10
79802081	LINOXPGFENETRE491ROSA32	Voir page 204.

Spécial PMR

Garantie 5 ans

Vachette ASSA ABLOY

Référence	Descriptif produit	N°
79802224	LINOX 492 XXL 328MM - 6450 C8	1
79802225	LINOX 492 XL 240MM - 6450 C8	2
100010211	LINOX ROSA CONDA PMR ERGO 6420I	3
100014400	LINOX JROX 320MM PMR C7 CARRÉ DE 7MM	4
100015731	LINOX 492XXL PLAQ195 CLE I C8	5

Le plus de la JROX :
1 - le guidage de la béquille en demi lune en assure la bonne tenue de l'ensemble dans le temps,
2 - permet d'utiliser un carré de 7 mm.

À utiliser pour la mise en conformité PMR sur les portes où le déport de 0,40 m pose problème.
Existe aussi sur plaque.
Les rosaces de fonction sont les mêmes que les LINOX standards sauf CONDA ERGO.

L'accessibilité est l'affaire de tous !

Vachette ASSA ABLOY

À SAVOIR

L'extrémité des poignées de porte, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et à l'exception de portes de sanitaires, douches et cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptées, doit être située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacleà l'approche d'un fauteuil roulant.

Décret d'application loi du 11/02/2015

D45 XL et LINOX 240
Serrure à axe à 120 mm pour un déport de la poignée + béquille longueur 240 mm.

LINOX 492 XL et XXL
Bras d'action 175 ou 320 mm pour les portes qui ne peuvent être déplacées afin de faciliter l'approche d'un fauteuil roulant. Béquilles à retour pour éviter les pertes d'équilibre.

RENVOIS DE MOUVEMENT
Des solutions pour la rénovation qui permettent le respect de la loi accessibilité PMR concernant la position de l'extrémité des poignées de porte.

6420i ERGO
Bouton à condamnation dont la tige de fermeture est allongée : 30 mm.

Ligne Aluminium GOLF

Garantie 10 ans

Vachette ASSA ABLOY

Fabriqué en France

GOLF. Ensemble complet plaques entraxe 195 mm rectangulaires et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm et vis pour portes épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe à 70 mm (carré de 8 mm, autres épaisseurs et entraxes sur demande). Ensemble sur rosace 6600 à constituer : béquille double + rosace BDC + rosace de fonction. Finition aluminium anodisé argent ou champagne ou aspect inox.

Finition argent

Référence	Descriptif produit
79800190	GOLF ARGENT PLAQUE 195 BDC -C7
79800172	GOLF ARGENT PLAQUE 195 CLÉ I -C7
79800303	GOLF ARGENT PLAQUE 195 CLÉ L -C7
79800174	GOLF ARGENT PLAQUE 195 CONDA -C7
79800173	GOLF ARGENT PLAQUE 195 VOYANT -C7
Les spécifiques	
79800304	GOLF ARGENT PLAQUE 195 CLÉ I PALIERE 50 -C7
79802097	GOLF ARGENT PLAQUE 195 CLÉ I EA92 EP50 C8
79800305	GOLF ARGENT PLAQUE 195 ÉTROITE 28 CLÉ I
100019998	GOLF ARGENT PLAQUE 195 ÉTROITE 28 CLÉ I EA92 C8
Pour rosace	
79801618	GOLF ARGENT BÉQUILLE DOUBLE SANS ROSACE

LES ROSACES ALU POUR GOLF ARGENT SONT À LA PAGE SUIVANTE

LE MODELE DE RÉFÉRENCE INCONTOURNABLE.

Ligne Aluminium ORCA

Garantie 10 ans

Vachette ASSA ABLOY

ORCA affirme une identité marquée grâce à sa ligne élancée aux proportions équilibrées, tout en reprenant les caractéristiques techniques qui font le succès des ensembles Aluminium Vachette. Ensemble sur plaque EA195 mm bouts arrondis ou sur rosace D48 mm. Finition aluminum anodisé argent ou champagne.
Autres finitions, Aspect inox brossé ou laqué sur commande. Pour porte épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe 70 mm (autres configurations sur demande).
PS : les rosaces aluminium 6600 sont communes aux modèles GOLF BERCY ORCA.
Finition argent ou champagne.

Finition argent	Finition champagne	Descriptif produit
78800048	78800054	ORCA PLAQUE 195 BDC
78800049	78800055	ORCA PLAQUE 195 CLÉ I
78800051	78800057	ORCA PLAQUE 195 CLÉ L
78800052	78800058	ORCA PLAQUE 195 CONDA
78800053	78800059	ORCA PLAQUE 195 CONDA+VOYANT
78800050	78800056	ORCA PLAQUE 195 CLÉ I PALIERE
78800060		ORCA ARGENT BÉQUILLE DOUBLE 1351 sans rosace

LES ROSACES ALU POUR ORCA ARGENT SONT À LA PAGE SUIVANTE

FINITION ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT OU CHAMPAGNE.

QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Poignées de portes et de fenêtres

Ligne aluminium GOLF - ORCA - BERCY - LOGIO

Fabriqué en France

Ligne Aluminium BERCY

Gamme BERCY est le modèle aluminium essentiel des béquilles à retour, plébiscitées pour les établissements recevant du public.

Garantie 10 ans

Vachette ASSA ABLOY

Référence	Descriptif produit
79800212	BERCY ARGENT PLAQUE 195 CLÉ I
79802346	BERCY ARGENT PLAQUE 195 VOYANT
79801620	BERCY ARGENT BÉQUILLE DOUBLE SANS ROSACE

ROSACES DE FONCTION EN BAS DE PAGE

Ligne Aluminium LOGIO

DESIGN - Ligne fluide et moderne. Esthétique sobre et intemporelle. Plaque 165 mm ou 195 mm
ERGONOMIE - Volume adapté à une prise en main optimale. Légère courbe intérieure.

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ / PRIX.

Garantie 10 ans

Vachette ASSA ABLOY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	
79802335	LOGIO 165 ARG BDC 1360/6339	200820	
79802337	LOGIO 165 ARG CLE I 1360/6339	200665	
79802336	LOGIO 165 ARG CLE L 1360/6339	200821	1
79802338	LOGIO 165 ARG CONDA 1360/6339	200826	
79802339	LOGIO 165 ARG VOYANT 1360/6339	200827	

100010212	LOGIO 195 ARG BDC 1360/6341	200807	
100112576	LOGIO 195 ARG CLE I EP38/48MM 1360/6341	200666	
100009858	LOGIO 195 ARG CLE I EP48/58MM 1360/6341	202605	
100010214	LOGIO 195 ARG CLE L 1360/6341	200808	
100010215	LOGIO 195 ARG CONDA 1360/6341	200809	
100010216	LOGIO 195 ARG VOYANT 1360/6341	200813	3
79802340	LOGIO ARG BEQUILLE 1360/6600	200833*	2

*Utilise les mêmes rosaces que GOLF ou ORCA

Rosaces et plaques étroites pour BERCY ou GOLF, ORCA ou LOGIO

Jeu de 2 rosaces. Diamètre 48 mm. Fixation invisible. Disponible en finition argent.

Vachette ASSA ABLOY

Garantie 10 ans

Finition argent	Descriptif produit
78800061	ROSACE ALU ARG BDC 6600
78800062	ROSACE ALU ARG CLÉ I 6600
78800063	ROSACE ALU ARG CLÉ L 6600
78800064	ROSACE ALU ARG CONDA 6600
78800065	ROSACE ALU ARG VOYANT 6600
79801977	ROSACE ALU ARG AVEUGLE 6600
79801742	ROSACE OVALE ARG BDC

PLAQUE 195 largeur 24 mm Ligne Aluminium pour PROFIL ÉTROIT

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79801738	PLAQUE 195 ALU ARGENT PE24 EA70 ARG CLE I	15188
79801739	PLAQUE 195 ALU CHAMPAGNE PE24 EA70 CLE I	15189
79802011	PLAQUE 195 CHROME VELOURS PE24 EA70 CLE I	49060
79801740	PLAQUE 195 ALU ARGENT PE24 EA92 ARG CLE I	18018
79801741	PLAQUE 195 ALU CHAMPAGNE PE24 EA92 CLE I	18019

Vachette ASSA ABLOY

KAZA

Un nouveau virage pour votre intérieur

KAZA allie esthétisme et ergonomie pour se fondre facilement dans votre intérieur, c'est l'équilibre parfait entre désign et modernité. Adaptée pour tous les marchés, cette gamme sera la signature design de vos projets.

Descriptif technique
Finitions : Anodisé Argent
Pour porte épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe 70 mm.
Fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation.
(autres configurations sur demande)
Fabriqué en France
Disponible en version :
* sur plaque EA195 mm ou 165 mm
* sur rosace carrée 48x48 mm en ensemble complet béquille + rosaces

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100023689	KAZA 165 ARG BDC	204119
100023690	KAZA 165 ARG CLE L	204120
100023691	KAZA 165 ARG CLE I	204121
100023692	KAZA 165 ARG COND	204122
100023693	KAZA 195 ARG BDC	204103
100023694	KAZA 195 ARG CLE L	204104
100023695	KAZA 195 ARG CLE I	204105
100023696	KAZA 195 ARG CONDA	204106
100023697	KAZA 195 ARG VOYANT	204107
100023699	KAZA ARG BEQUILLE+ROSAK CLE I	204133
100023700	KAZA ARG BEQUILLE+ROSAK CONDA	204134
100023701	KAZA ARG BEQUILLE+ROSAK VOYANT	204135

Gamme économique MONDIAL et STUDIO

Vachette
ASSA ABLOY

Ensemble complet plaques et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe à 70 mm.
Plaque en aluminium embouti avec montage par vis bouchon.
Finition argent ou champagne.
MONDIAL : 165 mm.
STUDIO : 195 mm.

Finition CHAMPAGNE	Finition ARGENT	Descriptif produit
79800382	79800378	MONDIAL ALU BDC
79800383	79800379	MONDIAL ALU CLÉ I
79800384	79800380	MONDIAL ALU CLÉ L
79800385	79800381	MONDIALALUCONDAMNATION

Référence	Descriptif produit
100013856	STUDIO195 ALU ARGENT BDC
100013857	STUDIO195 ALU ARGENT CLÉ I
100013858	STUDIO195 ALU ARGENT CLÉ L
100013859	STUDIO195 ALU ARGENT CONDA

QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Poignées de portes et de fenêtres

Ligne aluminium économique

Gamme économique SAN DIEGO
Finition NOIR MAT

HOPPE®
La qualité bien en main.

GARANTIE DE FONCTIONNEMENT
DE 10 ANS

Garniture sur plaque courte 1191/347 ou sur plaque longue 1191/265,.
Finition NOIR MAT pour un meilleur contraste de couleur avec la porte
pour les personnes malvoyantes
Carré 7 mm EA 70 mm pour porte épaisseur 40-46 mm logo HOPPE
Emballée par garniture sous sachet plastique

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100023703	SANDIEGO 165 ALU NOIR BDC	11719941-1191/347
100023704	SANDIEGO 165 ALU NOIR CLE L	11719953-1191/347
100023705	SANDIEGO 165 ALU NOIR CLE I	11719965-1191/347
100023706	SANDIEGO 165 ALU NOIR CONDA	11719977-1191/347
100023707	SANDIEGO 195 ALU NOIR BDC	11728024-1191/265
100023708	SANDIEGO 195 ALU NOIR CLE L	11728036-1191/265
100023709	SANDIEGO 195 ALU NOIR CLE I	11728048-1191/265
100023710	SANDIEGO 195 ALU NOIR CONDA	11728055-1191/265

Autres modèles de la gamme HOPPE
disponibles sur commande

Ligne traditionnelle finition chrome miroir

Garantie 10 ans

Vachette ASSA ABLOY

Ligne traditionnelle RIV BLOC et RIV JUNIOR

Référence	Descriptif produit
79800126	RIV BLOC 195 CHROME BDC
79800127	RIV BLOC 195 CHROME CLÉ I
79800209	RIV BLOC 195 CHROME CLÉ L
79800210	RIV BLOC 195 CHROME CONDA
79800312	RIV BLOC 195 CHROME VOYANT

Le succès du RIV BLOC ne s'est jamais démenti au fil du temps, le plus ancien produit du catalogue Vachette.
Ensemble complet grande plaque entraxe 195 mm et béquille solidarisée avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe à 70 mm. Finition chrome miroir.

Garantie 10 ans

Référence	Descriptif produit
79800176	RIV JUNIOR 165 CHROME BDC
79800128	RIV JUNIOR 165 CHROME CLÉ I
79800175	RIV JUNIOR 165 CHROME CLÉ L
79800129	RIV JUNIOR 165 CHROME CONDA
79800130	RIVJUNIOR165CHROMECONDAVOYANT

LE TRADITIONNEL CHROMÉ INCONTOURNABLE.

RIV JUNIOR est une déclinaison du RIV BLOC sur petite plaque entraxe 165 mm.

Vachette ASSA ABLOY

Ligne traditionnelle RIV ANGERS

Référence	Descriptif produit
19800208	RIV ANGERS 165 CHROME BDC
79800177	RIV ANGERS 165 CHROME CLÉ I
79800283	RIV ANGERS 165 CHROME CLÉ L
79800133	RIV ANGERS 165 CHR CONDA
79800178	RIV ANGERS 165 CHR VOYANT

RIV ANGERS. Ensemble complet petite plaque entraxe 165 mm et béquille solidarisée avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe à 70 mm.
Finition chrome miroir.
Petite plaque entraxe 165 mm.

Poignées de tirage

Poignée profil 536 montée sur plaque aluminium 250 x 70 mm, épaisseur 2 mm (réversible), montage en applique.
Finitions : anodisé argent.

POIGNEES TUBULAIRES inox, longueur totale 325mm à poser sur 1 ou 2 cotés de porte avec l es fixations adaptées

Référence	Descriptif produit	
79800610	POIGNEE FIXE N536 ARGENT BDC X1	1
79800611	POIGNEE FIXE N536 ARGENT CYL X1	1BIS
100013860	POIGNEE TUBULAIRE 600 D25 EA300 ARG	2
100018510	POIGNEE TUBULAIRE 605 D25 EA200 INOX	3
100013862	SACHETFIXATIONDOUBLEPOURPOIGNEETUBULAIRE	
100013861	SACHETFIXATIONSIMPLEPOURPOIGNEETUBULAIRE	

Pour toutes vos demandes
UN NUMÉRO UNIQUE
0262 42 49 49
Appelez-nous vite !
ravatepro

QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Poignées de portes et de fenêtres

Poignées de fenêtre

Bouton et poignée de fenêtre

Coordonnées avec les lignes alu ou inox ci-dessus

Référence	Descriptif produit
79800184	BOUTONFENÊTRE1395ARGENTENALUCOORDONNÉÀGOLFOUBERCYOUORCA.
79802081	POIGNÉEFENÊTRELINOX491ROSA32ENINOXCOORDONNÉEAUXMODÈLESLINOX

Poignées de fenêtre

"1335" en aluminium. Rosace 30 x 66 mm.
Finition argent ou blanc.

Référence	Descriptif produit
79802142	POIGNÉE FENÊTRE ARGENT 1335/6580
79802144	POIGNÉE FENÊTRE BLANC 1335/6580

Poignée levier chromée

Référence	Descriptif produit
79800613	POIGNÉE LEVIER CHROME 1911 DROITE + GACHE
79800895	POIGNÉE LEVIER CHROME 1911 GAUCHE + GACHE

Butées de porte

Butée de béquille pose murale

Se pose au mur à hauteur de béquille.

FACILITE L'ENTRETIEN DES SOLS.

Référence	Descriptif produit
79801077	BUTEEBÉQUILLEALUARGENT4126SAILLIE26ETDIA41MM

Butée de porte pose murale

FACILITE L'ENTRETIEN DES SOLS.

Référence	Descriptif produit
79801982	BUTEEPORTEMURALEALUARGENT4080SAILLIE80MMEMBASEDIA40MM.

Butées de porte sol

Référence		Descriptif produit
79801057	1	BUTÉE PORTE SOL 3737 ALU ARGENT HT ET DIA 37 MM CAPUCHON CACHE VIS
79802104	2	BUTÉEPORTESOL4536CHROMEVELOURSAMOR-TISSEUR SERVANT DE CAPUCHON CACHE VIS.
79802347	2	BUTÉE PORTE SOL 4536 DIAMNOIR
79802060	3	BUTÉE SOL INOX 3540 - HT 40 ET DIA 35MM BOUCHON EN INOX BROSSÉ À VISSER.

Référence		Descriptif produit
79802331	1	BUTÉE PTE MAGNET D30 H50 ALU ARG
22943225	2	BUTÉE PTE SOL D35 PLAST FTH
79801998	3	BUTÉE PTE SOL MAGNET D34 H43 REF337950V
79800162	4	BUTÉEPTESOLD30CAOUTCHOUCBLANCHAUTEUR24MM
79802385	4	BUTÉE PTE SOL D30 H38 CAOUTCHOUC BLANC
79800161	5	BUTÉEPTESOLD40CAOUTCHOUCBLANCHAUTEUR24MM
79800236	6	BUTÉE PTE SOL D30 H34 PLAST BEIGE
100010809	6	BUTÉE PTE SOL D30 PLAST BLANC 34MM

Patères - Porte vêtements

Pour les collectivités, installations scolaires et sportives.
Longueur et nombre de têtes, possibilité de juxtaposer les patères sur lice grâce aux pièces de jonction fournies.

FIXATION RAPIDE ET INVISIBLE.

Référence	Descriptif produit
79801079	PATERE 77 10TETES SUR LICE 1M52 ARGENT ALU
79801268	PATERE 77 3 TETES SUR LICE 0M47 ARGENT ALU

Signalétique de porte

Pilot apporte une réponse flexible de support de signalétique, sans avoir à recourir à la gravure. Impression personnalisée sur feuille suivant votre choix.

ESTHÉTIQUE ET FACILE À GÉRER.

Référence	Descriptif produit
79801287	SIGNALETIQUE PILOT A6/50 ARGENT LG=105 HT=50MM
79801084	SIGNALETIQUE PILOT A6/105 ARGENT LG=105 HT=105MM

Gamme NF

Gamme NF D425 - D450 de VACHETTE : Usage intensifs, conformes CE, NF, CFPF.
Axe à 40 ou 50 mm - Entraxe 70 mm - Fouillot carré de 7 mm.
Axe à 120mm pour les conformités PMR.
Réversible sans démontage (droit ou gauche).
Pêne dormant oblong nickelé pour un meilleur confort.
Condamnation à 2 tours. Garantie 10 ans

Référence	Descriptif produit
22645649	SERRURE ENC A40 NF SCYL D425 BRSG
79800063	SERRURE ENC A50 NF SCYL D450 BRSG
79801983	SERRURE ENC A50 NF CONDA BRSG

Référence	Descriptif produit
79801984	GACHE PLATE 2 EMP OBLONG VACH
100013983	SERRURE ENC 1P A120 SCYL PMR
100013984	SERRURE ENC 1P A120 CONDA PMR

Gamme MULTIBAT de JPM : Conforme NFQC -CF/ PF - Ressort renforcé « type hôpital » spécial béquille lourde (en standard) - Réversible avec outil avant la pose.
Axe 40 mm ou 50 mm. Entraxe 70 mm - Fouillat Carré 7 mm.
Têtière bouts ronds BR ou carrés BC. Garantie 10 ans.

Référence	Descriptif produit
79801155	SERRURE ENC A40 SCYL MULTBCSG
79801157	SERRURE ENC A40 SCYL MULTBRSG
79801162	SERRURE ENC A50 CROCH SCYL JPM
79801161	SERRURE ENC A50 CROCH CONDA

BRAG ou BRSG = Bouts Ronds Avec ou Sans Gâche
BCSG = Bouts Carrés Sans Gâche

Référence	Descriptif produit
79801164	SERRURE ENC A50 L 2T MULTIBAT
79801167	SERRURE ENC A50 SCYL MULTBCSG
79801168	SERRURE ENC A50 SCYL MULTBRAG
79801160	SERRURE ENC A50 CONDA MULTIBAT
79801163	SERRURE ENC A50 DT SCYL SEUL

Gamme MONOMAX de THIRARD : Conformes CE, NF. Tetière inox
Axe à 40 ou 50 mm. Entraxe 70 mm - Fouillat carré de 7 mm.
Réversible sans démontage (droite ou gauche).
Condamnation à 2 tours. Garantie 10 ans.

Référence	Descriptif produit
79802323	SERRURE ENC A40NF BDC INOX
79802324	SERRURE ENC A40NF CLÉ L INOX
79802325	SERRURE ENC A40NF CONDA INOX
79802326	SERRURE ENC A40NF SCYL INOX

Référence	Descriptif produit
79802327	SERRURE ENC A50NF CONDA INOX
79802328	SERRURE ENC A50NF SCYL INOX
100033397	SERRURE ENC A50NF L 2T 1C INOX
79802329	GACHE 1 EMPREINTE INOX
79802330	GACHE 2 EMPREINTES INOX

Gamme standard

Coffre à encastrer pour menuiserie bois, axe à 40 mm, entraxe 70 mm, carré de 7 mm, livré avec gâche.
Réversible sans outil.

BON PLACEMENT PRIX.

Référence	Descriptif produit	Réf. fournisseur
10007479	SERRURE ENC A40 CONDA SVS	SE113340FTR
10007480	SERRURE ENC A40 SCYL 2T SVS	SE114340FTR
10007478	SERRURE ENC A40 CLÉ L 1T 2CL SVS	SE112340FTR
79800392	SERRURE ENC A40 SCYL 4130 NOIR TESA	T41304RNE

Serrure à encastrer monopoint - Finition Epoxy blanc et noir.
Réversible sans outil - Axe à 40 ou 50 mm,
entraxe 70 mm, carré 7 mm, livrée avec gâche.
Gamme confort garantie 5 ans (sauf*).

Référence	Descriptif produit	Réf. fournisseur
79800529	SERRURE ENC A40 BDC VREV FTH	901100
22943304	SERRURE ENC A40 CONDA VREV FTH	051191
22943053	SERRURE ENC A40 L 2T 1CL VREV FTH	051195
22940083	SERRURE ENC A40 SCYL 1T VREV FTH	901106

Référence	Descriptif produit	Réf. fournisseur
22940159	SERRURE ENC A40 L 3G 2CL VREV	901103
79800442	SERRURE ENC A40 L CROCHET 2CL	901286
22940735	SERRURE ENC A40 CROCHET CONDA	901285
79800441	SERRURE ENC A50 CROCHET SCYL	011288
100019685	SERRURE ENC A50 ROUL CLE I	911289

SERRURERIE MENUISERIE BOIS

Serrures encastrées mono et multipoints

Serrures encastrées multipoints

Gamme NF ou à galet

Serrures encastrées 3 points latéraux

NF QC CF - Têtière 2040 x 18 mm - Axe à 50 mm - Entraxe 70 mm - Carré de 7 mm - Réversible.

Serrure TRILOGIA

Référence	Descriptif produit
79801316	SERRURE ENC 3P NF SCYL 2040X18 - ROND
79801246	GACHE BR PLAT JEU X3 TRIGOLIA

Serrure BRICARD 8150

Référence	Descriptif produit
79800658	SERRURE ENC 3P A50 SCYL 2040X18
79800608	GACHE JEU PR SERR 3P 8150

Serrure 5000 VACHETTE

Référence	Descriptif produit
79800536	SERRURE ENC 3P NF A50 2040 VACHETTE

Serrure TRIMAX

Référence	Descriptif produit
79801720	SERRURE ENC 3P A50 SCYL 2040X18 FTH
79801721	GACHE JEU 3 PR TRIMAX

Serrure à galets

Serrure à galets et relevage de béquille pour condamnation des points haut et bas.

Référence	Descriptif produit
79800791	SERRURE ENC 3P F40 GALETS MAP
79800578	SERRURE ENC 3P F50 GALETS MAP

DEMANDER AU VENDEUR LES GÂCHES POUR LES SERRURES MAP.

Serrures appliques monopoint

PÊNE 1/2 TOUR RÉVERSIBLE
POUR PORTE OUVRANT À L'EXTÉRIEUR

Référence droite	Référence gauche	Descriptif produit
79800520	79800521	SERRURE APPLIQUE GRILLE 140X80 BICHROMATÉ À FOUILLOT-CARRÉ 6MM-2CLÉS

Modèle horizontal ou vertical à fouillot ou tirage avec cylindre
Horizontal : 140 x 88 mm et carré 6 mm. Vertical : 75 x 130 mm et carré 7 mm.
Version droite ou gauche, Finition Epoxy noir granité. Double cylindre laiton à 5 goupilles ø23 mm - long. 45 mm - 3 clés acier nickelé. Entrée de cylindre laiton fournie.

	Référence droite	Référence gauche	Descriptif produit
1	79800522	79800523	SERRURE APPLIQUE FOUILLOT 140X88 HORIZ. SANS CYLINDRE CARRÉ 6MM EPOXY NOIR
1	79800075	79800076	SERRURE APPLIQUE TIRAGE 140X88 HORIZ. SANS CYLINDRE EPOXY NOIR
2	79800524	79800525	SERRURE APPLIQUE TIRAGE 140X88 HORIZONTAL AVEC CYLINDRE RONDE EPOXY NOIR

	Référence droite	Référence gauche	Descriptif produit
1	79801829	79801830	SERRURE APPL H140 POUSSANT ACYL22 FOUILLOT
1	79801827	79801828	SERRURE APPL H140 TIRANT ACYL22 FOUILLOT
1	79802321	79802322	SERRURE APP H140 POUSSANT SCYL FOUILLOT
2	79801824	79801823	SERRURE APPL V130 POUSSANT ACYL22 FOUILLOT
2	79801826	79801825	SERRURE APPL V130 TIRANT ACYL22 FOUILLOT

TIRANT OU POUSSANT.

Serrures rideau métallique

Serrure rideau horizontal à cylindre rond ø 25 mm, longueur 10 mm, 2 clés, 1 tour.
Livré sous blister pour SVS 79802422.

Référence	Descriptif produit	Référence fournisseur
10007482	SERRURE RIDEAU ACYL HORIZ SVS	SE900225
22942824	SERRURE RIDEAU METAL HORIZ ACYL THIRARD	901985

Serrures spéciales PMR

La solution 100 % conforme à la loi handicap pour équiper les portes palières des logements.

SUR COMMANDE.

Descriptif produit
SERRURE ENCASTRÉE PMR CENTRAXE.1 OU 3PT AXE MAXI 465MM
SERRURE APPLIQUE PMR 9948. 1 OU 3PT AXE MAXI 465MM

Modèle MELISSA BLANC et OR à BEQUILLE double

Condamnation centrale par 3 pênes dormant Ø 16 + Pênes haut et bas en Ø 14 mm.
Coffre de 85 x 174 mm, en acier ép. 20/10ème embouti, axe à 50 mm, entraxe 70 mm.
Carré 7 mm. Béquille double fournie. Utiliser un cylindre européen 30x-- non fourni.
Tringles télescopiques pour porte de 1,95 m à 2,20 m. Gâche basse zingué ép. 3 mm.
LE PLUS : Installation des tringles et cache-tringles, sans recoupe.

THIRARD

Référence	Descriptif produit	Réf. fournisseur
100055261	SERRURE APP 3P MELISSA D BEQUILLE BLANC - SCYL	050830
100055262	SERRURE APP 3P MELISSA G BEQUILLE BLANC - SCYL	050831
100055263	SERRURE APP 3P MELISSA D BEQUILLE OR - SCYL	050840
100055264	SERRURE APP 3P MELISSA G BEQUILLE OR - SCYL	050841

CYLINDRE TRANSIT 2+4 CLÉS.

Modèle BELUGA BLANC à BÉQUILLE double

Verrouillage par 3 points latéral haut bas.
Livré avec cylindre profilé TRANSIT 2
+ carte de propriété pour porte maxi 45 mm d'épaisseur.
Coffre embouti de 75 x 130 mm, axe à 45 mm, carré de 7mm.
Tringles et caches pour porte hauteur maximum 2250 mm.

THIRARD

Référence	Descriptif produit	Réf. fournisseur
79800799	SERRURE APP 3P TARGA BEQUILLE BLANC DROITE	750712
79800800	SERRURE APP 3P TARGA BEQUILLE BLANC GAUCHE	750722

Modèle TARGA BLANC à BÉQUILLE double

Verrouillage par 3 points latéral haut bas.
Coffre cambré 75 x 130 mm axe à 45mm, carré de 7 mm.
Sans cylindre 30 x 65 mm.
Jeu de tringles pour porte de 1,65 m à 2,25 m maxi.

MODÈLE ÉCONOMIQUE

THIRARD

Référence	Descriptif produit	Réf. fournisseur
79800799	SERRURE APP 3P TARGA BEQUILLE BLANC DROITE	750712
79800800	SERRURE APP 3P TARGA BEQUILLE BLANC GAUCHE	750722

Modèle Série 73 Tirant ou Poussant de BRICARD

3 points de condamnation latéral haut bas. Tringles dissimulées sous des caches pour portes jusqu'à 2400 mm.
DP et GP = DROITE et GAUCHE POUSSANT (vers l'extérieur)
DT et GT = DROITE et GAUCHE TIRANT (vers l'intérieur).
Béquille simple fournie. Livré sans cylindre.

TIRANT OU POUSSANT.

BRICARD

Référence	Descriptif produit	Réf. fournisseur
79802361	SERRURE APPLIQUE 3P 73DT SCYL BEQUILLE BLANC	73 041
79802362	SERRURE APPLIQUE 3P 73GT SCYL BEQUILLE BLANC	73 042
79802363	SERRURE APPLIQUE 3P 73DP SCYL BEQUILLE BLANC	73 061
79802364	SERRURE APPLIQUE 3P 73GP SCYL BEQUILLE BLANC	73 062

SERRURERIE MENUISERIE MÉTALLIQUE

Serrures encastrées mono et multipoints

Serrures encastrées monopoint

Serrure NF 1 point Série 2460

EA 70 mm carré 78 mm. Réversible.
1 tour de clé. Têtière inox 22 mm.
Utiliser cylindre à panneton court pour les coffres largeur 21et 28 mm.
Livrée sans gâche.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800368	SERRURE MM 1P SCYL 70/21 2460	2460.21.0
78800078	SERRURE MM 1P SCYL 70/28 2460	2460.28.0
78800079	SERRURE MM 1P SCYL 70/36 2460	2460.36.0
78800369	SERRURE MM 1P SCYL 70/39 2460	2460.39.0
78800080	SERRURE MM 1P SCYL 70/45 2460	2460.45.0

Serrure NF 1 point Série 2260

EA 92 mm - carré 8 mm.
Tétière Ino x 22 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800081	SERRURE MM 1P 92/36 SCYL 2260	2260.36.0
78800364	SERRURE MM 1P 92/39 SCYL 2260	2260.39.0
78800365	SERRURE MM 1P 92/45 SCYL 2260	2260.45.0

Serrure NF à mentonnet ou crochet série 2565

EA 92 mm - carré 8 mm.
Coffre et têtière inox. Axe anti-dégondage.
Livré avec gache laiton.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800107	SERRURE MM 1P CROCHET 92/36/21SCYL	2565.36.0
78800425	SERRURE MM 1P CROCHET 92/41/26SCYL	2565.41.0
78800359	SERRURE MM 1P CROCHET 92/47/32SCYL	2565.47.0
78800108	SERRURE MM 1P CROCHET 92/57/42SCYL	2565.57.0

Serrure à crochet profil étroit

EA 92mm - carré 8 mm
Coffre 25mm
Livré avec cylindre panneton court ou en kit avec jeu béquille en plus

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79802399	SERRURE MM 1P CROCHET ACYL 2825+G	SE664014.
100007472	SERRURE MM 1P 28 CROCHET+CYL+BEQUIL	KT364214 S/C

Serrure NF 1 point Série 2360

EA 92 mm - carré 8 mm.
Pêne basculant.
Sortie 25 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800109	SERRURE MM 1P SCYL 92/36 BASCULANT	2360.36.0

Serrure NF 1 point pêne dormant rectiligne et rouleau série 2264 et 2364

Rouleau nylon réglable.
Têtière inox 244 x 22 mm. Livrée sans gâche.
Série 2264 : Pêne dormant rectiligne, sortie 15 mm.
Série 2464 : Identique sauf pêne dormant basculant, sortie 25 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800082	SERRURE MM 1P RLX 36 SCYL 2264	2264.36.0
78800371	SERRURE MM 1P RLX 36 SCYL 2364	2364.36.0

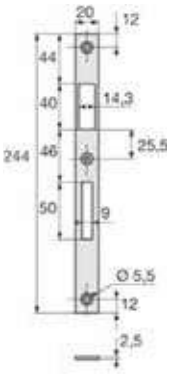



Gâche centrale INOX

ép 2,5 mm
Hauteur 175 et 244 mm.
2 empreintes pour serrure 1 point et 3 points.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800088	GACHE CENTRI INOX 175 STREMLER	2835.00.0
78800087	GACHE CENTRI INOX 244 STREMLER	2835.20.0

Serrure NF 1 point pêne dormant à crochet basculant série 2562

Axe de guidage anti-dégondage démontable.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800134	SERRURE MM 1P CROCHET BASC 36 SCYL	2562.36.0

MM=Menuiserie Métallique ; SCYL= Sans CYLindre ; ACYL= Avec CYLindre ; G=Gache ; BEQ= BEQuille

Serrures encastrées monopoint

Serrure MM 1 point à pene dormant et 1/2 tour EA70 mm

EA70 - fonction cylindre. Têtière inox.
Avec coffre étroit, livré avec cylindre spécial + gâche. Pour coffre 36 39,5 et 46 mm.
Livrée sans cylindre avec gâche.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79800192	SERRURE MM 1P ACYL 70/28/16 +GACHE	F107281020
100007460	SERRURE MM 1P SCYL 70/36/21 AG SVS	SE294121
100007461	SERRURE MM 1P SCYL 70/39/25 AG SVS	SE294125
100007462	SERRURE MM 1P SCYL 70/46/31 AG SVS	SE294131

Serrure MM 1point à pene dormant et 1/2 tour EA85mm

EA85 - Coffre 38mm pour tube 40 mm.
Sans cylindre.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100014266	SERRURE MM 1P 85/38/25 SCYL+GACHE	2500025+G

Serrure MM NF 1 point METALUX EA 92 mm série 92MTX

EA92mm - 1 point à pêne dormant et 1/2 tour. réf 780NF. Livré avec gâche.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79800437	SERRUREMM1PSCYL92/36/21 +GACHE	F178360200

Serrure MM à pêne basculant EA 85 mm

EA85 - Pour tube de 40 mm minimum.
Têtière inox et à pêne dormant basculant.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100007473	SERRURE MM 1P SCYL 85/20/36 BASC	SE274120
100007474	SERRURE MM 1P SCYL 85/25/39 BASC	SE274125

Serrure 2162 : NF 1point à pêne dormant seul cylindre -coffre 39 mm.
Serrure 14 : 1 point à pêne dormant seul cylindre - Coffre 21mm.
Serrure 23 : 1 point à pêne à rouleau seul.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800397	SERRURE MM 1P PD SEUL 39 SCYL	2162.39.0
79802025	SERRURE MM 1P PD 14/21 SCYL+GACHE	F114210010
79800644	SERRURE MM 1P RLX SEUL 23 +GACHE	F123210010

Serrure MM 1point à pêne crochet basculant EA85 mm

EA85 -Pour tube 40 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79800395	SERRURE MM CRO TOMB SCYL 85/20	4240205NM

Serrure « spécial piscine »

Serrure 1 point série 2268

EA 92 mm. Carré 8 mm. Système à double manœuvre breveté (sécurité des piscines).
Usage privé et public.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100006999	SERRUREPISCINEAFNORP90-360	2268.36.0V1

SERRURERIE MENUISERIE MÉTALLIQUE

Serrures encastrées mono et multipoints

Serrures encastrées multipoints

Serrure MM 2 points série 1223

NF à levier = tringles H et B filetées
2837.00.0 non fournies.

Stremler ASSA ABLOY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800083	SERRURE MM 2P HB LEVIER STRIN	1223.30.0

Serrure MM 3 points série 2270.TI24

NF par tringles plates (non fournies)
EA 92 mm - Carré 8 mm.

SPÉCIAL PROFILÉ ALUMINUIM.

NF Stremler ASSA ABLOY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800454	SERRURE MM 3P SCYL 92/39 TI24	2270.39.TI24
78800453	SERRURE MM 3P SCYL 92/45 TI24	2270.45.TI24

Serrure MM 3 points série 2270

NF - Par tringles filetées (non fournies) EA 92 mm.
Carré 8 mm - À utiliser avec tringles filetées
2837.00.0 non fournies. Têtière inox 22 mm.

NF Stremler ASSA ABLOY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800118	SERRURE MM 3P SCYL 92/36 STRIN	2270.36.0
78800375	SERRURE MM 3P SCYL 92/39 STRIN	2270.39.0
78800119	SERRURE MM 3P SCYL 92/45 STRIN	2270.45.0

Tringles + Embouts réf. 2837000

Pour serrures 2 et 3 points ci-dessus
filetées Ø8 mm, anti-corrosion.
Embouts anti-sciage avec guides, gâche et vis.

Stremler ASSA ABLOY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800086	TRINGLES+EMBOUTSD8STREMLER	2837.00.0

Serrure MM 3/5 points serie 6270

NF - EA 92 mm - carré 8 mm.
Têtière 30 mm et tringles de commande des
boîtiers haut et bas en inox épaisseur 2,5 mm.
Livrée sans barillet et sans gâche.

TÊTIÈRE ET TRINGLES DE COMMANDE DES BOÎTIERS EN APPLIQUE SUR LE CHANT DU PROFIL, ÉPAISSEUR 2,5 MM.

NF Stremler ASSA ABLOY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800398	SERRURE MM 3/5P SCYL 92/36 ENC	6270.36.0
78800399	SERRURE MM 3/5P SCYL 92/45 ENC	6270.45.0
78800400	SERRURE MM 3/5P SCYL 92/65 ENC	6270.65.0

Serrure 3 points

Réf U7 à têtière filante en U.
EA92. Carré 8 mm.

METALUX

Référence	Descriptif produit	
79800436	SERRURE MM 3P SCYL U7 92/36/21+G	F1U7360200+G
79801711	SERRURE MM 3P SCYL U7 92/45/30+G	F1U7450200+G

Serrure MM 3 points série 6370

NF - EA 92 mm - carré 8 mm
Têtière inox en U. Boîtiers à pênes basculants
longs 29 mm. Réversible.
Condamnation à 2 tours.
Livrée sans gâche.

NF Stremler ASSA ABLOY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78800357	SERRURE MM 3P SCYL U 92/36+G	6370.36.0A
78800376	SERRURE MM 3P SCYL U 92/39+G	6370.39.0A
78800358	SERRURE MM 3P SCYL U 92/45+G	6370.45.0A

Entrées pour cylindre européen

Entrées à visser ou adhésives

D'AUTRES ENTRÉES DANS LA GAMME PORTAIL.

SVS METALUX

Référence	Descriptif produit
79802135	ENTRÉE CYL PE NOIR ADHESIVE
79802136	ENTRÉE CYL PE BLANC ADHESIVE
79801110	ENTRÉE CYL PE ARGENT ADHESIVE
100007483	ENTRÉE CYL PE AC NOIR A VISSER
79801111	ENTRÉE CYL PE INOX 4200 A VISSER
100007484	ENTRÉE CYL PE AC ABS NOIR A VISSER

CYLINDRES PROFIL EUROPÉEN

Cylindres ou canons profil européen

RAVATE PRO VOUS PROPOSE SUR COMMANDE DES ORGANIGRAMMES SUIVANT VOS BESOINS AVEC LES PLUS GRANDES MARQUES VACHETTE - THIRARD - TESA

Cylindres standards

Cylindres profil européen VACHETTE

Système V5 finition nickelée ou laiton
à 5 goupilles. Livré avec 3 clés. Garantie 10 ans.

79800059=DEMICYLINDREÀPANNETONINDEXABLE.
79800060=SÉRIEDE10CYLINDRESSURLAMÊMECLÉ.

Référence	Descriptif produit
79800059	DEMI CYLINDRE À PANNETON INDEXABLE
79801816	CYLINDRE PE 30X30 LAITON 7000 VACHETTE
79800061	CYLINDRE PE 30X30 NICKELE 7001 VACHETTE
79800060	CYLINDRE PE 30X30 7100 ENTROU/10 VACHETTE

Cylindres profil européen THIRARD

Gamme HG5 à 5 goupilles - Finition laiton.
Lot de 2 ou 3 cylindres avec la même clé.

Référence	Descriptif produit
79800926	2 CYLINDRES PE 30X30 4 CLES HG5 ENTROUVRANT
22940474	3 CYLINDRES PE 30X30 6 CLES HG5 ENTROUVRANT

Cylindre profil européen pour chantier

Profil européen - Finition laiton
Longueur 30 x 30 ou 30 x 40.
S'entrouvrant - 3 variures disponibles :
MV1 MV2 et MV3. Livré par boîte
de 10 pièces minimum.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79802374	CYLINDREPE30X30LMV1CHANTSENTRX10	062591-K41242
79802375	CYLINDREPE30X40LMV1CHANTSENTRX10	062691-K41242
79802376	CYLINDREPE30X40LMV2CHANTSENTRX10	062692-K53235
79802377	CYLINDREPE30X40LMV3CHANTSENTRX10	062693-K42542

Cylindre haute sécurité

Cylindre haute sûreté Adriatic2

Cylindre de haute sûreté breveté.
Reproduction des clés interdite
protégée par un brevet,
livré avec 4 clés plates.

Référence	Descriptif produit
78801719	CYLINDRE PE HS 30X30 ADRIATIC2 4CLES
100023683	CYLINDRE PE HS 30X40 ADRIATIC2 4CLES

Cylindre haute sûreté Volt

Cylindre de haute sûreté breveté.
Reproduction de clés interdite.
Livré avec 3 clés réversibles.
Breveté jusqu'en 2030.

MODÈLE BREVETÉ.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100023684	CYLPEHS30X30VOLTSYNCHRO3CL67101	22863000
100023702	CYLPEHS30X40VOLTSYNCHRO3CL67101	22864000

Cylindres profil européen TESA

gamme TE-5 à 5 goupilles actives
livré avec 3 clés copiables
finition laiton ou nickelé.
Utilisable pour organigramme
sur commande.

Référence Laiton	Référence Nickelé	Descriptif produit
79802005	79802006	CYLINDRE PE 30X10 5G TESA
79800394	79800886	CYLINDRE PE 30X30 5G TESA
79801259	79802004	CYLINDRE PE 30X40 5G TESA

Cylindres profil européen THIRARD

Gamme standard SA à 5 goupilles
Finition laiton ou nickelé.
Livré avec 3 clés, nouvelle forme.

Référence Laiton	Référence Nickelé	Descriptif produit
79800500	79802313	CYLINDRE PE SA 30X10
79800512	79801636	CYLINDRE PE SA 30X30
79800515	79802314	CYLINDRE PE SA 30X30BT0N
22942810	79801818	CYLINDRE PE SA 30X40
-	100022331	CYLINDRE PE SA BTON30X40
-	100022330	CYLINDRE PE SA BTON40X30
22943240	79802319	CYLINDRE PE SA 35X35
22942811	79802315	CYLINDRE PE SA 30X50
22942813	79802320	CYLINDRE PE SA 40X40
0	100022329	CYLINDRE PE SA 40X40BTON
22942812	79802316	CYLINDRE PE SA 30X60
79801972	100010217	CYLINDRE PE SA BT0N30X60
79802371	NC	CYLINDRE PE SA 30X70
79802372	NC	CYLINDRE PE SA 30X80
79802373	NC	CYLINDRE PE SA 30X90

Cylindres spéciaux

Cylindre haute sûreté

Sur passe EDF et Postes. Avec triangle
11 mm pour fonction pompier.

Cylindre à panneton court

Référence	Descriptif produit
79801901	CYLINDRE PE 35X35 NICKELE sur PASSE PTT EDF
100025174	CYLINDRE PE 30X30TRIANGLE 11 INTER EDF
79801903	CYLINDRE PE 30X30TRIANGLE 11 EXTER EDF
100025586	CYLINDRE PE BTON30X30TRIANGLE 11 INTER EDF
100007475	CYLINDRE PE 30X30 PANNETON RÉDUIT NICKELE SVS
79802312	CYLINDREPE30X30PANNETONRÉDUITNICKELETHIRARD

NC : Nous consulter

FERMETURE ANTI-PANIQUE

Gamme JPM - BRICARD - VACHETTE

Gamme VACHETTE

Gamme 6800 premium évolution BM + Accessoires. Réversible
Applications : tertiaire -ERP - ERT. Conforme CE NF EN1125/NF QE+C/ CFPF 2h. Gamme de modules extérieurs compatibles.
Finitions aspect inox.

Garantie 10 ans — NF QE+C — Vachette ASSA ABLOY

Référence	Descriptif produit
79802120	ANTIPANIQUEVACHETTE6810BM1POINTASPINOX
79802121	ANTIPANIQUEVACHETTE6820BM2POINTSASPINOX
79802122	ANTIPANIQUEVACHETTE6830BM3POINTSASPINOX
79800734	ANTIPANIQUEVACHETTEMODULEEXT.BÉQUILLESCYL
79801650	ANTIPANIQUEVACHETTEMODULEEXT.BOUTONSCYL

Gamme JPM

Gamme PUSHBAR 90+ et CROSSBAR 89 de JPM
Certifié NF CE EN1125 : 2008, CFPF - 1, 2 ou 3 points. Longueur 845 mm recoupable en respectant la longueur minimum égale à 60 % de la largeur de la porte. (en 1150 mm sur commande). Module extérieur M3000 pour FAP 90+ ou FAP 89, bouton ou béquille débrayable EN3000 - Certifié 2000000 de cycles - Usage très intensif

JPM — NF QE+C

Référence	Descriptif produit
79801136	ANTIPAN JPM PUSHBAR90 +1PT ARGN
79801137	ANTIPAN JPM PUSHBAR90 +2PT ARGN
79802307	ANTIPAN JPM PUSHBAR90 +3PT ARGN
79801131	ANTIPAN JPM CROSSBAR89 1PT 950MM ARG
79801132	ANTIPAN JPM CROSSBAR89 2PT 950MM ARG
79801133	ANTIPAN JPM CROSSBAR89 3PT 950MM ARG
79801129	ANTIPAN JPM MOD EXT BEQUIL ARG
79801630	ANTIPAN JPM MOD EXT BTON ARG
79801130	ANTIPAN JPM MOD EXT TIRAGE ARG

Gamme BRICARD

Gamme Securistyle et Touch Bar de Bricard - Garantie 10 ans.
Certifié NF CE EN1125 QE+C CF1H, faible poussée 45N.
Longueur 900 mm hauteur 2500 mm maximum.
Réversible. 1,2 et 3 points. Pênes haut et bas ou latéraux.
Module extérieur avec béquille et cylindre PE 30 x 10 non fourni.
Coloris stockés suivant gamme : argent, blanc, noir.

BRICARD

FACILITÉETRAPIDITÉDEPOSEGRACEAUSYSTÈMEDECÂBLE POUR 2 ET/OU 3 POINTS EXCUSIF BRICARD (BREVETÉ)

TRAITEMENT ANTI BACTERIEN PLUS — NF QE+C

Référence	Descriptif produit
100141612	ANTIPAN BRI SECURISTYLE ARGENT 1P CF
100137825	ANTIPAN BRI SECURISTYLE ARGENT 2-3P CF
100141616	ANTIPAN BRI SECURISTYLE BLANC 1P CF
100141618	ANTIPAN BRI SECURISTYLE BLANC 2-3P CF
100141514	ANTIPAN BRI SECURISTYLE NOIR 1P CF
100141615	ANTIPAN BRI SECURISTYLE NOIR 2-3P CF
79801310	ANTIPANIQUE BRICARD TOUCHBAR ARGENT 1P CF
79801312	ANTIPANIQUE BRICARD TOUCHBAR ARGENT 2-3P CF
79801898	ANTIPANIQUE BRICARD TOUCHBAR BLANC 1P CF
79801900	ANTIPANIQUE BRICARD TOUCHBAR BLANC 2-3P
79801255	ANTIPANIQUE BRICARD TOUCHBAR NOIR 1P CF
79801309	ANTIPANIQUE BRICARD TOUCHBAR NOIR 2-3P
79801308	ANTIPANIQUE BRICARD MOD ARGENT BEQUILLE SCYL
79801752	ANTIPANIQUE BRICARD MOD BLANC BEQUILLE SCYL
79801254	ANTIPANIQUE BRICARD MOD NOIR BEQUILLE SCYL
79802394	ANTIPANIQUE BRICARD MOD ARGENT BOUTONS CYL

TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN EMPÊCHANT LA PROPAGATION DE MALADIES.

Sécurité incendie

Ventouse de maintien
de porte ouverte type « DAS ».
Livré avec contreplaque.
Conforme EN1155. DaN
Carré 85 x 85 mm

Déclencheur incendie vert
Boîtier déclencheur semi-encastrable.

SEWOSY

Référence	Descriptif produit
100049529	VENTOUSE INCENDIE 24V 24-48V DC BC 242/484
100100634	DÉCLENCHEUR MANUEL VERT 2CTCCAPOTSHOKV2

Crémones pompier

Modèle 7100 et 372PAD de BRICARD
Modèle EUROPAD de JPM
Conforme EN 179 - CF
Réversible pour vantail secondaire.

BRICARD — JPM

TRAITEMENT ANTI BACTERIEN PLUS

Référence	Descriptif produit
79800900	CREMONE POMPIER ROTATIVE 7100+TRINGLE ARGENT
79800901	CREMONE POMPIER ROTATIVE 7100+TRINGLE BLANC
79800902	CREMONE POMPIER ROTATIVE 7100+TRINGLE NOIR
100137827	CREMONE POMPIER 372PAD +TRINGLE ARGENT
100141620	CREMONE POMPIER 372PAD +TRINGLE BLANC
100141619	CREMONE POMPIER 372PAD +TRINGLE NOIR
79801138	CRÉMONE POMPIER EUROPAD CF ARGENT 2M35
79801139	CRÉMONE POMPIER EUROPAD CF BLANC 2M35

FERME-PORTES

Ferme-portes

Ferme-portes standard et coupe feu

Ferme-portes traditionnels

Force EN 3 porte 60 kg 950 mm.
Finition argent / blanc / noir. Conforme EN1154.
Apte à équiper les portes coupe feu.

SOLUTION ÉCONOMIQUE.

BRICARD GROOM

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79800275	GROOM GR101+BRAS NO3 ARGENT	101311
79801199	GROOM GR101+BRAS NO3 BLANC	101317
100244446	GROOM GR101+BRAS NO3 NOIR	101315
79802137	FERME PORTE 610CE ARG 3+BRAS	6 100 207
79802138	FERME PORTE 610CE BLANC 3+BRAS	6 100 201

Ferme-portes contemporains Argent Blanc Noir

Gamme GR150 - GR200 - GR300 :
Conforme EN 1154 et CF2h avec bras compas. Conforme PMR/effort < 50Nm.
Avec corps seul : choisir son bras en sus.
Gr150 : force EN 2-4 porte jusqu'à 80 kg - 1100 mm
Gr200 : cf gr150 + frein à l'ouverture de série.
Gr300 : force EN 2-6 porte jusqu'à 120 kg - 1400 mm + frein à l'ouverture et temporisation à la fermeture de série.

DISPONIBLE EN VERSION STANDARD ET REVERSE SUIVANT CONFIGURATION DE POSE.

GROOM

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79802115	GROOMGR150STDARGENT+BRASCOMPASUNIV	150111EN
79800277	GROOMGR150STDARGENTSEUL2/4SANSBRAS	150011
79800387	GROOM GR150STD BLANC SEUL 2/4 SANS BRAS	150 017
100244447	GROOM GR150STD NOIR SEUL 2/4 SANS BRAS	150015
79800335	GROOMGR200STDARGENTSEUL2/4SANSBRAS	GR200011
79802157	GROOMGR200REVARGENTSEUL2/4SANSBRAS	GR205011
100244448	GROOM GR200STD NOIR SEUL 2/4 SANS BRAS	GR200015
79800846	GROOMGR300STDARGENTSEUL2/6SANSBRAS	GR300211
79802158	GROOMGR300REVARGENTSEUL2/6SANSBRAS	GR305211
100244449	GROOM GR300STD NOIR SEUL 2/6 SANS BRAS	GR300215

Gamme GR3400 ET GR3500

GROOM

DISPONIBLEENVERSIONSTANDARD ET REVERSE SUIVANT CONFIGURATION DE POSE.

Technologie crémaillère elliptique à pignon asymétrique permettant une grande souplesse de fonctionnement
GR3400 force EN 3/4 sur porte maxi 1100 mm 80 kg
GR3500 force EN 3/5 sur porte maxi 1250 mm 100 kg

Conformité accessibilité CE Homologation coupe-feu Conforme EN 1634

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79801549	GROOM GR3400STD+BRAS AV ARG F4 CF	GR340511
79802159	GROOM GR3400REV+BRAS AV ARG F4 CF	GR345511
100244450	GROOM GR3400STD+BRAS AV NOIR F4 CF	GR340515
79801555	GROOM GR3500STD+BRAS AV ARG F5 CF	GR350511
79802160	GROOM GR3500REV+BRAS AV ARG F5 CF	GR355511

Ferme-portes pivot sol

GROOM

GRP100 pivot de sol :
force EN3. Double action pour porte jusqu'à 100 kg - 950 mm.
Conforme EN 1154 et CF2h.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79801550	GROOM PIVOT SOL GRP100 F3 CF	GRP100350
79801552	GROOM PIVOT SOL/AXE BAS	GRP000711
79801553	GROOM PIVOT SOL/BRAS BAS	GRP000830
79801554	GROOM PIVOT SOL/PIVOT HAUT	GRP000821
79801551	GROOMPIVOTSOL/PLAQUEINOX	GRP100800

Ferme-porte pivot linteau

GRL100 en linteau
Force EN 1-4. Double action.
Kit complet avec bras haut et pivot bas.
Solution discrète pour porte jusqu'à 120 kg 1100 mm.
Conforme EN1154 et CF2h.

GROOM

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79801980	GROOMENCASTREGRL100-450LINTEAUF3	GRL110453

Ferme-porte : bras seul

Bras compas et coulisse utilisables sur GR150-200-300.
Finition argent et blanc.

GROOM

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79800792	GROOMBRASCOMPASARGENTUNIVERSEL	100 101
79801095	GROOMBRASCOMPASBLANCUNIVERSEL	100 107
100244445	GROOM BRAS COMPAS NOIR UNIVERSEL	100105
79800146	GROOMBRASANTIVANDALISMEARGUNIV	GR100501
79800388	GROOMBRASANTIVANDALISMEBLCUNIV	GR100507
100244444	GROOMBRASANTIVANDALISMENOIRUNIV	GR100505
79801197	GROOMBRASANTIVANDALISME+ARRÊT ARGENT UNIV	GR100601
79801198	GROOMBRASANTIVANDALISME+ARRÊT BLANC UNIV	GR100607

Ferme-porte accessoire

Obligatoire sur portes coupe feu à 2 vantaux. Assure le respect de l'ordre de priorité de refermeture des vantaux.

GROOM

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79800847	GROOMSELECTEURVANTAIL+BATTEE	475101EN
100244451	GROOMSELECTVANTAIL+BATTNOIR	475105EN

Charnières simples et double actions

La référence de qualité LIOB en simple et double action. Finition argent.

AVEC 3X 125 => 100KG LARG 780MM
AVEC 3X 150=> 100KG LARG 850MM

GROOM

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79801201	CHARNIÈRESIMPLEACTION125MMX2	GR105101
79801204	CHARNIÈREDOUBLEACTION125MMX2	125 101
79801205	CHARNIÈREDOUBLEACTION150MMX2	126 101

FERME-PORTES

Ferme-portes

Ferme-portes standard et coupe feu

OUVERTURE DE PORTE FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE À CAME

Ferme porte à came

DC170

Ferme-porte avec technologie à came.
Certifié conforme EN 1154 force EN 3 / portes jusqu'à 950 mm de large maximum.
Convient aux portes coupe-feu et étanches à la fumée - Angle d'ouverture jusqu'à 120 °.
S'utilise avec bras à glissière standard G193 ou G195 vendu séparément.

DC500

Ferme-porte avec technologie à came.
Certifié conforme EN 1154 force EN 1 à 4 / portes jusqu'à 1100 mm de large maximum.
Convient aux portes coupe-feu et étanches à la fumée - Angle d'ouverture jusqu'à 170 °.
S'utilise avec bras à glissière standard G193 ou G195 vendu séparément.

DC700

Ferme-porte avec technologie Cam-Motion et retard à la fermeture intégré.
Certifié conforme CE EN1154 force EN 3-6 /portes jusqu'à 1400 mm de largeur.
Convient aux portes coupe feu et étanches à la fumée.
Angle d'ouverture jusqu'à 160 °.
S'utilise avec bras à glissière standard G193 ou G195 vendu séparément.

Les + produit : Accessibilité PMR

Retard à la fermeture intégré: passage de chariot des personnes à mobilité réduite,…
Ouverture souple et sans effort

Bras glissière G195 ou G193 standard

FG195 : 2 mm de réglage en hauteur pour ajustement, fixations invisible.
G193 : sans capot, vis de fixation visibles.

Référence	Descriptif produit	
100023685	FERME PORTE CAME DC170 SS BRAS	DC170 DAA - ARGENT
100023686	FERME PORTE CAME DC500 SS BRAS	DC500 DAA - ARGENT
100023687	FERME PORTE CAME DC700 SS BRAS	DC700 DAA - ARGENT
100023688	FERME PORTE-BRAS GLISSI AV ARG	G193-A - ARGENT

Vachette ASSA ABLOY

Ferme-portes divers

VOIR AUSSI FERME PORTILLON LOCINOX EN PAGE 231.

Ferme portillon

INOX

IBFM

Référence	Descriptif produit
79802173	FERME PORTE RESSORT INOX 60KG

Ferme portail réversible à glissière

pour portillons extérieurs sans linteau.

UTILISABLESANSLINTEAU, POSE PERPENDICULAIRE

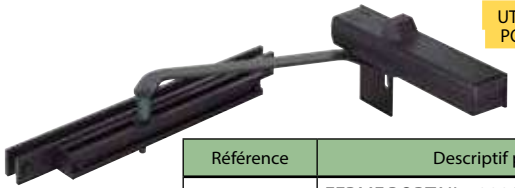

Stremler

Référence	Descriptif produit
78800401	FERME PORTAIL 1000 MM EXT NOIR 5620
78800478	FERME PORTAIL 1250MM EXT NOIR 5650
78800411	FERME PORTAIL 1400 MM EXT NOIR 5680

Claviers à code - Ventouses et gâches électromagnétiques

Claviers à code mécanique

Clavier mécanique type verrou ou avec béquille

Verrouillage à combinaison mécanique modifiable de 2 à 8 chiffres ou lettres, 8000 combinaisons possibles. Réversible droite/gauche pour porte épaisseur 32 à 55 mm.

THIRARD

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79802333	VERROU À CODE MECA APPLIQUE	572691
79802332	BEQUILLE À CODE MECA PR SERR ENCASTREE	572693
100146737	POIGNEEACODEEA70PRSERRUREENCASTREE	572696

Claviers à code électronique et badge

Clavier électronique simple et avec lecteur de badges

Boîtier inox et touches métalliques.
Rétro-éclairage bleu.1010 utilisateurs.
2 relais - 2 témoins lumineux. 12/24V AC/DC
120 x 76 x 28 mm.
KRB1000 - IP55 - Bornier
K1000 - IP65 cable 3 m + lecteur de badge.

SEWOSY

Référence	Descriptif produit
79802230	CLAVIER À CODE INOX K1000 (AVEC CABLE 3M)
100010219	CLAVIER À CODE INOX + LECTEUR KRB1000 (AVEC BORNIER)

Boîtier étroit inox et touches métalliques.
Rétro-éclairage bleu - 165 x 45 x 23,5 mm.
1010 utilisateurs - 2 relais - 2 témoins lumineux
12/24V AC/ DC - IP65. 3 m de cable.
Porte-clé de proximité SHARK EM4200, contient une puce électronique qui reconnaît l'appel émis par technologie RFID du lecteur de proximité à une fréquence de 125 kHz - IP 66.

CLAVIER + LECTEUR DE PROXIMITÉ.

SEWOSY

Référence	Descriptif produit
79802310	CLAVIER À CODE INOX + LECTEUR KRN1000 (AVEC CABLE 3M)
79802309	BADGE PORTE CLÉ PR KRN1000 OU KRB1000

Ventouses électromagnétiques

Ventouses électromagnétiques en applique

12-24V DC (CTC = avec voyants et contacts d'état).
Conforme NF S 61 937.
Pour 300 DaN : Poids 2 kg
48 x 250 x 25 mm
Pour 550 DaN : Poids 5 kg
76 x 266 x 39 mm
Option : Équerre L ou Z ajustable.

SEWOSY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79801863	VENTOUSE APPLIQUE 300 KG CTC 12-24V	EF300CTC
79600685	VENTOUSE APPLIQUE 300 KG STD 12-24V	EF300
79801864	EQUERRE L PR VENTOUSE 300 KG	EF300L
79801866	VENTOUSE APPLIQUE 550 KG CTC 12-24V	EF550CTC
79801867	EQUERRE L PR VENTOUSE 550 KG	EF550L
79801865	EQUERRE Z PR VENTOUSE 300 550 KG	EF300/550Z

Ventouse en applique inox

Inox 370 DaN 12-24V DC + contacts.
Pose extérieure. IP67
Poids 2,7 kg - 46 x 220 x 28 mm
Option : Équerre L ou Z ajustable.

VERSIONEXTÉRIEURINOX.

SEWOSY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79801869	VENTOUSE APPLIQUE EXT400 INOX 12-24V	EXT400CTC
79801871	EQUERRE Z PR VENTOUSE EXT400	EXT400Z

Ventouse électromagnétique encastrée

300 DaN. Étroite 35,5 mm.
12-24V DC+ contacts.
Fixation par vérin.

COMPATIBLE PROFIL ÉTROIT.

SEWOSY

Référence	Descriptif produit
79801862	VENTOUSE ENCASTRÉE 300KG CTC CA 12-24V

Ventouses électromagnétiques en bandeau

Gamme CPREG-2 et CEPREG-6

Équipé de 1 ou 2 ventouses EF30035ENC
300 DaN 12-24V DC + contacts,
Livré assemblé et précâblé.
Montage rapide et sécuritaire (sans vis apparentes).
Conforme NF S 61 937.
Finition argent, blanc ou noir.

AUCUNE RÉDUCTION DE LARGUEUR DE PASSAGE.
POSE INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR.

SEWOSY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79801872	VENTOUSE BANDEAU 2M50 ARG 2X300KG	CPREG2N/250AS
79801873	VENTOUSE BANDEAU 2M50 BLC 2X300KG	CPREG2N/250B-9010
100244488	VENTOUSEBANDEAU2M50NOIR2X300KGLUMINEUX	CPREG6/250N-L-9005
100244486	VENTOUSEBANDEAU2M50ARG2X300KGLUMINEUX	CPREG6/250AS-L
100244487	VENTOUSEBANDEAU2M50BLC2X300KGLUMINEUX	CPREG6/250B-L

VERROUILLAGE - CONTRÔLE D'ACCÈS

Claviers à code - Ventouses et gâches électromagnétiques

Gâches électriques à émission, à rupture, à contact stationnaire

Toutes nos gâches sont réversibles et symétriques.
Demi-tour réglable (3 mm).
Dim 70,8 x 20,5 x 29,5 mm.
Plus de 300 000 cycles d'ouverture garantis.

Gâche 3 ROUREG à rupture de courant 12V DC.
Diode protégeant contre l'effet de self.
Gâche 2 ROUREG à émission de courant et mémoire mécanique par contact stationnaire 8 à12V AC/DC.
Gâche 1 ROUREG à émission de courant 8-12V AC/DC.

OPEM = OUVERTURE PERMANENTE PAR LEVIER MANUEL.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100018192	GACHE ÉLECT CONTACT STAT 12-24V	SE2
79801858	GACHEÉLECTCONTACTSTAT12VOPEM	SE000270

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100018191	GACHE ÉLECT EMISSION 12-24V	SE1
79801856	GACHE ÉLECT EMISSION 12V OPEM	SE000228
100018193	GACHE ÉLECT RUPTURE 12V DC	SE3

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79801860	TETIERE INOX 250MM - 2 EMPENAGES	SEF203
79801861	TETIERE INOX 110MM - 1 EMPENAGE	SEF301

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100019684	GACHE ELECT FAP EMISSION 12V	SE1AP

Adaptable sur toutes les barres anti-paniques, à l'exception des modèles avec contre-pêne de sécurité.

Alimentations sur rail DIN ou à découpage en coffret et option batterie de secours

Alimentations sur rail DIN (4,5 modules) - non secourues.
Sorties (+/-) doublées - LED présence secteur - 92 x 77 x 56 mm.
Alimentation à découpage en coffret - 3 LEDs en façade secourue (livré sans accu) - dim HxLxP = 203 x 163 x 73,8 mm.
Toutes avec protection par fusible électronique (PTC).

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100010220	ALIM 12VDC 1,5A COMPACT 230V/POT60	ADE12015
100023930	ALIM 12VDC 2,5A 60W DIN 18W 230V	ADD1218
100100628	ALIM 12VDC 5,0A 60W DIN 60W 230V	ADD1248
100109848	ALIM 24VDC 2,5A 60W DIN 60W 230V	ADD2448
100008158	ALIM 12VDC 3A / COFFRET	AD1203R
100023931	ALIM 12-24VDC 5-2,5A / COFFRET	AD1224R
79801878	ALIM OPTION-ACCU 12V 7AH	AC7-12

Accessoires

Contacteur à clé universel

Pose en applique ou à encastrer.
Contacts NC+NO impulsions ou maintenus.
Breveté - Autoprotection.
Compatible 1/2 cylindre européen 30/10.
40 cm de fils.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100018188	CONTACTEUR A CLE UNIVERSEL	KSU2

Contact de position - Passage de câble

Référence	Descriptif produit	Fourn.
79801880	PASSAGECÂBLERENFORCE-JARRETIÈREGAINEINOX RENFORCÉE50CMDIAMÈTRE13/10MMCONTACTS	DRLI10
100018194	CONTACT MAGNETIQUE NO APPLIQUE 9X9 10M	CMA2F10
100018196	CONTACT MAGNETIQUE NF APPLIQUE 9X9 10M	CMA3F10

Boutons poussoirs inox anti-vandale ou ABS

PMR AVEC BRAILLE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100008990	BOUTON POUSSOIR ABS EXIT NONC	PBNONC
79801882	BOUTON POUSSOIR INOX EXIT NO+NC	PB19NO+NC_PE
100023929	BOUTONPOUSSOIRINOXLUMINEUXNO	PB22IR-E
79801883	BOITIER INOX PR BOUTON POUSSOIR	PBHI1
100018189	BOUTON POUSSOIR LED ABS	PBAL1
100018190	BOUTON POUSSOIR PMR LED ABS	PBAL2

Coffre mural pour clés

Ne cachez plus vos cles sous le paillasson ou sous un pot de fleur.
Quelques solutions pour partager l'accès à vos clés.

3

+ PRODUIT :
Clavier digital.
H x L x P interne :
130 x 66 x 22 mm

1

+ PRODUIT :
Économique.
H x L x P interne :
92 x 64 x 30 mm

2

+ PRODUIT :
Rétroéclairé.
H x L x P interne :
103 x 57 x 25 mm

NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU

	Référence	Descriptif produit	
1	79801597	COFFRE À CLÉ À CODE 4 CHIFFRES ML	5401EURD
2	100023681	COFFRE A CLES CODE RETROECLAIR	5425EURD
3	100023682	COFFRE A CLES A CLAVIER	5426EURD

Master Lock

OUEST
Ravate PRO Le Port

OUTILLAGE : cdv.outillage1@ravate.com
OUTILLAGE : cdv.outillage2@ravate.com
CHANTIER : cdv.cha ntier1@ravate.com
CHANTIER : cdv.chantier2@ravate.com
SANITAIRE : cdv.sanitaire@ravate.com
QUINCAILLERIE : cdv.quincaillerie1@ravate.com
QUINCAILLERIE : cdv.quincaillerie2@ravate.com
MENUISERIE : cdv.menuiserie@ravate.com
MATERIAUX : cdv.materiaux1@ravate.com
MATERIAUX : cdv.materiaux2@ravate.com
PARC : cdv.responsableparc@ravate.com

UN PRO
AU SERVICE
DES PROS

➤ **des conseils**
en point de vente.

➤ **des rendez-vous**
sur des sujets d'actualités et les innovations du secteur.

➤ Suivez-nous sur les réseaux et sur notre site **www.ravatepro.fr**

CADENAS

Cadenas à clé

Cadenas standard MACH 1

Corps laiton monobloc.
Anse acier cémenté nickelé double ancrage.
2 clés.

THIRARD

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79800470	CADENAS MACH1-25 2 CLÉS	961025
79800471	CADENAS MACH1-30 2 CLÉS	980030
79800472	CADENAS MACH1-35 2 CLÉS	980035
79800473	CADENAS MACH1-40 2 CLÉS	980040
79800474	CADENAS MACH1-45 2 CLÉS	980045
79800475	CADENAS MACH1-50 2 CÉS	980050
79801735	CADENAS MACH1-60 2 CLÉS	080060
79802163	CADENAS MACH1-70 2 CLÉS	080070

Cadenas même clé par lot

CLÉ UNIQUE.
4ÈME CADENAS OFFERT..

Référence	Descriptif produit
79801888	CADENAS ML 40 PACK3+1 S'ENTROUVRANT

Cadenas marine

Corps 40 mm. Anse inox.
2 clés retenues.

UTILISATION MARINE.

Master Lock

Référence	Descriptif produit
79801586	CADENAS ML LT 40 INOX MARINE 2 CLES

Cadenas NAUTIC

Corps et anse laiton massif.
3 clés laiton.

UTILISATION MARINE.

THIRARD

Référence	Descriptif produit
79801098	CADENAS NAUTIC 80 LAITON 3 CLÉS

Cadenas ULYSSE

Corps laiton massif poli - Anse chromé cémenté trempé. 3 clés numérotées. Retrait de la clé en position fermée seulement.
Organigramme sur commande.

Vachette ASSA ABLOY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79800055	CADENAS ULYSSE 55 LAITON	1313.55
79800056	CADENAS ULYSSE 80 LAITON	1313.80

Cadenas à code, chiffres ou lettres

THIRARD

Master Lock

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79800478	CADENAS M54 CODE 4 LETTRES	905441
79801890	CADENAS ML 40 CODE 4 CHIFFRES	604EURD
79802086	CADENAS ML 50-38 BAS 4 CHIFFRES	M176EURD LH
79801582	CADENAS ML CODE 4 CHIFFRES ARG PRO	1520EURD

Cadenas ATLAS et AJAX

Corps laiton massif.
Anse acier nickelé cémenté trempé.
Dispositif anticrochetage.
2 clés numérotées.

Vachette ASSA ABLOY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79801651	CADENAS AJAX 40 GRANDE ANSE	1326
79801892	CADENAS ATLAS 40 LAITON 2CLES	1320.40
79801893	CADENAS ATLAS 50 LAITON 2CLES	1320.50

Cadenas anse hexagonale

Corps laiton nickelé 40-50-60 mm.
Anse acier hexagonale.

ANSE HEXAGONALE = ++ ANTIVOL 4 CLÉS.

Master Lock

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
22942182	CADENAS ML HEXA40 ANSE 6G 4CLES	1145EURD
22942183	CADENAS ML HEXA50 ANSE 6G 4CLES	1155EURD
79801579	CADENAS ML HEXA60 ANSE 6G 4CLES	1165EURD

Cadenas rectangulaires

Cadenas LAND : Corps laiton monobloc. Anse acier cémenté nickelé. 2 clés laiton nickelé.

LE CADENAS DOIT ÊTRE FERMÉ POUR REPRENDRE LA CLÉ.

THIRARD

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79801632	CADENAS LAND 60 2CLES-ANSE D9MM	088650
79800040	CADENAS LAND 70 2CLES-ANSE D10MM	988750
79800483	CADENAS LAND 90 2CLES-ANSE D12MM	988794

BLINDAGE.

Cadenas blindés

Système 6 goupilles
Cadenas 9992
= 3 Clé plate réversible.

Master Lock

IBFM

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79802204	CADENAS BLINDE 60 2C-6G-ANSE 10MM	9960
79802205	CADENAS BLINDE 80 2C-6G-ANSE 11MM	9980
79802206	CADENAS BLINDE 90 2C-6G-ANSE 12MM	9990
79802207	CADENAS BLINDE 90 3C REV-ANSE 12MM	9992
79801891	CADENAS ML 90 BLINDE 4 CLES	690EURD

Porte cadenas

RECOUVREMENT DES VIS EN POSITION FERMÉE.

Adaptable sur les portes coulissantes et les portes décalées.

THIRARD

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79800486	PORTE CADENAS 100 MM AC ZG	944100
22940137	PORTE CADENAS 120 MM AC ZG	044120
79802352	PORTE CADENAS 140 MM AC ZG	044140
22943274	PORTE CADENAS 160 MM AC CEMENTE	910750

Verrou Corvette

BONRAPPORTQUALITÉ-PRIX

• Coffre 90 x 60 mm et gâche acier embouti.
Pêne en acier chromé.
Livré avec 3 clés.

• Version bouton + 1entrée ou 2 entrées.

• Existe aussi :
Lot 2 verrous à bouton avec les mêmes clés .

THIRARD

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100075461	VERROU BTON CORVETTE 45 3CLES	00052310
100075462	VERROU DCYL CORVETTE 45 3CLES	00032029
100075464	VERROU BTON X2 CORVETTE 456CL	00494591

Verrou de sécurité

Verrou ECLADOR et ÉTENDARD

ECLADOR : Coffre 60 x 92 mm plié marron.
Cylindre 4G dia 20 mm lg 40 mm, 3 clés.
ÉTENDARD : Coffre 61 x 88 mm plié bronze.
Cylindre 5G dia 20 mm lg 45 mm, 3 clés.

THIRARD Vachette ASSA ABLOY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
22618007	VERROU ECLADOR7632 BOUTON VERNI	7632
79800070	VERROU ECLADOR7633 DCYL VERNI	7633
22943165	VERROU ETENDARD BOUTON/CYL 45	051012



Verrou CYCLOP système V5

Coffre 60 x 92 mm embouti bronze
Cylindre D23 x L40 mm 3 clés
Lot de 2 verrous sur même clé ou seul à bouton.

Garantie 10 ans
Vachette ASSA ABLOY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
22618003	VERROU CYCLOP BOUTON -BOITE	7600/XPRO
79801537	VERROU CYCLOPX2 BTON 7600MN/S	67600MN/SC
79801536	VERROU CYCLOPX2 DCYL 7603MN/S	67603MN/SC

Verrou à souder

Verrou à souder

Coffre en acier embouti à souder
95 x 60 mm.
Pêne acier 110 x 40 x 8 - 2 tours.
Cylindre à 5 goupilles.
23 x 45 mm - 3 clés.

SVS

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100007469	VERROU À SOUDER BTON/CYL 45 SVS	VE118145
100007470	VERROU À SOUDER DCYL 45 SVS	VE128145

Verrou nu pour cylindre profil européen

Coffre embouti bronze
Pour cylindre profil européen non fourni.

UTILISATION AVEC CYLINDRE VARIÉ OU SUR ORGANIGRAMME.

THIRARD

Référence	Descriptif produit
79800526	VERROU MIRAGE SCYL FTH

Verrous éco

VERROUS PREMIER PRIX.

Metalux : Coffre plié, cylindre laiton lg 45 mm.

SVS

Référence	Descriptif produit
100007467	VERROU BOUTON 45
100007468	VERROU DCYL 45

Verrou haute sécurité

Verrous V136 - Système V5

Coffre 65 x 100 mm embouti bronze.
Pêne à saillie réglable +/-10 mm sans démontage. Cylindre dia 23 mm lg 40 ou 50 mm, 3 clés.
2 verrous 7640 + 1 cylindre 30 x 30 sur les mêmes clés.

COMPATIBLE AVEC LES AUTRES ARTICLES DE LA GAMME V5. LOT CONFORT ET SÉCURITÉ. GARANTIE 10 ANS.

Vachette ASSA ABLOY

Référence	Descriptif produit
22618010	VERROU V136 VERNI DCYL40 7643
79801196	VERROU V136 VERNI DCYL50 7643
79800748	VERROU V136 VERNI BOUTON 7640
79801535	VERROU V136 X2 + CYLINDRE SUR MÊME CLÉ

Verrou RAFALE haute sécurité

Double fixation sur coffre à 8 vis (brevet déposé).
Livré avec Plaque de renfort
Coffre en acier épais 85X94mm
Cylindre 45MM - 3 clés

THIRARD

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100075465	VERROU BOUTON RAFALE 45 3CLE++	00005010
100075466	VERROU DCYL RAFALE 45 3CLE++	00005020

DIVERS AUTOUR DE LA PORTE

Judas - Chaînes - Butoir

Butoirs anti-bruit

Strauss Vonderweidt

Référence	Descriptif produit
79800157	BUTOIR ANTI-BRUIT ADHESIF X50 TRANSPARENT Ø 10MM ÉPAISSEUR 1,5 MM

Chaines de sécurité

THIRARD

Référence	Descriptif produit
79800491	CHAÎNE DE SÉCURITÉ LAITON 900403 BLOCAGE EN POSITION ENTREBAILLÉE

Judas standard et coupe-feu

THIRARD

Référence	Descriptif produit
79800489	JUDAS 160° 32-52 MM LAITON FTH - Ø PERÇAGE = 13 MM
79801633	JUDAS 160° CF1H 37-85 MM LAITON - Ø PERÇAGE = 13 MM
79801736	JUDAS 200° 35-58 MM CHR FTH - Ø PERÇAGE = 17 MM

Arrêts de porte

THIRARD

Référence	Descriptif produit
79800005	ARRÊTPORTEARGENTHAUTEUR200MMTHIRARD
79800006	ARRÊTPORTEBLANCHAUTEUR200MMTHIRARD
79800004	ARRÊTPORTENICKELEHAUTEUR150MMTHIRARD

Arrêts de porte

Strauss Vonderweidt

Référence	Descriptif produit
79800241	ARRÊT A PINCE MURAL CHROME USAGE INTÉRIEUR L62MM XP40MMX. E17MM

Verrou de cabine

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
79801192	VERROU A BASCULE 221 +VOYANT 232 CHROME	062022

Profil de battement pour portes battantes

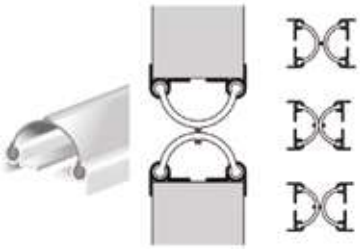

Le battement d'étanchéité BB2/N2 pour portes va et vient, est composé de deux profilés alu BB2 et d'un joint souple réversible noir 60 mm N2 pour portes épaisseur 40 à 48 mm.
Option coupe feu CFPF => bande thermo-gonflante 110 cm.

Ellen

Référence	Descriptif produit	
79800290	ENSEMBLE BATTEMENT POUR 1 VANTAIL 224-BB2N2	UNITÉ

Anti-pince doigt

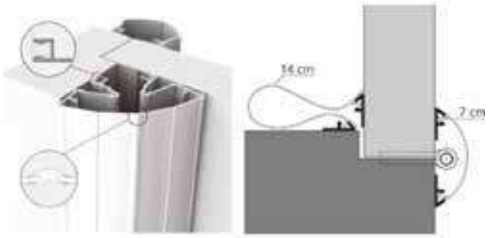

L'Euro pare doigts

15 cm, s'installe sur la plupart des portes intérieures.
Pour les portes extérieures ou va et vient : sur commande.
Le Joint Anti-Pince-Doigts VBP 2 15 cm s'utilise à l'intérieur et à l'extérieur (ouverture max. 90 °).
Matière : aluminium et PVC (EVA).

Ellen

Référence	Descriptif produit	Dispo en
79600498	ANTI-PINCE DOIGT ARG EURO KIT A 198 50	UNITÉ
79600497	ANTI-PINCE DOIGT BLANC EURO KIT A 5090	UNITÉ

Ellen

Avec près de 60 ans d'expérience au plan national et international, Elton est le partenaire incontournable pour les fournisseurs du marché de la construction et du bricolage.
Dans un atelier à l'équipement ultra moderne et en Europe, à Roden, Pays-Bas, 95 employés motivés travaillent suivant les valeurs essentielles d'Elton, la qualité et l'engagement.

Verrous encastrés

Verrou à encastrer sur champ :

1- Boîtier alu.
Extrémité biseautée.
Section 14x10 mm.

2 - Zingué à poussoir.
Section 13x12 mm.
avec gâche 43.

Pose en applique possible.

3 - Zingué Rainurage identique à celui des têtières de 16 mm.

4 - Zingué à poussoir.
Pose en applique possible.

Référence	Descriptif produit
22940360	1 VERROU ENCASTRÉ ALU 175MM 614/175
79800601	1 VERROU ENCASTRÉ ALU 225MM 614/225
79800603	2 VERROU ENCASTRÉ ZINGUE 250MM ROND
79800602	2 VERROU ENCASTRÉE ZINGUE 110MM ROND
79800593	3 VERROU H ET B ZINGUE 180MM
79800455	4 VERROU ENC 150 POUSSOIR
79800456	4 VERROU ENC 200 POUSSOIR

Verrous à levier

Pose encastrer ou en applique, zingué.

Référence	Descriptif produit
79800457	150 MM ROND POSE ENCASTRER OU EN APPLIQUE, ZINGUÉ
79800458	200 MM ROND POSE ENCASTRER OU EN APPLIQUE, ZINGUÉ
79800459	250 MM ROND POSE ENCASTRER OU EN APPLIQUE, ZINGUÉ

Verrou à levier spécial menuiserie métallique

À utiliser avec tige filetée 8 mm.

Référence	Descriptif produit
79802219	VERROU LEVIER MM 20X160 M8 ACIER GALVANIZÉ

Verrous à plaquer

Livré avec gâche.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
22910018	VERROU À PLAQUER CHROME 220 MM	280C220
79800592	VERROU À PLAQUER CHROME 350 MM	280C350
100007203	VERROU À PLAQUER CHROME 480 MM	280C480
79801992	VERROU À PLAQUER NOIR 220 MM	280NOIR220
79801993	VERROU À PLAQUER NOIR 350 MM	280NOIR350
22910021	VERROU À PLAQUER NOIR 220MM RUSTIQUE	280RN220
79801995	VERROU À PLAQUER NOIR 350MM RUSTIQUE	280RN350

Batteuses

Référence	Descriptif produit
79800320	BATTEUSE EDF 4585 D/G TRIANGLE 11MM 100X26MM EN APPLIQUE REVERSIBLE
79800196	ENTRÉE INOX PR BATTEUSE 4585
79800195	CLÉ BATTEUSE EDF 4586 TRIANGLE 11MM
79801107	BATTEUSE ENCASTRÉE 4576 REVERSIBLE, 120X18MM GACHE, FOUILLOT CARRÉ DE 6 MM, AXE DE 17,5 MM
79801108	CLÉ BATTEUSE CARRE 6 POUR 4576

Loquet - batteuse têtière réglable

Acier zingué 116 x 16 x 3 mm.
À têtière réglable.
Position du fouillot : 15, 20 ou 25 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79800594	LOQUETEAU BATTEUSE REGLABLE+GACHE	220+GACHE82

FERRURES POUR PORTES, FENÊTRES ET VOLETS

Crémones fenêtre et porte-fenêtre

LES INCONTOURNABLES.

Version PREMIUM :
1CAN et 1CB : Tôle ép : 15/10è
Version ECO :
3CAN et 3CB => Tôle ép : 10/10è.
Boîtier livré avec gâches, chapiteaux (+ vis chromée pour PREMIUM).
Tringle vendue séparément :
Acier chromé section
16 x 6 mm en Lg 1,60 m ou 2 m.
Vis spécifiques zinguées.
Boîte de 1000.

DEMANDEZ AU VENDEUR LES GÂCHES POUR LES SERRURES MAP.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
22910010	CREMONE CHR ANNEAU 1CAN + VIS	1CAN+VIS
79800590	CREMONECHRANNEAU3CANSANSVIS	3CAN
22910009	CREMONE CHR BOUTON 1CB + VIS	1CB+VIS
79800588	CREMONE CHR BOUTON 3CB SANS VIS	3CB
22910013	TRINGLE CHR CREMONE 160CM	16X6C160
22910014	TRINGLE CHR CREMONE 200CM #	16X6C200
79801556	VIS CRUXI 3.5X30 ZINGUEE/MIL	VZ3530

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79801989	CREMONE ENC F28 BARILLET D980	1628/980
79800583	CREMONE ENC F35 BARILLET D980	1635/980
79800581	CREMONE ENC F17 1475/980	1716/1480
79800580	CREMONE ENC F17 729/500	1716/730
79800582	CREMONE ENC F17 DBLE PROLONG	F1777
79800584	PROLONGATEUR 370 PR CREMONE	1617/370
79800585	PROLONGATEUR 620 PR CREMONE	1617/620

Pentures

Pentures anglaises

Axe composite.

Référence	Descriptif produit
79800767	PENTURE ANGLAISE ZINGUÉE 15 CM
23403014	PENTURE ANGLAISE ZINGUÉE 20 CM
23403015	PENTURE ANGLAISE ZINGUÉE 25 CM
23403016	PENTURE ANGLAISE ZINGUÉE 30 CM
79800768	PENTURE ANGLAISE ZINGUÉE 35 CM
23403018	PENTURE ANGLAISE ZINGUÉE 40 CM
23403017	PENTURE ANGLAISE ZINGUÉE 50 CM
79800770	PENTURE ANGLAISE ZINGUÉE 60 CM

Pentures festonnées droites

Finition : zinguée ou noir cataphorèse.

Référence	Descriptif produit
23403078	PENTUREFESTONNEE400X30X4ZINGUÉE
79801221	PENTUREFESTONNEE600X30X4ZINGUÉE
79801222	PENTURE FESTONNEE 400X30X4 NOIR
79801223	PENTURE FESTONNEE 600X30X4 NOIR

Pentures équerre et gonds portail

Finition : noir cataphorèse. Lot de 2.

Référence	Descriptif produit
100045566	PENTURE EQUERRE NOIR 600X400 D+G O16
79801217	PENTURE CONTRE ÉQUERRE NOIR 600 DE RENFORCEMENT COTE OPPOSE

Penture équerre (lot de 2) et en T



Référence	Descriptif produit	Réf. four.
100041393	PENTUREEQUERRENOIR350X240D+GO14	752905
79801065	PENTURE T MILIEU NOIR	753914

Pentures droites

Finition : zinguée ou noir cataphorèse. Œil 14.

Référence	Descriptif produit
79800773	PENTURE DROITE NOIR 400x30 - O14
79800112	PENTURE DROITE NOIR 500x30 - O14
79800774	PENTURE DROITE NOIR 600x30 - O14
79801211	PENTURE DROITE ZINGUÉE 400x30 - O14
23430180	PENTURE DROITE ZINGUÉE 500x30 - O14
79801212	PENTURE DROITE ZINGUÉE 600x35 - O14
79800031	PENTURE DROITE ZINGUÉE 800X35 - O14
23430175	PENTUREDROITEQUEUECARPENOIR400x30-O14
79800254	PENTUREDROITEQUEUECARPENOIR500x30-O14
79800255	PENTUREDROITEQUEUECARPENOIR600x30-O14

Boulon TRCC sachet 8 pièces

Référence	Descriptif produit
23434613	BOULON TRCC NOIR 7X45 (X8)

Map®
www.vpmermier.com
Crémones décoratives
pour l'habillage de vos fenêtres
À béquille ou à bouton
• Adaptables sur menuiseries bois et PVC
• Fausses ou fonctionnelles
• Fabriquées en France

Gonds penture

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79800256	GOND PENTURE 14 A SCELLER ZG	735814
79801529	GOND PENTURE 16 RENF SCEL NOIR	735916
79801530	GOND PENTURE 16 RENF VIS NOIR	740916

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79800025	GOND PENTURE 14 VIS 10X70 ZG	6110142
79800026	GOND PENTURE 14 VIS 10X70 NOIR	6110144
79801210	GOND PENTURE 14 VIS RENF INOX	S900414Z
79800460	GOND PENTURE 14 CHEV L70 ZG	61B1042
79801267	GOND PENTURE 14 CHEV L70 NOIR	61B1053
79800461	GOND PENTURE 14 CHIM L75 ZG	6117B42
23431042	GOND PENTURE 14 PLATINE ZG	6120142
23430987	GOND PENTURE 14 PLATINE NOIR	6120144
79802112	RONDELLE X4 PR GOND D14	823414

Arrêts de volet - Pattes de fenêtre

Arrêts à pince

Référence	Descriptif produit
79801293	ARRÊT A PINCE 2 GALETS FORT NOIR AVEC MENTONNETENFONTEÀVISSERSÉRIELOURDE
79801292	ARRÊT A PINCE 2 GALETS NOIR AVEC MENTONNETPLASTIQUESÉRIECOURANTE

Arrêts marseillais en feuille de sauge

À vis bois ø10. Lg 110 ou 130 mm.
Finition bichromaté ou noir.

Référence	Descriptif produit
79800008	ARRÊT MARSEILLAIS VIS 110 ZG
79800021	ARRÊT MARSEILLAIS VIS 110 NOIR
79800009	ARRÊT MARSEILLAIS VIS 130 ZG
79801933	ARRÊT MARSEILLAIS VIS 130 NOIR

Crochets crémaillères

Finition : Cataphorèse noir.
Bonne résistance à la corrosion.



Référence	Descriptif produit
79800261	CROCHET+CRÉMAILLÈRE NOIR 300
79800262	CROCHET+CRÉMAILLÈRE NOIR 400
79800263	CROCHET + CRÉMAILLÈRE NOIR 500

Patte de fenêtre

Référence	Descriptif produit
79801887	PATTE 50MM ZINGUE POUR BASCULE DE PORTE FENÊTRE

Arrêts de volet composite

Référence	Descriptif produit
100017850	ARRETVOLETAUTOBLANC52COMPOSITE
100017851	ARRET VOLET AUTO NOIR 52 COMPOSITE
100136024	ARRETVOLETAUTOBLANC145COMPOSITE
100136027	ARRETVOLET AUTO NOIR 145 COMPOSITE

Têtes bergère en fonte.

À vis bois 10 x 70 ou sur platine.
Finition : bichromaté ou noir.

Référence	Descriptif produit
79800019	ARRÊT BERGÈRE BICHRO A VIS
79800447	ARRÊT BERGÈRE NOIR A VIS
79800448	ARRÊTBERGÈRENOIRPLAQUEAVIS120MM

Crochets contrevents

Finition zingué.

Référence	Descriptif produit
23431282	CROCHET CONTREVENT 4-60 ZG
100047711	CROCHET CONTREVENT 4-80 ZG
23433425	CROCHET CONTREVENT 5-100 ZG
100047712	CROCHET CONTREVENT 5-120 ZG
79800753	CROCHET CONTREVENT 6-140 ZG
23431488	CROCHET CONTREVENT 6-160 ZG
79800754	CROCHET CONTREVENT 6-200 ZG

Équerre fenêtre

Zinguée. Bonne résistance à la corrosion.

Référence	Descriptif produit
23434019	ÉQUERREFENÊTREBCZINGUÉEDE160MM
23430260	ÉQUERREFENÊTREBCZINGUÉEDE190MM

Espagnolettes - Butée

Référence	Descriptif produit
79800027	ESPAGNOLETTE NOIR + TRINGLES 1M60

Référence	Descriptif produit
79800037	BUTEE ÉQUERRE NOIR ESPAGNOLETTE
79800020	BUTEE CHAPEAU GEND NOIR A VIS
79801525	BUTEE ÉQUERRE ZG A VISSER

FERRURES POUR PORTES, FENÊTRES ET VOLETS

Paumelles divers

Paumelles grilles

Avec lames au centre qui la rend symétrique.

FINITIONBLEUIEAUFOUR.

Référence	Descriptif produit
79801731	PAUMELLE GRILLE 80 SOUD FAURE
79801732	PAUMELLE GRILLE 100 SOUD FAURE
79801733	PAUMELLE GRILLE 120 SOUD FAURE
79802353	PAUMELLEGRILLEFORT120DÀSOUDER
79802354	PAUMELLEGRILLEFORT120GÀSOUDER

Paumelle Maroc dégondable

Avec axe dégondable pour la galvanisation à chaud.

FINITIONGRENAILLÉ.

Référence	Descriptif produit
79802009	PAUMELLE MADEG 120 SOUDER FAURE

Paumelles mixtes

Mixte lame bois et lame à souder.

Référence	Descriptif produit
79800015	PAUMELLE MIXTE 140X70 D
79800014	PAUMELLE MIXTE 140X70 G

Paumelles sans lame profix

Hauteur 100 mm pour 4 vis 4,5 mm maxi.
Finition bichromatée.

Référence	Descriptif produit
79800166	PAUMELLESANSLAMEPROFIXBoîtede12

Paumelles pour blocs portes COURSIPAC

Hauteur 80 mm - dia 14 mm

Référence	Descriptif produit
11110287	PAUMELLE MALE BP COURSIPAC D14
100018108	PAUMELLE FEMEL BP COURSIPAC D14

Paumelles Maroc

La paumelle Maroc® symétrique est sans main, de section ogivale donc universelle. Entièrement usinée, elle est munie d'une bague en laiton. Existe en inox sur commande.

FINITION GRENAILLÉE.
MODÈLE160SURBILLE.

Référence	Descriptif produit
79801727	PAUMELLE MAROC 80 SOUDER FAURE
79801728	PAUMELLE MAROC 100 SOUDER FAURE
79801729	PAUMELLE MAROC 120 SOUDER FAURE
79801730	PAUMELLE MAROC 140 SOUDER FAURE
79802129	PAUMELLE MAROC 160 SOUD BILLE

Paumelles bois

Paumelle « la loutre » hauteur 110 - 140 - 160 mm.
Écartement standard 55 mm ou grand écartement de 70 ou 80 mm. Norme NF.
À droite ou à gauche. Finition bichromatée.

Référence	Descriptif produit
23400045	PAUMELLE BR 110X55 D LOUTRE202 Boîte =12
23400005	PAUMELLE BR 110X55 G LOUTRE202 Boîte =12
23400062	PAUMELLE BR 140X55 D LOUTRE202 Boîte =12
23400003	PAUMELLE BR 140X55 G LOUTRE202 Boîte =12
79801127	PAUMELLE BR 140X70 D LOUTRE NF UNITÉ
79801128	PAUMELLE BR 140X70 G LOUTRE NF UNITÉ
79801298	PAUMELLE BR 160X80 D LOUTRE NF UNITÉ
79801299	PAUMELLE BR 160X80 G LOUTRE NF UNITÉ

Paumelles réglables

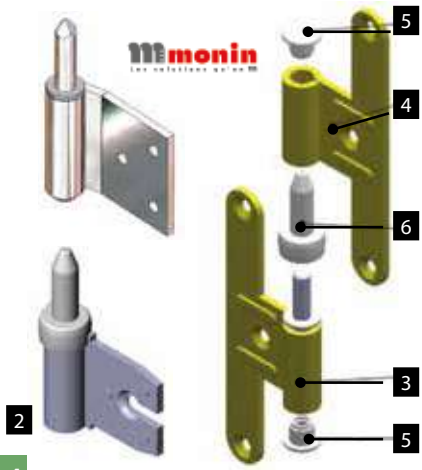

Paumelle réglable à constituer partie mâle et femelle, suivant configuration de l'huisserie, bois ou métal. Fourreau et bouchon complètent l'ensemble.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn	
79801774	PAUMEL MALE D A VISSER AZB	35000 3504 501	1
79801775	PAUMEL MALE G A VISSER AZB	35000 3504 502	1
79801771	PAUMEL MALE D HUIS METAL	627000	2
79801772	PAUMEL MALE G HUIS METAL	627010	2
79801778	PAUMEL MALE D HUIS BOIS UNIV	627020	3
79801779	PAUMEL MALE G HUIS BOIS UNIV	627030	3
79801777	PAUMEL FEM 130 UNIVERS AZB	627040	4
79801773	PAUMEL FEM 140 REVERS AZB	35000 3502 500	4
79801780	PAUMEL / BOUCHON	627110	5
79801776	PAUMEL / FOURREAU PR AXE	627100	6

Verrous à douille - Box - Porte cadenas - Pistolets

Verrous pistolet

Référence	Descriptif produit
79800788	VERROU PISTOLET 10 MM ZINGUÉ
79800789	VERROU PISTOLET 12 MM ZINGUÉ
79800790	VERROU PISTOLET 14 MM ZINGUÉ
79801228	VERROU PISTOLET RESSORT 14 MM ZINGUÉ
79801717	VERROU PISTOLET 16 BRUT A SOUDER - LG400MM

Verrous porte cadenas

Référence	Descriptif produit
79802220	VERROU PORTE CADENAS 125MM SÉCURITÉ À VIS COUVERTES - ACIER BICHROMATÉ
79802221	VERROU PORTE CADENAS INOX DIA12X150MM
79802222	VERROUPORTECADENAS120MMACIERBICHROMATÉ
79802223	VERROUPORTECADENAS160MMACIERBICHROMATÉ

Verrous à douille

N°	Référence	Descriptif produit
2	23431060	VERROU À DOUILLE 12X200 ZINGUÉ
2	23400105	VERROU À DOUILLE 12X250 ZINGUÉ
2	79800267	VERROU À DOUILLE 14X300 ZINGUÉ
2	23403096	VERROU À DOUILLE 14X400 ZINGUÉ
2	23431070	VERROU À DOUILLE 16X500 ZINGUÉ
1	79801531	VERROU À DOUILLE 16X500 NOIR
3	79801716	VERROU À DOUILLE 14X300 COMPOSITE NOIR AVEC GACHE

Verrous box

Référence	Descriptif produit
23431054	VERROU BOX GLAND 8MM ZINGUE SUR PLATINE + GACHE
23431056	VERROU BOX GLAND 10MM ZINGUE SUR PLATINE + GACHE
23431058	VERROU BOX GLAND 12MM ZINGUE SUR PLATINE + GACHE
79800272	VERROU BOX GLAND 14MM ZINGUE SUR PLATINE + GACHE

Verrous box porte cadenas

AVECPORTECADENAS.

Référence	Descriptif produit
23431066	VERROUBOXPORTECADENAS10MMZINGUESURPLATINE+GACHE
79800265	VERROUBOXPORTECADENAS12MMZINGUESURPLATINE+GACHE
23431057	VERROUBOXPORTECADENAS14MMZINGUESURPLATINE+GACHE

Poignées fixes

Référence	Descriptif produit
79800023	POIGNÉE DE VOLET NOIR DIA 8 MM - LG 100 MM

Référence	Descriptif produit
23430390	POIGNÉE ST ETIENNE SUR PLATINE ZINGUÉE 14
23430391	POIGNÉE ST ETIENNE SUR PLATINE ZINGUÉE 16

Référence	Descriptif produit
79801225	POIGNÉE TUBULAIRE 20X280MM EPOXY GRIS FONCÉ
79801226	POIGNÉE TUBULAIRE 20X400MM EPOXY GRIS FONCÉ

Divers

Bras de Vasistas

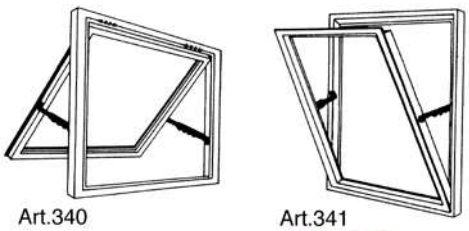

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79802201	BRAS RÉGL 25-35 EXT/VASISTAS	340
79802202	BRAS RÉGL 25-35 INT/VASISTAS	341

Depuis 1920, la société Mantion conçoit, fabrique et commercialise des systèmes coulissants qu'elle décline dans 2 secteurs distincts : le bâtiment et l'industrie. Des produits fiables adaptés aux besoins des clients, Mantion a toujours une solution adaptée ou personnalisée à proposer. MANTION est certifié conforme aux exigences de la norme : EN ISO 9001 : 2008 et EN ISO 14001 : 2004.

ÉQUIPEMENT POUR PORTE COULISSANTE D'INTÉRIEUR

Équipement pour porte coulissante légère sur rail haut

Système CADETTE acier jusqu'à 60 kg

LE + utilisable en intérieur comme en extérieur.

ENSEMBLE COMPLET pour porte 93 cm 40 kg maxi comprenant : garniture + rail 185 cm
ou GARNITURE SEULE en 40 ou 60 kg comprenant : 2 montures/platines 2 butées - 1 guide - Vis de pose, clé et notice de montage,
ou RAIL SEUL acier 1 m 85,
et guide bas pour guidage de la porte.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79600169	MINISPORT CADETTE ENSEMBLE 40 KG	CADETT185-1 ET 2529-5
OU AU DÉTAIL		
79600062	MINISPORT CADETTE GARNITURE 40 KG	CADETT
79600063	MINISPORT CADETTE GARNITURE 60 KG	SUPCAD
79600061	MINISPORT CADETTE RAIL 1M85	2525F/185
79600647	MINISPORT GUIDE BAS 1103	1103
EN OPTION		

Système SAF 10-80 pour portes coulissantes de 10 à 80 kg

SAF®-Évolution

SAF Evolution : un retour d'expérience…

À l'écoute de l'utilisateur :
Design et silence de fonctionnement ! Nouvel "Amortisseur/monture/bandeau".
À l'écoute de l'installateur :
Simplicité, fiabilité et rapidité de pose.
Nouvelle platine - fixation des bandeaux - équerres réglables
Nouveau rail = Temps de montage réduit de 30 %

NB : nos ensembles sont équipés de l'amortisseur 21 à 60 kg M66S

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100101291	MINISPORT SAF10-80 195CM 60KG	SAF10-80-195-2
100101293	MINISPORT SAF BANDEAU 195PLAFO	13011/195
100101295	MINISPORT SAF 2 EMBOUTS BANDEA	13015

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100139836	MINISPORT SAF10-80 300CM 60KG	SAF10-80-300-2
100101294	MINISPORT SAF BANDEAU 300PLAFO	13011/300
100101295	MINISPORT SAF 2 EMBOUTS BANDEA	13015

Système TUBEL ACIER jusqu'à 60 kg

KIT COMPLET : GARNITURES + RAIL.
2 montures +guide+poignée +vis de pose
et notice de montage.
Rail double aluminium 2 m réf 38/200.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100060630	MINISPORT TUBEL KIT TUB40/194	TUB40-194

ÉQUIPEMENT POUR PORTE COULISSANTE LOURDE

Équipement pour porte coulissante lourde sur rail haut

SPORTUB pour porte de 80-150-300 kg > à 300 kg sur commande

CONSEIL TECHNIQUE : POUR LA FIXATION DES RAILS, IL EST RECOMMANDÉ DE PLACER UN SUPPORT TOUS LES 0,70 M.

	Référence	Designation	Réf.fourn	Descriptif
	Gamme 30 x 35 - 60 kg			
1	100125690	SPORTUB 35X30 MONTURE 30K BILLE - BOITE DE 2	2235	Monture fixation sur chant, avec 4 galets en acier montés sur billes.
2	79600121	SPORTUB 35X30 RAIL GALVA 4M	3530-400	Rail acier galvanisé de section 35 x 30 mm en longueur de 4 m.
3	79600120	SPORTUB 35X30 RAIL COURBE R500	3530C	Courbe de rail acier galvanisé de section 35 x 30 mm rayon 500 mm.
4	79600122	SPORTUB 35X30 SUPPORT MANCHON MURAL	3631M	Manchon support fixation murale (s'utilise également comme support de liaison).
5	79600173	SPORTUB 35X30 SUPPORT MANCHON PLAFOND	3634M	Manchon support à visser au plafond (s'utilise également comme support de liaison).
6	79600807	MINISPORT PLATINE A VISSER M8	0026	Platine à visser sur chant Ø M8.
6	79600796	SPORTUB PLATINE A VISSER M10	0036	Platine à visser sur chant Ø M10.
7	79600136	SPORTUB PLATINE EQUERRE M10	0037	Platine à visser sur plat pour panneaux minces Ø M10.
8	79601017	SPORTUB BUTEE 1098 RAIL 35+50	1098	Butée intégrée dans le rail haut.
	Gamme 50 x 40 - 150kg			
1	100125691	SPORTUB 50X40 MONTURE 75K BILLE - BOITE DE 2	2255	Monture fixation sur chant, avec 4 galets en acier montés sur billes.
9	100125692	SPORTUB50X40MONTUREEXTREM60K-BOITEDE2	352E	Monture d'extrémité pour porte pliante, fixation sur charnière avec 2 galets/billes en acier.
10	100125693	SPORTUB50X40MONTUREINTERM60K-BOITEDE2	352	Monture intermédiaire pour porte pliante, fixation sur charnière, avec 4 galets/billes en acier.
2	79600064	SPORTUB 50X40 RAIL GALVA 4M	5040/400	Rail acier galvanisé de section 50 x 40 mm, en longueur de 4 m.
3	79600110	SPORTUB 50X40 RAIL COURBE R600	5040C	Courbe de rail acier galvanisé de section 50 x 40 mm rayon 600 mm.
4	79600071	SPORTUB 50X40 SUPPORT MANCHON MURAL	5141M	Manchon support fixation murale (s'utilise également comme support de liaison).
5	79600174	SPORTUB 50X40 SUPPORT MANCHON PLAFOND	5144M	Manchon support à visser au plafond (s'utilise également comme support de liaison).
11	79600648	SPORTUB 50X40 SUPPORT TIGE	5041L	Manchon support sur tige longue M12 x 170 (s'utilise avec patte réglable 5046).
12	79600649	SPORTUB 50X40 SUPPORT MC TIGE	5041ML	Manchon support sur tige longue M12 x 170 (s'utilise également comme support de liaison).
13	79600650	SPORTUB 50X40 PATTE FIX 5046	5046	Patte de réglage à visser lg 132 mm.
6	79600066	SPORTUB PLATINE A VISSER M12	56	Platine à visser sur chant Ø M12.
17	79600176	SPORTUB GUID BAS EXTREMITE U30X30	1105E	Guide du bas d'extrémité sur charnière pour U 30 x 30.
18	79600177	SPORTUB GUID BAS INTERMEDIAIRE U30X30	1105	Guide du bas intermédiaire sur charnière pour U 30 x 30.
19	79600130	SPORTUB CHARNIERE 85X85 /CHANT	1512C	Charnière à visser 85 x 85, Ø 12, fixation sur chant.
20	79600131	SPORTUB CHARNIERE 85X85 /PLAT	1512P	Charnière à visser 85 x 85, Ø 12, fixation à plat.
21	79600144	SPORTUB CHARNIERE 80X60 /PLAT	1510P	Charnière à visser 80 x 60, Ø 10, fixation à plat.
	Gamme 62 x 55 - 400 kg			
1	100125694	SPORTUB 62X55 MONTURE 200K BILL - BOITE DE 2	2265A	Monture fixation sur chant, avec 4 galets en acier montés sur billes.
2	79600126	SPORTUB 62X55 RAIL GALVA 4M	6255/400	Rail acier galvanisé de section 62 x 55 mm, en longueur de 4 m.
4	79600127	SPORTUB 62X55 SUPPORT MANCHON MURAL	6356M	Manchon support fixation murale (s'utilise également comme support de liaison).
5	79600175	SPORTUB 62X55 SUPPORT MANCHON PLAFOND	6359M	Manchon support à visser au plafond (s'utilise également comme support de liaison).
	Articles communs			
14	79600510	SPORTUB RAIL BAS 30X30 4M	1110/400	Profil U galvanisé de section 30 x 30 mm, en longueur de 4 m.
15	79600770	SPORTUB RAIL30X30 COURBE 600MM	1111C	Courbe U 30 x 30 rayon 600, galvanisée.
24	79600132	SPORTUB GUIDE BAS 1089 U30X30	1089	Guide du bas à olive laiton, sans platine, pour U 30 x 30 mm.
16	79600068	SPORTUB GUIDE BAS A VISSER U30X30	1099	Guide du bas à olive Nylon, sur platine (bouts ronds) à visser pour U 30 x 30 mm.
16	79600178	SPORTUB GUIDE BAS A VISSER U25X17	1102	Guide du bas à olive Nylon, sur platine (bouts ronds) à visser pour U 25 x 17 mm.
23	79600137	SPORTUB SABOT FONTE REGLABLE	1011	Sabot fonte réglable (21 à 50 mm) pour portes courantes.
22	79600712	SPORTUB CHARNIERE 50X200 /PLAT	1510PS	Charnière réglable fixation sur plat 50 x 200 mm, axe Ø 10.

BOÎTES AUX LETTRES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES + CONNEXES

Boîtes aux lettres pose intérieur ou extérieur

Boîtes aux lettres individuelles extérieures

PROBAT : modèle distribué par et pour les pros conforme NF D 27-405. 2 versions : SF simple face et DF double face.
LxHxP = 302 x 300 x 410 mm. En tôle d'acier électrozinguée recouvert de résine thermodurcissable avec goulotte anti-vol.

Simple face et double face

OUVERTURE PAR CLÉ PASSE DE LA POSTE.

CONFORME NF D 27-405

SF	DF	
Référence simple face	Référence double face	Descriptif produit
100021801	100021802	BOÎTELETTREINDIVIDUELLEPROBATBEIGE
100021799	100021800	BOÎTELETTREINDIVIDUELLEPROBATBLANC
100021803	100021804	BOÎTELETTREINDIVIDUELLEPROBATVERT
100021805	100021806	BOÎTELETTREINDIVIDUELLEPROBATNOIR
100021797	100021798	BOÎTELETTREINDIVIDUELLEPROBATGRIS

RAL9016 RAL7001 RAL6005 RAL7016 RAL9005

Cadre d'encastrement Profil +

La touche esthétique de votre clôture
• Structure acier renforcé recouvert de résine haute résistance aux UV
• Dimensions hors tout : L 455 x H 445 x P 58,2 mm
• Kit comprenant un cadre face intérieure avec tablette amovible, un cadre face extérieure pour finition parfaite + vis
• Adaptable sur des supports jusqu'à 2 cm d'épaisseur
• Adaptable lames bois ou composite et panneaux de grillage.

RAL9016 RAL6005 RAL7012 RAL9005

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100021810	BOITELETTRE-CADREPROFIL+BLANC	156201
100021811	BOITELETTRE-CADREPROFIL+GRIS	156206
100021808	BOITELETTRE-CADREPROFIL+NOIR	156209
100021809	BOITELETTRE-CADREPROFIL+VERT	156203

Batteuses pour boîtes aux lettres individuelles

Batteuse universelle

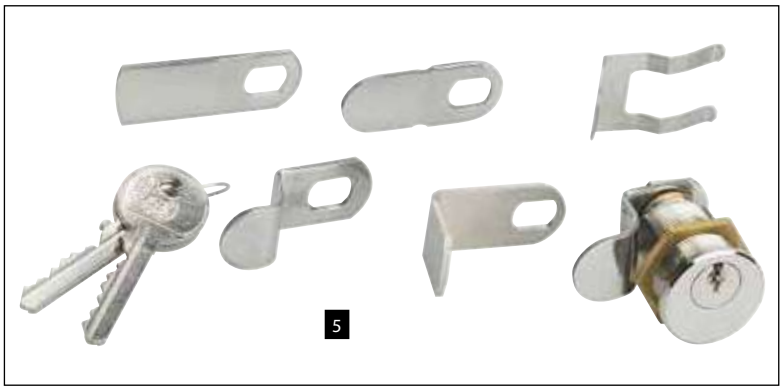

Référence	Descriptif produit	
79800502	BATTEUSE BOÎTE AUX LETTRES 22MM NICKELE CAME 2CLES CAME PLATE À 12H - ÉP. 0,8 À 1,2 MM	1
79801634	BATTEUSE BAL 23MM 2CL FTH REF 917914	2
79801258	BATTEUSEBOÎTEAUXLETTRESD202CLES-ÉP.7.5MM-CAMEDROITE50MM	3
79802237	BATTEUSE BOÎTE AUX LETTRES D20 2CLES ET 3CAMES AU CHOIX	3
79801523	BATTEUSE CYL BAL 310 CAM DR VI	4
100021807	BATTEUSE PTT UNIVERSELLE 5 CAMES	5

Languedoc

LANGUEDOC « Plus » version antivandalisme,
préconisée sur site à risque élevé.
Version intérieur (pour hall fermé) => NF D 27-404.
Version extérieur (utilisable partout) = NF D 27-405.
En bord de mer, nous recommandons les versions en inox.
Seuls ces produits peuvent être garantis anti-corrosion
à moyen ou long terme.
Autres versions ou configurations ou couleurs sur commande.

Les points forts

- Cadre collectif en tube mécanosoudé
- Ouverture centrale à crémaillère
- Système Multi-ancrage de condamnation de la porte PTT
- Fermeture portillon par batteuse renforcée (version standard) et pêne 3 points (version +)
- Portillon acier galvanisé 12/10e muni d'une fenêtre d'introduction du courrier avec chicane antivol
- Portillon de base = Plat.
- En option suivant version : Design portillon, 5 modèles (Trio, Vague, Bombé, Damier, Ondes).
- Volet levant en alu massif sur version extérieur et toit avec rejet d'eau intégré

CONFIGURATION : bloc de 1 à 20 cases et 4 cases en largeur maxi - 1 à 5 rangées.

OPTIONS SUR DEMANDE :
- Profil d'encadrement
- Pietement à sceller, à viser, ou portique
- Case(s) poubelle ou prospectus
- Cases Interphonie
- Case(s) Tableau nominatif ou affichage
- Gravures personnalisées

Languedoc Plus

Référence	Descriptif produit
79802380	BOÎTE LETTRE LANGUEDOC PLUS B4 EXT BICOLOR GRIS SFA
79802382	BOÎTE LETTRE LANGUEDOC PLUS B6 EXT BICOLOR GRIS SFA
79802379	BOÎTE LETTRE LANGUEDOC PLUS B4 INT BICOLOR GRIS SFA
79802381	BOÎTE LETTRE LANGUEDOC PLUS B6 INT BICOLOR GRIS SFA

79801055	BATTEUSE CYLINDRE BOÎTE LETTRE AQUITAINE INTÉRIEUR
79801710	BATTEUSE CYLINDRE BOÎTE LETTRE LANGUEDOC+EXTER-INTER
79801817	CAME PTT PLASTIQUE POUR BOÎTES AUX LETTRES COLLECTIVES

COULEUR EN STOCK :
RAL 7012 GRIS BASALTE
RAL 7016 GRIS ANTHRACITE.

SFA = Simple Face en Applique

VERSION TROPICALISÉE POUR LES DOM

Corbeille de hall

Corbeille murale demi-cylindrique 30 L
avec anneau porte sac.
Couleur sur stock RAL7012. Gris Basalte
Dim. L 410 x H 590 x P 205 mm.

Référence	Descriptif produit
79601023	CORBEILLE 30L DESIGN2GRIS

Autres modèles ou couleurs de :
- boîtes aux lettres individuelles ou collectives
- corbeilles murales ou au sol
- tableaux d'affichage intérieur ou extérieur
- tableaux nominatifs intérieur ou extérieur

>>> Consultez votre commercial

DECAYEUX depuis 1872, est aujourd'hui leader européen incontesté du secteur. Tous ses produits sont fabriqués en France dans ses ateliers en Picardie. Ce site est certifié ISO 9001 version 2008 et certification ISO 14001 en cours. Son laboratoire Qualité s'assure du respect des règles pour chaque étape de fabrication, de la découpe à l'emboutissage, et de la traçabilité des matériaux utilisés.
Cette maîtrise technologique permet à DECAYEUX de répondre à toutes les exigences architecturales.

CALFEUTREMENT OUVERTURE

Plinthes automatiques et balais de porte

Plinthes automatiques en applique ou à encastrer

ELLENMATIC3

ELLENMATIC2

Pose à encastrer ou applique. En aluminium et silicone.
Entaille : 10,5 mm - Écart maxi entre porte et le sol : 10 mm.

ASSURE UNE PROTECTION CONTRE LE FROID, LE VENT, LA POUSSIÈRE ET LE BRUIT DES PORTES ET FENÊTRES.

Référence	Descriptif produit	dispo
79600002	PLINTHE AUTO LG93 ELLEN-MATIC3	UNITÉ
79600149	PLINTHE AUTO LG103 ELLEN-MATIC3	UNITÉ
79600003	PLINTHE AUTO LG93 ELLEN-MATIC2	UNITÉ

Balais bas de porte

ALU ARGENT

PVC BLANC

Les profilés ADS-B et PDS-B ont été conçus spécifiquement pour l'isolation des portes et des baies coulissantes par brosse souple en polypropylène traité aux silocones, permettant d'éviter ainsi toute retenue de poussière.
Utilisation : pour tous types de sol (moquette, parquet, carrelage, sol plastique)

Référence	Descriptif produit	dispo
79600501	BAS DE PORTE ADS-B ALU 100CM	UNITÉ
21685959	BASDEPORTEPDS-B-ZKPVCBLC100CMAUTOCOLLANT	UNITÉ

Barres de seuil et joints divers

Barres de seuil

Barre de seuil en acier inox, percée et largeur 30 mm.

Référence	Descriptif produit	dispo
79802084	BARRE DE SEUIL INOX 2M70	UNITÉ
79801936	BARRE DE SEUIL INOX 93CM+VIS	UNITÉ
79802349	BARRE DE SEUIL INOX 30 L83	UNITÉ

Seuil de porte

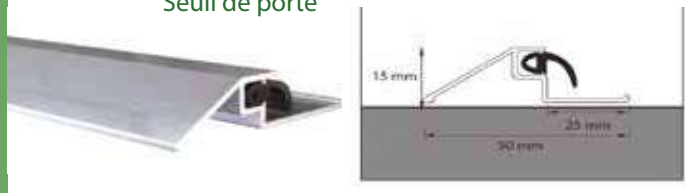

Référence	Descriptif produit	dispo
79600891	SEUIL PORTE PALIERE ALU 100CM	UNITÉ

Joints divers de calfeutrement

ASSURE UNE PROTECTION CONTRE LE FROID, LE VENT, LA POUSSIÈRE ET LE BRUIT DES PORTES ET FENÊTRES.

Joint Ellenflex K pour espace faible 2 à 3 mm
en caoutchouc cellulaire avec support adhésif armé.
Joint Ellenflex P pour espace moyen 3 à 5 mm
en caoutchouc cellulaire avec support adhésif armé.

Référence	Descriptif produit	dispo
79600506	JOINT K BLANC 15M ELLENFLEX - AUTOCOLLANT	UNITÉ
79600507	JOINT K BRUN 15M ELLENFLEX - AUTOCOLLANT	UNITÉ
79600504	JOINT P BLANC 15M ELLENFLEX - AUTOCOLLANT	UNITÉ
79600505	JOINT P BRUN 15M ELLENFLEX - AUTOCOLLANT	UNITÉ

Avec près de 60 ans d'expérience au plan national et international, Elton est le partenaire incontournable pour les fournisseurs du marché de la construction et du bricolage. Dans un atelier à l'équipement ultra moderne et en Europe, à Roden, Pays-Bas, 95 employés motivés travaillent suivant les valeurs essentielles d'Elton, la qualité et l'engagement.

Serrures spéciales portails et portillons

ISO9227 KTL. Électrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test bouillards salin

Serrure LOCINOX pour portail BATTANT

Mécanisme et pêne en acier inox - Ancrage de 23 mm du pène dormant - Réversible - Finition boitier alu argent. Livré avec béquille double + cylindre

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100166348	SERRURE PORTAIL BATTANT 40+BEQ+CYL ARGENT	LAKQ4040…
100166350	SERRURE PORTAIL BATTANT 60+BEQ+CYL ARGENT	LAKQ6060…
100166351	GACHE POUR SERRURE PORTAIL BATTANT	SAKLALUMQF2

Serrure LOCINOX pour portail COULISSANT

Mécanisme et pêne "papillon" en acier inox.
Réversible - Finition boitier alu argent.
Livré avec béquille double + cylindre.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100166353	SERRURE PORTAIL COULISSANT 50+BEQ+CYL ARG	LSKZ5050…
100166354	SERRURE PORTAIL COULISSANT 60+BEQ+CYL ARG	LSKZ6060…
100166356	SERRURE PORTAIL COULISSANT 80+BEQ+CYL ARG	LSKZ8080…
100166357	GACHE POUR SERRURE PORTAIL COULISSANT LSKZ	SSKZ QF

Fermes portails et portillons

Ferme portail LION de LOCINOX pour portillon BATTANT

Rails inclus pour 90° ou 180°.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100166361	FERME PORTAIL LION 75KG 1M10	LION-ZILV

Ferme portail PANTHER de LOCINOX pour portillon BATTANT

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100166363	FERME PORTAIL PANTHER 150KG 1M50	PANTHER-9005

Locinox développe et fabrique la serrurerie destinée aux portails et clôtures. Notre vision est d'avoir à chaque clôture de qualité un portail avec au moins un composant Locinox. Notre expertise réside dans la fabrication de serrurerie pour l'extérieur. Nous assumons actuellement un rôle de leader et nous tenons à le maintenir et à le développer davantage. C'est pourquoi nous continuerons à investir dans ce marché.

AUTOUR DU PORTAIL

Roues - Gonds - Verrous - Guides - Butoirs

Gonds de portail

Réglage vantail monté possible par écrou serti fou sur la rondelle soudée.
Permet l'ouverture à 180° des vantaux.
Réglage par écrou / contre-écrou.
Pour montage traversant :
réglage par écrou /contre-écrou.
Pour montage en applique sur poteau : réglage vantail monté possible par écrou serti fou sur la platine.

N°	Référence	Descriptif produit
1	79600948	GOND À SOUDER M16 RÉGLABLE POUR PORTAIL - VANTAIL 120KG MAXI
1	79600950	GOND À SOUDER M18 RÉGLABLE POUR PORTAIL - VANTAIL 160KG MAXI
1	79600933	GOND À SOUDER M20 RÉGLABLE POUR PORTAIL - VANTAIL 200KG MAXI
1	100136585	GOND À SOUDER M24 RÉGLABLE POUR PORTAIL - VANTAIL 300KG MAXI
2	79600951	GOND À SOUDER M20 180° POUR PORTAIL - VANTAIL 200KG MAXI
2	79601007	GOND À SOUDER M24 180° POUR PORTAIL - VANTAIL 300KG MAXI
3	79600516	GOND À SOUDER M18 LG182 POUR PORTAIL - VANTAIL 150KG MAXI
3	100136582	GOND À SOUDER M20 LG140MM PR PORTAIL - VANTAIL 200KG MAXI
3	100136583	GOND À SOUDER M24 LG140MM PR PORTAIL - VANTAIL 300KG MAXI
4	79600947	GOND PLATINE M16 POUR PORTAIL - VANTAIL 120KG MAXI
4	79600949	GOND PLATINE M18 POUR PORTAIL - VANTAIL 160KG MAXI
4	79600932	GOND PLATINE M20 POUR PORTAIL - VANTAIL 200KG MAXI
4	100136581	GOND PLATINE M24 POUR PORTAIL - VANTAIL 300KG MAXI
5	100136584	GOND À SOUDER M20 REGL 2 AXES PR PORTAIL - VANTAIL 200KG MAXI

N°	Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
1	100010221	PIVOTS PORTAIL D50 SOUD ROULT	438439
1	100010222	PIVOTS PORTAIL D70 SOUD ROULT	448449
2	100010223	PIVOTS PORTAIL D50 VIS ROULT	738739

Roues

PROFIL EN V.

Galet et gorge en V sur monture à support intérieur.
À support extérieur. Galet nu pour portail coulissant avec roulement à billes.

GALET À GORGE RONDE ET RAIL SUR COMMANDE.

Référence	Descriptif produit	
100125688	GALET V SUPPORT INTÉRIEUR D80-200KG ACIER	MANTION
100125689	GALET V SUPPORT INTÉRIEUR D100-400KG ACIER	MANTION
79600945	GALET V SUPPORT EXTÉRIEUR D60-75KG ACIER	IBFM
79600946	GALET V SUPPORT EXTÉRIEUR D80-150K ACIER	IBFM
79600944	GALET V SUPPORT EXTÉRIEUR D100-175KG ACIER	IBFM
79600941	GALET V NU D40-20KG ACIER GALVANISE	IBFM
79600942	GALET V NU D60-100KG ACIER GALVANISE	IBFM
79600943	GALET V NU D80-150KG ACIER GALVANISE	IBFM
100125687	GALET V NU D100-400KG ACIER	MANTION
100023811	GALET V NU D160-700KG ACIER ZINGUE	MANTION

Butoirs

Butoir pour portail coulissant ou battant.
Arrêt central pour portail à 2 vantaux.
Arrêt position ouvert pour vantail 40 à 70 mm d'épaisseur.

Référence	Descriptif produit
79600972	BUTOIR PORTAIL A SOUDER 50
79600973	BUTOIR PORTAIL 50X80MM SUR PLATINE
79601004	BUTOIR PORTAIL À SOUDER 70X120
79600961	ARRÊT CENTRAL DE PORTAIL À SCELLER 55X157MM ZINGUE
79600962	ARRÊT CENTRAL DE PORTAIL À VISSER 55X157MM ZINGUE
79600517	ARRÊT DE PORTAIL À BASCULE À VISSER ZINGUE

Guides

Guide à rouleau et plaque guide en acier zingué à 2 ou 4 rouleaux réglables pour portail coulissant.

N°	Référence	Descriptif produit
1	79802167	GUIDE A ROULEAU D45 PORTAIL
2	79600935	GUIDE SUPÉRIEUR 2 OLIVES D42 PORTAIL ÉP.60MM MAXI
6	79600133	GUIDE SUP REGL 2 OLIV/PORTAIL
3	79600938	GUIDE SUPÉRIEUR 4 OLIVES D30 PORTAIL ÉP.60MM MAXI
3	79600940	GUIDE SUPÉRIEUR 4 OLIVES D42 PORTAIL ÉP.60MM MAXI

N°	Référence	Descriptif produit
4	79600939	GUIDE SUPÉRIEUR 4 OLIVES D42 PORTAIL ÉP. 100MM MAXI
4	79600936	GUIDE SUPÉRIEUR 4 OLIVES/PLATINE PORTAIL ÉP.60MM MAXI
5	79600952	OLIVE NYLON D30X40 M14
5	79600953	OLIVE NYLON D42X40 M14
5	79600954	OLIVE NYLON D42X60 M14

Serrures encastrées à crochet

Serrure à crochet en acier galvanisé avec doigt anti-relevage, EA 72 mm, livré avec ou sans cylindre ou gâche. Boîtier à souder pour montage serrure si portail ajouré.
Fourreau 7/8 pour adaptation béquille.

N°	Référence	Descriptif produit	Réf fourn
1	100007464	SERRURE ENC A32-72-8 CROCHET+CALE 5MM SVS	SE364432
2	100007471	SERRURE ENC A32-72-8 CROCHET+BEQ+ROSA SVS	KT364211
3	79802210	SERRUREENCA30-72-8CROCHET+CYL+GACHEIBFM	447S
3	79802211	SERRUREENCA40-72-8CROCHET+CYL+GACHEIBFM	447PB
3	79802212	SERRURE ENC A50-72-8 CROCHET+CYLINDRE IBFM	447M
4	79802213	SERRURE ENC A64-72-8 CROCHET+CYLINDRE IBFM	447
4	10007463	SERRURE ENC A64-72-8 CROCHET+CYLINDRE SVS	SE464560
4	79801807	SERRUREENCA64-72-8CROCHET+CYLINDREGUITEL	740164
5	79802174	GACHE POUR SERRURE ENC A CROCHET 447	447A
6	79802199	BOITIER 40 A20 A SOUDER POUR SERRURE PORTAIL	446040
6	79802200	BOITIER 50 A10 A SOUDER POUR SERRURE PORTAIL	446050
	10007485	FOURREAU X3 7/8 NYLON (EN SACHET)	CC070403

Entrées pour cylindre européen

Entrée pour cylindre européen livrée avec ou sans vis.

BLANC, CHROMÉ, NOIR

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79802168	ENTREE CYL 32 PLASTIQUE BLANC	537B
79802169	ENTREE CYL 32 PLASTIQUE CHROME	537C
79802171	ENTREE CYL 32 PLASTIQUE NOIR	537N
100007484	ENTREE CYL 26 A VIS ABS NOIR	CC070102
100007483	ENTREECYL29AVISACIER+CACHEVISNOIR	CC070104
79801111	ENTREE CYL A VIS INOX	F140020000
79801110	ENTREE CYL ADHÉSIF ALU ALU	N048030002
79802136	ENTREE CYL ADHÉSIF ALU BLANC	N048030003
79802135	ENTREE CYL ADHÉSIF ALU NOIR	N048030004
79802170	ENTREE CYL 30X60XEP10MM À SOUDER	2305010

Rosace spéciale fonction condamnation à monter sur serrure à cylindre.

79802209	ROSACE 47S NOIR CONDA/CLE I	47/S

Verrous pour portail

N°	Référence	Descriptif produit
1	79601019	VERROU AUTO PORTAIL 2V
2	79802217	VERROU DOUILLE 300 D16 ZG
3	79802216	VERROU DOUILLE 300 D16 PORTAIL (*)
3	79802218	VERROU DOUILLE 500 D16 PORTAIL (*)

(*) = AVEC BLOCAGE DE SÉCURITÉ.

Poignées pour portail

KIT POUR TOUTE ÉPAISSEUR DE PORTE CARRÉS DE 6 ET 7 MM.

N°	Référence	Descriptif produit
1	79801942	POIGNÉE PORTAIL C6/7 BOUTON NOIR ALU
2	79801940	POIGNÉE PORTAIL C6/7 STD NOIR ZAMAK
3	79801941	POIGNÉEPORTAILC6/7TORSADÉENOIRZAMAK

EXISTE EN CHROME.

N°	Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
1	100007466	BEQUILLE PORTAIL 25A40 C8 NOIR VIS D'ARRET	PB340412
1	79802193	BEQUILLE PORTAIL 35A50 C8 NOIR VIS D'ARRET	435035
1	79802192	BEQUILLEPORTAIL35A50C8CHROMEVISD'ARRET	436035
2	100007465	BEQUILLEPORTAIL35A55C8NOIR2POINTEAUX	PB340411
2	79802198	BEQUILLEPORTAIL45A60C8NOIR2POINTEAUX	435045
3	79802384	BEQUILLE/ROSACE OVALE BLANC PLASTIQUE	539B

Poignées pour portail coulissant

Référence	Descriptif produit
79600955	POIGNÉE EA180MM CONTRE COUDÉE NOIR PORTAIL À PLATINE - ACIER EPOXY
79600956	POIGNÉE EA180MM DROITE NOIR PORTAIL À PLATINE - ACIER EPOXY
79800896	POIGNEE PTE GARAGE 170MM NOIR 567052

Motorisation portails FAAC

Motorisation portail coulissant

AUTOBLOQUANT OU RÉVERSIBLE AU CHOIX.

ALIMENTATION 24 V. PERMET L'INSTALLATION D'UN KIT BATTERIE POUR LES PANNES EDF.

CYCLO KIT 400 kg et 800 kg 24V - 720 - 721

Kits motorisation pour portail coulissant

Coulissant : CYCLO400 = usage domestique ou petit tertiaire, poids maxi 400 kg.
CYCLO800 = usage résidentiel, poids maxi 800 Kg.
Nouveau principe d'entraînement (brevet FAAC).
Rendement mécanique très élevé > 80 %.
Platine électronique de contrôle avec dispositif anti-écrasement et encodeur virtuel avec fonction d'inversion sur obstacle.
Fins de course magnétiques.
Fonction « maître/esclave ».

Référence	Descriptif produit	Réf. fournisseur
49901172	CYCLO KIT 400KG 24V C720	105999144
49901302	CYCLO KIT 800KG 24V C721	10599914

AUTOBLOQUANT.

TECHNOLOGIEÉLECTROMÉCANIQUEÀBAIND'HUILE.

PRATICO KIT INTÉGRAL - 746

Kit motorisation pour portail coulissant

Maxi 600 kg, usage domestique, petit collectif ou tertiaire.
Automatisme électromécanique autobloquant à bain d'huile.
Alimentation en 230V .
Sécurité antiécrasement et dispositif de détection d'obstacles.
Ouverture partielle piétonne réglable.
Carte électronique 780D incorporée.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
49901171	PRATICO KIT INTEGRAL 746 HYDRAULIQUE	105653144

Accessoires

Télécommandes quadricanal

(les mêmes que celles livrées avec les kits)
Fréquence : 868,35 MHz.
Nombre de boutons : 4. Type de codage : Auto-apprentissage. Type de pile : CR2032.
Dimensions : 63 x 40 x 10 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
49901297	TÉLÉCOMMANDE XT4 SLH BLANC LP	787009
49901251	TÉLÉCOMMANDE XT4 SLH NOIR LP	7870091

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn	
100011630	SYST RADIO BORD SENSIBLE TBD	78701312K	1
49901846	BARRE PALPEUSE 2M RECOUPABLE	736427	2
49901898	CLIGNOTANT LED 24V	410024	3
100018907	CLIGNOTANT LED 24V + ANTENNE	410029	3
49901230	KIT BATTERIE DE SECOURS XBAT	390923	4
100030334	KIT RADIO XRC2 868	K787754	5
100042555	KIT RADIO XRC4 868	K787755	5

Crémaillère nylon : Âme acier (le ml avec attaches).

Crémaillère acier zingué : (le ml avec attaches)

Référence	Descriptif produit
49901178	CRÉMAILLÈRE NYLON LG1M 4 ATTACHES
49901179	CRÉMAILLÈRE ZINGUÉE LG1M 4 ATTACHES

Clavier à code

Version FILAIRE bus + kit
Version RADIO = comme une télécommande;

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100018906	CLAVIER A CODE FILAIRE BUS KIT XKP	404039K
100018905	CLAVIER A CODE RADIO XKPW	404038

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
49902666	PHOTOCELLULES XP20D REG.180	785102
49902289	PHOTOCELLULES XP20BD REGLABLE	785103
49902290	PHOTOCELLULES XP20WD WIRELESS	785104

ECOKIT 412 LONG INTEGRAL SAFE & GREEN

Kit motorisation intégral pour portail battant

À usage domestique.
Largeur portail maxi : 3,60 m (2 x 1,80 m).
Alimentation 230 V
Carte électronique E045 ou E145.

AUTOBLOQUANT.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100013803	ECOKIT412LONGINTEGRALSAFE&GREEN	105632146

ENERGY KIT INTEGRAL 391 - 24 V

Kit motorisation pour portail battant

Maxi 200 kg par vantail, largeur maxi 5 m, par vantail 2 m (2,5 m avec serrure électrique),
Usage domestique.
Compact, facile à installer, autobloquant.
Équipé de butées mécaniques internes réglables qui évitent la pose de butées au sol.
Sa fonction anti-vent garantit une bonne sécurité car le moteur fait la différence entre un coup de vent ou un obstacle et parvient à finaliser sa course.
En cas de coupure de courant, le déverrouillage s'effectue en toute simplicité grâce à une molette très accessible et protégée par une clé.
Carte électronique E024S.

COMPACT, FACILE À INSTALLER ET AUTOBLOQUANT. BATTERIE EN OPTION.

Référence	Descriptif produit	Référence fourn
49901170	ENERGY KIT INTEGRAL 391 - 24V	104575144

HANDYKIT INTEGRAL S418 - 24 V

Kit motorisation pour portail battant,

Largeur portail maxi :
5,40 m (2 x 2,3 m ou 2,7 m avec électro serrure).
Usage domestique.
Automatisme électromécanique 412 autobloquant.
Butées mécaniques en ouverture et fermeture, évite la pose d'arrêts au sol.
Nouvelle électronique de contrôle avec dispositif anti-écrasement et encodeur virtuel avec fonction d'inversion sur obstacle.
Carte électronique E024S.

Référence	Descriptif produit	Référence fourn
49901169	HANDYKIT INTEGRAL S418 - 24V	105998144

ALIMENTATION 24 V. PERMET L'INSTALLATION D'UN KIT BATTERIE POUR LES PANNES SECTEUR

AUTRES PRODUITS POUR PETITS ET GROS COLLECTIFS OU TERTIAIRE DISPONIBLES SUR DEMANDE OU SUR COMMANDE.

Le futur a quarante années d'histoire… Fort de ces infrastructures, filiales et distributeurs, FAAC est sans conteste l'entreprise leader du secteur des automatismes de fermeture. Pour FAAC, le respect des normes européennes en vigueur est plus qu'une simple auto-certification : il s'agit du résultat de tests effectués par un organisme extérieur. FAAC est certifiée UNI EN ISO 9001:2008. Avec les développements Safe zone et Green tech, FAAC s'affirme comme un acteur respectueux de l'environnement.

7 QUINCAILLERIE AMEUBLEMENT

©Oksana Churakova - stock.adobe.com

ravatepro

POIGNÉES, BOUTONS, DÉCO DE MEUBLE

P. 238 Boutons meuble bois - Plastique - Alu - Inox - Zamak
P. 238 Poignées de meuble Zamak - Alu
P. 238 Poignée et entrées de clé et demi-clé
P. 238 Fiches à visser et paumelles meubles

FERMETURES ET CHARNIÈRES - PAUMELLES DE MEUBLE

P. 239 Charnières - Fiches à visser - Paumelles
P. 240 Serrures de meuble - Targettes - Verrous - Loqueteaux - Ferrures de lit

FERRURES TIROIRS ET PLACARD

P. 241 Systèmes Pico

SYSTÈME POUR FAÇADES DE PLACARDS COULISSANTS

P. 242 Forteo PVC
P. 243 Prolux Alu

RANGEMENT ELEMENT SYSTEM ET DIVERS

P. 244 Crémaillère murale et console - Divers autour du meuble
P. 244 Penderie

POIGNÉES, BOUTONS, DÉCO DE MEUBLE

Boutons meuble bois - Plastique - Alu - Inox - Zamak

LIVRÉS AVEC OU SANS VIS SUIVANT MODÈLE.

Modèles Vieux bronze

Référence	Descriptif produit	Dispo en :	Réf. fourn
79801678	BOUTONMEUBLEN25LAITONVIEUXBRONZE	SACHET DE 6	25L304 X6
79801838	BOUTON MEUBLE ZAMAK VIEUX BRONZE	SACHET DE 6	301Z4 X6

Modèles Bois clair - Blanc ou chrome satine

Référence	Descriptif produit	Dispo en :	Réf. fourn
23554039	BOUTON MEUBLE BOIS PIN 30MM BOMBÉ	SACHET	16806
23554041	BOUTON MEUBLE BOIS PIN 40MM BOMBÉ	SACHET	16808
23552206	BOUTON MEUBLE PLAST BLANC D30	SACHET	17933
100010103	BOUTON MEUBLE D28 GOLF CHROME SATIN	SACHET	HA0806B

Poignées de meuble Zamak - Alu

Exemple EA96 = Entraxes 96 mm

Référence	Descriptif produit	Dispo en :	Réf. fourn	
100010098	POIGNEE MEUBLE GOLF EA96 CHROME SATIN	SACHET	HA0746B	1
23561172	POIGNEE MEUBLE FIL ARC 128 NICKEL SATIN	SACHET	10019	2
100010096	POIGNEEMEUBLEPOTENCEEA128NICKELSATIN	SACHET	HA0743B	3

Ligne Cuvette encastrée

Référence	Descriptif produit	Dispo en :	Réf. fourn
79800647	POIGNEE MEUBLE CUVETTE LAITON 94X35	SACHET	11524

Poignée et entrées de clé et demi-clé

Ligne Régence

VIEUX BRONZE.
VENDUENSACHETSDE6PIÈCES.

Référence	Descriptif produit	Disponible en :
79801689	POIGNÉE MEUBLE TOMB N320 ZAMAK VIEUX BRONZE	SACHET DE 6
79801690	ENTRÉE MEUBLE N343 ZAMAK VIEUX BRONZE	SACHET DE 6
79801685	FAUSSE CLÉ N312 ZAMAK VIEUX BRONZE	SACHET DE 6

Fiches à visser et paumelles meubles

ZAMAK
VIEUX BRONZE.

ACIER
VIEUX BRONZE.



Fiches à visser

DÉCO ACIER ou ZAMAK.
Vendu par sachet
de 6 pièces.

Référence	Descriptif produit	
23553057	FICHE À VISSER D11 H78 ZVBZ TURLUPET	1
23553056	FICHE À VISSER D9 H66 ZVBZ TURLUPET	1
79801843	FICHE À VISSER N10 D10 H66 AVB X6	2
79801675	FICHE À VISSER N10 D11 H78 AVB STYLE X6	3
79801674	FICHE À VISSER N100 D13 H130 AVB RUSTIQUE X6	4

Paumelles et charnières

MEUBLE DÉCO ACIER ou ZAMAK
Vendu par sachet
de 6 pièces.

Référence	Descriptif produit
79801665	PAUMELLE MEUBLE N800 AVB 50 X6
79801666	PAUMELLE MEUBLE N800 AVB 70 X6
79801686	PAUMELLE MEUBLE N375 ZVB X6
79801668	CHARNIÈRE N5 AVB 50 X6

Fiches à visser

Référence	Descriptif produit
79800043	FICHE A VISSER D13 H40

Charnières plates zinguées. Série 450

Charnière plate rectangulaire étroite. Acier zingué.
Épaisseur de 0,8 à 1,3 mm.

VENDU À LA BOÎTE DE 24 PIÈCES.

Référence	Descriptif produit
79802178	CHARNIÈRE ACIER ZINGUÉ 40X28 RECTANGULAIRE
79802179	CHARNIÈRE ACIER ZINGUÉ 50X30 RECTANGULAIRE
79802180	CHARNIÈRE ACIER ZINGUÉ 63X34 RECTANGULAIRE
79802181	CHARNIÈRE ACIER ZINGUÉ 70X40 RECTANGULAIRE
79802182	CHARNIÈRE ACIER ZINGUÉ 80X45 RECTANGULAIRE
79802183	CHARNIÈRE ACIER ZINGUÉ 90X48 RECTANGULAIRE
79802176	CHARNIÈRE ACIER ZINGUÉ 100X48 RECTANGULAIRE

Charnières pivot dégondables Série 453

Acier bichromaté.
Épaisseur de 0,9 à 1,6 mm.

VENDU À LA BOÎTE DE 24 PIÈCES.

Référence	Descriptif produit
79802184	CHARNIÈRE BICH 40X35 DÉGONDABLE
79802185	CHARNIÈRE BICH 50X40 DÉGONDABLE
79802186	CHARNIÈRE BICH 60X50 DÉGONDABLE
79802187	CHARNIÈRE BICH 70X55 DÉGONDABLE
79802188	CHARNIÈRE BICH 80X60 DÉGONDABLE

Charnières invisibles en laiton

DISCRÈTE OUVERTURE À 90°.

Référence	Descriptif produit
79802208	CHARNIÈRE INVISIBLE RONDE D12 LAITON
79802172	CHARNIÈRE INVISIBLE RONDE D14 LAITON
79802175	CHARNIÈRE INVISIBLE RONDE D16 LAITON

- Recouvrement
- Bras droit
- Bras standard



Réf. 4000 Clip
Réf. 4500 Vis
Réf. 5000 Soft

- 1/2 recouvrement
- Bras coudé
- Bras demi-coudé



Réf. 4100 Clip

- Rentrant
- Bras super coudé
- Bras coudé



Réf. 4200 Clip



Charnières plates laiton Série 1101

Étroite, laiton satin et verni.
Épaisseur de 1,6 à 2 mm.

VENDU À LA BOÎTE DE 24 PIÈCES.

Référence	Descriptif produit
79802190	CHARNIÈRE LAITON 30X25 RECTANGULAIRE
79802194	CHARNIÈRE LAITON 40X35 RECTANGULAIRE
79802195	CHARNIÈRE LAITON 50X40 RECTANGULAIRE
79802196	CHARNIÈRE LAITON 60X50 RECTANGULAIRE
79802197	CHARNIÈRE LAITON 70X55 RECTANGULAIRE

Charnières plates spéciales

Série 452 : zingué longue ép. 2 mm.
Série 950 : INOX étroite ép. 1 mm.
PIANO : lg 2 m.

Référence	Descriptif produit
79800835	CHARNIÈRE PIANO NICKELE 32MM 2ML
79802189	CHARNIÈRE INOX 50X30 RECTANGULAIRE
79802177	CHARNIÈRE ZINGUE LONGUE 34X180 MM

Charnières universelles

Plates ou à goupille.

Référence	Descriptif produit
79800832	CHARNIÈRE UNIV PLAT 50X38 LAITONNE
79800831	CHARNIÈRE UNIV PLAT 50X38 NICKELE
79801706	CHARNIÈRE UNIV NICKELE H50 A GOUPILLE
23524003	PAUMELLE MEUBLE AN 40X50 DROITE
23524002	PAUMELLE MEUBLE AN 40X50 GAUCHE

Charnières invisibles en applique

POSE SANS ENTAILLER.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100025317	CHARNIERE INV APPLIQUE 100MM-BLISTER X1	2030-15
100025320	CHARNIERE INV APPLIQUE 100MM - VRAC	636-15

Charnières invisibles encastrées

Embase comprise - Ouverture à 110°.
Mortaise dia 35mm.
En sachet ou vrac ou par 2 sous blister.

Référence	Descriptif produit	
100025310	CHARNIERE INV D35 DROIT AMORTISSEUR-SACHET	19165-5000
100025319	CHARNIERE INV D35 DROIT FIXE 110 - VRAC	6255-4500
100025316	CHARNIERE INV D35 DROIT FIXE 110 - BLISTER X2	7204-4500
100025311	CHARNIERE INV D35 DROIT CLIP 110 - VRAC	6252-4000
100025313	CHARNIERE INV D35 DCOUD CLIP 110 - VRAC	6253-4100
100025318	CHARNIERE INV D35 SCOUD CLIP 110 - VRAC	6254-4200
100025312	CHARNIERE INV D35 DROIT CLIP 110 - BLISTER X2	7203-4000
100025314	CHARNIERE INV D35 DCOUD CLIP 110 - BLISTER X2	8053-4100
100025315	CHARNIERE INV D35 SCOUD CLIP 110 - BLISTER X2	8054-4200

FERMETURES ET CHARNIÈRES - PAUMELLES DE MEUBLE

Serrures de meuble - Targettes - Verrous - Loqueteaux - Ferrures de lit

Serrures meuble

Référence	Descriptif produit
79800501	SERRURE MEUBLE CYL20MM FTH - 2 CLÉS - COFFRE 40X40MM
22942822	SERRURE MEUBLE A PATTES 40 MM FTH - 1 CLÉ VIEUX BRONZE
79800296	SERRURE MEUBLE- POUSSOIR A CYLINDRE 2 CLES Ø 22X25 MM SORTIE PÊNE 11 MM

Targettes et verrous meuble

Référence	Descriptif produit
79800738	TARGETTE 861-40 MM VERNIE - PENE ROND + GACHE
79800741	TARGETTE 865-40 MM NICKELEE - PENE ROND + GACHE
79800495	TARGETTE 40 MM LAITON POLI - PENE ROND + GACHE
79802093	VERROUMEUBLE150MMPLACARDBICHROMATE-PLATINE38X98MM

Crémaillères et taquets

Référence	Descriptif produit	Dispo en
23554471	CRÉMAILLÈRE ALU 2 M APPLIQUE LARGEUR 11 MM -ÉP 5 MM	UNITÉ
79800299	CRÉMAILLÈRE ALU 2 M ENCASTRÉE LARGEUR 13,5 MM RAINURE 11MM -ÉP 5MM	UNITÉ
79802357	TAQUETCRÉMAILLÈREACIERNICKELE-DÉBORD30MM	X30
79802360	TAQUET A TIGE 5 MM AC/NICKELE/CENT	X36

Cornières

duval

Duval est fournisseur depuis 3 générations d'articles de quincaillerie pour le bâtiment destinés aux menuisiers et aux agenceurs.

Loqueteaux

Référence	Descriptif produit
79800735	LOQUETEAUPLACARDZINGUE1525-37MM«COCOTTE»
79800401	LOQUETEAUABILLESREGLABLESLAITONPOLI50X8X11MM
23553052	LOQUETEAUAPINCE2RLGALVA-GALETSCAOUTCHOUC
79800297	LOQUETEAU MAGNÉTIQUE BLANC 5-6 KG LG 60 X H 17MM ET EA 48MM
79800414	LOQUETEAUVASISTASCHROMEZAMAKPLATINE50X15MM

Coulisses de tiroir

Référence	Descriptif produit	Dispo en
100051999	COULISSE TIROIR 400-42 AMORTISSEUR	PAIRE
100052000	COULISSE TIROIR 450-42 AMORTISSEUR	PAIRE
100052001	COULISSE TIROIR 500-42 AMORTISSEUR	PAIRE
100052002	COULISSE TIROIR 550-42 AMORTISSEUR	PAIRE
100022563	COULISSETIROIR300FINITIONEPOXYBLANC	PAIRE
100022564	COULISSETIROIR350FINITIONEPOXYBLANC	PAIRE
100022565	COULISSETIROIR400FINITIONEPOXYBLANC	PAIRE
100022566	COULISSETIROIR450FINITIONEPOXYBLANC	PAIRE
100022567	COULISSETIROIR500FINITIONEPOXYBLANC	PAIRE
100022568	COULISSETIROIR550FINITIONEPOXYBLANC	PAIRE
100022569	COULISSETIROIR600FINITIONEPOXYBLANC	PAIRE

Référence	Descriptif produit
79801938	CORNIÈRE ALU 3M 15X15X1.5
79801939	CORNIÈRE ALU 3M 20X20X1.5
79802100	CORNIÈRE ALU 3M 25X25X1.5
79801757	CORNIÈRE ALU 3M 30X30X2
79802016	CORNIÈRE ALU 3M 40X40X2

Système Pico 25-26

Gamme adaptée aux portes maxi 25 kg de placards ou penderies à structure bois

Kit garniture pour panneau 25 kg maxi comprenant :
2 montures bas + 2 guides haut + vis de pose et notice de montage.
Rails PVC marron ou blanc lg 2 m au choix vendus séparement :
À encastrer (8 x 6 mm) ou à visser en applique.

Référence	Descriptif produit	Réf. four	
79600056	MINISPORT PICO25 GARNITURE A ENCASTRER 25KG	PICO25	1
79600495	MINISPORT PICO26 GARNITURE BILLES A VISSER 25KG	PICO26	2
79600494	MINISPORT PICO RAIL APPLIQUE 2M MARRON	25V/200M PVC	3
79600055	MINISPORT PICO RAIL ENCASTRE 2M MARRON	25/200M PVC	4
100139831	MINISPORT PICO RAIL APPLIQUE 2M BLANC	25V/200B PVC	
100139832	MINISPORT PICO RAIL ENCASTRE 2M BLANC	25/200B PVC	

Système Pico 60

Gamme adaptée aux portes maxi 60 kg de placards ou penderies à structure bois

Kit garniture avec réglage par lumière pour panneau 60 kg maxi comprenant : 2 montures à roulement à billes de précision + 2 guides + vis de pose et notice de montage.
Rail à visser simple en aluminium de 2 m vendu séparement.

Référence	Descriptif produit	Réf. four
100060629	MINISPORT PICO60 GARNITURE	PICO60
100139833	MINISPORT PICO60 RAIL BAS 2M ALU	60/200

SYSTÈME POUR FAÇADES DE PLACARDS COULISSANTS

FORTEO PVC

Avec FORTEO, Safera réinvente la poignée pour placard coulissant, et contribue au respect de la planète.

La gamme FORTEO est fabriquée avec du plastique recyclable. Grâce au profil poignée PVC FORTEO 16 mm en standard et sa cale, vous pourrez adapter un grand choix d'épaisseurs de panneaux de bois de 9 mm ou 12 mm.

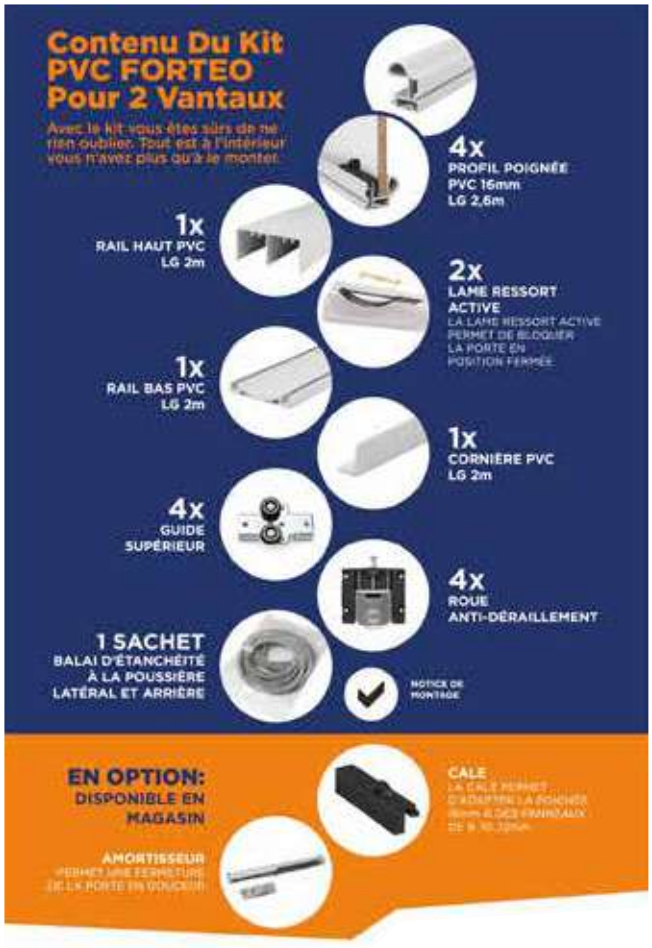

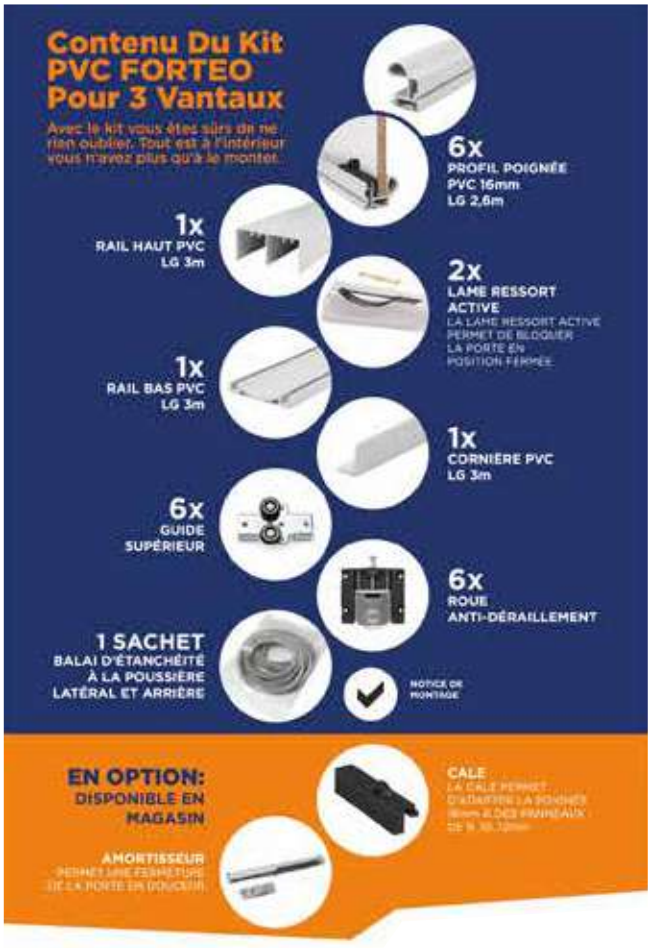

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100023772	FORTEO KIT 2V PVC BLANC 2M	K2FORTEO-BLANC
100023776	FORTEO KIT 2V PVC GRIS 2M	K2FORTEO-GRIS
100023777	FORTEO KIT 3V PVC BLANC 2M60	K3FORTEO-BLANC
100023778	FORTEO KIT 3V PVC GRIS 2M60	K3FORTEO-GRIS
100023779	FORTEO- CALE X6 PANNEAU 9 MM	CALF18-9
100023780	FORTEO- CALE X6 PANNEAU 12 MM	CALF18-12
100023781	AMORTISSEURX2PANNEAUPLACARD	AMORT14

PROLUX ALU

Système pour placard coulissant

les profilés sont en aluminum avec une ligne douce et sobre qui s'adaptera à tout environnement: chambre, bureau, dressing, etc...
Vendu en kit de 2 ou 3 vantaux en finition ARGENT ou BLANC, voir composition ci dessous :

GAMME ALUMINIUM **PROLUX**

PROFIL POIGNÉE



RAIL HAUT



RAIL BAS



CORNIÈRE



GUIDE SUPÉRIEUR

ROUE ANTI-DÉRAILLEMENT



AMORTISSEUR

BALAI D'ÉTANCHÉITÉ

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100023768	PROLUX KIT 2V ALU BLANC 2M	K2PROLUX-BLANC
100023769	PROLUX KIT 2V ALU ARG 2M	K2PROLUX-ARG
100023770	PROLUX KIT 3V ALU BLANC 2M57	K3PROLUX-BLANC
100023771	PROLUX KIT 3V ALU ARG 2M57	K3PROLUX-ARG

NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU

safera
système pour façades de placards coulissants

RANGEMENT ELEMENT SYSTEM ET DIVERS

Crémaillère murale et console - Divers autour du meuble

Éléments pour Element System

Double perforation. Pas de 32 mm. Section 25 x 14 mm.
Finition gris alu. Pour crémaillère double (pas de 32 mm)
Charge par console 55 kg.

Référence	Descriptif produit
21680920	CRÉMAILLÈRE BLC 206 CM DBLE
21680919	CRÉMAILLÈRE BLC 140 CM DBLE
21680918	CRÉMAILLÈRE BLC 95 CM DBLE
21680922	CONSOLE U BLC 17 CM
21680923	CONSOLE U BLC 22 CM
21680924	CONSOLE U BLC 27 CM
21680925	CONSOLE U BLC 32 CM
21680926	CONSOLE U BLC 37 CM
21680927	CONSOLE U BLC 47 CM

Référence	Descriptif produit
79600792	CRÉMAILLÈRE GRIS 140 CM DBLE
23555620	CRÉMAILLÈRE GRIS 206 CM DBLE
23555618	CRÉMAILLÈRE GRIS 95 CM DBLE
21684046	CONSOLE U GRIS 17 CM
21684047	CONSOLE U GRIS 22 CM
21684048	CONSOLE U GRIS 27 CM
21684049	CONSOLE U GRIS 32 CM
21684050	CONSOLE U GRIS 37 CM
21684051	CONSOLE U GRIS 47 CM
79600982	KIT PENDERIE GRIS

Penderie

Consoles légères

Console nervurée emboutie.
Série 651.
Laquée blanc ou gris.

Référence	Descriptif produit
79600964	CONSOLE BLANC 200X150 EMBOUTIE LAQUE
79600965	CONSOLE BLANC 250X200 EMBOUTIE LAQUE
79600966	CONSOLE BLANC 300X250 EMBOUTIE LAQUE
79600967	CONSOLE BLANC 350X300 EMBOUTIE LAQUE
79600968	CONSOLE GRIS 200X150 EMBOUTIE LAQUE
79600969	CONSOLE GRIS 250X200 EMBOUTIE LAQUE
79600970	CONSOLE GRIS 300X250 EMBOUTIE LAQUE
79600971	CONSOLE GRIS 350X300 EMBOUTIE LAQUE

Tubes « ovale » de penderie et support

30 x 15 mm - Acier laqué gris.

Tubes « rond » de penderie et support pitons

Dia 20 mm. Aluminium ou acier chromé ou acier laqué gris.

Référence	Descriptif produit
79600686	NAISSANCE X2 + SUPPORT OVALE GRIS
79802243	TUBE OVALE LG 2M GRIS 30X15
79601006	NAISSANCE X2 + SUPP ROND D20 GRIS
79802244	TUBE ACIER GRIS D20X0,6 LG 2M PENDERIE
79801543	SUPPORT TRINGLE GRIS ALU D20X60
79801542	TUBE ALU D20X1,5 LG 2M 1218532
79801541	TUBE ALU D20X1,5 LG 3M 1218533
79801935	SUPPORT TRINGLE CHROME D20X60
79801756	TUBE CHROME D20X0,7 LG 3M

Embouts ailettes - pieds de meuble

Embout Ailettes fileté + pied Vis M10.
Pied « cuisine ». Plastique gris - Réglable de 95 à 140 mm
charge 250 kg. Clips pour fixer une plinthe en bois avec le pied.
Hauteur mini 800 maxi 1200 mm - Charge maxi 75 kg.
Livré avec platine.

N°	Référence	Descriptif produit
1	100014965	EMBOUT CARRE FILETE M10 30X30 X4
1	100014964	EMBOUT CARRE FILETE M10 25X25 X4
2	79600085	PIED MEUBLE REGABLE 95A145mm D28
2	79600086	PIED MEUBLE REGL/ CLIP
3	79600977	PIED TABLE RÉGLABLE D50 -ACIER GRIS -HT 80/120 CM
4	79601005	PIED MEUBL.VERIN M6 REGL D20MM

Roues et roulettes

DRILL à platine - Roue caoutchouc noir. Poids supporté par roulette 20 kg.TWINY NOIRE à platine et pivotante. Poids supporté par roulette 50 kg.

Référence	Descriptif produit
79600643	ROULETTE MEUBLE DRILL 40FIX - 20 KG
21678815	ROULETTE MEUBLE DRILL 40PIV - 20 KG
21683210	ROULETTE MEUBLE TWINY 50PIV NOIR A PLATINE - 50 KG

Poignée à clé pour armoire métallique

Référence	Descriptif produit
79801279	POIGNEE A CLE 1078 ARMOIRE METALLIQUE

8 QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

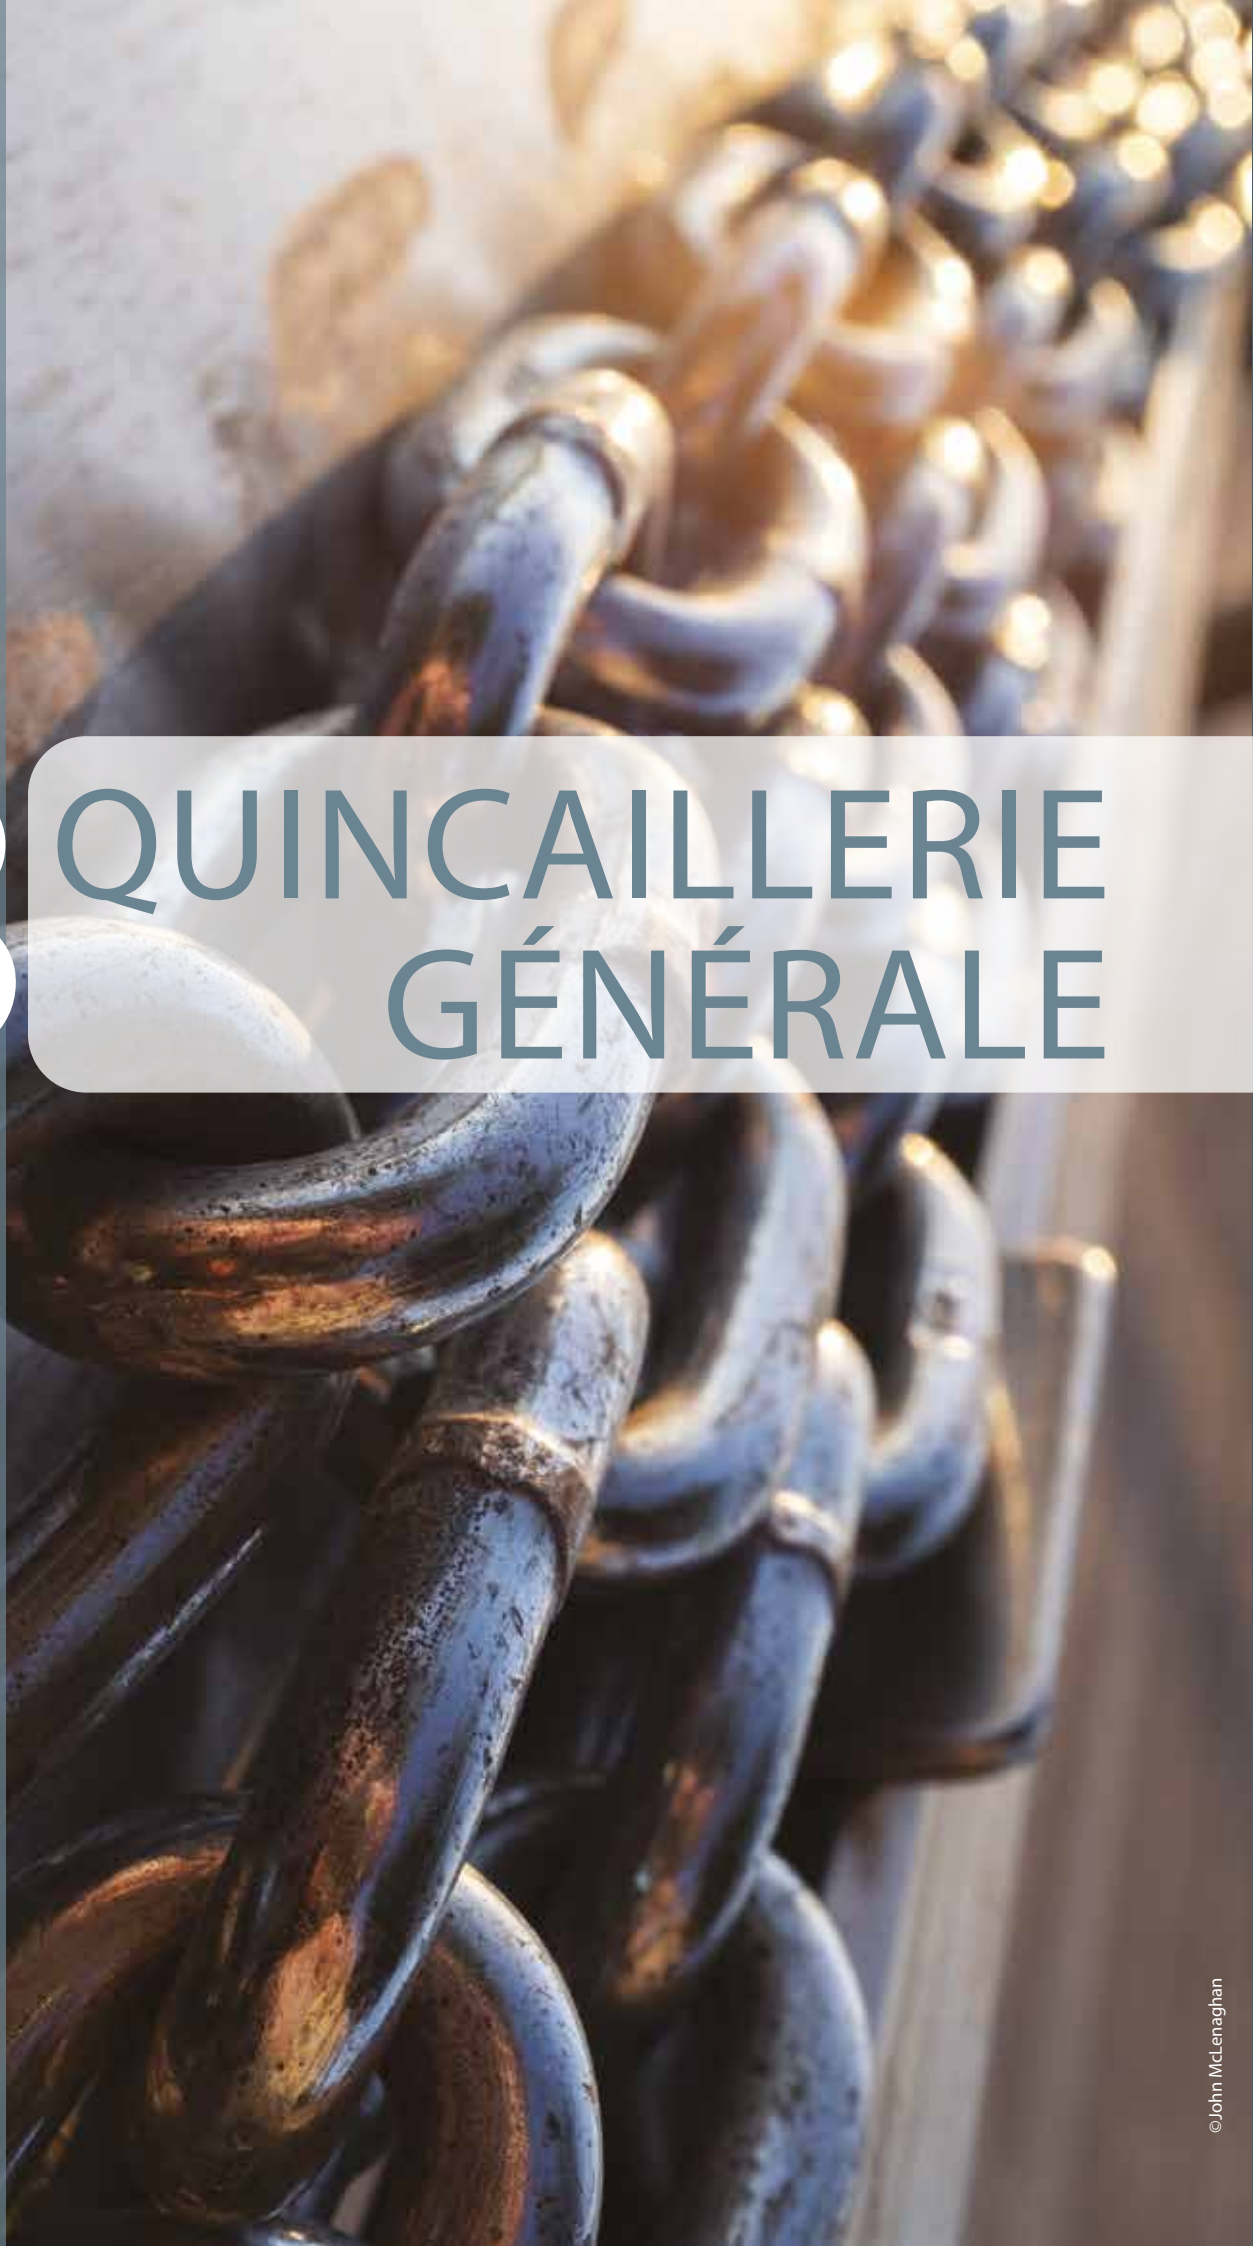

©John McLenaghan

ravatepro

CÂBLES, CHAÎNES, CORDES ET CONNEXES

P. 248 Câbles - Serre-câble - Tendeurs - Chaînes - Maillons
P. 249 Cordes - Drisses - Articles connexes

CONSOLES FORTES OU ÉQUERRES BÂTIMENT

P. 250 Consoles fortes - Équerres bâtiment - Pitonnerie

EMBOUTS À AILETTES - COLLIERS DE SERRAGE

P. 251 Embouts à ailettes
P. 251 Collier Serflex

ROUES ET ROULETTES

P. 252 Roues gonflées
P. 252 Roulettes de manutention
P. 253 Roulettes Gemroll et Maxiroll Resilex

ADHÉSIFS ET RUBANS

P. 254 Colle et dérouleur adhésif
P. 255 Divers

CÂBLES, CHAÎNES, CORDES ET CONNEXES

Câbles acier et inox - Serre-câble - Tendeurs - Chaînes - Maillons

Câble + accessoires inox

Matière : inox AISI 316 A4.
Câble type aviation en bobine de 100 m.
Serre câble sur carte par 4. Tendeur 1 œil 1 crochet sur carte par 2.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79600874	CÂBLE INOX A4 D4MM/ML	CAI 409NB/100M
21971082	SERRE CÂBLE INOX A4 4MM (X4)	SCI404NP.
100014986	TENDEUR INOX 316 A4 6MM	TOCI6E

Câbles acier gainés

Câble acier sous gaine en PVC 1 mm.
6 torons de 7 brins en bobine de 100 m et 50 m.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79600813	CÂBLE ACIER 2/3MM GAINE PVC/B100M	CTG 309NB/100
79600814	CÂBLE ACIER 3/4MM GAINE PVC/B100M	CTG 409NB/100
21970740	CÂBLE ACIER 4/5MM GAINE PVC/50M	CTG 509NB/50

Câbles acier type aviation

Vendu à la bobine de 50-100-200 m suivant diamètre.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79600816	CÂBLE ACIER AVIATION D1.5MM/200M	CAM 159NB/200
79600817	CÂBLE ACIER AVIATION D2.0MM /200M	CAM 209NB/200
79600818	CÂBLE ACIER AVIATION D4.0MM /100M	CAM 409NB/100
79600819	CÂBLE ACIER AVIATION D5.0MM /50M	CAM 509NB/50
79600820	CÂBLE ACIER AVIATION D6.0MM /50M	CAM 609NB/50

Crochet de gymnase à écrou

Diam 12 mm et longueur 150 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21969394	CROCHET DE GYMNASE 70X12	QDC07E

Anneau d'écurie à vis bois

Diam 10 mm et longueur 80 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21968835	ANNEAU ECURIE A VIS 80X10 MM	AEV 08E

Serre-câbles acier CE

Vendu en sachet de 2 à 4 pièces suivant diamètre.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21971094	SERRE-CÂBLE PLAT 2MM (X4)	SCP204 NP
79600870	SERRE-CÂBLE CE 3MM(X4) ETRIER	SER204SB
21971088	SERRE-CÂBLE CE 5MM(X4) ETRIER	SERT044 NP
21971089	SERRE-CÂBLE CE 6MM(X2) ETRIER	SERT062 NP
21971090	SERRE-CÂBLE CE 8MM(X2) ETRIER	SERT082 NP
21971085	SERRE-CÂBLE CE 10MM(X2) ETRIER	SERT102 NP

Tendeurs à œil et/ou crochets

Vendu à l'unité.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79600871	TENDEUR 6MM 1ŒIL 1 CROCHET	TOC061SB
79600885	TENDEUR 6MM 2 CROCHET	TCC061SB
79600883	TENDEUR 8MM 1ŒIL 1CROCHET	TOC081SB
79600884	TENDEUR 8MM 2 CROCHET	TCC081SB
21969585	TENDEUR 10MM 1ŒIL 1 CROCHET	TOC10E
21969473	TENDEUR 12MM 1ŒIL 1 CROCHET	TOC12E

Chaînes acier droites

Chaîne droite soudée maillon long ou court suivant diamètre.
Vendu au mètre.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79600830	CHAÎNE DROITE D3 LONG /ML (3X25M)	DIN174C/SEAU
79600833	CHAÎNE DROITE D4 LONG /ML (2X25M)	DIN194C/SEAU
21969294	CHAÎNE DROITE D5 LONG /ML (25M)	DIN214C/SEAU
21969295	CHAÎNE DROITE D6 LONG CU225KG/ML	DIN234C/SEAU
21968511	CHAÎNEDROITED8COURT/MLCU400KG	GEN 264C

Maillons rapides acier

Vendu en sachet de 2 à 5 pièces suivant diamètre.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79600444	MAILLON RAPIDE 5MM (X5)CU250KG	MRA 055SB
79600446	MAILLON RAPIDE 8MM (X2)CU650KG	MRA 082SB
79600447	MAILLONRAPIDE10MM(X2)CU900KG	MRA 102SB

Manilles droites acier CE

Vendu en sachet de 1 à 2 pièces suivant diamètre.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21970951	MANILLE DROITE CE 6MM (X2)	MAT602 NP
21970952	MANILLE DROITE CE 8MM (X2)	MAT802 NP
21970948	MANILLE DROITE CE 12MM (X1)	MAT121 NP
79600854	MANILLE DROITE CE 16MM (X1)	MAT16E

Cordes polypropylène

en bobinot de 10 m.
CR = Charge de rupture.
Vendu au bobinot de 10 m.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21968802	CORDE PP/10M D 6 BLANC CR550KG	CPP161 /10ML
21968803	CORDE PP/10M D 8 BLANC CR960KG	CPP 181 /10ML
21970828	CORDE PP/10M D10 BLANC CR1.4T	CPP101-6/10ML
79600413	CORDE PP/10M D12 VERT CR2T	CPV 121 /10ML

Cordes polypropylène

CR = Charge de rupture
Vendu à la couronne de 100 m

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79601021	CORDE PP /100M D 6 BLANC CR=550KG	CBL 065 /100ML
79601020	CORDE PP /100M D 8 BLANC CR=960KG	CBL 085 /100ML
79600409	CORDE PP /100M D10 BLANC CR=1.4T	CBL 105 /100ML
79600411	CORDE PP /100M D12 BLANC CR=2,0T	CBL 125 /100ML
79600875	CORDE PP /100M D14 BLANC CR=2,6T	CBL 145 /100ML
79600876	CORDE PP /100M D16 BLANC CR=3,3T	CBL 165 /100ML

Drisses polypropylène traitée UV

CR = Charge de rupture
Vendu à la bobine.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79600773	DRISSE PP UV /100M 2.5MM - CR80KG	DSA25 /100ML
79600771	DRISSE PP UV /100M 4MM - CR170KG	DSA4 /100ML
100105149	DRISSE PP UV 6MM BLC / BOB30	DRA361
79600877	DRISSE PP UV /100M 8MM - CR500KG	DRA085 /100ML
79600878	DRISSE PP UV /100M 10MM - CR750KG	DRA105 /100ML
79600879	DRISSE PP UV /100M 12MM - CR1T	DRA125 /100ML

Esses en acier

Vendu en sachet de 2 à 10 pièces suivant diamètre.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79600429	ESSE EGALE 3.0 MM (X10)	ESS 2610NB
79600430	ESSE EGALE 5.0 MM (X10)	ESS 510NB
79600428	ESSE DE PEINTURE 6X90 MM (X2)	ESS 602SB

Sandows

Vendu en bobine.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79600863	SANDOW LATEX 8MM BLANC /BOB35M	SGB 802NB/35
79600862	SANDOW LATEX 8MM BLEU /BOB35M	SL 802NB/35
79600861	SANDOW LATEX 6MM BLEU /BOB65M	SL 602NB/65

Ficelles diverses

Coton - Lin - Polypropylène - Sisal - Jute.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21968798	CORDEAU MAÇON 1.5MM 100G COTON	CMC 151
79700785	CORDEAU MAÇON 3.0MM 100G COTON	CMC 301
21968928	FICELLE LIN 100GR ECRU ENV 90M	FCE101
21968733	FICELLE PP COULEURS D1.6 ENV 90M BLANC, BLEU, VERT, JAUNE ET ROUGE	FPP101
21968734	FICELLE SISAL 1000G	FSM 211
79600433	FICELLE SISAL 2.5KG - D3MM 470M	FSM 221

Poulie de chantier

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100125161	POULIE CHANTIER CLIQUET 25MM	390301
100125162	CORDE A POULIE PP 25M DIAM20	CCP 301SB

Poulies

Référence	Descriptif produit	Dispo en	Réf. fourn.
79800815	POULIE À CROCHET 60MM	UNITÉ	529801
79800818	POULIE À VIS 40M	UNITÉ	529731

Sandow

Vendu en sachet de 2.

Référence	Descriptif produit	Dispo en	Réf. fourn.
21971055	SANDOW 10MM LG1M MONTE (X2)	Sachet	SL 102NP

Cosses cœur en acier

Vendu en sachet de 4 pièces.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79600843	COSSE COEUR 4 MM (X4) AC ZINC	COE 404NP
79600844	COSSE COEUR 6 MM (X4) AC ZINC	COE 604NP

CONSOLES FORTES OU ÉQUERRES BÂTIMENT ET PITONNERIE

Consoles fortes - Équerres bâtiment - Pitonnerie

Équerres bâtiment ou console extra forte GM

Section 30 x 4 mm en acier,
50 kg par console.
Finition galvanisé
ou époxy blanc ou noir.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21678301	CONSOLE FORTE BLANC 200X300	278900
21678302	CONSOLE FORTE BLANC 250X400	278901
79802240	CONSOLE FORTE BLANC 330X500	278902
21679425	CONSOLE FORTE GALVA 200X300	278910
79801089	CONSOLE FORTE GALVA 250X400	278911
79801090	CONSOLE FORTE GALVA 330X500	278912
23432802	ÉQUERRE BAT NOIRE ASYM 200X300	677923
23432803	ÉQUERRE BAT NOIRE ASYM 300X400	677934
23432804	ÉQUERRE BAT NOIRE ASYM 400X500	677945
100111896	CONSOLE FORTE GRIS 400X275MM	7460 - AMIG SA
100111925	CONSOLE FORTE GRIS 500X375MM	7461 - AMIG SA
100111927	CONSOLE FORTE NOIR 400X275MM	7384 - AMIG SA
100111929	CONSOLE FORTE NOIR 500X375MM	7385 - AMIG SA

Pitonnerie bois acier Rilsan blanc

Livré en boite plastique de (*)

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100111805	PITON FERME VIS 3X30 BLC (13)	16280
100111857	PITON FERME VIS 3,3X40 BLC (8)	16281
100111858	PITON FERME VIS 4X52 BLC (4)	16283
100111859	PITON FERME VIS 4,5X69 BLC (3)	16284
100111860	PITON OUVERT VIS 2,5X29BLC(13)	16274
100111861	PITON OUVERT VIS 3X39 BLC (8)	16275
100111862	PITON OUVERT VIS 3,3X50 BLC(6)	16276
100111863	PITON OUVERT VIS 4X60 BLC(3)	16278
100111887	PITON EQUER VIS 2,5X25BLC (22)	16285
100111888	PITON EQUER VIS 3X30 BLC (15)	16286
100111889	PITON EQUER VIS 3,3X40BLC (10)	16287
100111890	PITON EQUER VIS 4X51 BLC (5)	16289

Embouts à ailettes

Couvertures en plastique pour piliers. Type carré - Série 598.

Référence	Descriptif produit	Vendu par sachets de	Réf. four
79701232	EMBOUT AILETTE CARRE 20X20	20 PIECES	598020
79701233	EMBOUT AILETTE CARRE 25X25	20 PIECES	598025
79701234	EMBOUT AILETTE CARRE 30X30	20 PIECES	598030
79701235	EMBOUT AILETTE CARRE 35X35	20 PIECES	598035
79701214	EMBOUT AILETTE CARRE 40X40	20 PIECES	598040
79701215	EMBOUT AILETTE CARRE 50X50	20 PIECES	598050
79701216	EMBOUT AILETTE CARRE 60X60	10 PIECES	598060
79701217	EMBOUT AILETTE CARRE 70X70	10 PIECES	598070
79701218	EMBOUT AILETTE CARRE 80X80	10 PIECES	598080
79701231	EMBOUTAILETTECARRE100X100	10 PIECES	598100

Couvertures en plastique pour piliers. Type rectang. Série 594.

Référence	Descriptif produit	Réf. four
79701219	EMBOUTAILETTERECTANGULAIRE40X20MM	5942040
79701220	EMBOUTAILETTERECTANGULAIRE40X30MM	5943040
79701221	EMBOUTAILETTERECTANGULAIRE50X30MM	5943050
79701222	EMBOUTAILETTERECTANGULAIRE60X30MM	5943060
79701224	EMBOUTAILETTERECTANGULAIRE80X40MM	5944080

Couverture en plastique pour piliers. Type rond. Série 599.

Référence	Descriptif produit	Réf. four
79701223	EMBOUT AILETTE ROND 20 MM	599020
79701225	EMBOUT AILETTE ROND 25 MM	599025
79701226	EMBOUT AILETTE ROND 30 MM	599030
79701227	EMBOUT AILETTE ROND 35 MM	599035
79701228	EMBOUT AILETTE ROND 40 MM	599040
79701229	EMBOUT AILETTE ROND 50 MM	599050
79701230	EMBOUT AILETTE ROND 60 MM	599060

Collier SERFLEX ajouré largeur 8 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. four
78600005	SERFLEX X3 SB51 7 A 11MM (BLISTER 3 PIÈCES)	BA511CA3
78600006	SERFLEX X3 SB1 10 A 16MM (BLISTER 3 PIÈCES)	BA816CA3
78600007	SERFLEX X3 SB2 14 A 24MM (BLISTER 3 PIÈCES)	BA824CA3
78600003	SERFLEX X50 STD 14 A 24MM / BOITE DE 50	0185923
78600008	SERFLEX X3 SB3 18 A 28MM (BLISTER 3 PIÈCES)	BA828CA3
78600009	SERFLEX X3 SB4 24 A 36MM (BLISTER 3 PIÈCES)	BA836CA3
78600010	SERFLEX X3 SB10 32 A 52MM (BLISTER 3 PIÈCES)	BA-1452CA3
78600011	SERFLEX X3 SB11 47 A 67MM (BLISTER 3 PIÈCES)	BA-1467CA3
78600016	SERFLEX LG8 DUO 3M+8TETES (BLISTER)	CBSF8

ROUES ET ROULETTES

Roues gonflées

Moyeu à roulement à rouleaux - Bandage pneumatique noir.
Pression de gonflage maxi 2 Bar (1,5 Bar conseillée).

Référence	Descriptif produit	Dispo en
21607019	ROUE GONFLEE D260 A20 ROULT	UNITÉ
79600545	ROUE GONFLEE D260 A25 ROULT	UNITÉ

Roulettes de manutention

NE MARQUE PAS LES SOLS.
MANUTENTION EN COLLECTIVITÉ OU HÔPITAUX.

Gamme UNIROLL Ø 50 à 100 mm.

Roulettes de collectivités à OEIL ou à PLATINE
Monture acier zingué. Bandage plein en caoutchouc thermoplastique gris non tachant.

Référence	Descriptif produit	Poids supporté
79600615	ROULETTE UNIROLL OEIL 50 PIV	40 KG
79600616	ROULETTE UNIROLL OEIL 50 PIVF	40 KG
79600625	ROULETTE UNIROLL PLAT 50 FIX	40 KG
79600623	ROULETTE UNIROLL PLAT 50 PIV	40 KG
79600624	ROULETTE UNIROLL PLAT 50 PIVF	40 KG
79600628	ROULETTE UNIROLL PLAT 75 FIX	60 KG
79600626	ROULETTE UNIROLL PLAT 75 PIV	60 KG
79600627	ROULETTE UNIROLL PLAT 75 PIVF	60 KG

Gamme PORT-ROLL + Manutal NOIR : Ø 50 à 125 mm, ép 24 à 35 mm.

Gamme MANU-ROLL + Manutal NOIR : Ø 125 à 200 mm, ép 35 à 50 mm.

Roulette à platine pour manutention sur tous sols industriels.
Monture zinguée. Bandage caoutchouc Manutal NOIR.

POUR SOLS IRRÉGULIERS.
SILENCIEUSE. ÉCONOMIQUE.

Référence	Descriptif produit	Poids supporté
79600548	ROULETTE PORT-R NOIR 50 FIX	50 KG
21681996	ROULETTE PORT-R NOIR 50 PIV	
21681999	ROULETTE PORT-R NOIR 65 FIX	65 KG
21681998	ROULETTE PORT-R NOIR 65 PIV	
21682937	ROULETTE PORT-R NOIR 80 FIX	
21682000	ROULETTE PORT-R NOIR 80 PIV	80 KG
21683610	ROULETTE PORT-R NOIR 80 PIVF	
21682004	ROULETTE PORT-R NOIR 100 FIX	
21682872	ROULETTE PORT-R NOIR 100 PIV	100 KG
79600557	ROULETTE PORT-R NOIR 100 PIVF	
21682006	ROULETTE PORT-R NOIR 125 FIX	
21668032	ROULETTE PORT-R NOIR 125 PIV	125 KG
21683619	ROULETTE PORT-R NOIR 125 PIVF	
79600587	ROULETTE MANU-R NOIR 125 PIV	150 KG
79600588	ROULETTE MANU-R NOIR 125 PIVF	
21683620	ROULETTE MANU-R NOIR 160 PIV	175 KG
79600590	ROULETTE MANU-R NOIR 160 PIVF	
79600591	ROULETTE MANU-R NOIR 200 PIV	200 KG
79600592	ROULETTE MANU-R NOIR 200 PIVF	

LEXIQUE GÉNÉRAL :
FIX = roue non pivotante
PIV = roue pivotante
PVF= roue pivotante avec frein

NE MARQUE PAS LES SOLS.
MANUTENTION EN COLLECTIVITÉ OU HÔPITAUX.

Gamme PORT-ROLL + Manutal GRIS

Ø 80 à 125 mm - ép 24 à 35 mm.

Gamme MANU-ROLL + Manutal GRIS

Ø 160 mm à 200 mm - ép 41 à 50 mm.
Roulettes à platine pour manutention sur sols fragiles - Monture zinguée.
Bandage caoutchouc Manutal GRIS.

Référence	Descriptif produit	Poids supporté
79600561	ROULETTE PORT-R GRIS 80 FIX	
79600562	ROULETTE PORT-R GRIS 80 PIV	80 KG
79600563	ROULETTE PORT-R GRIS 80 PIVF	
79600564	ROULETTE PORT-R GRIS 100 FIX	
79600565	ROULETTE PORT-R GRIS 100 PIV	100 KG
79600566	ROULETTE PORT-R GRIS 100 PIVF	
79600567	ROULETTE PORT-R GRIS 125 FIX	
79600568	ROULETTE PORT-R GRIS 125 PIV	125 KG
79600569	ROULETTE PORT-R GRIS 125 PIVF	160 KG
79600594	ROULETTE MANU-R GRIS 160 PIVF	
79600595	ROULETTE MANU-R GRIS 200 PIV	200 KG
79600596	ROULETTE MANU-R GRIS 200 PIVF	

NE MARQUE PAS LES SOLS

Gamme PORT-ROLL + Manulastic BLEU :

Roulettes à platine pour manutention souple et facile sur tous types de sols industriels, même en mauvais état. Monture zinguée.
Bandage caoutchouc Manulastic BLEU.
Ne marque pas les sols.

Référence	Descriptif produit	Poids supporté
79600584	ROULETTE PORT-R BLEU 125 FIX	
79600585	ROULETTE PORT-R BLEU 125 PIV	150 KG
79600586	ROULETTE PORT-R BLEU 125 PIVF	

ROULETTE GEMROLL RESILEX

ROULETTE MAXIROLL RESILEX

RESILEX®

www.roulette-resilex.fr

RESILEX en fabrication

Vidéo à scanner

NF EN 12532

Certifiée ORIGINE FRANCE GARANTIE
- Monture forte épaisseur (épaisseur de chape 3 mm)
- Monture en acier embouti avec protection zinguage blanc
- Corps de roue en polyamide (pantone 298c) avec bandage super élastique
- Bandage couleur Ral7011 non tachant
- Bandage adhérisé sur le corps
- Roulement à billes de précision étanche équipé de pare fils polyamide
- Type d'axe : Vis + écrou
- NF EN 12532
- Température d'utilisation : -40 à +85°C
- Excellente résistance à l'abrasion
- Garantie indéjantable
- Silencieuse et confortable
- Effort au démarrage réduit
- Maniabilité parfaite
- Manutention extra souple pour charges lourdes

GAMME INOX

DISPONIBLE SUR DEMANDE
SELON MINIMUM DE COMMANDE

Roue D100 mm - Capacité 200 kg soit 600 kg pour 4 roulettes

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100018096	ROULETTE RESILEX 100 200K FIX	73542
100018097	ROULETTE RESILEX 100 200K PIV	79542
100018098	ROULETTE RESILEX 100 200K PIVF	74542

Roue D125 mm - Capacité 300 kg soit 900 kg pour 4 roulettes

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100018099	ROULETTE RESILEX 125 300K FIX	73252
100018100	ROULETTE RESILEX 125 300K PIV	79252
100018101	ROULETTE RESILEX 125 300K PIVF	74252

Roue D160 mm - Capacité 400 kg soit 1200 kg pour 4 roulettes

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100018102	ROULETTE RESILEX 160 400K FIX	73562
100018103	ROULETTE RESILEX 160 400K PIV	79562
100018104	ROULETTE RESILEX 160 400K PIVF	74562

Fiches techniques sur www.roulette-resilex.fr

Caractéristiques dimensions	D100 mm	D125 mm	D160 mm
Hauteur	132 mm	161 mm	198 mm
Dimensions platine	105x85 mm	135x110mm	135x110mm
Entraxe des trous	80x80 mm	105x80 mm	105x80 mm
Diamètre des trous de fixation	9 mm	12 mm	12 mm

ADHÉSIFS ET RUBANS

Adhésif double face mousse Tesa 4952

Tesa® 4952 est un double face mousse PE pour des applications de fixation exigeantes. Certifié pour le montage des miroirs dans l'industrie du meuble. Convient parfaitement à l'extérieur. Résistant aux UV, aux intempéries et au vieillissement.

Référence	Descriptif produit	Réf.fourn
79701194	ADHESIF DOUBLE FACE MOUSSE 19X1.5ML	4952-00003-05

Adhésif double face blanc Tesa 69458

Tesa® 64958 est un adhésif double face blanc pour le collage immédiat élevé même sur surfaces rugueuses et inégales, avec une pression faible au montage.

Référence	Descriptif produit	Réf.fourn
79701197	ADHESIF DOUBLE FACE BLANC 19X5ML BLANC	64958-00008-05

Adhésif double face Tesa 64620

Tesa® 64620 est un adhésif double face sans solvant et présente un tack élevé. Tesa® 64620 est équipé d'un protecteur papier siliconé.

Référence	Descriptif produit	Réf.fourn
79701196	ADHESIF DOUBLE FACE 50X10ML STD	64620-00018-11

Adhésif double face toile extra forte Tesa 4944

Tesa® 4944 est un adhésif de fixation tous usages, convient particulièrement à la fixation sur des surfaces rugueuses et/ou fibreuses, comme par exemple pour la pose de moquettes.

Référence	Descriptif produit	Réf.fourn
79701193	ADHESIF DOUBLE FACE TOILE 50X10ML EXTRA FORTE	4944-00002-11

Adhésif fibre de verre placo Tesa 60100

Pour le raccord de plaques de plâtre et la réparation de fissures et trous. Excellent pouvoir adhésif, même sur les surfaces poussiéreuses. Très bonne résistance au déchirement.

Référence	Descriptif produit	Réf.fourn
79701258	ADHESIF FIBRE 50X90ML PLACO	60100-00000-00

Adhésif ruban transparent Tesa 4668

Tesa® 4668 est un adhésif polyéthylène composé d'un film PE 110µm transparent, très robuste, souvent utilisé pour le raccord de films LDPE sur les chantiers. Excellente résistance aux UV, au vieillissement, aux intempéries, à l'abrasion, aux solvants.

Référence	Descriptif produit	Réf.fourn
79701192	ADHESIF RUBAN 50X33ML TRANSPARENT	4668-00004-00

Adhésif toile argent Tesa 4613

Bon pouvoir adhésif même sur surfaces rugueuses, facile à découper à la main, imperméable, souple. Résistant en température jusqu'à 95° C.

Référence	Descriptif produit	Réf.fourn
79701203	ADHESIF TOILE 48X50ML ARGENT	4613-00037-01

Adhésif havane Tesa 04089

Ruban adhésif pour cartons 46 µPP à usage général. Support en polypropylène combiné avec un adhésif en caoutchouc fort pour le rendre adapté à l'étanchéité des cartons.

Référence	Descriptif produit	Réf.fourn
79701188	ADHESIF HAVANE 48-66ML EXTRA	4089-00255-06

Adhésif PVC orange Tesa 60299

Tesa® 60299 est un adhésif en PVC plastifié présentant un fort pouvoir adhésif à faible température. Tesa® 60299 convient au masquage pendant les travaux de plâtrage, de peinture, de gypse, de maçonnerie et de stucage.

Référence	Descriptif produit	Réf.fourn
79701191	ADHESIF ORANGE 50X33ML EXTRA	60399-00001-00

Adhésif ruban uv 48 x 25 ml transp. Tesa 4665

Tesa® 4665 est un adhésif transparent conçu pour l'extérieur. Résistant au moins 1 an à l'extérieur après application.

Référence	Descriptif produit	Réf.fourn
79701204	ADHESIF RUBAN UV 48X25ML TRANSPARENT	4665-00000-00

Adhésif toile orange Tesa 4662

Tesa® 4662 est un ruban auto-adhésif avec des propriétés classiques pour un grand nombre d'applications. Pouvoir adhésif excellent même sur des surfaces rugueuses et poussiéreuses (comme les briques, le bois).

Référence	Descriptif produit	Réf.fourn
79701257	ADHESIF TOILE 48X25ML ORANGE	4662-00195-01

Adhésif ruban aluminium Tesa 50565

Tesa® 50565 est un adhésif aluminium solide, surtout utilisé dans l'industrie de l'électroménager mais également pour beaucoup d'autres applications.

Référence	Descriptif produit	Réf.fourn
79701205	ADHESIF RUBAN ALUMINIUM 50X25ML	50565-00002-01

Adhésif pvc orange

Utilisation bâtiment multi-usages (protection, sablage, isolation). Longueur 33 m.

Référence	Descriptif produit	Réf.fourn
79700047	ADHESIF PVC ORANGE 50MM 33M	600301
79701332	ADHESIF PVC ORANGE 75MM 33M	600302

COLLE ET DÉROULEUR ADHÉSIF

Colle en spray Permanente 500 ml

Tesa® 60021 est une colle très complète pour le collage permanent de matériaux comme le papier, le carton, le feutre, le tissu, le film, le bois, le cuir, le polystyrène et beaucoup de plastiques.

Référence	Descriptif produit	Réf.fourn
79701199	COLLE TRANSPARENTE SPRAY 500ML	60021-00000-01

Dévidoir pour adhésifs d'emballage CONFORT

Pour adhésifs Tesa® avec des largeurs maximales de 50 mm. Son système avec lame protégée garantit une protection contre toute blessure. Manche souple.

Référence	Descriptif produit	Réf.fourn
79701198	DÉROULEUR PRO ADHESIF	6400-00001-02

DIVERS

Barrière Parkpro

Tube dia 50 mm galva.
fermeture par demi cylindre fourni.
Bandes réflechissantes rouges.

Barrière parking

Fermeture par cadenas.

Référence	Descriptif produit	Réf.fourn
79701054	BARRIERE PARKING ACIER GALVANISÉ	STOPCAR
100148521	BARRIERE PARKING PRO BANDE RGE	BSR50CYD

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Produits de maintenance, d'entretien, de désinfection - Sélection Bâtiment

Multaex

Solvant polyvalent très puissant d'origine végétale à base de terpène de pin à évaporation lente. Enlève les graisses, le cambouis, les huiles, les colles, les mastics sur PVC, métaux, fer, alu, inox, surfaces modernes et surfaces fragiles.

AEXALT

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100225117	NETTOYANTTECHMULTAEX650ML	MP599

Cetexalt bâtiment

Nettoyant rénovant professionnel spécial gros travaux (intérieur / extérieur) : sols, murs et toutes surfaces lavables (préparation avant peinture, fin de chantiers, décollage du papier peint...). Compatible nettoyeur HP et autolaveuse.

AEXALT

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100225114	NETTOYANTRENOVCETEXALTBAT1L	GT747
100225115	NETTOYANTRENOVCETEXALTBAT5L	GT746

Décap'Ciment 5L

Décapant non fumant, recommandé pour l'élimination du ciment, de la rouille, des dépôts de tartre, de laitance… Action passivante sur les pièces métalliques. Contact alimentaire avec obligation de rinçage.

AEXALT

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100225101	DECAPANT DECAP'CIMENT 5L	BA430

Bactaex Plufor

Formule concentrée ,dégraissante et désinfectante, pour toute surface lavable.
Bactéricide :
EN 1276, EN 13697, EN 13727.
Levuricide : EN 1650, EN 13697, EN 13624.
Virucide : EN14476+A1.
Actif contre le Coronavirus.
Contact alimentaire.

AEXALT

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100225103	DEGRAISSANTDESINFBACTAEX5L	B305

Quickaex Mousse

Nettoie, dégraisse toutes les surfaces lavables. Traces de doigts, dépôts et liquides gras, nicotine, cire, etc… Surfaces modernes, PVC, plastiques, élastomères, métaux. Délicatement parfumée au thé vert. Contact alimentaire

AEXALT

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100225109	MOUSSE NETTOY QUIKAEX 650ML	M900

Aexaclean Citron

Nettoyant universel concentré toutes surfaces. Produit non moussant, utilisable en autolaveuse dilué à 1%. pH neutre. Anti traces. Sans rinçage. Parfum longue durée. Contact alimentaire.

AEXALT

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100225118	NETTOYANT UNIV AEXACLEAN 5L	NT020

Shamp'Auto

Shampoing concentré en matières actives destiné au lavage des carrosseries, chassis, bâches, de tous types de véhicules. Usage manuel/mécanique, nettoyeur haute pression, pulvérisation, portique de lavage. Fait briller.

AEXALT

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100225113	NETTOYANTCARROSSSHAMPAUTO5L	S130

Cetexalt Alimentaire

Dégraissant polyvalent industriel, nettoie en profondeur et élimine facilement toutes les souillures. Formule concentrée. Contact alimentaire (arrêté 8/09/99). Conçu pour l'industrie agroalimentaire.

AEXALT

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100225102	DEGRAISSANT CETEXALT ALIM 5L	A705

Cetexalt

Nettoyant dégraissant industriel polyvalent en solution aqueuse à haut pouvoir émulsifiant pour tout nettoyer et dégraisser. Hyperconcentré. Ininflammable. Contient un inhibiteur de corrosion. Compatible nettoyeur HP et fontaine.

AEXALT

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100225104	DEGRAISSANT IND CETEXALT 1L	I502
100225105	DEGRAISSANT IND CETEXALT 5L	I505

Brill'Inox

Nettoie protège et fait briller l'inox. Dissout les tâches, efface les traces de doigts, agréablement parfumé.

AEXALT

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100225112	NETTOYANT BRILL'INOX 650ML	1518

Détartraex

Nettoyant détartrant, désincrustant, désinfectant. Spécial sanitaires fortement entartrés.

AEXALT

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100225107	DETARTRANTDESINFDETARTRAEX1L	DM042

Aexavitres Plufor

Nettoyant concentré pour vitres, miroirs, écrans, surfaces modernes. Nettoie instantanément sans nécessité de frotter. Sèche rapidement. Laisse un film protecteur déperlant. Sans trace, ni auréole. Agréable parfum de citron vert.

AEXALT

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100225110	NETTOYANT AEXAVITRES 750ML	NV028
100225111	NETTOYANTAEXAVITRESPLUFOR5L	NV029

Débouch'Tout

Résoud les problèmes d'écoulement dans les canalisations.
N'altère pas l'émail, les tuyauteries, même en PVC.
Inoffensif pour les fosses septiques

AEXALT

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100225100	DEBOUCHEURLIQDEBOUCH'TOUT1L	DEB509

Pro'Debo Perles

Puissant déboucheur canalisations. Compatible avec les fosses septiques. Action exothermique supérieure à 90°C. Bouchon doseur économique. Formule perles plus sécuritaire.

AEXALT

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100225099	DEBOUCHEURCHOCPRO'DEBO500ML	DEB538

Dérouillaex

Dérouillant passivant des pièces métalliques avant peinture. Augmente l'accrochage de la peinture sur les substrats. Convient pour le dérochage des pièces en aluminium. Miscible en toute proportion dans l'eau.

AEXALT

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100225106	DEROUILLANT DEROUILLAEX 1L	NP810

Huile de coupe soluble

Huile de coupe soluble, pour usinage et rectification en faible et moyenne sévérité. Grand pouvoir lubrifiant. Tous métaux. Polyvalente. Économique. Protégée contre les bactéries.

AEXALT

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100225108	HUILE COUPE SOLUBLE ESP 5L	ESP872

9 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

ravatepro

P. 256 Produits de maintenance, d'entretien, de désinfection

PROTECTION DE LA TÊTE ET AUDITIVE

P. 260 Casques de chantier standard - Fluo - Avec visière
P. 262 Casques anti-bruit
P. 262 Bouchons d'oreille
P. 263 Protection respiratoire
P. 263 Masques respiratoires à usage unique
P. 264 Masques et demi-masques à cartouches
P. 265 Systèmes ventilés

PROTECTION DES YEUX

P. 266 Lunettes à branches
P. 267 Lunettes masque
P. 267 Visières de protection

PROTECTION DES MAINS

P. 268 Gants manutention générale
P. 269 Gants manutention générale coupante
P. 270 Gants pour produits chimiques, huileux et humides
P. 271 Gants Soudeur - Manchettes
P. 271 Gants à usage unique

PROTECTION DU CORPS

P. 272 Facom Premium Workware
P. 275 Pantalons - Bermudas - Gilets
P. 276 Pantalons - Shorts de travail
P. 276 Tabliers divers
P. 276 Genouillères
P. 278 Protection du corps - Haute visibilité
P. 279 Ensembles de pluie et manteaux
P. 279 Vêtements haute en visibilité

PROTECTION DES PIEDS

P. 281 Chaussures de sécurité basses ou hautes
P. 281 Chaussures de sécurité soudeur
P. 281 Accessoires
P. 281 Bottes de sécurité
P. 281 Bottes PVC

PROTECTION ANTI-CHUTE

P. 282 Harnais de sécurité en kit ou seul
P. 284 Points d'ancrage et mousquetons
P. 284 Longes, absorbeurs et cordage
P. 285 Anti-chute sur cordage ou à rappel automatique
P. 285 Ligne de vie temporaire et sangles spéciales
P. 286 Délimitation de zone

PETIT ÉQUIPEMENT DE PROTECTION COLLECTIVE

P. 287 Garde-corps temporaires
P. 288 Signalétique embarquée
P. 288 Affichage de chantier réglementaire
P. 288 Miroir extérieur et divers

SECOURS ET HYGIÈNE DES MAINS

P. 289 Trousse de secours de chantier ou d'atelier
P. 289 Hygiène des mains

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection de la tête et auditive

Casques de chantier standard - Fluo - Avec visière

Casque chantier Orizon blanc

Conforme Norme CE EN397
Coque en PE HD, aérations latérales. Confort maxi, coiffe textile en polyester. Tour de tête avec garniture frontale 37 cm pour absorber la transpiration et garantir un meilleur niveau de confort.
Harnais avec 6 points d'ancrage, Excellent maintien.
Serre-nuque à molette crantée à crémaillère sans débrayage pour un excellent maintient même tête penchée.
Traçabilité mentionnée sous la visière. Nos casques ont une durée de vie de 5 ans.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100040246	CASQUE CHANTIER ORIZON BLANC	563511

Casque chantier Orizon blanc avec lunette

Modèle avec Lunette de protection
Très bonne protection des yeux grâce à la lunette très couvrante.
Bouton pour faciliter l'utilisation de la lunette même avec des gants.
Lunette compatible avec la plupart des lunettes correctrices.
Lunette en polycarbonate, incolore, anti-chocs pour la protection des risques mécaniques.
Résistance aux particules lancées à grande vitesse selon la norme EN 166.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100040247	CASQUE CHANTIER ORIZON BLANC AVEC LUNETTE	563711

Kit rétroréflechissant CL2 pour casque Orizon



Kit rétroréfléchissant pour contribuer à une plus grande visibilité par temps sombre ou lors de travaux de nuit (visibilité à 360°). Classe 2. Coloris blanc.
À poser soi-même.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100040249	KIT RETROREFLECHISSANT CL2 POUR CASQUE ORIZON	560315

Porte badge clipsable pour casque Orizon

Porte-badge clipsable en ABS transparent 85 x 54 cm. Format étudié pour recevoir les badges d'accès, les cartes de visite, les cartes BTP (obligatoires pour tous les professionnels du secteur du bâtiment) ou autre signalétique d'identification personnelle.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100040248	PORTE BADGE CLIPSABLE POUR CASQUE ORIZON	560311

Casque de protection

Conforme Norme CE EN397
Poids : 370 g.
Couleur jaune fluo.
Haute visibilité.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601706	CASQUE CHANTIER OCEANI JAUNE FLUO	564410

Casques OPUS de protection

Conforme Norme CE EN397
Poids : 370 g. Coloris : blanc, bleu, jaune, orange, rouge, vert.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21700012	CASQUE CHANTIER OPUS RF BLANC	564001
21700013	CASQUE CHANTIER OPUS RF BLEU	564004
21700014	CASQUE CHANTIER OPUS RF JAUNE	564002
70600804	CASQUE CHANTIER OPUS RF ORANGE	564005
70600766	CASQUE CHANTIER OPUS RF ROUGE	564006
21700066	CASQUE CHANTIER OPUS RF VERT	564003

Casque de protection

Conforme EN397 et EN166
Casque homologué à la norme CE EN397 avec lunettes de protection intégrées à la norme EN166. Poids : 400 g.
Couleur blanche.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700132	CASQUECHANTIERVISIOCEANICBLANC	564511

Porte badge adhésif

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100016031	PORTE BADGE ADHESIF PR CASQUE	560310

TALIAPLAST, SEUL FABRICANT FRANÇAIS DE CASQUES ENTIÈREMENT INTÉGRÉS

IMPORTANT

La date de péremption ou de fabrication est indiquée sur le casque. Référez-vous à la notice du casque pour savoir quelle est cette date. Elle ne doit pas empêcher l'utilisateur de vérifier visuellement, avant chaque utilisation, le bon état d'usure.

TRÈS IMPORTANT

Si un casque a subi un choc, comme une chute ou la réception d'un objet, il doit être immédiatement remplacé, même sans trace apparente de choc. En effet, il pourrait avoir été fragilisé et ne pas être efficace en cas d'accident.

Jugulaires polyester

Deux modèles
Fermeture et ouverture rapide par boucle. Adaptables sur toute la gamme de casques taliaplast®.
• 4 points d'ancrage (2 latéraux et 2 à l'arrière sur le serre-nuque)
• 4 points d'ancrage (2 latéraux et 2 à l'arrière) avec mentonnière.
S'adapte sur les casques ORIZON, OPUS, VISIOCEANIC.
S'adapte sur toute la gamme de casques TALIAPLAST.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100040250	JUGULAIRE 4 POINTS POLYESTER	560106
100040256	JUGULAIRE4POINTSPOLYESTERAVEC MENTONNIERE	560107

Casque de travail en hauteur Altai Pro blanc

Conforme Norme CE EN50365:2002 EN397:2012+A1:2012
Coque en ABS, Coiffe en PE-LD, Harnais de suspension 6 points textile en polyester, Garniture frontale textile, Jugulaire 3 points en polyester résistance entre 15 et 25 daN, Fentes latérales pour coquilles antibruit, Clips pour lampe frontale. Protection diélectrique 1000 VAC / 1500 VDCAjustements. Réglage par crémaillère de 52 à 63 cm.
Poids : 470 g

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100071048	CASQUE MONTEUR BLANC DIELEC	7ALTP40NSI

Casquette anti-heurt type base-ball Air Coltan

Conforme Norme CE EN812
Casquette anti-heurt type base-ball, très aérée, partie supérieure en maille mesh, pour plus de confort. Équipée d'une coque interne en polypropylène et d'une mousse confort en EVA pour amortir les chocs. Taille unique réglable par boucle de 55 à 62 cm.
Couleur marine/orange.
Visière 5 cm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100172837	CASQUETTE ANTI-HEURT AIR COLTAN	COLTAAIBMSH

BASEBALL DIAMOND V

Conforme CE EN397 EN 50365 Classe 0
Forme innovante de casquette base-ball qui donne une vision verticale plus importante. Coque ABS/Coiffe polyamide/Basane éponge. Serrage innovant à bouton « color to color ».

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21720106	CASQUE CHANT DIAM BLANC FLUO	DIAM5BCFL
79500513	CASQUE CHANT DIAM BLEU FLUO	DIAM5BLFL
21720107	CASQUE CHANT DIAM JAUNE FLUO	DIAM5JAFL
79500503	CASQUE CHANT DIAM ORANG FLUO	DIAM5ORFL

Casque électricien

Conforme EN397 et EN50365 GC-ET-29 Classe 1 EN166 EN170
Casque de chantier double coque ABS avec visière polycarbonate escamotable traitée anti-buée N et anti-rayure K. Sticker rétro-réfléchissant. Isolement électrique à 1 000 VAC / 1 500 VCC, protection défaut d'arc électrique classe 1 (GS-ET 29) et les projections de métaux en fusion et liquides chauds.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100022363	CASQUE ELECT VISIERE ESC BLANC	ONYXBJ

Casquette anti-heurt aérée jaune haute visibilité

Conforme Norme CE EN812
Coque de protection en ABS, mousse de protection en EVA, coque de protection articulée, réglage par velcro de 58 à 63 cm
Aération latérale et tissu mesh léger : réduction de la chaleur et de l'humidité, Coque articulée meilleur confort et stabilité. Ruban réfléchissants intégrés pour une meilleure visibilité. Réglage rapide et sûr par velcro.
Visière 5 cm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100071039	CASQUETTEANTI-HEURTHAUTEVISIBILITEJAUNE	6CHV160NSI

Saharienne rafraîchissante

Tissu innovant et capteur d'humidité en polyester (92 %) et spandex (8 %), coloris orange haute visibilité, fixation par un bandeau anti-glisse positionné sur le bandeau élastique, lavable en machine, taille unique. Compatible avec des casques de chantier ou des casquettes

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100157826	SAHARIENNE RAFRAICHISSANTE	6HCG170NSI

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection de la tête et auditive

Casques anti-bruit

Casque antibruit Peltor X3

Conforme EN352-1
Casque anti-bruit 3M Peltor X3 rouge.
SNR 33 dB

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn
100023611	CASQUE ANTIBRUIT X3A 33DB ROUGE	X3A

Casques antibruit

Conforme EN352-1

	Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
1	100079469	CASQUEANTIBRUIT23DBSPA3BLU/NOIR	SPA3BL
2	79500488	CASQUE ANTI-BRUIT 30 DB VCA30-U	31050
3	79500535	CASQUE ANTI-BRUIT 32 DB MAGNY	MAGNYKA

Casque PELTOR X5-A 37DB 3M

Conforme EN-352-1.
Réduit les niveaux sonores jusqu'à 37DB. Large serre-tête plat isolé électriquement, rendant les coquilles antibruit électriquement résistantes, ou « diélectriques ».Larges coques légères, ce modèle offre l'atténuation la plus élevée du marché. Le double serre-tête permet une meilleure dispersion de la chaleur un confort optimal sur une période de 8 heures.
Coquilles en plastique ABS rigides, robustes et résistantes aux chocs
Revêtement extérieur des coquilles en polyuréthane thermoplastique garantissant une protection contre l'abrasion et les chocs.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn
100025043	CASQUE ANTIBRUIT 37DB 3M PELTOR	X5-A

Coquille antibruit Peltor Optime II 30dB

Conforme EN352-3
Coquille antibruit Peltor Optime II vertes avec attaches P3E 3M.

ADAPTABLESURCASQUE DE CHANTIER OPUS.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn
100023610	COQUILLEANTIBRUITPELTOROPTIMEII3M30DB	H52015

Bouchons d'oreille

Boîte distributrice de 200 paires de bouchons d'oreilles avec cordelette

Conforme EN352-2
Avec cordelette plastique, à usage unique en polyuréthane. Ø 7-12 mm. Sachet plastique individuel par 2 bouchons.

SNR 36dB

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100008973	BOUCHON OREILLE CORDON 36 DB (200)	CONICCO200JA

Bouchons d'oreilles à usage unique, haute performance, sachet de 200 paires

Conforme EN 352-2. SNR 36dB.
Polyuréthane - Usage unique
Boîte distributrice de 200 sachets individuels de 1 paire de bouchons d'oreille.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600988	BOUCHON OREILLE BOÎTE 200	CONIC200JA

Bouchons d'oreilles reliés par arceau pliable

Conforme EN352-2
Embouts en PU. Se porte sous le menton.

SNR 28dB

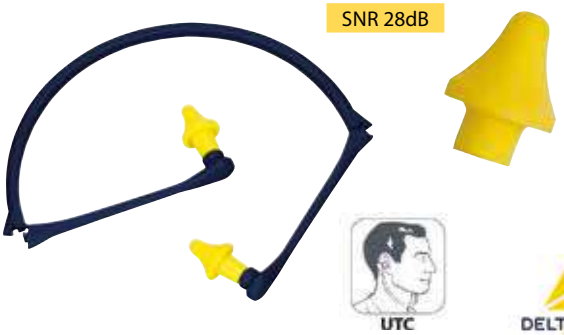

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500003	BOUCHON OREILLE 28 DB RELIES PAR ARCEAU PLIABLE	CONICAP01JA
79500403	10PAIRESDEBOUCHONSDERECHANGE	CONICAP01BRJA

CYRANO : Masques de protection respiratoires FFP3 Usage intensif

Conforme EN149:2001+AI:2009
Nouvelle technologie avec le tissu hightech de Cyrano, hautement performant et léger comme une plume.
Pour activités intensives grâce au confort respiratoire incomparable. Disponible en modèle pliable ou coque.

Fabriqué en FRANCE

CYRANO : LE MASQUE UNIVERSEL FFP1+FFP2+FFP3.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500597	MASQUE RESP CYRANO FFP3 X25	CYRANO-C
79500598	MASQUE RESP CYRANO FFP3 X10COQ	CYRANO-XC

Masque respiratoire EOR FFP2

Conforme EN 149
Hypoallergénique, doux,
et ultra-léger (moins de 6 g)
Version économique pour usage courant.
Boîte de 25 masques
emballage individuel.

Fabriqué en FRANCE

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn
79500490	MASQUE RESPIRATOIRE FFP2 X25 EOR	VR202F-03C

Masque antipoussière 3M™ Aura™

Le masque antipoussière 3M™ Aura™ série 93XX+Gen3 FFP2 ou FFP3 offre une protection respiratoire confortable et fiable.

Il est équipé du média filtrant Electret 3M, un matériau haute performance conçu pour faciliter la respiration et de la nouvelle soupape 3M™ Cool Flow™ Confort, permet de réduire l'accumulation de chaleur.

Conforme EN149:2001+ A1:20019

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn
100023604	MASQUE RESP FFP2 X10 AURA 9322+	K9322GEN3
100023605	MASQUE RESP FFP3 X10 AURA 9332+	K9332GEN3

Masque respiratoire FFP1, FFP2 et FFP3

Conforme EN149:2001+A1:2009
Les masques FFP1 et FFP2 sont disponibles avec ou sans valve et FFP3 avec valve.
Format coque avec barrette nasale de réglage.
Renfort bord mousse sous barrette nasale.
Valve d'expiration haute performance. O % Latex.

21718868

79500015

21718863

100054953

DELTAPLUS

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21718868	MASQUE RESPIR FFP1 X10 VALVE	M1100VC
79500015	MASQUE RESPIR FFP1 X20 M1100	M1100C
21718863	MASQUE RESPIR FFP2 X10 VALVE	M1200VC
79500484	MASQUE RESPIR FFP2 X20 M1200C	M1200C
100054953	MASQUE RESPIR FFP3 X10 VALVE	M1300V2C

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire

Masques et demi-masques à cartouches

Masque respiratoire intégral à cartouche

MASQUE RESPIRATOIRE PANORAMIQUE GALAXY
Conforme CE EN 136.
Champ de vision extralarge.
Harnais 5 brides.
Demi-masque intérieur avec valves et dispositif phonique.
NB : Livré sans cartouche filtrante vendue séparément.
Recommandons la cartouche filtrante 79500332 ci-joint pour une large protection ABEK2P3.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn
79500589	MASQUE COMPLET STRAP GALAXY	M9300NO
79500332	FILTRE ABEK2P3 POUR M9300	M9000EABEK2P3

Demi-masque respiratoire

Demi-masque M6400 JUPITER. Conforme EN140 en polypropylène (PP) avec surmoulage thermoplastique (TPE), livré nu.

1- Lot 2 filtres ABEK1 pour M6400.
Conforme EN14387 : Protection contre les gaz et vapeurs (A) organiques - (B) inorganiques (chlore, formol,...) - (E) acides - (K) amoniac et dérivés.

2- Lot 2 filtres A2 pour M6400.
Conforme EN14387 : Protection contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébulition est supérieur à 65°C.

3-4- Kit de 2 préfiltres P3 pour M6400 et Kit de 6 préfiltres P2 pour M6400.
Conforme EN143 : Protection P2 contre les particules.

Demi-masque à filtres intégrés

Demi-masque à filtres intégrés sans entretien.
EN 405:2001 +A1:2009.
Réf K4255 avec Filtre FFA2P3 RD : Protection contre les vapeurs organiques..
Réf K4279 avec Filtre FFABEK1P3 RD : Protection contre les gaz acides, Ammoniac, gaz inorganiques.

3M

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn
100023606	DEMI MASQUE RESPIRATOIRE FFA2P3	4255+
100023608	DEMIMASQUERESPIRATOIREFFABEK1P3	4279+

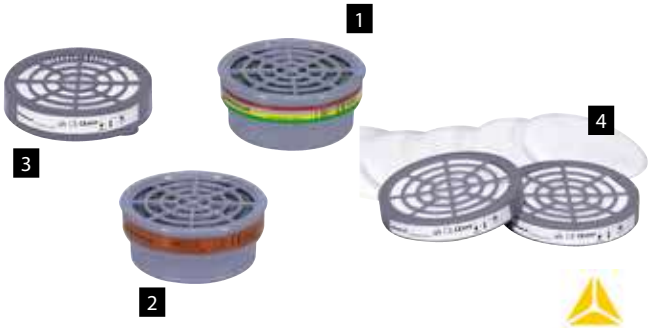

DELTAPLUS

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn	
100013181	DEMI-MASQUERESPM6400NUPOUR2FILTRES	M6400EGT	-
100013183	2 FILTRES ABEK1 POUR DEMI-MASQUE 6400	M6000EABEK1	1
100014451	2 FILTRES A2 POUR DEMI-MASQUE 6400	M6000EA2R	2
100013182	2 PRE-FILTRES P3 POUR DEMI-MASQUE 6400	M6000EPREP3R	3
100021402	6 PRE-FILTRES P2 POUR DEMI-MASQUE 6400	M6000EPREP2R	4

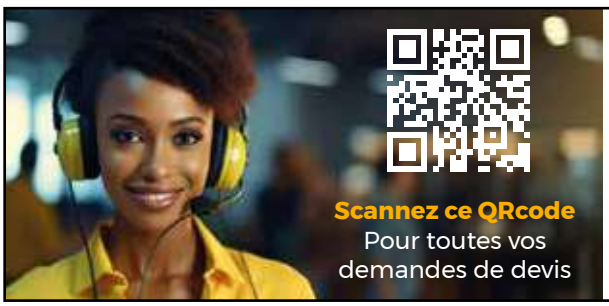

Pour toutes vos demandes
UN NUMÉRO UNIQUE
0262 42 49 49
Appelez-nous vite !

ravatepro

Kit complet à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-619E avec filtre A2P

Kit de démarrage simple comprenant tous les composants pour être opérationnel rapidement. Il suffit d'ajouter la coiffe requise
Protection respiratoire polyvalente et facile à utiliser contre les poussières, les brouillards, les fumées et les vapeurs organiques
Kit complet 3M protection respiratoire :
*Unité filtrante TR-602E
*Filtre A2P TR-6310E
*Ceinture décontaminable
*Tuyau Rétractable BT-30
*Batterie Haute capacité
*3 débits d'air sélectionnable
*Alarme sonore et vibrante pour batterie et débit faible
*Norme IP54 et IP57 pour douche de décontamination
*Compatible coiffes 3M
*Norme EN12941 classe TH2 / TH3 selon coiffe

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn
100099830	KIT VENTILATION ASSISTE A2P TR6	TR619E

Cagoule Versaflo™

Cagoule légère blanche 3M™ Versaflo™ S-433L
avec harnais standard pour ventilation assistée.
Taille M/L.
Normes : EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3, EN14594 3A.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn
100023613	MASQUERESP-CAGOULELEGEREM/L	S-433L

Masque respiratoire pare-visage M106 3M

Le pare-visage 3M™ M-Series M-206 est doté d'un joint facial confortable, adapté aux environnements chargés en particules,à la manipulation de produits chimiques et à la pulvérisation de peinture. Un déflecteur permet à l'utilisateur d'orienter le flux d'air à l'intérieur du pare-visage pour un contrôle et un confort accrus.
Facteur nominal de protection = 50 EN12941 TH2 lorsqu'il est connecté à l'unité filtrante Jupiter.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn
100023614	MASQUE RESP-PAREVISAGE	M-206

Casque de soudage ventilé 3M

Conforme EN 12941 TH3 - EN 379 - EN 166:BT - EN 175:B
Casque de soudage autonome ventilé 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air + Adflo™ . Comprend le casque équipé d'une cellule optoéletronique 9100X (73X107mm) à teinte sombre variable 5 à 13 et l'unité d'adduction d'air Adflo™PAPR.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn
100023615	MASQUESOUD9100XFXAIR +ADFLO	547700+500015

Masque de soudage 3M

Masque de soudage 3m Speedglas 9100 FX Air,
avec cellule optoéletronique 9100XX (73X107mm)
à teinte sombre variable 5 à 13.
Livré avec tube respiratoire et sac de rangement.
À combiner avec l'unité d'adduction d'air Adflo (réf 100023615)

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn
100023630	MASQUE SOUD 9100XX FX AIR	549125

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux

Lunettes à branches

Modèle LIPARI

Lunettes polycarbonate monobloc à branches nylon inclinables

Conforme CE EN 166 1FT.
Ajustables. Embouts spatulés. Pont nasal PVC souple extra confort.
Protections latérales. UV400, anti-rayures et anti-buée.
Lipari poids : 34 g.
LIPA2T5 Version soudeur teinte 5, conforme ànorme EN169 (soudeur),
LIPA2BLIN Version oculaire incolore, conforme à la norme EN170 (UV).

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21720112	LUNETTE À BRANCHES LIPARI2 FUMÉ	LIPA2T5
21717713	LUNETTEÀBRANCHESLIPARI2INCOLORE	LIPA2BLIN

Modèle VULCANO - Conforme CE EN 166 1FT.

Disponible en incolore ou fumé. Poids : 26 g.
Version oculaire fumé, VULC2NOFU, conforme à la norme EN172 (protection solaire). Version oculaire incolore, VULC2ORIN, conforme à la norme EN170 (UV).

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21720114	LUNETTE À BRANCHES VULCANO FUME	VULC2NOFU
21720113	LUNETTEÀBRANCHESVULCANOINCOLORE	VULC2ORIN

Modèle BRAVA

Lunettes polycarbonate monobloc fumé avec protections latérales.

Conforme EN 166 (1FT) EN 172.
Poids 25 g - Anti-UV400. Branches type spatules plates et souples facilitant l'usage avec un casque de chantier et/ou casque anti-bruit. FUME BRAVA Anti-rayures. Monture noire.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500305	LUNETTE À BRANCHES FUME BRAVA	BRAV2FU

Modèle HEKLA

Surlunettes polycarbonate monobloc.

Conforme EN 166 (1FT) EN 170.
Anti-rayures - UV400 - Protections latérales.
Branches polycarbonate souple.
Adaptées pour tous types de lunettes de prescription.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500593	SUR LUNETTES INCOLORE HEKLA	HEKL2IN

Modèle KILIMANDJARO

Conforme EN 166 (1FT)
EN 170 incolore.
Branches nylon ajustables et inclinables.
Poids 32 g. Anti-rayures.
Protections latérales - UV400.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21719903	LUNETTEÀBRANCHESINCOLOREKILIMANDJARO	KILIMGRIN

Modèle FUJI

Lunettes ergonomiques binoculaires

Conforme EN 166 (1FT) EN 172 .
Poids 29 g - Anti-UV400 - Anti-buée
Anti-rayures - Monture orange et noir
Polycarbonate gradient orange, look sport.
Branches bi-matières, embouts souples, et pont nasal souple.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500470	LUNETTES À BRANCHES MIEL FUJI2	FUJI2NOOR

Modèle MILO

Lunettes polycarbonate monobloc.

Conforme CE EN 166 (1FT) EN 172.
Pont nasal polycarbonate intégré.
Branches polycarbonate. UV400, anti-buée, anti-rayures. Sans métal : diélectrique. Ultra légère : 18 g. Ultra flexible.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100008986	LUNETTE À BRANCHES MILO FUME	MILOFU

Lunette FIXATE H2MAX

Conforme EN166:2001 - EN172.
Look tendance et moderne. Optique de qualité supérieure offrant une vision claire, nette et panoramique dans des conditions humides et à des températures extrêmes.
Revêtement hautement résistant aux rayures apportant une filtration des UV à 99%.
Complètement diélectrique (sans métal).
Protection renforcée contre les particules fines (poussières), grâce à son joint en mousse ignifuge amovible et à son bandeau élastique.
Ajustement parfait pour les visages plus étroits grâce au réglage du bandeau.
Extrémités des branches antidérapantes et pont nasal antiglisse, pour un confort accru et un meilleur maintien sans point de pression.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100133335	LUNETTE FYXATE GRIS H2MAX BAND	PYS102PM-GZ000IN

Lunettes masque

Modèle GALERAS

Lunettes masque polycarbonate incolore

Conforme CE EN 166 1BT 9/3 4 9.
Ventilation indirecte. Monture souple en PVC et nylon. Écran panoramique à effet antireflet. Large bandeau élastique. Traitement anti-rayures et anti-buée. Adapté au port de lunettes de vue et aux demi masques respiratoires à usage court. Poids : 104 g.

DELTAPLUS

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21720115	LUNETTES MASQUE GALERAS INCOLORE	GALERVI

Modèle RUIZ

Lunettes masque écran polycarbonate incolore

Conforme EN 166 (1B3B) AERE.
Poids 86 g - Monture souple en PVC.
Ventilation indirecte par 4 aérateurs.
Bandeau élastique tissé.

DELTAPLUS

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500005	LUNETTES MASQUE AERE RUIZ	RUIZ1VI

Lunette-masque de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 500

Conforme EN 166:2001.

NOUVEAU

Lunette-masque de petite dimension et de conception légère, pour un confort tout au long de la journée et un flux d'air indirect pour lutter contre la buée. Écran en polycarbonate, traité antibuée, antirayure et protection contre les rayons UV. Cliquet pivotant et serre-tête facile à ajuster. Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures.

3M

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100025042	LUNETTE MASQ INC GOGGLE GEAR	715070

Visières de protection

Porte-visière Visiflex

Conforme CE EN166 EN175

NOUVEAU

Serre tête noir en ABS relevable, réglage par crémaillère, coque frontale noire de protection en ABS, basane d'absorption de la transpiration en mousse sans latex, réglage du harnais en largeur. Compatible avec la visière VISIFLEX 6VFRC00NSI ou 60710.
Classe A : Résistance à l'impact à haute énergie Praticité - Réglage par crémaillère - Réglage de la largeur du harnais.

cover guard

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100157850	PORTE VISIERE ABS NOIR VISIFLE	6VFHG00NSI

Visière Visiflex sphérique mentonnière intégrée incolore

Conforme CE EN166 EN175
Porte-visière en ABS, Marquage A pour une résistance à un impact à haute énergie (résiste à l'impact d'une bille de 22 mm, 0,43 g à 190 m/s), réglage par crémaillère avec molette, résistance aux températures extrêmes. Visière sphérique en polycarbonate, épaisseur 2,0 mm, champ de vision panoramique à 180°, mentonnière intégrée, résistance aux liquides, résistance à la projection de métal en fusion, résistance aux températures extrêmes, traitement anti-rayure (AS).

NOUVEAU

cover guard

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100157851	VISIERE SPHERIQUE ABS VISIFLEX	6VFRC00NSI

Écran de protection

Conforme CE EN166:2001 EN1731:2006

NOUVEAU

Écran en polycarbonate incolore, dimension : 400mm x 200mm, Marquage B : résistance à un impact de moyenne énergie : bille de 6mm et 0.86g à une vitesse maximum de 120m/s. Protège des projections liquides.
Classe optique 1.

cover guard

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100157853	VISIEREPOLYCARBONATEINCOLOREL40XH20	60710

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des mains

Gants manutention générale

Gants MaxiFlex® Endurance™

Conforme EN 388:2016 4.1.3.1A
Gants MaxiFlex® Endurance™ avec AD-APT®.
Noir et gris foncé. Enduction 3/4 Nitrile avec picots en nitrile sur gant tissé nylon sans couture avec Lycra® Ce gant est AD-APT qui lui donne un confort en terme de température.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100060637	GANT TEXTILE MAXIFLEX ENDUR 9	AT042845-ZZ09AIN
100013919	GANTTEXTILEMAXIFLEXENDUR10	AT042845-ZZ10AIN
100015757	GANTTEXTILEMAXIFLEXENDUR11	AT042845-ZZ11AIN

Gants DS202RP

EN420:2003+A1:2009 3
Conforme CE EN388:2016 4.2.2.3X
Cuir croûte de bovin, doublure toile coton,renfort paume pouce et index. Dos toile avec renfort cuir. Manchette en toile renforcée avec protège artère.
Manutentions générales.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn
21717576	GANTDOCKERCUIRRENFORCÉDS202RPT10	DS202RP10-4223X

Gants DC103

CEN420:2003+A1:2009 5.
Conforme CE EN388:2016+A1:2018 2.1.1.1X
Gants cuir croûte de bovin, dos toile avec renfort cuir, manchette en toile renforcée.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn
21717528	GANT DOCKER CUIR TOILE - TAILLE 10	DC10310-2111X

PREMIER ANTITRANSPIRANT AU MONDE :
RAFRAÎCHIT LES MAINS CHAUDES
ET ASSÈCHE LES MAINS MOITES.

Gant MaxiFlex® Ultimate™ 42-874 AD

Conforme EN388:2016 4.1.3.1A
Support tricoté ultra fin en Nylon/Lycra® avec traitement de régulation thermique ad-apt®.
Enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile pour une préhension optimisée.
La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°.
25 % plus fins que la plupart des gants tout en offrant des performances mécaniques 2 fois plus élevées.
Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort.

Les+
Dextérité, Souplesse, Technologie ad-apt.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100132399	GANTTEXTILEMAXIFLEXULTIT9	AT042874-ZZ09AIN
100132401	GANTTEXTILEMAXIFLEXULTIT10	AT042874-ZZ10AIN
100132402	GANTTEXTILEMAXIFLEXULTIT11	AT042874-ZZ11AIN

Gants FBN49

Conforme CE EN388:2016+A1:2018 3.1.2.2X
Gants cuir pleine fleur de bovin.
Coupe américaine. Fleur de bovin d'épaisseur 0,90 à 1,10 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn
100008792	GANTCUIRPLEINEFLEURDEBOVIN-TAILLE9	FBN49-09
70601718	GANTCUIRPLEINEFLEURDEBOVIN-TAILLE10	FBN49-10
100008791	GANTCUIRPLEINEFLEURDEBOVIN-TAILLE11	FBN49-11

Gants FB149.

EN420:2003+A1:2009 5
Conforme EN388:2016+A1:2018 3.1.2.2X
Gants cuir pleine fleur de bovin.
Qualité supérieure.
Coupe américaine.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn
79500461	GANT CUIR ELAST FB149 T10	FB14910-3122X

Gants manutention générale

Gants VE730

Conforme EN388:2016
+A1:2018 2.1.4.2X
EN420:2003+A1:2009 5
Gants polycoton.
Enduction latex sur paume et bout des doigts. Jauge 10.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn
79500068	GANTTEXTILEVE730LATEXORANGE-TAILLE10	VE730OR10-2142X

Gants VE702 Gris

Conforme EN388:2016
+A1:2018 3.1.2.1X
Gant tricot 100 % polyamide.
Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts.
Jauge 13.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500542	GANT TEXTILE VE702 PU GRIS - TAILLE 08	VE702GR08-3121X
79500543	GANT TEXTILE VE702 PU GRIS - TAILLE 10	VE702GR10-3121X

Gants GFBLE

Conforme EN388:2016+A1:2018 3.1.2.2X
Cuir pleine fleur de bovin,
Poignée bord-côte et protège artère.
Coupe américaine. Poignet latex.
Utilisation en milieu sec.

MANUTENTION GÉNÉRALE
EN MILIEU SEC.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500355	GANT CUIR GFBLE T10 POIGNÉE	GFBLE10-3122X

Gants VV910

Conforme EN388:2016+A1:2018 4.X.4.2DP
Gants EOS NOCUT VV910
Support polyéthylène haute performance.
Renfort dos et bout de doigts TPR.
Double enduction nitrile lisse/mousse de nitrile sur paume et bout des doigts. Renfort en relief intérieur de la paume. Fil Kevlar®
sur toutes les coutures.

HAUTE FERFORMANCE.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100017740	GANT TEXTILE IMPACT T10	VV910JA10-4X42DP

Gants manutention générale coupante

Gant MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Conforme EN388:2016 4.5.4.2C

Les+
Dextérité, souplesse, renfort entre pouce et index. Niveau 5 à la coupure

NOUVEAU

Support tricoté vanisé Nylon.
Niveau 5 à la coupure.
Enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile. Technologie Airtech®
pour une respirabilité à 360°.
Renfort entre le pouce et l'index afin d'accroître la durabilité. Résistance à l'abrasion nettement supérieure à la moyenne. Combine des niveaux élevés de protection contre les coupures, de confort, de souplesse et de dextérité pour des environnements secs.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100132403	GANTTEXTILEMAXICUTULTRAT9	AT443745-ZZ09AIN
100132405	GANTTEXTILEMAXICUTULTRAT10	AT443745-ZZ10AIN
100132407	GANTTEXTILEMAXICUTULTRAT11	AT443745-ZZ11AIN

Gants VENICUT58G3

Conforme EN388:2016+A1:2018 4.X.4.2D
Fibre haute performance ECONOCUT.
Enduction poyuréthane sur paume et bout des doigts.
Jauge 13.
Sachet de 3 paires.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100012384	GANTTEXTILEVECUT58-10 PU X3	VECUTD08GRG310

Gants VECUT52

Conforme EN ISO 21420:2020 3
EN388:2016+A1:2018 3.X.4.2D
EN407:2020 (2 chaleurs de contact)
Fibre haute performance HEATnocut.
Enduction latex sur paume et bout des doigts. Jauge 10.

ENDUCTION LATEX : BONNE RÉSISTANCE À L'ABRASION, FINITION GRANITÉE POUR UN MEILLEUR GRIP, EXCELLENTE PRÉHENSION.

Résistance à la coupure et à la chaleur de contact (250°C) pendant 15 secondes)

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn
79500556	GANTTEXTILEVECUT52LATEX-TAILLE10	VECUTD02GJ10-4542

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des mains

Gants pour produits chimiques, huileux et humides

IDÉAL POUR LA MAÇONNERIE.

Gants NI015

Conforme CE EN388:2016+A1:2018 2.1.1.1X
Nitrile léger sur support coton interlock. Poignet bord-côte. Dos aéré.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100008799	GANT TISSU NITRILE MAÇON - TAILLE 09	NI01509-2111X
79500599	GANT TISSU NITRILE MAÇON NI015 - TAILLE 10	NI01510-2111X

Gants NI150

Conforme EN388:2016+A1:2018 3.1.1.1X
Nitrile sur support coton jersey. Confort, meilleure respirabilité. Poignet bord-côte. Dos aéré.

UTILISATION EN MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500458	GANT TISSU NITRILE HUILE NI150 - TAILLE 10	NI15010-3111X

Gants Eurostrong 2450

Conforme CE EN388:2016 2.1.2.1.X
Gant cuir pleine fleur de vachette beige, hydrofuge. Pouce palmé, poignet tricot. Protège artère. Confort et souplesse.

UTILISATION EN MILIEU HUMIDE.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100026131	GANT CUIR HYDROFUGE T10 COVERGUARD SALES	2450

Gants PVC7335

Conforme EN388:2016 +A1:2018 2.1.2.1X
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (Type C), EN ISO 374-5:2016
Gants PVC sur support coton interlock. Longueur 35 cm, épaisseur 0.90 mm. Enduction 100 % PVC trempé et vulcanisé

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601719	GANT PVC ROUGE ENDUIT L36CM	PVC733510-2121X

TRAVAUX EN MILIEU HUMIDE.

Gants TOUTRAVO VE509

Conforme EN ISO 21420:2020 5, EN388:2016+A1:2018 3.1.1.0X, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016
Gant néoprène « lourd » trempé non supporté épaisseur 0,75 mm. Manchette Lg 30 cm. Bactériostatique et fongistatique. Travaux de maçonnerie.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100008797	GANT TOUTRAVO T9 NEOPRENE NOIR	VE509NO09-3110X
70600876	GANT TOUTRAVO T10 NEOPRENE NOIR	VE509NO10-3110X

Gants VE 713

Conforme CE EN388:2016 3.1.2.1X.
Gant 100 % polyamide. Double enduction haute nitrile paume et mi-dos. Gant high tech pour manutention en milieux huileux. Recommandé aussi par les maçons pour enduits-finitions carrelage.

TRAVAUX EN MILIEU HUILEUX.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500545	GANT TEXTILE VE713 T10 NITRILE	VE713-T10-4121
79500544	GANT TEXTILE VE713 T8 NITRILE	VE713-T08-4121

Gants NITREX VE802

Conforme EN ISO 21420:2020 5, EN388:2016+A1:2018 4.1.0.1X, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (Type A), EN ISO 374-5:2016, ISO 18889:2019 (G2)
Nitrile floqué coton, relief sur doigts et paume. Longueur 33 cm. épaisseur 0,38 mm. 0 % silicone latex.

ANTIDÉRAPANT, CONFORT,NITRILE.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500335	GANT NITRILE NITREX802 VERT - TAILLE 10	VE802VE10-4101

SPÉCIAL PLOMBERIE

Gants PVC C400/600

Conforme EN420:2003+A1:2009 5, EN388:2016 4.1.3.1X, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (Type B), EN ISO 374-5:2016
Gant trempé supporté, enduction PVC. Bonne résistance à l'abrasion et matière très résistante aux huiles, produits chimiques et dérivés du pétrole. Pour un usage général, contre les risques chimiques, micro-organismes, étanche à l'air et à l'eau. Épaisseur 1.20-1.40 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600699	GANT PVC ROUGE L40 ENDUIT	PVCC400T10-4131X
79500357	GANT PVC ROUGE L60 PR PLOMBIER	PVCC600T10-4131X

Gants Soudeur - Manchettes

Gant soudeur et anti-chaleur TC716

Conforme EN ISO 21420:2020 5,
EN388:2016+A1:2018 3.1.2.2X,
EN12477:2001/A1:2005 Type A,
EN407:2020 4.1.2.X.4X
Gants croûte de bovin supérieure.
Coupe américaine.
Manchette de 15 cm.
Longueur : 35 cm.

TRÈS BONNES RÉSISITANCES MÉCANIQUES.
RÉSISTE À LA FLAMME, À LA CHALEUR ET À D'IMPORTANTES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION.
TRÈS BONNE PROTECTION POUR DES MANUTENTIONS LOURDES.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100008790	GANT SOUDEUR CROÛTE CUIR DE BOVIN GRIS - TAILLE 10	TC71610-3122X

Gant soudeur et anti-chaleur cousu Kevlar®

Conforme EN ISO 21420:2020 4,
EN388:2016+A1:2018 3.1.3.2X,
EN407:2020 4.1.3.X.4.X,
EN 12477:2001/A1:2005 Type A
Gants croûte de bovin supérieure traitée anti-chaleur (THT). Main doublée molleton. Manchette doublée toile. Cousu fil Kevlar® technology.
Coupe américaine. Long. 35 cm.
Épaisseur entre 1,2 et 1,4 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500065	GANT SOUDEUR CROÛTE ROUGE TAILLE 10	CA615K10-3132X

Manchettes soudeur

Conforme CE EN ISO 11611:2015
Classe 2 A1
Soudage et fonderie.
RÉSISTANT ET DURABLE : cuir et Kevlar
MAINTIEN : manchette courtes élastiquées aux extrémités (La paire).

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100018877	MANCHETTES SOUDEUR 40CM CUIR	57540

Gants soudeur FC115

Conforme EN ISO 21420:2020 5,
EN388:2016+A1:2018 2.1.3.2X,
EN12477:2001/A1:2005 Type B,
EN407:2020 4.1.2.X.4.X
Paume cuir pleine fleur de bovin qualité supérieure, avec retour sur index. Dos et manchette en croûte de bovin. Coupe américaine. Manchette : 15 cm.
Longueur : 35 cm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600696	GANT SOUDEUR FC115 TAILLE 10	FC11510-2121

Gants à usage unique

Gants V1340

Conforme EN420:2003+A1:2009 5
EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5: 2016
Latex chloriné non poudré.
Compatible alimentaire. AQL 1,5.

GRANDE LÉGÈRETÉ POUR UNE DEXTÉRITÉ OPTIMALE.
SANS SILICONE. SANS DMF.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn
100054952	GANTLATEXJETABLECHLORINE TAILLE 6/7 BOITE DE 100	V1340 07
100054951	GANTLATEXJETABLECHLORINE TAILLE 7/8 BOITE DE 100	V1340 08

Gants V1400B

Conforme CE EN 374-2 ET EN 374-3
Boîte de 100 gants jetables nitrile non poudrés.
Compatibilité alimentaire - AQL 1,5.

NITRILE :
ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET À L'EAU, SOUPLESSE, ÉLASTICITÉ ET TACTILITÉ, ABSENCE DE RISQUES D'ALLERGIES.

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn
10008795	GANT JETABLE NITRILE NP BTE 100 - TAILLE 6/7	V1400B1006
10008794	GANT JETABLE NITRILE NP BTE 100 - TAILLE 7/8	V1400B1007
10008793	GANT JETABLE NITRILE NP BTE 100 - TAILLE 8/9	V1400B1008
10008796	GANT JETABLE NITRILE NP BTE 100 - TAILLE 9/10	V1400B1009

Pour toutes vos demandes
UN NUMÉRO UNIQUE
0262 42 49 49
Appelez-nous vite !
ravatepro

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection du corps

FACOM PREMIUM WORKWEAR

NOUVEAU

LMA

Combinaison double zip ship Facom

LA COMBINAISON RÉSISTANTE ET CONFORTABLE AU MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX. DOUBLE FERMETURE. RENFORT COUDE.

65% Polyester 35% Coton - 280 g/m²

Double zip injecté - Col officier contrastant - Empiècements épaules devant et dos contrastants avec passepoils rétroréfléchissants.
1 poche plaquée poitrine fermée par rabat doublé en Oxford étanche et bandes auto-agrippantes cachées - Ceinture élastiquée dos et côtés devant.
1 poche cuisse côté gauche au porté, à large soufflet, fermée par rabat doublé en Oxford étanche et bandes auto-agrippantes cachées.
Manches avec bandes contrastantes et passepoils rouges, fermées par poignets et bandes auto-agrippantes, coudières renforcées en Oxford.
Pattes de serrage par bandes auto-agrippantes bas de jambes - Empiècements contrastants en bas de jambes et passepoils rétroréfléchissants.
Au dos : 2 poches plaquées : 1 fermée par rabat doublé en Oxford et bande auto agrippante cachée et 1 à pli creux fermée par bande auto-agrippante. 1 poche mètre avec entrée contrastante - Triple surpiqûre entrejambe. Tailles référencées : du M au XL

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100150599	COMBINAISON SHIP 2 ZIP M FACOM	FXWW4000E-M
100150600	COMBINAISON SHIP 2 ZIP L FACOM	FXWW4000E-L
100150601	COMBINAISON SHIP 2 ZIP XL FACO	FXWW4000E-XL

Pantalon stretch Steps Facom

54% coton 23% polyester 23% élastomultiester - 300 g/m2

Ceinture élastiquée côtés et réhausse lombaire - 2 poches devant à larges ouvertures, entrées de poche en Oxford 300D.
Double épaisseur tissu entrejambe devant - 1 poche cuisse côté gauche au porté, à large soufflet, fermée par rabat doublé en Oxford étanche et bandes auto-agrippantes cachées.
Entrejambe 80 cm et ourlet magique de 5 cm - Empiècements contrastants en bas de jambes et passepoils rétro-réfléchissants perforés.
Au dos : 1 poche plaquée à pli creux, fermée par bande auto-agrippante - Triple surpiqûre entrejambe, côtés et fourches dos et devant.
Bas de jambes au dos, renforcés en Oxford 300D.
Tailles référencées : du 40 au 46

Les+

Pantalon de travail confortable idéal pour le quotidien. Il est conçu dans un tissu stretch en coton majoritaire, agréable à porter et qui assure une bonne liberté de mouvement. Ourlet magique. Mutlipoches.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100150605	PANTALON STEPS 40 FACOM	FXWW1010E-40
100150606	PANTALON STEPS 42 FACOM	FXWW1010E-42
100150607	PANTALON STEPS 44 FACOM	FXWW1010E-44
100150608	PANTALON STEPS 46 FACOM	FXWW1010E-46

Pantalon stretch Ultimate Facom

54% coton 23% polyester 23% élastomultiester - 300 g/m2
Conforme EN14404+A1 avec genouillères - EN13688

Ceinture réglable par pattes et bandes auto-agrippantes - Réhausse lombaires et ceinture anti-glisse silicone intérieure.
2 poches devant à larges ouvertures - Entrées et fonds de poches partiellement renforcés + 2 poches flottantes «multi compartiments» escamotables.
Double épaisseur tissu entrejambe dos et devant - 1 poche cuisse côté gauche au porté, à large soufflet.
1 poche cuisse côté droit au porté, à large soufflet + 1 sur-poche - Poches genoux 2 positions en Oxford.
Entrejambe 80 cm et ourlet magique de 5 cm - Empiècements contrastants en bas de jambes et passepoils rétroréfléchissants perforés.
2 poches plaquées au dos : une à rabat et une à pli creux fermée par bandes auto-agrippantes - Triple surpiqûre entrejambe, côtés et fourches dos/devant.
Bas de jambes renforcés en Oxford.
Tailles référencées : du 40 au 46

Les+

Pantalon haut de gamme alliant technicité et confort. Avec son tissu stretch coton majoritaire et sa ceinture réglable rehaussée dans le dos, il offre un confort optimal. Ses nombreuses poches dont 2 poches flottantes et 2 poches genoux sont pratiques pour travailler au quotidien. Sans métal.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100150611	PANTALONULTIMATE40FACOM	FXWW1020E-40
100150612	PANTALONULTIMATE42FACOM	FXWW1020E-42
100150613	PANTALONULTIMATE44FACOM	FXWW1020E-44
100150614	PANTALONULTIMATE46FACOM	FXWW1020E-46

FACOM PREMIUM WORKWEAR

Cote de travail à bretelles Driver Facom

65% Polyester 35% Coton - 280 g/m²- Conforme EN14404+A1 avec genouillères - EN13688

Bretelles élastiques logotypées résistantes - Larges boucles plastiques - Passepoils rétro-réfléchissants.
Grande poche poitrine sur bavette - Poches italiennes et ceinture bordées de passepoils méchés rouges.
2 poches cuisses à rabats doublés en Oxford 300D et fermées par bandes auto-agrippantes cachées et soufflets en Oxford.
Poches genouillères double position en Oxford 300D.
Au dos : 2 poches plaquées : une à rabat et une à pli creux fermée par bandes auto-agrippantes.
Ceinture élastiquée dos et côtés, 4 passants - Braguette zippée -
Dos montant ergonomique.
Empiècements contrastants bas de jambes + marquage et passepoil rétro-réfléchissant.
Entrejambe 80 cm et ourlet magique de 5 cm - Triple surpiqûre entrejambes.
Tailles référencées : du M au XL

Les+
L'indispensable cotte à bretelles pour toutes les activités professionnelles.
Poches genouillères.
Multipoches.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100150603	SALOPETTE DRIVER L FACOM	FXWW3000E-L
100150602	SALOPETTE DRIVER M FACOM	FXWW3000E-M
100150604	SALOPETTE DRIVER XL FACOM	FXWW3000E-XL

Bermuda Turn multipoches Facom

65% polyester 35% coton - 280 g/m2

Ceinture élastiquée côtés, 5 passants dont 1 large au milieu dos - Braguette zippée sans métal, bouton 4 trous 20 mm.
Entrées de poches devant, renforcées en Oxford 300D - 1 poche cuisse côté gauche au porté, à large soufflet, fermée par rabat doublé en Oxford étanche et bandes auto-agrippantes cachées.

LE SHORT À TOUTE ÉPREUVE : CONFORTABLE ET FONCTIONNEL

Empiècements contrastants en bas de jambes
Au dos : 2 poches plaquées : une à rabat doublé en Oxford étanche et une à pli - Creux fermée par bandes auto-agrippantes - Triples surpiqûres entrejambe.
Tailles référencées : du M au XXL

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100150595	SHORT TURN M FACOM	FXWW6000E-M
100150596	SHORT TURN L FACOM	FXWW6000E-L
100150597	SHORT TURN XL FACOM	FXWW6000E-XL
100150598	SHORT TURN XXL FACOM	FXWW6000E-XXL

Polo Time manches courtes Facom

50% coton 50% polyester - Maille piqué 230 g/m2

LE POLO À TOUTE ÉPREUVE. POCHE STYLO.

Col, bas de manches et dessous de patte avec bord côte à rayures contrastantes.
Marquage jacquard sur dessous du col au dos. Fentes côtés avec bandes de propreté.
Poche stylo sur manche gauche.
Coloris : Rouge - Tailles référencées : du M au XL

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100150615	POLO TIME MC ROUGE M FACOM	FXWW9000E-M
100150616	POLO TIME MC ROUGE L FACOM	FXWW9000E-L
100150617	POLO TIME MC ROUGE XL FACOM	FXWW9000E-XL

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection du corps

1622 SULFATE

Pantalon de travail bicolore multipoches

Zéro métal. Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m2
Ceinture élastiquée côtés, braguette zip injecté.
2 Poches italiennes, 1 poche cuisse gauche avec soufflet et rabat+système porte outils. Poches genouillères 1 position. Au dos : 1 poche à rabat fermée auto-agrippant, 1 poches téléphone et 1 mètre. Transfert retroréfléchissant.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100018439	PANTALONSULFATE280GT40GRIS	1622T40 (10300T40)
100018440	PANTALONSULFATE280GT42GRIS	1622T42 (10300T42)
100018441	PANTALONSULFATE280GT44GRIS	1622T44 (10300T44)
100018442	PANTALONSULFATE280GT46GRIS	1622T46 (10300T46)
100018443	PANTALONSULFATE280GT48GRIS	1622T48 (10300T48)
100018444	PANTALONSULFATE280GT50GRIS	1622T50 (10300T50)

6089 FONDEUR

Bermuda bicolore multipoches

Zéro métal Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m2
Ceinture élastiquée côtés, 5 passants, braguette zippée sans métal. 2 Poches italiennes, 1 poche cuisse à soufflet avec porte outils fermé par rabat et bande auto-agrippante. Dos : 2 poches plaquées avec rabat fermé par bande auto-agrippante.
1 sangle porte marteau, 1 poche mètre.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100018451	SHORTFONDEUR280GT40GRIS/NR	6089T40(604300T40)
100018452	SHORTFONDEUR280GT42GRIS/NR	6089T42(604300T42)
100018453	SHORTFONDEUR280GT44GRIS/NR	6089T44(604300T44)
100018454	SHORTFONDEUR280GT46GRIS/NR	6089T46(604300T46)
100018455	SHORTFONDEUR280GT48GRIS/NR	6089T48(604300T48)
100018456	SHORTFONDEUR280GT50GRIS/NR	6089T50(604300T50)

100141 CLOU

Pantalon de travail

Sergé 100% coton - 320 g/m2
Ceintures 5 passants, braguettes à boutons.
Poches italiennes, 1 poche mètre.
Poche dos plaquée fermée par bouton.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100192509	PANTALONCLOUBLEUBUGATTI-TAILLE36	100141 T36
100192510	PANTALONCLOUBLEUBUGATTI-TAILLE38	100141 T38
100018433	PANTALONCLOUBLEUBUGATTI-TAILLE40	100141 T40
100018434	PANTALONCLOUBLEUBUGATTI-TAILLE42	100141 T42
100018435	PANTALONCLOUBLEUBUGATTI-TAILLE44	100141 T44
100018436	PANTALONCLOUBLEUBUGATTI-TAILLE46	100141 T46
100018437	PANTALONCLOUBLEUBUGATTI-TAILLE48	100141 T48
100018438	PANTALONCLOUBLEUBUGATTI-TAILLE50	100141 T50

1624 BARIL

Pantalon multipoches en denim stretch

99% coton 1% elasthanne - 405 g/m2
Ceinture élastiquée côtés, braguette zip métal.
2 Poches cuisses à soufflet et rabat. 2 grandes poches dos plaquées + moche mètre. Poches genouillères 1 position. Attache porte-marteau.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100018423	PANTALON JEAN T40 BARIL	1624T40 (146700T40)
100018424	PANTALON JEAN T42 BARIL	1624T42 (146700T42)
100018425	PANTALON JEAN T44 BARIL	1624T44 (146700T44)
100018426	PANTALON JEAN T46 BARIL	1624T46 (146700T46)
100018427	PANTALON JEAN T48 BARIL	1624T48 (146700T48)
100018428	PANTALON JEAN T50 BARIL	1624T50 (146700T50)

028300 INOX

Paire de genouillères de protection en mousse

Conforme EN14404+A1
Compatible avec tous nos pantalons poches genouillères.
Composition :
mousse polyuréthane

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100009292	GENOUILLERES PANT INOX EN14404	028300 INOX

1806 COSMOS

Pantalon stretch bicolore avec poches genouillères

Sergé 68% coton 30% polyester 2 % elasthanne - 300 g/m2 Empiècement Oxford 900D imperméable 100% polyester - 245 g/m2 Fermeture bouton clou et braguette zippée. Ceinture resserable sur les côtés. 4 passants+large milieu dos. Ceinture réhaussée dans le dos. Poche main ouverture renforcée et poche ticket en Oxford. Poche zipée en biais devant. Attache porte marteau, 2 poches dos semi-flottantes dont une avec rabat. Poches cuisses. 1 poche mètre. Poches genouillères double position.Renforts entrejambes devant et dos. Renforts bas de jambes au dos en Oxford avec insertion de passepoil rétro-réfléchissant perforé. Triples surpiqures.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100121261	PANTALON COSMOS 300G T40 STRET	3006221 T40
100121262	PANTALON COSMOS 300G T42 STRET	3006221 T42
100121263	PANTALON COSMOS 300G T44 STRET	3006221 T44
100121264	PANTALON COSMOS 300G T46 STRET	3006221 T46
100121265	PANTALON COSMOS 300G T48 STRET	3006221 T48
100121266	PANTALON COSMOS 300G T50 STRET	3006221 T50

Pantalon Denim

75% coton 24% polyester 1% elasthanne - 310g/m2
Coupe slim, très confortable. Le tissu utilisé garantit durée et confort élevé.
Poches à la taille avec rivets de renforcement - Poche porte-mètre pliable sur la jambe droite, avec rivets de renforcement. Grande poche cargo sur la jambe gauche. Pinces de façonnage aux genoux pour faciliter les mouvements. Réglage à la taille avec patte et velcro. Passants pour ceinture. Coupe Slim.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100150562	PANTALON JEANS L DENIM	32541
100150560	PANTALON JEANS M DENIM	32540
100150559	PANTALON JEANS S DENIM	32539
100150563	PANTALON JEANS XL DENIM	32542
100150566	PANTALON JEANS XXL DENIM	32543

Bermuda Denim

75% coton 24% polyester 1% elasthanne 310g/m2
Très confortable. Le tissu utilisé garantit durée et confort élevé.
Poches à la taille, Poche porte-mètre pliable sur la jambe droite. Grande poche cargo sur la jambe gauche. Pinces de façonnage aux genoux pour faciliter les mouvements. Réglage à la taille avec patte et velcro. Passants pour ceinture. Coupe Slim.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100150570	SHORT JEANS L DENIM	136086
100150567	SHORT JEANS M DENIM	136085
100150571	SHORT JEANS XL DENIM	136087

Pantalon Slick

65% polyester 35% coton - 260 g/m2
Renforcements 100% polyester.
Le tissu utilisé garantit durée et confort.
Anneau porte-badge à la taille. Grandes poches avant doubles à soufflet - Poche porte-genouillère. Poches à soufflets et rabats. Poche à outils et téléphone.
Renforcement postérieur au bas des jambes. Taille élastique.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100150590	PANTALON SLICK L BLEU/NOIR	136672
100150589	PANTALON SLICK M BLEU/NOIR	136671
100150591	PANTALON SLICK XL BLEU/NOIR	136673

Bermuda Slick

65% polyester 35% coton - 260 g/m2
Renforcements polyester Oxford 100% 220 g/m2
Le tissu utilisé garantit durée et confort.
Anneau porte-badge à la taille. Grandes poches avant doubles à soufflet - Poche cargo à soufflet - Taille élastique - Poches arrières à soufflets et rabats - Poche à outils et téléphone.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100150593	SHORT SLICK L BLEU/NOIR	136876
100150592	SHORT SLICK M BLEU/NOIR	136875
100150594	SHORT SLICK XL BLEU/NOIR	136877

Gilet Kavir

65% polyester 35% coton - 240 g/m2
Gilet de travail avec de nombreux détails fonctionnels. Rabat de protection sous la fermeture éclair centrale et protège-menton. Multi-poches avec soufflet et insert réfléchissant. Emmanchures avec passepoil élastique. Insert réfléchissant dans le dos. Réglage de la largeur par cordon élastique.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100150587	GILET KAVIR L GRIS/NOIR	35611
100150586	GILET KAVIR M GRIS/NOIR	35610
100150588	GILET KAVIR XL GRIS/NOIR	35612

Pantalon Kavir

65% Polyester 35% Coton - 240 g/m2.
Pantalon de travail en tissu de coton mélangé robuste doté de détails fonctionnels pour le rendre idéal pour les professionnels les plus exigeants. Poche mètre, stylo et cargo positionnées sur les deux jambes. Modèle polyvalent en tissu de coton mélangé léger et résistant.
Coupe "slim". Poche mètre -
Poche cargo avec rabat -
Poche genouillère.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100150584	PANTALON KAVIR L GRIS/NOIR	35572
100150583	PANTALON KAVIR M GRIS/NOIR	35571
100150585	PANTALON KAVIR XL GRIS/NOIR	35573

Protection du corps

Pantalons - Shorts de travail

Pantalon TÉNÉRÉ PRO

Tissu principal: 97% Coton Canvas / 3% Elasthanne - 270 g/m2.
Renforts : 100% polyester Oxford 190 g - Enduction PU
Pantalon de travail résistant en tissu stretch, équipé de détails fonctionnels et de solutions adaptées au travail, pour assurer un maximum de confort et de praticité. La structure "Canvas" rend le tissu particulièrement résistant et durable.
Coupe "Slim". Poche arrière avec fermeture velcro avec renforts et passepoil réfléchissant - poche à outils et porte-smartphone sur la jambe droite avec renforts. Grande poche cargo avec rabat, velcro et soufflet sur la jambe gauche. Taille elastique, passants de ceinture. Panneaux de renfon aux genoux avec ouverture pour l'insenion des genouillères. Dispo du S au XXL

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500433	PANTALON TÉNÉRÉ S BEIGE/BLEU	32381
79500434	PANTALON TÉNÉRÉ M BEIGE/BLEU	32382
79500435	PANTALON TÉNÉRÉ L BEIGE/BLEU	32383
79500436	PANTALON TÉNÉRÉ XL BEIGE/BLEU	32384
79500437	PANTALONTÉNÉRÉXXLBEIGE/BLEU	32385

Kapriol

Short TÉNÉRÉ PRO

Norme CE EN 13688:2013
Short TENERE PRO Camouflage.
Élastique à la taille et passants pour ceinture. Poche porte-outils sur la jambe droite. Grande poche cargo et poche pour portable sur la gauche. Poches postérieures renforcées avec patte et velcro. Coutures principales renforcées avec couture doubles. Tissu 97 % coton canvas et 3 % elasthanne. 270 g/m2.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100017731	SHORT TENERE PRO M CAMOUFLAGE	32528
100017730	SHORT TENERE PRO L CAMOUFLAGE	32529
100017732	SHORT TENERE PRO XL CAMOUFLAGE	32530
100017733	SHORTTENERE PRO XXL CAMOUFLAGE	32531

Combinaisons jetables légères ou chimiques

1

2

1 - Combinaison jetable avec cagoule Deltateck 5000 - Type 5B / 6B

Conforme EN13034:2005+A 1 :2009 Type 6B. EN ISO 1398 2-1 :2004+A1:2010 Type 5-B. EN141 26:2003+A C:2004 . EN1149-5:2018
Combinaison avec cagoule élastiquée 3 pans. Type 5-B / 6-B. Deltatek 5000 non tissé microporeux laminé 63 g/m2 . Fermeture avec zip double curseur sous rabat auto-collant pour une meilleure étanchéité. Elastique de serrage à la taille et aux chevilles. Poignets bord-côtes. Antistatique. Usage unique.
Utilisation : Agroalimentaire/Hygiène / Collectivité/Industrie/Santé.
Blanc. Taille M à XXL.

DELTAPLUS

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100008784	COMBINAISONPEINTURECAPUCHEM	DT117TM
79500073	COMBINAISON PEINTURE CAPUCHE L	DT117GT
79500074	COMBINAISONPEINTURECAPUCHEXL	DT117XG
100008785	COMBINAISONPEINTURECAPUCHEXXL	DT117XX
21719882	COMBINAISON L CAGOULE JETABLE	PO109GT
79500401	COMBINAISON XL CAGOULE JETABLE	PO109XG

2 - Combinaison jetable avec capuche en polypropylène

Conforme EN ISO 13688:2013
Combinaison avec capuche élastiquée. Polypropylène non tissé 30 g/m2 - Fermeture avec zip. Poignets avec serrage élastique. Usage unique.
Taille L et XL.

Tabliers divers

Tablier soudeur

Conforme EN ISO 13688:2013 -
EN ISO 11611 :2015 Type A 1. Classe 2
Avec bavette en croute de cuir de bovin. Boucle de réglage sur le cou. Sangle croate cousue avec boucle plastique. Dimensions : 90 x 60 cm. Epaisseur: 1,20 à 1,30 mm. Gris. Taille unique.

Tablier PVC multi-usages imperméable,

Liens cordons. Dimensions: 110 x 75 cm. Epaisseur: 0,35 mm. Cet article n'est pas un E.P.I., mais un article d'hygiène ou pour travaux salissants. Vert. Taille unique.
Support polyester enduit double face PVC.

DELTAPLUS

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500075	TABLIER CROUTE SOUDEUR PLUS	SUMTAB
79500399	TABLIER VERT 110X75 EPAIS	TABLIVER

Genouillères

Protection de genoux

Conforme CE EN 14404

LMA

RUBI

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500583	GENOUILLERES FLEX TYPE 1	81994
100009292	GENOUILLERESPANTINOXEN14404	028300 INOX

200241 PLANTOIR

Veste de travail

Sergé 100% coton - 320 g/m2
Col chevalière.
Fermeture à boutons.
1 poche plaquée poitrine,
2 poches basses plaquées.
Poignets fermées par boutons.
1 poche intérieure.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100018429	VESTEPLANTOIRBLEUBUGATTI-TAILLEM	200241 M
100018430	VESTEPLANTOIRBLEUBUGATTI-TAILLEL	200241 L
100018431	VESTEPLANTOIRBLEUBUGATTI-TAILLEXL	200241 XL
100018432	Veste PLANTOIR bleu bugatti - taille XXL	200241 XXL

T-shirt Coton manches courtes

T-shirt Coton manches courtes
Jersey 100% coton (gris – 85 % coton & 15 % viscose)- 190g/m2
Col rond. Douceur, absorbant.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100018388	T-SHIRT COT/VISC 190G L GRIS	5HIKGL
100018387	T-SHIRT COT/VISC 190G M GRIS	5HIKGM
100018389	T-SHIRT COT/VISC 190G XL GRIS	5HIKGXL
100018392	T-SHIRT COTON 190G L BLC	5HIKWL
100018396	T-SHIRT COTON 190G L BLEU	5HIKNL
100018391	T-SHIRT COTON 190G M BLC	5HIKWM
100018395	T-SHIRT COTON 190G M BLEU	5HIKNM
100018393	T-SHIRT COTON 190G XL BLC	5HIKWXL
100018397	T-SHIRT COTON 190G XL BLEU	5HIKNXL

Lot de 3 T-shirts manches courtes

100% coton jersey - Blanc, gris et bleu.
Dispo du M au XXL.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100150581	T-SHIRT LOT 3 BLEU/BLC/GRI XXL	28908
100150576	T-SHIRT LOT 3 BLEU/BLC/GRIS L	28906
100150573	T-SHIRT LOT 3 BLEU/BLC/GRIS M	28905
100150578	T-SHIRT LOT 3 BLEU/BLC/GRIS XL	28907

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection du corps - Haute visibilité

1563 PROTECTION / 1408 BALISE

Pantalon bicolore haute visibilité, zéro métal

Conforme EN ISO 20471:2013+A1:2016 Classe 2
60% coton 40% polyester - 280g/m2
Ceinture 5 passants, braguette zippée - 2 poches italiennes - 2 poches cuisses - 1 poche dos - Bandes rétroréfléchissantes de 7 cm de largeur.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100018463	PROTECTION BLEU/JAUNE - TAILLE 40	1563 T40
100018464	PROTECTION BLEU/JAUNE - TAILLE 42	1563 T42
100018465	PROTECTION BLEU/JAUNE - TAILLE 44	1563 T44
100018466	PROTECTION BLEU/JAUNE - TAILLE 46	1563 T436
100018467	PROTECTION BLEU/JAUNE - TAILLE 48	1563 T48
100018468	PROTECTION BLEU/JAUNE - TAILLE 50	1563 T50
100018457	BALISE MARINE/ORANGE - TAILLE 40	1408 T40
100018458	BALISE MARINE/ORANGE - TAILLE 42	1408 T42
100018459	BALISE MARINE/ORANGE - TAILLE 44	1408 T44
100018460	BALISE MARINE/ORANGE - TAILLE 46	1408 T46
100018461	BALISE MARINE/ORANGE - TAILLE 48	1408 T48
100018462	BALISE MARINE/ORANGE - TAILLE 50	1408 T50

2170 PRÉCAUTION / 2115 URGENCE

Blouson bicolore haute visibilité, zéro métal

Conforme EN ISO 20471:2013+A1:2016 Classe 2 (portée seule) et EN ISO 20471:2013 Classe 3 (portée avec le pantalon 1408 BALISE)
60% coton 40ù polyester - 280g/m2
Col montant, fermeture à glissière - 2 poches poitrine - 2 poches basses à rabat - taille élastiquée côtés - bandes rétro-réfléchissantes de 5 cm de largeur.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100018472	PRECAUTIONBLEU/JAUNE-TAILLEL	2170T4
100018473	PRECAUTIONBLEU/JAUNE-TAILLEXL	2170T5
100018474	PRECAUTIONBLEU/JAUNE-TAILLEXXL	2170T6
100018469	URGENCEMARINE/ORANGE-TAILLE3	2115M/OT4
100018470	URGENCEMARINE/ORANGE-TAILLE4	2115M/OT5
100018471	URGENCEMARINE/ORANGE-TAILLE5	2115M/OT6

T-shirt Kyrio

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Classe 2
Maille bird-eye 100% polyester - 140g/m2 - UPF 50+

T-Shirt haute-visibilité 100% polyester birdeye manches courtes. Bandes rétro-réfléchissantes segmentées microbilles : 5cm.
Tissu fluo UPF > 50 protection contre les UV) Filet ajouré sous les bras pour une meilleure ventilation.

AVANTAGES :
PROTECTION : tissu avec un anti-UV (UPF 50+)
RESPIRANT : bonne ventilation grâce aux aisselles en mesh
CONFORT : les bandes segmentées apportent la souplesse
ANTISSALISSURE : empiècements contrastés dont au col.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100123373	T-SHIRT HVISI MC M KYRIO JA	7KYRYM
100123374	T-SHIRT HVISI MC L KYRIO JA	7KYRYL
100123375	T-SHIRT HVISI MC XL KYRIO JA	7KYRYXL
100123376	T-SHIRT HVISI MC XXL KYRIO JA	7KYRYXXL
100123369	T-SHIRT HVISI MC M KYRIO OR	7KYROM
100123370	T-SHIRT HVISI MC L KYRIO OR	7KYROL
100123371	T-SHIRT HVISI MC XL KYRIO OR	7KYROXL

T-shirt Suno

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Classe 2 (S) - Classe 3 (M+)
Maille bird-eye 100% polyester - 140g/m2 - UPF 50+

T-Shirt haute-visibilité manches longues Bandes rétro-réfléchissantes segmentées pour un meilleur confort Tissu fluo UPF > 50 (protection contre les UV) Tissu de contraste 100% polyester birdeye Filet respirant 100% polyester sous les bras pour une meilleure ventilation. Col en V.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100123363	T-SHIRT HVISI ML M SUNO JA	7SUNYM
100123364	T-SHIRT HVISI ML L SUNO JA	7SUNYL
100123365	T-SHIRT HVISI ML XL SUNO JA	7SUNYXL
100123366	T-SHIRT HVISI ML XXL SUNO JA	7SUNYXXL
100123359	T-SHIRT HVISI ML M SUNO OR	7SUNOM
100123360	T-SHIRT HVISI ML L SUNO OR	7SUNOL
100123361	T-SHIRT HVISI ML XL SUNO OR	7SUNOXL
100123362	T-SHIRT HVISI ML XXL SUNO OR	7SUNOXXL

Ensembles de pluie et manteaux

Manteau de pluie polyester enduit double face PVC

Conforme EN ISO 13688:2013 - EN343:2003 A1:2007 (3-1)
Manteau de pluie. Coutures soudées. Capuche fixe. Fermeture double rabats à pression. Manches raglan. Poignets intérieurs élastiqués. 2 poches. Lg 1,20 m. Volet dorsal de ventilation et œillet sou bras, respirabilité accrue.

GAMME STANDARD

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21717000	MANTEAU PLUIE JAUNE GT	MA305JAGT2

Ensemble de pluie 400 polyester enduit PVC

1ER PRIX

Conforme EN ISO 13688:2013/A1:2021 - EN343:2019 (3-1-X)
Ensemble de pluie veste et pantalon. Coutures étanchées.
Veste : Fermeture par zip anti-froid. Capuche fixe. manches raglan. Poignets ajustables par pression.2 poches.
Pantalon : taille élastiquée. Bas ajustable par pression. 2 passe-mains. Violet dorsal de ventilation et œillet sous bras, respirabilité accrue.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500464	ENSEMBLE PLUIE++M PVC JAUNE	EN400JATM
100008787	ENSEMBLE PLUIE ++ L PVC JAUNE	EN400JAGT
79500465	ENSEMBLE PLUIE++XL PVC JAUNE	EN400JAXG
100008788	ENSEMBLE PLUIE ++ XXL PVC JAUNE	EN400JAXX

Veste de pluie

Conforme EN ISO 13688:2013 - EN343:2003 A1:2007 (3-1)
Support polyester enduit semi-polyuréthane. Coutures soudées. Fermeture par zip anti-froid. Aération sous bras par œillet. Poignets intérieurs élastiqués. Bas ajustable par cordon élastique. 2 poches. Dispo du M au XXL

VOLET DORSAL DE VENTILATION ET ŒILLET SOUS BRAS: RESPIRABILITÉ ACCRUE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100098033	VESTE PLUIE 850 L JAUNE +++	1127630
100098031	VESTE PLUIE 850 M JAUNE +++	1127630
100098036	VESTE PLUIE 850 XL JAUNE +++	1127630
100098038	VESTE PLUIE 850 XXL JAUNE +++	1127630

Pantalon de pluie

Conforme EN ISO 13688:2013 - EN343:2003 A1:2007 (3-1-X)
Coutures soudées. Taille élastique. Braguette fermée par pression. Bas ajustable par pression. 2 passe-mains. Support polyester enduit semi-polyurétane.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100098032	PANTALON PLUIE 850 JAUNE L +++	1127630
100098030	PANTALON PLUIE 850 M JAUNE +++	1127630
100098035	PANTALON PLUIE 850XL JAUNE+++	1127630
100098037	PANTALON PLUIE 850XXL JAUNE+++	1127630

Vêtements haute en visibilité

Gilet fluo

Conforme CE EN 471-2.2. Haute visibilité classe 2 par bande argent auto-réfléchissante 5 cm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500571	GILET FLUO JAUNE = CL2 EN471	GILP2JAGT
79500575	GILET FLUO JAUNE U CL2 EN471	GILP4JAGT
79500422	GILET FLUO ORANGE = CL2 EN471	GILP2OR

Ensemble de pluie

NOUVEAU

Conforme CE EN 343:2003+A1:2007 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Class 1 Pantalon - Class 3 Ensemble veste.
100 % polyester 150D oxford respirant, fluorescent enduit PU 120 g/m2. Coutures soudées et étanchées.
Veste : bandes rétroréfléchissantes cousues. 2 ceintures. 2 brassards. Fermeture à glissière simple, jusqu'en haut du col. Col officier à capuche intégrée. Capuche fixe, cordelette de serrage avec bloque-cordon bas de veste. 2 poches bas plaquées avec rabat à bandes agrippantes
Pantalon : bandes rétroréfléchissantes cousues (2 ceintures aux genous/mollets). Serrage taille élastique. 2 passe-mains. Serrage par bouton pression en bas de jambe

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100018880	ENS. PLUIE HVISI L JFLUO	7HWRYL
100018879	ENS. PLUIE HVISI M JFLUO	7HWRYM
100018881	ENS. PLUIE HVISI XL JFLUO	7HWRYXL
100018882	ENS. PLUIE HVISI XXL JFLUO	7HWRYXXL

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des pieds

Chaussures de sécurité - S3 - S1P - haute et basse

MODÈLE DESIGN EXCLUSIF.
SEMELLE PROPRE, NE MARQUE PAS.
CHAUSSURE SOUPLE ET LÉGÈRE
GRÂCE À SA SEMELLE ANTI-PERFORATION
EN FIBRE SYNTHÉTIQUE (HIGH FLEX).

Kapriol

SIOUX S3 SRC basses ou hautes

Conforme EN ISO 20345:2011

Tige en croûte chamoisée avec inserts en matière synthétique, résistante à l'eau. Épais embout en PU pour protéger la pointe. Languette matelassée avec soufflet pour une grande commodité et empêchent l'entrée de sable et de cailloux. Semelle intercalaire en PU particulièrement souple et légère, antistatique et résistante aux acides. Inserts en matière synthétique pour une excellente transpirabilité. Rainures antidérapantes spéciales auto-nettoyantes garantissant une excellente adhérence sur toutes les sufaces. Semelle PU. Pointures référencées : BASSE du 40 au 46 ; HAUTE du 38 au 46.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79500506	CHAUSSURESECUB40SIOUXS3	41O30
79500507	CHAUSSURESECUB41SIOUXS3	41O31
79500508	CHAUSSURESECUB42SIOUXS3	41O32
79500509	CHAUSSURESECUB43SIOUXS3	41O33
79500510	CHAUSSURESECUB44SIOUXS3	41O34
79500511	CHAUSSURESECUB45SIOUXS3	41O35
79500602	CHAUSSURESECUB46SIOUXS3	41O36
79500424	CHAUSSURESECUH38SIOUXS3	41O37
79500425	CHAUSSURESECUH39SIOUXS3	41O38
79500426	CHAUSSURESECUH40SIOUXS3	41O39
79500427	CHAUSSURESECUH41SIOUXS3	41O40
79500428	CHAUSSURESECUH42SIOUXS3	41O41
79500429	CHAUSSURESECUH43SIOUXS3	41O42
79500430	CHAUSSURESECUH44SIOUXS3	41O43
79500431	CHAUSSURESECUH45SIOUXS3	41O44
79500432	CHAUSSURESECUH46SIOUXS3	41O45

SPIDER S1P SRC

Kapriol

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100183479	CHAUSSSECU40SPIDERS1PJAUN	143990
100183480	CHAUSSSECU41SPIDERS1PJAUN	143991
100183481	CHAUSSSECU42SPIDERS1PJAUN	143992
100183482	CHAUSSSECU43SPIDERS1PJAUN	143993
100183483	CHAUSSSECU44SPIDERS1PJAUN	143994
100183484	CHAUSSSECU45SPIDERS1PJAUN	143995
100183485	CHAUSSSECU46SPIDERS1PJAUN	143996
100183494	CHAUSSSECU40SPIDERS1PORAN	144010
100183495	CHAUSSSECU41SPIDERS1PORAN	144011
100183496	CHAUSSSECU42SPIDERS1PORAN	144012
100183497	CHAUSSSECU43SPIDERS1PORAN	144013
100183498	CHAUSSSECU44SPIDERS1PORAN	144014
100183499	CHAUSSSECU45SPIDERS1PORAN	144015
100183500	CHAUSSSECU46SPIDERS1PORAN	144016
100024829	CHAUSSSECU40SPIDERS1PVERT	43290
100024830	CHAUSSSECU41SPIDERS1PVERT	43291
100024831	CHAUSSSECU42SPIDERS1PVERT	43292
100024832	CHAUSSSECU43SPIDERS1PVERT	43293
100024833	CHAUSSSECU44SPIDERS1PVERT	43294
100024834	CHAUSSSECU45SPIDERS1PVERT	43295
100024835	CHAUSSSECU46SPIDERS1PVERT	43296

Conforme EN ISO 20345:2011.
Chaussure de sécurité robuste et respirante. Confort élevé. Bord et languette matelassés. Semelle en PU à haute adhérence avec semelle intercalaire et PU légère et souple. Rainures anti-dérapantes auto-nettoyantes garantissant une excellente adhérence. Renforts de la tige en peau chamoisée qui augmentent la résistance à l'usure. Renforcement de la pointe. Revêtement en KPU. Doublure respirante. Tige : mesh avec KPU renforts et croûte chamoisée. Dispo du 40 au 46.

DISPO EN COLORIS JAUNE, VERT OU ORANGE

JALTECH ESD S3 CI SRC

Sa semelle à mémoire de forme en gel et épaisse et à technologie antistatique permet un confort optimal. Tige en cuir nubuck hydrofuge souple et respirant ainsi que d'un textile anti-abrasion pour plus de résistance à l'usure

La semelle innovante J-Energy en bi-composant PU / et insert en E-TPU Expanded Thermoplastic PolyUréthane dit Infinergy ® de BASF est dotée d'une capacité extraordinaire à restituer plus de 55 % de l'énergie accumulée pendant la marche.

Livrés avec deux lacets (vert et gris). Dispo du 40 au 45.

Les+

- Idéale pour réduire la sensation de fatigue de ceux qui marchent beaucoup
- Procure une incomparable sensation de confort grâce à l'amorti de sa semelle
- Conçue pour durer dans le temps et réduire le risque des TMS (troubles musculo -squelettiques) des membres inférieurs.

Jallatte

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100153181	CHAUSS SECU H 40S3 ESD JALTEK	JYJY190-40
100153210	CHAUSS SECU H 41S3 ESD JALTEK	JYJY190-41
100153212	CHAUSS SECU H 42S3 ESD JALTEK	JYJY190-42
100153214	CHAUSS SECU H 43S3 ESD JALTEK	JYJY190-43
100153215	CHAUSS SECU H 44S3 ESD JALTEK	JYJY190-44
100153216	CHAUSS SECU H 45S3 ESD JALTEK	JYJY190-45

Protection des pieds

Chaussures de sécurité basses ou hautes

VITESSE S3 SRC hautes

FABRICATION 100% FRANÇAISE.

Conforme EN ISO 20345:2011
Chaussure de sécurité montante S3 en cuir grainé, pour une utilisation polyvalente en milieu humide. Embout acier, semelle intérieure amovible anti-odeurs et anti-bactéries. Semelle BPU légère et de haute résistance. Semelle anti-perforation inox.
Pointures référencées : 39 au 46.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
79500037	BRODEQUIN HAUT 39 VITESSE SAS3	637239
79500038	BRODEQUIN HAUT 40 VITESSE SAS3	637240
79500039	BRODEQUIN HAUT 41 VITESSE SAS3	637241
79500040	BRODEQUIN HAUT 42 VITESSE SAS3	637242
79500041	BRODEQUIN HAUT 43 VITESSE SAS3	637243
79500042	BRODEQUIN HAUT 44 VITESSE SAS3	637244
79500043	BRODEQUIN HAUT 45 VITESSE SAS3	637245
79500044	BRODEQUIN HAUT 46 VITESSE SAS3	637246

Accessoires

Chaussette COOL COMFORT

Semelle anatomique avec structure amortie - meilleure absorption des impacts. La technologie COOLMAX, tissu technique pour une transpirabilité élevé.
Tissu principal 60% coton - 27% Coolmax - 8% nylon - 5% lycra.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100017714	CHAUSSETTE COOL COMFORT 39-41	32102
100017715	CHAUSSETTE COOL COMFORT 42-44	32103
100017716	CHAUSSETTE COOL COMFORT 45-47	32104

Bottes de sécurité

Bottes BRONZE 2 S5 SRA

Conforme EN ISO 20344:2011 - 20345:2011 S5 SRA
Équipée d'un embout et d'une semelle anti-perforation de protection en acier inoxydable. Tige en PVC et doublure en polyester. Protection des malléoles. Ergot de déchaussement. Semelle : PVC - Nitrile à gros crampons. Couleur vert/noir. Pointures référencées 40 au 47.

PROTECTION RENFORCÉE DES MALÉOLES ET SOUFFLET RENFORCÉ.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100051787	BOTTE SECU 40 BRONZE VERTE	BRON2S5VE40
100051788	BOTTE SECU 41 BRONZE VERTE	BRON2S5VE41
100051791	BOTTE SECU 42 BRONZE VERTE	BRON2S5VE42
100051792	BOTTE SECU 43 BRONZE VERTE	BRON2S5VE43
100051793	BOTTE SECU 44 BRONZE VERTE	BRON2S5VE44
100051794	BOTTE SECU 45 BRONZE VERTE	BRON2S5VE45
100051795	BOTTE SECU 46 BRONZE VERTE	BRON2S5VE46
100051797	BOTTE SECU 47 BRONZE VERTE	BRON2S5VE47

Chaussures de sécurité soudeur

COBRA 4 S3 HRO HI SRC

Chaussure de soudeur haute avec rabat cuir "scratch" - S3 HRO HI SRC.
Conforme EN ISO 20344:2011 - 20345:2011 - 20349-2:2017
Tige : Cuir croupon pigmenté, traité imperméable S3. Doublure : polyester.
Première de propreté : amovible prémoulée.
Dessus polyamide sur EVA. Semelle : PU/caoutchouc nitrile.
Piqûres para-aramide.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100021700	CHAUSS SOUDEUR COBRA4 S3 40	COBR4S3NO40
100021705	CHAUSS SOUDEUR COBRA4 S3 41	COBR4S3NO41
100021701	CHAUSS SOUDEUR COBRA4 S3 42	COBR4S3NO42
100021702	CHAUSS SOUDEUR COBRA4 S3 43	COBR4S3NO43
100021703	CHAUSS SOUDEUR COBRA4 S3 44	COBR4S3NO44
100021704	CHAUSS SOUDEUR COBRA4 S3 45	COBR4S3NO45
100021706	CHAUSS SOUDEUR COBRA4 S3 46	COBR4S3NO46

Guêtre cuir

Conforme CE EN ISO 11611:2015 Classe 2 A1G
Croute de vachette et fil kevlar, résistant et durable. Se met en place facilement grâce au velcro. Hauteur 30 cm. (La paire).

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100157827	GUETRE SOUDEUR 30CM CUIR	57460

Lot 2 paires chaussettes basses

62% coton 26% polyamide 9% Cordura® 3% élasthanne
Lot de 2 paires de chaussettes basses coton - Pré-talon - Talon et pointe renforcés en Cordura® - Double bord-côte élastiqué - Marquage
Tailles : 39/42 - 43/45 - 46/48
Coloris :Paire 1 : Noir/Rouge - Paire 2 : Gris chiné/Rouge

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100150619	CHAUSSETTE POSEIDON X2 39-42	99114C 39-42
100150649	CHAUSSETTE POSEIDON X2 43-45	99114C 43-45
100150650	CHAUSSETTE POSEIDON X2 46-48	99114C 46-48

Lacets

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100017717	LACETS 125CM NOIR CHAUSS SECU	42106

Bottes PVC

Bottes GROUNDHC OB SRA

Conforme EN ISO 20344:2011 - 20347:2012
Botte de travail tige et semelle PVC.
Doublure polyester.
Couleur vert/beige.
Tailles référencées du 39 au 47.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100076466	BOTTE PVC 39 VERT GROUNDHC OB	GROHCOBVE39
100070701	BOTTE PVC 40 VERT GROUNDHC OB	GROHCOBVE40
100076467	BOTTE PVC 41 VERT GROUNDHC OB	GROHCOBVE41
100070702	BOTTE PVC 42 VERT GROUNDHC OB	GROHCOBVE42
100054998	BOTTE PVC 43 VERT GROUNDHC OB	GROHCOBVE43
100054997	BOTTE PVC 44 VERT GROUNDHC OB	GROHCOBVE44
100063372	BOTTE PVC 45 VERT GROUNDHC OB	GROHCOBVE45
100054996	BOTTE PVC 46 VERT GROUNDHC OB	GROHCOBVE46
100076469	BOTTE PVC 47 VERT GROUNDHC OB	GROHCOBVE47

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection anti-chute

Harnais de sécurité en kit ou seul

Harnais à suspension confort 1161765

Conforme EN361 - EN358 - EN813
Harnais de sécurité à suspension tout confort. Des caractéristiques améliorées et un aspect moderne et élégant.
Dispositifs de fixation de longe à réinitialisation automatique, Aucune extrémité de sangle lâche pour vous permettre de rester à l'aise et libre, une ceinture robuste et durable pour accrocher facilement une pochette à outils. Taille M/L - Poids maxi 140kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100193422	HARNAIS 1D+1S SUSPENSION M/L	1161765

Kit toiture 3M™ Protecta® 1150511

Conforme EN795/2012 - EN353-2 - EN361 - EN358

1 Harnais de sécurité à 2 points d'accroche, Taille M/L (1161610). 1 Coulisseau Viper LT avec absorbeur d'énergie (AC4002) - 1 Corde d'alpinisme, lg 10 m, 12,5 mm Ø, mousqueton à vis (AC4010). 1 Sangle en Nylon, lg 1 m (AM450/100) - 1 Sac à dos

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100122404	HARNAIS KIT TOITURE PRO	1150511

Kit premium 3M™ Protecta® 1150508

Conforme EN360 - EN361
1 Harnais de sécurité à 1 point d'accroche, Taille M/L (1161601)
1 Nano-Lok™ Antichute à Rappel Automatique, lg 2 m, Tri-Lock Mousqueton, Aluminium crochets d'échafaudage (3101461)
1 Sac à dos

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100122406	HARNAIS KIT MAINTENANCE PRO	1150508

UN CONTRÔLE PÉRIODIQUE ANNUEL EST OBLIGATOIRE POUR VOS ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ. RAVATE PRO EST HABILITÉ PAR PROTECTA POUR VOUS LE RÉALISER.

Kit Toiture 3M™ Protecta® 1160067

Conforme EN355 - EN361
1 Harnais FIRST avec 2 points d'ancrage (1300105) - 1 Coulisseau VIPER LT sur corde avec mousqueton AJ501 (AC4000) - 1 Corde ø 12,5 mm, 10 m de long avec mousqueton à vis de 25 kN, ouverture de 17 mm (AC4010) - 1 Sac à dosKit Toiture 3M™ Protecta® 1160067

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100118789	HARNAIS KIT CHARP/TOITUR FIRST	1160067

Kit nacelle 3M™ PROTECTA® 1150509

1 Harnais de sécurité avec 2 points d'ancrage, Taille M/L (1161616), 1 Longe à absorption d'énergie, Corde d'alpinisme, Lg 1,8 m, Twistlock-Mousqueton (1260314)
1 Sac à dos

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100122408	HARNAIS KIT CHARP METAL PRO	1150509

Kit vertical 3M™ Protecta® 1150506

Conforme EN795/2012 - EN353-2 - EN361

1 Harnais de sécurité avec 2 points d'ancrage, Taille M/L (1161610), 1 Coulisseau pour corde tressée, mousqueton à vis (AC400),
1 Corde tressée,ø 10,5 mm, lg 15 m, mousqueton à vis (AC415)
1 Sangle en Nylon, lg 1 m (AM450/100)
1 Sac à dos

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100122405	HARNAIS KIT CONSTRUCTION PRO	1150506

Accessoires harnais

Conforme CE EN358.
Ceinture de maintien avec 2 D, confort pour travaux prolongé, à utiliser avec un harnais.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500313	CEINTURE DE HARNAIS FIRST	AB0400

Harnais de sécurité en kit ou seul

Harnais d'antichute standard 3M™ PROTECTA®

Conforme EN361:2002
Harnais d'antichute style veste standard. Boucles standard. D d'accrochage antichute arrière. 1 point d'accrochage antichute sternal. Poids M/L 1,16 kg et XL 1,21 kg.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500320	HARNAIS 1D+1S STD M/L	1161610
79500321	HARNAIS 1D+1S STD XL	1161611

Harnais d'antichute jambières horizontales 3M™ PROTECTA®

Conforme EN361:2002
Harnais d'antichute style veste standard avec jambières horizontales. Boucles standard. D d'accrochage antichute arrière. 1 point d'accrochage antichute sternal. Poids 1,32 kg. Taille M/L.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500512	HARNAIS 1D+1S STD M/L	1161640

Harnais FIRST 3M™ PROTECTA®

Conforme EN 361 -
Harnais FIRST universel à 1 point dorsal, gamme ECO. Poids 0,95 kg.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500577	HARNAIS 1D FIRST	1310102

Harnais d'antichute CONFORT 3M™ PROTECTA®

Conforme EN361:2002 - EN358:1999
Harnais-ceinture antichute de maintien confortable en position de travail.
Boucles standard.
D d'accrochage antichute arrière.
1 point d'accrochage antichute sternal et 2 points d'accrochage de maintien.
Poids1,90 kg. Taille M/L.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500499	HARNAIS 1D+1S CONFORT M/L	1161628

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection anti-chute

Points d'ancrage et mousquetons

Points d'ancrage individuels SAFETY

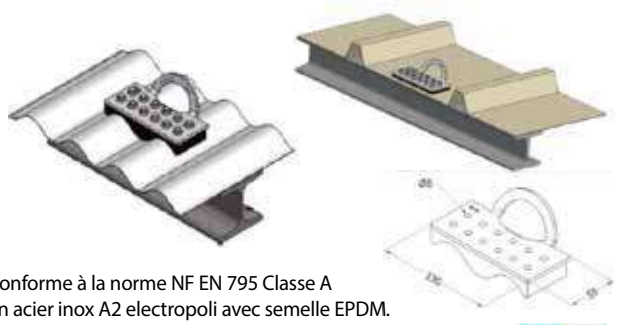

Conforme à la norme NF EN 795 Classe A
En acier inox A2 electropoli avec semelle EPDM.
Bac sec ou panneau sandwich, Tog sur IPE 80mm,
Panne C 2mm min.
12 fixations sur bac comprise.
Larg 130, haut 55, diam 8.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100108155	ANCRAGE SAFETY COMPLET	2160

Maillons et mousquetons

Conforme CE EN362

1. AJ507 Maillon rapide acier ouverture 17mm. Rupture >25 kN.
2. AJ501 Mousqueton à vis en acier zingué, ouverture 17 mm. Rupture >25 kN.
3. Mousqueton acier à ouverture automatique, ouverture 50 mm, 23 kN.

N°	Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
1	79500389	MAILLON RAPIDE 17MM 25KN	AJ507
2	79500329	MOUSQUETON A VIS HARNAIS	AJ501
3	100070534	MOUSQUETON GDE OUVERT 50MM	AJ595

Ancrage plaquet

Conforme CE EN795 classe B.
Ancrage en acier inox ép 3,5 mm,
fixation par boulonnerie inox.
Dia 12 mm. Poids : 45 g.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500345	ANCRAGE PLAQUET 15KN INOX	AM210

Dispositif d'ancrage

Conforme CE EN795 classe B.
Élingue en câble acier galvanisé dia 6 mm gainée PVC. Élingue anneau cousu en sangle 25 mm, 4 coutures de sécurité. Résistance à la rupture du système >15kN

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500317	ELINGUE ACIER 1M PR HARNAIS	AM401G
79500445	ELINGUE COUSUE 1.5M PR HARNAIS	AM450/150

Longes, absorbeurs et cordage

Longes de connexion seules ou avec absorbeur d'énergie

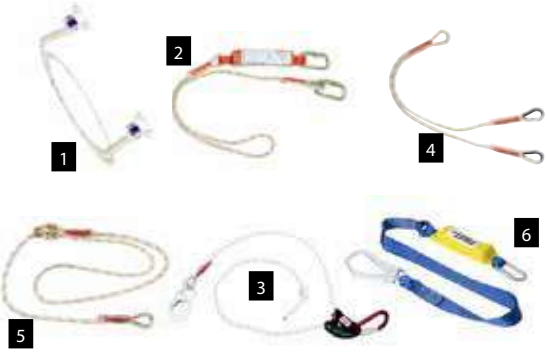

1. AL420B- Longe simple sans connecteur. Lg utile : 2 m.
2. AE522- Longe tressée avec absorbeur d'énergie, livrée avec 2 mousquetons. Lg utile : 2 m.
3. 1200315 - Longe de maintien au travail avec gâchette, réglable jusqu'à 4,00 m.
4. AL432/3- Longe double en Y, sans connecteur. Lg utile : 2 m.
5. AL422- Longe réglable de maintien en corde tressée cossée sans connecteur. Lg : 1,10 à 2 m.
6. Longe absorbeur d'énergie, longueur : 2 m, sangle 45 mm, mousqueton à vis AJ501 et mousqueton AJ595.

Référence	Descriptif produit	Dispo en	Réf. Four.	
79500327	LONGE 2M BOUCLEE PR HARNAIS	CE EN354	AL420B	1
79500393	LONGE 2M ABSORBEUR + MOUSQUETONS	CE EN355	AE522	2
79500394	LONGE TRIGGER 4M + MOUSQ		1200315	3
79500328	LONGE DOUBLE Y 2M SIMPLE	CE EN354	AL432/3	4
79500326	LONGE 2M REGLABLE PR HARNAIS	CE EN358	AL422	5
79500578	LONGE 2M ABSORB SIMPLE FIRST		1310307	6

Cordage spécial anti-chute, avec indicateur d'usure jaune et rouge en longueur avec boucle ou en bobine

Cordage spécial anti-chute avec boucle en extrémité.
Résistance à la rupture du système > 22 kN.

1. Corde tressée statique Ø10,5 mm + mousqueton, lg 20 m.
2. Corde 3 torons dynamique Ø14 mm +mousqueton, lg 20 m.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	
79500500	CORDAGE20MD10.5TRESSE+MOUSQUETON	AC420	1
79500501	CORDAGE 20M D14 TORON+MOUSQUETON	AC220	2

Anti-chute divers : sur cordage ou à rappel automatique

Coulisseau sur corde 3M™ PROTECTA® pour ligne de vie verticale

Conforme CE EN353-2.

1. Le coulisseau sur corde Viper™ AC401 a une sangle d'extension de 28 cm avec un mousqueton automatique (9509437). Grâce à son système d'ouverture extrêmement simple, le coulisseau Viper™ 2 peut-être fixé sur toute la longueur de la corde ou en être retiré à n'importe quel endroit. Dès que le mousqueton de raccordement est remis en place, le coulisseau est verrouillé afin de garantir une utilisation en toute sécurité.

2. Le coulisseau Cobra™ se verrouille automatiquement lorsqu'il est fermé pour assurer une utilisation en toute sécurité. Sa came articulée garantit un glissement optimal de la corde et se bloque immédiatement en cas de chute. Un levier vous permet de positionner le coulisseau Cobra™ sur la corde, ce qui en fait un outil fantastique pour le positionnement ou le maintien.

N°	Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
1	79500386	ANTI-CHUTE VIPER 10.5 TRESSE	AC400
2	79500387	ANTI-CHUTE COBRA 12-14 TORONNE	AC202/01

Anti-chute enrouleur à rappel automatique 3M™ PROTECTA® REBEL 3M™

Conforme CE EN360.
Anti-chute REBEL à rappel automatique qui présente le meilleur ratio poids/longueur de l'industrie. Sangle polyester 2,5 cm haute résistance. Le Rebel™ à sangle peut être connecté au niveau des épaules et a une capacité de poids de 140 kg. Le tourillon supérieur limite la torsion de la ligne de vie et améliore l'expérience de l'utilisateur. Le boîtier en nylon super résistant est léger, compact, durable et résistant aux UV.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500356	ANTI-CHUTE REBEL 6M SANGLE	3100437
79500333	ANTI-CHUTE REBEL 3M SANGLE	3100423

Ligne de vie temporaire et sangles spéciales

Ligne de vie temporaire 20 m

Conforme CE EN795 Classe C.
Ligne de vie 20 m légère et facile à utiliser, avec sac inclus.
Montage rapide et fixation à 2 points d'ancrage adaptés (22 kN).
Anti-chute pour 2 utilisateurs.
Absorbeur d'énergie intégré.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500336	LIGNE DE VIE TEMPO 20 M SANGLE	1200107

Sangles spéciales d'amarrage

Conforme CE EN795 Classe B.
Dispositif de fixation à nœud coulant utilisable pour ligne de vie ou autre.
Sangle de 45 mm, bouclerie 8 mm inox 316 poli.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500472	SANGLE LIGNE VIE 1M20	KM421

Accessoire

Sac à dos

Couleur NOIR et ROUGE pour le rangement et la protection de votre matériel anti-chute.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500448	SACADOSPROTECTAROUGE/GRIS	9513331

PENSEZ À ATTACHER VOS OUTILS
LORS DE VOS TRAVAUX EN HAUTEUR.
DE NOMBREUSES SOLUTIONS
AVEC CAPITAL SAFETY 3M gamme PYTHON

3M
capital SAFETY

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Délimitation de zone

Barrières - Potelets toit



Adhésif blanc. Cavalier d'accrochage pour un raccordement rapide. Piètement unique soudé.

ALTRAD

Référence	Descriptif produit	Dispo en
15301895	BARRIERE CHANTIER 150X100	UNITÉ



Piquets de chantier K5B 1 ou 2 faces - Classe 1 ou 2

Piquets de chantier type K5B HT 1M10 (375 x 150 mm) rétro réfléchissante.

TALIA

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
79700817	PIQUET CHANTIER K5B 1FACE CL1	520101
79701330	PIQUET CHANTIER K5B 2FACE CL1	520102
79701338	PIQUET CHANTIER K5B 1FACE CL2	520121
79701337	PIQUET CHANTIER K5B 2FACE CL2	520122

Rubalise

Bonne résistance à la tension et à l'étirement. Impression recto verso rouge et blanc.

TALIA VISO

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
21682582	RUBAN CHANTIER 5CMX100M	RSNA01RB /6
21700048	RUBAN CHANTIER 100MX50	540304
79700818	RUBAN CHANTIER 500MX50 S/FASQ	540501
79700435	RUBAN CHANTIER DANGER 75X500	545906

Ruban adhésif

En vinyle très résistant. Excellente adhérence pour délimitation de zones sur sols et murs. Dimensions : 50 mm x 66 m.

TALIA

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
79701121	RUBAN ADHESIF JAUNE/NOIR 50 MM	540403

Clôtures mobiles de chantier

Grillage électrosoudé haute visibilité sur plots en béton renforcé. Clôture mobile universelle de 2 m de hauteur et 3,50 m de largeur. Applications : travaux publics et privés, salons, expositions, contrôle routier et signalisation.

TECNOMALLAS

Référence	Descriptif produit	Dispo en
15301911	BARRIÈRE CHANTIER MOBILE 350X200	UNITÉ
15301912	PLOT BÉTON/BARRIERES MOBILES	UNITÉ
15301995	PAPILLON DE FIXATION BARRIERE	UNITÉ

Cône de chantier

Emboîtable.
Poids : 0,6 kg.

TALIA

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
70600984	CONE DE CHANTIER 50 CM SOFOP	520304
100148515	CONE DE CHANTIER 75CM CL1 3?2KG	CSL7531

Chaînes rouge/blanc

Chaîne Plastique couleurs rouge et blanche. Diam 6 mm ou 8 mm.

TALIA VISO

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600985	CHAÎNE SIGNAL 6MM BLC/RGE 25 M	530101
79700781	CHAÎNESIGNAL8MMBLANC/ROUGE25M	CBR801SBS

Barrière orange haute visibilité

Grillage de signalisation à haute visibilité traité anti UV.
Poids/m² : 140 g.

TALIA

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79700254	BARRIERE CHANTIER ORANGE 1X50 M	610101

Poteau de balisage lesté

Hauteur 1 m. Socle 6 kg avec poignée.
Tube PVC dia 65 mm.
Bandes réflechissantes rouges.

EquipemenTech

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
100148528	POTEAU BALISAGE LESTE PVC1M6K	PPC1RB

Filet garde-corps 1 m X 10 m

Filet périphèrique maille 100x100mm fil 3 mm
Protection temporaire, toiture <10°
Conforme à la norme NF P 93-355.
Fabriqué en France

TUBESCA-COMABI

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
100025619	FILET GARDE-CORPS 1MX10M-3MM	09200305

Pince-dalles réversible et potelets à réservation à bloqueurs

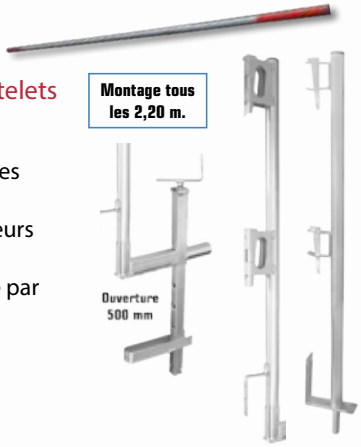

Classe A, conforme aux exigences de la norme EN13374
Tous les éléments sont à bloqueurs pour tube dia 34 mm.
Pince dalle à pré-réglage rapide par broche imperdable.
Hauteur poteau: 1,10m
Poids : 7,6 kg - Zingué.
Tube galva D34mm lg 3m avec embouts rouge.
Potelets pour pince dalle ou à réservation avec bloqueurs zingués.

ALTRAD

Référence	Descriptif produit	Réf. Fourn.
100152599	PINCE DALLE REVERMAG SEUL	608950ZMH
100152600	POTELET BLOQUEUR PR PINCEDALLE	608900ZMH
100152601	POTELET BLOQUEUR RESERV D25	608770ZMH
100152602	TUBE GALVA D34 3M PR BLOQUEUR	610010GR

PETIT ÉQUIPEMENT DE PROTECTION COLLECTIVE

Signalétique embarquée

Fardier

Couleur rouge/blanc.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four
21682583	FARDIER PP CYLINDRIQUE	FAR 001
79700343	FARDIER ECO CYLINDRIQUE	510105

Affichage de chantier réglementaire

Panneau permis de construire

Panneau permis de construire en PP-alvéolaire. 400 g/m2.
Dimensions : 800 x 1200 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four
21717081	PANNEAU PERMIS DE CONSTRUIRE	570101

Panneaux divers sens interdit - Propriété privée

1 - Plaque en PS Choc. Diamètre : 300 mm.
2 - Diamètre 300 mm. Matière : PVC.
3 - Dimension 300 mm. Matière : PVC.
4 - Plaque sortie 330 x 120 mm : Matière PVC.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four
70600772	PLAQUE CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC	622215
79700790	PLAQUE DEFENSE DE STATIONNER	DPE 3
79701118	PLAQUE PROPRIETE PRIVEE	DPE 2
79701090	PLAQUE SORTIE 330X120 PVC	626419

Panneaux chantier interdit

Panneau signalétique 4 en 1 conforme à la norme NF- X08-003. 400g/m².
Dimensions : 800 x 400 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four
79700852	PANNEAU CHANTIER 4 EN 1	620011
100010983	PANNEAU CHANTIER 10 EN 1	620016

Panneaux port du casque obligatoire

Plaque en PS Choc.
Dimensions : 300 x 200 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four
70600771	PLAQUE CASQUE OBLIG RECT	621503

Miroir extérieur et divers

Panneau sol glissant

Dimension : 330 x 680.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four
79701061	PANNEAU «SOL GLISSANT» HUMIDE	PSG680

Miroir extérieur convexe D600

Fixations incluses.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four
79600710	MIROIR CONVEXE D600	M 600

Clou Podotactile 25mm NF - POD25

Pour mise en place de "zone d'éveil à la vigilance". Les clous podotactiles ont pour fonction l'amélioration du déplacement des personnes aveugles ou malvoyantes. Utilisation avec un gabarit de pose pour 162 clous. Fixation par scellement chimique.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four
100088206	CLOUD25PODOTACTILEDIAMINOXVISOCPN	POD25STR

Trousse de secours de chantier ou d'atelier

Trousse de secours chantier

Trousse de secours de premiers soins d'urgence conforme aux préconisations de l'OPPBTP.
Pour des équipes jusqu'à 15-20 personnes.
Équipée de 2 couvercles transparents, 2 ouvertures sur 2 modules recto-verso, chaque module étant muni de 6 compartiments de rangements.
Coffret en polypro rouge - Dimensions : 26x18x13 cm
Poids : 1.8 kg - Origine : France

1 coussin hémostatique
1 couverture de survie
2 sacs en plastique 15 x 20 cm
1 écran facial pour bouche à bouche
1 doigtier de protection en cuir
30 pansements adhésifs assortis
20 compresses stériles 30 x 30 cm
3 bandes extensibles 3 m x 7 cm
3 bandes extensibles 3 m x 10 cm
1 bande de crêpe 4 m x 10 cm
1 rouleau de sparadrap en 5 m
1 écharpe triangulaire
1 vapo. 50 ml de Chlorhexidine
10 unidoses pour bains oculaires
12 lingettes anti-coups
1 paire de ciseaux Lister 14 cm
1 pince à échardes inox
12 épingles de sûreté
5 paires de gants vinyle
1 guide « Premiers secours »

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100020401	TROUSSE DE SECOURS 10-30P BTP	722 17 05

Trousse de premiers secours BTP 10

Malette complète pour les petits chantiers du BTP de 1 à 10 personnes. Livrée avec un support pour une fixation murale.
Mallette BTP 10 en Polypro rouge
Dimensions : 27 x 23 x 8 cm – Poids : 1 kg
Convient pour 1 à 10 personnes

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100020399	TROUSSEDESECOURS5-10PBTP	722 14 05

Trousse de premiers secours SaveBox Mini

Malette facile à transporter avec sa poignée velcro réglable, visible du premier coup d'œil avec deux compartiments intérieurs transparents. Contient tout le nécessaire pour des interventions rapides.
Mallette SaveBox Mini en EVA Orange
Dimensions : 18 x 12 x 6 cm – Poids : 300 g
Convient pour 1 à 5 personnes.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100020400	TROUSSE DE SECOURS 1-5PERS	724 01 11

Hygiène des mains

Aexabilles Pâte

Pâte microbilles toutes salissures : peintures fraîches, 2K, colles, vernis, mastics, résines, encres, cambouis… Abrasifs 100% d'origine naturelle. Contient de l'huile d'amande douce. Parfum pomme.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100225122	SAVON PATE AEXABILLES 1L	SV604
100225123	SAVONPATEAEXABILLES4,5L	SV720

Aexabilles Gel Citron

Salissures fortes. Poudre organique micronisée. Excellentes performances nettoyantes. Parfum frais et tonique. pH neutre. Testé sous contrôle dermatologique

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100225121	SAVONGELAEXABILLES4,5L	SA663

Aexapoudre VG

Savon végétal en poudre pour nettoyer les mains souillées par les encres, les huiles, les graisses, etc. L'abrasif est une farine de bois d'épicéa normalisée et micronisée, parfum à base d'huiles essentielles naturelles de lavande.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100225119	SAVON AEXAPOUDREVG 5L	SV628

Savon Crème Orange ESP

Crème nettoyante pour les mains à base d'extrait d'orange, de tensioactif d'origine végétale et de poudre de pierre ponce micronisée. pH neutre. Economique. Sans solvant, sans parabène. Odeur agréable d'orange

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100225120	SAVONCREMEBILLEESP5L+POMPE	ESP878

Aexamousse sans eau

Nettoyant mains sec, sans eau et sans chiffon.
Nettoie efficacement par gommage.
S'élimine par simple friction des mains.
Enlève cambouis, goudrons et autres salissures.
Ne laisse pas la peau collante après utilisation.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100225116	NETTOYANTSECAEXAMOUSSE210ML	MS614

10 MACHINES ET MATÉRIEL DE CHANTIER ET D'ATELIER

tum2282 - Fotolia

ravatepro

ÉCHAFAUDAGES
ÉCHELLES - MARCHEPIEDS

P. 292 Échafaudages mobiles acier et aluminium
P. 294 Échafaudages mobiles télescopiques aluminium
P. 295 Plateforme aluminium PIRL - PIR
P. 296 Marchepieds pro et compact
P. 297 Marchepieds spécial bâtiment
P. 298 Échelles aluminium simples - 2 plans - 3 plans - télescopiques
P. 299 Échelles aluminium à coulisses
P. 300 Échelles aluminium spécifiques

GROUPES ÉLECTROGÈNES ET ACCESSOIRES

P. 301 Groupes de 3 à 12 KVA - Essence ou diesel - Pro et semi-pro
P. 302 Groupes électrogènes Gamme Inverter - Accessoires
P. 302 Groupes de soudage autonomes

SOUDURE

P. 304 Postes à souder à l'arc onduleur et traditionnel
P. 305 Postes à souder MIG ou MIG - MMA - TIG et consommables
P. 305 Découpeur plasma
P. 306 Masques et lunettes soudeur traditionnels et électroniques
P. 307 Électrodes soudure à l'arc - Brasures et flux décapant
P. 308 Outillage - Soudure - Étanchéité - Flamme
P. 310 Outillage à main du soudeur
P. 310 Peinture galvanisante - Revêtement de protection anticorrosion

CHARGEURS DÉMARREURS

P. 311 Booster Llithium en 12V et 12/24V
P. 311 Chargeurs démarreurs intelligents et traditionnels - Câbles

ASPIRATEURS MOBILES EAU ET POUSSIÈRE

P. 312 Aspirateurs 230 V avec 1, 2 ou 3 moteurs

COMPRESSEURS D'AIR

P. 313 Compresseurs à piston Gamme PRO
P. 314 Tuyaux - Raccords – soufflette - Pistolet de gonflage

MATÉRIEL DE PEINTURE

P. 315 Pistolets et stations de peinture à air comprimé
P. 315 Pompes à peinture Airless + accessoires

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE EAU CHAUDE

P. 316 Nettoyeurs haute pression électriques ou autonomes

POMPES - MOTOPOMPES - SURPRESSEURS ET TUYAUX

P. 317 Accessoires HP : Kit Déboucheur - Kit Sablage - Rotabuses
P. 318 Pompes immergées 230 V eaux propres ou chargées
P. 318 Surpresseurs 230 V domestiques
P. 318 Motopompes essence semi-chargées Tuyauteries flexibles

LEVAGE ET MANUTENTION

P. 320 Transpalettes et diables
P. 321 Treuils électriques - Sangles et élingues

ÉCLAIRAGE DE CHANTIER

P. 322 Équipement électrique
P. 324 Projecteurs
P. 325 Lampes et baladeuses - Lampes frontales

PERCEUSES SENSITIVES - TOURETS - ÉTAUX D'ATELIER

P. 326 Perceuses - Tourets
P. 327 Scies à ruban
P. 328 Machines

ÉCHAFAUDAGES - ÉCHELLES - MARCHEPIEDS

Échafaudages mobiles acier et aluminium

Échafaudages mobiles acier

Échafaudage acier GENERIS

GAMME NF ADMISSIBLE AUX SUBVENTIONS CGSS.

Éligible subvention

Conforme NF 96, EN 1004-1, décret 2004-924 et circulaire DRT 2005/08, Classe3. Échafaudage roulant acier, usage intensif.
Montage en sécurité des garde-corps et des plateaux par une seule personne. Base en croix monobloc pliante pour une mise en place simplifiée. Planchers bac avec plinthes intégrées et poignées de préhension.
Roues réglables (Ø 250 mm). Berceau d'accès. Décalage de niveau possible

GENERIS 750 : dimensions du plancher intérieurs 1,90 x 0,65 m. Hauteur de travail maxi. 4,80 m. Dimensions hors tout (avec stab) 3,04 x 4,28 m.

TUBESCA-COMABI

Référence	Descriptif produit	Référence fournisseur
100112540	ECHAFAUDAGE GENERIS 750 3M-5M	03012020
100112547	COMPLEMENT ECHAF. GENERIS750 KIT 4ECH ET 4DIAG + 3M	03012024
100112548 100112546	COMPLEMENT ECHAF. GENERIS750 KIT PLATEAU ET 2 GARDE-CORPS	03012025
15301898	COMPLEMENT ECHAF. GENERIS- S2 X4 STAB EXT	03013009
15301899	COMPLEMENT ECHAF. GENERIS- S3 X4 STAB EXT	03014009

GENERIS 950 : dimensions du plancher intérieurs 2,90 x 0,65 m. Hauteur de travail maxi 4,82 m. Dimensions hors tout (avec stab) 5,28 x 3 m.

Référence	Descriptif produit	Référence fournisseur
100112542	ECHAFAUDAGE GENERIS 950 3M-5M	03016010
100112546	COMPLEMENT ECHAF. GENERIS950 KIT PLATO+2GC	03016015
100112544	COMPLEMENT ECHAF. GENERIS950 KIT 4ECH ET 4DIAG+3M	03016014
15301898	COMPLEMENT ECHAF. GENERIS- S2 X4 STAB EXT	03013009
15301899	COMPLEMENT ECHAF. GENERIS- S3 X4 STAB EXT	03014009

15302029	GENERIS SAV- 5 GOUPILLES BASE	00035031-35008
100025611	GENERIS SAV- 5 GOUPILLES STAB	00334125

POUR ÊTRE TOUJOURS EN SÉCURITÉ, VEILLEZ À REMPLACER LES PIÈCES USAGÉES OU PERDUES.

ÉchafaudageJUNIOR

JUNIOR 250 L' autostable acier grand confort
Utilisation sol plat et dénivelé. Le montage se fait en sécurité totale par une seule personne grâce au garde-corps avec pige intégrée.
Décret 2004•924 - Conforme à la circulaire DRT 2005/08

Version stockée hauteur maxi travail 3,80 m = plateau à 1,80 m en largeur 2,50 m ce qui permet une optimisation pour les travaux en intérieur

TUBESCA-COMABI

Référence	Descriptif produit	Référence fournisseur
15302008	ÉCHAFAUDAGE JUNIOR250 3M80HT	9800/447

Harnais Kit Essential Duo

Ce kit Essential se compose :
- d'un harnais Essential
- d'une longue corde double 1 m avec absorbeur d'énergie
- d'un sac 20 L

Référence	Descriptif produit	Référence fournisseur
100063867	HARNAISKITESSENTIALDUO	09100059

Porte-outilToolbuddypouréchafaudage

Les outils toujours à portée de main en hauteur.

Référence	Descriptif produit	Référence fournisseur
100142007	ECHAFPORTEOUTILSTOOLBUDDY	09074000

GAMME NF ADMISSIBLE AUX SUBVENTIONS CGSS.

Échafaudage aluminium TOTEM2 - BOX

Échafaudage roulant en aluminium, usage intensif.
Sertissage des échelons haute résistance et anti-rotation.
La liaison des garde-corps est très simple et sûre. Le système Ergoblock® des stabilisateurs et garde-corps se referme d'une main et peut se régler. Le plancher alu / bois est équipé de plinthes intégrées et d'une trappe d'accès par l'intérieur. Mâchoires crantées des traverses : placement simple et liaison très fiable. Les roues gros diamètre sont conçues pour rouler malgré les sols encombrés sur tous les chantiers
Stabilisateurs réglables. Décalage de niveau intégré. Garde-corps monobloc et diagonalisant "X'UP" : permet une mise en place très rapide, sûre et un gain de temps au montage comme au démontage.

TOTEM 2 BOX 180 : Dimensions du plancher intérieures 1,70 x 0,65 m.
Dimensions hors tout (avec stab) 4,50 x 3,80 m.
Conforme NF 96, à la norme EN 1004-1, au décret 2004-924 et à la recommandation R 457.
Montage en sécurité grâce aux garde-corps monobloc X'UP.

TUBESCA-COMABI

Référence	Descriptif produit	Référence fournisseur
15302005	ECHAFAUDAGE TOTEM2BOX-180-3M5M	26403630
15302006	ECHAFAUDAGE TOTEM2BOX-180-5M7M	26403650
100112539	ECHAFAUDAGE TOTEM2BOX-180-8M10M	26403680
100112552	COMPLEMENT ECHAF TOTEM PLATEAUBOX180	02004901
100112554	COMPLEMENT ECHAF TOTEM 1GARDECORPS180	20400062
15301980	COMPLEMENT ECHAF TOTEM-ECHELLE 2M 8ECHELONS	20403013
15301979	COMPLEMENT ECHAF TOTEM-ECHELLE 1M 4ECHELONS	20403011
100112549	COMPLEMENT ECHAF TOTEM EXTENSION STAB >7M	20400023

TOTEM 2 BOX 300 : Dimensions du plancher intérieures 2,90 x 0,65 m.
Dimensions hors tout (avec stab) 5,30 x 4,10 m.
Conforme à la réglementation NF/ EN 1004-1 - R 457 et décret 2004•924.
Montage en sécurité grace aux garde-corps monobloc X'UP.

TUBESCA-COMABI

Référence	Descriptif produit	Référence fournisseur
15302012	ECHAUFAUDAGE TOTEM2BOX-300-3M5M	26403830
100112536	ECHAUFAUDAGE TOTEM2BOX-300-5M7M	26403850
100112553	COMPLEMENT ECHAF TOTEM PLATEAUBOX300	02004903
100112555	COMPLEMENT ECHAF TOTEM 1GARDECORPS300	20400064
15301980	COMPLEMENT ECHAF TOTEM-ECHELLE 2M 8ECHELONS	20403013
15301979	COMPLEMENT ECHAF TOTEM-ECHELLE 1M 4ECHELONS	20403011
100112549	COMPLEMENT ECHAF TOTEM-EXTENSION STAB >7M	20400023

POUR ÊTRE TOUJOURS EN SÉCURITÉ, VEILLEZ À REMPLACER LES PIÈCES USAGÉES OU PERDUES.

15301960	SAV ECHAF TOTEM-4 GOUPILCLIPSD6X45	02400216
15301966	SAV ECHAF TOTEM-4 GOUPIL D8X60ROUE	02400295

Pack 1

Échafaudage aluminium SPEEDY 4 PLUS

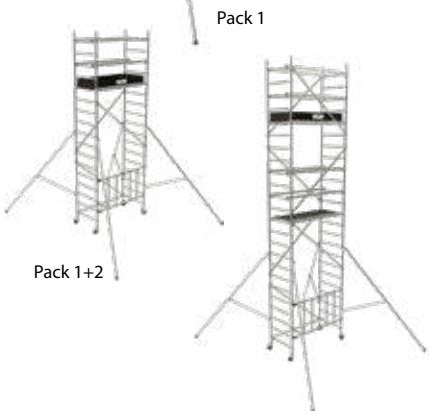

Pack 1+2

Base pliante permettant une installation rapide et un stockage aisé. Débrochable, la base pliante permet le décalage de niveau. Plateaux renforcés
Installation facile avec des crochets de plancher ergonomiques. Plinthes de protection sur le plancher de travail quelle que soit la hauteur. Produit commercialisé en packs qui se cumulent pour atteindre chaque hauteur. Roues à frein Ø 125 mm. Passage de portes 93 cm.
Conforme à la norme EN 1004-1.

TUBESCA-COMABI

Référence	Descriptif produit	Référence fournisseur
100112568	ECHAFAUDAGE SPEEDY4+ P1=2M60HT	02408921(=02408900+02408920)
100112570	COMPLEMENT ECHAF. SPEEDY4+:PACK2 =3M60HT	02408922
100130765	COMPLEMENTECHAF.SPEEDY4+:P3+P4+PL=7M10HT	0240923+924+02408233

Pack 1+2+3+4+D

ÉCHAFAUDAGES - ÉCHELLES - MARCHEPIEDS

Échafaudages mobiles acier et aluminium

Échafaudages mobiles télescopiques aluminium

Échafaudage télescopique Z'TOWER aluminium

GAMME NF ADMISSIBLE AUX SUBVENTIONS CGSS.

MINI ÉCHAFAUDAGE, MAXI AGILITÉ

NOUVEAU

Conforme à NF 96, la norme EN 1004-1 et au décret 2004-924.
Conception « monobloc » : pas de perte, ni d'oubli d'éléments sur les chantiers. Montage facile et rapide en 2 minutes seulement. Sans vis ni outils, par une seule personne. 7 réglages de hauteur possibles : tous les 25 cm de 0,30 à 1,80 m plancher. Excellente compacité : se transporte dans un petit utilitaire
Stabilisateurs rétractables pour franchir aisément les portes. Ultra mobile : roues à frein orientables à 360° anti-traces Ø 125 mm. Le kit Embarq est vendu en option (référence 22407500). Il est fortement conseillé pour faciliter le rangement du Z'tower dans les véhicules..
Hauteur de travail maximum de 3,80 m.
Dimensions replié : 0,69 x 0,95 x 1,57 - Poids = 57 kg.
Dimension plancher : 1,30 x 0,55
Conçu et fabriqué en France.

HAUTEUR DE TRAVAIL MAXIMUM DE 3,80 M

TUBESCA-COMABI

Référence	Descriptif produit	Référence fournisseur
100133111	ECHAFAUDAGE Z-TOWER 3.80M MAXI	22407420

Échafaudage télescopique X'TOWER aluminium

X'TOWER L'ÉCHAFAUDAGE LE + RENTABLE DU MARCHÉ - MONTAGE EN 3 MINUTES.

Conforme à la norme EN 1004-1 et au décret 2004-924.
Montage facile par une seule personne. Déplacement sur 4 roues à blocage. Plancher antidérapant 1,54 x 0,60 m et trappe d'accès par l'intérieur. Hauteur du plancher réglable tous les 25 cm. Plinthes repliables intégrées au plancher. Montage et démontage en sécurité. 2 garde-corps monoblocs repliables. 4 stabilisateurs repliables individuellement à réglage millimétrique. Le kit Embarq est vendu en option. Il est fortement conseillé pour faciliter le rangement du X'Tower dans les véhicules

HAUTEUR DE TRAVAIL MAXIMUM DE 4,80 M

TUBESCA-COMABI

Référence	Descriptif produit	Référence fournisseur
100007003	ÉCHAFAUDAGE X-TOWER 3-5 M	22405530
100007005	OPTION ÉCHAF X-TOWER - KIT EMBARQ	20405100

Et sur commande…

TUBESCA-COMABI

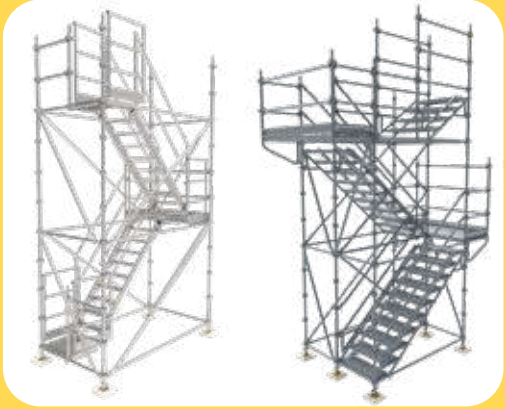

Tour escalier UNISTEP ou MECASTEP

LE COMPAGNON DE TOUS LES CHANTIERS.

Plate-forme RAPTOR - garde-corps sangles

Conforme à la norme NF 96, PIRL NF P 93-353 (2 à 6 marches) et à la norme PIR P 93-352 (7 marches), au décret 2004-924.
Plate-forme en aluminium. Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles de protection antichute arrière. Marches antidérapantes 80 mm. Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg). Plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé avec verrou automatique. Espace de travail ergonomique. Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique, sauf modèle 2 marches. Roues de déplacement Ø 100 mm (2 à 6 marches) Ø 175 mm (7 marches).
Charge maxi 150 kg.

TUBESCA-COMABI

Référence	Descriptif produit	Réf. frn	Hauteur d'accès
15302014	MARCHEPIED RAPTOR 2 MARCHES PIRL	02274102	2M48
15302015	MARCHEPIED RAPTOR 3 MARCHES PIRL	02274103	2M70
15302016	MARCHEPIED RAPTOR 4 MARCHES PIRL	02274104	2M94
15302017	MARCHEPIED RAPTOR 5 MARCHES PIRL	02274105	3M17
100096473	MARCHEPIED RAPTOR 6 MARCHES PIRL	02274106	3M40
100096474	MARCHEPIED RAPTOR 7 MARCHES PIRL	02274107	3M63
100018033	MARCHEPIED RAPTOR- 2 SABOTS	9007156(-015)	
100018035	MARCHEPIED PIR- 4 SABOTS D40	9007351(-015)	

HAUTEUR D'ACCÈS= HAUTEUR PLATEAU +2 M.

Plate-forme SHERPASCOPIC - garde-corps lisses

Conforme à NF 96, à la norme EN 131-7, au décret 2004-924, et NF P 93-353 (3-4 marches) et NF P 93-352 (modèles 5-7 marches et au-delà).
Plate-forme en aluminium. Garde-corps rigide 4 côtés avec lisses de protection antichute à fermeture semi-automatique. Plans télescopiques permettant le décalage de niveau. Système de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage tous les 23 cm. Marches antidérapantes 80 mm (plan fixe) et 60 mm (plan télescopique). Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10 kg) Tablette XL résistance 25 kg. Plancher grand confort 600 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé avec verrou automatique. Crochet anti-soulèvement du plancher. Espace de travail ergonomique et confortable Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique. Roues de déplacement tout-terrain Ø 175 mm. Sabots enveloppants haute sécurité.

TUBESCA-COMABI

Référence	Descriptif produit	Réf. frn	Hauteur d'accès
15301770	SHERPASCOPIC 5 A 7 MARCHES PIR	02272951	3M14 À 3M61
15301888	SHERPASCOPIC 8 A 10 MARCHES PIR	02272952	3M84 À 4M30
100018034	MARCHEPIED SHERPA- 2 SABOTS	9007049(-015)	

Plate-forme STABIL

Conforme au texte NF E 85-301

- Spécialement conçu pour les magasins, merchandiseurs et le stockage.
- 4 roulettes auto-escamotables interchangeables.
- Marches grand confort 100 mm, en alu strié antidérapantes.
- Tablette ergonomique avec poignée.
- Plate-forme antidérapante 500 x 400 mm avec plinthes intégrées.
- Hauteur de travail maximum : 2,50 m

TUBESCA-COMABI

Référence	Descriptif produit	Réf. frn	Hauteur d'accès
100115462	PLATEFORME STABIL 2 MARCHES	02273102	2m50

Plateforme acier TETRIS 100

Conforme à NF 96, la norme PIRL NF P 93-353 et au décret 2004-924.
Plate-forme très compacte une fois repliée pour faciliter le transport.
Résistance et entretien aisé grâce à l'acier, revêtu d'époxy. Réglage indépendant des pieds.
Ceinture de sécurité rigide à 360°. Grande plate-forme de 900 x 500 mm.
Roues Ø 150 mm. 3 hauteurs de plateau : 0,65 m / 0,80 m / 1,00 m.
Charge maxi : 150 kg. Poids : 29,65 kg. Hauteur de travail maximum : 3 m.

LA PLATE-FORME ACIER DES PROS DE LA FINITION. USAGE INTENSIF.

Hauteur de plancher réglable 0.65, 0.8 et 1 m.

TUBESCA-COMABI

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn	Hauteur d'accès
15302010	PLATEFORME TETRIS100 2.6A3M HT	03120003	2M60 A 3M00

POUR ÊTRE TOUJOURS EN SÉCURITÉ, VEILLEZ À REMPLACER LES PIÈCES USAGÉES OU PERDUES.

ÉCHAFAUDAGES - ÉCHELLES - MARCHEPIEDS

Marchepieds

Marchepieds pro et compact

KOLOS

LE MARCHEPIED EXTRA CONFORT

NF TUBESCA-COMABI

Conforme à NF 93, la norme EN 131 et le décret 96-333.

Innovation sur les articulations et le repose-pieds.

Nouveau matériau composite :
- POLYAMIDE RENFORCÉ en fibre de verre
- LÉGER ET ULTRA-RÉSISTANT aux charges statiques et dynamiques
- EMPREINTE CARBONE du produit réduite de 70%
- MARCHES serties antidérapantes de largeur 110 mm en aluminium extrudé
- PORTE-OUTILS avec fermeture intégrée
- REPOSE-PIEDS large 280 x 250 mm
- SABOTS enveloppants antidérapants avec témoin d'usure
- MONTANTs en peinture époxy

USAGE INTENSIF
LES SABOTS SONT LES MÊMES
QUE LA GAMME MP 2370

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 5 ANS

POUR ÊTRE TOUJOURS EN SÉCURITÉ, VEILLEZ À REMPLACER LES PIÈCES USAGÉES OU PERDUES.

BÂTIMENT SECOND ŒUVRE
CONSTRUCTION GROS ŒUVRE
MAINTENANCE ENTRETIEN
FINITION PEINTURE

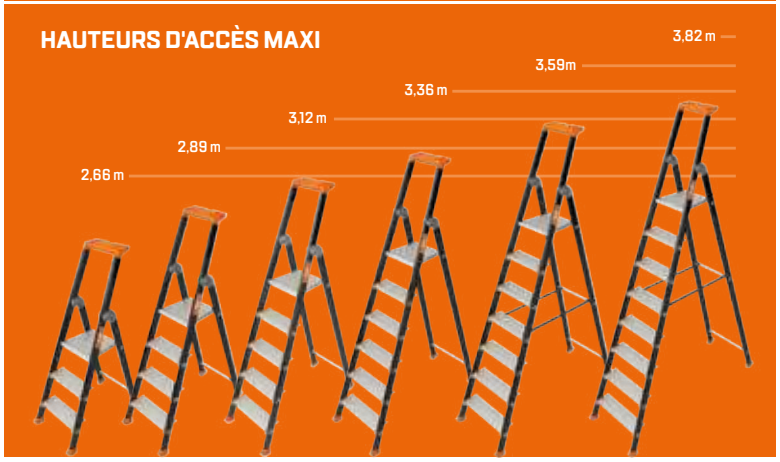

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Hauteur d'accès
100023449	MARCHEPIED KOLOS 3MARCHES PRO	02375813	2,66m
100023450	MARCHEPIED KOLOS 4MARCHES PRO	02375814	2,89m
100023451	MARCHEPIED KOLOS 5MARCHES PRO	02375815	3,12m
100023452	MARCHEPIED KOLOS 6MARCHES PRO	02375816	3,36m
100023453	MARCHEPIED KOLOS 7MARCHES PRO	02375817	3,59m
100023454	MARCHEPIED KOLOS 8MARCHES PRO	02375818	3,82m

Marchepieds pro et compact

POUR ÊTRE TOUJOURS EN SÉCURITÉ, VEILLEZ À REMPLACER LES PIÈCES USAGÉES OU PERDUES.

Marchepied MP PRO

Conforme à NF 93, la norme EN 131 et au décret 96-333.
Montants anodisés pour un travail mains propres. Plate-forme renforcée antidérapante de 280 x 250 mm. Liaison montants/marches avec pièce technique d'extrémité anti-rotation. Articulations aluminium montées sur pièce polyamide (aucun risque de grippage). Évasement du plan de montée pour une meilleure stabilité. Marches de 90 mm de largeur
Sabots enveloppants haute sécurité.
Garde-corps anti-basculement avant : hauteur 656 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. frn	Hauteur d'accès
15301413	MARCHEPIED MP PRO 4 MARCHES 2370	02370004	2M88
15301435	MARCHEPIED MP PRO 5 MARCHES 2370++	02370005	3M10
15301410	MARCHEPIED MP PRO 6 MARCHES 2370+	02370006	3M32
15301440	MARCHEPIED MP PRO 7 MARCHES 2370	02370007	3M54
15301409	MARCHEPIED MP PRO 8 MARCHES 2370	02370008	3M76
15301408	MARCHEPIED MP PRO 10MARCHES 2370	02370010	4M20

Lot de 2 sabots orange, compatible KOLOS ou MP PRO

Pour être toujours « en sécurité » veillez à remplacer les pièces usagées.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
71200111	MARCHEPIED-2 SABOTS ORANGE	9007/150
100022851	MARCHEPIED-PLATEAU PORTEOUTIL	09020002

Marchepieds spécial bâtiment

Échelle double de chantier

Conforme à la norme EN 131 et au décret 96-333.
Marches grand confort 90 mm striées antidérapantes. Plate-forme de 350 x 220 mm. Système anti-rotation breveté, liaison rigide marches/montants. Montants anodisés pour un travail, mains propres. Sabots haute sécurité enveloppants antidérapants interchangeables. Compas aluminium anti-repliement.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
15301882	MARCHEPIED MPC 3 MARCHES 2374/103	02374103
15301883	MARCHEPIED MPC 4 MARCHES 2374/104	02374104

Marchepieds bâtiment confort pliant XL

Conforme à la norme EN 14183 et au décret 96-333.
Marchepied en aluminium, usage intensif. Charge maxi : 150 kg.
Garde-corps hauteur 600 mm repliable avec possibilité de porte-outils (en option réf. 02379499). Repose-pieds confortable antidérapant 400 x 400 mm. Marches très confortables, striées, antidérapantes largeur 200 mm. Sabots articulés antidérapants ultra larges 100 x 55 mm. Largeur repliée 27 cm.

USAGE INTENSIF.

Référence	Descriptif produit	Réf. frn	Hauteur d'accès
15302002	MARCHEPIED BATIMENT 3 MARCHES PLIANT	02374603	2M70

Tubesca-Comabi est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de solutions d'accès, de travail et de protection en hauteur depuis 70 ans. L'entreprise propose à la fois des solutions d'accès standard (échelles, marchepieds, plates-formes et échafaudages roulants), des solutions d'applications chantiers (échafaudages fixes, monte-matériaux, parapluies) et des solutions spécifiques développées pour la maintenance industrielle, aéronautique et le transport.

ÉCHAFAUDAGES - ÉCHELLES - MARCHEPIEDS

Échelles aluminium simples - 2 plans - 3 plans - télescopiques

Échelles aluminium simples

LES 2 DERNIERS CHIFFRES DE LA RÉF. FOURN. DONNENT LE NOMBRE D'ÉCHELONS DE L'ÉCHELLE

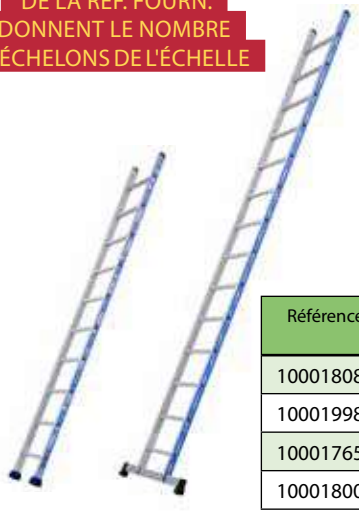

Conforme à la norme EN 131, au décret 96333 et labelisé NF
Usage ULTRA INTENSIF

TUBESCA-COMABI

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Hauteur d'accès
100014914	ÉCHELLEALU1PASIMPLE2M97	02410210	3,87 m
100015761	ÉCHELLEALU1PASIMPLE4M09	02410214	5,02 m
100015762	ÉCHELLEALU1PASIMPLE4M94	02410217	5,86 m
100015763	ÉCHELLEALU1PASIMPLE5M77	02410220	6,70 m

TUBESCA-COMABI

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Hauteur d'accès
100018084	ÉCHELLEALU1PEV2M96ÉVASÉE	02411210	3,85 m
100019987	ÉCHELLEALU1PEV3M52ÉVASÉE	02411212	4,41 m
100017658	ÉCHELLEALU1PEV4M08ÉVASÉE	02411214	4,97 m
100018004	ÉCHELLEALU1PEV4M93ÉVASÉE	02411217	5,81 m

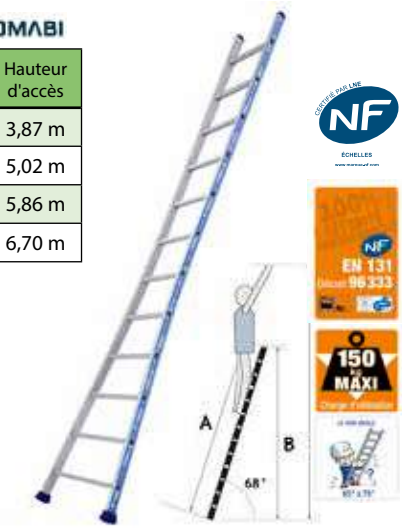

Échelles aluminium transformables

Échelles transformables 2 plans

Conforme à la norme EN 131, au décret 96333 et labelisé NF
Usage ULTRA INTENSIF

TUBESCA-COMABI

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Hauteur d'accès
100017660	ÉCHELLEALU2PATRANSF2M92	02442606	3,82 m
100017661	ÉCHELLEALU2PATRANSF3M48	02442607	4,38 m
100015765	ÉCHELLEALU2PATRANSF4M04	02442608	4,94 m
100014913	ÉCHELLEALU2PATRANSF4M88	02442610	5,78 m
100014912	ÉCHELLEALU2PATRANSF6M00	02442612	6,90 m

Échelles transformables 3 plans

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Hauteur d'accès
100016098	ÉCHELLEALU3PATRANSF4M90	02443607	5,80 m
100016099	ÉCHELLEALU3PATRANSF5M18	02443608	6,08 m
100015768	ÉCHELLEALU3PATRANSF6M02	02443609	6,92 m
100014911	ÉCHELLEALU3PATRANSF6M86	02443610	7,76 m
100015769	ÉCHELLEALU3PATRANSF7M93	02443612	8,59 m

TUBESCA-COMABI



Échelle articulée

ARTICULATIONEN ACIERZINGUÉ, POSITIONSPRÉ-PROGRAMMÉES.

Échelle pliante articulée ARTIPLI

Conforme à la norme EN 131-4, et décret 96-333
Facile à déployer / replier grâce aux positions pré-programmées.
Stockage et transport aisés : pliable et compacte. Plate-forme en acier antidérapante.
Entraxe échelons de 260 mm. 4 positions possibles :
Plate-forme (ht d'accès maxi : 2,89 m)
Échelle double (ht d'accès maxi : 2,52 m)
Écarteur de mur (ht d'accès maxi : 3,29 m)
Échelle simple (ht d'accès maxi : 4,20 m)

TUBESCA-COMABI

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100023765	ECHELLE PLIANTE 4PLANS ARTIPLI	00094514
71200138	PATIN ANTIDERAP EPA	9007/451

Échelles aluminium à coulisses

Échelles à coulisses 2 plans à main et 2 ou 3 plans à corde

Conforme à la norme EN 131, au décret 96-333 et labelisé NF
Usage ULTRA INTENSIF

TUBESCA-COMABI

LES 2 DERNIERS CHIFFRES DE LA RÉF. FOURN. DONNENT LE NOMBRE D'ÉCHELONS DE L'ÉCHELLE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Hauteur d'accès
100016096	ÉCHELLE ALU 2P A 3M46 COULISSE	02422807	4,40 m
100017659	ÉCHELLEALU2PA6M05COULIS+CORDE	02432312	6,95 m
100015764	ÉCHELLEALU2PA8M02COULIS+CORDE	02432316	8,92 m
100016097	ÉCHELLEALU2PA9M98COULIS+CORDE	02432320	10,88 m
1000NEW	ÉCHELLEALU2PA11M94COULIS+CORDE	02432323	12,84 m

Échelles à coulisses 3 plans à corde

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Hauteur d'accès
100015770	ÉCHELLEALU3PA8M86COULIS+CORDE	2433/313	9,76 m
100018006	ÉCHELLEALU3PA11M39COULIS+CORDE	2433/316	12,29 m
100015767	ÉCHELLEALU3PA14M19COULIS+CORDE	2433/320	15,09 m

Échelles télescopiques

TELESTEPS : CONCEPTEUR ET N°1 DU MATÉRIEL TÉLESCOPIQUE PROFESSIONNEL.

TELESTEPS

Une échelle pour toutes les situations.
Toujours à la bonne longueur.
Une inclinaison toujours sûre.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100021833	ECHELLE 3M00 TELESTEPS	TEL-60230
79700971	ECHELLE 3M80 TELESTEPS	TEL-60838A

Accessoires

Crochets et support antivol

Référence	Descriptif produit	Réf. four.
15301479	CROCHET HAUT 35 MM X2	09006001
15301480	CROCHET HAUT 50 MM X2	09006002
100021565	ECHEL-BARRE AMARRAGE 460MM	09061002

POUR ÊTRE TOUJOURS « EN SÉCURITÉ » : VEILLEZ À REMPLACER LES PIÈCES USAGÉES, ET À MAINTENIR VOTRE ESCABEAU OU ÉCHELLE EN PARFAIT ÉTAT DE PROPRETÉ.

TUBESCA-COMABI

Référence	Descriptif produit	Réf. four.
15301735	ECHEL-SUPPORTMURAL CADENASSABLE	09060000

Embouts et sabots

Sabots haute sécurité (la paire) : choix suivant la taille des montants de votre échelle.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
15301503	ECHEL-EMBOUTS X2 HAUT 50	09007050
15301504	ECHEL-EMBOUTS X2 HAUT 56	09007056
15301505	ECHEL-EMBOUTS X2 HAUT 60	09007060
15301506	ECHEL-EMBOUTS X2 HAUT 66	09007066
15301507	ECHEL-EMBOUTS X2 HAUT 76	09007076
15301508	ECHEL-EMBOUTS X2 HAUT 79	09007079
15301509	ECHEL-EMBOUTS X2 HAUT 90	09007090
15301510	ECHEL-EMBOUTSX2HAUT101	09007101
15301511	ECHEL-EMBOUTSX2HAUT111	09007111

TUBESCA-COMABI

Référence	Descriptif produit	Réf. four.
71200098	ECHEL-2 SABOTS 50 HTE SECU	09007002
71200099	ECHEL-2 SABOTS 56 HTE SECU	09007003
71200100	ECHEL-2 SABOTS 60 HTE SECU	09007004
71200101	ECHEL-2 SABOTS 66 HTE SECU	09007005
71200102	ECHEL-2 SABOTS 66L HTE SECU	09007006
71200103	ECHEL-2 SABOTS 76 HTE SECU	09007014
71200104	ECHEL-2 SABOTS 76L HTE SECU	09007007
71200105	ECHEL-2 SABOTS 79.5 HTE SECU	09007008
71200106	ECHEL-2 SABOTS 90L HTE SECU	09007015

ÉCHAFAUDAGES - ÉCHELLES - MARCHEPIEDS

Échelles aluminium spécifiques

Échelles spéciales

Échelle de fouille ou dalle

Un passage au niveau de la plate-forme pour un accès plus aisé.
2 rampes pour garantir la sécurité totale à la montée comme à la descente.
Une plate-forme repliable pour minimiser l'espace de stockage et faciliter le transport.
2 roues pour simplifier les déplacements du produit.
Modèles télescopiques pour s'adapter à tous les chantiers (fondations, fouilles de chantier, ...)

TUBESCA-COMABI

Référence	Descriptif produit	Réf. frn	Hauteur d'accès
100115455	ECHELLE FOUILLE DALLE 2M85MAXI	02451308	2M85
100115457	ECHELLE FOUILLE DALLE 4M75MAXI	02451312	4M75

Échelle articulée Flex'up Plus 2

Échelle pliable compacte à 4 pieds réglables

Conforme à la norme EN 131 et au décret 96-333.
Echelle multi-usages. Facile à transporter et à stocker
2 positions : déployée droite ou double plan de montée.
Pour un usage polyvalent et aisé en toutes circonstances.
Plans télescopiques coulissants.
2 pieds réglables indépendamment sur un même côté.
Amplitude de réglage des pieds de 24 cm.

HAUTEUR DE TRAVAIL MAXIMUM DE 4,98 M

TUBESCA-COMABI

Référence	Descriptif produit	Réf. frn	Hauteur d'accès
100142006	ECHELLE FLEXUP+ 4X4 PIEDS REGL	00094146	4M98

Échelle d'accès camion

La solution tout-terrain pour les camions

Pour accéder aux plateaux des camions de 1,25 à 1,49 m de haut.
Mise en place aisée : Fixation au plateau du camion par des aimants de force 85 kg
Solution confortable, stable et robuste.
Marches antidérapantes de 200 mm.
Pieds articulés réglables tous les 20 mm jusqu'230 mm
Une rampe de montée télescopique en série, repliable pour facilité le stockage.
Conçue selon les exigences de la norme EN 14 122

TUBESCA-COMABI

Référence	Descriptif produit	Réf. frn	Hauteur d'accès
100063915	ECHELLE ACCES CAMION 5MAR 1M60	02456005	1M49

GROUPES ÉLECTROGÈNES ET ACCESSOIRES

Groupes de 3 à 12 KVA - Essence ou diesel - Gamme pro et semi-pro

Gamme E = PRO

Usage intensif, économique - Essence et diesel

Les groupes E sont destinés aux applications professionnelles. Conçus à partir d'une configuration simple, ils sont économiques robustes et fiables.

Gamme S = PRO

Usage intensif, confort - Essence

Un haut niveau d'équipement. Toutes les caractéristiques d'un produit haut de gamme : moteur HONDA, réservoir grande autonomie, démarrage électrique, protection différentielle, connexion prémontée, compteur horaire. (Kit brouette de série S8000).

Gamme ES = PRO

Usage intensif, grande autonomie - Essence

L'ÉNERGIE LONGUE DURÉE
Spécialement étudiée pour les applications intensives, la série ES assure une autonomie et une robustesse particulièrement indiquée pour la location et dans le secteur de la construction.

MOTEUR HONDA.
GRAND RÉSERVOIR 11 L.

AVR = Régulation automatique de la tension +/- 2 %

Gamme P = PRO

Usage intensif - diesel insonorisé

Des groupes électrogènes à refroidissement par air conçus pour vous offrir les meilleures performances, aux plus faibles niveaux de bruit.

DIESEL
INSONORISÉ.

Gamme PX et WX = SEMI-PRO

Usage modéré confort - Essence

Modèles économiques conçus et destinés aux petits chantiers. Ces groupes électrogènes combinent résistance et fonctionnalité, tout en étant peu encombrants, efficaces et fiables.

Gam.	Type	Référence	Descriptif produit	AVR	Moteur 3000tr/min	Démarrage	Puissance max	Tension	Niv. bruit dB(a)	Autonomie 75%	Poids
E	Essence	74100288	GROUPE ÉLECTROGÈNE E4000 M	NON	HONDA GX200	MANUEL	3100 W	230 V mono	68	3,2 h	36 kg
E	Essence	74100637	GROUPE ÉLECTROGÈNE E5000 M	NON	HONDA GX270	MANUEL	4600 W	230 V mono	69	3,2 h	61 kg
ES	Essence	74100600	GROUPE ÉLECTROGÈNE ES5000 M	AVR	HONDA GX270	MANUEL	4600 W	230 V mono	69	6,7 h	61 kg
ES	Essence	74100601	GROUPE ÉLECTROGÈNE ES8000 M	AVR	HONDA GX390	MANUEL	6430 W	230 V mono	69	5,1 h	73 kg
ES	Essence	74100616	GROUPE ÉLECTROGÈNE ES8000 T	AVR	HONDA GX390	MANUEL	6640 W	400 V Tri	69	5,1 h	81 kg
S	Essence	74100617	GROUPE ÉLECTROGÈNE S8000 M	AVR	HONDA GX390	ÉLECTRIQUE	6430 W	230 V mono	72	8,4 h	99 kg
S	Essence	74100514	GROUPE ÉLECTROGÈNE S12000 M	AVR	HONDA GX630	ÉLECTRIQUE	10700 W	230 V mono	68	5,7 h	162 kg
S	Essence	74100519	GROUPE ÉLECTROGÈNE S12000 T	AVR	HONDA GX630	ÉLECTRIQUE	12000 W	400 V Tri	68	5,7 h	165 kg
WX	Essence	100013899	GROUPEÉLECTROGÈNEWX3200E+B	AVR	POWERMATE	MANUEL	2950 W	230 V mono	65	13,1 h	49 kg
WX	Essence	100013901	GROUPEÉLECTROGÈNEWX7000E+B	AVR	POWERMATE	ÉLECTRIQUE	6500 W	230 V mono	69	9,7 h	90 kg
PX	Essence	100091503	GROUPEELECPX10000MONO9,3KVA	AVR	PRAMAC-LONCIN	ÉLECTRIQUE	10300 W	230 V mono	73	11,19 h	143 kg
E	Diesel	74100198	GROUPEÉLECTROGÈNEE6500DIESEL	NON	YANMAR L100	MANUEL	5300 W	230 V mono	-	3,8 h	94k g
P	Diesel	74100638	GROUPEÉLECTROGÈNEP6000DIESEL	NON	YANMAR L100	ÉLECTRIQUE	5300 W	230 V mono	65	16 h	186 kg
P	Diesel	74100639	GROUPEÉLECTROGÈNEP9000DIESEL	NON	LOMBARDINI	ÉLECTRIQUE	7900 W	230 V mono	69	11 h	204 kg

GROUPES ÉLECTROGÈNES ET ACCESSOIRES

Groupes électrogènes Gamme INVERTER

Gamme INVERTER = PRO

Technologie Inverter : puissance stable pour un fonctionnement sûr de vos appareils électroniques sensibles. Mieux que l'AVR.

- Le mode économie ajuste automatiquement la vitesse du moteur au niveau optimal pour permettre une économie de carburant et une réduction du bruit.
- Les ports USB chargent vos appareils électroniques mobiles.
- Compact et robuste.
- Idéal pour les applications nécessitant un faible niveau sonore.
- Connecteur pour kit parallèle.

P2200i - Niveau sonore 66 dB - Autonomie 4,5 h - Conso 1L/h

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100186531	GROUPE ELEC P2200i INVERTER 2100W	PF192SX1000
100186530	GROUPE ELEC P7500i INVERTER 7100W	PF752SXB000

Accessoires

Inverseurs

Kits brouette

Fiches mâles mono et tri conformes Europe

(Version TRI sur commande)

Gam.	Référence	Désignation	Descriptif produit
S et P	74100607	INVERSEUR AUTO AMF - GE SÉRIES MONO	Coffret normal/secours automatique pour groupes monophasés équipés de prise connection
tous	74100606	INVERSEUR MANUEL 230 V 40 A MTS	Coffret normal/secours manuel pour groupes monophasés
tous	74100520	KIT BROUETTE UNIVERSEL STANDARD	Poids 12 kg
S	74100521	KIT BROUETTE SÉRIE S	Poignées rabattables, poids 12 kg
P	74100640	KIT BROUETTE P6000/P9000	Uniquement pour les groupes insonorisés gamme P
tous	74100618	FICHE ÉLECT CEE 16 A ROUGE 4P+T	Pour groupe triphasé
tous	74100272	FICHE ÉLECT CEE 16 A BLEU 2P+T	Pour groupe monophasé
tous	74100273	FICHE ÉLECT CEE 32 A BLEU 2P+T	Pour groupe monophasé

Groupes de soudage autonomes

Groupe de soudage 40-220 A.
Gamme pro - Usage intensif.
Moteur HONDA essence.
Courant de soudure à 60 % = 170 A.
Pour électrode rutile ou basique ou cellulosique maxi 5 mm.
Tension triphasée 6,1 kVA ou monophasée 2,7 kVA - Livré nu sans accessoire.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
71400386	GROUPE SOUDAGE ESSW220TDCNU	LA220CHI000
71400391	KIT ACC SOUDURE 300 A	W000260683
74100520	KIT BROUETTE UNIV STD	PY000A0000Z

Groupe de soudage autonome = autre solution

NOUS PROPOSONS UNE AUTRE SOLUTION :
GROUPE ÉLECTROGÈNE + POSTE INVERTER,
SOLUTION ÉCONOMIQUEMENT ÉQUIVALENTE ET PLUS POLYVALENTE.

TELWIN®
JOIN THE INNOVATION

Solutions High-Tech pour tout type de métier.

Telwin est présent sur les 5 continents et sur plus de 120 marchés avec un réseau de distribution organisé , offrant un service incomparable, fiable et professionnel. Telwin est synonyme de rapidité, ponctualité et efficacité, une garantie absolue pour ses clients. Telwin est synonyme de conseil, assistance et information grâce au Telwin Training Lab acteur d'excellence de toutes les activités de formation. Telwin offre la gamme la plus vaste et la plus complète du marché.

SOUDURE

Postes à souder à l'arc onduleur et traditionnel

Les postes ONDULEUR ou INVERTER peuvent être utilisés avec les électrodes rutiles (ex : G48N) ou basiques (ex : NF510).

Postes à souder onduleur semi-pro

INFINITY 170 +ACX: gamme semi pro
Recommande pour soudure des baguettes
dia 2.5 en continu. Plage de reglage : 10÷150 A
Courant au 60 % : 80 A
Electrodes utilisables :
1,6÷3,2 mini-maxi
Tension à vide maximum : 60 V
Alimentation : 230 V. Poids : 5,1 kg
Livre complet avec accessoires.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100015687	POSTE SOUD INFINITY170	TE816124

Postes à souder onduleur pro

TECHNOLOGY 186XT 236XT: gamme pro
Recommande pour soudure MMA (ou TIG avec option)
Dispositifs Arc force , hot start, anti-stick
Livré complet en valise aluminium avec accessoires

	186XT-MPGE	236XT
Electrode	1,6 à 4 mm (Rutile Basique Inox Fonte)	
Recommandé pour	Baguette 3,2 en continu	
Plage de reglage	5 à 160A 35%	5 à 200A 35%
Courant au 60 %	120 A	140 A
Tension à vide	60 V	
Poids	6,5 kg	7,3 kg
Avec GE mono	7 kW	-

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100022981	POSTESOUDURETECHNO186XT-MPGE	TE816250
100023819	POSTE SOUDURE TECHNO 236XT	TE816251

Postes à souder onduleur - Utilisation sur groupe électrogène

Tecnica188 MPGE : gamme semi pro.
Recommandé pour soudure des baguettes dia 3.2 en continu.
Plage de réglage : 10÷150 A - courant au 60 % = 95A.
Alimentation : 230 V. Puissance minimum motorgénérateur : 6 kW.
Tension à vide maximum : 75 V. - Électrodes utilisables : 1,6÷4 min-max ø mm.
Poids : 6,95 kg livré complet avec accessoires en malette plastique.

SPÉCIAL GROUPES ÉLECTROGÈNES.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
71400350	POSTE SOUDURE TECNICA188MPGE	816212

TECHNOLOGY 238XT CE-MPGE: gamme pro
Recommande pour dia 3,2 en continu.
Electrodes : 1,6÷4
(Rutile Basique Inox Fonte + Cellulosique)
Plage de reglage : 5÷200 A
Courant au 60 % : 140 A
Tension à vide : 80 V
Alimentation : 230 V. Poids : 7,2 kg
Dispositifs Arc force , hot start, anti-stick
Livré complet en valise aluminium
avec accessoires

SPÉCIAL GROUPES ÉLECTROGÈNES ET PASSE DES BAGUETTES ALUMINIUM CELLULOSIQUE.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100023820	POSTE SOUDURE TECHNO 238XT-CE-MPGE	TE816252

Postes à souder MIG ou MIG - MMA - TIG et consommables spécifiques

Poste à souder MULTIPROCESS MIG MAG (Brasage / MMA et DC-lift avec options)

NOUVEAU

Poste de soudage inverter 400A multi-procédés
(MIG-MAG/FLUX avec gaz/BRAZING/MMA et TIG DC-Lift) livré en MIG.
Flexibilité d'emploi avec différents matériaux (acier, acier inox, aluminium, tôles galvanisées, etc.) et variété de champs d'application (charpenterie métallique, entretien, carrosserie, etc.)
Fourni avec torche MIG-MAG, pince porte-électrode, câble et pince de masse.
Diamètre fil de soudage acier 0,6 à 1,6 mm. Fourré 1 à 1,2 mm.
Plage de 20 à 270A 40 % - Courant 60 %=300A - Tension à vide = 77V.
Alimentation 400 V triphasé. Poids : 45 kg.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100227982	POSTESOUDUREMASTERMIG405iINVERTER	TE816197

Poste à souder MULTIPROCESS (livré en MIG) MIG-MMA-TIG (suivant options)

Poste de soudage inverter,
multiprocess MIG-MAG/FLUX/
BRAZING/MMA/ TIG DC
Lift controle par microprocesseur.
Produit tres simple a utiliser.
Fourni avec accessoires MIG-MAG.

Alimentation 230 V.
Plage de 20 a 170A 20%
Courant 60 %= 80 A
Tension a vide = 44 V

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100015756	POSTESOUDUREMAXIMA200MULTIPROCESS	816087

Consommables spécifiques

Bobine de fil fourré pour utilisation sans gaz sur poste MIG ci-contre.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
71600039	FIL FOURRE 0.8KG Dia 0.8 ACIER	TE802208
71600026	FIL FOURRE 3.0KG Dia 0.8 ACIER	TE802181
100017153	MIG-FIL INOX 0.8MM 1KG D100	TE802061
100017154	MIG-FIL ALU 0.8MM 450GR	TE802062
100017155	MIG-FIL ACIER 0.8MM 800GR	TE802133
100017152	MIG-KIT SUPP PTE BOBINE 100MM	TE990703
100017156	MIG-BOUTEILLE 1L GAZ ARGON/CO2	TE802048

Les options

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100017150	MMA-KIT ACC 16MM SOUDURE MMA	TE713281
100017146	MIG-KIT SOUD ACIER + DETENDEUR BOUTEILLE JETABLE	TE802147
100017147	MIG-KIT SOUD ACIER BOUTEILLE RECHARGEABLE	TE802148
100017148	MIG-KIT SOUD INOX SANS DETENDEUR	TE802037
100017149	MIG-KIT SOUD ALU SANS DETENDEUR	TE802115
100017151	DETENDEUR 2 MANO POUR BOUTEILLE RECHARGEABLE	TE722119
100015755	TORCHE TIG PR MAXIMA200	TE22563

Découpeur plasma

TELWIN JOIN THE INNOVATION

DÉCOUPEUR PLASMA 54 XT KOMPRESSOR
Système inverter de découpage au plasma à air comprimé avec amorçage de l'arc pilote à contact. Ce modèle est équipé d'un compresseur d'air intégré. Permet un découpage rapide et sans déformation de tous les matériaux conducteurs acier, acier inox, acier galvanisé, aluminium, cuivre, laiton, etc.
Épaisseur maxi à découper : 12 mm. Recommandé pour 8 mm.
Alimentation 230 V. - Poids 16,5 kg.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100039122	DECOUPEUR PLASMA 54 XT KOMPRESS	PLA54XT

SOUDURE

Masques et lunettes soudeur traditionnels

1

2

3

Masques soudeur

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
71400358	MASQUE SOUDEUR A MAIN AG	IC72001
71400344	MASQUE SOUDEUR CAGOULE AG	IC72002
100009875	MASQUESOUDEURRELEVTIGERXL	TE802812
71400387	VERRE105X50INCOLORESOUDURE	IC72001VERTR
71400347	VERRE105X50NOIRT10SOUDURE	IC72001VERNOIR
71400341	VERRE110X90PLEXIMASQUESOUD	TE802655

1 Masque standard avec poignée, teinte 11.
2 Masque cagoule standard avec fixation tête, teinte 11.
3 Masque grande vision relevable, teinte 11.

Conforme CE EN 166 1F EN175 F EN169 UV5.
Écran relevable.
Oculaires : verre minéral soudeur
Teinte 5 (Ø 50 x 3 mm).
Intérieurs + écran de garde :
polycarbonate (Ø 50 x 1.6 mm).
Poids 140 g.

Lunettes masques soudeur

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21717168	LUNETTE SOUDEUR RELEVABLE	TOBA2 T5

Masques soudeur électroniques à cristaux liquides automatiques

	AGESOUD	STREAM ROBOT	JAGUAR CYBORG	VANTAGE RED XL
Masque soudure	TRIBE	LCD	LCD HI-TECH	LCD HI-TECH XL 100 X 67
Teinte	4 à variable 9-13 DIN	4 à variable 9-13 DIN	4 à variable 5-9 et 9-13 DIN	4 à variable 5-9 et 9-13 DIN
Cellules	solaire - 2 capteurs	solaire - 2 capteurs	solaire - 2 capteurs	solaire - 4 capteurs
Cellule Taille	90 x 35 mm	92 x 42 mm	96 x 36 mm	100 x 67 mm
Temps de réaction	0,3 ms	0,3 ms	0,4 ms	0,4 ms
Process	MMA-MIG/MAG-TIG(5A)	MMA-MIG/MAG-TIG (SA)	MMA-MIG/MAG-TIG (5A)-PLASMA	MMA-MIG/MAG-TIG(5A)-PLASMA
Classe Optique	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2
Position Meulage	Oui	Oui	Oui	Oui
Norme	CE EN 175/CE EN 379			

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
71400394	MASQUESOUDAUTOAGESOUD9/13	200420
100206116	MASQUE SOUD AUTO TRIBE 9/13	TE804404
71400396	MASQUE SOUD STREAM ROBOT 9/13	TE804234

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
71400401	MASQUESOUDVANTAGEREDXL5/13	TE802936
100022460	MASQUESOUDJAGUARCYBORD5/13	TE804081

MASQUE SOUDURE À VENTILATION ASSISTÉE, VOIR PAGE 265.

Demandez notre écran soudeur sur cadre avec filtre orange

Électrodes soudure à l'arc

BONNE MANIABILITÉ, UNIVERSELLE. TOUTES POSITIONS, AMORÇAGE ET RÉAMORÇAGE FACILES.

CC CA Uo ≥ 45V

Électrodes rutile acier SAFER G48N

Diam 1,6 à 4 mm, lg 350 mm : électrodes rutiles pour le soudage des aciers non alliés. Emploi général pour l'industrie, le bâtiment et l'artisanat, soudage de pièces mal préparées, de tubes, menuiseries métalliques, charpentes moyennes ou légères. Peu sensible à la propreté et à la préparation des pièces.
Normes : EN ISO 2560 - A - E 380 RC 11/AWS 5.1 - E 6013

AIR LIQUIDE

Référence	Descriptif produit	Dispo en	Réf. fourn
71400360	ÉLECTRODESAFG48N1.6(240)RUTILE	ETUI	W000384783
71400094	ÉLECTRODESAFG48N2.5(260)RUTILE	ETUI	W000258557
71400095	ÉLECTRODESAFG48N3.2(160)RUTILE	ETUI	W000258558
71400096	ÉLECTRODESAFG48N4.0(105)RUTILE	ETUI	W000258560

MÉTAL D'APPORT INOX A4.

CC CA Uo ≥ 50V

Électrodes basiques SAFINOX R 316L

Adaptée au soudage d'aciers ayant une teneur en carbone extra faible, ou pour le soudage d'aciers inoxydables du même type, stabilisés ou non,pour des températures de service allantr jusqu'à +400°C. Cette électrode est particulièrement adaptée au applications de soudage bout à bout et d'angle, le électrodes de 2,5 mm et 3,2 mm de diamètre peuvent être utilisées pour le soudage positionnel.
Classifications :
AWS A5.4 : E316L-17 EN ISO 3581-A : E 19 12 3 L R 12

AIR LIQUIDE

Référence	Descriptif produit	Dispo en	Réf. fourn
100063497	ELECTRODESAFINOXR2.5316L(90)	ETUI	W000288797
100063498	ELECTRODESAFINOXR3.2316L(55)	ETUI	W000288798

MÉTALD'APPORTPLUSFLEXIBLEADAPTÉ AUX ASSEMBLAGES SUBISSANT DES EFFORTS DE DÉFORMATION.

CC CA Uo ≥ 70V

Électrodes basiques SAFER NF510

Diam 2,5 à 3,2 mm lg 350 mm :
Électrodes basiques pour le soudage des aciers non alliés.
Applications :
- électrode basique d'emploi général pour tous travaux de haute sécurité sur acier de charge à la rupture inférieure à 550 Mpa,
- recommandée en assemblage épais ou fortement bridé.
- produit conseillé pour le soudage de tuyauterie.

Idéale pour les épaisseurs inférieures à 7 mm.
Caractéristiques particulières :
Très bonnes propriétés d'emploi et de fusion. Grande résistance à la fissuration à chaud et faible teneur en hydrogène diffusible du métal déposé.
NORME : EN ISO 2560 - A - E 423 B32H5/AWS 5.1 - E 7018

AIR LIQUIDE

Référence	Descriptif produit	Dispo en	Réf. fourn
71400088	ÉLECTRODENF5102.5(195)BASIQUE	UNITÉ	W000258598
71400089	ÉLECTRODENF5103.2(120)BASIQUE	ETUI	W000258599

Brasures et flux décapant

BROX AS

Métal d'apport (AS : baguette enrobée souple) pour le soudobrasage des métaux et alliages courants
- soudobrasage, assemblage et réparation entre eux de tous les métaux courants :
aciers, aciers galvanisés, fonte, cuivre, bronze, laiton…
- les éléments galvanisés peuvent être soudo-brasés sans destruction de la protection.
- le métal BROX AS est indispensable à tout atelier d'entretien. Baguette diamètre 2 mm et longueur 500 mm.

AIR LIQUIDE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
71400365	BRASUREBROXASD2L5000.8KG(59)	W000382806

ALPHOS

Métal d'apport pour le brasage des alliages cuivreux
Emploi exclusif sur le cuivre et les métaux cuivreux avec capillarité, assemblage des tubes cuivre dans les installations sanitaires (sauf gaz naturel) échangeurs, etc...
Baguette diamètre 2 mm et longueur 500 mm.

AIR LIQUIDE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
71400073	BRASURE ALPHOS D2 L500 1 KG (75)	W000293664

Flux décapant

Pour dissoudre les oxydes subsistants avant et pendant l'assemblage.
Favoriser le mouillage du métal support.
Protéger de l'oxydation les surfaces à assembler ainsi que le métal d'apport, en formant une pellicule continue. Renforcer éventuellement les caractéristiques du métal déposé.

EXPRESS

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100128009	FLUXDECAPANT170GRPRBRASURE	105100

Soudure anti-grattons

Anti adhérent sans silicone en phase aqueuse.
Empêche l'adhérence des projections métalliques en fusion : les grattons de soudure. Ininflammable.

Mode d'emploi :
Secouer l'aérosol.
Pulvériser à 20 cm de la partie à protéger

Jelt

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100106908	SOUDUREANTI-GRATTON400MLITW	005090

SOUDURE

Outillage - Soudure - Étanchéité - Flamme

Lampe à souder

Lampe à souder Piezo
« Multiusages ».
Marquage CE.

1

2

Cartouche sécurisée STOP GAZ SYSTEM
version EN 417/2012, 190 g

Kit du plombier

4

"SOLO PLOMBERIE SANITAIRE" comprenant
1 chalumeau professionnel "Vulcane Express"
avec une lance pour brasage tube cuivre Ø 22 mm réf. 4722
+ 1 cartouche de gaz 399 g MAP// Pro ™ réf. 2400

5

Gaz PRO//Max™
400 g réf 2400
Environ 2h
de travail.

Chalumeau brasage

Lampe à souder
avec lance à flamme dard,
allumage piezo
et retournement
+ cartouche réf. 2015

3

Chalumeau étancheur

6

Pack INOX composé de :
- 1 godet réf. 100S
- 1 col réf. L400
- 1 manche réf. 650 sortie 3/8e gauche
- 10 m de tuyau réf. 963/10
- 1 détendeur 4 bar réf. 684

Fer à souder

7

Fers à souder
60 W
ou 100 W
ou 100 W instantané.

USAGE INTENSIF

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn	
20525177	LAMPE A SOUDER PIEZO 8800	8800	1
20524863	CARTOUCHE GAZ BUTANE 190GR	8191 (PAR36)	2
100018376	CHALUMEAU BRASAGE CARTOUCHE	343	3
20524922	CARTOUCHEGAZPROPENE+BUT+PROP	2015	3.1
100018378	CHALUMEAU SOLO PLOMBERIE	470	4
100018379	CARTOUCHE GAZMAP/PRO 2H	2400	5
100128431	CHALUMEAU ETANCHEUR COMPLET	6510	6
20524268	FER A SOUDER GALAXY 100W INST.	8110	7
20524265	FER A SOUDER GALAXY 60W	8060	7

Vulcane One, un chalumeau gaz de haute précision

L'utilisateur de la Vulcane One a enfin à sa disposition un matériel ultra-simple d'utilisation qui lui permet d'intervenir avec efficacité et rapidement dans des domaines impossibles à aborder par le passé avec une lampe à souder classique.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100079265	CHALUMEAU VULCANE ONE 460	G460

Protection Protect'Flam

Protections thermiques pour les éléments proches de la réparation.

Épaisseur 10 mm - Format A4.
Fibres de silice molletonnée.
SANS amiante SANS fibre toxique.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100154810	PROTECTION PROTECT'FLAM	5451

Pour utilisation avec chalumeau VULCANE

- Lance 4735 pour tube cuivre dia 35 mm
- Lance 4750 Dia 50 mm pour air chaud

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100094281	LANCE TURBO CU D35 PR VULCANE	4735
100094282	LANCE VULCANE AIR CHAUD	4750
100154805	CHALUMEAU-TUYAU EXT PR VULCANE	4770
100154806	CHALUMEAU - PIEZO PR VULCANE	4701



Chalumeau sanitaire butane

Ce chalumeau à gaz BUTANE offre confort d'utilisation et ergonomie. Il est livréde série avec le fameux Cercoflam qui offre un rendement exceptionnel équivalent à 2400°C et la lance brule peinture à flamme plate.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100154807	CHALUMEAU SANITAIRE BUTANE+ACC	5200'

POSTE OXYGAZ G2903 COMPLET et recharges

Idéal pour les interventions courtes sur chantiers
Réf 522 Bouteille d'oxygène 110 L jetable
Réf 555 Cartouche butane + propane 340 g

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100138046	POSTE OXYGAZ G2903 COMPLET	G2903
20515017	CARTOUCHE GAZ PROPANE+BUTANE	555
100037671	CARTOUCHE OXYGENE 110B 60L	522

Pour toutes vos demandes
UN NUMÉRO UNIQUE
0262 42 49 49
Appelez-nous vite !
ravatepro

SOUDURE

Outillage à main du soudeur

Marteau à piquer

Pointe et panne en travers.
Caractéristiques : 220-400 g.
Manche bois longueur : 270 mm.
Poids : 465 g.

MULLER

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100100870	MARTEAU À PIQUER SOUDEUR GOUVY	281480

Équerre

Équerre super magnétique pour le positionnement des pièces à souder. Capacité de 45 ° et 90 °.
Aimant protégé et permanent.

PIHER

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79700257	ÉQUERRE SOUDEUR Q2 MAGNÉTIQUE	29004

Pince masse

Corps laiton pour un excellent transfert électrique.
Serrage puissant.
Soudage jusqu'à 300 A.

AIR LIQUIDE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
71400366	PINCE MASSE 300 À CROCODILE	W000010577

Pince forte

L'incontournable,
tête monobloc chargée
de fibres de verre.

AIR LIQUIDE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
71400367	PINCE PORTE ÉLECT 400 A STUBBY	W000010879

Presse d'angle

Ajustage parfait des pièces de 90 °. Vis protégée par bain de cuivre anti-adhérent pour protection de soudure.
Ouverture maxi : 8,5 cm.

PIHER

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600869	PRESSE D'ANGLE PRO MÉTAL A-10	30001

Fiches

Pour raccordement du câble de soudag sur le poste à souder.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
71400326	FICHE X2 DINSE 25 MM² SOUDURE	TE802558
100015689	FICHE X2 DINSE 50 MM² SOUDURE	TE802559

Pince

Mâchoires laiton avec angles prédéfinis.
Manche chargé fibres de verre ultra-résistant. Soudage jusqu'à 300 A.

AIR LIQUIDE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
71400368	PINCE PORTE ELECT 300 A COBRA	W000010881

Câbles de soudure cuivre

NF C 32-510 - HD 22,6
CEI 254-6

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
44200122	CÂBLE SOUDURE 1X16 M	260028
44200121	CÂBLE SOUDURE 1X25 M	260029
44200109	CÂBLE SOUDURE 1X35 M	260030

Peinture galvanisante - Revêtement de protection anticorrosion

Galvanisant à froid

Aérosol 650/500 ml - En 2 couches croisées
Protection des pièces contre la corrosion.
Bonne résistance aux produits chimiques, aux intempéries.
Protection électrochimique durable.
Bonne adhérence, séchage rapide.
JELT = 2000 h au brouillard salin.
Pouvoir couvrant
3 à 4 m².

SECOUER L'AÉROSOL TÊTE EN BAS, VIGOUREUSEMENT DE MANIÈRE À DÉCOLLER LA BILLE DE L'AMALGAME DE ZINC. PURGER L'AÉROSOL TÊTE EN BAS APRÈS UTILISATION.

ITW Spraytec

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
76400262	BOMBE GALVA 500 ML BRILLANT ITW	005811
76400263	BOMBE GALVA 500 ML MAT ITW	005801
100106896	BOMBE GALVA 3 EN 1 500ML ITW++	005831

CHARGEURS DÉMARREURS

Booster Llithium en 12V et 12/24V

Démarreur, alimentation et testeur électronique multifonction à batterie au lithium
• Fonction OVER RIDE pour des démarrages en conditions d'urgence avec batterie manquante ou complètement déchargée.
• Fonction SUPPLY pour alimentation stable durant les changements de batterie.
• Fonction TEST batterie (capacité de démarrage / état de charge) et alternateur.
9012XT => 12V 9000A
9024XT => 12/24V 9000/4500A

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100200827	BOOSTER STARZILLA 12V 9012XT	TE829526
100200828	BOOSTER STARZILLA 12-24V 9024XT	TE829525

Chargeurs démarreurs intelligents 12 et 24 V

T-CHARGE 20 BOOST 12/24 V

Chargeur de batterie et de maintenance avec contrôle électronique du courant de charge, interruption et reprise automatique.
Pour batteries WET, GEL, AGM : SPIRAL/MF motocyclettes, voitures, fourgons légers, tracteurs et bateaux.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
71600273	CHARGEUR T-CHARGE20 230V 12-24 V	TCH20

PULSE 50 12/24 V

Chargeur de batteries automatique multifonction à 6/12/24 V pour batteries WET, GEL, AGM, MF, SPIRAL, START-STOP pour la charge/entretien automatique, pour la récupération de batteries sulfatées et aide au démarrage (mod. 50).
Extrême simplicité d'utilisation grâce à la reconnaissance automatique du type de batterie.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
71600272	CHARGEURDÉMARREURTESTEURPULSE50	TE807573

Chargeurs démarreurs traditionnels

Pour batteries WET (électrolyse) « les plus courantes »

DYNAMIC 320 : Destiné aux grosses voitures diesel ou fourgons.
12 - 24 V. Courant de charge 45 A.
Courant de démarrage 300 max Acc.
Alim : 230 V. Poids 13,9 Kg.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
71600014	CHARGEUR DÉMARREUR DYNAMIC 320 VL	DYN320

Câbles de démarrage

Section cuivre nominale 25 mm², longueur 2 x 3,5 m avec pinces isolées.
NORME C 32-520 - NF - 486

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74100234	CÂBLE DÉMARRAGE 350AMP MAXI	1321035

Tous les autres matériels TELWIN sont disponibles sur commande chez RAVATE PRO

ASPIRATEURS MOBILES EAU ET POUSSIÈRE

Aspirateurs 230 V avec 1, 2 ou 3 moteurs

303 INOX ou POLY

Fonction eau et poussière
1 moteur
Consommation maxi : 1400 W.
Dépression : 2400 mm CE.
Capacité de la cuve : 23 L.
Inox ou polypropylène
Débit d'air : 215 m³/h

À USAGE PROFESSIONNEL
AVEC ACC EN DIA 40 MM.

423

Fonction eau et poussière
2 moteurs
Consommation maxi : 2600 W.
Dépression 2400 mm CE.
Capacité de la cuve : 72 L.
Débit d'air : 430 m³/h

À USAGE PROFESSIONNEL
AVEC ACC EN DIA 40 MM.

433B

Fonction eau et poussière
3 moteurs
Consommation maxi : 3500 W.
Dépression : 2400 mm CE.
Capacité de la cuve : 72 L.
Cuve basculante pour vidange.
Débit d'air : 645 m³/h.

À USAGE PROFESSIONNEL
AVEC ACC EN DIA 40 MM.

TEAM P30.1 WD

Fonction eau et poussière
Puissance : 1200 W
Dépression : 2200 mm CE.
Capacité de la cuve : 30 L.
Débit d'air : 194 m³/h

À USAGE DOMESTIQUE
AVEC ACC EN DIA 37 MM.

FV P65.3 WDM S

Fonction eau et poussière
Puissance : 3600 W
Dépression : 2245 mm CE.
Capacité de la cuve : 65 L.
Débit d'air : 529 m³/h

À USAGE PROFESSIONNEL
AVEC ACC EN DIA 40 MM.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100063380	ASPIRATEUR INDUSTRIEL P30/1 E+P 1MOTEUR	109871
74100498	ASPIRATEUR INDUSTRIEL 303 INOX 1MOTEUR	140956
74100499	ASPIRATEUR INDUSTRIEL 303 POLY 1MOTEUR	023335
74100501	ASPIRATEUR INDUSTRIEL 423 POLY 2MOTEURS	023290
74100502	ASPIRATEUR INDUSTRIEL 433B INOX 3MOTEURS	140958
100063383	ASPIRATEUR INDUSTRIEL P65/3 E+P 3MOTEURS	109878

AUSSI DISPONIBLES SUR COMMANDE :

Aspirateurs Atex
Aspirateurs poussières nocives "amiante"
Aspirateurs refoulants
Aspirateurs "boulangerie" Volcan
Aspirateurs dorsaux
Aspirateurs injecteurs extracteurs
Aspirateurs centralisés Domus

OPTION : FILTRE NYLON
OPTION RECOMMANDÉE
POUR UTILISATION SUR POUSSIÈRES FINES.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74100503	FILTRE NYLON 2885 PR ASP 303	065227-2885
74100505	FILTRE NYLON 2884 PR ASP 423+	065220-2884

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74100546	FILTRE CONIQUE 2860 -ASPI 303	2860
74100547	FILTRE CONIQUE 2845 -ASPI 4XX	2845

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74100540	FLEXIBLE D40 COMPLET ASPIR IND	58507
74100541	FLEXIBLE D40 PR ASPIR IND/ML	82
100013756	ASPIRATEUR IND -KIT ACCESSOIRES D40	512964

COMPRESSEURS D'AIR

Compresseurs à piston Gamme PRO - Cuve 10 à 300 L - Mono et tri

Compresseurs à piston - 14 à 23 M³/H - Cuve 10 à 200 L - Mobile

Compresseur à pistons DIXAIR :
DNX PRO 225. Cuve 24 litres.
Volume engendré 14 m³/h.
Pression 8 bar.
Puissance 2 ch/1,5 kW.
Alimentation 230 mono.

PORTABLE.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
72400020	COMPRESSEUR AIR DNXP225 8 BAR 14VE MONO	DNX PRO 225

PORTABLE.

Compresseur à pistons DIXAIR :
DNX PRO 250. Cuve 50 litres.
Volume engendré 14 m³/h.
Pression 8 bar.
Puissance 2 ch/1,5 kW.
Alimentation 230 mono.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
72400021	COMPRESSEUR AIR DNXP250 8 BAR 14VE MONO	DNX PRO 250

Compresseur à pistons DIXAIR :
DNX PRO 3100. Cuve 90 litres
Volume engendré 23 m³/h.
Pression 11 bar.
Puissance 3 ch/2,2 kW.
Alimentation 230 mono.

PORTABLE.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
72400043	COMPRESSEUR AIR DNXP3100 11 BAR 23VE MONO	DNX PRO 3100M

ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
RÉSERVOIR GRANDE CAPACITÉ.

Compresseur à pistons DIXAIR :
DNX PRO 3200 Tri. Cuve 200 litres.
Volume engendré 23 m³/h.
Pression 11 bar.
Puissance 3 ch/2,2 kW.
Alimentation 400 tri.
Démarrage direct.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
72400044	COMPRESSEUR AIR DNXP3200 11Bar 23VE TRI	DNX PRO 3200T

ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
RÉSERVOIR GRANDE CAPACITÉ.

Compresseur à pistons DIXAIR :
DNX PRO 3200 Mono. Cuve 200 litres.
Volume engendré 23 m³/h.
Pression 11 bar.
Puissance 3 ch/2,2 kW.
Alimentation 230 mono.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
72400045	COMPRESSEUR AIR DNXP3200 11Bar 23VE MONO	DNX PRO 3200M

MOBILE ET TRÈS STABLE
SPÉCIAL TRAVAUX PROJECTION.

Compresseur à pistons DIXAIR :
DNX PRO 320. Cuve de 20 litres.
Volume engendré 20 m³/h.
Pression 10 bar - Puissance 3 ch/2,2 kW.
Alimentation 230 mono. Démarrage direct.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
72400261	COMPRESSEUR DNXP320 10Bar 20VE MONO	DNX PRO 320

Compresseur à piston - 31 M³/H - Cuve 300 L - Stationnaire

Compresseur à pistons DIXAIR :
DNX PRO 4300. Cuve 270 litres.
Volume engendré 31 m³/h.
Pression 11 bar - Puissance 4 ch/3 kW.
Alimentation 400 tri - Démarrage direct.

MACHINE D'ATELIER EN POSTE FIXE.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
72400012	COMPRESSEUR DNXP4300 11 BAR 31VE TRI	DNX PRO 4300

Produits disponibles sur commande dans la gamme

- COMPRESSEUR À MOTEUR THERMIQUE
- COMPRESSEUR À VIS ROLLAIR
- COMPRESSEUR À PISTON INSONORISÉ
- SÉCHEUR D'AIR - CUVE GRANDE CAPACITÉ

Worthington Creyssensac

La société Creyssensac a été créée en 1934. Aujourd'hui Worthington Creyssensac, est un fabricant d'air comprimé figurant parmi les meilleurs de sa catégorie et affiche une présence mondiale avec des centres clients locaux. Worthington Creyssensac est également synonyme d'expertise et de savoir-faire, que la société doit à sa présence de longue date sur le marché et à un réseau étendu de distributeurs locaux.

COMPRESSEUR D'AIR

Tuyaux - Raccords - soufflette - Pistolet de gonflage

Tuyaux - Raccords - soufflette - Pistolet de gonflage

Filtre-régulateur

5µ - 3/8" BSP.
1350 L/min.

POUR PETIT RÉSEAU D'AIR D'ATELIER OU SUR COMPRESSSEUR, AVEC PURGE AUTOMATIQUE.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
72300078	FILTRE REGUL PURGE AUTO 3/8"	P2212

Tuyaux air clair

VENDU EN ROULEAU DE 25 M.

Référence	Descriptif produit	Dispo
79700452	TUYAU AIR 6X11 50 M CLAIR ARME - PN 15 BAR	ROULEAU
79700453	TUYAU AIR 8X13 25 M CLAIR ARME - PN 15 BAR	ROULEAU
79700454	TUYAU AIR 10X15 25 M CLAIR ARME - PN 15 BAR	ROULEAU
79700455	TUYAU AIR 12X18 25 M CLAIR ARME - PN 15 BAR	ROULEAU

Tuyau air équipé

Référence	Descriptif produit
72200481	TUYAU AIR ARME D6 LG10M MONTE RACCORDS RAPIDES MÂLE + FEMELLE

VENDU EN ROULEAU DE 20 M.

Tuyau air noir 19 mm et tuyau d'air antistatique 8 mm

Référence	Descriptif produit
79700907	TUYAU D19 15B CAOUTCHOUC NOIR 20M - PN15BAR
72200028	TUYAU AIR 8MM BLEU ANTISTATIQ

Raccords air tête de chat et joint à lèvre

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79700446	RACCORD EXPRESS CANNELE 19	2280019
79700448	RACCORD EXPRESS FEMELLE 20/27	2282005
79700447	RACCORD EXPRESS MALE 20/27	2281005
79700886	JOINT LEVRE PR RACCORD EXPRESS	9830984
79700908	COLLIER À GRIFFES D25 A 27 EXT POUR RACCORD CANNELE	9844026

Raccords rapide Air

Pour air comprimé. Sont compatibles avec les types d'embouts les plus répandus.

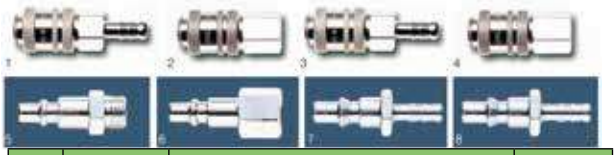

N°	Référence	Descriptif produit	Dispo
1	72200472	RACCORD AIR RAPID D6-BARBE	BLISTER
2	72200473	RACCORD AIR RAPID D6-F1/4	BLISTER
3	72200474	RACCORD AIR RAPID D8-BARBE	BLISTER
4	72200475	RACCORD AIR RAPID D8-F3/8	BLISTER
5	72200476	RACCORD AIR 2 EMBOUT-M1/4	BLISTER
6	72200477	RACCORD AIR 2 EMBOUT-F1/4	BLISTER
7	72200478	RACCORD AIR 2 EMBOUT-BARBE D6	BLISTER
8	72200479	RACCORD AIR 2 EMBOUT-BARBE D8	BLISTER
	72200482	RACCORD AIR 2 EMBOUT ITALIEN	

Enrouleur tuyau air

8 mm. Lg 15 m.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
72300356	ENROULEUR 15M 8X12 AIR	76821100

Soufflette

À bec long
Livrée avec sortie mâle 1/4 embout.
Pression d'utilisation entre 1 et 6 bars.
Avec raccord italien 1/4.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
72300412	SOUFFLETTE AIR ABS BEC LONG	588200

Pistolet de gonflage

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
72200480	PISTOLET GONFLAGE PROFESSIONNEL	58501080B

Sableuse

Ensemble complet avec tuyau 2,5 m et pistolet buse. Diamètre réservoir : 400 mm
Capacité : 75 l - 480-700 l/mn. 5 à 8 bar.
Livré avec cagoule de sablage.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100019343	SABLEUSE 75L COMPLETE	149750025

MATÉRIEL DE PEINTURE

Pistolets et stations de peinture à air comprimé

Pistolets de peinture à gravité ou aspiration

SIGMA Carrosserie : Finition (LVLP) - Industrie du bois (vernis).
AERYO Apprêt, couleur et finition - Conventionnel.
EASYO-S Finition - Industrie - Anticorrosion et bois.

DELTALYO

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
72300366	PISTPEINTGRAVITELVLPSIGMA3000WBBUSE1.6 GODET 600CC	SIG3000WB-1.6
72300415	PISTPEINTGRAVITEAERYOBUSE2.0GODET500CC	AERYO2.0
72300416	PIST PEINT GRAVITE EASYO1.8 500CC	EASYOS1.8
100107151	PIST PEINT ASPIRATION 1L 1.8 LVLP	DL5000WB-S-1.8

Stations de peinture à turbine HVLP gravité

POUR UTILISATION RÉGULIÈRE À INTENSIVE.

TMR 80

TMR 140

Référence	Descriptif produit
72300388	PIST PEINT TMR 80 A TURBINE HVLP GRAVITE 800W BUSE 1,3 TUYAU 3M
72300387	PIST PEINT TMR 140 A TURBINE HVLP GRAVITE 1400W BUSE 1,3 TUYAU 7M
75504463	FILTRE X10 POUR TURBINE TMR RÉF R-FIL03
75505784	TUYAU TMR 140 LG7M réf R-ATC04
sur cde	JEU 9 BUSES PR TMR réf R-SETDUS

Pompes à peinture AIRLESS + accessoires - AIRLESSCO et GRACO

Pulvérisateurs airless sans fil professionnel UltraMax

Pulvérisation de produits à base aqueuse et résistants aux solvants. Livré avec chargeur et 2 batteries lithium 18V Dewalt.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100019564	POMPEPEINTULTRAMAXBATT18VLI	17P258
100021615	BUSEREVERSFFLP514-ULTRAMAX	FFLP514
100021617	KIT 3 LINER 1L - ULTRAMAX	17A226

Pulvérisateur peintures airless sur secteur 230 V

SP380 : Débit 1,4 L/mn, pression 207 bars, buse maxi =0,019" Flexible 45 m maxi.
Application de peintures intérieures et extérieures, glycéro ou acryliques
Poids 13kg
Usage semi pro non intensif

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100146832	POMPE PEINT SP380 AIRLESSCO	17G185

Pompes à peinture airless professionnelles sur secteur 230 V

POUR PEINTURE ACRYLIQUE OU SOLVANTÉE.

FAIBLE ENTRETIEN, LONGUE DURÉE DE VIE. GARANTIE 2 ANS.

MP455 : Débit 1,80 l/mn, pression 227 bars, 0,021 buse maxi. 30 m maxi. Application peintures intérieures.
LP655 : Débit 2,3 l/mn, pression 227 bars, 0,025 buse maxi. 45 m maxi. Application de peintures intérieures et extérieures.
LP955 : Débit 3,0 l/mn, pression 227 bars, 0,029 buse maxi. 45 m maxi. Application de peintures intérieures et extérieures, possibilité de 2 pistolets (0,019 buse maxi).

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
100011566	POMPE PEINT MP455 AIRLESSCO	17M196
100011565	POMPE PEINT LP655 AIRLESSCO	17M200
100038165	POMPE PEINT LP955 AIRLESSCO	18C271

Pistolet - Buses - Flexibles pour Airless

BUSE À CHOISIR SUIVANT PRODUIT À APPLIQUER ET HAUTEUR DE JET DÉSIRÉE.

Référence	Descriptif produit
100017641	PIST PROLIGHT 500 AIRLESSCO
100017642	FILTRE PISTOLET 50 VERT
100017643	FILTRE PISTOLET 100 ROUGE
72300378	EXTENSIONPISTOLET30CM+TÊTEPIVOTANTE
100019563	EXTENSIONPISTOLET60CM+TÊTEPIVOTANTE
72300389	EXTENSIONPISTOLET90CM+TÊTEPIVOTANTE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn
72300115	BUSEREVERS209AIRLESCO	ARV209
72300396	BUSEREVERS219AIRLESCO	ARV219
72300369	BUSEREVERS309AIRLESCO	ARV309
72300340	BUSEREVERS311AIRLESCO	ARV311
72300380	BUSEREVERS317AIRLESCO	ARV317
72300413	BUSEREVERS415AIRLESCO	ARV415
72300099	BUSEREVERS517AIRLESCO	ARV517
72300414	BUSEREVERS519AIRLESCO	ARV519
72300123	BUSEREVERS521AIRLESCO	ARV521
100119869	BUSEREVERS525AIRLESCO	ARV525
72300394	BUSEREVERS527AIRLESCO	ARV527
100119870	BUSEREVERS529AIRLESCO	ARV529

Référence	Descriptif produit
72300101	FLEXIBLE 15 ML X 1/4", 230 BARS
72300100	RACCORD HP 1/4NPS X 1/4NPS

SAV ASSURÉ PAR RAVATE PRO.

La qualité AIRLESSCO : 3 explications essentielles
- Moteurs à courant continu, plus robustes, plus sûrs et plus fiables.
- Piston de grande taille, à course lente, pour beaucoup plus de puissance.
- Durée de vie des joints multipliée par 3 grâce à leur resserrage possible depuis l'extérieur de la pompe.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE EAU CHAUDE

Nettoyeurs haute pression électriques 230 V eau froide

Nettoyeur HP COMET K200M Classic

PRO

Pression maxi: 150 bar -Pression travail: 135bar
Débit maxi : 600 L/h, eau froide
Moteur 2 pôles (2800 tr/min)
Consommation : 2900 W Tension : 230 V.
Motopompe GXR avec tête en laiton et pistons en acier inox
Système d'arrêt total Vanne de décharge pro intégrée + mano
Flexible HP de 8ml armé.
Réservoir détergent intégré er amovible
Pistolet avec 1 lance à jet réglable.
Grandes roues (220 mm Ø) pour un sol accidenté. Poids 37 kg.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74100625	NETTOYEUR HP K200M 150B 600LH 230V	K200M

Nettoyeur HP ANNOVI REVERBERI 591

Pression maxi: 180 bar avec manomètre.
Débit maxi : 600 L/h, eau froide
Moteur électrique à induction avec protection thermique
Consommation : 2800 W Tension : 230 V.
Pompe à 3 pistons inox axiaux contrôlés par plaque oscillante
Dispositif TTS = Total STOP System
Flexible HP de 10ml armé.
Réservoir détergent intégré
Pistolet avec 1 lance à jet réglable, 1 rotobuse et kit moussage
Poids 25 kg.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100123920	NETTOYEUR HP 591 160B600LH+ENR	14990

Nettoyeurs haute pression autonomes, eau froide, moteur thermique, essence

Nettoyeur HP Thermique PW240 PRAMAC HONDA

PROINTENSIF

Pression maxi: 240 bar avec manomètre.
Débit maxi : 780 L/h, eau froide
Moteur thermique essence HONDA GX390 13CV 3400tr/mn
Pompe 3 pistons ANNOVI REVERBERI
Kit brouette intégré
Flexible HP de 10ml armé
Pistolet avec 1 lance double et buses
Poids 64 kg.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100060635	NETTOYEUR HP HONDA 240B FROID	NA2400H1000

Nettoyeur HP thermique 1450 et 1480

	1450	1480
Pression maxi	220bar	280bar
Débit maxi	720 L/h	960 L/h
Moteur thermique essence	HONDA	HONDA GX390
Pompe haute pression	Pompecéramiqueà3pistonsinox	
Réservoir détergent intégré	OUI	
Flexible HP armé	8ml	10ml
Accessoires livrés	Pistolet+lance et 4 buses au choix	
Poids	35kg	59kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100014558	NETTOYEUR HP 1450 220B 720LH HONDA	26217
100123919	NETTOYEUR HP 1480 280B 960LH HONDA	26219

POMPES - MOTOPOMPES - SURPRESSEURS ET TUYAUX

Nettoyeur haute pression autonome, eau froide, moteur thermique, essence

Nettoyeur HP Thermique LAPRIMA IV

PROINTENSIF

Pression maxi	200BAR	300BAR
Débit maxi	900 L/h	
Moteur thermique essence	HONDA GX240	HONDA GX390
Pompe haute pression	Pompe céramique à 3 pistons inox	
Chassis	Chassisrenforcéavec4rouesincrevables	
Flexible HP armé	10 ml	
Accessloires livrés	Pistolet + lance double à buses	
Poids	63kg	71kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74100619	NETTOYEUR HP 200B 900LH BARONE HONDA	LAPRIMA 4H2015
74100620	NETTOYEUR HP 300B 900LH BARONE HONDA	LAPRIMA 4V3015

Nettoyeur haute pression électrique 230 V eau chaude

Nettoyeur HP SCOUT Extra 150

Eau chaude 90°C avec chaudière gasoil - Pression : 150 bar. +mano. Débit : 540 L/h. Puiss : 2700 W. Tension : 230 V. Poids 85 kg. Réservoir gasoil 20 L et détergent 4,5 L. Pompe axiale qualité industrielle - Dispositif EASY-START et TOTAL STOP. Enrouleur avec flexible HP de 10 ml SAE 100. Pistolet 1 lance à jet fixe + basse pression.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74100627	NETT HP SCOUT+CHAUD 150B MONO	SCOUT9/150EXT

Accessoires HP : Kit Déboucheur - Kit Sablage - Rotabuses -Divers

Accessoires pour 200 et 300 bars

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74100622	KITDEBOUCHEUR20MLprNETTOYEURHP	KITCANALIS 20
74100621	KIT ENROULEUR 20ML pr LAPRIMA IV	KITENR/LAPRIM
74100221	KIT SABLAGE PRO pr NETTOYEUR HP	KITSABLAGE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74100532	PISTOLET HP SEUL 250B	PL250T
74100633	PISTOLET HP SEUL 350B	PL350T
100014936	PISTOLET HP 280B AL60D PR NHP	43525
74100222	LANCEDOUBLE50CMNUEprPISTOLETHP	LA050
74100623	ROTABUSE 250B pr PISTOLET HP	KITROTO250/45
74100624	ROTABUSE 350B pr PISTOLET HP	KITROTO350/35
74100219	FLEXIBLE HP 10M 350B	FLPH20

Accessoires pour 150 bars

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100014941	PISTOLET HP GUN07 PR NHP590	3400260
74100632	NETT HP- LANCE VARIOJET 150B	LA570

POMPES - MOTOPOMPES - SURPRESSEURS ET TUYAUX

Pompes immergées 230 V eaux propres ou chargées

Chantier eaux chargées

Alimentation : 230 V./50H.
Puissance : 1000 W. Flotteur mise en marche : Corps / support moteur / turbine : Fonte / inox.
Profondeur maxi immersion : 5 mètres.
Hauteur maximum rejet : 12 mètres.
Débit maximum : 3,2 mètres 18m3/h.
Classe isolation : Classe F.
Granulométrie : 40 mm.
Classe protection : IP 68.
Filetage sortie : F 1 1/2".
Ouverture aspiration : 42 mm.
Fabrication Italie.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74100565	POMPEEAUIMMERGEECHANTIER18M3/H230	841580

« Vide cave » eaux propres

Alimentation : 220 V.
Puissance : 750 W.
Indice de protection : ip68/b.
Filetage sortie pompe : 1"1/2.
Volume eau maximum : 13,50 m3/h.
Hauteur maxi refoulement : 8 m.
Profondeur maxi immersion : 8 m.
Longueur câble : 10 m.
Diam. tuyau : 25 à 35 mm.
Poids : 4,7 Kg.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74100551	POMPE EAU IMMERGEE VD 13.5M3/H 230V	6780040

Surpresseurs 230 V domestiques

Surpresseur avec cuve 24 L

À membrane. PRS24 SURJET81.
Corps de pompe : Fonte. Voltage: 230 V.
Puissance : 750 W. Pression maxi : 3 bars.
Hauteur 35 m maxi.
Hauteur aspiration : 6 m maximum.

SURPRESSEUR avec CUVE 50 L

À membrane. PRS50 SURJET121.
Corps de pompe : Fonte.
Voltage : 230 V. Puissance : 1180 W.
Pression maxi : 3 bars. Hauteur 45 m.
Hauteur aspiration : 6 m. maximum.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74100529	SURPRESSEUR EAU 220V 24L	37517636
74100530	SURPRESSEUR EAU 220V 50L	37517876

Surpresseur idra 140

Voltage: 220 V. Puissance : 1,2 Hp.
Refoulement m. maxi : 44 m.
Quantité m3/h : 3 m3 à 28 m.
Raccord entrée : F 1".
Raccord sortie : F 1". Corps : inox.
Classe isolation : F.
Classe protection : ip 44.
Surpresseur contrôle électronique.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74100587	SURPRESSEUR EAU IDRA 140 220V	845055

Motopompes essence semi-chargées

MP36-2 : débit 600l/min - 36m3/h (diamètre 2) démarrage manuel, élévation 30 m, moteur HONDA GX120, poids 24 kg.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74100243	MOTOPOMPEMP36-2"EAUMICHARGEE	FA360EHI000`

MP56-3 : débit 930l/min - 56m3/h (Diamètre 3) démarrage manuel, élévation 26 m, moteur HONDA GX160, poids 30 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74100528	MOTOPOMPEMP56-3"EAUMICHARGEE	FA560HHI006

Tuyauteries flexibles

En 2" et 3" pour les motopompes ci-contre.
Tuyaux d'aspiration (jaune) + refoulement (bleu).

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74100247	TUYAU RIGIDE 2" - ASPIRAT/METRE	FY000A00006
74100248	TUYAUSOUPLE2"-REFOULEMENT/METRE	FY000A0000D/2"

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74100516	TUYAU RIGIDE 3"- ASPIRAT/METRE	FY000A00008
74100517	TUYAUSOUPLE3"-REFOULEMENT/METRE	FY000A0000G-3"

MANORGA

L'INNOVATION EN PERMANENCE

ADAPTIV COMPACT

LE RAYONNAGE TÔLÉ ÉVOLUTIF

Solution de stockage la plus modulable du marché grâce à sa charge évolutive et son large catalogue d'accessoires.

Les + produit :

- Rayonnage **le plus modulable du marché** grâce à sa large gamme d'accessoires,
- Concept de stockage **innovant et polyvalent** qui offre de nombreuses possibilités de configurations,
- Assemblage **rapide et facile,**
- Capacité de charges par niveau **évolutive** *(150 kg sans renfort optionnel, 250 kg avec renforts optionnels),*
- La configuration répond à **80% des besoins du marché** *(5 niveaux, hauteur x largeur x profondeur : 2.000 x 1.000 x 500 mm).*
- Disponible en kit **départ et suivant,**
- Finition pointe sur demande, peinture époxy haute résistance,
- Solution intergénérationnelle, durable, recyclable et fabriquée en France.

Usages :

- **En milieu industriel** *(magasins industriels, quincailleries, réserves, entrepôts, concessions automobiles, ...)* : stockage d'outils, bacs plastique, produits conditionnés ou en vrac, pièces de quincaillerie, pièces mécaniques...
- **En milieu administratif** *(réserves informatiques, réserves de documents...)* : stockage de fournitures de bureau, documentations, composants informatiques...

Référence	Désignation produit		Réf Fourn
100228213	RACK ADAPTIV 150KG ELEMENT DEPART 2X1M 5NIV		BT50201050NC10099
100228214	RACK ADAPTIV 150KG ELEMENT SUIVANT 2X1M 5NIV		BT50201050NC10199
100230243	RACK ADAPTIV- 5 RENFORTS POUR TABLETTE		BTL1001000BGDC099
100230244	RACK ADAPTIV- 2 TABLETTES 1M		BTL2010050OCD0199
100230245	RACK ADAPTIV- 1 CASIER 1M POUR TABLETTE	2	BT07010050FDAA099
100230246	RACK ADAPTIV- 4 SEPARATEURS POUR TABLETTE	1	BTL7001550BDAA099

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Poteaux :

- Profilé 43 x 39 mm avec bouchon de finition,
- Perforations latérales au pas de 25 mm pour l'accrochage des niveaux et des traverses de finition,
- Perforations en façade au pas de 50 mm pour l'accrochage des accessoires et des croisillons,
- Munis de platines galvanisées à boulonner 100 x 57 x 3 mm.

Tablettes :

- Perforations au pas de 50 mm pour l'accrochage des accessoires,
- Composées d'un plateau et de 2 traverses,
- Renfort central optionnel à emboîter dans les encoches de traverse.

Finition :

Poteaux et tablettes galvanisés

Dimensions :

- Longueur utile entre poteaux = longueur des tablettes - 43 mm
- Longueurs tablettes = entre-axes poteaux
- Longueur hors tout avec pieds plastique = ajouter 43 mm sur la longueur totale
- Longueur hors tout avec platines = ajouter 100 mm sur la longueur totale
- Profondeur hors tout avec platines = profondeur tablette + 9 mm

LEVAGE ET MANUTENTION

Transpalettes et diables

Table élévatrice 300 kg

Les tables élévatrices avec pédale à pompe hydraulique sont l'outil idéal pour tous types d'opérations de levage et de chargement.
Elles sont pratiques et peuvent être utilisées comme « plan de travail » pour faciliter les conditions de travail des opérateurs.
L'élévation des charges à hauteur de travail permet de diminuer considérablement les risques liés aux troubles musculo-squelettiques.
Capacité = 300 kg
Plateforme de 500 x 815mm
Hauteur maxi levée = 900 mm
Levage à pédale, environ 40 coups pour levage maxi

Référence	Descriptif produit	Référénce fournisseur
100022364	TABLE ELEVATRICE 300KG 900MM	2065060

Transpalette

Capacité 2500 kg.
Fourches 1150 x 525 mm.
Boggies et roues en POLY.I/NYLON.
Poids 63 kg.

Référence	Descriptif produit
71200431	TRANSPALETTE 2T5 CE GS PRO

Diables

Bavette rabattable 520 x 330 mm.

Référence	Descriptif produit
71200433	DIABLE 2 ROUES INCREVABLES 250 KG

GAMMEPRO



Référence	Descriptif produit
71200432	DIABLE 6 ROUES 250 KG

Plateaux roulants

Référence	Descriptif produit
100010105	PLATEAU ROULANT 150KG 740X480

Palan à chaines

Conforme CE
Chaîne allemande

Référence	Descriptif produit
71200376	PALAN A CHAINES 1000KG 3M
71200375	PALAN A CHAINES 500KG 3M

Plateau roulant modulable

L x l x H : 58 cm x 38 cm x 11,8 cm.
Possibilité d'emboîter plusieurs chariots ensemble afin d'augmenter la surface.

Référence	Descriptif produit	Réf. fournisseur
100022456	PLATEAU ROULANT 540KG MODULABLE	62RB580

Treuils électriques

USAGE INTENSIF.
À UTILISER AVEC CHEVALET.

Treuil monophasé 230 V

À commande directe sur le boîtier moteur.
Capacité 500 kg.
Hauteur 25 m, Poids 55 kg.
S'utilise obligatoirement avec le chevalet code 71200160 (livré sans bac de lest).

Treuil monophasé 230 V

avec potence APS.
Capacité 200 kg.
Hauteur 25 m.
Poids 37 kg.

USAGE INTENSIF.

	Référence	Descriptif produit
1	71200159	TREUIL ÉLECTRIQUE PRO 500 KG HE500 M
2	71200160	CHEVALET 500KG POUR TREUIL HE500 M
3	100007812	TREUIL ÉLECTRIQUE.PRO 200 KG E200APS

Sangles et élingues

Élingues rondes sans fin

Conformes à la norme EN 1492-2.
Coefficient d'utilisation : 7.

Référence	Descriptif produit
71200415	ÉLINGUE RONDE 2T 2 M VERT
71200416	ÉLINGUE RONDE 2T 4 M VERT
71200417	ÉLINGUE RONDE 3T 2M JAUNE
71200418	ÉLINGUE RONDE 3T 3 M JAUNE
71200419	ÉLINGUE RONDE 4T 2 M GRIS
71200420	ÉLINGUE RONDE 4T 4 M GRIS
71200421	ÉLINGUE RONDE 5T 4 M ROUGE

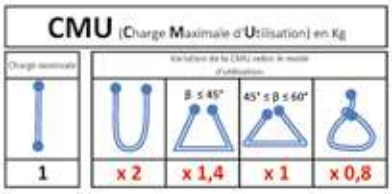

La CMU (Charge maximale d'utilisation, en kg) varie selon le mode d'utilisation de 0,8 à 2.

TOUTES NOS SANGLES RÉPONDENT À LA NORME SUR L'ARRIMAGE EN 12195-2.



Grue ou treuil de terrasse

Charge maxi 300kg
Hauteur levée 23m
Alimentation en 230V
Hauteur hors tout 1800 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100154406	TREUIL ELEC TRIPODE 300KG 230V	IRM.02.300.02

Élingues plates

Conformes à la norme EN 1492-1.
Coefficient d'utilisation : 7.

Référence	Descriptif produit
71200422	ÉLINGUE PLATE 2T 2 M 60 MM VERT
71200423	ÉLINGUE PLATE 2T 4 M 60 MM VERT
71200424	ÉLINGUE PLATE 3T 3 M 90 MM JAUNE
71200425	ÉLINGUE PLATE 4T 4 M 120 MM GRIS

Sangles d'arrimage

	Référence	Descriptif produit
1	71200427	SANGLE ARRIMAGE RR 1T 5 M 25 MM
2	71200428	SANGLE ARRIMAGE RR 2T 5 M 35 MM
3	71200429	SANGLE ARRIMAGE RR 5T 9 M 50 MM
4	21971061	SANGLE 25MM 2.5M (X2) CR 200 KG
5	71200434	SANGLE ARRIMAGE RR 0T8 5M 25 MM
6	71200435	SANGLE ARRIMAGE RR 5T 8 M5 50 MM
7	22941370	SANGLE CLIQUET 4M50 2T50 ML LS

ÉCLAIRAGE DE CHANTIER

Équipement électrique

Prolongateurs

se 2PT/16A/250V,
ne CEI 2PT/16A/250V

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100017185	CABLEADAPT1.5MH07RN-F3G2.5	861408

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100017196	PROLONGATEUR 10M HO7RNF 3G1.5	860371
100017197	PROLONGATEUR 10M HO7RNF 3G2.5	860383
100017200	PROLONGATEUR 5M HO7RNF 3G2.5	860382

Bloc prises

1,5M HO5VVF 3G1,5
avec interrupteur

2M HO7RNF 3G2,5 avec interrupteur
et disjoncteur thermique intégré

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100017180	BLOC 3 PRISES IP20	835013
100017181	BLOC 5 PRISES IP20	835015
100017182	BLOC 5 PRISES PRO IP54	838625

Fiche mâle et prise

Capacité 2,5 mm2

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100017193	PRISE MOBILE 16A 250V	860415

Le nom as - Schwabe est, depuis plus de 30 ans et dans la pure tradition souabe, synonyme de précision, de fiabilité et de haute qualité pour la fabrication de produits tels que câbles, enrouleurs, réglettes multiprises, coffrets, baladeuses, éclairage de chantiers, etc. adaptés aux besoins des clients professionnels.

Boîtier de protection prise

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100136360	BOITIER PROTECTION PRISE	48707

Coffret de chantier

Entrée : Presse-étoupe M32x1,5 pour diamètre du câble 5G6
Sortie : 3 prises NF 1PNT/16A/230V
2 prises CEI 3PNT/16A/400V
1 prise CEI 3PNT/32A/400V
Sécurité : 1x Bouton d'arrêt d'urgence
1x Interrupteur différentiel 4P/40A/30mA
1x Disjoncteur C16A/3PN
2x Disjoncteur C16A/1PN
32A/400V/max.
22KW/IP44

Stecky

Fixo F 2D

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
1000140084	COFFRET CHANTIER FIXO F 2D	861508
100017184	COFFRET DE CHANTIER STECKY	860915

Enrouleurs

Tambour synthétique à haute résistance aux chocs mécaniques et thermiques. Guide câble amovible

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100017186	ENROULEUR 25M HO7RNF 3G1.5 IP44	810128
100017187	ENROULEUR 25M HO7RNF 3G2.5 IP44	810132
100017189	ENROULEUR 40M HO7RNF 3G1.5 IP44	810129
100017188	ENROULEUR 40M HO7RNF 3G2.5 IP44	820124
100017190	ENROULEUR CASSETTE 7.5M HO5VVF 3G1.5 IP20	816144
100017203	ENROULEURMAMMOUTH40MHO7RNF 5G6 CHASSIS ROULANT IP44	826408
100017202	ENROULEUR PROLONGATEUR 25M HO7RNF 3G2.5 IP44	NEW: 812327
100017201	ENROULEURTRIPHASES20MHO7RNF 5G2,5 IP44	810158

Boitier synthétique à haute résistance aux chocs mécaniques et thermiques

22Kw, équipé de 3 prises NF 16A/250V, 1 prises CEI 3PNT/16A/440V, 1 prises CEI 3PNT/32A/440V, bouton d'arrêt d'urgence, 1 interdiff. 4P/40A/30mA, 1 disjoncteur 4P/C16, 1 disjoncteur 1P+N/C16

Tambour synthétique à haute résistance aux chocs mécaniques et thermiques.
2 prises NF 16A/250V, 1 prise CEI 3PNT/16A/440V. Guide câble amovible

Tambour synthétique à haute résistance aux chocs mécaniques et thermiques, châssis renforcé. Guide câble amovible

Projecteurs sur trépieds

46347

Projecteur LED 2x30W "Optiline" sur trépied - hauteur 1,60m -220v - Cordon de raccordement de 3 m H05RN-F 3G1,0

46350

Projecteur LED sur trépied 30W
Hauteur 2m -220v
Cordon de raccordement de 2m de câble H05RN-F3G1.0mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100107635	PROJECTEUR LED 2X30W TREPIED	46347
100023556	PROJECTEUR TREPIED LED 30W	46350

ÉCLAIRAGE DE CHANTIER

Projecteurs

Halogène et LED

46361

Projecteur 20W sur batterie Li-Ion
110lm/W avec puissant aimant
sur le pied pivotant
Modes 100%-50%-arrêt
Angle: 120 ° Temps de charge: 4-5h
Autonomie: 2h/100%- 4h50%
Battery: 8800mAh
Alimentation: 5V,2A
Encombrement: 180x124x46mm
Port UBS - Chargeur inclus

846344

Optiline projecteur LED portable 24W
avec 1 prise NF 16A/250V et 3m
H07RN-F 3G1,5

46324

Projecteur LED Mural 20W- 220v
Prêt à raccorder avec 1m de câble
H07RN-F3G1.0mm sans fiche

46325

Projecteur LED Mural 50W
- 220v -prêt à raccorder
avec 1m de câble H07RN-
F3G1.0mm sans fiche

46335

Projecteur LED Mural
50W avec détecteur de
mouvements -220v -prêt à
raccorder avec 1m de câble
H07RN-F3G1.0mm sans fiche

46978

Projecteur à CHIP-LED
10W avec détecteur de
mouvement et panneau
solaire. - Autonomie env. 2h

46981
46982

Projecteur solaire 25 w
ou 60 w avec télécommande

46334

Projecteur LED Mural
20W avec détecteur
de mouvements -220v
-prêt à raccorder avec
1m de câble H07RN-
F3G1.0mm sans fiche

46342

46341

Projecteur LED portable
50W ou 100W à châssis
pliable -220v - Cordon de
raccordement de 3m de
câble H07RN-F3G1.0mm

46451

Projecteur Acculine
Multi A2 20W,
sortie USB 5V /
1,0A

46452

Projecteur Acculine Multi 40W,
Sortie USB 5V / 2,0A

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100023553	PROJECTEUR ACCU AIMANTE 20W	46361
100108686	PROJECTEUR LED 24W PORTABLE	846344
100108684	PROJECTEUR LED MURAL 20W	46324
100038316	PROJECTEUR LED MURAL 20W DETEC	46334
100107636	PROJECTEUR LED MURAL 50W	46325
100038317	PROJECTEUR LED MURAL 50W DETEC	46335
100038315	PROJECTEUR LED SOLAIRE 10W	46978
100095044	PROJECTEUR LED SOLAIRE 25W	46981
100095045	PROJECTEUR LED SOLAIRE 60W	46982
100017204	PROJECTEUR PORTABLE LED 20W IP	46340
100023555	PROJECTEUR PORTABLE LED 100W	46342
100023554	PROJECTEUR PORTABLE LED 50W	46341
100136358	PROJECTEUR MULTI-ACCU 20W	46451
100136359	PROJECTEUR MULTI-ACCU 40W	46452

Kit Energy

19860
Kit Energy 1 comprenant
1x46241 Energie Tube XL,
1x 46750 Trépied Pro
max 2,60m,
1x 46759 Adaptateur
tenon DIN

19862
Kit Energy 3 comprenant
1x 46242 Energy Tube XL,
1x 46758 Trépied Pro
max. 4,60m

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100136361	KIT ENERGY 1-200W (1M A 2,60M)	19860
100136362	KIT ENERGY 3-500W 1,30M A 4,6M	19862

Lampe frontale

Lampe frontale COB-LED avec détecteur
Projecteur 20W sur batterie Li-Ion - 110lm/W
avec puissant aimant sur le pied pivotant
Modes 100%-50%-arrêt
Angle : 120 °
Temps de charge : 4-5h
Autonomie : 2h/100%

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100107634	LAMPEFRONTALELEDDETECTBATT	42825

Colonne lumineuse

Colonne lumineuse LED 360°
Cordon 3m H07RN-F 3G1,5
1 prise NF 1PNT / 16A /250 V
au châssis

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100108687	COLONNE LUMINEUSE LED100W 360	846371

Baladeuses

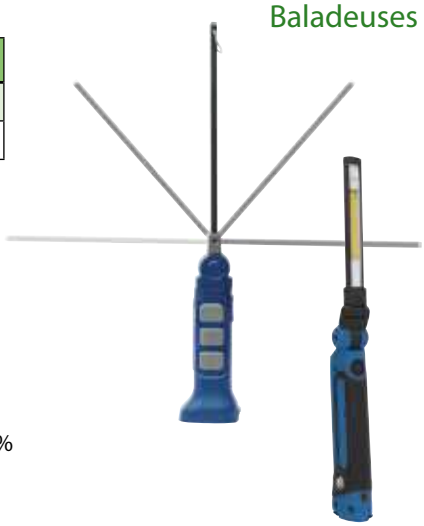

Baladeuse rechargeable , tête pivotante 180°, crochet en tête et pied aimanté. Autonomie 10H, temps de recharge 3H. 300 Lumen; Livré avec adaptateur secteur USB

Baladeuse rechargeable , tête pivotante 270°, crochet en tête et pied aimanté. Autonomie 5H, temps de recharge 4,5H. 500 Lumen. Livré avec adaptateur secteur USB

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100017207	BALADEUSE LED 4W EXTRAPLATE IP30	42810
100020699	BALADEUSELED3WULTRACOMPACTEIP30	42824

Lampes frontales

Lampe frontale professionnelle

Chargement direct
dans la prise micro-USB.
Fonction zoom facile à utiliser.
Poids total de seulement 164 g,
batterie comprise.
Rechargeable.
Puce led 5 W
fournissant 420 lumens.
Protection IP : 65.

ELWIS

Référence	Descriptif produit
100006980	LAMPEFRONTALELED5WRECHARGEABLE

Lampe frontale 8 Leds

Tête inclinable,
bandeau réglable,
8 leds, 3 modes éclairage.

Référence	Descriptif produit
79700870	LAMPE FRONTALE 8 LED

PERCEUSES SENSITIVES - TOURETS - ÉTAUX D'ATELIER

Perceuses

Art. 212

Art. 213A

Art. 214AB

Gamme de perceuses d'établi et sur colonne

- Construites entièrement en fonte d'acier, cela leur procure rigidité et stabilité au perçage.
- Transmission par courroies sur poulies étagées.
- Arrêt Coup de Poing en façade
- Broches montées sur roulement à Billes
- Tables réversibles avec rainures en T
- Aux normes CE, elles sont équipées de micro switch de sécurité sur le protecteur mandrin et le capot courroie.

	212	213A
Moteur / Tension	0,37kW / 230V	0,37kW / 230V
Vitesses (Nb/Plage)	5 / 490-2510	12 / 260 - 2900
Capacités Acier	16	16
Broche	CM2	CM2
Protecteur Asservi	OUI	OUI
Table	265x265mm	265x265mm
Col de cygne	168mm	180mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100012837	PERCEUSE D'ETABLI CM2 - 230V	212
100012835	PERCEUSE À COLONNE CM2 – 230V	213A
100012836	PERCEUSE À COLONNE CM3 – 400V	214AB

GARANTIE: 2 ANS + 1AN
SUR SIMPLE INSCRIPTION
SUR NOTRE SITE WWW.PROMAC.FR

Tourets

Art. 324 E (230V)

Puissance: 0,45kW
Moteur 230V
(existe en 400V – Art. 325E)
2 Meules: 200x25x20 (Gr.36 & Gr60)
Vitesse (rpm): 2850

Puissance: 0,45kW
Moteur 230V
(existe en 400V – Art. 325F)
1 Meule: 200x25x20 (Gr.36) 1 Brosse
Vitesse (rpm): 2850

Art. 324F (230V)

Tourets d'établi avec corps en fonte

- Meule/Meule ou Meule/Brosse, arbres montés sur roulement.
- Equipés d'un bobine anti redémarrage, de protecteurs en plexiglass et de porte outils.
- Carter en acier embouti équipés de sorties pour aspiration

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100012831	TOURET ETABLI MEULE/MEULE – 230V	324E
100012832	TOURET ETABLI MEULE/BROSSE – 230V	324F
100012840	MEULE 200X25X20 – GR.36	
100012841	MEULE 200X25X20 – GR.60	

Meule & Brosse de Touret

Meule 200x25x20
Grain 36 – Art. 9340

Meule 200x25x20
Grain 60 – Art. 9341

Brosse 200x20x16
Art. 10034

GARANTIE: 2 ANS + 1AN
SUR SIMPLE INSCRIPTION
SUR NOTRE SITE WWW.PROMAC.FR

Scies à ruban

PROMAC

GARANTIE: 2 ANS + 1AN
SUR SIMPLE INSCRIPTION
SUR NOTRE SITE WWW.PROMAC.FR

• Manuelles ou à descente assistée, ces machines permettent de couper entre 125 à 225mm selon les modèles.
• Les archets en fonte d'aluminium offrent une parfaite stabilité lors des coupes.
• Équipées de poignées interrupteur à gâchette ou d'un pupitre de commande
• Guides lames à roulement – Vitesses Variables (349V et SX818DV)
• Rotation de l'archet pour coupe en angle à 60°D et 45°G (uniquement SX823DG)
• Vérin Hydraulique d'assistance à la descente (SX818DV et SX823DG)
• Toutes nos machines sont vendues avec un ruban.

Art. 349V – Scie à Ruban Manuelle

Puissance : 1,0 kW
Moteur 230 V
Vitesse : Par variateur de vitesses (25-80 m/min)
Ouverture étau 190 mm

Capacités
Rond 90° : 125 mm
Rond 45° droite : 85 mm
Rond 60° droite : 50 mm
Ruban : 1440x12,7x0,64 mm

Art. SX 815DVP – Scie à Ruban Manuelle avec frein de Descente

Puissance : 1,1 kW
Moteur 230 V
Vitesse : Par variateur de vitesses (20-65 m/min)
Ouverture étau 160 mm

Capacités
Rond 90° : 150 mm
Rond 45° droite : 125mm
Rond 60° droite : 100mm
Ruban : 1735x12,7x0,64mm

Art. SX 818DV – Scie à Ruban Descente Assistée et Manuelle

Puissance : 2,0 kW
Moteur 230 V
Vitesse : Par variateur de vitesses (30-80 m/min)
Ouverture étau 230 mm

Capacités
Rond 90° : 180mm
Rond 45° droite : 110mm
Rond 60° droite : 70mm
Ruban : 2080x20x0,9 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100012833	SCIE À RUBAN MANUELLE – 230V	349 V
100012844	SCIE À RUBAN MANUELLE – 230V	SX 815 DVP
100012843	SCIEÀRUBANDESCENTEASSISTÉE–230V	SX 818 DV

PERCEUSES SENSITIVES - TOURETS - ÉTAUX D'ATELIER

Machines

Y136C - Coffret de dépannage 1/4"+ 1/2"

Malette complète composée de 132 outils.
Ses angles renforcés et sa mousse de qualité lui confèrent une robustesse à toute épreuve.

Elle se compose principalement :
Cliquets réversibles ¼ et ½
Douilles de 4 à 14 mm en ¼
Douilles de 10 à 32 mm en ½
Jeu embouts 41 pièces
Clé mixtes de 8 à 22 mm
Tournevis plats, PZ1, PZ2
Clé à molette, cisaille,
Pince à becs,
Pouce coupante et universelle
Pince multiprise, cutter, tenaille,
Jeu de clés 6 pans.
Dimensions : 450 x 365 x 145
Poids 13,1 kg

Dimensions 450 x 365 x 145 - Poids 13,1 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70100610	COFFRET DE DEPANNAGE Y136C	

JTS 315SP-M
Scie Circulaire de Chantier

Cette machine compacte et légère vous offrira la possibilité d'intervenir rapidement sur vos chantiers.

Équipée d'origine d'une lame carbure de Ø315 mm, elle vous permettra de découper jusqu'à 90 mm d'épaisseur à 90° et 60 mm à 45°.
Moteur 1,6kW
230 volts

Livrée avec :
Lame Ø 315 mm
Butée longitudinale
Table mobile
Rallonge Arrière.

Option Possible :
Rallonge Droite 550 x 800
(Réf :10000811)
Poids 74 kg.

Accessoires Optionnels JTS315SP-M

> Servante 1 rouleau 7 billes - 2148

llonge Droite – Réf : 10000811

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101687	SCIECIRCULAIREDECHANTIERJTS315SP	JTS315SPM
75101688	RALLONGE DROITE	10000811
76100668	SERVANTE 1 ROULEAU 7 BILLES	2148

DC 1100A-M
Aspirateur copeaux bois

Compact et maniable, cet aspirateur à copeaux vous offrira toute satisfaction par sa puissance.
Doté du système VORTEX, cela permet une parfaite filtration.
Les copeaux et les poussières fines sont séparés, évitant ainsi tout colmatage.

Équipement d'origine :
Cartouche microfiltrage 30µ
5 sacs PVC à copeaux
Raccord en Y, 2 sorties Ø100 mm
Dispositif roulant.

Moteur 230V – 1,1 kW
Volume aspiration 1150 m3/h
Capacité sac : 200 Litres
Dépression : 1700 Pa

Dimensions : 940 x 510 x 2000 mm - Poids : 55 kg

Accessoires Optionnels DC1100A-M

Flexible PVC 5 m Ø100 mm - Réf : 100000312

s PVC à copeaux – Réf : 709563

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
76100670	ASPIRATEUR COPEAUX BOIS - DC1100A-M	DC1100A-M
100018038	FLEXIBLEPVC5MØ100MM-DC1100A-M	10000312
76100671	SACS PVC - 5PCS - DC1100A-M	709563

TOOL FRANCE

DÉCOUVREZ NOS AUTRES GAMMES POUR TRAVAILLER LE BOIS

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE

JPT-F260

Existe en 230V et 400V
Modèle disponible en largeur 310 et 410 mm

PONCEUSE COMBINÉE

DISQUE ET BANDE

JSG-96M

Machine combinée d'établi stable et précise avec 2 tables en fonte

PONCEUSE DOUBLE CYLINDRES

DDS-225

Puissante et robuste, adaptée à l'usage professionnel en continu

TOUR À BOIS

JWL-1640EVS

Équipé d'un moteur 2 vitesses ce tour vous permettra de réaliser tous vos projets

& LE MÉTAL

TOUR À MÉTAUX

PBD-2555V

Bâti en fonte grise pour un travail sans vibration
Avec variateur de vitesses électronique (50 à 2500 tr/min)

PONCEUSE À BANDE

TFP-75-605

Qualité supérieure danoise
Bras inclinable en avant / en arrière
Bande de 75 x 2000 mm en grain 80 incluse

PERCEUSE FRAISEUSE

JMDT-764016X

Transmission par boîte mécanique des 12 vitesses (de 75 à 3200 tr/min)
Avec avance longitudinale auto de 370 mm

ET AUSSI DES ROULEUSES, PLIEUSES, PALANS ...

E-shop

promac.fr

9 rue des Pyrénées
91090 LISSES
FRANCE
Tél. 01 69 11 37 37
contact@toolfrance.com

11 OUTILLAGE ENTRETIEN ESPACE VERT

ravatepro

MACHINES THERMIQUES

P. 332 Tronçonneuses - Débroussailleuses
P. 332 Souffleur - Taille haie - Tondeuse
P. 332 Tronçonneuses élagueuses
P. 332 Tronçonneuses d'abattage
P. 332 Tronçonneuse sur perche
P. 332 Affuteuses de chaînes Huile biodégradable de chaînes
P. 333 Débroussailleuses - Gamme professionnelle
P. 333 Accessoires et consommables machines
P. 334 Souffleurs à dos et à main
P. 334 Taille-haie
P. 335 Tondeuses tractées
P. 335 Casque forestier - Visière

OUTILS À MAIN POUR ENTRETIEN ESPACES VERTS

P. 337 Nettoyage
P. 337 Voirie
P. 337 Ramassage
P. 337 Préparation du sol
P. 338 Sciage et coupe

ARROSAGE AÉRIEN

P. 340 Arroseurs
P. 340 Lances d'arrosage
P. 340 Pistolets
P. 340 Raccords
P. 341 Tuyaux - Raccords - Enrouleur

MACHINES THERMIQUES

Tronçonneuses - Débroussailleuses - Souffleur - Taille haie - Tondeuse

SAV ASSURÉ PAR RAVATE PRO.

Tronçonneuses élagueuses

GAMME PRO - GARANTIE 2 ANS.

Tronçonneuse GST250

L'outil idéal pour l'élagage professionnel avec son système anti-vibrations et son faible encombrement, sa légèreté .

Puissance/cyclindree: 1,3 Ch - 0,95 kW/25,4 cm³.
Guide /Chaine : 25 cm/10" x 1/4" x 0.050"-1,3 x 58.
Capacité réservoir huile/carburant : 0,185 L/0,22L
Pompe huile : automatique
Poids : 2,7 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. four.
100006982	TRONCONEUSEELAG2TGST25025CM25CC	50299001E2

Tronçonneuse GST360

Tronçonneuse compacte. Excellent rapport poids-puiss., idéale pour élagage et abattage d'arbres de petit-moyen diamètre, au sol ou en hauteur.

Moteur 2 temps EMAK EURO2
Puissance/cylindrée : 2.0CV-1.5kW - 35.1cm3
Guide/Chaine : 35cm - 3/8"x0.50" / 52 maillons
Capacité réservoir huile/carburant/Mélange : 0.23L/0.28L/2%
Pompe à huile automatique réglable.
Rapport Poids Puiss : 2.53kg/kW - Poids : 3.8 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. four.
100020247	TRONC ELAG 2T GST360 35CM 35CC	50279002E2

Tronçonneuses d'abattage

Tronçonneuse abattage GS451 - 41cm

Dotée d'un couple élevé même à bas régime, très polyvalente.
Puiss/cyclindrée : 2,9 Ch/42,9cm³.
Longueur guide : 41 cm/16"
Chaine : 325" x .058 Maillons 66
Pompe huile : automatique/réglable.
Capacité réservoir huile/carburant : 0,25L/0,38 L. Poids : 4,5 kg.

Référence	Descriptif produit	Réf. four.
100064374	TRONCONNEUSE2TGS45141CM43CC	50239152E2

INTENSIF.

Tronçonneuse abattage GS651 - 51cm

La GS 651 est conçue pour les opérations difficiles et prolongées dans des milieux critiques, très polyvalente.
Puiss/cyclindrée : 4,7 Ch/63,4cm³.
Longueur guide : 51 cm/20"
Chaine : 3/8 x .058 Maillons 72
Pompe huile : automatique/réglable.
Capacité réservoir huile/carburant : 0,45L/0,8 L. Poids : 6,5 kg.

Référence	Descriptif produit	Réf. four.
100064381	TRONCONNEUSE2TGS65151CM63CC	50259102E2

Tronçonneuse sur perche

GAMME PRO - GARANTIE 2 ANS.



Référence	Descriptif produit	Réf. four.
100017824	TRONC PERCHE 2T PPX271 25CC	61229040E2

Tronçonneuse sur perche

Conçue pour toutes les opérations de coupe et d'ébranchage en hauteur.
Puissance/cyclindrée : 1,3 Ch /27,0 cm³
Réglage de l'outil de coupe : de 0° à 90° (5 positions).
Guide/chaîne : 10" - 3/8" x .043".
Longueur totale machine : 2,60 m / 3,80 m.
Poids machine, sans guide ni chaîne : 7,4 kg.

Affuteuses de chaînes

Affuteuse

Serrage automatique de la chaîne par système hydraulique.
Livrée avec 3 meules.

Référence	Descriptif produit	Réf. four.
79000326	AFFÛTEUSE A CHAÎNE SUPER-JOLLY	TT925
79000328	MEULE D145 EP3.2MM A22	1819130

Huile biodégradable de chaînes

BIODÉGRADABLE.

Huile de chaînes biodégradable "CHAIN-LUBE", idéale pour une parfaite lubrification de barres et de chaînes tout en respectant pleinement la nature.
Surpasse les spécifications : CEC - L - 33 - A - 93.

Référence	Descriptif produit	Dispo en
75504501	HUILE CHAÎNE 1 LITRE	3555010
75504502	HUILE CHAÎNE 5 LITRES	3555009

Débroussailleuses - Gamme professionnelle - 755 MASTER - BC430TL

Débrousailleuses gamme professionnelle

Débroussailleuses professionnelles pour répondre aux exigences des professionnels à la recherche de machines puissantes, robustes et pratiques. Utilisation intensive et prolongée. Système antivibration performant.
De série avec tête LOAD&GO ExtraLife Ø130 mm, fil 3 mm, disque 3 dents et harnais pro luxe.

BC400T ▼
Moteur 2 Temps EURO2 / 44cm³ / 2.5CV / 1.83kW
Tube de transmission: 28 mm - Arbre acier 8 mm
Rapport Poids/Puiss. : 4.53 kg/kW - Poids : 8.3 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. four.
100017823	DEBROUSSAIL2TBC400T44CCPRO	61429002E2

BC550 MASTER ▼
Moteur 2 Temps EURO2 / 51.7cm³ / 3.3CV / 2.4kW
Tube de transmission: 32 mm - Arbre acier 8 mm
Rapport Poids/Puiss. : 4.1 kg/kW - Poids : 9.9 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. four.
100020046	DEBROUSSAIL2TBC55051CCPRO	61409001E2

Débroussailleuses à usages intensifs - SPARTA 381T et 441T

Débroussailleuses SPARTA pour travaux intensifs et continus.

Livré avec Tête fils Load&Go - lame 3 dents 10" - harnais.
Moteur EURO2 - Diamètre tube : 28 mm - Poignée : guidon.
SPARTA 381T : Cylindrée: 1,8 Ch - 1,3 kW/36,3 cm³ - Poids: 7,9 kg.
SPARTA 441T : Cylindrée: 2,1 Ch - 1,6 kW/40,2 cm³ - Poids: 8,0 kg.

GAMME SPARTA - GARANTIE 2 ANS.

Référence	Descriptif produit	Réf. four.
79000295	DÉBROUSSAILLEUSE2TSPARTA381T36,3CC	61339070E2
79000296	DÉBROUSSAILLEUSE2TSPARTA441T40,2CC	61339050E2

Accessoires et consommables machines

Référence	Descriptif produit	Réf. four.
79000348	FIL DEB ROND 2,4MM 264M PREMIUM F1	1512534
79000347	FIL DEB ROND 2,7MM 216M PREMIUM F1	1512535
79000324	FIL DEB ROND 3MM 120M 1KG PREMIUM F1	1512345
79000325	FIL DEB ROND 3MM 240M 2KG PREMIUM F1	1510154
100113234	FIL DEB CARRE 3MM BLEU 240M	1510158

Référence	Descriptif produit	Réf. four.
79000314	TÊTE DEB D2.4 TAPN GO M8X1.25	1818208
79000315	TÊTE DEB D3 TAPN GO M10X1.25	63019017
79000349	TÊTE DEB D3 EASYLOAD 130MM	1608106
100011873	TÊTE DEB D3 EXTRALIFE LOAD&GO 130MM	63129015
79000307	LAME 3 DTS D255MM EP2.4 AL25.4	1818408
79000308	LAME 8 DTS D255MM EP1.4 AL25.4	1818416
79000309	LAME 60 DTS D255M EP1.4 AL25.4	1818422

Voir les jerricans plastique et tôle page 351.

Huile 2 temps

Huile spéciale semi-synthétique PROSINT, pour la lubrification de moteurs à deux temps aux prestations élevées.
Surpasse les spécifications : API TC-JASO FC - ISO - EGD

Référence	Descriptif produit	Réf. four.
79000311	HARNAIS DÉBROUSS LUXE OLEOMAC	1818507
79000312	HARNAIS DÉBROUSS PRO OLEOMAC	1818506

Référence	Descriptif produit	Réf. four.
75504498	GRAISSE 125GR RENVOI ANGLE	1818740
75504745	HUILE 2T PROSINT 1 LITRE	1818752

MACHINES THERMIQUES

Tronçonneuses - Débroussailleuses - Souffleurs - Taille-haie - Tondeuse

SAV ASSURÉ PAR RAVATE PRO.

Souffleurs à dos et à main OLEOMAC

GAMME PRO - GARANTIE 2 ANS.

Souffleur à dos BV163

Nouveau souffleur professionnel destiné aux nettoyages en milieu rural, urbain et agricole.
Moteur EURO 5 -Puiss : 4,5Ch - 61,3 cm^3.
Vol / Vit d'air max : 1200 m3/h - 90 m/sec.
Niveau de puiss sonore Lwa: 109dB(A).
Poids : 9,4 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100064368	SOUFFLEUR 2T BV163 DOS 61.3CC	56529006E5

Souffleur à main BV250

La plus légère du marche = 3,7kg
Moteur écologique (conforme Euro 5)
Puissance : 1,3 ch - 1 kw . Cylindrée : 25,4 cm^3
Volume / Vitesse d'air max : 720 m3/h - 70 m/sec.
Couteau hachoir en aspiration
pour option aspirateur

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100064373	SOUFFLEUR2TBV250MAIN25.4CC	56609001E5

Taille-haie et taille-haie sur perche OLEOMAC

Taille-Haie HC265XP

GAMME PRO
GARANTIE 2 ANS.

Taille haie léger, puissant et robuste, de haute qualité pour garantir un rendement optimal et durable.
Puissance : 1 CV - Cylindrée : 21,7 cm^3.
Lame double et coupante des 2 côtés
Lg 600 mm et pas 35 mm.
Poids : 5,6 kg.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79000292	TAILLEHAIE2THC265XP600MM25C	58099010E2

Taille-haie sur perche BC241HL

Ce taille-haie sur perche est la réponse pour entretenir des haies ou buissons d'une hauteur supérieure à 3 m.
Puissance - Cylindrée : 21,7 cm^3.
Longueur totale : 2,40 m.
Lame double 500 mm et pas 35 mm.
12 positions de 0° a 180°.
Poids : 7,1 kg.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79000332	TAILLE HAIE 2T BC241HL/PERCHE	61379061E2

Tondeuses tractées OLEOMAC

Oleo-Mac

Tondeuse tractée GH 48 TK (3,5km/h) carter acier.

Moteur : Emak K605 OHV-Cylindrée : 139 cm³.
Coupe 46 cm. Réglage centralisé 28 à 75 mm.
Capacité du bac : 60 L - Poids : 30 kg.
Recommandée pour surface 1400 à 1800 m2.

Tondeuse tractée GV53TK AllRoad Plus4

Moteur EMAK K805 OHV Euro5 - 196CM³ - 4,5CV
Grandes roues - Avance 3,6km/h - Coupe 51cm
Éjection arrière ou latérale, mulching, ramassage
Hauteur de coupe centralisé à 5 positions
Lame mixte et obturateur mulching de série
Bac de ramassage 60 litres hard top - Poids 36kg
Recommandée pour surface 1600 a 2000 m2

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100068652	TONDEUSE TRACTEE GH48TK 46CM	66119227E5
100070888	TONDEUSE TRACTEE GV53TK AR 51CM	66079123E5

Casque forestier - Visière

TALIA

Casque forestier

Casque forestier homologué CE normes EN 397
et diélectrique 440 VCA. Dispositif de protection individuelle
de 3e catégorie, avec saharienne couvrant la nuque.
Avec anti-bruits réglables (homologuées CE norme EN 352-1/93)
et visière en grille (homologuée CE norme EN 1731-F).

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500576	CASQUEFORESTIERGRILLEANTI-BRUIT	562102

Visière

Visière de protection professionnelle en grille
homologuée CE conforme à la norme EN 1731-S.
Double réglage avec appuie-front en éponge.
Avec oreillettes anti-bruit réglables
homologuées CE norme EN 352-1.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79500479	VISIÈRE GRILLE +ANTI-BRUIT PRO	1818678

DRIVE

JE FONCE !

1 JE CHOISIS MES PRODUITS

dans mon catalogue ou sur
www.ravatepro.fr

2 JE PASSE COMMANDE

0262 42 49 49

www.ravatepro.fr

avec mon commercial

3 JE CHARGE

Commande passée avant 12h :
retrait de la marchandise
dès le lendemain 7h
du lundi au jeudi

24h

Choisissez la rapidité
passez par le DRIVE

OUTILS À MAIN POUR ENTRETIEN ESPACES VERTS

Nettoyage

Balai à gazon Gamme Pro

Largeur de l'éventail : 480 mm,
22 dents plates.
Sans manche. Poids : 500 g.

Référence	Descriptif produit
79700909	BALAI GAZON FIL PLAT SM REVEX

Balai à gazon ergonomique

Largeur de l'éventail : 700 mm
Fil plat : 27 dents en polypropylène
emmanché 1m50.
Gamme Pro.

Référence	Descriptif produit
100014080	BALAI GAZON XL ERGO EMM 549032

Voirie

Gamme Pro. Balai pour travaux de voirie

(nettoyage de finition des rues, trottoirs, caniveaux,...). Profil étroit du balai : idéal pour travailler dans les endroits difficiles d'accès (entre les roues des voitures stationnées et le trottoir, ...).
Balai en poils polymères forme « étoile » plus résistants que les fibres naturelles traditionnelles.

Référence	Descriptif produit
79701039	BALAI VOIRIE PLAT EMM BOIS

Pelle pour manipuler

Ramassage des feuilles ou détritus volumineux et légers. Matière Polymère.
Manche bois 130 cm.

Référence	Descriptif produit
79701310	PELLE VOIRIE VMAX

Pince polyvalente

pour ramasser petit comme gros détritus. (papiers, mégots, canettes). préserve des TMS. Tampons interchangeables.

Référence	Descriptif produit
79701040	PINCE A DÉCHET 90CM

Pince de ramassage de déchets

Pour espaces vert, évite le contact avec les objets souillés, préserve des TMS.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100100863	PINCE A DECHETS 90CM +AIMANTE	069709

Ramassage

Croc

Pointes protégées. Sans manche.
4 dents de 19 cm.

Référence	Descriptif produit
100021564	CROC À FUMIER 4 DTS S/M REVEX

Fourche à douille, 5 dents

de 30 cm, vernie rouge.
Sans manche.

Référence	Descriptif produit
78700172	FOURCHE À FUMIER A DOUILLE SM
100100864	MANCHEBOISFOURCHECROC1300X38

Pelles trempées total

Sans manche.

Référence	Descriptif produit
79700991	PELLE 27 RONDE SM TREMPEE
79700990	PELLE 29 RONDE SM TREMPEE

Pelle à déchet

Pelle à déchet 90°, métal zingué, manche long.

Référence	Descriptif produit
79701370	PELLE À DECHET 90° METAL

Préparation du sol

Râteau

Pour rassembler cailloux, petites racines et mauvaises herbes. Râteau douille conique 14 dents cintrées. Sans manche.

Référence	Descriptif produit
27971834	RÂTEAU 14 DTS CINTR S/M

Serfouette forgée

panne et fourche 25 cm. Manche bois.

Référence	Descriptif produit
79700776	SERFOUETTE PRO MANCHE BOIS

Houe

Longueur : 230 mm. Largeur : 150 mm.
Sans manche : diamètre 42 mm.
Poids : 1000 g.

Référence	Descriptif produit
79701042	HOUE RÉUNION SM 1KG REVEX

Houe

Largeur pannes/lame : 120 mm.
Longueur totale : 180 mm.
Sans manche : diamètre 42 mm.
Poids : 700 g.

Référence	Descriptif produit
79701024	HOUE STD 12 SM 700GR REVEX

OUTILS À MAIN POUR ENTRETIEN ESPACES VERTS

Sciage et coupe

Cisailles

BAHCO

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100018371	CISAILLE HAIE DROITE 660 TRADI	P59-25-F

Faucille

Longueur taillant 20 cm.

revex DEPUIS 1810

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100015101	FAUCILLE A DENTS MAROC 300	198622

Hache

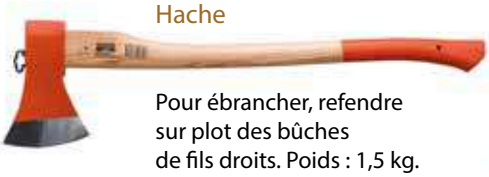

Pour ébrancher, refendre sur plot des bûches de fils droits. Poids : 1,5 kg. Outil manche fibre.

BAHCO

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100018374	HACHE 1,8KG ABATTAGE EMM BOIS	FG-S-1,8-810

Hachette

Utilisation polyvalente pour les petits travaux du jardin et de la maison. 1 côté taillant et 1 côté tête pour planter des clous, piquets... Poids : 0.8 kg. Lg : 12 cm. Manche novagrip 37 cm.

leborgne

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
79700960	HACHETTE TT USAGE 800 GR	201064

Machette bois

Manche bois lame. Lg : 32 cm.

gouvy FORGES DE DIEULOUARD

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
79700993	MACHETTE 32 CM GOUVY	073546
27926665	SABRE ETROIT 32 DUMAS	ROU661204
100100859	MACHETTE LARGE 33CM GOUVY	266503

Merlin

Particulièrement adapté à la refente des bûches inférieures à 50 cm de long. Hauteur : 90 cm. Poids : 2,5 kg. Outil manche bois.

leborgne

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
79700429	MERLIN 2KG500 AVEC MANCHE	231251

Sécateur

Ambidextre. Excellente performance de coupe, capacité de coupe : 22 mm.

FISKARS

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
74401130	SECATEUR FIBRE D18MM	1057160

Sécateur

Pour branche gainée. Lame forgé 21 cm.

BAHCO

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100018370	SECATEUR D15 LG19CM TRADI	P126-19-F

Scie et lame

Scie à bûches en acier Monture tubulaire légère et très résistante. Denture américaine HardPoint à affûtage permanent. Lame en acier traité, de qualité suédoise. Protège-main en acier.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
79700299	SCIE A BUCHE PROTECT 760 MM	1-15-403
79700292	LAME SCIE À BUCHE 760 MM	1-15-448
74401074	SCIE A BUCHE 610 MM	1-15-368

Ébrancheur de jardin 45 cm

Sécateur à lames croisantes d'excellente qualité pour tailler les arbres et les arbustes dans le jardin.

- Capacité de coupe : 40 mm
- Butées en plastique intégrées.
- Pas de pièces de rechange.
- Fabrication Française.

BAHCO

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100018367	COUPEBRANCHED3545CMTRADI	P130-F

Ébrancheur démultiplié 80 cm

Ébrancheur démultiplié très résistant pour couper du bois vert de grand diamètre.

- Lame revêtue de téflon réduisant la friction et protégeant de la corrosion
- Le mécanisme de démultiplication réduit l'effort demandé et facilite la coupe, 50 % de force en plus
- Longs manches légers en aluminium, pour faciliter le travail en hauteur

BAHCO

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100018369	COUPEBRANCHED4080CMDEMULT	P280-SL-80

Ébrancheur de jardin 60 cm

Ébrancheur d'excellente qualité pour tailler les arbres et les arbustes dans le jardin.

- Lame courbe avec coupe tirante pour faciliter la taille, butées en plastique intégrées
- Pas de pièces de rechange

BAHCO

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100018368	COUPEBRANCHED3560CMTRADI	P140-F

Ébrancheur télescopique Pro 70-90 cm

Ébrancheur à manches télescopiques extensibles de 70 à 90 cm.

- Pour la taille des branches en hauteur
- Lame haute performance de coupe en acier trempé
- Le blocage/déblocage des manches s'effectue par un quart de tour
- Poignées avec gaines bi-matière

BAHCO

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100018366	COUPEBRANCHED4070-90TELESC	PG-19-F

ARROSAGE AÉRIEN

Arroseurs

Arroseur cracheur

Débit max 15 L/mn (16L/mn pour version métal).
Pression d'eau de 2 à 4 bar mini/maxi. Arrosage asperseur pour grandes surfaces, jusqu'à 450m²/r 12m (500 m²/r 13 m pour version métal). Angle d'arrosage de 15 à 360°.

N°	Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
1	79600907	ARROSEUR CRACHEUR BASE 12M	8000-5627
2	79600908	ARROSEURCRACHEURMETALPIC13M	8000-2621
3	79600909	ARROSEURCRACHEURTRÉPIED12M	8000-5630

Arroseur statique cono

Débit max 23L/mn.
Pression d'eau de 2 à 4 bar mini/maxi.
Arrosage jusqu'à 95 m²/r 5,5 m.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100009925	ARROSEUR STATIQUE CONO	8004-3601

Arroseur oscillant

Débit max 16L/mn.
Pression d'eau de 2 à 4 bar mini/maxi.
Arrosage jusqu'à 190 m²/12x16 m.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
79601012	ARROSEUR OSCILLANT COMET	8000-5666

Lances d'arrosage

Lance débit max

18L/mn à 4 bar maxi.

Kit 4 pièces laiton

Lance + Nez robinet 3/4"
+ 2 raccords rapides ouvert et stop pour tuyau 12 et 15 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
79600910	LANCE EAU LAITON KIT 4 PIÈCES	8000-2422
79600911	LANCEEAULAITONSEULEREGL18L/MN	8000-2405

Kit 4 pièces plastique

lance 12L/mn, nez de robinet 3/4, raccord ouvert et raccord AQUASTOP pour tuyau 12, 15 et 19 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
79600912	LANCE EAU PLAST KIT 4 PIÈCES	8000-5444

Lance eau

Lance débit max 14L/mn à 4 bar maxi.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
79600913	LANCE EAU PLAST REGL 14L/M	8004-3400

Lance seule débit max

18L/mn à 4 bar maxi

Kit 4 pièces soft

Lance 18L/mn, nez de robinet 3/4, raccord ouvert et raccord AQUASTOP pour tuyau 12, 15 et 19 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
79600915	LANCE EAU SOFT TOUCH 18L/M	8004-3404

Pistolets

Pistolet seul

Débit max. 20L/mn à 4 bar maxi avec verrouillage.

Kit 4 pcs

Pistolet 18L/mn 3 Jets Easy, raccord robinet 3/4, raccords « ouverts » et « acquastop »
Pour tuyau 12-15 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
79600988	PISTOLET EAU PLAST 20L/MN	8000-6903
100009928	PISTOLET EAU KIT 4 PCS 3 JETS	8000-5590

Pistolet multijet

Débit maxi 20l/min 4 bars, selecteur de jet, « 5 jets » avec verrouillage.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
79600986	PISTOLET EAU MULTIJET 5 JET 20L/MN	8000-6905

Raccords

Raccords d'eau

Pour brancher le tuyau d'un simple clic. Gamme laiton, pour tuyaux dia 15 ou 19 mm, gamme Soft universel, pour tuyaux dia 12 à 19 mm et version « ouvert » et « Aquastop ». Compatible entre eux, laiton et soft.

N°	Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
1	79600904	RACCORD EAU CLIP LAITON15	8000-2020
1	79600905	RACCORD EAU CLIP LAITON19	8000-2023
2	79600917	RACCORDEAUCLIPSTOPUNI15-19	8004-3017
2	79600918	RACCORD EAU CLIP UNIV15-19-13	8004-3027

Raccords

Connecteurs double mâle
et raccords trois points « Y ».

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
79601016	RACCORD EAU PLAST DBLE MALE	8004-3450
79600892	RACCORD EAU Y PLAST 3 MALES	8004-3451

SUPER TRICOFLEX

La technologie Super TricoflexTM permet de créer un tuyau léger, antivrille et anti-torsion sans que sa robustesse ne soit compromise. Il est fabriqué à partir d'une formule unique qui combine une protection aux UV et une protection contre le gel, ce tuyau est ainsi fait pour durer sous toutes les conditions atmosphériques. Tuyau tricoté 5 couches.

LA RÉFÉRENCE QUALITÉ.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
27770963	TUYAU EAU 15X25M SUPER TRICOFLEX	139071
100008801	TUYAU EAU 15X50M SUPER TRICOFLEX	139084
100008802	TUYAU EAU 19X25M SUPER TRICOFLEX	139142
100010838	TUYAU EAU 19X50M SUPER TRICOFLEX	139155
100014954	TUYAU EAU ST 25X25M SUPER TRICOFLEX	048290

Tuyaux arrosage TRICOFORT

Tricoté 5 couches. - 16 bars
Anti-torsion. Anti-UV. Recyclable.
Jaune rayé bleu.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100087731	TUYAU EAU 15X20M TRICOFORT	143167
100087732	TUYAU EAU 15X40M TRICOFORT	143168
100087733	TUYAU EAU 19X20M TRICOFORT	143015
100087734	TUYAU EAU 19X40M TRICOFORT	143016

Tuyaux PRIMABEL

Tuyau tricoté 5 couches,
structure alvéolaire « 3plus ».
Léger et souple.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
79700981	TUYAU EAU P 15X25M PRIMABEL	116381
79700982	TUYAU EAU P 15X50M PRIMABEL	116394
79700983	TUYAU EAU P 19X25M PRIMABEL	116400
79700984	TUYAU EAU P 19X50M PRIMABEL	194255

Raccords robinets filetés et double sortie

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
79600916	NEZ ROBINET F1/2-3/4 PLAST	8004-3435
79600898	NEZ ROBINET F3/4 PLAST	8004-3433
79600899	NEZ ROBINET M 3/4 PLAST	8004-3429
79600897	NEZ ROBINET F3/4 LAITON	8000-2433
79600900	NEZ ROBINET Y F3/4 DUAL	8000-5073

Raccords réparateurs métal et universel

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
79600919	RACCORD EAU REPAR 15 LAITON	8000-2439
79600920	RACCORD EAU REPAR 19 LAITON	8000-2437
79600921	RACCORD EAU REPAR UNIV15-19-13	8004-3443

Porte-tuyau mural

À fixer au mur pour soutenir
le support de tuyau.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
79600903	PORTE TUYAU MURAL PLAST	8000-7040

Chariot IDEA PREMIUM

Design technique et linéaire : c'est ce qui fait toute la distinction du chariot dévidoir métallique monté sur roues. Doté de flasques et d'un tambour en acier traité contre la corrosion ainsi que d'un manche télescopique escamotable, facile à ranger dans les espaces étroits.
• poignée antiglisse SOFT TOUCH
• capacité max
60 m de tuyau ø½".

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
79601015	DÉVIDOIR METAL 60M IDEA PREMIU	8000-5787

Dévidoir AUTOREEL 30 m

Ce dévidoir à accrochage mural ré-enroule automatiquement le tuyau sans qu'il ne soit plié ou emmêlé, et sans effort. Il est équipé d'un tube de pivotement à 180°. Il dispose également d'une sécurité enfants permettant d'éviter une mauvaise utilisation et possède une fonction cadenas contre le vol. Comprend :
• 30 m de tuyau haut de gamme anti-croquage.
• Lance d'arrosage avec options variables d'arrosage.
• Tous les raccords nécessaires (nez de robinet 3/4" et 1/2", raccord et raccord stop).
Crochet et fixations muraux.

Référence	Descriptif produit	Réf. Four.
100008808	DÉVIDOIR AUTOREEL 30M MURAL	24030000

12 OUTILLAGE DE CHANTIER ET ATELIER

ravatepro

OUTILLAGE DU MAÇON

P. 344 Bétonnières - Brouettes
P. 344 Bétonnières thermiques et électriques
P. 344 Goulotte à gravats - Trémie de chargement - Big bag
P. 345 Brouettes roues pleines et roues gonflées
P. 346 Machines pour la construction et le BTP
P. 347 Tréteaux et planchers métalliques - Étais métalliques
P. 347 Fil maçon - Râteaux - Épandeurs
P. 348 Préparation de chantier
P. 349 Marteaux - Masses
P. 350 Pelles - Tenailles - Coupe-boulons
P. 351 Outillage à main du maçon

OUTILLAGE MULTI-MÉTIERS

P. 355 Outillage Knipex

OUTILLAGE DU PLAQUISTE

P. 356 Outillage à main du plaquiste

OUTILLAGE DU PLOMBIER

P. 358 Serrage - Cintrage - Table de monteur
P. 359 Cintrage fer - Coupe ébavurage
P. 361 Maintenance - Débouchage - Inspection - Flamme
P. 362 Raccordement - Assemblage
P. 363 Outils du plombier

AFFÛTAGE

P. 364 Affûteuse à eau Tormek - Meules - Kits d'accessoires
P. 365 Dispositifs d'affûtage - Accessoires
P. 367 Molettes pour coupeuses

OUTILLAGE DU CARRELEUR

P. 368 Mélangeurs - Disques de découpe
P. 369 Trépans diamantés - Croisillons - Seau
P. 370 Malaxeurs Peignes Talochons Raclettes Grattoirs

OUTILLAGE DU PEINTRE

P. 372 Brosses
P. 375 Rouleaux
P. 376 Couteaux et spatules de peintre

MESURE - TRAÇAGE - MÉTROLOGIE

P. 377 Marquage et traçage
P. 378 Multimètre Ampèremètre - Mesure laser Stanley
P. 380 Mesure et niveaux manuels
P. 383 Traceurs de chantier - Traçage de ligne

OUTILLAGE CHANTIER COMMUN DIVERS

P. 385 Peinture aérosol
P. 386 Nettoyage
P. 387 Sciage et coupe
P. 390 Serre-joints spéciaux - Serre-joint à pompe, à vis, quick et dormant
P. 392 Martellerie
P. 393 Outils mécaniques à main
P. 394 Presse – Étau - Pince-étau

OUTILLAGE À MAIN D'ATELIER

P. 395 Équipement d'atelier - Mesure physique - Pinces
P. 396 Clés - Rivetage - Cliquets - Douilles
P. 397 Tournevis - Clé mâle
P. 398 Martellerie - Outils de frappe - Outils coupants
P. 398 Outillage électricien

OUTILLAGE DU MAÇON

Bétonnières - Brouettes

Bétonnières thermiques

Bétonnière B180
Capacité de cuve 174 L.
Capacité de malaxage 140 L.
KHOLER GT 240 2,4 cv /.
Carburant / huile : SP95 / 15W40.

Référence	Descriptif produit
15301930	BETONNIERE B180 KHOLER 2,4CV

Bétonnière GN350
Capacité de cuve 350 L.
Capacité de malaxage 280 L.
Essence Honda GX160
5,5cv

Référence	Descriptif produit
15301928	BETONNIERE GN350 HONDA55 PRO ROUE135X13

Bétonnière GN430
Capacité de cuve 450 L.
Capacité de malaxage 350 L.
Essence Honda
GX160 5,5cv.

Référence	Descriptif produit
15301929	BETONNIERE GN430 HONDA55 PRO ROUE135X13

Bétonnière électrique

CRÉMAILLÈRE EN FONTE

Bétonnière GN165
Capacité de cuve 160 L.
Capacité de malaxage 130 L.
Elec. Mono 700 W.
IP45 - R.

Référence	Descriptif produit
100152598	BETONNIERE GN165 700W PLUS ROUGE

Bétonnière électrique portable Pro

Bétonnière MINIMIX 150 + Trépied

Capacité de cuve
130 L.
Capacité de
malaxage 90 L.
Alim 230V
Mono 550 W.
IP45 - R.

Référence	Descriptif produit
100159188	BETONNIERE MINIMIX150 230V+TREPIED

Goulotte à gravats - Trémie de chargement - Big bag

Goulotte à gravats
Polypropylène copolymère jaune.
Épaisseur paroi : de 5 à 7,5 mm.
Chaînes : Résistance : 1000 kg/chaîne.
Fixation avec gâchette de sécurité.
Diamètre intérieur : 515/380 mm.
Diamètre extérieur : 540 mm.
Longueur totale : 1,1 m.
Longueur utile : 0,82 m.
Largeur hors-tout : 620 mm.
Poids : Goulotte : 7,90 kg.
Trémie : 8,7 kg.

Référence	Descriptif produit
79700542	TREMIE DE CHARGEMENT
79700541	GOULOTTE A GRAVATS-ELEMENT

Big Bag standard et amiante
Fond plat en polypropylène.
Tissé traité anti UV.
Ouverture totale.
Charge maxi utile 1500 et 1000 kg
4 sangles de levage.
Certificat conformité amiante
pour la réf. 390611

Référence	Descriptif produit
79700252	TALIABAG ECO 1T500 COEF 5.1 - 900 X 900 X 1200 MM
100010349	TALIABAG SPÉCIAL AMIANTE 1T - 900 X 900 X 1100 MM

Support fenêtre
Pour murs d'épaisseur
200 à 400 mm.
10 goulottes maxi
par support fenêtre.
Électrozingué.

Référence	Descriptif produit
79700543	GOULOTTE A GRAVATS-SUPPORT FENETRE

Support échafaudage
16 goulottes maxi
par support échafaudage
jusqu'à 40 m
de hauteur.
Peint gris.

Référence	Descriptif produit
79700857	GOULOTTE A GRAVATS-SUPPORT ECHAFAUDAGE

Brouettes roues pleines et roues gonflées

Brouette pour le bricolage, roue pleine

Idéale pour les travaux légers de bricolage et de chantier.
Charge utile 100 kg. Caisse peinte 90 l. avec nervurations frontales, équipée de supports caisse. Roue pleine Ø 360 mm.

Référence	Descriptif produit
15301742	BROUETTE 90 VERTE RP

Brouette polyvalente, roue increvable.

Pour tous travaux de bricolage et de construction.
Charge utile 150 kg. Caisse galvanisée 90 l avec nervurations frontales, équipée de supports caisse tubulaire.
Poignées ergonomiques. Roue increvable Ø 380 mm, pour sols encombrés ou difficiles.

Référence	Descriptif produit
15302033	BROUETTE 90 L GALVA RI

Brouette renforcée à caisse galvanisée, roue pleine

Brouette renforcée pour travaux lourds.
Charge utile 200 kg. Caisse galvanisée 100 l avec nervurations frontales, équipée de supports caisse. Châssis F2H ergonomique, solide et résistant.
Poignées bi-matières pour une meilleure prise en main.
Roue pleine Ø 390 mm.

Référence	Descriptif produit
15301986	BROUETTE EXCELLIUM 100 GALVA RP

Brouette renforcée pour travaux lourds

Charge utile 200 kg. Caisse peinte 100 l. avec nervurations frontales, équipée de supports caisse galva. Châssis F2H ergonomique, solide et résistant Poignées bi-matières pour une meilleure prise en main. Roue gonflée Ø 400 mm, pneu qualité longue durée.

Référence	Descriptif produit
15301321	BROUETTE EXCELLIUM 100 NOIRE RG

Brouette pour le bricolage, roue gonflée

Modèle identique avec roue gonflée Ø 380 mm.
Chambre à air de rechange pour brouette Cargo Ø 380-400 mm

Référence	Descriptif produit
15301764	BROUETTE 90 PREMS VERTE RG
15301927	CHAMBRE A AIR BROUETTE D380-400

Brouette polyvalente, roue pleine.

Brouette renforcée pour travaux lourds. Charge utile 150 kg. Caisse peinte 100 l avec nervurations frontales, équipée de supports caisse tubulaire. Poignées ergonomiques.
Roue pleine Ø 360 mm.

Référence	Descriptif produit
100006768	BROUETTE 100 L MEDIUM PEINTE RP

Brouette renforcée à caisse galvanisée, roue gonflée

Modèle identique avec roue gonflée Ø 400 mm, pneu qualité longue durée.

Référence	Descriptif produit
15301401	BROUETTE EXCELLIUM 100 GALVA RG

Idéale pour les travaux de bricolage et de chantier

Conception brevetée et unique ! Montage sans outils !
Charge utile 150 kg. Châssis peint noir formant butoir et berceau de caisse. Caisse galva 100 l. 2 roues gonflées Ø 380 mm équipées de pneus crantés longue durée.

Référence	Descriptif produit
100015709	BROUETTE CLIPSO 100 TWIN GALVA RG

OUTILLAGE DU MAÇON

Machines pour la construction et le BTP

1

PVX Premium - Aiguille vibrante haute fréquence

VX Booster - Aiguille vibrante HF équipée de lourds balourds excentriques
EN 60745-2-12:2003 EN 60745-1:2003

Convertisseur FUZ30 230V 2kva est puissant et économique,
avec deux sorties.
Conforme UNE-EN-ISO 9001:2015 Certifi cat Nº: 1895/20

Pompe à cable - 72m3/h,
Moteur Honda GX160,
Flexible 6 m, cailloux 15 mm

2

Truelle M900CC simple, légère à manche pliable.
Nouvelle poignée antivibratile réduit les vibrations,
réglables en hauteur et muni d'une manette
« homme mort ».
Diamètre truelle 925 mm - 4 pales - Poids 75 kg-
HONDA GX

3

5

Pilonneuses CRX698 Honda GRX120
Rendement 149 m²/h.
Première pilonneuse à faibles vibrations
main-bras sur le marché.

4

Règle vibrante VVL200
Largeur 2 m.
Poids 17 kg.
HONDA GX.

7

Couverture lumineuse 3000 m2
(20 Lux en moyenne).

Mât éclairant à LED MAXHYBRID pour l'événementiel, les travaux en zone urbaine, la construction routière et l'éclairage publique temporaire.

6

Plaque vibrante marche avant V400

Polyvalente ultra performante conçue pour une utilisation sur l'asphalte et diverses applications multi-usages dans la catégorie des plaques de 85 -90 kg.

Fréquence 95Hz.
Force centrifuge 14kN

Rendement surface
685m²/h - Vitesse 21m/mn

8

Rouleau duplex DRX7800 HATZ
parfaits pour le marché européen
de la location.

	Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
	100146920	AIGUILLE VIBRANTE D38 VX40 PREMIUM	PACLI 10,000
1	100146919	AIGUILLE VIBRANTE D52 VX BOOSTER 52	PACLI 10,257
	100146921	CONVERTISEUR FUZ30 230V 2 SORTIES	E-FUZ30
	Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
	100146922	POMPE A CABLE PFP 80H COMPLÈTE	PFP 80H
2	100148548	CABLE ENTRAINEMENT INTERIEUR (SAV)	PFP80 FLI
	Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
	100146918	TALOCHEUSE-HELICOPTEREM900-925MM	M900-CC
3	100009524	PALE M900/FINITION VENDU PAR LOT DE 4	947-050000
	100009523	PALE M900/MIXTE VENDU PAR LOT DE 4	M900-050000

	Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
	100146923	REGLE VIBRANTE VVL200	10,660,2
4	Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
	100146916	PILONNEUSE GXR120	CRX698
5	Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
	100146917	PLAQUE VIBRANTE V400	V400A
6	100148562	PATIN DE PAVAGE V400	PPV-PAD400
	Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
	100148668	MAT ECLAIRAGE MAX-LIGHT	MAX-LIGHTHYBRID
7	Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
	100148666	ROULEAU DRX7800H	DRX7800HATZ-5
8			

Tréteaux et planchers métalliques

Tréteaux haut de gamme
Super résistant.
Pieds plats anti-déformation.
Hauteur réglable
de 120 à 200 cm.

PIEDS TOURNANTS.

Référence	Descriptif produit	Dispo en
79700539	TRÉTEAU MAÇON SPRO 1.20 A 2M	UNITÉ
79700540	TRÉTEAU MACON-GARDE CORPS	UNITÉ

Plancher métallique galva
Charge maxi= 300kg - Classe 4 [EN12811]
Épaisseur = 1,2mm - Poids = 15,8kg
CONFORME aux Normes EN12810 ET EN12811

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100071167	PLANCHERGALVA3MX0,30NORMÉ	E.04010.0030

Étais métalliques

Étais métalliques
avec platine et manchon en fonte.

Référence	Descriptif produit
15300402	ÉTAI MÉTAL REGL 2000X3500

Fil maçon - Râteaux - Épandeurs

Fil de traçage maçon
Bobine de 100 m. Ø 1,3 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
79600519	FIL MACON D1.3 FLUO JAUNE 100M	F364 JAUNE

Pierre à gréser double grain
Pour la finition grésée
de l'enduit monocouche.
2 grains : 36 et 80.

TALIA

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
79700049	PIERRE À PONCER CARBO G36/80	401201

Râteaux
Sans manche.

POUR RATISSER, NIVELER, ÉPANDRE,
LE SABLE, LES GRAVIERS,
LE TOUT VENANT, L'ENROBÉ…

revex
leborgne

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79701028	RATEAU FORGE 16 DTS COURBES REVEX	135041
79700190	RATEAU FORGE 16 DTS DROITES	376160

Épandeurs
Manche en option.

revex
TALIA

Référence	Descriptif produit	Réf four
79700147	ÉPANDEURÀBÉTON50CMSOFOPSANSMANCHE	470310
79701022	ÉPANDEUR À BÉTON 500MM SM REVEX	72811

OUTILLAGE DU MAÇON

Préparation de chantier

Décoffreur Nanovib

Décoffreur longue portée Nanovib. En prévention des risques de mauvaises postures, cet outil longue portée facilite le démontage des panneaux de coffrage en hauteur sous de grandes surfaces de dalle. Directement du sol à une hauteur de 3,35 m sans risque de TMS. Doté d'un manche en aluminium de 1,85 m et d'une tête en acier forgé à surface de frappe d'un côté et panne fine et désaxée de l'autre faisant levier et protégeant l'opérateur lorsque la plaque tombe.



Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100010785	DECOFFREUR NANOVIB EM	055309

Arrache-clou

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79700931	ARRACHE CLOU 300 REVEX SECTION : 14MM, POIDS : 635G	17910
79701002	ARRACHE CLOU PLAT 380 REVEX	17110

Barres à mine

MIXTE ACIER/ALU : AUSSI EFFICACE ET PLUS LÉGER.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79700175	BARRE A MINE OCTO 1M50 - 25MM,	133150
79700176	BARRE A MINE OCTO 1M70 - 25MM	133170
79700962	BARRE A MINE TALON NANOVIB LONGUEUR: 150 CM. POIDS: 3,24KG	146500
79700963	BARRE A MINE TALON NANOVIB + FLAMME 175 CM. POIDS: 5,25KG	146510
79701342	BARRE A MINE PALETTE 1M80	133540
79701021	BARRE A MINE OCTO 1M50 REVEX	13020

Ciseaux burins maçon

AVEC PARE COUPS.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79701113	BROCHEMAÇON250MMØ14MM,400G	13310
79701114	CISEAU MAÇON 250MM Ø14MM, 400G	14010
79700178	CISEAU MAÇON + PROTECTION, 300 MM	172302
79700179	POINTEROLLE + PROTECTION, 300 MM	171302

Pinces à décoffrer

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21560567	PINCE À DÉCOFFRER 600X18 REVEX	17030
79701027	PINCE À DÉCOFFRER 800X20 REVEX	17050
79700104	PINCE À DECOFFRER 80	460503
79700186	PINCE À DECOFFRER PRO 700	145070

Grattoirs de coffrage

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21560589	GRATTOIRCOFFRAGE30CMREVEXSMSANSMANCHE	72641
79701384	GRATTOIRCOFFRAGE30CMNANOVIBSANSMANCHE	142308
79701383	GRATTOIR COFFRAGE 30 CM + MANCHE TELES 2M-3,5M NANOVIB	142309
78700073	GRATTOIR SOL 30 CM SOUDE SANS MANCHE	301350

Griffes du ferrailleur

Pour tordre les ronds à béton.
Outil forgé et trempé.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79700181	GRIFFE DE FERRAILLEUR 6X8 LONGUEUR 29 CM	134060
79700182	GRIFFE DE FERRAILLEUR 10X12 LONGUEUR 50 CM	134100
79700183	GRIFFE DE FERRAILLEUR 14X16 LONGUEUR 83 CM	134140

Ciseaux à brique

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
79700314	CISEAUBRIQUE70-ACIERHAUTERÉSISTANCE AU CARBONE FORGÉ ET TREMPÉ	168070

Marteaux coffreur

Marteau 700 g manche bois frêne.
Marteau 700 g manche fibre + magnétique pour pointer sans tenir le clou.
Marteau 700 g nanovib + magnétique + pare coups.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70300274	MARTEAU COFFREUR 700G MANCHE BOIS FRENE	101061
79700424	MARTEAU COFFREUR 700G MANCHE FIBRE + MAGNÉTIQUE-POURPOINTERSANSTENIRLECLOU	100016
79701280	MARTEAU COFFREUR 1000G NANOVIB MANCHE BI-MATIERE (350MM)	100210
79701031	MARTEAU COFFREUR 700G FIBRE GOUVY	169653

Massettes de maçon

Pour tous travaux de maçonnerie.

SURFACES POUR 3 FONCTIONS : FRAPPER - RACLER - TAILLER.

Référence	Descriptif produit	Dispo en
79700546	MASSETTE 1,2 KG NOVAGRIP BATIPRO 26CM OUTIL MANCHE NOVAGRIP	123308
70300283	MASSETTE 1,2 KG FRENE ANGLE ABATTUS - 26 CM OUTIL MANCHE BOIS	123121

Pioches terrassier

Forgé / trempé.

MANCHE FIBRE, DOUILLE RONDE 47 MM.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79701000	PIOCHE 2KG5 EMMANCHÉE NOVAGRIP TERRASSIER	050258
79700320	PIOCHE 2KG5 S/M DE TERRASSIER	050250

Marteau de maçon

Taillant et tête creuse.

POUR TOUS TRAVAUX DE RÉNOVATION.

Référence	Descriptif produit	Dispo en
79701316	MASSETTETETU1250GMANCHEBOIS	010812

Masses couple

Masse pour frapper, démolir.... Tranche pour sectionner des câbles lors des travaux de démolition. Outils forgés et trempés pour une meilleure résistance à l'usure.

MANCHEFIBRENOVAGRIP.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79700961	MASSE COUPLE 4KG BATIPRO	125464
70300279	MASSE COUPLE 5KG NOVAGRIP	125518

Masses tranche

Masse pour frapper, démolir.... Tranche pour sectionner des câbles lors des travaux de démolition. Outils forgés et trempés pour une meilleure résistance à l'usure.

MANCHEFIBRENOVAGRIP.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70300280	MASSE TRANCHE 3KG NOVAGRIP	126318
70300281	MASSE TRANCHE 4KG NOVAGRIP	126418

Serre-joints de cimentier plat

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21600334	SERRE-JOINT MAÇON 400 REVEX	065100
21600335	SERRE-JOINT MAÇON 600 REVEX	065110
21600336	SERRE-JOINT MAÇON 800 REVEX	065120
21678969	SERRE-JOINT MAÇON 1000 REVEX	065130

Massette bordures 3 kg Nanovib

Massette anti-vibrations et réduction des TMS. Suppression de la quasi-totalité des vibrations grâce à l'embout jaune en caoutchouc. Manche Nanovib® : absorption des vibrations - réduction des TMS (Troubles Musculosquelettiques). Embout jaune en caoutchouc permettant d'éviter d'abîmer ou de marquer les bordures. 100% de bruit en moins grâce à l'embout caoutchouc. Fabriqué en France.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100025967	MASSETTE 3KG + EMBOUT NANOVIB LEBORGNE	127339
100025968	MASSETTEEMBOUTRECHANGELEBORGNE	896210

OUTILLAGE DU MAÇON

Pelles - Tenailles - Coupe-boulons

Pelles carrés

Pelle à bord d'attaque droit : idéal pour pelleter dans les angles droits (caniveaux, tranchées...).

OUTIL TREMPÉ / MEILLEURE RÉSISTANCE.

leborgne

Référence	Descriptif produit	Réf four.
79701200	PELLE CARRÉE 29X25 SANS MANCHE	006250
79701201	PELLE CARRÉE 29X25 EMMANCHE BOIS	006252

Cordex

TALIA MONDELIN

Référence	Descriptif produit	Dispo en
79700849	CORDEX GEANTISSIME 50M	400416
79700050	CORDEX METAL PRO 30M	400401
78700102	CORDEX TRACEUR ALU 30M	814960
78700101	CORDEX TRACEUR ROND 30M	814930
79700994	CORDEX TRANSP 30M FIL 1.5	400410

VOIR POUDRES BLEU BLANC ROUGE PAGE 377.

Coupe-boulons

Coupe-boulons Kapriol super-joint. Lame en acier forgées à chaud et trempées HRC 56/58. Manches en tube d'acier nervuré à haute résistance. Capacité de coupe pour aciers jusqu'à 70/80 kg/mm² données en désignation.

PAS BESOIN D'UN RÉALIGNEMENT DES LAMES.

Kapriol

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700509	COUPE BOULON N°0-480 DIA 7MM	20831
78700502	COUPE BOULON N°1- 650 DIA 9MM	20841
78700503	COUPE BOULON N°2-750 DIA 12MM	20851
78700504	COUPE BOULON N°3- 900 DIA 14MM	20861

Chevillette carrée

Réaffûtable.

PERMET DE FIXER DES PLANCHES ET D'EFFECTUER UN SERRAGE PRÉCIS ET CONSTANT EN VUE DE RÉALISER UN COFFRAGE.

revex

TALIA

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79701319	CHEVILLETTE CARREE 250MM TALIAPLAST	460601
100026260	CHEVILLETTE A VISSER REVEX	025410

Pellesergonomiques

Pelle légère et ergonomique améliorant la position de travail.

leborgne

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100024956	PELLE 27 NANOVIB MANCHE ERGO	005409
79701037	PELLE 28 BATIPRO COMPOSITUB	005406

Pelles rondes

OUTIL TREMPÉ / MEILLEURE RÉSISTANCE.

leborgne gouvy

Référence	Descriptif produit	Réf four.
79700888	PELLE 29 TP EMMANCHEE BOIS - OUTIL TREMPÉ ENTOTALITÉ - H28,6CM. L28CM	005292
79700990	PELLE29RONDESANSMANCHETREMPEE	050302
79700991	PELLE27RONDESANSMANCHETREMPEE	050301

Tenaille russe

leborgne STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601173	TENAILLE RUSSE 22CM FORGEE LEBORGNE	158220
79700777	TENAILLE RUSSE 25CM FORGEE LEBORGNE	158250
70600898	TENAILLE RUSSE 250MM STANLEY FORGEE	2-84-181
70601692	TENAILLE RUSSE 280MM STANLEY FORGEE	1-84-182

Coupe-boulons bâtiment haute qualité

Adapté aux travaux intensifs de ferraillage. Mâchoires réglables en acier forgé. Bras tubulaires. Capacités de coupe données en désignation sont pour acier 80 kg/mm².

Pour acier à 140 kg/mm², elles sont respectivement de 6-7-9-10 et 11 mm.

QUALITÉ - PRIX.

MONDELIN

Réf.	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700454	COUPEBOULONN°0-45CMCOUPEÀRASØ8MM	0518045001
78700455	COUPEBOULONN°0-60CMCOUPEÀRASØ10MM	0518060001
78700448	COUPEBOULONN°0-75CMCOUPEÀRASØ12MM	0518075001
78700444	COUPEBOULONN°0-90CMCOUPEÀRASØ14MM	0518090001
78700445	COUPEBOULONN°0-105CMCOUPEÀRASØ16MM	0518105001

Pose bordure de trottoir

TALIA

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79700117	POSE BORDURE TROTTOIR 100CM AGRÉÉS PAR L'APAVE N°11492134	401911B

Pulvérisateur manuel
Pulvérisateur laser
à pression entretenue

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700134	PULVÉRISATEUR A DOS 2000 16L 5BARS SPÉCIAL DÉCOFFRAGE - JOINTS VITON®	102025

Pulvérisateurs manuels
Pulvérisateur IK à pression préalable. Utilisation possible avec des produits acides ou des produits pétroliers (huiles et hydrocarbures) car livré avec 2 tuyaux : 1 monté pour les produits acides, l'autre dans une pochette pour les produits pétroliers. IK12 est équipé d'une double courroie pour le transport sur le dos.

MIXTE ACIDES ET HYDROCARBURES

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79701255	PULVÉRISATEUR IK9 6L ACIDES/ SOLVANTS JOINTS VITON®	853090
79701256	PULVÉRISATEUR IK12 8L ACIDES/ SOLVANTS JOINTS VITON®	853120

Jerricans et entonnoirs

HOMOLOGUÉ HYDROCARBURES.

Référence	Descriptif produit	Réf fourn.
100067387	JERRICAN PLASTIQUE 5L+BEC VERSEUR	330600
70600969	JERRICAN PLASTIQUE 10L BEC VERSEUR	330601
70600970	JERRICAN PLASTIQUE 20L BEC VERSEUR	330602
70600812	JERRICAN TÔLE 10 L	330702
70600814	JERRICAN TÔLE 20 L	330703
71600021	ENTONNOIRCARBURANTEN2ÉLÉMENTS	6772001
79701050	ENTONNOIR 15CM TUBE FLEXIBLE	330902

Poubelle

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79701047	POUBELLE 75L PLASTIQUE RENFORCE	330305
79701048	COUVERCLE POUBELLE 75L	330306
79701049	SAC POUBELLE 75/100L PAR 10 - ÉPAISSEUR 45 MICRONS LOT	330502

Pulvérisateur manuel
Pulvérisateur laser
à pression préalable.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600977	PULVÉRISATEURG108LACIDELASERSPÉCIAL ACIDE - JOINTS VITON®	8040
79700526	PULVÉRISATEURV21.5LLASERJOINTVITON®	8056

Pulvérisateur à batterie PILA8
Utilisation 4H - Pression 3 bar -Volume 8L
Batterie Lithium Li-ion 12V 4Ah

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100104827	PULVERISATEUR 8L BATT LITHIUM	22PRP081E

Cintreuse fer béton manuelle
Cintreuse à étriers extra avec manche.
Poids 4,7 kg.
Pivots en acier forgé trempé.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79701085	CINTREUSE FER BÉTON 14MAX MANUELLE	20691

Pompe à graisse manuelle
Contenance 500 cc.
en vrac ou pour cartouche de 400 cc.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74100164	POMPEÀGRAISSEMANUELLEPROSAMOA	SA101120

Pompe de transvasement
Contenance 500 cc. en vrac
ou pour cartouche de 400 cc.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74100165	POMPEDETRANSVASEMENTMANUELLESAMOA	SA304500

Sac à gravats

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79701325	SACAGRAVATSPP70L+LIENBLC	390605

OUTILLAGE DU MAÇON

Outillage à main du maçon

Auges du maçon

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700116	AUGE MAÇON 10 L PLASTIQUE - 440X340X100 MM	342100
78700117	AUGE MAÇON 25 L PLASTIQUE - 610X440X155 MM	342250
78700113	AUGE MAÇON 12 L PROCHOK - 465X355X120 MM	343510
78700114	AUGE MAÇON 25 L PROCHOK - 625X450X160 MM	343520
78700115	AUGE MAÇON 35 L PROCHOK - 715X490X160 MM	343530
21600090	AUGE DE MAÇON 20 L CAOUTCHOUC - 585X405X160MM	320203.
21600091	AUGE MACON 40L CAOUTCHOUC	320205

Seaux du maçon

EXCELLENTE RÉSISTANCE.
FABRICATION FRANCE.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79700341	SEAU MAÇON PLAST 11L-GRADUÉ-POLYÉTHYLÈNE INJECTÉ	310103.
78700112	SEAU MAÇON 12 L PROCHOK - GRADUÉ	341120
70600754	SEAU MAÇON 12L CAOUTCHOUC NATURE LARME	320101

Arrosoir

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79701046	ARROSOIR 11L TP RENFORCE+POMME	330802

Cordeau coton tressé

En peloton de 100 g. Diam 3 mm.
Environ 24 m.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700078	CORDEAU COTON TRESSE 3MM/100G	823010

Cordeau coton câblé

En peloton de 100 g. Diam 2 mm.
Environ 43 m.

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
78700079	CORDEAU COTON CABLE 2MM/100G	822010

Lieur armatures

Pour lier les armatures
ou clôtures avec les liens
78700149.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700096	LIEUR A ARMATURES - CLÔTURES	6541001001
78700149	LIENS ARMATURE D1.1MM 12CM-BOTTE DE 1000	6540120101

Bac à gâcher OUTIBAC

En polyéthylène haute densité,
assurant une très bonne résistance
aux hocs et aux intempéries.
Dimension 90 x 90 cm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79700114	BAC À GACHER OUTIBAC 340104	340104

Boucharde

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79700048	BOUCHARDE POINTE DIAMANT FONTE D'ALUMINIUM Ø 55 MM	420101.

Machine à crépir La tyrolienne

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600980	MACHINE A CREPIR LA TYROLIENNE MODÈLE «MOUSTIC»	402101

Tamis

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700518	TAMIS N°12 CHOK JAUNE	301680
78700519	TAMIS N°16 CHOK JAUNE	301700

Tresse polypropylène blanche

Longueur de 85 m. Diam 1.5 mm.
Bobine de 100 g.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700119	PELOTE 100 G TRESSE PP 1.5 MM	821530

Kordo® largeur 20 cm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100022484	CORDEAU MACON KORDO 20CM 20M	400441

Fer de marche

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79700052	FER DE MARCHE FONTE	401102

Truelles Cazzuola Joint - Langue de chat ronde ou carré

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79700919	TRUELLE CARRÉ 20 CAZZUOLA REVEX	26242
79700923	TRUELLEJOINT1/2ROND12CAZZUOLAREVEX	27022
21560579	TRUELLELANGUECHAT14CAZZUOLAREVEX	26422
21560580	TRUELLELANGUECHAT16CAZZUOLAREVEX	26432
79700922	TRUELLELANGUECHAT20CAZZUOLAREVEX	26452
21560573	TRUELLE RONDE 20 CAZZUOLA REVEX	26142
21560574	TRUELLE RONDE 22 CAZZUOLA REVEX	26152
79700917	TRUELLE RONDE 24 CAZZUOLA REVEX	26162
79700918	TRUELLE RONDE 26 CAZZUOLA REVEX	26172

Truelles rondes

Lame acier. Manche bois. Virole et culot laitonnés.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79701251	TRUELLE RONDE 20CM BÂTIMENT	6002200101
79701252	TRUELLE RONDE 22CM BÂTIMENT	6002220101.
79701253	TRUELLE RONDE 24CM BÂTIMENT	6002240101
79701254	TRUELLE RONDE 26CM BÂTIMENT	6002260101

Platoirs sol

Pour étaler et lisser les enduits de chape. Lame inox 1 mm. Bout ogive.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79700929	PLATOIR SOL INOX 450X120X1MM REVEX	38612
79700930	PLATOIR FLAMANT 600X140X1MM INOX REVEX	38432
78700090	PLATOIR CHAPISTE INOX 550X120X1MM	233251

Lisseuses manuelles

Outils à main pour lisser ou talocher le béton frais. En tournant le manche sur lui-même, la lame s'incline pour être tirée ou poussée.

Lisseuse + 3 manches.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100185048	LISSEUSE BULLFLOAT 1200 AVEC ROTULE ET 3 MANCHES	BT350084
100185047	LISSEUSE FRESNO 900 AVEC ROTULE ET 3 MANCHES	BT750055

Riflard manche plastique

Manche ergonomique en polypropylène avec trou d'accrochage. Lame en inox trempé. Largeur : 7 cm

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
78700168	RIFLARD 7CM MANCHE PLASTIQUE	225880

Truelles d'angle

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79700927	TRUELLE ANGLE EXTÉRIEUR INOX REVEX	36312
21564696	TRUELLE ANGLE INTÉRIEUR INOX REVEX	36222

Taloches

N°	Référence	Descriptif produit	Réf fourn
1	78700480	TALOCHEGRATTON14X24CM240POINTES DE 15MM	321200
2	78700075	TALOCHE RECTANGULAIRE 26X35 NOIR POIGNÉE BOIS	313110
2	78700074	TALOCHE RECTANGULAIRE 28X41 NOIR POIGNÉE BOIS	313100
3	21677057	TALOCHE POINTUE 27X18 NOIR - PLATEAU ALVÉOLÉ	300406.
4	79700062	TALOCHE POLYSTYRÈNE 27X15	

Spatules à colle

Peigne à colle avec poignée bois, lame acier dentée carrée ou pointue.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79701249	SPATULEÀCOLLE20CMDENTSPOINTUE8X9MM	224950
78700092	SPATULE À COLLE 20CM 3X2 CARRE	224940
78700483	SPATULE À COLLE 20CM 6X6 CARRE	224920
78700150	SPATULE À COLLE 30CM 6X6 CARRE	224990
79700855	SPATULE À COLLE 20CM 6X6 CARRE	440504
79700856	SPATULE À COLLE 20CM 8X8 CARRE	440506
79700854	SPATULE À COLLE 20CM 10X10 CARRE	440505

OUTILLAGE DU MAÇON

Outillage à main du maçon

Platoirs façade

Platoir à lisser inox soft ou renforcé bord plié.

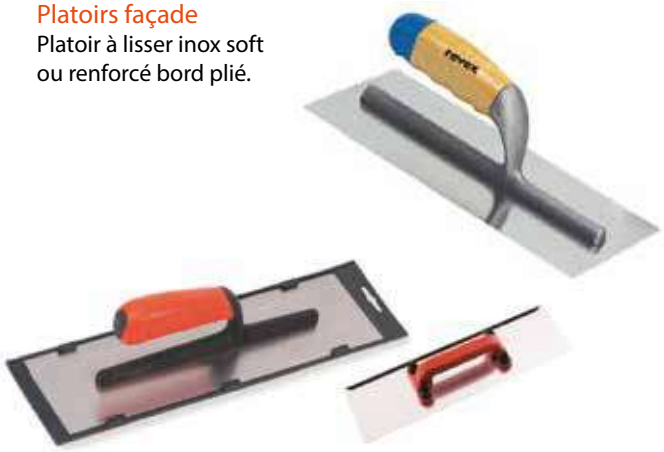

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700466	PLATOIR A LISSER INOX 28X12 SOFT - 0,6MM	231521
78700467	PLATOIR A LISSER INOX 35X10 SOFT - 0,6MM	231531
79701158	PLATOIR A LISSER 48X13 INOX RENFORT - 0,7MM	440134
79700928	PLATOIR ACIER 28X12 REVEX	37712

Platoirs à colle

Platoir à colle inox avec poignée bimatière à dents isocèles ou demi lune 20 x 10 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79701167	PLATOIR A COLLE DENTS ISOCELES 28X12CM	440104
79701168	PLATOIR A COLLE DENTS DEMI LUNE 28X12CM	440108

Platoir deux mains lame inox trempé biseauté

50 x 14 cm. Poignée plastique ergonomique qui permet le travail à une ou à deux mains. Lame inox trempé biseauté, épaisseur 0,7 mm. Monture aluminium. Les lames biseautées permettent un excellent serrage et lissage des enduits grâce à la qualité du biseau.
Spécial plâtrier - maçon.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100021846	PLATOIR 50X14 INOX TREMPEE BIS	232231

Platoir à jointer

Semelle en matière caoutchoutée dense, épaisseur 8 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79701151	PLATOIR À JOINTER 28X14 CAOUT	302203

Platoirs éponge

Pour un nettoyage plus efficace des carreaux.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700479	PLATOIR ÉPONGE QUADRILLE 34X17CM	152840
79701152	PLATOIR NETTOYAGE ÉPONGE 33X19	302209

Taloches mousse

Type façadier pour une finition fine des enduits, semelle mousse à petites alvéoles.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700496	TALOCHE MOUSSE 14X25CM FACADIER	321310
79701150	TALOCHE EPONGE FINE 28X14	301615

Taloche mousse

Spéciale crépis pour une finition traditionnelle des crépis.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700082	TALOCHE MOUSSE 18X33 SPÉCIALE CREPI	314157

8603250 KNIPEX Pince-clé

Pince et clé à la fois.
Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces.

99 01 220 KNIPEX Tenaille russe

Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine.

00 11 01 KNIPEX TwinKey®

Clé universelle pour armoires de commande
Pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard

10 profilés. 2 croix. 1 clé.

87 01 400 KNIPEX Cobra® XL Pince multiprise et clé serre-tube

Plus grand débattement, avec un poids beaucoup plus faible que des clés serre-tubes comparables.

99 14 250 KNIPEX Tenaille russe à forte démultiplication

25 % de force en moins par rapport à des tenailles russes classiques de même taille.

82 01 200 KNIPEX TwinGrip

Pince multiprise frontale
Combinaison unique : préhension frontale et latérale, charnière entrepassée et réglage par bouton-poussoir

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	Pour
100111183	PINCE CLE 0A52MM LG250MM	8603250	PLOMBIER
100111186	PINCE MULTIPRISE COBRA 560MM XXL	8701560	PLOMBIER
100111203	PINCE MULTIPRISE COBRA 400MM XL	8701400	PLOMBIER
100111204	PINCE MULTIPRISE COBRA 250MM L	8701250	PLOMBIER
100111205	TENAILLE RUSSE 220MM KNIPEX	9901220EAN	MACON
100111206	TENAILLE RUSSE 250MM KNIPEX	9901250EAN	MACON
100111207	TENAILLE RUSSE 280MM KNIPEX	9901280EAN	MACON
100111208	TENAILLE RUSSE 250MM DEMULTIPLIE KN	9914250EAN	MACON
100111209	PINCEMULTIFONCTION6ELECTRICIENISOLE	1386200	ELECTRICIEN
100111211	CLE MULTI EMPREINTES TWINKEY	001101	ELECTRICIEN
100111210	PINCE MULTIPRISE TWINGRIP 200	8201200	MECANICIEN

OUTILLAGE DU PLAQUISTE

Outillage à main du plaquiste

Lève-plaques LEVPANO Clip&Go

Contrôlé et certifié par SOCOTEC. Hauteur de chargement : 0,82 m.
Ouverture maximum des bras : 3,10 m. Hauteur maxi de pose de la plaque avec rallonge intégrée => horizontale 4,00 m et verticale 5,40 m.
Hauteur horizontale minimale 1,45 m, peut faire un plan de travail.
Système de sécurité breveté.
Charge utile : 75 kg.
Poids : 47 kg.

LEVPANO EST CONTRÔLÉ ET CERTIFIÉ PAR SOCOTEC.

MONDELIN

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700521	LEVE PLAQUE LEVPANO1 4M+RALLONGE	513000

Relève-plaques BA13

Mise sur chant des plaques pour les tranférer sur les chantiers.

TALIA

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700523	RELEVE-PLAQUE PR PLACO BA13	441251
78700524	PLATINES BA13 PR RELEVE PLAQ	441253

Levier à panneau

TALIA

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79701070	LEVIER À PANNEAU A PIED POUR PLACO	441203

Adhésif

Grâce à ses fibres de verre solides et plates Tesa® 60100 garantit des joints sur murs secs ou avec plâtre durables.

LES JOINTS EN UNE SEULE FOIS.

tesa

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79701258	ADHÉSIF FIBRE 48X90ML PLACO	60101-00002-00

Trusquin

MONDELIN

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700498	TRUSQUIN 60CM PLAQUISTE LIVRÉ AVEC 5 LAMES TRAPÈZE	502160

Lime plate

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74401056	LIME PLATE SURFORM 250MM MANCHE CONVERTIBLE VERTICAL OU HORIZONTAL	5-21-122
20636658	LAME SURFORM 250MM	5-21-293

Pince à agrafage des profilés à une main

MONDELIN

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700446	PINCE À AGRAFER 1 MAIN PLACO	503348

Couteau à enduire

Inox avec embout de vissage.

MONDELIN

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700514	COUTEAU ENDUIRE INOX 152MM + MANCHE AVEC EMBOUT CRUCIFORME	221790

Couteau isolant

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74401087	COUTEAU28CMPOURMATERIAUISOLANT	1001626

Scie à guichet

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700451	SCIE À GUICHET PLACO - POINTE EFFILÉE	0-20-556

Scie égoine

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
10007574877	SCIE PLACO JETCUT 55CM STANLEY BLACK & DECKER FRANCE	2-20-149

Couteau à lisser INOX 0,3 mm et 0,5mm

Une qualité professionnelle pour lisser tous vos enduits ! Une finition impeccable en peu de passages pour tous les enduits. Couteau avec une prise en main confortable et ergonomique.

Référence	Descriptif produit	Réf. frn.
100072205	COUTEAU A LISSER 25CM 0.3 PLAQUISTE	441603
100072206	COUTEAU A LISSER 40CM 0.3 PLAQUISTE	441604
100097778	COUTEAU A LISSER 60CM 0.5 PLAQUISTE	441615
100072224	ADAPTATEUR PERCHE PR COUTEAU A LISSER	441651
100072225	LAME DE RECHANGE 25CM 0.3MM	441623
100072226	LAME DE RECHANGE 40CM 0.3MM	441624
100097781	LAME DE RECHANGE 40CM 0.5MM	441634
100097782	LAME DE RECHANGE 60CM 0.5MM	441635
100097881	LAME DE RECHANGE 60CM 0.3MM	441625

Couteaux à enduire

Lame inox et acier.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700004	COUTEAU ENDUIRE INOX 10 CM	223100
78700005	COUTEAU ENDUIRE INOX 12 CM	223120
78700006	COUTEAU ENDUIRE INOX 14 CM	223140
78700007	COUTEAU ENDUIRE INOX 16 CM	223160
78700008	COUTEAU ENDUIRE INOX 18 CM	223180
78700009	COUTEAU ENDUIRE INOX 20 CM	223200
78700010	COUTEAU ENDUIRE INOX 22 CM	223220
78700011	COUTEAU ENDUIRE INOX 24 CM	223240
78700015	COUTEAU ENDUIRE ACIER 16 CM	222160
78700016	COUTEAU ENDUIRE ACIER 18 CM	222180
78700017	COUTEAU ENDUIRE ACIER 20 CM	222200
78700018	COUTEAU ENDUIRE ACIER 22 CM	222220
78700019	COUTEAU ENDUIRE ACIER 24 CM	222240

Pince multicoupe

Pour coupe à onglet des moulures bois, profilés PVC.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100007204	PINCE MULTICOUP	503258

Lot de deux rabots de plaquiste

Structure en ABS monobloc ergonomique et résistante avec une ouverture pour faciliter l'évacuation du plâtre. Lame interchangeable.
• 1 rabot lame 250 mm. Les deux ailettes latérales constituent un guide évitant tout risque de dérapage.
• 1 rabot lame 145 mm. sans ailette latérale pour faciliter le travail de finition.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100022485	LOT DE RABOTS PLAQUISTE	441246

OUTILLAGE DU PLOMBIER

Serrage - Cintrage - Table de monteur

Clés

Clé lavabo

Pour écrous ou raccords de lavabo, baignoire, évier ou bidet. Serrage et desserrage possible par pivotement sans démontage de la mâchoire.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600958	CLÉLAVABOSANICROMREVERS38M	261420

Clé à chaîne

Double accrochage de la chaîne sur le manche. Outil maniable destiné aux montages en espaces restreints. Diamètre maxi : 90 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601614	CLÉ À CHAÎNE 90	014210

Clé serre-tube "suédois"

Accrochage du tube en trois points. Bras anti-pincement.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100013814	CLÉSERRE-TUBE1'320MMSUEDOIS	010434

Pinces

Pinces multiprise

Excellent serrage sur toute forme de pièces. 7 points d'accrochage : très grande précision. Branches entrepassées anti-pincement.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600505	PINCE MULTIPRISE VANADIX 240	010924
70600506	PINCE MULTIPRISE VANADIX 300	010930

Étaux tube

Étau en fonte malléable à haute limite élastique. Vis à filet trapézoidal. Arcade réversible permettant d'obtenir la meilleure position de travail sur établi tripode ou table. Mors en acier traité. Vé de soutien. Pour tube jusqu'à 3" : 90 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600657	ÉTAU TUBE 3" N°1 2002.10	200210

Clé robinet

Jeu clé robinet. Faible encombrement pour accéder aux écrous peu accessibles. Convient à la plupart des robinets. Embout creux pour écrous hexagonaux de 9, 10, 11, 12, 13,14 et 17 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601700	CLÉ ROBINET JEU 9 A 17	261470

Clés à griffes

Ressorts logés à l'intérieur de la cage permettant un accrochage instantané du tube, un auto-serrage efficace et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet.
Manche et mâchoires en acier spécial traité.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600824	CLÉ À GRIFFES STILSON 10	012525
70600825	CLÉ À GRIFFES STILSON 14	012535
70600826	CLÉ À GRIFFES STILSON 18	012545
70600827	CLÉ À GRIFFES STILSON 24	012560
70600828	CLÉ À GRIFFES STILSON 36	012590

Pince sanitaire grande capacité

Forme arrondie des mâchoires adaptée aux installations sanitaires (siphons, manchons, …)

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600507	PINCEMULTI011324GRANDECAPACITÉ	011324

Table monteur

Grande stabilité.
Construction très robuste pouvant supporter des poids élevés.
Facile à montrer, démonter, transporter.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600521	TABLE MONTEUR 1200X550 EP50	200900

Cintrage cuivre

Pour tube cuivre écroui et recuit.
Rayon de cintrage : 2 à 3,5 D.
Angle de cintrage : jusqu'à 180°.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600527	PINCE À CINTRER CU 2511 12	251112
70600575	PINCE À CINTRER CU 2511 14	251114
70600576	PINCE À CINTRER CU 2511 16	251116
70600642	PINCE À CINTRER CU 2511 18	251118

Cintreuse cuivre et multicouche

Coffret cintrage pour cuivre.
Ø 12 -14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm
et multicouche 16-20 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600643	CINTREUSE CU ARBALETE 12 a 22 MM	250302

Pour tube cuivre écroui et recuit.
Rayon de cintrage 50 mm.
Corps en alliage léger.
Angle de cintrage jusque 180°.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601028	PINCE À CINTRER CU 2514 12 ALU	251412
70601029	PINCE À CINTRER CU 2514 14 ALU	251414
70601052	PINCE À CINTRER CU 2514 16 ALU	251416

Cintrage fer

Cintreuse

Cintreuse fer

Grande capacité de cintrage.
Tubes gaz : Ø 3/8" à 2" (nfa 49115-en10255).
Tubes serrurier : Ø 12 à 50 mm.
Angle de cintrage : 0° à 90°.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600526	CINTREUSE FER 3/8 A 2 FC	240243

Huile hydraulique

Huile minérale hydraulique hautement raffinée, indispensable au bon fonctionnement des vérins hydrauliques Virax (réf. 2402/2408).

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600903	HUILEHYDRAULIQUECINTREUSE1L	240101

Coupe ébavurage

Coupe-tube PVC

PVC

Lame en V : Coupe facile et rapide des tubes PER et plastiques jusqu'à 32 mm.
Ouverture automatique par ressort : toujours prêt à couper.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601001	COUPE TUBE PVC PC32	215032

PVC

Coupe PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB.
La lame en V permet une coupe facile et perpendiculaire.
PC 42 : Mécanisme à cliquet breveté. Chanfreineur 15° intégré.
PC 63 : Crémaillière de démultiplication de l'effort.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100141996	COUPE TUBE PVC PER PC42 NEW	215042
100222407	COUPE TUBE PVC PER PC50	215050
70601618	COUPE TUBE 211464 PVC 63MM	211464

Ébavureur

Ébavure l'intérieur et l'extérieur de tous types de tubes. Pour tubes cuivre, inox, aluminium, acier, plastiques durs, multicouche.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601689	ÉBAVUREUR INT EXT 54MM	221252

Emporte-pièces

Pour la découpe des éviers inox ou des tôles d'épaisseur 2 mm dans l'acier doux.
Profil spécial 4 dents empêchant tout coincement de la rondelle. CONSEIL : Il est important de graisser la vis et le dessous de la tête.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600557	EMPORTE PIÈCE 32MM VIRAX	221132
70600558	EMPORTE PIÈCE 35MM VIRAX	221135

CUIVRE

Coupe-tube cuivre

Coupe tube CU. Épaisseur maxi : 2 mm. Coupe-tube très compact. Faible encombrement permettant de couper des tubes dans des endroits exigus : sous les lavabos, entre 2 tubes, le long d'un mur.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600889	COUPE TUBE CU 210310 4-16MM	210437
70600885	COUPE TUBE CU 6-28MM 210312	210439

CUIVRE

Coupe précise. Idéal pour les coupes au ras des collets : rouleaux avec gorge. Ébavureur rotatif rétractable à lame interchangeable. Pommeau Soft Touch® à avance/retour rapide et antidérapant. 4 rouleaux pour un guidage parfait du tube. Changement de molette rapide et sans outil.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601703	COUPE TUBE CU 6-35MM ZR35	210443
70600844	COUPE TUBE CU 6-42MM ZR42	210445

Coupe-tube Fer

Permet de couper rapidement les tubes acier (gaz - API etc …) parfaitement d'équerre et sans copeaux.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600652	COUPE TUBE FER 2P 50-60 MM	210120
70600653	COUPE TUBE FER 3P 80-90 MM	210130

Scie cloche

DENTURE AVOYÉE À PAS ET À PROFIL VARIABLES.

Grâce à leur denture avoyée à pas et à profil variables, les scies cloches Virax Bi-Métal garantissent :
- Une coupe rapide et régulière.
- Peu de vibrations lors de la découpe.
- Un retrait aisé de la rondelle.
- Une durée de vue plus longue.
- Une faible pression d'appui.

Permet le perçage sur tubes « gaz » pour piquage ou passage d'un tube (en acier doux, 1/2 dur, cuivre, inox, alliage léger, plastique) dans une cloison telle que le bois, le placoplâtre… En coffret.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600525	SCIE CLOCHE X9 COFFRET	220907

OUTILLAGE DU PLOMBIER

Outillage plombier

Appareil à battre les collets

Pour tube cuivre recuit.
Les alésages de cette matrice sont chanfreinés à 90 ° sur une face pour former les collets coniques avec la toupie et à angle cassé sur l'autre face, pour obtenir les collets plats à l'aide des mandrins et après préformage à la toupie conique.
Livré avec une toupie et des mandrins simples et étagés,
le tout dans un coffret métallique.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600580	APPAREIL BATTRE COLLET 10 A 22MM	250403

Filetage tube acier

Filière électrique stationnaire

Livré en 230 V ou 400 V. Version 2" ou 4" Sur commande.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
surcommande	FILIEREÉLECTROSTATIONNAIRE	162120 OU 162140

Filière électroportative Phenix III

Pratique pour fileter sans effort de 1/2" jusqu'à 2" dans toutes situations. Étau de blocage avec barre anti-couple pour empêcher la rotation de la machine pendant le filetage. Ergonomie adaptée aux filetages contraignants (proximité du mur, etc …). À double sens de rotation. Inverseur de rotation mécanique garantissant une plus grande longévité du moteur. Vitesse de rotation : 26 tr/mn dans les 2 sens.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600520	FILIÈREÉLECTROPORTATIVE1/2A2P1375	137563

EFFORT RÉDUIT GRÂCE AU MÉCANISME DE DÉMULTIPLICATION PERFORMANT,
AUX BRAS DE MANOEUVRE LONGS ET RIGIDES
ET À L'AIGUILLE CÔNIQUE D'EXPANSION, DES OUTILS D'EXPANSION.

Coffret emboîture

Pince légère (réalisée en alliage léger) moins de 800 g et très résistante grâce à des bras profilés.
Changement d'outil simple et rapide. Poignées ergonomiques en polypropylène, inattaquable par solvants et graisses.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600719	EMBOITURE COFFRET 12A22	252641

Coffret piquage

Pour réalisation de piquage sur tube cuivre : 5 outils :
Ø 12 - 14 - 16 - 18 - 22
sans machine.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601609	EXTRUDAX 12 A 22 252880	252880

Filetage tube fer manuel

Têtes de filetage à utiliser avec bras manuel 136290 et 136490 ou filière électroportative Phénix III 1375 ci contre (enlever le jonc de retenue pour utilisation sur Phenix III)

• Pour têtes de filetage 1/8 à1"1/4
=> Bras en 1 partie 136290
• Pour têtes de filetage 1"1/2 et 2"
=> Bras en 2 parties 136490

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600891	FILIÈRE-TETE 1/2P 136234 15/21	136234
70600892	FILIÈRE-TÊTE 3/4P 136235 20/27	136235
70600890	FILIÈRE-TÊTE 1P 136236 26/34	136236
70600893	FILIÈRE-TÊTE1P1/413623733/42	136237
70600577	FILIÈRE-TÊTE 1P 1/2 40/49	136438
70600725	FILIÈRE-TÊTE 2P 136439 50/60	136439
70600884	FILIÈRE-CAGE BRAS 1 1/4 136290	136290
70600578	FILIÈRE-CAGE A BRAS 2 136490	136490

Huile de coupe

Nouvelle composition encore plus performante.
Huile spécialement étudiée pour le filetage à la main et à la machine. Pouvoir lubrifiant très élevé.
Assure une durée de vie plus longue aux peignes, aux outils et aux machines. Émulsifiable à l'eau.
Inodore. Existe en aérosol et en minérale de 5 litres.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600834	HUILE DE COUPE AÉROSOL 500CC	110200(10202)
70600832	HUILE DE COUPE MINERALE 5L	110105

Produit d'étanchéité

Produit d'étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz de ville, des gaz naturels, des gaz pétroles liquéfiés, de l'eau chaude, de l'air, et des produits pétroliers.
Résiste aux vibrations, à la corrosion et à la plupart des solvants.
Ne pas utiliser sur des circuits d'oxygène pur ou de vapeur, ni sur les plastiques.
Remplace positivement la filasse traditionnelle.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600720	FILETFIX III 262600	262600 (262601)

Pompes d'épreuve

Référence	Descriptif produit	Réf. four.
70600356	POMPE À ÉPREUVE 50B 12L 2620 MANUELLE	262015
79000343	POMPEÀÉPREUVEELECT40BARELECTRIQUE230V	262070

Déboucheurs

Référence	Descriptif produit	Réf. four.
70600894	DÉBOUCHEUR A POMPE AVEC EMBOUT WC	290210
70600887	DÉBOUCHEUR TAMBOUR WC -MAXI 7M50	290600
70600661	DÉBOUCHEURWCTELESCOPIQUEJUSQU'À1M60	290520

Chalumeaux et accessoires

	Référence	Descriptif produit	Réf. four.
1	70601063	CHALUMEAU XB3 COMPLET 521560	521560
2	70601118	CHALUMEAU X200 COMPLET 521060	521060
3	79000025	CHALUMEAU ETANCHEUR KIT 525090	525090
3	79000344	CHALUM-TUBE LIAISON 660MM	525023
3	79000333	CHALUM-BRULEUR D52MM	525014

Voir chalumeaux et accessoires Guilbert Express p 308.

OUTILLAGE DU PLOMBIER

Raccordement - Assemblage

Sertissage multicouches

Nouveaux modèles M2X et L2X

LE CHOIX VIRAX



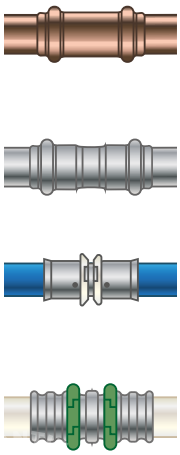

YouTube

Sertissage radial VIPER M2X et L2X - 20kN

Légère et Compacte, seulement 2,2 kg
avec sa batterie.
Contrôle électronique du cycle de sertissage.
Nouvelle batterie Li-Ion 18 V CAS
Cuivre ou inox ou acier électro-zingué : Ø 12 – 28 mm.
Multicouche , PER, PEX : Ø 12 - 32 mm.
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18 V - 2.0 Ah, 1
chargeur rapide.
En coffret sans outil.
Ensemble = Viper + pince-mère et insert ou mini-pince.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100128037	SERTISSEUSEVIPERM2X+2BATTSANSOUTIL	253550
100128036	SERTISSEUSEVIPERL2X+2BATTSANSOUTIL	253570
75506344	PINCE MERE POUR INSERT - VIPER M21	753497
79000283	INSERT A SERTIR TH16 - PROFIL NICOLL	252904
79000287	INSERT A SERTIR TH16DEPORTE - PROFIL NICOLL	253268
79000284	INSERT A SERTIR TH20 - PROFIL NICOLL	252907
100013846	MINI PINCE A SERTIR TH16 - PROFIL NICOLL	252514
100013848	MINI PINCE A SERTIR TH20 - PROFIL NICOLL	252517

AUTRESPROFILSD'INSERTETDEMINI-PINCESSURCOMMANDE.

Sertisseuse axiale Manu PER série 5

Machine agréée par de nombreuses marques de raccords.
Mécanisme de démultiplication de l'effort.
Gamme complétée par un calibreur 16 à 32 mm.
Capacité : Tube PER série 5 Ø 12 - 16 - 20 - 25 - 32 mm.
Livré avec 6 réducteurs et un adaptateur pour sertissage des raccords : union, T, coude 90° et écrou prisonnier. En coffret.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	
79000269	SERTISSEUSE AXIALE en COFFRET 253303	253303	1
79000340	CALIBREUR 16X2-20X2-26X3-32X3	221276	2
79000270	PINCE EXPANSION en COFFRET 253403	253403	3

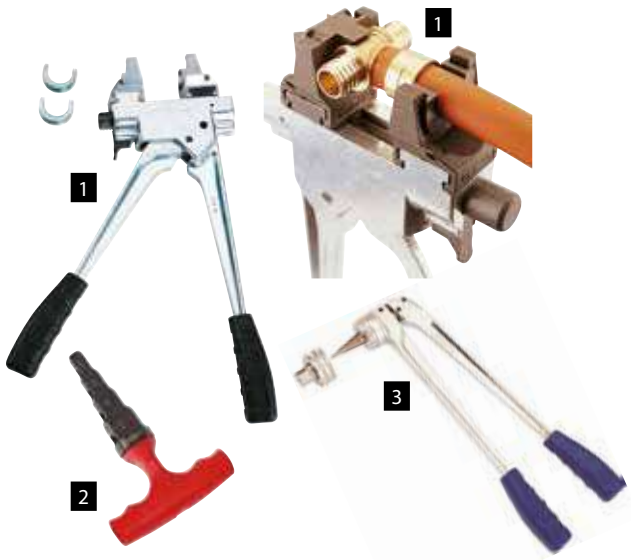

Sertisseuse axiale MiniCompact PER série 5

Utilisation facile et pratique :
une seule main pour sertir ou décraboter.
Réducteurs de série.
Capacité : Tube PER série 5 Ø 12 - 16 - 20 mm.
Livré avec 2 réducteurs Ø 12 mm, 2 réducteurs Ø 16 mm,
1 double réducteur V, 1 double réducteur plat, 1 pince à expansion.
En coffret.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79000342	SERTISSEUSE AXIALE MINI	253360

Coffret clés robinet +douilles traversantes 51pièces

51 OUTILS SPÉCIAL PLOMBERIE ENFIN RÉUNIS
dont DOUILLES TRAVERSANTES

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100105474	COFFRET CLE ROB+DOUIL TRAV 51P	310410

Pince clé 011210

Gain de place et gain économique : remplace tout un jeu de clés plates jusqu'à 45 mm.
Adaptée aux métiers de la plomberie : mors lisses et parallèles

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100055199	PINCE CLE 0A45MM LG250MM	011210

Sac-seau textile porte outils

Sac seau (réf. 382655) :
- Intercalaire porte-outils amovible.
- Support métallique pour mètre ruban.

Outils vendus séparément.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100133349	SAC-SEAU TEXTILE PORTE OUTILS	382655

Caméra inspection portative microvisioval

5 FONCTIONS : Caméra - Télémetre - Thermometre - Lampe - Pointeur laser
Longueur flexible 105cm dia 8mm IP67

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100105473	CAMERA INSPECT MICROVISIOVAL	294200

Clé à molette 10" à grande ouverture

Clé à molette gainée à ouverture extra-large lui permet de remplacer 3 clés à molette standards 10"-12"-15" pour 017055.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100125017	CLE A MOLETTE 10" A GRDE OUVERT	017055

AFFÛTAGE

Affûteuse à eau Tormek

Forézienne Distribution
Conception Distribution d'Outils Coupants

Tormek T-4 Original

9.8 kg
230 x 200 x 260 mm

TORMEK
Sharpening Innovation

Tormek T-8 Original

18.7 kg
270 x 270 x 330 mm

L'affûteuse Tormek®, le plus perfectionné des systèmes d'affûtage à eau, permet d'obtenir des tranchants parfaits sur vos outils.
Tormek® garantit une précision maximale, grâce à un bâti révolutionnaire entièrement en métal coulé. L'affûteuse à eau est équipée d'une meule d'origine Tormek® qui permet d'affûter tous types d'acier.

- Un affûtage à la précision imbattable
- Écrou EzyLock pour changer rapidement de meule
- La meilleure qualité "made in Sweden"
- Bac à eau doté d'une vis de réglage et d'un racloir magnétique

Caractéristiques techniques
- Carter du bâti en plastique ABS anti-choc avec dessus en zinc moulé
- Disque de démorfilage en cuir Ø 145 x 26 mm
- Moteur monophasé industriel 120 W (puissance absorbée) 230 V, 50 Hz ou 115 V, 60 Hz
- Utilisation 30 min/heure
- Sans entretien
- Silencieux : 54 dB
- Durée de vie 10 000 heures
- Arbre principal et accessoires en acier inoxydable
- Ecrou EzyLock en matière composite
- Meule d'origine Tormek® SG-200, Oxyde d'aluminium, Ø 200 x 40 mm, 120 tr/mn - couple 8.4 Nm

Matériel inclus



Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100113059	TOURET AFFUT T4 220V	TORMT4

Forézienne Distribution
www.forezienne.com

Caractéristiques techniques
- Dessus et bâti en zinc coulé. Côtés en plastique ABS
- Disque de démorfilage en cuir Ø 220 x 31 mm
- Moteur monophasé industriel 200 W (puissance absorbée) 230 V, 50 Hz ou 115 V, 60 Hz
- À travail continu
- Sans entretien
- Silencieux, 54 dB
- Durée de vie 25 000 heures
- Arbre principal, accessoires et EzyLock en acier inoxydable
- Meule d'origine Tormek SG-250, Oxyde d'aluminium, Ø 250 x 50 mm, 90 tr/mn - couple 14,7 Nm

Matériel inclus

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100113062	TOURET AFFUT T8 220V	TORMT8

Les meules

Meules d'origine

Cette meule d'affûtage est le choix idéal quand vous voulez retirer efficacement l'acier et obtenir une finition fine avec la même meule sur une variété de matériaux, de l'acier carbone à l'acier rapide.
Elle fonctionne avec tous les types d'outils et toutes les qualités d'acier, notamment l'acier rapide.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100113070	MEULE AFFUTAGE SG200	TORMSG200
100113071	MEULEORIGINT8/T7/2000/SA-250	TORMSG250

Kits d'accessoires

Kit pour outils à main HTK-806

Ce kit inclut tous les dispositifs dont vous avez besoin pour affûter vos couteaux, ciseaux, planes et haches, ainsi que les burins courts et les outils de découpe. Le kit parfait pour affûter tous vos outils à main !

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100113075	KIT OUTILLAGE A MAIN HTK806	TORMHTK806

Kit du tourneur sur bois TNT-808

Ce kit contient tout ce dont vous avez besoin pour mettre en forme et affûter tous outils de tournage, notamment deux dispositifs brevetés, un disque de démorfilage en cuir à rayon, des instructions sérieuses, le très apprécié positionneur pour outils de tournage et la Tormek Case pour le rangement de vos dispositifs.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100113074	KIT DE TOURNAGE TNT808	TORMTNT808

Dispositifs d'affûtage

Dispositif pour forets DBS22

Vous réalisez une pointe à 4 facettes. Il peut être réglé à n'importe quel angle de 90° à 150°. L'angle de dépouille optimal peut être réglé selon chaque type de perçage. Pour les forets de 3 à 22 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100113066	DISPOSITIF AFFUT FORETS DBS22	TORMDBS22

Dispositif large pour couteaux avec centrage

Dispositif d'affûtage équilibré et breveté pour une stabilité supplémentaire dans l'affûtage des couteaux à lame longue et flexible, tels que les couteaux à fileter. Avec le dispositif large pour couteaux avec centrage KJ-140, on obtient un affûtage symétrique au même angle des deux côtés de la lame. Quelle que soit l'épaisseur et la géométrie de la lame, elle est centrée dans le dispositif, ce qui permet d'obtenir le même résultat sur les deux surfaces d'affûtage du couteau.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100113076	DISPOSITIF COUT LONGS & FINS	TORMKJ140

Dispositif pour haches SVA-170

Pour haches de charpentier et de sculpteurs. Hauteur maxi du fer 170 mm. Convient aux tranchants droits ainsi que aux courbes.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100113068	DISPOSITIF HACHE / HACHETTE	TORMSVA170

Dispositif pour ciseaux SVX-150

Pour ciseaux de toutes tailles et cisailles. Convient aussi pour fers de rabots électriques.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100113067	DISPOSITIF CISEAUX SVX150	TORMSVX150

Dispositif pour couteaux KJ45

Pour la plupart des couteaux. Largeur 45 mm. Les couteaux longs doivent être rigides. Longueur mini de lame 60 mm. Peut être également utilisé pour les planes.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100113065	DISPOSITIF COUTEAUX KJ45	TORMKJ45

Dispositif pour tranchants droits SE-77

Affûter vos ciseaux droits et vos fers de rabot avec un parfait angle droit. Sa conception vous assure les conditions optimales pour un affûtage réussi et un résultat final de haute precision. Il permet aussi d'obtenir une forme légèrement convexe.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100113064	DISPOSITIFTRANCHANTSDRTSE77	TORMSE77

Accessoires

Base tournante RB-180

La base tournante permet de tourner votre affûteuse à 180° et de la bloquer pour une parfaite stabilité, facilitant ainsi l'alternance du sens d'affûtage, avec ou contre la rotation de la meule. Convient pour tous modèles : T-8, T-7, T-4, T-3, 2000 et 1200.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100113069	BASE TOURNANTE RB180	TORMRB180

Support universel prolongé US-430

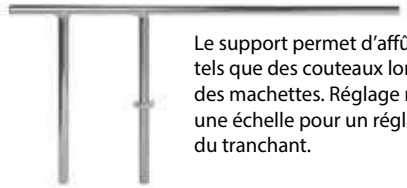

Le support permet d'affûter des outils longs, tels que des couteaux longs, des couperets et des machettes. Réglage micrométrique avec une échelle pour un réglage précis de l'angle du tranchant.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100113073	SUPPORTUNIVERSELLONGUS4300	TORMUS430

Redresse-meule TT-50

Rectifie avec précision la concentricité et la planéïté. Guidé par le support universel. Deux boutons permettent un passage facile sur la meule.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100113063	REDRESSE-MEULE TORMADVD	TORMTT50

Pâte d'affilage PA-70

Pour application sur les disques de démorfilage en cuir. Grain 3 microns (environ). Démorfile et polit le tranchant.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100113072	PATE D'AFFILAGE PA70	TORMPA70

OUTILLAGE DU CARRELEUR

TZ

100015479 **TZ-1020** Ref. 17951

Puissance maximale pour la coupeuse manuelle la plus évoluée du marché.

Pour la coupe intensive de tout type de carreau de céramique.

Ensemble séparateur puissant (jusqu'à 1500 kg), pouvant être utilisé d'une seule main. Mouvement du bloc séparateur plus fluide et plus léger. Grande capacité de coupe, jusqu'à 21 mm d'épaisseur. Idéale pour les grands formats.

TX-MAX

100023551 **TX-1020 MAX** Ref. 17915

100023926 **TX-1250 MAX** Ref. 17921

Coupe-carreaux manuel professionnel, avec séparateur multipoint de haute performance.

Pour la coupe professionnelle de tous les types de carreaux de céramique, idéal pour le grès cérame et le grès extrudé.

Grande efficacité de l'ensemble du système. Guides tubulaires en acier de Ø30 mm avec une épaisseur de paroi de 2 mm. Composants renforcés. Haute robustesse. Puissance de séparation élevée (1.200 kg) - Utilisable avec une seule main.

TR-MAGNET

75100757 **TR-600 MAGNET** Ref. 17905

Idéal pour les coupes en diagonale, avec équerre pivotante de grande précision.

Pour la coupe fréquente de grès porcelaine et intensive de grès émaillé et faïence.

Système rapide avec aimant, utilisable. d'une seule main. Plus grande facilité et vitesse de coupe. Composants structurels renforcés. Puissance de séparation supérieure.

TP-T

100023925 **TP-102-T** Ref. 11901

Coupe-carreaux mono-guide avec séparateur multi-point et mesure angulaire.

Pour la coupe intensive de carreau céramique, idéale pour grès cérame.

Système mono-guide hautement résistant aux impacts. Meilleure durée de vie. Ensemble séparateur réglable en hauteur. Séparation optimale pour chaque épaisseur. Équerre giratoire pivotante pour la réalisation rapide des coupes en diagonale.

TS-MAX

75100650 **TS-43 MAX** Ref. 18920

75100651 **TS-66 MAX** Ref. 18922

L'authentique : Léger, fonctionnel et doté d'un séparateur très performant.

Pour la coupe professionnelle de grès cérame et de grès émaillé.

Système progressif de séparation « POWER SMART », s'adapte à chaque type de matériau. Base large. Surface d'appui élargie pour une plus grande stabilité et une meilleure qualité de coupe. Composants renforcés pour des travaux « heavy duty ». Une plus grande durabilité.

SLIM CUTTER PLUS G1

75101666 **SLIM CUTTER PLUS G1** Ref. 18959

Système de coupe manuelle avec guides connectables.

Pour la coupe des carreaux grand format de fine épaisseur entre 3 et 10 mm.

Guides d'aluminum extrudé de 110 cm peuvent être connectés ensemble. Une capacité de coupe de 360 cm (extensible au besoin en ajoutant des guides supplémentaires, Réf.18913). 3 ventouses en caoutchouc naturel adaptées aux surfaces lisses et rugueuses pour une meilleure fixation au carreau.

MOLETTES POUR COUPEUSES

Molettes pour coupes carreaux manuels

75100652	MOLETTE 6MM TS/TR	Ref. 01945
75100653	MOLETTE 10MM TS/TR	Ref. 01946
75101560	MOLETTE PLUS 10MM TX/TZ	Ref. 01991
100023550	MOLETTE PLUS 22M EXTREME TX/TZ	Ref. 01900
75101667	MOLETTE 22MM TP/SLIM	Ref. 0 1901

DC-250

75101529 **DC-250-1200 PYTHON 230V 50HZ** Ref. 56939

Machine à tête mobile, polyvalente et précise.

Pour les carreaux muraux, les carreaux de sol, les carreaux de grès cérame et autres matériaux.

Groupe moteur coulissant pour une précision et une fiabilité maximales. Inclinable pour coupe en biseau à 45°. Structure en acier. Robuste et résistante à toutes les conditions de travail. Système breveté ZERO DUST exclusif à RUBI et certifié par TNO, pour une exposition sûre grâce à la réduction des particules de poussière respirables générées lors de la coupe. Système de refroidissement Phyton C3. Nouveau système de refroidissement qui permet de régler le point de chute de l'eau en fonction de l'épaisseur du matériau. L'eau arrive directement au point de coupe pour un refroidissement du disque plus efficace et la réduction des projections.

DX-350 N

75101682 **DX-350 N 1000** Ref. 52905

Machine avec effet tronçonneuse pour grands formats et fortes épaisseurs.

Pour tout type de céramique et matériaux de chantier comme le marbre, granit, briques, réfractaires.

Ensemble moteur sur roulements de précision maximale et fiable. Finitions parfaites. Équipée du système ZERO DUST. Testée et certifiée par le TNO. Structure en aluminium. Plus légère et de résistance maximale durant les conditions de transport. Effet tronçonnage de hautes prestations. Hauteur maximale de coupe.

ND-200

75100649 **SCIE CARRELAGE ND-200** Ref. 45910

Scie légère et fonctionnelle, de grande capacité de coupe.

Pour la coupe de céramique et autres matériaux.

Plateau en acier inoxydable. Avec butée latérale pour coupes répétitives. Avec plate-forme rabattable pour coupe en biseau. Avec protecteur thermique de sécurité. Livrée avec disque diamant Ø 200 mm CEV-PRO. Refroidissement du disque par barbotage. Câble électrique: 1,5 m. Transmission directe avec protecteur thermique.

OUTILLAGE DU CARRELEUR

ECD 125

100021152
ECD 125 2IN1 SUPERPRO
Ref. 31965

Pour la coupe et l'ébauche de pierres naturelles tendre, de carreaux de céramique et de matériaux synthétiques. Pour les coupes de réglage et d'ébauche dans tous les types de porcelaine et de matériaux durs. Pour les matériaux avec <20 mm. épaisseur. Lame de jante continue électro déposée. Lame double face et réversible pour une meilleure performance. Pour l'utilisation sur meuleuse.

CEV

75100665
CEV 180 SUPERPRO
Ref. 30945

75100666
CEV 200 SUPERPRO
Ref. 30946

75101566
CEV 250 SUPERPRO
Ref. 30949

75101678
CEV 350 SUPERPRO
Ref. 30951

Disque recommandé pour la coupe de céramique en général tels que le carrelage, grès émaillé, grès cerame.
Meilleure finition. Pour coupe et biseauter la céramique et autre matériau de revêtement <20 mm d'épaisseur.

CPA

75101679
CPA 200 SUPERPRO
Ref. 30926

75101567
CPA 250 SUPERPRO
Ref. 30929

75101681
CPA 350 SUPERPRO
Ref. 30931

Disque recommandé pour la coupe des matériaux durs comme le granit, grès rustique, klinker, réfractaire et ardoise. Meilleure finition. Pour couper et biseauter les carreaux de céramique et autres matériaux de revêtement inférieurs à 20 mm d'épaisseur.

TVH

100021151
TVH 250 SUPERPRO
Ref. 31937

100060169
TVH 350 SUPERPRO
Ref. 31939

Disque recommandé pour la découpe de matériaux durs tels que: granit, grès rustique, clinker, briques réfractaires, grès cerame, le quartzite et ardoise. La conception spécifique de la bande de diamant offre une vitesse de coupe plus élevée dans les matériaux plus durs sans renoncer à la qualité de la finition. Pour la coupe de matériaux avec des épaisseurs >20 mm. Pour coupe droite uniquement, non recommandé pour coupe en biseau.

RUBIMIX-9 SUPERTORQUE

75101533
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE
Ref.26974

Malaxeur électrique polyvalent.

Adapté aux colles à base de ciment, résines, peintures et autres matériaux.

Facilite un mélange homogène des matériaux et empêche la création de bulles et / ou de grumeaux. Malaxeur électrique à couple élevé. Démarrage progressif (contrôle du régime) pour OPTIMISER le mélange de chaque matière.

RUBIMIX-16 ERGOMAX

75101684
RUBIMIX-16 ERGOMAX
Ref.24998

Innovation et ergonomie.

Pour les colles ciment, résines, peintures er autres matériaux. Poignée réglable en hauteur.

Ergonomie adaptable à chaque utilisateur. Puissance moteur de 1600W pour une meilleure capacité de mélange et haute fiabilité. Nouvelle géométrie de la poignée bi-matière. Meilleur confort et stabilité.

TRÉPANS DIAMANTÉS - PERÇAGE À SEC

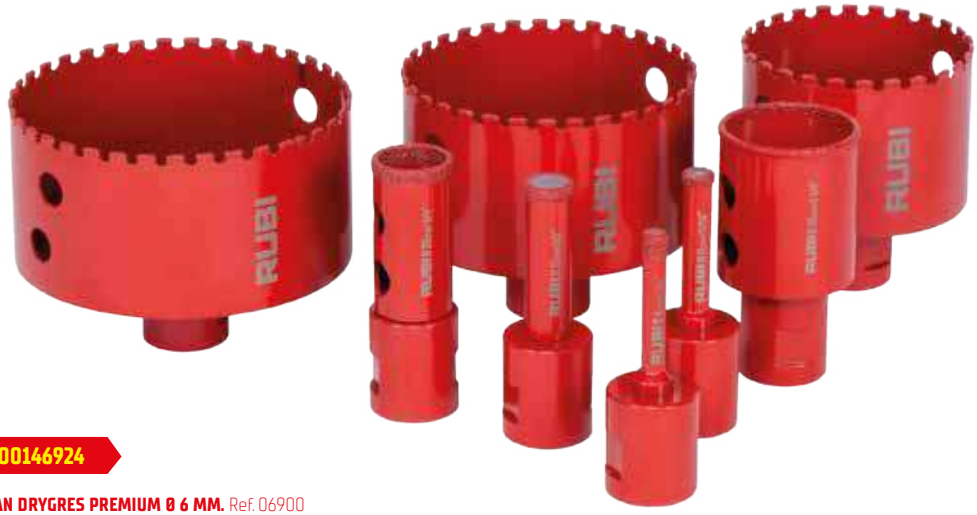

100146924

TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 6 MM. Ref. 06900

100146931

TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 8 MM. Ref. 06918

100146925

TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 10 MM. Ref. 06919

100146926

TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 12 MM. Ref. 06929

100146927

TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 28 MM. Ref. 06972

100146928

TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 35 MM. Ref. 06973

100146929

TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 43 MM. Ref. 06974

100146930

TRÉPAN DRYGRES PREMIUM Ø 68 MM. Ref. 06978

- Conçu pour le perçage rapide de tout type de carreaux, y compris grès cérame, mais convient également pour percer la pierre naturelle comme le granit ou marbre et pierre frittée.
- Trépans brasés sous vide qui permettent un perçage à sec très rapide avec une finition optimale.
- Brasage résistant à base de grains de diamant et de matériaux de grande qualité pour durée de vie extra longue.
- Cire intégrée uniquement dans les plus petits diamètres (6 – 12 mm) pour aider au refroidissement et à la lubrification pendant le perçage.
- Ouvertures latérales pour un meilleur refroidissement garantissant une plus grande circulation d'air, grands diamètres uniquement (20 – 85 mm).
- Il est recommandé d'effectuer de petits mouvements orbitaux pour aider au refroidissement.
- Pour obtenir un résultat optimal et prolonger la durée de vie des trépans lors des perçages des carreaux d'une épaisseur de 20 mm ou plus, il est toujours recommandé de percer d'abord 10 mm, de nettoyer le trépan puis de continuer jusqu'à la fin.

www.rubi.com

OUTILLAGE DU CARRELEUR

Croisillons - Seau

Croisillons

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700130	CROISILLON 3MM SAC 250	151030
78700131	CROISILLON 4MM SAC 250	151040

Seau carreleur

Référence	Descriptif produit	Réf. four.
78700442	SEAU CARRELEUR 14L Ø33 MM	341040

OUTILLAGE DU CARRELEUR

MALAXEUR À VIS M14 3H

75100761
MALAXEUR M-100-R 3H
Ref. 76917

100021154
MALAXEUR M-120-R 3H
Ref. 76918

Pour malaxer les mortiers de ciment. Tête hélice avec 3 pelles pour un malaxage plus efficace. Augmente le rendement de 15 % par rapport à la tête équipée de 2 pelles. Réduit l'effort du malaxeur électrique pour mélanger. Génère moins de vibrations. Un plus grand confort. Connexion par filetage M14 x 2. S'adapte directement à RUBIMIX-9/9 PLUS et d'autres marques.

MALAXEUR MORTIER FAST-IN 3H

100021153
MALAXEUR M-140-FI 3H
Ref. 76943

Pour malaxer les mortiers de ciment. Tête hélice avec 3 pelles pour un malaxage plus efficace. Augmente le rendement de 15 % par rapport à la tête équipée de 2 pelles. Réduit l'effort du malaxeur électrique pour mélanger. Génère moins de vibrations. Un plus grand confort. Connexion rapide sans outils FAST-IN. Compatible avec RUBIMIX-9 N PLUS, RUBIMIX E-10 ENERGY, RUBIMIX-16 ERGOMAX ou avec un adaptateur FAST-IN (réf. 76907) à un malaxeur avec connexion M14 x 2.

PEIGNE 28CM

75100795
PEIGNE 28CM 10X10
Ref. 65985

Lame en acier spécial de haute résistance à l'usure avec protection anti-corrosion à l'aide d'un vernis incolore (ACIER).

Lame en acier inoxydable spécial de haute résistance à l'usure (INOX).

PEIGNE 48CM ACIER

75100763
PEIGNE 48CM ACIER 10X10 MBF
Ref. 65983

Lame en acier spécial de haute résistance à l'usure, avec protection contre la corrosion ambiante. Vernis incolore (ACIER). Parfaite planéité de la lame.

Denture conçue pour le dosage de ciment-colle sur des sols irréguliers. Permet une plus grande épaisseur du matériau d'adhésion.

RACLETTES

75100797
RACLETTE DE NETTOYAGE 44CM
Ref. 65919

Manche Bois adaptable (Réf. 65450). Non fourni.

TALOCHONS CAOUTCHOUC BOIS

75100796
TALOCHON A JOINTOYER CAOUT
Ref. 65975

Pour le jointoiement de la céramique avec manche ergonomique en bois. Disponibles en différentes duretés pour l'obtention d'une meilleure finition selon la largeur du joint. Talochon pour joints, avec base caoutchouc blanc résistant à l'abrasion. Talochon en caoutchouc dense : caoutchouc résistant à l'abrasion. Talochon en caoutchouc Termoflex : de dureté moyenne.

GRATTOIR POUR JOINTS

100023552
GRATTOIR POUR JOINTS
Ref. 65907

Manche ergonomique avec deux plaquettes en carbure de tungstène électrodéposées de grande résistance à l'abrasion. Utilisable avec 1, 2 ou 3 plaquettes selon la largeur des joints. Sous blister.

KIT DELTA LEVEL SYSTEM

100021155

KIT DELTA LEVELLING SYSTEM BRIDA 1MM
Ref. 03956

Système pour faciliter la pose de céramique de grand format en améliorant le résultat final.

Évitez les sourcils de production lors de la pose de carreaux de céramique à la fois dans le plancher et le revêtement.

Pour les formats de 30x30 cm. et au-dessus. Toujours avec double liaison. Facile à utiliser et intuitif. Systeme d'extraction par impact. Toujours dans le sens du joint. Garantir la planéité et la régularité de la surface de pose Calles réutilisables. Tenailles renforcées avec système de régulation de la force en fonction de l'épaisseur du carrelage

BRIDE DELTA LEVEL SYSTEM

100021156

BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM B-400 UN)
Ref. 02839

Fabriquées en PP.

Différents modèles disponibles :

1 mm pour carreaux de 3 à 12 mm.

TALOCHE AVEC EPONGE PLUS

75100790

TALOCHE AVEC ÉPONGE PLUS SUPERPRO
Ref. 20908

Taloches recommandées pour la nettoyage et la finition des joints. Le modèle PLUS a des coupes longitudinales pour un meilleur rendement de récupération de résidus. Éponge en polyuréthane.

CALE DELTA LEVEL SYSTEM N

100021157

CALE DELTA LEVEL SYSTEM N (B-400 UN)
Ref. 03954

Empêche le désaffleurement lors de la pose de carrelage au sol et sur les murs. Recommandé pour les formats de 30x30 cm et au delà avec double encollage.

GENOUILLERES FLEX

79500583

GENOUILLERES FLEX
Ref. 81994

Protection ergonomique flexible. Fixation par bande élastique ajustable. Genouillères professionnelles de grand confort.

Partie intérieure en matériaux ergonomiques adaptables à l'utilisateur. Coque extérieure flexible et résistante.

Conforme à EN14404.

Niveau de performance : 1.

KIT RUBICLEAN SUPERPRO 2

75101575

KIT RUBICLEAN 2 SUPERPRO
Ref. 69915

Composition: BAC RUBICLEAN (Réf. 21998), TALOCHE PLASTIQUE AVEC EPONGE (Réf. 20924)et TALOCHON TERMOFLEX (Réf. 65976).

OUTILLAGE DU PEINTRE

Brosses

Brosses plates éco - avantage

Fibres optimisées, manche bois poncé, virole fer blanc.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24818817	PINCEAU BAT, MCHE B-20	10090-20
24818818	PINCEAU BAT, MCHE B-30	10090-30
24818819	PINCEAU BAT, MCHE B-40	10090-40
24818820	PINCEAU BAT, MCHE B-50	10090-50
24818821	PINCEAU BAT, MCHE B-60	10090-60
24818822	PINCEAU BAT, MCHE B-70	10090-70
24818823	PINCEAU BAT, MCHE B-80	10090-80
24818824	PINCEAU BAT, MCHE B-100	10090-100

Brosses plates

Fibres optimisées, manche polypropylène, virole fer blanc.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24816554	QUEUE MORUE CHALLENGE N20	3419-20
24816511	QUEUE MORUE CHALLENGE N30	3419-30
24816512	QUEUE MORUE CHALLENGE N40	3419-40
24816513	QUEUE MORUE CHALLENGE N50	3419-50
24816514	QUEUE MORUE CHALLENGE N65	3419-65
24815920	QUEUE MORUE CHALLENGE N75	3419-75
24816555	QUEUE MORUE CHALLENGE N85	3419-85

Brosses plates spécial glycéro

FILLPRO®

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100122444	PINCEAU SP GLYC 10300-30	10300-30
24802936	PINCEAU SP GLYC 10081-40	10081-40
24816928	PINCEAU SP GLYC 10300-50	10300-50
24816927	PINCEAU SP GLYC 10300-65	10300-65
24816930	PINCEAU SP GLYC 10300-80	10300-80

Brosses à réchampir spécial glycéro

FILLPRO®

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100122442	BROSSE P RECHAMP SP GLY 3/0 D15	18300-3/0
100122443	BROSSE P RECHAMP SP GLYC 2 D21	18300 2
100140034	BROSSE P RECHAMP SP GLYC 4 D25	18081-4
24815192	BROSSE P RECHAMP SP GLYC 6 D29	18081-6

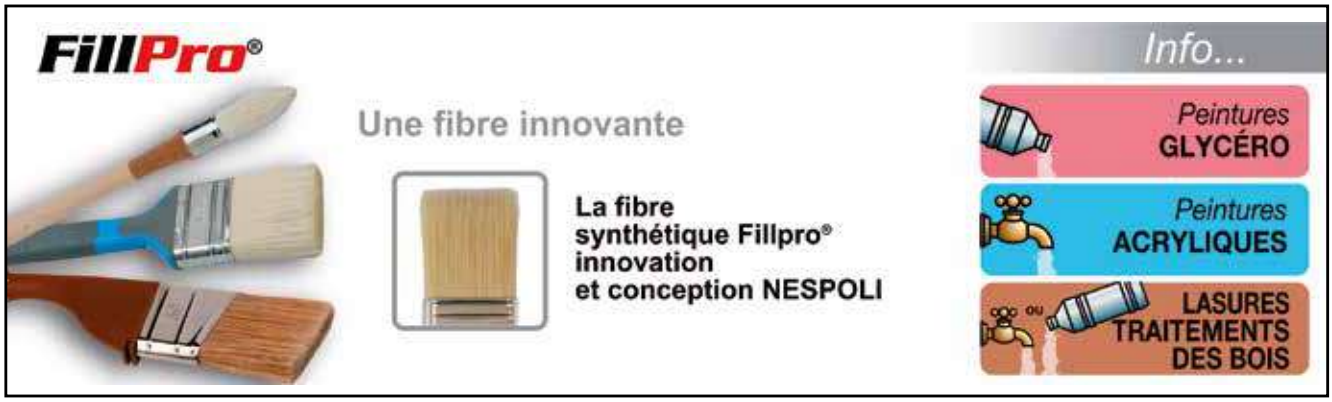

Brosses

Brossse plates spécial acrylique
FILLPRO®

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24815260	PINCEAU SP ACRY 3450-30	3450-30
24815262	PINCEAU SP ACRY 3450-40	3450-40
24815264	PINCEAU SP ACRY 3450-50	3450-50
24815266	PINCEAU SP ACRY 3450-65	3450-65
24815267	PINCEAU SP ACRY 3450-75	3450-75

Brosses radiateur
Fibres optimisées,
Épaisseur 9 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24816304	BROSSE RADIATEUR 2415-30	2415 30
24816305	BROSSE RADIATEUR 2415-35	2415 35
24816306	BROSSE RADIATEUR 2415-40	2415 40
24816131	BROSSE RADIATEUR 2415-45	2415 45
24816308	BROSSE RADIATEUR 2415-60	2415 60

Lot 3 brosses traditionnelles
2 brosses plates N° 40, 70 et
1 brosses à réchampir diam 15 mm.
Fibres 100 % soies.
Manche bois.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24817879	LOT DE 3 PINCEAUX PRO TRADIT.	6195

Brosses plates à lessiver et à dégraisser
Pour nettoyer, dégraisser.
Résistant aux solvants.
Filbres 100 % nylon blanc.
Larg. 60 mm, épais 10 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24806075	PINCEAU NYLON 1172-40	1172-40
24802904	PINCEAU NYLON 1172-60	1172-60

Brosses plates spécial traitement bois
Pour vernis, lasure, traitement bois.
CHALLENGE FILLPRO®

Brosses à réchampir spécial acrylique
FILLPRO®

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100122441	BROSSE P RECHAMP SP ACRYL 3/0 D15	18301 3/0
24815220	BROSSE P RECHAMP SP ACRYL 2 D21	18082-2
100140036	BROSSE P RECHAMP SP ACRYL 4 D25	18082-4
24815223	BROSSE P RECHAMP SP ACRYL 6 D29	2000-6

Spalters
Pour lisser les laques,
vernir et vitrifier.
Fibres optimisées.
Épaisseur 9 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24816070	PINCEAU SPALTER 181-120 (3)	181120
24816069	PINCEAU SPALTER 181-150 (6)	181150

Lot 3 brosses gamme ECO
3 brosses plates N° 20, 30, 40.
Fibres 100 % soies.
Manche bois.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24816362	LOT DE 3 PINCEAUX 20-30-40MM	80090

Lot 3 brosses traitement des bois et lasure
3 brosses plates N° 30, 40, 50.
Fibres mélanges soies
et synthétiques.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24817881	LOT DE 3 PINCEAUX PL. LASURE	196002

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24816108	PINCEAU SP LASURE 20	3452-20
24816109	PINCEAU SP LASURE 30	3452-30
24816110	PINCEAU SP LASURE 40	3452-40
24816111	PINCEAU SP LASURE 50	3452-50
100140037	PINCEAU SP LASURE 60	10083-65

NESPOLI GROUP est le leader européen dans la conception, le développement et la fabrication d'outils pour le peintre, outils pour le maçon, brosserie de ménage et aérosols de peinture. Nespoli Group dispose de 9 sites de production dédiés à la fabrication de pinceaux et de rouleaux : 8 en Europe et un en Chine. Chaque usine est un centre d'excellence spécialisé qui produit pour son marché local mais aussi pour les autres filiales du groupe.

OUTILLAGE DU PEINTRE

Rouleaux

Rouleaux anti-goutte spécial peinture acrylique

Polyester tissé, fibres 12 mm,
manche bois vernis FSC®,
fil acier galvanisé diam 7.6 mm,
système à vis. Ø 48 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24815731	ROULEAU ANTIG PRO 6800-180 ACRYL	6800-180
24816053	ROULEAU ANTIG PRO 6800-250 ACRYL	6800-250
24815322	MANCHON ANTIG PRO 180 D8 ACRYL	7600-180
24815323	MANCHON ANTIG PRO 250 D8 ACRYL	7600-250

Rouleau antigoutte AVANTAGE spécial peinture acrylique

Polyester tissé, fibres 12 mm.
Fil acier galvanisé Ø 8 mm.
Système ABS.
Larg 180 mm, Ø 40 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24815766	ROULEAU ANTIGOUTTE 6801-180	6801-180
24806002	MANCHON ANTIG MUR&PLAF 180 D8 ACRYL	7601-180

Rouleau murs et plafonds

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24816878	ROULEAUANTIGMURSETPLAFONDS180	20023-180
24816544	ROULEAUANTIGMURSETPLAFONDS250	20023-250
24816882	MANCHON MURS ET PLAFONDS 180 D6	25223-180
24816883	MANCHON MURS ET PLAFONDS 250 D6	25223-250

Rouleaux spécial façade et ravalement

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24816879	ROULEAU FAÇADE RAVALEMENT 180	20024-180
24816545	ROULEAU FAÇADE RAVALEMENT 250	20024-250
24816880	MANCHON FAÇADE 180MM D6	25224-180
24816881	MANCHON FAÇADE 250MM D6	25224-250

Rouleau FRANPOROC Spécial anti-goutte

Murs et plafonds PRO.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24816572	ROULEAUANTIGMURSETPLAFONDS++ 20008-180	20008-180
24816573	ROULEAUANTIGMURSETPLAFONDS++ 20008-230	20008-230
100014248	MANCHON ANTIGOUTTE PRO 230	7803-230

Rouleaux FRANPOROC

Façade régulières PRO.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24816570	ROULEAU FACADE++ 20007-180	20007-180
24816571	ROULEAU FACADE++ 20007-230	20007-230
100014249	MANCHON PRO FACADE REGUL 180	25010-180
100014250	MANCHON PRO FACADE REGUL 230	25010-230

Rouleau tous travaux

Mousse 2 bords droits, manche polypropylène creux, fil acier galvanisé Ø 6 mm. Système à vis.
Larg 180 mm, Ø 60 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24800002	ROULEAU MOUSSE 7130-180	7130-180

Rouleau spécial tôle ondulée

Mousse 2 bords ronds.
Fil aier galvanisé Ø 7,6 mm.
Système à vis.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24802433	ROULEAU ONDULATION 1226-250	1226-250

Rouleau crépi nid d'abeille

Grain fin, mousse nid d'abeilles.
Fil acier galbanisé Ø 8 mm.
Système ABS.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24815314	ROULEAU CRÉPI NID D'ABEILLE 180	7115-180

Rouleaux

Rouleau fibres courtes
Polyester tricoté, fibres 12 mm,
fil acier galvanisé Ø 6 mm.
Système ABS. Ø 40 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24816046	ROULEAU 100 TOUS TRAVAUX	619-100
24816048	ROULEAU 60 TOUS TRAVAUX	619-60

Rouleau laqueur

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24816876	ROULEAU LAQUEUR 180	20022-180
24816877	ROULEAU LAQUEUR 250	20022-250

Rouleau traitement des bois et produits fluides

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100010001	ROULEAU TRAIT BOIS ET FLUIDE 110	20264 100

Rouleau laqueur
Velours de laine, fibres 5 mm,
fil acier galvanisé Ø 6 mm.
Système ABS. Larg 60 mm,
Ø 40 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24816052	ROULEAU LAQUEUR 6955-60	6955-60
24816068	MANCHON LAQUEUR 60	7855-60
24816322	ROULEAU LAQUEUR 6955-100	6955-100
24816323	MANCHON LAQUEUR 100	7855-100

Rouleau fibres courtes ECO
Polyester tricoté, fibres 12 mm,
fil acier galvanisé daim 6 mm.
Clips auto-serrants.
Monture 41 cm.
Larg 110 mm, Ø 17 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24816049	ROULEAU RADIATEUR 110 MM	725
100009998	MANCHON 110 RADIATEUR X2 D6	25726100

Divers

Perche PRO 2m + Rouleau 180 mm
1 rouleau 180 mm, fibres longues
et 1 perche téléscopique PRO 2 m.
Monture manche polypropylène.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24816598	LOT PERCHE PRO 2M + ROUL 180	80175

Perche télescopique
Tube acier avec film plastique,
embout conique plastique.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100015085	PERCHE TEL ACIER 110_200 CONI	56662M

Bac à peinture 1.5 L

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24818102	BAC À PEINTURE GRIS/RLX 180	23061 180
24818104	BAC À PEINTURE GRIS/RLX 250	23061 250

Seau rectangulaire 7 L
Avec surface d'essorage.
Contenance 7 L.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24816291	SEAU À PEINTURE 7L	23021 7L

Seau rectangulaire PRO
Avec surface d'essorage
et bec verseur.
Grande stabilité.
Contenance 8.5 L et 14 L.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24814800	BAC PEINTURE POUR ROULEAU 180	488-180
24815158	BAC PEINTURE POUR ROULEAU 250	488-250

Grille

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24814601	GRILLE ACIER GALVANISE 244X194	526180
24814600	GRILLE ACIER GALVANISE 270X245	271250

OUTILLAGE DU PEINTRE

Divers

POUR FAIBLE VISCOSITÉ.

Ø 60 mm,
Lg 350 mm,
tige ronde.

POUR FAIBLE VISCOSITÉ.



Ø 120 mm,
Lg 600 mm,
tige hexagonale.

POUR FORTE VISCOSITÉ.

Ø 140 mm,
Lg 650mm,
tige hexagonale.

Agitateur de peinture

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601712	AGITATEUR PEINTURE PLASTIQUE	340403
70600972	AGITATEUR PEINTURE 30 KG MAXI	340405
70601092	AGITATEUR PEINTURE 40 KG MAXI	340402

Couteaux de carrosier

Lame acier 0,3 mm extra souple.
Lot de 5 tailles : 25, 50, 80, 100, 120 mm.
Pour travaux de décoration. Cale caoutchouc.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21549656	LAME ENDUIRE X5 CARROSSIER	4790

Cale à poncer + 5 garnitures CORINDON

Mousse de latex, semelle velcro.
Livré avec 5 garnitures corindon : 2 x grain 120 (fin)
2 x grain 80 (moyen),1 x grain 50 (gros).
Dim 8 x 12 cm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24816282	CALE À PONCER + 5 GARNITURES	5387

Masquage extérieur Tesa® 4369 UV

Film de masquage avec adhésif toilé pour l'extérieur. Le produit peut être retiré jusqu'à 2 semaines après exposition à l'extérieur sans laisser de résidus.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79300741	FILMMASQUAGEEXTERIEURPEINT1100-14ML	4369-00009-01

Masquage intérieur Tesa® 4368

Adhésif de masquage papier légèrement crêpé. Le produit est résistant aux dispersions de peintures et peut être facilement retiré après des applications courtes sans laisser de traces.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79300739	FILMMASQUAGEPEINT2600-17ML	4368-00007-01
79300740	FILMMASQUAGEPEINT550-33ML	4368-00012-01

Adhésif de masquage de précision Tesa® 4334

Tesa® 4334 est composé d'un support papier extrêmement fin et solide enduit d'une masse adhésive acrylique. Retrait facile jusqu'à 5 mois après l'application. Cela facilite le travail complet en une seule fois.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79300742	PAPIER CACHE PRECIS 30-50ML	4334-00002-00

Adhésif de masquage Supérieur Tesa® 4323

Tesa® 4323 est un adhésif de masquage papier finement crêpé avec une masse adhésive en caoutchouc naturel.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79300744	PAPIER CACHE 19-50ML LISSE	4323-00040-00
79300745	PAPIER CACHE 25-50ML LISSE	4323-00041-00
79300746	PAPIER CACHE 38-50ML LISSE	4323-00043-00
79300747	PAPIER CACHE 50-50ML LISSE	4323-00044-00

Couteaux et spatules de peintre

Couteaux lame inox

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700040	COUTEAU PEINTRE INOX 4CM	220140
78700042	COUTEAU PEINTRE INOX 6CM	220160

Couteau

Forme trapèze, pour le marouflage et le façonnage des enduits. En matière plastique.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700517	COUTEAU À MAROUFLER	101030

Spatules type " américain" lame inox

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700050	SPATULEPEINTRE102MMINOX	221640
78700051	SPATULEPEINTRE127MMINOX	221650
78700052	SPATULEPEINTRE152MMINOX	221660

Poudre à tracer

Coloris Bleu, blanc et rouge.

Référence	Descriptif produit		Réf. fourn.
78700104	POUDRE A TRACER BLEU 200 GR		814180
78700103	POUDRE A TRACER BLEU 400 GR		814360
79700056	POUDRE A TRACER BLEU 1000 GR		400417
78700520	POUDRE A TRACER BLANCHE 400 GR		814350
79700058	POUDRE A TRACER ROUGE 360 GR		400414
100016101	POUDRE A TRACER ROUGE 1KG		400413

Pochoirs chiffres aluminium

Disponible en 50 mm, 80 mm et 100 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70400618	POCHOIR CHIFFRES 50MM	N050
70400622	POCHOIR CHIFFRES 80MM	N080
70400619	POCHOIR CHIFFRES 100MM	N100

Pochoirs lettres aluminium

Disponible en 50 mm et 100 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70400616	POCHOIR LETTRES 50MM	A050
70400617	POCHOIR LETTRES 100MM	A100

MESURE - TRAÇAGE - MÉTROLOGIE

Multimètre Ampèremètre

Multimètre numérique à pince de courant max. 30 mm pour la mesure de courant AC jusqu'à 400 A.
Plage d'affichage 2.000. Précision 1 %.
Courant AC 0,1 A - 400 A.
Tension AC/DC 0,1 V - 600 V.
Résistance 0,1 Ω - 20 MΩ. Continuité diode.
Méthode de mesure RMS. Ouverture pince.
Classe de mesure CAT III 600 V.

BENNING

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70400632	AMPEREMETRE CM1-2 DIGIT 400A	1044062

Équipement de test haut de gamme, pour une précision maximale. Contrôlé et approuvé. Conforme à la nouvelle norme IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401), classe de tension B. Testeurs de tension et de continuité : Affichage LED/LCD. Indication de paliers 6 - 750 V.
Test de Buzzer + LCD continuité 200 kΩ. Test de rotation de phase : LCD. Test de phase : LCD. Test polarité : LCD. Connexion charge par IS = 200 mA. Déclenchement 30 mA FI. Alarme vibrante. Illumination du point de mesure LED. Classe de protection IP 64 .

BENNING

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70400635	TESTEUR TENSION DHSPOL	1050263

FONCTION"VOLTSENSOR"=CAPTEURDETENSIONINTÉGRÉINDIQUESANSCONTACT
LES PHASES SOUS TENSION PAR UN SIGNAL SONORE ET PAR UNE LED ROUGE.

Multimètre numérique avec fonction « VoltSensor »
Plage d'affichage 2.000. Précision 0,5 %.
Tension AC 0,1 mV-750 V et DC 0,1mV-1000 V.
Courant AC 1mA - 10 A. Courant DC 1 mA -10 A.
Résistance 0,1 Ω - 20 MΩ. Continuité/diode.
Fréquence 1 Hz - 20 MHz. Capacité 1 pF - 2 mF.
Mémoire hold, maximum/minimum.
Classe de mesure CAT III 600 V.

BENNING

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70400610	MULTIMETRE MM 1-2 NUMÉRIQUE	1044082

FACOM

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600941	MULTIMETRE 711APB	711APB

FACOM

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601332	MULTIMETRE 712APB	712APB

Mesure laser Stanley

PETIT PRIX

Lasermètre SLM100-30M
Portée : 30 m. Précision +/-3 mm.
Fonctions : prises de mesures directes et en continu, min/max, calcul d'aires, volumes, Pythagore, addition soutraction.
Livré avec 2 piles AAA et dragonne

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100140904	LASERMETRE SLM100-30M	STHT77100-0

Lasermètre FLM165-50M
Portée : 0.1 a 50 m. Précision +/-1.5 mm.
Fonctions : prises de mesures directes et en continu, min/max, calcul d'aires, volumes, Pythagore (2 et 3 points)
Livré avec avec chargeur USB et dragonne
.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100082569	LASERMETRE FLM165-50M	FMHT77165-0

Lasermètre TLM165i
Portée : 0.1 à 60 m. Précision +/-1.5 mm.
Garde les 10 dernières valeurs en mémoire.
Butée extractible pour positionnement précis même dans un angle étroit.
Fonction tracking (mesure déroulante).
Livré avec étui.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79701077	LASERMETRETLM165I-60MSTANLEY	STHT1-77142

Lasermètre TLM330
Portée : 0.05 à 100 m avec capteur d'inclinaison. Précision +/-1mm.
Fonction mesure distance, hauteur et hauteur partielle, implantation, surface, volume, mesure déroulante, poursuite verticale, calcul d'angles.
Historique 20 dernières mesures.
Butée extractible pour un positionnement précis. Étui de protection inclus. Filetage pour trépied.

Trépied type photo - 60 à 154 CM

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79701292	LASERMETRETLM330-100MSTANLEY	STHT1-77140
79701293	TREPIED LASERMETRE STANLEY	1-77-201

1

2

3

4

5

6

Mesure à ruban 3 à 10 m STANLEY

Ruban revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : durée de vie x 10. Largeur de 19 mm à 32 mm pour portée directe jusqu'à 4 m sans décrochage.

Boîtier ergonomique anti-choc avec bouton de blocage du ruban.

Crochet 2 ou 3 rivets avec position du zéro réel pour mesures intérieures et extérieures. Agrafe pour port à la ceinture.

Pour les versions avec ruban de 28 mm de largeur : système de freinage évitant le retour intempestif du ruban.

3 La mesure STANLEY® FATMAX® Nouvelle Génération offre une portée sans décrochage de 4 m et une tenue de ruban jamais égalée pour des mesures précises à distance, même seul pour les réaliser. Son design ergonomique avec grip et compact grâce à notre technologie brevetée Twin-Core™ en font un outil pratique et peu encombrant.

6 VERSION MAGNETIQUE : Ruban double marquage : impression horizontale et verticale pour une lisibilité parfaite dans toutes les situations. Clip métal / mousqueton : pour attacher au pantalon ou sur la ceinture.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	
70400558	MESURE 3 M MICRO POWERLOCK	0-33-522	1
70400559	MESURE 5 M MICRO POWERLOCK	0-33-552	1
70400205	MESURE 5 M L19 POWERLOCK LS	0-33-194	2
20636121	MESURE 8 M L25 POWERLOCK	0-33-198	2
70400207	MESURE 10 M L25 POWERLOCK	0-33-442	2
100018889	MESURE 8M L32 FATMAX STANLEY	FMHT0-36327	3
70400596	MESURE 10 M L32 FATMAX XL BA	0-33-897	4
70400633	MESURE 5 M 32 MM MAGN FATMAX	FMHT0-33864	5
100016366	MESURE 5M MAGN MAX L25 STANLEY	STHT0-36117	6
100015700	MESURE 8M MAGN MAX L25 STANLEY	STHT0-36118	6

Mètre à ruban UPS

Base en acier extra fin trempé. Revêtement nylon. Crochet blindé pour plus de résistance et de précision . Émail transparent bicouche, technologie UPS® (résistance 10 fois supérieure à la norme).
Boîtier ABS chromé.

MEDID

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70400272	MESURE 10M PRO UPS 25550	25550

Mesure à ruban

Mesure à ruban BIG Elephant, boîtier bimateriel, avec deux aimants sur le crochet. Retour manuel du ruban. Boîtier en polycarbonate de haute transparence, permettant de voir le fonctionnement interne de l'appareil. Équipé d'un bracelet en PVC et d'un clip de ceinture. Ruban marqué sur deux côtés.

MEDID

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70400539	MESURE 15M MAGNET 25MM	2515

Testeur d'humidité STANLEY

Mesure le taux d'humidité du bois de 6% à 44% avec une précision de +/-2% - mesure l'humidité des bâtiments de 0.2% à 2.0% avec une précision de +/-1%. Equipé de broches en inox filetées remplaçables.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79701124	TESTEUR HUMIDITE STANLEY	0-77-030

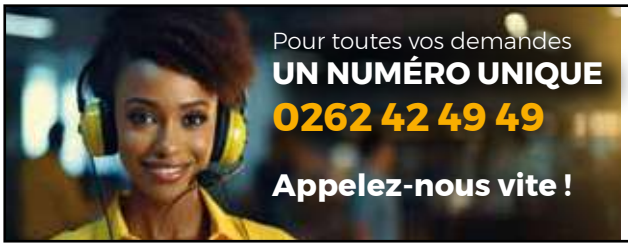

ravatepro Le Port
10, Rue Stevenson - Z.I N°1 - 97420 Le Port

ravatepro St-Pierre
ZAC Mon repos - Z.I N°3 - 97410 Saint-Pierre

ravatepro St-Benoît
70, rue des Cryptomérias, Parc d'Activités des Plaines - 97470 Saint-Benoit

ravatepro

MESURE - TRAÇAGE - MÉTROLOGIE

Mesure et niveaux manuels

Mesure à ruban CENTURY

Boîtier ergonomique anti-choc avec coques de renfort inox.
Ruban acier protégé par film nylon anti-abrasion.
Triple rivetage du crochet.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74401121	MESURE 5 M L19 CENTURY	158104
74401122	MESURE 8 M L25 CENTURY	158106

Mesure longue 20 à 100 m

1 - MESURE LONGUE DECAJOUR :
Boîtier semi-fermé en acier recouvert d'une laque époxy.
Ruban acier jaune graduation par 2 mm.

2 - MESURE LONGUE MASTER II : Poignée ergonomique et châssis ouvert en cuivre chromé.
Ruban acier jaune de 12,7 mm et manivelle interchangeables pour droitiers ou gauchers.

3 - MESURE LONGUE PROWINDER - 30, 60 et 100 m :
Ruban 40 fils de fibres de verre à palette rabattable.
Boîtier ABS antichoc. Grande résistance à l'abrasion.

Mesure pliante

Résistant à tous effets climatiques.
Surface inaltérable avec enduit UV.
Finition multichouche.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70300553	MESURE PLIANTE 2 M BOIS	0-35-458

Équerre analogique

Équerre en aluminium analogique.
Capacité 0-220°.

MEDID

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70400634	FAUSSE EQUERRE ANALOGIQ 0-220°	480000

Équerres de maçon

STANLEY

TALIA

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
20636292	EQUERRE ALU 122 CM PLIABLE ANGLE 45 ET 90°	1-45-013
70600769	EQUERREMAÇON150X100CMALUENTIÈREMENTSOUDÉ	460906
100026258	EQUERRE MAÇON 60CM A CHAPEAU	020160
70600821	EQUERRE MAÇON ACIER 60 CM	460902

Mesure STANLEY TAPE

Ruban en acier laqué avec vernis de protection. Boîtier ergonomique bimatière avec blocage du ruban et retour automatique.
Crochet 2 rivets avec position du zéro réel.
Agrafe pour port à la ceinture.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
20636642	MESURE 3 M L19 STANLEY TAPE	0-30-687
20636643	MESURE 5 M L19 STANLEY TAPE	0-30-697
20636669	MESURE 8 M L25 STANLEY TAPE	0-30-657

STANLEY

	Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
1	70400203	MESURE 20 M DECAJOUR	0-34-406
2	70400209	MESURE 50 M MASTER II	1-34-478
3	70400560	MESURE 30 M CL2 FIBRE PROWINDER	2-34-772
3	70400561	MESURE 60 M CL2 FIBRE PROWINDER	2-34-775
3	70400562	MESURE 100M CL2 FIBRE PROWINDER	2-34-777

Équerres menuisier 45° et 90°

Lame inox recto verso talon alu.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
20604002	ÉQUERRE MENUISIER 200X300 MM	1-45-686
70400587	ÉQUERRE MENUISIER 200X400 MM	1-45-687

Rapporteurs d'angle

Angle de 0 à 180°.

MEDID

Kapriol

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70400601	RAPPORTEUR ANGLE L150 MM - ALU	24468
70400595	RAPPORTEUR ANGLE L214 MM D150	G-03

Règles aluminium rectangulaires 2 à 6 m

Règle de maçon aluminium rectangulaire 1 voile 2 alvéoles.
Dimensions : 100 x 18 mm. Livré avec embouts non montés.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21677290	RÈGLE ALU 2 M 100X18 + EMBOUTS	380163 + (380110X2)
21668070	RÈGLE ALU 3 M 100X18 + EMBOUTS	380165 + (380110X2)
70600756	RÈGLE ALU 4 M 100X18 + EMBOUTS	380167+ (380110X2)
70600757	RÈGLE ALU 5 M 100X18 + EMBOUTS	380108 + (380110X2)
70600758	RÈGLE ALU 6 M 100X18 + EMBOUTS	380169 + (380110X2)

Règles aluminium à niveau

Profilé aluminium
100 x 18 mm,
2 poignées.
2 fioles en plexiglas incassable
(1 horizontale, 1 verticale).
Tolérance de précision 1 mm/m.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600816	RÈGLE À NIVEAU 2M	450502
70600817	RÈGLE À NIVEAU 2M50	450503

Niveaux à bulles 25 cm à 2 m

1 - Fatmax XL : corps aluminium renforcé avec semelle rainurée en v et aimantée. 3 fioles monobloc indéréglables : horizontale grossissante, verticale, déclivité 180°. Précision : +/-0,5 mm/m (fioles réversibles)
2 - Niveau trapézoïdal MLH : corps aluminium renforcé nouveau design. Précision : +/-0,5 mm/m (fioles réversibles).
3-4 - Niveau FATMAX I BEAM et I BEAM magnétique : Profilé en aluminium avec graduation (cm).
Fiole centrale extra large + 2 fioles verticales. Précision : 0.5 mm/m
5 - Nivotop magnétique : trapézoïdal avec 2 pions aimantés. Semelle rectifiée. Précision 0,5 mm/m.
6 - Niveau PROPOWER 180 cm à 2 semelles rectifiées et 3 fioles. Précision : +/- 0,5 mm/m.
7 - Niveau tubulaire en aluminium nervuré ultra résistant, 4 fioles haute visibilité. Précision : +/-0,5 mm/m.
8 - Niveau Digital FATMAX - Précision numérique : 0.10° pour le niveau et l'aplomb, 0.20° pour les autres angles. Activation ou non du bip à 0°, 45° et 90°. Fonctions recalibration et « faux-zéro ». Mémorise jusqu'à 9 mesures. Fonction HOLD pour garder un angle en mémoire. Fourni avec son sac d e protection étanche.

N°	Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
1	70400565	NIVEAU FATMAX XL 25 CM	0-43-609
2	21564708	NIVEAU MLH 40CM FATMAX	1-42-312
2	70400211	NIVEAU MLH 50 CM FATMAX	1-42-313
2	20636908	NIVEAU MLH 60 CM FATMAX	1-42 314
2	20606005	NIVEAU MLH 80 CM FATMAX	1-42-315.
2	70400214	NIVEAU MLH 100 CM FATMAX	1-42-316
3	70400624	NIVEAU 60 CM FATMAX I BEAM	1-43-553
3	70400625	NIVEAU 120 CM FATMAX I BEAM	1-43-555
3	70400626	NIVEAU 180 CM FATMAX I BEAM	1-43-557
4	70400627	NIVEAU 60 CM MAGNÉTIQUE FATMAX I BEAM	1-43-554
4	70400628	NIVEAU 120 CM MAGNÉTIQUE FATMAX I BEAM	1-43-556
5	70400638	NIVEAU MAGNÉTIQUE 40 CM TRAPEZE NOIR	060304
5	70400637	NIVEAU MAGNÉTIQUE 60 CM TRAPEZE NOIR	060308
5	100022878	NIVEAU MAGNÉTIQUE 80 CM TRAPEZE NOIR	060310
6	78700210	NIVEAU TUBULAIRE 2 M STANLEY	STHT1-43109
7	78700522	NIVEAUTUBULAIRE2MMAGNÉTIQUE3FIOLESSTANLEY	STHT1-43117
8	78700148	NIVEAU DIGITAL 60 CM FATMAX	0-42-065
9	100023523	NIVEAU TUB 120CM FATMAX PRO	0-43-648
9	100023525	NIVEAU TUB 120CM MAG FATMAXPRO	0-43-649
9	100023521	NIVEAU TUB 40CM FATMAX PRO	0-43-616
9	100023522	NIVEAU TUB 60CM FATMAX PRO	0-43-624
9	100023524	NIVEAU TUB 60CM MAG FATMAXPRO	0-43-625
10	100010984	NIVEAU NIVOTOP ALU I 100CM	450413
10	100010985	NIVEAU NIVOTOP ALU I 150CM	450414
10	100010986	NIVEAU NIVOTOP ALU I 200CM	450415

MESURE - TRAÇAGE - MÉTROLOGIE

Mesure et niveaux manuels

Niveau à eau

1

2

1 - Sous coffret plastique 20 m de tuyau 9 x 12 mm. Deux fioles graduées sur 10 cm, avec bouchon d'évacuation d'air.
2 - Tuyau transparent 10 x 14 mm. Longueur 50 m.

N°	Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
1	79700947	NIVEAU À EAU 20M EN COFFRET	501100
2	79700951	TUYAU CLAIR 50M POUR NIVEAU	872900

Plombs de maçon

1

2

3

1 - Boîtier avec aimant et fiole de niveau anti-choc pour contrôler la verticalité. Cordon 10 m, 1mm.
2 - Le plomb de maçon traditionnel. Outil de précision, facile d'emploi.
3 - Plomb n°85 - 850 g parfaitement équilibré car entièrement tourné.Équipé de 3 m de cordeau sur enrouleur statique.

N°	Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
1	70400256	NIVOPLON	0-03-804
2	79800813	PLOMB MAÇON 8	J529078
3	78700105	PLOMB850GAVECENROULEUR/CORDEAU	815170

Marquage et traçage

Odomètre

Odomètre éléphant très léger et sac de transport.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70400280	ODOMÈTRE MEDID 595000	595000

Craies industrielles

Traçage sur tous supports (bois, métal, tissu). Longueur 12 cm.

Craies de Briançon

Marquage résistant à la chaleur et à l'humidité. Longueur 10 cm.

79700051	CRAIE BRIANCON BOÎTE 10	400910
21600048	CRAIE INDUSTRIELLE ROUGE BOÎTE 12	400901
21680064	CRAIE INDUSTRIELLE JAUNE BOÎTE 12	400903
21600049	CRAIE INDUSTRIELLE BLEU BOÎTE 12	400902

Marqueurs feutre fin et épais

Marquage sur tous types de matériaux : béton, revêtement toiture, métal, bois, tuyau, soudure, et de nombreuses autres applications.

ENCRE RÉSISTANTE À L'EAU ET À L'HUILE.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
20636772	MARQUEURPERMANENTFINNOIRCARTE DE 2 PIÈCES	0-47-316
70400593	MARQUEUR PERMANENT LARGE NOIR CARTE DE 2 PIÈCES	9-47-314

Crayons charpentier et maçon

VENDU PAR BOÎTE DE 12.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21602000	CRAYON CHARPENTIER - LG 30 CM	401002
21682334	CRAYON DE MAÇON VERT - LG 30 CM	401004

Crayon bicolore

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79700952	CRAYON BICOLORE ROUGE ET BLEU 180MM	300

Marqueur peinture à pompe

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100025605	FEUTRE A POMPE ROUGE PEINTURE	551604
100025740	FEUTRE A POMPE BLANC PEINTURE	551600
100025741	FEUTRE A POMPE BLEU PEINTURE	551601
100025742	FEUTRE A POMPE JAUNE PEINTURE	551602

Marqueur peinture à bille

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100100865	MARQUEUR PEINTURE ROUGE TUBE	195450-96654
100100866	MARQUEUR PEINTURE JAUNE TUBE	195451-96653
100100867	MARQUEUR PEINTURE BLANC TUBE	195452-96652
100100868	MARQUEUR PEINTURE BLEU TUBE	195453-96657

Traceurs de chantier

Fluo TP

Aérosol 500 ml de peinture fluorescente pour le traçage sur chantier, tenue 12 mois.
Capot de sécurité à la couleur.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
76400032	FLUO BLEU 500 ML 12 MOIS	141519+
76400018	FLUO JAUNE 500 ML 12 MOIS	141517+
76400017	FLUO ORANGE 500 M 12 MOIS	141516+
76400016	FLUO ROUGE 500 ML 12 MOIS	141513+
76400028	FLUO VERT 500 ML 12 MOIS	141518+

Promarker

Aérosol 500 ml de peinture non fluorescente pour le traçage sur chantier, tenue 12 mois.
Capot de sécurité à la couleur.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
76400037	BLANC PROMARKER 500 ML 12 MOIS	141500
76400036	NOIR PROMARKER 500 ML 12 MOIS	141503

Traçage de ligne

Peinture de marquage au sol TRACING PRO

Permet de réaliser vos marquages à l'extérieur comme à l'intérieur, avec une qualité et une résistance à l'encrassement exceptionnelles.
Spray précis et un débit important longue distance.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100120256	TRACINGPRO750MLBLANC	152000O
100120258	TRACINGPRO750MLJAUNE	152002O
100120259	TRACING PRO 750ML BLEU	152001O

CHARIOT TRACAGE PR TRACING PRO

Le Chariot de traçage SOPPEC DRIVER™ est le meilleur chariot de traçage de lignes du marché: par sa stabilité, sa simplicité et sa conception unique

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100120300	CHARIOT DRIVER PR TRACING PRO	441600PURE

OUTILLAGE CHANTIER COMMUN DIVERS

Rangement

Coffre de chantier 76 cm

Volume utile 91 litres.
Plateau porte-outils grande capacité amovible.
Couvercle aménagé avec serrure intégrée.
2 roues à bandage.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
78700213	COFFREDECHANTIER91L-76X47X49cm	FMST1-73601

Coffre de chantier 91 cm

Volume utile 113 litres.
Couvercle et plateau intégré avec nombreux rangements verticaux et serrure intégrée.
Roues grand diamètre, tout terrain.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70100592	COFFRE DE CHANTIER 113L ÉTANCHE 91 X 51.6 X 43.1cm	1-94-850

Boîte à outils étanche

71 cm.
Grand stockage d'outils.
Joint d'étanchéité complet IP53 pour la résistance à poussière et eau.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100041221	BOITE A OUTILS 71CM ETANCHE ROUL	FMST1-75761

Boîte à outils 60 cm

2 organiseurs sur le couvercle
Attaches cadenassables.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79701013	BOÎTEAOUTILS60CMBATIPRO60x28.9x27.9cm	1-92-067

Organiseurs pro

À compartiments amovibles (petits et grands).
Couvercle haute résistance et alvéolé pour un maintien efficace.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70100584	BOÎTE 25 COMPARTIMENTS EP5,4 PRO 42,2 X 5,2 X 33,4CM	1-92-748
70100583	BOÎTE 8 COMPARTIMENTS EP10.5 PRO 42,3 X 10,5 X 33,4CM	1-92-749

Boîte à outils CANTILEVER

48 cm .
3 niveaux de stockage.
2 plateaux internes.
2 compartiments d'organisation de couvercle.

ÉTANCHE.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100082570	BOITE A OUTILS CANTILEVER 48CM	STST83397-1

OUTILLAGE CHANTIER COMMUN DIVERS

Rangement

ORGANISEUR FLIP BIN FATMAX®

12 Godets basculables et amovibles. Attaches latérales permettant d'assembler plusieurs organisateurs pour accroître la capacité de stockage. Compatible avec la gamme Organiseurs Pro. Attaches supplémentaires pour l'accroche dos à dos très stables. Poignée de transport ergonomique.

Mécanisme simple de blocage des godets. Chaque compartiment possède un couvercle polycarbonate transparent et résistant. Large base pour une stabilité maximale. Capacité de charge : 7 kg.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100023520	BOITE ORG 12 GODETS FLIP BINS	FMST81077-1

Sac à dos porte-outils

Compartiment séparé pour un ordinateur portable ou pour des outils électriques.

CONTENANCE28LITRES.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70100593	SAC À DOS PORTE OUTILS - 36 x 46 x 27cm	1-95-611

Ceintures et poches

TALIA leborgne MONDELIN WILMART

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	
78700120	SACOCHE PORTE OUTILS 11 POCHES CUIR + CEINTURE	805000	1
100016651	SACOCHE OUTILS 11 POCHES CUIR + CEINT	544813	1
78700121	SACOCHE PORTE OUTILS 8 POCHES CUIR SANS CEINTURE	805010	2
78700122	POCHE À CLOUS CUIR DOUBLE + CEINTURE	805080	3
79700188	POCHE À CLOUS CUIR 2P 24X16CM SANS CEINTURE	492000	4
79700189	CEINTURE PORTE OUTILS	494000	

Gilet multipoches

Ajustement à la taille/longueur par Velcro. Pochette porte-outils amovible. Bandes réfléchissantes.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70100603	GILETMULTIPOCHESFATMAX47x7x58cm	FMST1-71181

LES RANGEMENTS SONT VENDUS SANS OUTIL

LA SOLUTION DE RANGEMENT INTÉRIEUR ADAPTABLE À VOTRE CHANTIER.

Rangements modulaires TSTAK

STANLEY

Tous les éléments TSTAK sont garantis :
- Modulables : Chaque partie s'adapte et se fixe facilement aux autres modules grâce aux clips latéraux.
- Confortables : Larges poignées frontales et latérales bi-matière pour faciliter le transport.
- Identifiables : Identification rapide grace au porte étiquette intégré.
- Résisitants et durables : Corps en polypropylène pour une résistance accrue aux chocs. Larges attaches métalliques assurant l'ouverture et la fermeture.
- Sécurisés : Protection antivol grâce à son couvercle cadenassable (cadenas non fourni).
- Compatible : S'adapte et se clipse avec le système TSTAK DEWALT.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.	
70100612	MALETTE TSTAK 13.5L PRO	FMST1-71966	1
70100613	MALETTE TSTAK 9.5L 6 CASIERS	FMST1-71968	2
70100614	MALETTE TSTAK 8L 2 TIROIRS	FMST1-71969	3
70100616	MALETTE TSTAK23L GD VOLUME	FMST1-71971	4
70100617	TROLLEY TSTAK PRO	FMST1-72363	5
100068655	MALETTE PROSTAK 7.8L ORG 10COM STANLEY BLACK & DECKER FRANCE	FMST82967-1	

Peinture aérosol

Peintures PRO

Une gamme complète de peintures professionnelles brillantes et mates. Aérosol de peinture acrylique : séchage rapide, s'applique sur tous les supports, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79300795	AERO RAL 1003 JAUNE SIGNAL 600 ML	180036
79300782	AERO RAL 1021 JAUNE SOLEIL 400ML	180012
79300783	AERO RAL 2003 ORANGE PASTEL 400ML	180014
79300781	AERO RAL 3000 ROUGE FEU 400ML	180009
79300793	AERO RAL 3000 ROUGE FEU 600ML	180034
79300780	AERO RAL 3003 ROUGE RUBIS 400ML	180008
79300785	AERO RAL 5012 BLEU AZUR 400ML	180018
79300796	AERO RAL 5019 BLEU RADIEUX 600ML	180037
79300784	AERO RAL 6001 VERT JARDIN 400ML	180015
79300794	AERO RAL 6001 VERT JARDIN 600ML	180035
79300797	AERO RAL 6005 VERT SAPIN 400ML	180038
79300799	AERORAL8017BRUNCHOCOLOAT400ML	180050
79300778	AERO RAL 9005 NOIR BRILLANT 400ML	180005
79300791	AERO RAL 9005 NOIR BRILLANT 600ML	180032
79300779	AERO RAL 9005 NOIR MAT 400ML	180006
79300792	AERO RAL 9005 NOIR MAT 600ML	180033
79300776	AERO RAL 9010 BLANC BRIL 400ML	180001
79300790	AERO RAL 9010 BLANC BRILLANT 600ML	180031
79300777	AERO RAL 9010 BLANC MAT 400ML	180002
79300789	AERO RAL 9010 BLANC MAT 600ML	180030
100023319	AERO RAL 7024 GRIS ANTHR 400ML	180023
79300786	AEROVERNISINCOLOREBRILLANT400ML	180024
79300787	AERO VERNIS INCOLORE MAT 400ML	180025

Peintures spéciales hautes températures

Aérosol de peinture à base de résine silliconée. Résiste à des températures jusqu'à 600° C.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79300801	AÉRO HTE TEMP BLANC 400ML	180602
79300800	AÉRO HTE TEMP NOIR 400ML	180601

Peintures spéciales - Sous-couche pour plastique

Aérosol de peinture acryslique. Séchage rapide, permet une bonne adhérence des peintures sur des plastiques durs.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79300804	AÉRO SS COUCHE PLAST 400ML	180610

Peintures spécial antirouille

Aérosol de peinture acrylique. Protège les métaux ferreux contre la rouille et la corrosion. S'utilise comme base de protection avant la peinture.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79300802	AÉRO ANTIROUIL. GRIS 400ML	180605

Peintures PRO à effets

Aérosol de peinture alkyde. Couleur argent.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79300788	AEROEFFETMETALARGENT400ML	180027
100084510	AERO EFFET METAL OR 400ML	180028

Peintures spécial électroménager

Aérosol de peinture acrylique pour rénovation.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79300803	AERO BLANC ÉLECTRO 400ML	180607

Peinture bâtiment et en aérosol RUSTOL

Antirouille

Pénétrant et isolant applicable directement sur la rouille.
Additif pour peintures, lasures et vernis à liant gras.
Base d'accrochage tous supports.
Utilisation facile sans sablage, ni ponçage préalable.
Très économique et grand pouvoir couvrant.

RENDEMENT : ± 18 M²/L - TEMPS DE SÉCHAGE : 12 H - RECOUVRABLE : 24 À 48 H

Référence	Descriptif produit
24928017	RUSTOL 1L ADDITIF/ANTIROUILLE
79300709	RUSTOL 5L ADDITIF/ANTIROUILLE
24928650	RUSTOL AÉROSOL 300ML
100025891	≠N/A RUSTOL OWATROL AER 500ML

OUTILLAGE CHANTIER COMMUN DIVERS

Nettoyage

Balais cantonnier

Sans manche.

Référence	Descriptif produit	Dispo en
70601694	BALAICANTONNIER32CMBALDOZERDOUILLE28	UNITÉ
70600742	BALAICANTONNIER32CMCRYNO-PVCROUGE	UNITÉ
70600741	BALAI CANTONNIER 32CM PIASSAVA COCO	UNITÉ
70601142	BALAICANTONNIERNYLON32CM-DOUILLE28	UNITÉ

Balais paille de piste

Sans manche.

Référence	Descriptif produit	Dispo en
100055074	BALAI COCO 60CM DOUIL METAL 28	
70600819	BALAI DE PISTE COCO 60CM	UNITE
70601093	BALAIDEPISTEBALDOZER55CM-DOUILLE28	UNITÉ

Balai Mickey

Sans manche.

Référence	Descriptif produit
79700550	BALAI MICKEY PVC NOIR DOUILLE 35

Balais coco

Sans manche.

Référence	Descriptif produit	Dispo en
70600743	BALAI COCO 29CM - TROU 23MM	UNITÉ
79700549	BALAI COCO 29CM - DOUILLE 35	UNITÉ

Balai ménage

Référence	Descriptif produit	Dispo en
100023518	BALAI MENAGE 30CM DOUILLE	2435

Balayette

Référence	Descriptif produit	Dispo en
100055077	BALAYETTE + PELLE PLAST ROZENBAL	UNITÉ
100055076	BALAYETTE COCO MCHE LONG ROZEN	UNITE

Raclettes

Référence	Descriptif produit	Dispo en
79701066	RACLETTE VITRE 25 CM ALU PLASTIQUE	UNITÉ
21668071	RACLETTE MÉTAL 45 CM MOUSSE 1ER CHOIX	UNITÉ
21677907	RACLETTE MÉTAL 75 CM MOUSSE 1ER CHOIX	UNITÉ
79701065	RACLETTE SOL 70 CM BOIS CAOUTCHOUC	UNITÉ

Balai paille de riz

Référence	Descriptif produit	Dispo en
100055075	BALAI PAILLE DE RIZ 5 FILS EMM	UNITÉ

Éponges

Référence	Descriptif produit	Dispo en
79700148	ÉPONGECIMENTIERGRISE150mmx100mmx80mm	UNITÉ
78700071	ÉPONGE SYNTHETIQUE 17X12X6.5 CM	UNITÉ
78700070	ÉPONGE VÉGÉTALE 146X96X60 MM	UNITÉ

Brosse lave-pont

Sans manche.

Référence	Descriptif produit	Dispo en
100055045	BALAI BROSSE LAVE-PONT D24	UNITÉ

Brosses à mouiller

Référence	Descriptif produit	Dispo en
79700496	BROSSE À MOUILLER RECTANGULAIRE FIBRE SYNTHÉTIQUE.- 155 X 55 MM	UNITÉ
79700497	BROSSEÀMOUILLERRONDEFIBREVÉGÉTALE RÉSISTANT AUX ADJUVANTS COURANTS	UNITÉ

Brosses métal

Référence	Descriptif produit	Dispo
78700097	BROSSE MANCHE 3 RANGS MÉTAL ACIER LAITONNE DUR	UNITÉ
78700088	BROSSE MANCHE 4 RANGS MÉTAL ACIER NOIR	UNITÉ
78700087	BROSSE MANCHE 4 RANGS MÉTAL ACIER LAITONNE DUR	UNITÉ
78700086	BROSSEMANCHE4RANGSMÉTALACIERLAITONNESOUPLE	UNITÉ
78700085	BROSSE VIOLON MÉTAL ACIER LAITONNE SOUPLE	UNITÉ

Manches

Référence	Descriptif produit	Dispo en
79700460	MANCHEFIBREMARTEAUCOFFREURNOVAGRIP-OVALE38X26.LONGUEUR:37CM.POIDS:0,27KG	UNITÉ
79700461	MANCHE FIBRE MASSETTE NOVAGRIP - OVALE40X28. LONGUEUR: 26CM. POIDS : 0,14KG	UNITÉ
27907871	MANCHE FIBRE OVALE MASSE NOVAGRIP - OVALE 50X32. LONGUEUR: 90CM. POIDS : 1KG	UNITÉ
70300273	MANCHE FIBRE RD48 PIOCHE NOVAGRIP - ROND Ø48. LONGUEUR: 90CM. POIDS : 1,06KG	UNITÉ
79700996	MANCHEFIBRE PELLE 135CM COMPOSIT - DROIT POMME. LONGUEUR: 135CM. POIDS : 0,95KG	UNITÉ
EN MAGASIN	MANCHE BOIS BALAIS - RATEAU - PELLE - PIOCHE - HOUE - MARTEAU	UNITÉ

Scie égoine parquet

Denture JetCut 11 dents/pouce
Coupe en travers.
Poignée permettant le traçage à 45° et 90°.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
20636733	SCIE ÉGOINE PARQUET LAME ACIER 0,85MM	2-20-180

Scies égoines Fatmax

Fatmax lame acier 1 mm, traitement Blade-Armor : protection anti-corrosion. Réduction des frictions lors de la coupe.
Jet cut : Denture « hardpoint » 7 dents/pouce , affûtage permanent universelle.
Denture double biseau 7 dents/pouce pour des coupes fines en long ou en travers.
Poignée permettant le traçage à 45° et 90°.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
78700515	SCIE EGOINE 380MM FATMAX FINE	2-15-594
20636395	SCIE ÉGOINE 380 FATMAX DÉBIT - LAME ACIER 1MM	2-20-528
78700510	SCIE ÉGOINE 450 FATMAX FINE - LAME ACIER 1MM	2-20-533
78700216	SCIE ÉGOINE 550 FATMAX DÉBIT - LAME ACIER 1MM	2-20-530
20636392	SCIEÉGOINE500SPJETCUTDÉBITLAMEACIER0,85MM	2-15-288
78700456	SCIEÉGOINE550HPUNIVERSELLELAMEACIER0,85MM	1-20-009

Scie à panneaux

Idéale pour les travaux de finition, contreplaqué, latté, particule. Denture supplémentaire sur le nez arrondi pour attaquer une coupe en plein panneau.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
74401158	SCIE À PANNEAUX 320MM UNIV	2-17-204

Gouge manche bois demi-creuse

Lame demi-creuse finement polie intériurement.
Pour la réalisation de pièces de forme, moulures…

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
78700516	GOUGE A BOIS 15MM	2-16-951

Scie à métaux

Poignée « revolver » et cadre acier.
Système de tension de la lame par vis papillon.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
20600100	SCIE MÉTAUX OPP STANLEY	1-15-122

Scie à métaux

Multifonctions :
Démontable en cinq configurations d'archer.
Possibilité de ranger 2 lames dans l'armature. Jusqu'à 120 mm de capacité de coupe.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
20636973	SCIE METAUX 5 EN 1 FATMAX	0-20-108

Lames pour scies à métaux

Lot de 5 lames 10 dents ou panaché 8-3 x 10-12 dents.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
74400995	LAME X5 MÉTAUX BI-METAL 10DENTS	2-15-558
74400996	LAMEX5MÉTAUXMOLYBDENE8-10-12DENTS	0-15-900

Scie spécial PVC

Denture spécifique : sciage rapide et net, plus besoin d'ébavurer les tubes 4 angles de traçage : poignée 45° et 90°, lame 30° et 60°.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
20636775	SCIE SPÉCIAL PVC 300MM	2-17-206

Boîte à onglet

Boîte à coupe en hêtre.
Hauteur x largeur max : 40 x 76 mm.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
79700267	BOÎTE À ONGLET GM 350 MM	1-19-192

STANLEY

167 ans après sa création, STANLEY est une entreprise mondiale, leader en matière d'outillage et de produits de quincaillerie.
La gamme de produits étendue, la fiabilité en matière de qualité et de valeur ajoutée, les différents centres de distribution et la conquête de nouveaux marchés sont autants d'atoûts majeurs pour son développement.
www.stanleyoutillage.fr

OUTILLAGE CHANTIER COMMUN DIVERS

Sciage et coupe

Cisailles et grignoteuse à tôle

Cisaille à tôle démultipliée
Acier forgé assurant
robustesse et tenue
de coupe avec lame crantée.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
20636383	CISAILLE TÔLE OS DROITE 250MM - VERTE	2-14-568
20636898	CISAILLE TÔLE OS GAUCHE 250MM - ROUGE	2-14-567

Cisaille à tôle démultipliés.
Acier forgé assurant
robustesse et tenue de
coupe avec lame crantée.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
79700957	CISAILLETÔLEAVIATIONUNIV.250MM-JAUNE	FMHT73756-0
20636730	CISAILLETÔLEUNIVERSELLE300MM-JAUNE	2-14-566

Coupe le métal
sans déformation
jusqu'à 12/10.

MONDELIN

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
78700029	CISAILLE GRIGNOTEUSE + COUPE CARREAU	503108

Cutters couteaux rétractables

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf fourn	
74401007	CUTTER COUTEAU RETRACT QUICKSLIDE	0-10-810	1
79700281	CUTTERCOUTEAURETRACTABLE99E+3LAMES	1-10-099	2
74401021	CUTTER COUTEAU RETRACTABLE + 10 LAMES	0-10-819	3

Cisailles Erdi

- Coupes continues sans effort des tôles jusqu'à 1,2 mm maxi.
- Angle d'ouverture de la poignée réduit pour faciliter son utilisation.
- Plaque d'acier inoxydable au niveau du joint pour protéger le ressort.
- Souple et très résistante à l'usure.
- Poignée ergonomique.
- Revêtement souple et antidérapant.
- Positionnement central du verrou sur la poignée supérieure.
- Verouillage et déverouillage d'une seule main, sans contrainte.

BESSEY

Référence	Descriptif produit	
100020393	CISAILLE TOLE D DEMULTIPLIEE	D39ASS-SB
100020392	CISAILLE TOLE G DEMULTIPLIEE	D39ASSL-SB

Cutters sécables

MEDID

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf fourn	
20608402	CUTTER SECABLE MPO 18 MM - MOLETTE	0-10-418	1
20635813	CUTTER SECABLE SM 18 MM	0-10-151	2
74401022	CUTTERSECABLE25MMACARTOUCHE+4LAMES	0-10-820	3
20636763	CUTTER SECABLE 18MM FATMAX XL	0-10-481	4
79700498	CUTTER SECABLE BIMAT 18MM AUTOLOCK	812	5
79700499	CUTTER SECABLE BIMAT 18MM MOLETTE	813	6
79700321	CUTTER SECABLE BIMAT 25MM	811	7

Couteaux de sécurité à lame auto-rétractable

RÉVERSIBLE MAIN DROITE OU MAIN GAUCHE.

Sécurité : auto-rétractable.
Lame spécifique réf 1394 par jeu de 10.

FISKARS

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74401086	CUTTERCOUTEAUSÉCURITÉFISKARS	1393C
74401128	LAMECUTTERSÉCURITÉFISKARSX10	1394

Couteau de sécurité à lame auto-rétractable FATMAX. Stockage des lames intégré : livré avec 4 lames de sécurité bout arrondi.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100018887	CUTTER SECURIT FATMAX BIMAT	FMHT10365-0

Couteau de sécurité à lame gachette et auto-retractable FATMAX.
Livré avec 1 lame de sécurité à bout arrondi.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100018888	CUTTER SECURIT FATMAX GACHETTE	FMHT10369-0

UTILISATION EN HAUT

Lame rétractable non blocable. Corps en alliage de zinc strié. Lame trapèze spécifique 62 mm à bouts arrondis pour limiter les risques de blessure.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74401124	CUTTERCOUTEAUSÉCURITÉLAME62MÉTAL	0-10-189
74401125	LAME CUTTER SÉCURITÉ L62 X10	2-11-987

Gratte vitre métallique - Largeur 40 mm.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74401054	GRATTE VITRE PRO	0-28-500
74401055	LAME X10 PR GRATTE VITRE PRO	0-28-510

Lames sécables et fixes pour cutter/couteau

MEDID STANLEY

Lame sécable - 18 et 25 mm :
Fatmax/nouvelle lame carbide = revêtement au carbure de tungstène.
Distributeur de 5, 10 ou 50 lames.

Lame trapèze : 1191 = Lame fine idéale pour travaux de coupe fine et précise.
Fatmax = +75 % de résistance et durée de vie.
**Nouveau* XXX carbide = revêtement au carbure de tungstène.

Spécial moquette et revêtements de sols souples.

Référence	Descriptif produit	Résistance	Réf. fourn.
74401091	LAMECUTTERSECÂBLE18MMX10FATMAX-0,63MM	**	2-11-718
74401147	LAME CUTTER SECÂBLE 18MM X10 CARBIDE	***	STHT2-11818
20636970	LAME CUTTER SECÂBLE 25MM X5 CARBIDE - 1MM	***	STHT0-11825
70600900	LAME CUTTER 18MM ÉPAISSEUR X8	**	0-11-219
79700501	LAME CUTTER 18MM X 10	*	1021
79700500	LAME CUTTER 25MM X 5	*	1025

Référence	Descriptif produit	Résistance	Réf. fourn.
79700287	LAME CUTTER FIXE 1991 X10 - 50MM - 2 TROUS	*	3-11-908
74401089	LAME CUTTER FIXE X10 FATMAX1992 - 62MM	**	2-11-700
74401090	LAME CUTTER FIXE X50 FATMAX1992 - 62MM	**	4-11-700
20636968	LAME CUTTER FIXE X10 CARBIDE - 62MM	***	2-11-800

Référence	Descriptif produit	Résistance	Réf. fourn.
79700419	LAME CUTTER FIXE 1996H MOQUETTE - 50MM		0-11-983

STANLEY

Les distributeurs de lames STANLEY sont équipés avec système casse-lames et stockage des segments usés.

OUTILLAGE CHANTIER COMMUN DIVERS

Serre-joints spéciaux pour rail 12x8mm

Serre-joints pour rail 12x8 mm

Têtes plates à insérer dans des fentes de 12x8 mm.
Force maximale : 60 kg.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100124559	SERRE JOINT RAIL T-TRACK 15CM	52101
100124560	SERRE JOINT RAIL T-TRACK 22CM	52103
100124561	SERRE JOINT RAIL TPAL 16CM	30811
100124562	SERRE JOINT RAIL TPAL 20CM	30812

Serre-joint à pompe, à vis, quick et dormant

Pinces multiples usages en plastique

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600872	PINCE MULTI USAGE 3CM	30910
70600873	PINCE MULTI USAGE 5CM	30911

Serre-joints rapides

Dessiné pour travailler d'une seule main, pression de 150 kg, possibilité de serrer ou séparer des pièces (réversible).

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79700873	SERRE-JOINT 150 QUICKPIHER	52615
79700874	SERRE-JOINT 300 QUICKPIHER	52630

Serre-joint à vis

Serre-joint à vis de saillie 7 cm.
Tige 18 x 7mm.
Puissance de serrage : 400 kg.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600868	SERRE-JOINT A VIS M300 MADERA	02030

Serre-joint à pompe Maxipress

Modèle professionnel adapté aux métiers du bois et de la métallurgie.
Saillie 120 mm. Tige section 35 x 8 mm.
Puissance de serrage : 1000 kg.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79700876	SERRE-JOINT POMPE F30 MAXIPRESS	60030
79700877	SERRE-JOINT POMPE F40 MAXIPRESS	60040
79700879	SERRE-JOINT POMPE F60 MAXIPRESS	60060

Serre-joint à pompe

Serie F et P. Gamme professionnelle.
Saillie 120 mm. Tige traitée 35 x 8 mm.
Frein anti-glissant sur tête mobile.
Puissance de serrage : 900 kg.
Serie F : Têtes fixes chevillées.
Serie P : Protection totale de la vis et tête articulée.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601008	SERRE-JOINT POMPE F200	04020
70601009	SERRE-JOINT POMPE F300	04030
21678804	SERRE-JOINT POMPE F400	04040
21678806	SERRE-JOINT POMPE F600	04060
21678807	SERRE-JOINT POMPE F800	04080
21679990	SERRE-JOINT POMPE F1000	04100
21679991	SERRE-JOINT POMPE F1200	04120
70601015	SERRE-JOINT POMPE F1500	04150

Serre-joint à pompe

grande saillie. Saillie 22 cm.
Tige 40 x 10 mm.
Puissance serrage 700 kg.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601362	SERRE-JOINT POMPE S 50CM	15050

Serre-joint à pompe

Tige en acier laminé 40 x 10 mm.
Puissance de serrage 10000 N. Saillie 15 cm.
Frein antiglissant sur tete mobile.
Puissance de serrage 1019..

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601672	SERRE-JOINT POMPE 2M 150-40X1	05200

Serre-joint dormant

Saillie 80 mm - Tige 80 x 42 mm.
Puissance serrage 1,5t. Profil IPN
selon norme UNE 36521 et EN 10025.
Utilisable sur tréteau
79701069.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600865	SERRE-JOINT DORMANT V80 - 2M50	08250
70600866	SERRE-JOINT DORMANT V80 - 3M00	08300

PIHER a été fondé en 1957. Nos produits, de haute qualité, sont fabriqués et destinés au secteur professionnel, ce qui exige rigueur, fiabilité et durabilité. PIHER est Qualité certifié ISO 9001:2000. PIHER respecte son engagement continu à l'environnement par notre certification ISO 14001:2004.

Divers

Tréteau pliant
pour serre joint dormant.

Réf.	Descriptif produit
79701069	TRÉTEAUPLIANTACIER150KG

Établi pliable FATMAX®
Surface de travail : 85 x 60 cm.
Pieds repliables et dépliables en 5 s.!
Poignée télescopique pour transport facile.
Poids de charge répartie 250 kg.
Pieds métalliques. Utilisation verticale et horizontale de tout type de serre-joints

Référence	Descriptif produit
21609736	ETABLI PLIANT

Tréteaux pliables lot de 2 pièces
Capacité de charge maxi : 450 kg par paire.
Rainure en V intégrée sur le haut du tréteau pour les découpes. Stockage de câbles sur les cotés, équipé d'un plateau pour déposer les outils.
Structure résistante et légère, équipé de caoutchouc antidérapant.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79701294	TRÉTEAUPLIABLEX2,450KG	STST1-70713

Bâches de protection muti-usages

Référence	Descriptif produit	Réf four.
27926472	BÂCHE2X3MMULTI-USAGES	0064
27926474	BÂCHE3X5MMULTI-USAGES	0065
27929020	BÂCHE4X6MMULTI-USAGES	5003
27926476	BÂCHE5X8MMULTI-USAGES	0066
27926477	BÂCHE6X10MMULTI-USAGES	0067
27926478	BÂCHE8X12MMULTI-USAGES	1461

Bâches lourdes polyéthylène

Référence	Descriptif produit	Réf four.
21564213	BÂCHE 3X5M LOURDE	0061
21564214	BÂCHE 5X8M LOURDE	0062
21564215	BÂCHE 6X10M LOURDE	1462

Bâches de chantier industrielles

Référence	Descriptif produit	Réf four.
21564211	BÂCHE5X8MINDUSTRIELLE	1628
21564212	BÂCHE6X10MINDUSTRIELLE	1629

Coupe verre
Acier nickelé, manche bois verni.
6 molettes acier trempé sur barillet.
Support avec grugeoir.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21546602	COUPE VERRE EXTRA 6MOL S/SKIN	5061

Presse
Presse à sangle à cliquet pour pose parquet.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
71200408	PRESSE SANGLE PARQUET 800 KG 5 M	30014

Ventouse
Force portante 120 kg.
Mise en œuvre avec peu de pompages.
Disque 100 % caoutchouc avec 3 lèvres.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79700934	VENTOUSETRANSPORTÀPOMPE120KG	6-97-187

Ventouse
Force portante : 60 kg (30 kg par tête).
Ventouses caoutchouc dia 120 mm.
Verrouillage par 2 léviers oscillants.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600902	VENTOUSETRANSPORT2TÊTES40KGS	2-14-054

Produits multifonctions WD-40
Le produit multifonction WD-40® protège le métal de la rouille et de la corrosion, s'insère dans les parties coincées, repousse l'humidité et lubrifie quasiment tout. Il élimine même la graisse, la saleté et plus encore de la plupart des surfaces.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
24929801	WD40 AÉROSOL 200ML	33002
24929000	WD40 AÉROSOL 400ML	33204
24932825	WD40 AÉROSOL 500ML DBL DIFF	WD40-500DD
79600182	WD40 BIDON 5L INDUST+VAPO	WD40-5L
100017033	WD40 AÉROSOL 600ML FLEXIBLE	33448

WD-40 Specialist
WD-40 Specialist® est une gamme de produits spécialisés et de qualité professionnelle, destinés aux tâches les plus exigeantes et utilisables par les amateurs de bricolage tout comme les professionnels de l'artisanat et de l'industrie.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
79601009	WD40SPE DÉGRAISSANT 500ML	33393
79601010	WD40SPE GRAISSE BLANCHE 400ML	33391
79601008	WD40SPE GRAISSE MULTI 400ML	33215
79601011	WD40SPE LUB SEC PTFE 400ML	33395
79600927	WD40SPE LUB SILICONE 400ML	33389
79600928	WD40SPE NETT CONTACT 400ML	33376
79600926	WD40SPE SUPER DEGRIP 400ML	33362
100019997	WD40SPE HUILE COUPE 400ML	33110

OUTILLAGE CHANTIER COMMUN DIVERS

Sciage et coupe

Ciseaux à bois

Ciseau à bois manche bois dur,
lame en acier chromé.
À l'unité ou jeu de 3 et 5 ciseaux à bois.
Poignée bimatière. En coffret.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
79700538	CISEAU À BOIS 8	2-16-383
79700270	CISEAU À BOIS 10	2-16-384
79700271	CISEAU À BOIS 12	2-16-385
79700273	CISEAU À BOIS 15	2-16-387
79700274	CISEAU À BOIS 18	2-16-389
79700275	CISEAU À BOIS 20	2-16-390
79700276	CISEAU À BOIS 25	2-16-392
78700187	CISEAU À BOIS 35	2-16-395
78700188	CISEAU À BOIS JEU 10-15-20MM	2-16-887

Ciseaux

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
74401152	CISEAU COUPE TOUT 200MM	STHT0-14103
74401068	CISEAU UNIV 21CM DROITIER ORANGE	1001539
74401069	CISEAU UNIV 21CM GAUCHER ROUGE	1005147

Limes et rapes

LES LIMES ET RÂPES MOB SONT CONFORMES À LA NORME NF E 75 001-75 002.

Les limes MOB se caractérisent par une grande longévité de la coupe grâce à l'acier fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4 %).

Lexique
Forme : PAM= Plate A Main • DR= Demi-Ronde • R= Ronde • CAR= Carré • TRI=triangulaire • TPOINT AV= Tiers Point Angles Vifs • R CYL= Ronde Cylindrique
Taille LIME : B= Batarde • MD= Mi-douce • D= Douce
Taille RAPE : GP/MP/FP = Grosse/Moyenne/Fine.
Piqûre. EMM BIMAT= Emmanchée fibre bi-matière.
L'acier des râpes MOB est moins chargé en carbone (0,45 %) pour un travail efficace sur les matériaux tendres.

mob PEDDINGHAUS

Référence	Descriptif produit	Dispo	Réf. fourn.
78700151	LIME EMM BIMAT CAR MD 200MM	UNITÉ	913206201
78700152	LIME EMM BIMAT DR B 200MM	UNITÉ	910206101
78700153	LIME EMM BIMAT DR MD 200MM	UNITÉ	910206201
78700154	LIME EMM BIMAT DR MD 250MM	UNITÉ	910256201
78700155	LIME EMM BIMAT PAM B 200MM	UNITÉ	900206101
78700156	LIME EMM BIMAT PAM MD 200MM	UNITÉ	900206201
78700157	LIME EMM BIMAT PAM MD 250MM	UNITÉ	900256201
78700511	LIME EMM BIMAT R CYL D4 L200MM	UNITÉ	970416201
78700158	LIME EMM BIMAT R CYL D4.8 200MM	UNITÉ	970486201
78700159	LIME EMM BIMAT R CYL D5.5 200MM	UNITÉ	970556201
78700160	LIME EMM BIMAT R MD 200MM	UNITÉ	914206201
78700161	LIMEEMMBIMATTPOINTAVMD150MM	UNITÉ	950156201
78700162	LIMEEMMBIMATTPOINTAVMD175MM	UNITÉ	950176201
78700163	LIMEEMMBIMATTPOINTAVMD200MM	UNITÉ	950206201
78700164	LIME EMM BIMAT TRI MD 200MM	UNITÉ	912206201
78700165	RAPE EMM BIMAT DR MP 200MM	UNITÉ	941206201
78700166	RAPE EMM BIMAT PAM MP 200MM	UNITÉ	940206201
78700167	RAPE EMM BIMAT R MP 200MM	UNITÉ	942206201

Martellerie

Maillets

Maillet tonneau NOIR avec deux faces plates pour tous usages, en blanc face ronde et plate pour carreleur.

TALIA

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70300550	MAILLETCAOUTCHOUCDURBLANC65MM EMMANCHE BOIS	471004
70300546	MAILLET CAOUTCHOUC NOIR 50MM EMMANCHE BOIS	471101
70300547	MAILLET CAOUTCHOUC NOIR 60MM EMMANCHE BOIS	471102
70300548	MAILLET CAOUTCHOUC NOIR 70MM EMMANCHE BOIS	471103

Marteaux

Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur. Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force

5 FOIS MOINS DE VIBRATIONS QU'UN MANCHE EN BOIS. STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70300552	MARTEAU MENUIS 160 FIBR 20	STHT0-54158
70300551	MARTEAU MENUIS 315 FIBR 26	STHT0-54159
78700202	MARTEAU MENUIS 500 FIBR 30	STHT0-54160
100017890	MARTEAU ELECTRICIEN FIBRE 18MM	STHT0-51911

Marteau de serrurier manche fibre de verre

Manche fibreglass avec liaison Epoxy de la tête.

STANLEY

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100027888	MARTEAU SERRURIER 300G FIBRE	STHT0-51907
100027889	MARTEAU SERRURIER 500G FIBRE	STHT0-51908
100027890	MARTEAU SERRURIER 800G FIBRE	STHT0-51909

Les outils à main BRUMATH ont été développés avec pour objectif de proposer des produits de très haute qualité, pour une utilisation professionnelle et exigeante.

BRUMATH EST EN VENTE DANS LES MAGASINS RAVATE PRO

Ayant comme préoccupations principales la performance, le confort d'utilisation et la qualité des matériaux ainsi que la lisibilité des gammes grâce à un merchandising clair et graphique, BRUMATH offre à ses utilisateurs le meilleur de l'outillage professionnel au prix le plus juste.

Fort de cette expertise, les outils peuvent se prévaloir de la Garantie BRUMATH.

C'est d'ailleurs pour ces raisons qu' "EXPECT THE BEST" (exigez le meilleur) est la promesse de BRUMATH.

OUTILLAGE CHANTIER COMMUN DIVERS

Presse - Étau - Pince-étau

Étau acier d'établi

Tout acier.
Mors interchangeables.
Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.
Poids : 9,2 kg / 15,5 kg / 22,5 kg.

FABRICATION FRANÇAISE.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600928	ETAU ACIER 125 + SERRETUBE + BASE TOURNANTE	86T
70600929	ETAU ACIER 150 + SERRETUBE + BASE TOURNANTE	87T
70600930	ETAU ACIER 180 + SERRETUBE + BASE TOURNANTE	88T

Étau acier d'établi

Base tournante 360 °.
Enclumette.
Poids : 11 kg.

GAMME ÉCO.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601699	ETAU ECO 125 TEMBO + BASE TOURNANTE	TEMBO125

Presse en C

- Puissance de serrage jusqu'à 17 000 N.
- Garrot de serrage long pour une bonne prise en main.
- Corps nervuré pour une résistance accrue.
- Prise de masse : 600 A
- Boulon laiton pour prise de masse.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100020396	PRESSE EN C 100MM FORGEE	143-100
100020397	PRESSE EN C 150MM FORGEE	143-150

Pince-étau

- 100% Fabrication Française
- Chromée à becs longs
- Serrage puissant (310 à 620 dAN) et toujours parallèle.
- Denture des mors étudiée pour un serrage renforcé
- Serrage et déverrouillage d'une seule main
- Grande qualité des composants :
  - carter et poignée épais
  - encoches plus nettes
  - rivets plus résistants

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100020395	PINCE ETAU EXPERTY CF501A	XPE0460478

OUTILLAGE À MAIN D'ATELIER

Rangement

Boîte à outils métal

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70100089	BOITE 5 CASES	BT.11GPB
70100010	BOITE 5 CASES LONGUE	BT.13GPB

Boîte à outils plastique

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70100596	BOITE A OUTILS BP.P20APB	BP.P20APB
70100594	BOITE A OUTILS BP.P26APB	BP.P26APB

Boîte à outils textile

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70100582	BOÎTE À OUTILS TEXTILE	BS.T20PB

Servante

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100010725	SERVANTE ROLL.6NM3AP	ROLL. 6NM3AP
70100580	SERVANTERGE ROLL.6M3PB	ROLL. 6M3APF

Sac à dos

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70100605	SAC À DOS	BS.L30

Sacoche textile

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70100608	SACOCHE TEXTILE	BS.SMB

Boîte à outils textile à roulettes

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70100604	BOITE A OUTILS TEXTILE BS.R20PB	BS.R20PB

* Consulter les références en magasin.

Équipement d'atelier

FACOM

Clé à choc sur accus

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
72100420	CLE A CHOC	CL3.CH18SP2PB

Clés à molette courtes

Maxi ouverture jusqu'à 41 mm.
46 % plus courte qu'une clé standard. Tête 40 % plus fine.
Graduation millimétrique.
Poignée ergonomique.
Deux modèles 6" et 8" avec ouverture 10" et 12".

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100008510	CLE A MOLETTE 113AS.8CPB	113AS.8CPB

Mesure physique

Multimètre

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600941	MULTIMÈTRE	711APB
70601332	MULTIMÈTRE	712APB

Pinces

FACOM

Pince multiprise mécanicien

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600480	PINCE MULTIPRISE	170A
70601330	PINCE MULTIPRISE	181A.25CPEPB

Pince coupante

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600071	PINCE COUPANTE	192.18CPE
70600315	PINCE COUPANTE	192A.20CPE
70601305	PINCE COUPANTE	192A.16CPE

Pince bec

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601311	PINCE BEC COUDE	195.20CPE
70601294	PINCE BEC DROIT	185.20CPE

Pince universelle

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600061	PINCE	187.18CPE
70601295	PINCEUNIVERSELLE	187A.16CPE

Pinces circlips

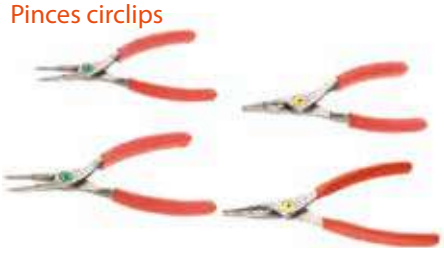

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600448	COMPOSITION4PINCES CIRCLIPS BEC DROIT	PCSNJ4PB

Pince étaux

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600801	PINCE ETAU	501A
70600099	PINCE-ETAU	500A
70600097	PINCE-ETAU	505A

Pince à dénuder

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601310	PINCE	194A.17CPE
70601681	PINCE A DENUDER AUTO.	793936

Clés à ouverture variable

Référence	Descriptif produit
*	CLÉÀMOLETTEGAMMEDE113A.6CÀ113A.24C

Jeux et module de pinces isolés

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601696	COMPOSITION3PINCES(ISOLES1000V)	VE.A4PB

* Consulter les références en magasin.

OUTILLAGE À MAIN D'ATELIER

Clés

Clés mixtes

Référence	Descriptif produit
*	CLÉ MIXTE DE 440. 6 À 440.38

Clés à cliquet

Référence	Descriptif produit
*	CLÉ MIXTE CLIQUET DE 467.8 À 467.32

Clé à fourche

Référence	Descriptif produit
*	CLÉ À FOURCHE DE 44.6X7 À 44.34X36

Clé à pipe

Référence	Descriptif produit
*	CLÉ À PIPE GAMME DE 75. 6 À 75.36

Clé nervus

Référence	Descriptif produit
*	CLÉ NERVUS DE 92A.8 À 92A.13

Rivetage

Pince à extenseur



Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600687	PINCE EXTENSEUR	Y.113B

Pince à riveter

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601329	PINCE À RIVETER	Y.103B

Pince à riveter

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601186	PINCE À RIVETER	Y.116B

Cliquets - Douilles

Coffret 1/4 radio

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70203051	COFFRET SERRAGE-VISSAGE	R2NANOPB

Cliquet gamme 1/4 « radio »

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601713	CLIQUET	R.360PB

Cliquet 1/2 standard

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70202955	CLIQUET	KL.161

Douille gamme 1/2 standard

Référence	Descriptif produit
*	DOUILLE S.8H À S.32H

Douille gamme 1/4 « radio »

Référence	Descriptif produit
*	DOUILLE GAMME DE R. 8 À R.13

* Consulter les références en magasin.

Cliquets - Douilles

Coffret 1/2 standard

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70203062	COFFRET 1/2	SL.DBOX1PB

Clésdynamométriques

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70202569	CLÉ DYNAMO 20-100NM	S.209-100PB
70202570	CLÉ DYNAMO 40-200NM	S.209-200PB
70202571	CLÉ DYNAMO 60-340NM	S.209-340PB

Métrologie

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70400067	PIED À COULISSE	DELA.2520.00

Traçage

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600220	POINTE TRACER	234
70600214	POINTE TRACER	236

Tournevis

Référence	Descriptif produit
*	TOURNEVISAN2.5X50ÀAN6.5X200

Référence	Descriptif produit
*	TOURNEVISANF4X100ÀANF8X150

Référence	Descriptif produit
*	TOURNEVISAWH5.5X125ÀAWH12X200

Référence	Descriptif produit
*	TOURNEVISANP0X75ÀANP3X150

Référence	Descriptif produit
*	TOURNEVISAND0X75ÀAND3X150

Référence	Descriptif produit
*	TOURNEVIS ANXR 10X75 À 40X150

Référence	Descriptif produit
*	TOURNEVISA2,5X50VEÀA8X200VE

Référence	Descriptif produit
*	TOURNEVISAP0X75VEÀAP3X150VE

Référence	Descriptif produit
*	TOURNEVISAD0X75VEÀAD3X150VE

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70200134	TOURNEVIS	AV.HT1C

Clé mâle

Référence	Descriptif produit
*	CLÉ 84TZ.2,5 À 84TZ.8

* Consulter les références en magasin.

OUTILLAGE À MAIN D'ATELIER

Martellerie - Outils de frappe

Marteau série 200H

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70300554	MARTEAU 200H.26	200H.26
70300017	MARTEAU 200H.30PB	200H.30PB
70300015	MARTEAU 200H.32PB	200H.32PB
70300019	MARTEAU 200H.36PB	200H.36PB
70300020	MARTEAU 200H.40PB	200H.40PB
70300197	MARTEAU 200H.42	200H.42
70300230	MARTEAU 200H.50PB	200H.50PB
70300042	MARTEAU 860H.30	860H.30

Marteau série 200C

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70300541	MARTEAU 200C.30PB	200C.30PB
70300542	MARTEAU 200C.32PB	200C.32PB
70300543	MARTEAU 200C.36	200C.36
70300544	MARTEAU 200C.40PB	200C.40PB
70300545	MARTEAU 200C.50PB	200C.50PB

Pointeau

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70300051	POINTEAU	256.6
70300053	POINTEAU	256.8

Outils coupants

Foret

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74401081	FORETÉTAGEISO678006 DE 6,5 À 40,5MM	678006

Coupe câbles

Réf.	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600145	COUPE-CABLE	412.16

Couteau

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600144	COUTEAUÉLECTRICIEN DENUDEUR	840.1

Couteau

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600154	COUTEAU	843

Couteau

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70600317	70600317COUTEAU ÉLECTRICIEN	840B

Coupe-tout

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601648	COUPE-TOUT LAME DROITE	980
70601682	COUPE-TOUT LAME DEGAGEE	980C

Outillage électricien

Outil à dégainer les câbles

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601695	OUTIL À DÉGAINER	985952

Dégaineur

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601714	DÉGAINEUR MULTIFONCTION	872271

Pince à sertir

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601697	PINCE À SERTIR	449BPB

Pince à sertir

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601624	PINCE À SERTIR	985894

Valise de maintenance électricité

14 pièces

Dimensions: 54 x 40 x 43,5 cm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100097386	VALISE OUTIL ELECTRIQUE	BV.30CM2PB

Pince à dénuder

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70601681	PINCEÀDÉNUDERAUTO-MATIQUE SWINGO	793936PB

Clé multi-empreintes

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
70203063	CLÉ EN CROIX 9 EMPREINTES	838305

* Consulter les références en magasin.

SOLUTION D'AMÉNAGEMENT DE VÉHICULE

FACOM®

SUD
Ravate PRO St-Pierre

OUTILLAGE : rps.outillage1@ravate.com
OUTILLAGE : rps.outillage2@ravate.com
CHANTIER : rps.cha ntier@ravate.com
QUINCAILLERIE: rps.quincaillerie@ravate.com
SANITAIRE : rps.sanitaire@ravate.com
MENUISERIE : rps.menuiserie@ravate.com
MATERIAUX : rps.materiaux1@ravate.com
MATERIAUX : rps.materiaux2@ravate.com
PARC : rps.responsableparc@ravate.com

UN PRO AU SERVICE DES PROS

- **des conseils** en point de vente.
- **des rendez-vous** sur des sujets d'actualités et les innovations du secteur.
- Suivez-nous sur les réseaux et sur notre site **www.ravatepro.fr**

13 OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

ravatepro

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF HILTI

P. 402 Machines

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF FEIN

P. 426 Perçage magnétique
P. 426 Machines filaires
P. 427 Machines sans fil

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF DEWALT

P. 428 Machines sans-fil
P. 441 Machines filaires

OUTILLAGE PNEUMATIQUE ALSAFIX

P. 450 Machines

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF KERKO

P. 452 Machines à bois / Trépans / Coffret outillage
P. 453 Consommables

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF TYROLIT

P. 454 Consommables

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF TIVOLY

P. 458 Consommables

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - HILTI

Machines

Perforateur SDS+

Perforateur TE 2-S

Perforateur compact SDS Plus (TE-C) à trois modes :
• pour perçage à percussion,
• perçage à percussion de précision,
• forage en rotation seulement.

Plage de perçage : 4 – 22 mm
Energie : 1.8 J
Poids : 2.7 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100509	PERFORATEUR TE2-S	203982

Perforateur SDS+

Perforateur TE 3-M

(compris mandrin autoserrant pour mèches bois et acier)

• 3 fonctions (rotation avec percussion, rotation simple et piquage) pour des applications multiples.
• Poignée latérale à 360° avec jauge de profondeur améliorée ; réglage facile et fiable à la longueur requise.
• Inverseur de sens pour dévisser et retirer les mèches bloquées.
• Mandrin interchangeable avec mandrin autoserrant pour perçage avec mèches bois et acier.
• Robuste et sans perte.

Puissance absorbée 850 W.
Energie d'impact à 100 % (mesurée en bout de burin) 2,5 J
Cadence de frappe à 100 % 0 - 5160 coups/min.
Plage de forage optimale 6 - 16 mm.
Poids (norme EPTA) 3,1 kg.
Dimensions (L x l x h) 377 x 88 x 204 mm.
Mandrin TE-C clic interchangeable.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101831	PERFORATEUR HILTI TE 3-M	2083234

FORAGE ET PIQUAGE DANS LE BÉTON ET LA MAÇONNERIE.
PERÇAGE DANS LE BOIS ET L'ACIER.

Perforateur SDS+

Perforateur TE 6-CL

Perforateur puissant avec fonction piquage.

Puissance : 890w
Poids : 3,4 Kg
Energie d'impact ; 2,3 J
Vitesse de rotation ; 960 tours / minutes
Plage d'utilisation ; 4- 16/ 28
Emmanchement ; SDS +
Vibration ; 17. 3 m/s
Bruit ; 87.5 dB (A)

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100154819	PERFORATEUR TE 6-CL	2251578

Perforateur SDS+

Perforateur-burineur TE 30-C/AVR

• Système de réduction des vibrations AVR.
• Mandrin interchangeable pour forage bois et acier.
• Rotation simple.

Puissance 850 W
Energie d'impact à 100% (mesurée en bout de mèche) 3,3 J
Vitesse de rotation 750 tours/min
Plage de forage 5 - 82 mm
Poids 4,2 kg
Vibrations 12 m/s2
Dimensions (L x l x h) 379 x 213 x 93 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101469	PERFORATEUR TE 30-C/AVR	2040359

LE CHEVILLAGE SANS COMPROMIS.

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES EN MAGASIN.

Perforateur-burineur SDS-max

Perforateur-burineur TE 50-AVR

• Maniable et ultra-léger.
• Forage trépan jusqu'à 90 mm de diamètre.
• Moins de SAV avec le câble détachable.
• Réduction des vibrations avec le système AVR.
• Nouveau système de refroidissement pour éviter l'entrée des poussières.
• Engrenage et mécanisme de frappe séparés et entièrement étanches à la poussière.

Puissance absorbée 1100 W.
Poids (norme EPTA) 6,1 kg.
Energie d'impact
(mesuré en bout de mèche) 6 J.
Vitesse de rotation 0 - 360 tours/min.
Fréquence de percussion 3510 coups/min.
Vibrations 9 m/s2.
Pression d'appui 140 N.
Plage de forage optimale 16 - 32 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101462	PERFORATEUR-BURINEUR TE 50-AVR	2126350

LE PREMIER PERFORATEUR-BURINEUR AVEC UN CÂBLE DÉTACHABLE !

Perforateur-burineur SDS-max

Perforateur-burineur TE 60-ATC/AVR

• Forage et burinage practiquement sans poussière grâce au nouveau système DRS-BK.
• Couple de serrage élevé pour un forage optimum de grand diamètre.
• Système ATC protège l'utilisateur en cas de blocage de la mèche.
• Le système AVR divise les vibrations par 3.
• Design robuste pour une durée de vie élevée.
• Bien équilibré.

Puissance absorbée 1300 W.
Energie d'impact à 100 %
(mesurée en bout de mèche) 7,3 J.
Cadence de frappe à 100 % :
2800 coups/min.
Vitesse de rotation 350 tours/min.
Poids 7,7 kg.
Plage de forage 18 - 125 mm.
Plage de forage optimale 18 - 45 mm.
Témoin de maintenance oui.
Blocage interrupteur en mode burinage oui.
Réducteur de frappe : oui.
Dimensions (L x h x l) 490 x 115 x 293 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101461	PERFORATEUR-BURINEURTE60-ATC/AVR	427771
100022947	PERFORATEUR BURI TE60-AVR	2132126

SÉCURITÉETCONFORTAUSERVICED'UNEPERFORMANCEDEFORAGEÉLEVÉE.

Perforateur-burineur SDS-max

Perforateur-burineur TE 70-ATC/AVR

Le plus puissant en SDS Max

Puissance absorbée : 1800 W
Energie d'impact à 100 %
(mesurée en bout de mèche
ou burin) : 11,5 J
Cadence de frappe à 100 % : 2760 coups / min
Vitesse de rotation : 360 tours / min
Poids (norme EPTA) : 8,3 kg
Plage de forage : 12 - 45 mm
Mandrin : TE-Y
Dimensions (L x h x l) : 536 x 305,5 mm x 126

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101642	PERFORATEURBURINEURTE70-ATC/AVR	2063020

LE PLUS PUISSANT EN SDS-PLUS.

Burineur SDS-max

Burineur TE 500-AVR

• Nouveau moteur 1100 W.
• Système anti-vibration exclusif Hilti AVR qui réduit les vibrations de 30 %.
• Voyant de maintenance.
• Léger et maniable.
• Compatible avec le système de récupération des poussières DRS-B.

Puissance absorbée 1100 W.
Energie d'impact à 100 %
(mesurée en bout de burin) 7,5 J.
Cadence de frappe à 100 % 3180 coups/min.
Poids (norme EPTA) 5,7 kg.
Témoin de maintenance : oui.
Dimensions (L x h x l) 471 x 243 x 108 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101346	BURINEUR TE 500-AVR + 2 BURINS	2040630

ARMÉ POUR LES CHANTIERS.

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES EN MAGASIN.

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - HILTI

Machines

Burineur SDS-max

Burineur TE 700-AVR

• Appareil le plus puissant de sa catégorie, burin auto-affûtant toujours 100 % performant.
• Réducteur de frappe pour un travail toujours précis.
• Design symétrique pour une meilleure prise en main.
• Trois fois moins de vibrations que tous les appareils de sa catégorie.
• Compatible avec le système de récupération des poussières DRS-B.

Puissance absorbée 1300 W.
Energie d'impact à 100%
(mesurée en bout de burin) 11,5 J.
Poids (norme EPTA) 7,9 kg.
Témoin de maintenance : oui.
Dimensions (L x h x l) 546 x 248 x 125.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101527	BURINEUR TE 700-AVR + 2 BURINS	2040632

LE BURINEUR À INDUCTION POUR LES TRAVAUX INTENSIFS AU MUR.

Burineur

Burineur TE 1000-AVR

• Performance maximale pour la démolition au sol et en bas de mur
• Système de frappe doté d'un piston plus gros pour une meilleure productivité.
• Systèmes AVR et pression d'appui faible pour moins de vibrations et plus de confort.
• Moteur à induction sans charbon, chambres de lubrification séparées et entièrement étanches pour une durée de vie exceptionnelle
• Système électronique intégré qui protège contre les variations de tension.
• Compatible avec le système de récupération des poussières DRS-B.

Puissance 1750 W.
Energie d'impact 26 J
(standard Hilti mesuré en bout de burin).
Cadence de frappe 1950 coups/min.
Poids (norme EPTA) 12,5 Kg.
Réducteur de frappe : oui.
Vibrations 5 m/s².
Dimensions 710 × 141 × 305 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101476	BURINEUR TE 1000-AVR + 2 BURINS	3654298

UNE PRODUCTIVITÉ INÉGALÉE.

Burineur

Burineur TE 800-AVR

• Machine parfaitement équilibrée : forme en « L » - plus compacte pour la démolition au mur.
• Nouvelle poignée arrière : plus large, plus ergonomique pour la démolition au sol.
• Systèmes AVR et pression d'appui faible pour moins de vibrations et plus de confort.
• Moteur robuste avec charbons plus longs.
• 3 chambres de lubrification séparées entièrement étanches.
• Système électronique intégré qui protège contre les variations de tension.
• Compatible avec le système de récupération des poussières DRS-B.

Puissance 1850 W.
Energie d'impact (standard Hilti mesuré en bout de burin) 21 J.
Cadence de frappe 1890 coups/min.
Poids (norme EPTA) 10,6 kg.
Réducteur de frappe : oui.
Vibrations 9 m/s².
Dimensions (L x h x l) 587 x 326 x 141 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101694	BURINEUR TE 800-AVR + 2 BURINS	3591277

POUR LA DÉMOLITION INTENSIVE AU MUR ET AU SOL.

Burineur

Burineur TE 2000 AVR + 2 burins

Burineur TE-S puissant (35 J) et extrêmement léger (14,5 kg) pour la démolition des sols en béton.
• 50 % de durée de vie en plus qu'un piqueur 15kg-18kg.
• Performance 50 % plus élevée qu'un piqueur 15-18k g équivalent et similaire à un piqueur 30 kg en étant moitié moins lourd.
• Même poids que le TE 1500 avec 70 % de performance en plus.

Poids : 14,5 kg
Puissance : 2100 W
Energie d'impact : 35 J
Fréquence d'impact : 1800 impacts/min.
Emmanchement : TE-S (22 mm)
Dimensions : 731 x 574 x 146 mm
Vibrations : 4,8 m/s2 (> 8h travail / jours)
Classe IP IP 20 (IEC 60529)
Force d'appui : 140 N
Niveau sonore : 97 dB (A)
Eléments de sécurité / confort :
- Système anti-vibration (AVR)
- Système de récupération des poussières (DRS)
Eléments de robustesse :
- Moteur à induction sans charbons
- Câble détachable
- Trois chambres de lubrification indépendantes
Indicateur de maintenance

Référence	Descriptif produit	Réf fourn.
100018548	BURINEUR TE2000	3601713

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES EN MAGASIN.

Nouveau
Nouveau
Nouveau

HILTI

NURON

LE SANS FIL SANS COMPROMIS

5 BATTERIES
+ DE 70 OUTILS* COMPATIBLES

*Images non contractuelles

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - HILTI

Machines

NURON

Perforateur

Perforateur TE 2-22 (NU) NEW

Léger et polyvalent.

Puissance : 22 volts
Poids : 2,45kg
Energie d'impact ; 2,3 J
Vitesse de rotation ; 1050 tours/ minute
Plage d'utilisation ; 4-14/28
Emmanchement ; SDS PLUS
Vitesse ; 12,3 m/s2

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100144521	PERFORATEUR TE 2-22 (NU)	2256703
100154818	PERFORATEUR TE 4-22 (NU)	2253086

Perforateur

Perforateur TE 6-22 ATC/AVR NEW

L'équilibre entre la performance
et la polyvalence.

Puissance : 22 volts
Poids : 2,84kg
Energie d'impact ; 2,6 J
Vitesse de rotation ; 1050 tours/ minute
Plage d'utilisation ; 4-18/28
Emmanchement ; SDS PLUS
Vitesse ; 10,7 m/s2

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100125650	PERFORATEUR TE 6-22 (NU)	2253081
100125638	PERFORATEUR TE 6-22 COMPLET	3818092

Perforateur-burineur

Perforateur-burineur TE 30-22 (NU) ATC/AVR NEW

Puissant, polyvalent et sécuritaire.

Puissance : 22volt
Poids : 3,9kg
Energie d'impact ; 3,9 J
Vitesse de rotation ; 777 tours / minute
Plage d'utilisation ; 4-25 / 28
Emmanchement ; SDS PLUS
Vitesse ; 11,1 m/s2

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100125647	PERFORATEUR-BURI TE 30-22 (NU)	2253111

Perforateur-burineur

Perforateur-burineur TE 60-22 (NU) ATC/AVR NEW

Perforateur SDS max sans fil pour une utilisation intensive.

Puissance : 21,6v
Poids : 6,3kg
Energie d'impact ; 8,1 J
Vitesse de rotation ; 340 tours / minute
Plage d'utilisation ; 18-40mm
Emmanchement ; SDS MAX
Vitesse ; 10,7 m/s2

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100125648	PERFORATEUR-BURI TE 60-22 (NU)	2253095

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES EN MAGASIN.

NURON HILTI

Perceuse-visseuse

Perceuse-visseuse SF 6-22 (NU) NEW

Compacte et performante.

Puissance : 21,6 V
Poids : 1,622kg
Couple max : 65Nm – 85Nm
Vitesse de rotation ;
Vit 1 : 490 tr/min – Vit 2 : 2000 tr/min
Emmanchement ; 2-13 mm
Nb de vitesse : 2
Reglage de couple : 15
Vibration ; 0 ,7m/s2
Bruit ; 74,5 dB

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100144519	PERCEUSE-VISSEUSE SF 6-22 (NU)	2254911

Visseuse

Visseuse choc SID 6-22 NEW

Un design compact
au service de performance
exceptionnelle.

Puissance : 21,6v
Poids : 0,994kg
Couple max : 150 Nm – 300 Nm – 300 Nm
Vitesse de rotation ;
Vit 1 : 1800 tr/min –
Vit 2 : 2700 tr/min –
Vit 3 : 3600 tr/min
Emmanchement ; Mandrin
pour ¼ Hex à cliquer
Nb de vitesse ; 3
Vibration ; 13,4 m/s2
Bruit ; 90,5 dB

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100125629	VISSEUSE CHOC SID 6-22 (NU)	2246799

Boulonneuse

Boulonneuse SIW 6-22 (NU) NEW

Robuste et ergonomique
pour vos applications
quotidiennes.

Puissance : 21,6v
Poids : 1,8kg
Couple max : 300 Nm – 450 Nm
Vitesse de rotation ;
Vit 1 : 1550 tr/min – Vit 2 : 1750 tr/min
Emmanchement ; Anneau de friction 1/2
Nb de vitesse ; 2
Vibration ; 13,9 m/s2
Bruit ; 100 dB

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100125627	BOULONNEUSE SIW 6-22 (NU)	2251606

Boulonneuse

Boulonneuse SIW 8-22 (NU) NEW

La plus puissante des boulonneuse HILTI.

Puissance : 21,6v
Poids : 2,4kg
Couple max ; 600 Nm – 1000 Nm
Vitesse de rotation ;
Vit 1 : 1250 tr/min – Vit 2 : 1500 tr/
Emmanchement ; Anneau de friction 1/2
Nb de vitesse ; 2
Bruit ; 98 dB

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100125632	BOULONNEUSE SIW 8-22 (NU)	2251625

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES EN MAGASIN.

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - HILTI

Machines

NURON

Scie circulaire

Scie circulaire bois SC 4WL-22 (NU) NEW

Circulaire sans fil
pour des découpes rapides.

Puissance : 21,6 volts
Poids : 3kg
Profondeur de coupe ; 57 mm
Vitesse de rotation ; 4000 tours / minute
Diametre de lames ; 160-165 mm
Alesage : 20mm
Angle ; 0 à 50 degres

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100125628	SCIE CIRCULAIRE SC 4WL-22 (NU)	2237097

Scie circulaire

Scie circulaire métal SC 5ML-22 (NU) NEW

Circulaire sans fil
pour des découpes à froid
dans le métal.

Puissance : 21,6 volts
Poids : 3kg
Profondeur de coupe ; 57 mm
Vitesse de rotation ; 3500 tours / minute
Diametre de lames ; 165 mm
Alesage : 20mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100144518	SCIE CIRCULAIRE SC 5ML-22 (NU)	2229074

Scie circulaire

Scie circulaire bois SC 30WR-22 (NU) NEW

Circulaire sans fil puissante
pour davantage de
profondeur de coupe.

Puissance : 21,6 volts
Poids : 3kg
Profondeur de coupe ; 70 mm
Vitesse de rotation ; 4700 tours / minute
Diamètre de lames ; 190mm
Angle ; 0 à 50degres

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100125633	SCIE CIRCULAIRE SC 30WR-22 (NU)	2232908

Scie sauteuse

Scie sauteuse SJD 6-22 (NU) NEW

Puissante, ergonomique et précise.

Puissance : 21,6 volts
Poids : 2,2kg
Profondeur de coupe ; Alu : 25mm – Bois : 150mm
Cadence de coupe ; 3000 coups/ minute
Angle ; 0 à 45 degres

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100144517	SCIE SAUTEUSE SJD 6-22 (NU)	2251185

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES EN MAGASIN.

NURON HILTI

Scie sabre

Scie sabre SR 4-22 (NU) NEW

La puissance dans un outil compact et léger.

Puissance : 21,6 volts
Poids : 2kg
Cadence de coupe : 3000 coups/ minute
Vibration : 11,1 m/s2
Bruit : 83 ,5 dB

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100144563	SCIE SABRE SR 4--22 (NU)	2240605

Scie sabre

Scie sabre SR 6-22 (NU) NEW

Pour la démolition lourde, rapide et confortable.

Puissance : 21,6 volts
Poids : 3,1kg
Cadence de coupe : 2600 coups/ minute
Vibration : 13,0 m/s2
Bruit : 83 dB

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100144564	SCIE SABRE SR 6--22 (NU)	2240609

Meuleuse

Meuleuse AG 5D-22-125 (NU) NEW

Performante et sécuritaire.

Puissance : 21,6 volt
Poids : 2,1kg
Diam de disque ; 125 mm
Profondeur de coupe ; 34 mm
Vitesse de rotation ; 9000 tours / minute
Vibration : 5,4 m/s2
Bruit : 85 dB
Sécurité : Frein, Anti torsion

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100125634	MEULEUSE AG 5D-22-125 (NU)	2270830

Meuleuse

Meuleuse AG 6D-22-125 (NU) NEW

Sécurité, innovante et performance élevée.

Puissance : 21,6 volts
Poids : 2 kg
Diam de disque ; 125 mm
Profondeur de coupe ; 34 mm
Vitesse de rotation ; 8500 tours / minute
Vibration : 4,2 m/s2
Bruit : 86 dB
Sécurité : Frein, 3D Anti torsion, « disjoncteur » Sens tech ; activée par le toucher

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100125635	MEULEUSE AG 6D-22-125 (NU)	2215458

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES EN MAGASIN.

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - HILTI

Machines

NURON

Tronçonneuse

Tronçonneuse DSH 600-22 (NU) NEW

Pas de fumée, pas de gaz ; Moins de pannes !

Puissance : 21,6 volts
Poids : 8,9kg
Diam de disque ; 300 mm
Profondeur de coupe ; 120mm
Vitesse de rotation ; 5080 tours / minute
Alésage ; Double ; 20 ou 25,4
Vibration : 1,5 m/s2
Bruit : 108 dB
Sécurité : Frein

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100125630	TRONCONNEUSE DSH 600-22 (NU)	2251367

Tronçonneuse

Tronçonneuse DSH 700-22 (NU) NEW

Puissance : 21,6 volts
Poids : 8,8kg
Diam de disque ; 350 mm
Profondeur de coupe ; 125mm
Vitesse de rotation ; 5080 tours / minute
Alésage ; Double ; 20 ou 25,4
Vibration : 1,5 m/s2
Bruit : 108 dB

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100144520	TRONCONNEUSE DSH 700-22 (NU)	2334179

Réservoir eau

Réservoir eau DWP 15-22 (NU) NEW

Réservoir d'eau autonome
pour la découpe et le carottage.

Puissance : 21,6 volts
Poids : 6kg
Capacité : 15L
Puissance : 6 bar
Protection : IPX4 , Classe III

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100125631	RESERVOIR EAU DWP 15-22 (NU)	2315589

Aspirateur

Aspirateur VC10-22 et sac à dos (NU) NEW

Aspirateur sans fil eau et poussière.

Puissance : 21,6 volts
Poids : 6kg
Capacité : 7L
Classe de pouissère : L ou M
Aspiration max : 17 kPa
Puissance : 750 W
Protection : IPX4 , Classe I

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100125626	ASPIRATEUR VC10-22 + SAC DOS (NU)	2254437+2305016

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES EN MAGASIN.

NURON HILTI

Vibrateur béton

Aiguille NCV 4-22 NEW

Vibrateur à béton robuste et maniable fonctionnant sur batterie.

Tension : 21,6 volt
Poids : 3,5 Kg
Indice de protection : IPX4
Diamètre Aiguille : 28 mm
Longueur Aiguille : 1,2 m

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100171364	AIGUILLE VIBRANTE NCV4-22 (NU)	2352793

Vibrateur béton

Aiguille NCV 10-22 NEW

Léger, puissant et polyvalent. La solution ultime pour vibrer le béton.

Tension : 21,6 volt
Poids : 8,4 Kg
Indice de protection : IPX4
Diamètre Aiguille : 38, 45, 85 mm
Longueur Aiguille : 1,5, 3, 5 m

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100171366	VIBREUR BETON NCV10-22 (NU)	2352087

Tour d'éclairage

Lampe SL 10-22 NEW

Éclairage de grandes surfaces, d'un seul côté ou à 360°.

Tension : 21,6 volt
Poids : 9,45 Kg
Indice de protection : IP55
Lumens: 6500 LM
Hauteur max : 2,5 m

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100171369	TOUR ECLAIRAGE SL 10-22 (NU)	38848992

Outils

Multitool SMT 6-22 NEW

Outil polyvalent de classe supérieure qui excelle à la fois dans la productivité et la sécurité

Tension : 21,6 volt
Poids : 1,3 Kg
Oscillation/minutes : 10000-20000
Fréquence de vibration : 2,5 m/s

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100171368	MULTITOOL SMT 6-22 (NU)	2366392

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES EN MAGASIN.

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - HILTI

Machines

NURON

Tripack

Tripack TE 6-22 NEW

Toute la puissance NURON dans un seul coffret.

Kit 3 machines 22 volt, dans un seul grand coffret comprenant ;
Le perforateur TE 6-22
La visseuse SF 4-22
La meuleuse haute sécurité AG 6-D 22
2 batteries NURON B22- 110 + 1 batterie B22-85
1 chargeur C 6

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100125639	TRIPACK TE 6-22	3825652

Souffleur

Souffleur NBL 4-22 (NU) NEW

Un souffle de performance !

Puissance : 21,6v
Poids : 1,1kg
Débit volumétrique d'air ; 187m3 /h
Vitesse de sortie d'air : 80,5m/s
Bruit ; 87 dB
Vibration : 1,5m/S2

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100144515	SOUFFLEUR NBL 4-22 (NU)	2352716

Malaxeur

Malaxeur NMX 6-22 (NU) NEW

Malaxeur sans fil puissant et polyvalent.

Puissance : 21,6v
Poids : 3,7kg
Vitesse : 250tr/min – 425 tr/min – 600 tr/min
Capacité : 40 litres
Couple : 82 Nm
Bruit ; 90,5 dB

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100144516	MALAXEUR NMX 6-22 (NU)	2333179

Ponceuse à bande

Ponceuse à bande GFB 6X-22 (NU) NEW

Pour le meulage et la finition sur tous type de métaux.

Puissance : 21,6v
Poids : 2,3kg
Vitesse : 4,3 à 9,5 m/s
Vibration : 1,5 m/s à 3,2 m/s
Bruit ; 78 dB

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100144522	PONCEUSE A BANDE GFB 6X-22 (NU)	2252749

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES EN MAGASIN.

Clouage

BX 3 – ME (ou L)

Performant et économique .
Cloueur sans fil 22 volt, sans gaz, pour les application plomberie et électricité (ME) ou pour la pose de rail placo (L).
Compatible avec de nombreuses attaches.

Puissance : 21,6v
Poids : 3,331kg (3,47kg)
Longueur de clou : 14-24 (36)
Cadence : 650 tir/H
Vitesse : 1,3 clou / seconde
Vibration : 2,3 m/s
Bruit ; 94 dB

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100018546	CLOUEUR BX 3-ME A2 (NU)	2184454

Clouage

DX 351

Cloueur à poudre entièrement automatique à rendement élevé.
Pour les fixations plomberie et électricité.
Compatible avec de nombreuses attaches.

Puissance : 245 J
Poids : 2,2 kg
Cartouche : .27 calibre court , 6.8/11
Longueur de clou : Max 47
Bruit ; 101 dB

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101101	PISTOLET DX 351	373105

Clouage

Perche BX / DX

Perches et accessoires pour clouers à poudre (existe pour clouer à batterie). Vous permet de réaliser en toute sécurité les applications au plafond en restant au sol.

Longueur ; 2130mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100727	PERCHE X-PT351	333310

Clouage

Accessoires clouage

Grâce au clouer de la gamme BX, et DX vous pourrez fixer une multitude d'attache type : Tube IRO, gaine, goulotte, suspente de plafond, Delta MS etc .
Retrouvez toute nos offres en magasin RAVATE PRO.

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES EN MAGASIN.

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - HILTI

Machines

Supportage

Rail MT

20 x20 (2M)
MT 40x40 (3M)

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
1001136008	RAIL MT 20	2268496
100136035	RAIL MT 40	3820618

Supportage

Collier Isophoniques MP-PI

Du diamètre 11/15 au 192/204 mm.

Supportage

Consoles MQK

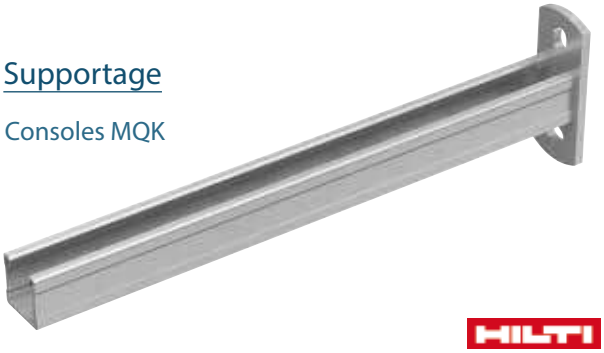

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75700533	MQK 21 X 300	2141925
75700542	MQK 21 X 450	369610
75700119	MQK 21 X 600	369611

TOUTE L'EXPERTISE TECHNIQUE D'HILTI DANS LE DOMAINE DU SUPPORTAGE

Centre d'expertise technique Systèmes de supportage

Nous bénéficions de plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le domaine de la conception et de la mise en place de systèmes de supportage à travers le monde.

Applications types - Systèmes de supportage

Nous proposons une solution complète de supportage pour toutes sortes d'applications de ventilation, de chauffage et de fixation de tuyaux.

Documentation technique supportage

Téléchargez gratuitement notre manuel technique et autres brochures relatives au supportage : www.hilti.fr

Services d'ingénierie supportage

Obtenez de l'aide lors de vos dimensionnements ainsi que les conseils techniques de nos ingénieurs Hilti.

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES EN MAGASIN.

Gamme laser

Lasermètre PDS

Lasermètre simple d'utilisation pour les mesures de distance et surfaces jusqu'à 60 m
• Désormais avec la fonction "Calcul de surface"
• Design compact pour tenir dans toutes les poches
• Simple & intuitif à l'utilisation
• Adapté aux conditions de chantier : protégé contre la saleté, la poussière et les éclaboussures d'eau
• Ecran rétro-éclairé pour lire les résultats même dans l'obscurité

Distance : 0.2 – 60 mètres;
Indice : IP 54

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100020675	LASERMETRE PDS	2190182

Gamme laser

Lasermètre PD-E

Lasermètre d'extérieur avec visée optique intégrée pour les mesures de distance jusqu'à 200 m.
• Mesure facile de la longueur des plafonds grâce à la fonction trapézoïdale
• Contrôle du parallélisme et des décalages avec la fonction min/ max
• Mesure de longues distances en mode extérieur
• Détermination de la longueur ou de la hauteur d'objets qui ne sont pas directement accessibles (mesure à distance)
• Mesure de surfaces pour la préparation de devis de rénovation
• Mesures rapides et en toute sécurité dans les endroits peu accessibles.

Fonctions de mesure et de calcul
Distance : 0 – 200 mètres
Indice : IP 65

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101644	LASERMETRE PD-E	2061409

Gamme laser

Laser ligne PM 2-LG

• Faisceau vert pour un maximum de visibilité.
• Ligne horizontale et verticale avec un angle d'ouverture très large pour couvrir toute la surface de travail.
• Blocage du pendule et revêtement caoutchouc renforcé pour améliorer la résistance aux chocs.
• Design compact et efficace.

Précision à 10 m ± 3 mm
Laser 635 nm, classe 2
Portée max. de mesure (sans capteur) 20 m
Plage de nivellement automatique ±4° en 3 secondes
Indice de protection IP 54
Fonctionnalités Nivellement horizontal et alignement vertical
Autonomie - Alcaline entre 8 h et 14h*
Poids (avec piles) 520 g

Référence	Descriptif produit	Réf fourn.
75101695	LASER LIGNE PM 2-LG	2098521

FAISCEAU VERT. VOYEZ PLUS LOIN.

Gamme laser

Laser PM 40-MG (NU)

Laser multidirectionnel à 4 lignes vertes pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage.
• Faisceau vert 4 fois plus visible
• Nouvelle tête spider, résistant à l'eau, la poussière et la boue
• 4 lignes verticales et ligne horizontale à 360°
• L'aplomb laser pour un positionnement parfait sur le point de référence
• Système de verrouillage du pendule : pour des lignes laser inclinées et une durée de vie améliorée
• Batterie Li-Ion B12 compatible avec la plateforme 12V

Durée de fonctionnement : 10h
Indice : IP 54
Précision : 2 mm à 10 mètres

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100013330	LASER PM 40-MG (NU)	3570370

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES EN MAGASIN.

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - HILTI

Machines

Gamme laser

Niveau de chantier POL 10

Mesure, contrôle et transfert de hauteurs :
• Contrôle de la hauteur et des niveaux lors du coulage du béton.
• Contrôle et ajustement des étais de coffrage.
• Estimation d'angles et de distances.
• Optique de haute qualité pour une excellente lecture des mires graduées.
• Compensateur automatique garant de mises à niveau de précision.
• Kit prêt à l'emploi : livré avec fil à plomb et clé d'ajustage dans un coffret robuste.

Précision de la hauteur (mesure simple) ±2.0 mm à 30 m
Grossissement 20 X
Écart-type (double nivellement 1 km) 3 mm
Type de compensateur Amortissement à air
Graduation du cercle 360 °
Indice de protection IP IP 55 (IEC 529)

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101500	NIVEAU DE CHANTIER POL 10 + TREPIED ET MIRE	3729897

Gamme laser

Laser PR30HVS complet

Laser rotatif robuste disposant d'une protection antichoc à 360° et d'une batterie Li-Ion à charge rapide, pour les applications horizontales, verticales, et en pente.
• Télécommande-capteur simple d'utilisation : grande cellule de réception (12 cm) et écran de chaque côté ; un seul bouton pour chaque fonction ; mesures chiffrées en mm
• Combiné avec la télécommande / capteur PRA 30, il réalise large plage d'applications de nivellement, alignement et équerrage
• Alignement révolutionnaire jusqu'à 150 m : le rayon se déplace automatiquement vers le point de référence du capteur pour permettre l'alignement de tout types d'éléments entre deux points de référence
• E-targeting : orienter le laser vers le point de référence avant de réaliser une pente

Plage de fonctionnement avec laser : 2 – 500 mètres
Durée de fonctionnement : 16h

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101718	LASER PR30HVS COMPLET	3556561

Gamme laser

Laser PR 2-HS A12 complet

• Simplicité d'utilisation : un seul bouton par fonction.
• Non affecté par la lumière du soleil et aux autres sources de lumière grâce à la technologie PulsePower.
• Les mesures digitales indiquent avec précision la différence entre le capteur et le niveau désiré.
• Mode inclinaison manuelle simple jusqu'à 60 % avec la platine inclinable PRA 79.
• Détection rapide du faisceau grâce à une très grande fenêtre de réception (12 cm) sur le capteur.

Précision à 10 m +/- 0,5 mm
Classe laser : <4,85 mW, 620-690 nm, classe 2 (CEI 60825-1:2007), classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Portée avec capteur 2 m - 600 m
Système d'alignement entièrement automatique.
Vitesse de rotation 300 tours/min.
Protection IP 66 (IEC 529)
Autonomie 16 h (Li-Ion)
Poids avec les piles 2,4 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100020249	LASER PR 2-HS A12 COMPLET	3556557

LE PLUS POLYVALENT ET LE PLUS ROBUSTE POUR LES CHANTIERS D'INTÉRIEUR ET D'EXTÉRIEUR

Gamme laser

Station d'implantation PLT 300

Outils d'implantation automatique pour accélérer la mise en place sur le chantier, avec des méthodes numériques. (Compatible BIM)

Puissance : 21,6v
Portée : 2- 100 m
Précision : +/- 3mm + 10ppm
Fréquence d'impulsion : 5 MHz – 1000 MHz
Protection : IP 55
Poids : 5,5kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100118584	STATION IMPLANTATION PLT 300	--

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES EN MAGASIN.

Bois

Scie circulaire bois SCW 70

Puissance : 1700w
Poids : 5,3kg
Profondeur de coupe ; 67 mm
Vitesse de rotation ; 5800 tours / minute
Diamètre de lames ; 190mm
Angle ; 0 à 50degres

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
1000778775	SCIE CIRCULAIRE BOIS SCW 70	427726

Bois

Scie circulaire bois WSC 85

Couteau diviseur rétractable (pas de recul).
• Guide parallèle robuste fixé à l'avant et à l'arrière de la scie : coupe droite et parallèle.
• Indicateur de vitesse de coupe sur la semelle.
• Bonne visibilité du trait de coupe avec évacuation des copeaux sur l'arrière.
• Coupe inclinée : jusqu'à 60°.
• Double interrupteur de sécurité.
• Freinage rapide de la lame.
• Fonction plongeante verticale.

Puissance absorbée 1800 W
Vitesse à vide 4500 tours/min
Diamètre maximum de la lame 230 mm
Profondeur de coupe à 0° 0 - 85 mm
Profondeur de coupe à 45° 0 - 60 mm
Poids 7,8 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100320	SCIE CIRCULAIRE WSC 85	314542

JUSQU'À 85 MM DE PROFONDEUR DE COUPE

Bois

Ponceuse WFE 450-E

• Design ergonomique : ponçage d'une seule main (finitions).
• Poignée avant rétractable.
• Étanchéité maximale à la poussière.
• Sac à poussière protégé par cuve plastique : ne se déchire pas.

Puissance absorbée 450 W
Vitesse 10 000 - 20 000 tours/min
Diamètre du plateau de ponçage 150 mm
Poids 2,2 kg
Dimensions (L x l x h) 350 x 135 x 200 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100685	PONCEUSE ORBITALE WFE 450	337295

EXPERTE EN SURFACES BOMBÉS OU PLANES.

Vissage-perçage

Perceuse bois/métal UD30

• Perçage de trous de grand diamètre dans le bois avec mèches à simple spirale, mèches plates et mèches Forstner.
• Perçage dans l'acier et la tôle.
• Utilisation de scies-cloches (sur tôle jusqu'au Ø 68 mm).
• Vissage de vis à bois de gros diamètres.
• Travaux de vissages divers.
• Pour le mélange (peintures).

Couple max. 51 Nm
Nombre de vitesses : 2
Vitesse à vide - plage 0 - 3300 tr/min
Type de mandrin
Mandrin 3 mors, 1,5 - 13 mm
Poids selon la norme EPTA 01/2003 2.4 kg
Dimensions (LxlxH) en mm : 337 x 86 x 205
Frein moteur : Non
Couple réglable : Non
Interrupteur à vitesse variable : Oui
Inverseur de sens de rotation : Oui

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101385	PERCEUSE BOIS/METAL UD30	211974

LÉGÈRETÉ POUR UN CONFORT D'UTILISATION UNIQUE

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES EN MAGASIN.

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - HILTI

Machines

Vissage-perçage

Visseuse construction métallique ST 1800

• Fixation de tôle sur tôle.
• Fixation de tôle sur structures en acier ou aluminium.
• Tôles profilées trapézoïdales sur bardages double peau.
• Fixation de panneaux sandwich sur structures en acier ou bois.
• À utiliser avec des vis en bandes et le système vertical SDT 5.
• Visseuse universelle pour un vaste éventail d'applications dans la construction métallique.
• Le limiteur de couple réglable évite la surtension des vis (survissage) ou le bris des têtes.

• Jauge de profondeur pour compression maîtrisée de la rondelle d'étanchéité, d'où une étanchéité optimale.

Vitesse à vide - max 1900 tr/min
Longueur du câble d'alimentation 4 m
Poids 1.8 kg
Dimensions (LxlxH) 308 x 72 x 265 mm
Homologations 55014,61000,Selon EN 50144

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100165	VISSEUSECONSTRUCTIONMETALST1800	378557

AUSSI PUISSANTE QU'UNE VISSEUSE FILAIRE.

Ponçage

Girafe DWS 225

Puissance : 350 W
Poids : 3,5kg
Plateau : 225 mm
Vitesse : 4000 – 8000 tours / minute
Vibration : 2,5 m/s
Bruit ; 73 dB

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100077868	GIRAFE DWS 225	3719431

Vissage-perçage

Visseuse placo SD 6000

• Fixation de panneaux de cloison sèche sur profilés métalliques, au mur ou au plafond.
• Fixation de rails métalliques sur rails métalliques (châssis).
• Fixation spéciale de plaques de plâtre (par exemple Fermacell) à des profilés métalliques.
• Fixation de panneaux de cloison sèche sur rails pour cloisons sèches (murs et plafonds).

Couple max. 8 Nm
Vitesse à vide - plage 0 - 6000 tr/min
Poids 1.4 kg
Longueur du câble d'alimentation 5 m
Dimensions (LxlxH) 275 x 77 x 170 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101603	VISSEUSE PLACO SD 6000	2077098

PRATIQUE ET FACILE À UTILISER AVEC UN EXCELLENT CONFORT DE TRAVAIL

Prévention des TMS

Exosquelette HA EXO-01

Réduisez la fatigue de toutes vos applications se fessant au-dessus des épaules Comme le poids est transféré des bras aux hanches, il y a un impact plus faible sur le muscle de l'épaule et les articulations. L'opérateur ressentira moins de douleur et une fatigue réduite.

Poids : 1,9 kg
Nombre de tendeurs : 2
Force d'aide avec 1 tendeur : 14 to 32N
Force d'aide avec 2 tendeurs : 28 to 54N
Température de stockage : -10°C à 45°C
Dimensions : 850x400x200 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100090803	EXOSQUELETTE HA EXO-01	2281195

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES EN MAGASIN.

Meuleuse

Meuleuse AG 125-8SE

Solution économique par découpe et meuleuse de métaux.

Puissance : 800 W
Poids : 2 kg
Diam de disque ; 125 mm
Profondeur de coupe ; 34 mm
Vitesse de rotation ; 6200 – 11500 tours / minute
Vibration : 4,8 m/s2
Bruit : 85,3 dB
Sécurité : Interrupteur On/Off , Variateur 6 vitesses

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100022944	MEULEUSE AG 125-8SE	2164256

Meuleuse

Meuleuse AG125-13S

Allie puissance et performance.
Meuleuse d'angle 1 300 W avec balais d'une longue durée de vie pour couper et meuler avec des disques jusqu'à 125 mm.

Puissance : 1300 W
Poids : 2,3kg
Diam de disque ; 125 mm
Profondeur de coupe ; 34 mm
Vitesse de rotation ; 11500 tours / minute
Vibration : 4,9 m/s2
Bruit : 92 dB

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100183	MEULEUSE AG125-13S	2118938

Meuleuse

Meuleuse AG 125-15DB

Puissante et sécuritaire.
Meuleuse d'angle 1 500 W avec commutateur d'homme mort et frein pour une sécurité maximale, pour disques jusqu'à 125 mm.

Puissance : 1500 W
Poids :2,7 kg
Diam de disque ; 125 mm
Profondeur de coupe ; 34 mm
Vitesse de rotation ; 11500 tours / minute
Vibration : 4,4m/s2
Bruit : 91 Db
Sécurité : Démarrage progressif, anti torsion, Frein

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100009944	MEULEUSE AG 125-15DB	2119053

Meuleuse

Meuleuse AG 125-19SE

Polyvalent et doté d'une grande puissance.
Meuleuse d'angle 1 900 W haute performance avec contrôle de la vitesse, pour disques jusqu'à 125 mm.

Puissance : 1900 W
Poids :2,5 kg
Diam de disque ; 125 mm
Profondeur de coupe ; 34 mm
Vitesse de rotation ; 2800 - 11500 tours / minute
Vibration : 4,9m/s2
Bruit : 92 Db
Sécurité : Démarrage progressif, anti torsion

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100009942	MEULEUSE AG 125-19SE	2119066

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES EN MAGASIN.

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - HILTI

Machines

Découpe et ponçage

Meuleuse AG 230-24D

Léger et polyvalent.
Meuleuse d'angle 2400 W avec interrupteur de type homme-mort, poignée rotative et balais de charbon longue durée.
Convient pour les disques jusqu'au diamètre 230 mm.
• Equipée du système ATC - débrayage instantané du moteur en cas de blocage du disque
• Equipée du système AVR ; 30% de vibrations en moins
• Sécurité-homme mort : pas de verrouillage en fonction marche
• Interrupteur à réinitialisation : pas de remise en marche inopinée
• Découpe sans poussières grâce au carter EX

Puissance : 2400 W
Poids : 6,5kg kg
Diam de disque ; 230 mm
Profondeur de coupe ; 68 mm
Vitesse de rotation ; 6500 tours / minute
Vibration : 5,8m/s2
Bruit : 94 Db
Sécurité : Démarrage progressif, anti torsion, anti vibration, poignée reglable, inte « Homme mort »

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100084	MEULEUSE AG 230-D	2148406

Découpe et ponçage

Meuleuse AG 230-27DB

Meuleuse d'angle 2700 W avec interrupteur d'homme mort, poignée rotative et frein, pour disques jusqu'au diamètre 230 mm.
• Frein magnétique <4 sec.
• Carter d'aspiration pour plus de confort et un chantier sans poussière
• ATC (Active Torque Control) pour un confort de travail maximal grâce à l'arrêt instantané du moteur en cas de rebond
• Hilti Smart Power : Technologie pour fournir un démarrage progressif de l'appareil

Puissance : 2700 W
Poids : 6,8 kg
Diam de disque ; 230 mm
Profondeur de coupe ; 68 mm
Vitesse de rotation ; 6500 tours / minute
Vibration : 6,3m/s2
Bruit : 93 Db
Sécurité : Frein, Démarrage progressif, anti torsion, anti vibration, poignée reglable, inte « Homme mort »

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101543	MEULEUSE AG 230-DB	2148679

Rainureuse

Rainureuse disque DCH 150-SL

Outil performant et fiable pour le rainurage.

Puissance : 2400 W
Poids : 7,6kg kg
Diam de disque ; 150 mm
Profondeur de coupe ; 50 mm
Entretoise : 4mm – 7mm – 13mm – 22,5mm
Vitesse de rotation ; 7000 tours / minute
Vibration : 4,6m/s2
Bruit : 94 Db

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100062278	RAINUREUSE DISQUE DCH 150-SL	3710161

Tronçonneuse

Tronçonneuse DCH 300-X

• Coupe le béton armé, les trottoirs en granit, les dalles, la brique et les blocs de maçonnerie.
• Coupe de poutres métalliques, de tubes en acier et de barres d'armature.
• Découpes préliminaires pour démolition.
• Découpes et agrandissements d'embrasures de portes, de fenêtres et de trémies.

Puissance : 2600 W
Poids : 9,4 kg
Diam de disque ; 305 mm
Profondeur de coupe ; 120 mm
Vitesse de rotation ; 4900 tours / minute
Vibration : 5,1m/s2
Bruit : 106 Db

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101386	TRONCONNEUSE DCH 300-X	2149607

Découpe et ponçage

Ponceuse DGH130

Meuleuse béton pour un ponçage léger
et la finition des surfaces murales et des sols.
• Poignée ergonomique
• Travail sans effort due à l'effet d'aspiration
• Capot anti-poussière avec une connexion rapide au VC
• Réglage facile de la hauteur du carter et un accès aux angles
• Nouvelle conception de meule diamant brevetée
• Disques de finition optimisés
pour les applications
de finition fine

Puissance : 1300 W
Poids :2,54 kg
Diam de meule ; 125-130 mm
Vitesse de rotation ; 3000 - 8700 tours / minute
Vibration : 3,6m/s2
Bruit : 85,3 dB
Sécurité : Cartage de ponçage fixe, sélecteur de vitesse

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100018549	PONCEUSE DIAMANT DGH 130 DLX	2195958

Découpe et ponçage

Ponceuse DGH150

Ponceuse béton pour un poncage intensif au sol.

Puissance : 2100 W
Poids : 5,6 kg
Diam de meule ; 150 mm
Vitesse de rotation ; 4400 - 7000 tours / minute
Vibration : 5,6m/s2
Bruit : 91 dB
Sécurité : Cartage de poncage fixe, selecteur de vitesse

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101639	PONCEUSE DIAMANT DGH150	2294768

Aspirateur

Aspirateur VC 20 L-X + accessoires

• Nettoyage des chantiers : eau et poussières.
• Aspiration de la poussière de forage au diamant à sec.
• Aspiration de la poussière de découpe avec tronçonneuse électrique ou meuleuse avec carter EX, de rainurage et de ponçage avec la DG 150 ou meuleuse avec carter dédié.
• Aspiration de l'eau et laitance de forage ou sciage diamant.
• Ultra compact : le filtre est intégré dans la tête de l'aspirateur.

Puissance : 1200 W
Poids : 11kg
Capacité : 15L
Classe de poussière :L ou M
Bruit : 69 dB
Protection : IPX4 , Classe I

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101498	ASPIRATEUR VC 20 L-X + ACCESSOIRES	3533671

COMPACTS ET PUISSANTS.

Aspirateur

Aspirateur VC 40-MX + accessoires

• Nettoyage des chantiers eau et poussières.
• Aspiration de la poussière de forage au diamant à sec.
• Aspiration de la poussière de découpe avec tronçonneuse électrique ou meuleuse avec carter EX, de rainurage et de ponçage avec la DG 150 ou meuleuse avec carter dédié.
• Aspiration de l'eau et laitance de forage ou sciage diamant.
• Ultra compacts : le filtre est intégré dans la tête de l'aspirateur.

Puissance : 1200 W
Poids : 14,4kg
Capacité : 30L
Classe de poussière :L ou M
Bruit : 69 dB
Protection : IPX4 , Classe I

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100191056	ASPIRATEURVC40-MX	2220069 + 2271512 + 2182583

LES PLUS POLYVALENTS DES ASPIRATEURS DE CHANTIERS.

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - HILTI

Machines

Découpe et ponçage

Tronconneuse DSH600X

Sécuritaire, puissante et polyvalente .
Scie à essence 63 cm3 à poignée supérieure compacte et légère avec frein de lame.
Profondeur de coupe jusqu'à 120 mm avec des lames de 300 mm.

Puissance : 3,2 kW
Cylindre : 63,3 cm3
Poids : 9,85kg
Diam de disque ; 300 mm
Profondeur de coupe ; 120 mm
Vitesse de rotation ; 5080 tours / minute
Vibration : 2,5 m/s2
Bruit : 102 Db
Sécurité : Frein

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100020677	TRONCONNEUSE DSH 600-X	2275172

Découpe et ponçage

Tronçonneuse thermique DSH 700

- Starter intégré.
- Couple et moteur puissants.
- Nouveau filtre cyclone.
- Maintenance facile et rapide.
- Vibrations très réduites.
- Roues de stabilisation intégrées.
- Jauge de réservoir transparente.

Puissance : 3,5 kW
Cylindre : 68,7 cm3
Poids : 12 kg
Diam de disque ; 350 mm
Profondeur de coupe ; 125 mm
Vitesse de rotation ; 5100 tours / minute
Vibration : 5,0 m/s2
Bruit : 111 Db

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101509	TRONCONNEUSE DSH 700-X 35	2265709

PLEINE PUISSANCE ET MAINTENANCE FACILE POUR TOUS LES TRAVAUX DE DÉCOUPE EXTÉRIEURS

Scie murale

Scie murale DST 10 / DST 20

Scie murale electrique maniable avec système d'automatisation CUT ASSIST, télécommande sans fil et boitier électronique interne pour la découpe de différents matériaux à eau et à sec, avec la Possibilité de coupe à ras.

Diam de disque ; 600- 1200 mm / 600 – 1600 mm
Profondeur de coupe ; 53 cm / 73 cm
Protection : IP 65
Sécurité : HILTI CUT ASSIST ; découpe entièrement automatisée.

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES EN MAGASIN.

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - HILTI

Machines

Carottage

Carotteuse diamant DD 150-U

• Forage à eau à la main ou sur colonne dans le béton, pour les conduites sanitaires, de chauffage et de ventilation.
• Passage de chemins et de câbles.
• Perçage pour le montage de balustrades et de mains-courantes.
• Pour l'installation de chevilles et fers d'armatures de grands diamètres.
• Forage à sec à la main de passages dans la maçonnerie pour les conduites sanitaires, de chauffage et de ventilation ainsi que pour la construction de cheminées et de poêles.

Puissance nominale absorbée 2200 W
Voltage 220 V
Courant nominal 10,3 A
Couple max. 30 Nm
Nombre de vitesses 3 mécaniques
1re vitesse 780 tr/min
2e vitesse 1520 tr/min
3e vitesse 2850 tr/min
Plage de forage – à eau / sur colonne 12 - 162 mm
Plage de forage – à eau/à la main 8 - 131 mm
Plage de forage – à sec/à la main 37 - 131 mm
Mandrin BI+
Utilisable avec Couronnes PS, PL, HWC, HDMU
Poids (norme EPTA) 8,2 kg
Poids système complet 21,5 kg (CTL)
Dimensions (LxlxH) 516 x 129 x 159 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101555	CAROTTEUSE DD 150-U	2204025+2203155

Carottage

Carotteuse diamant DD-250

• Plage de forage optimale entre 12 et 250 mm de diamètre.
• Affichage numérique simple et pratique : contrôle de pression, indication de service, sélecteur de vitesses, niveau à bulle électronique.
• Aide au démarrage.
• Carottage à eau sur colonne.
• Bouton chronomètre pour connaître le temps de carottage de la machine.

Puissance absorbée 3200 W
Type d'emmanchement DD-BL
Diamètre maximum de forage 450 mm
Vitesse en charge
1re vitesse 240 tours/min
2e vitesse 580 tours/min
3e vitesse 1160 tours/min
4e vitesse 2220 tours/min
Poids (norme EPTA 01/2003) 15,3 kg
Poids du système complet 37 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100009940	CAROTTEUSE DD250	2276927+2159830+305541

LA PLUS GRANDE PLAGE DE FORAGE DU MARCHÉ AVEC 4 VITESSES.

Recycleur

Recycleur DD-WMS 100

Système de gestion de l'eau pour carotteuse. Permet d'alimenter, de refroidir et de récupérer l'eaux usées des systèmes de forage diamant.

Volume de cuve : 14L
Poids : 22,5 kg
Protection : IP X5
Bruit : 76 dB

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100009943	RECYCLEUR DD-WMS 100	3654438

Pompe à vide

Pompe à vide DD VPX

Pompe à vides pour fixer les colonnes de carottage diamant sans percage ni chevillage.

Puissance : 2400 W
Poids : 7,6kg kg
Diam de disque ; 150 mm
Profondeur de coupe ; 50 mm
Entretoise : 4mm – 7mm – 13mm – 22,5mm
Vitesse de rotation ; 7000 tours / minute
Vibration : 4,6m/s2
Bruit : 94 Db

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100555	POMPE A VIDE DD VPX	4084458

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES EN MAGASIN.

HILTI, UN LEADER MONDIAL DE L'OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

Le groupe HILTI fournit à l'industrie de la construction à l'échelle mondiale des produits, des systèmes, des logiciels et des services de pointe sur le plan technologique. Ces solutions innovantes offrent une valeur ajoutée exceptionnelle aux professionnels du secteur.

Chez Ravate PRO, les experts HILTI sont à votre disposition pour vous fournir des conseils techniques de qualité et vous accompagner au quotidien dans tous vos projets, en magasin comme sur vos chantiers.

UNE QUESTION ? UN CONSEIL ?
Dominique BELLINI | +262 (0)692 72 20 81
Kevin PINEAU | +262 (0)692 07 58 70
Michel MARTINEZ | +262 (0)693 91 49 70
Karen - Magasins | +262 (0)692 00 85 57

Découvrez HILTI sur www.ravatepro.fr
→ https://bit.ly/hilti_nuron

NURON

LE SANS FIL SANS COMPROMIS

5 BATTERIES
150 OUTILS* COMPATIBLES

HILTI innove pour vous : avec son système de batterie unique et des performances accrues, la nouvelle gamme Nuron couvre toutes les applications, sans les inconvénients des matériels filaires mais avec autant de puissance. Nuron offre une meilleure alternative aux solutions professionnelles habituelles.

MACHINES

Perçage magnétique

Unité de perçage KBC 36 MAGFORCE

Unité de perçage magnétique extrêmement compacte et légère pour une utilisation dans des espaces exigus en atelier et sur les chantiers.

Référence	Descriptif produit	Réf. four
NEW	UNITEDEPERÇAGEKBC36MAGFORCE	72732362000

Unité de perçage KBE 32

Unité de perçage par carottage magnétique Economique - 1 vitesse - compacte et ultralégère pour le perçage par carottage sur chantier.

Référence	Descriptif produit	Réf. four
100130710	PERCEUSE MAGNETIQUE KBE 32	72709461000

Machines filaires

Multimaster filaire MM 500 TOP

Le multitool puissant et rapide pour l'aménagement et la rénovation livré avec plus de 30 accessoires.

Référence	Descriptif produit	Réf. four
100057873	MULTIMASTER MM 500 PLUS TOP	72296761000

Multimaster MM 300 PLUS START

Machine oscillante - MM 300

Référence	Descriptif produit	Réf. four
100164287	MULTIMASTER MM 300 PLUS BASIC	72297264000

Aspirateur eau et poussière

Set Dustex 25 L.

Aspirateur eau et poussières, puissant et compact pour le raccordement d'outils électroportatifs pour une utilisation en atelier ou sur chantier avec set d'accessoires complet.

Référence	Descriptif produit	Réf. four
75101549	ASPIRATEUR DUSTEX 25	92035060000
75101738	FILTRE PERMANENT DUSTEX	31345064010

Grignoteuses BLK 1.3 TE

Grignoteuse compacte pour des coupes précises pour les tôles trapézoïdales jusqu'à 1,3 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. four
75101124	GRIGNOTEUSE BLK 1.3T	72324160000

Scie à métaux pendulaire MKAS 355

Sciage sûr rapide et précis avec la scie à métaux pendulaire MKAS.

Référence	Descriptif produit	Réf. four
100164286	TRONCONNEUSE METAL MKAS355	72365460000

Multimaster AMM500+

Le multitool sans fil puissant pour une vitesse de travail rapide avec plus de 30 accessoires. Pour scier le bois, le métal, poncer, déposer du carrelage et bien plus encore.

Référence	Descriptif produit	Réf. four
100164288	MULTIMASTER AMM500 + TOP(NU)	71293863000

Aspirateur eau et poussières

Aspirateur eau et poussières, puissant et compact pour le raccordement d'outils électroportatifs pour une utilisation en atelier ou sur un chantier avec set d'accessoires complet.

Référence	Descriptif produit	Réf. four
100164292	ASPIRATEUR ASBS 18-10 AS (NU)	92604203010

Meuleuse CCG 18-125-15 AS

Meuleuse d'angle sans fil Ø 125 mm. Puissante, elle offre la même puissance qu'un modèle filaire équivalent de 1 500 W, pour des travaux de tronçonnage, de meulage et d'ébavurage efficaces.

Référence	Descriptif produit	Réf. four
100164289	MEULEUSE CCG18-125-15 AS (NU)	71220961000

Set d'étau VersaMAG

Le nouveau système Fein VersaMAG apporte une nouvelle dimension de exibilité dans le monde du serrage. Le puissant aimant permanent constitue la base du système FEIn VersaMAG.

Référence	Descriptif produit	Réf. four
100164285	ETAU MAGNETIQUE VERSAMAG	90701003020

Set de démarrage Procore 18 V/4,0 AH AS

2 batteries Li-ion ProCORE à cellules haute puissance avec chargeur rapide GAL 1880 CV. Temps de charge court grâce au courant de charge élevé de 8 A, au refroidissement actif et à la gestion de charge à commande de processus.

Référence	Descriptif produit	Réf. four
100164291	SET DEMARRAGE 18V/4AH PROCORE	92604228010

Grignoteuse ABLK 18 1.6 E AS

Grignoteuse compacte SANS FIL pour des coupes précises pour les tôles trapézoïdales jusqu'à 1,3 mm. Batterie AMPSHare

Référence	Descriptif produit	Réf. four
100164290	GRIGNOTEUSE ABLK 18 1.6 AS(NU)	71321161000

Perceuse visseuse ASCM 18 QM SELECT

Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses avec moteur sans balais et interface QuickIN. Performances sans compromis pour le taraudage jusqu'à 14 mm et le perçage avec des scies cloches HM jusqu'à 80 mm.

Référence	Descriptif produit	Réf. four
100080537	PERCEUSE-VISS ASCM18QM (NU)	71161164000

Vers un travail plus simple et plus efficace

Les machines sans fil de FEIN sont conçues pour travailler le métal dans des conditions difficiles. Grâce à l'interaction parfaite entre le moteur FEIN PowerDrive brushless et les batteries FEIN Li-ion équipées de la SafetyCell Technology, même les applications complexes peuvent être réalisées sans fil. Notre ambition est de concevoir des produits qui rendent le travail plus facile, et plus efficace.
www.fein.com

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - DEWALT

Machines sans-fil

Sans-fil 18 V

Kit 4 outils XR 18V 5AH LI-ION brushless TSTAK

1- Meuleuse DCG405 - Ø disque 125mm - Régime à vide 9000 tr/min.
2- Perforateur SDS-plus DCH273 - Force de frappe 2,1J
Ø perçage béton / bois / métal 24 / 26 / 13 mm
3- Perceuse visseuse compacte percussion DCD796 - Couple max 70 Nm
Régime à vide 0-550 / 2000 tr/min
4- Visseuse à chocs DCF887 - Couple 205 Nm
Impacts par minute 0-3800 imp/min

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100020925	KIT 4 OUTILS 18V/5AH	DCK422P3T

ÉQUIPEMENT STANDARD : CHARGEUR MULTI-VOLTAGE,
2 BATTERIES 5AH LI-ION, MALLETTE T-STAK.

Sans-fil 18 V

Kit Premium 8 outils XR 18V 5Ah Li-Ion Brushless

• Perceuse visseuse percussion XR DCD996
• Visseuse à chocs DCF887
• Scie circulaire DCS570
• Multi-cutter DCS355
• Lampe DCL050
• Meuleuse DCG405
• Perforateur SDS-plus DCH273
• Scie sabre DCS367

Voltage XR : 18 V
Type de batterie : 5 Ah Li-Ion
Poids : 50,2 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101722	KIT 8 OUTILS 18V/5AH	DCK853P4

EQUIPEMENT STANDARD : LIVRÉ AVEC 4 BATTERIES, CHARGEUR,
3 COFFRETS ET CHARIOT TOUGH SYSTEM

Sans-fil 18 V

DCD791P2 - Perceuse Visseuse Compact 18V XR 5Ah Li-Ion - Moteur sans charbon

• Dernière génération de Perceuse 18V dotée de la nouvelle technologie XR.
• Plus compacte (-7 mm) et plus ergonomique pour travailler dans les espaces confinés.
• 2 vitesses, transmission tout métal, efficacité et durabilité accrue.
• Lampe LED 3 positions allant jusqu'à 77 lumens.
• 15 réglages de couple différents pour une précision optimale.
• Nouvel interrupteur offrant une variation intelligente de la vitesse de perçage et un meilleur contrôle.
• Mandrin 13 mm auto-bloquant tout métal.

Voltage : 18 V
Type de batterie : 5Ah Li-Ion
Capacité du mandrin : 1,5-13 mm
Vitesse à vide : 0-550/2000 tr/min
Couple maximal : 70 Nm
Capacité de perçage Bois/Métal/Béton : 40/13/13 mm
Poids : 1,7 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100008545	PERCEUSE-VISSEUSE DCD791P2	DCD791P2

ÉQUIPEMENT STANDARD:CHARGEURMULTI-VOLTAGE,2BATTERIES5AHLI-ION,
CLIP CEINTURE, PORTE EMBOUT MAGNÉTIQUE,
MALLETTE DE TRANSPORT DE HAUTE QUALITÉ.

Sans-fil 18 V

Perceuse visseuse compacte XR 18V Brushless DCD800NT-XJ

• Mandrin métal autoserrant 13 mm : mandrin robuste.
• Gâchette à vitesse variable : permet le contrôle de la vitesse. Moins de risque de serrage excessif.
• LED Pivotante : meilleure visibilité dans les espaces sombres et confinés.
• 15 Réglages de contrôle de couple : réglage précis de la force de serrage. L'utilisateur peut adapter l'outil aux performances souhaitées et à la finition requise.
• Moteur Brushless : plus de puissance, d'efficacité et de durabilité.
• Poignée ergonomique : plus confortable permettant une durée d'utilisation plus longue.

Couple dur / tendre : 90 / 27 Nm
Régime à vide : 0-650 / 2000 tr/min
Capacité mandrin : 1.5-13 mm
Type de mandrin : Métal
Réglage de couple : 15
Poids : 1.28 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100169144	PERCEUSE-VISSEUSE DCD800NT (NU)	DCD800NT

ÉQUIPEMENT STANDARD : SANS BATTERIE NI CHARGEUR, CLIP CEINTURE,
PORTE EMBOUT MAGNÉTIQUE, COFFRET TSTAK.

Perceused'angle

Perceuse d'angle Compact 18V XR

• Puissante perceuse d'angle 18 volts pour le forage et le vissage dans des espaces confinés
• Dernière génération de Perceuse Visseuse 18 V dotée de la nouvelle technologie XR (eXtreme Runtime)
• Deux réglages de vitesse avec inverseur
• Mandrin autoserrant 10 mm à verrouillage automatique pour assurer un changement rapide et facile
• Nouvelle poignée ergonomique pour plus de confort

Voltage : 18 V
Capacité du mandrin : 1-10 mm
Puissance utile : 360W
Vitesse à vide : 0-650/2000 tr/min
Couple maximal : 33 Nm
Capacité de perçage Bois/Métal : 28/10 mm
Poids : 1,75 kg

Référence	Descriptif produit	Réf fourn.
100040210	VISSEUSE ANGLE DCD740NT	DCD740NT

EQUIPEMENT STANDARD :
CHARGEUR MULTI-VOLTAGE, CLIP CEINTURE ET MALLETTE T-STAK.

Sans fil 18 V

Visseuse plaques de plâtre XR 18V 2AH LI-ION brushless avec chargeur à bande

• Moteur BRUSHLESS pour plus d'autonomie, de performances et de durabilité
• Visseuse légère et compacte pour réduire la fatigue et permettre de travailler facilement dans les endroits confinés.
• LED pour éclairer les espaces de travail sombres ou difficiles d'accès.
• Mémoire des réglages de profondeurs lorsque l'on enlève ou remet le nez.

Couple maximal : 4 / 30 Nm
Vitesse à vide : 0-4400 tr/min
Porte-outil : 6.35 mm hex
Niveau de vibrations : < 2.5 m/s2
Poids : 1.5 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100022255	VISSEUSE PLACO DCF620D2K	DCF620D2K

ÉQUIPEMENT STANDARD : 2 BATTERIES, CHARGEUR, CHARGEUR POUR VIS À BANDE, EMBOUT DE VISSAGE PR2 SPÉCIFIQUE POUR VIS À BANDE, NEZ AVEC BUTÉE DE PROFONDEUR, EMBOUT DE VISSAGE 25 MM PR2, COFFRET TSTAK

Existe en version NU (100010330)

Sans-fil 18 V

Visseuse 18 V XR Brushless Visseuse à chocs 3 vitesses 2x5,0Ah en TSTAK

• Dernière génération de produits XR, d'autonomie en plus avec le moteur sans charbon (couple jusqu'à 205Nm).
• Une visseuse à chocs 18V ultra maniable, 3 vitesses pour plus de polyvalence dans les applications de vissage.
• Le mode Precision Drive offre un contrôle supplémentaire dans les applications de vissage pour éviter des dommages matériels et fixtations.
• Très léger et compact. L'outil est très confortable à utiliser et se glisse dans les petits espaces.
• Développement d'une bague 3 LED, système breveté, qui fournit un éclairage maximal sans aucune zone d'ombre.
• Compatible avec les outils DEWALT XR 18 V.

Type de batterie : Li-Ion
Voltage : 18 V
Capacité de la batterie : 5.0 Ah
Couple maximal : 205 Nm
Puissance utile : 400 W
Vitesse à vide : 0-1000, 0-2800, 0-3250 tr/min
Impacts par minute : 0 - 3800 imp/min
Porte-outils : 6.35mm (1/4")

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101791	VISSEUSE A CHOC DCF887P2	DCF887P2

ÉQUIPEMENT : 2X BATTERIE 5.0AH XR LI-ION, CHARGEUR MULTIVOLTAGE, CLIP CEINTURE, PORTE EMBOUT MAGNÉTIQUE, COFFRET TSTAK
EXTENSION DE GARANTIE EUROPÉENNE JUSQU'À 3 ANS (SUR ENREGISTREMENT DE VOTRE PRODUIT)

Existe en version NU (100010324)

Sans-fil 18 V

DCD240N-XJ Malaxeur XR Flexvolt 54V

• Malaxeur XR FLEXVOLT 54V, avec la technologie sans fil fournit une puissance équivalente à un malaxeur filaire 2000W.
• Interrupteur verrouillage de sécurité : pas de démarrage intempestif de la machine.
• Conception ergonomique de la poignée double pour plus de contrôle et un confort accru.
• Vitesse variable pour une utilisation dans tous les matériaux.
• Transmission tout métal.
• Filetage M14 standard accepte toutes les marques de mélangeur M14.
• Batterie protégée contre la poussière et les jets d'eau.

5 vitesses variables : 0-725 tr/min
Couple : 25 Nm
Mélangeur spiral : 160 mm
Mandrin : M14
Poids : 5.1 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100203004	MALAXEUR DCD240N (NU)	DCD240N

ÉQUIPEMENT STANDARD : LIVRÉ SANS BATTERIE NI CHARGEUR, MÉLANGEUR SPIRAL 160 MM, 2 CLÉS DE SERRAGE.

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - DEWALT

Machines sans-fil

Sans-fil 18 V

Boulonneuse 1/2" XR 18V Brushless 1396 NM DCF900NT-XJ

• Boulonneuse de dernière génération XR 18V avec couple élevé.
• Performance : couple de décollement pouvant atteindre 1898 Nm garantissant le retrait des boulons les plus serrés.
• Fixation O'Ring : changement rapide des douilles.
• Contrôle complet de la vitesse et de la luminosité sur toutes les applications : gâchette à vitesse variable + fonction de sélection tactile - 4 modes (3 vitesses + mode Précision)
• Éclairage de la zone de travail : LED blanche brillante avec fonction de retard pour une visibilité améliorée.
• Confort et contrôle utilisateur : poignée en caoutchouc confortable.
• Moteur Brushless : plus de puissance, d'efficacité et de durabilité.

Moteur : Brushless
Couple de décollement max. : 1898 Nm
Couple de serrage max. : 1396 Nm
Régime à vide : 0-2300 tr/min
Impacts par min.: 0-1800 cps/min
Longueur : 223 mm
Poids : 2.9 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100169143	BOULONNEUSE DCF900NT (NU)	DCF900NT

ÉQUIPEMENT STANDARD : LIVRÉE SANS BATTERIE NI CHARGEUR, COFFRET TSTAK.

Sans-fil 18 V

Boulonneuse à chocs 1/2" XR 18V Brushless DCF922NT-XJ

• Performance : couple desserrage pouvant atteindre 609 Nm garantissant le retrait des boulons les plus serrés.
• Accès aux espaces restreints et aux boulons les plus difficiles d'accès : ultra compacte et légère.
• Gâchette à vitesse variable : risque de serrage excessif réduit.
• Fonction de sélection tactile 4 modes dont mode précision et mode spécial pour matériaux tendres (pour réduire le temps de serrage et de desserrage des fixations dans les matériaux tendres comme le bois).
• Éclairage de la zone de travail : anneau 3 Led.
• Confort utilisateur : conception ergonomique de la poignée avec un grip confortable permettant une durée d'utilisation plus longue.
• Moteur Brushless : plus de puissance, d'efficacité et de durabilité.

Type de moteur : Brushless
Couple de serrage max. : 406 Nm
Couple de desserrage max. : 609 Nm
Régime à vide : 0-1400 / 2500 tr/min
Impacts par minute : 0-3600 imp/min
Porte-outils : 1/2"
Ø de boulon max. : M20
Longueur : 125 mm
Poids : 1.1 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100169142	BOULONNEUSE DCF922NT (NU)	DCF922NT

SANS BATTERIE NI CHARGEUR, CLIP CEINTURE, COFFRET TSTAK

Sans-fil 18 V

Boulonneuse à chocs compacte 1/2" XR 18V Brushless DCF892NT-XJ

• Performance : couple de desserrage pouvant atteindre 1152 Nm garantissant le retrait des boulons les plus serrés.
• Accès aux espaces restreints et aux boulons les plus difficiles d'accès : compacte et légère.
• Gâchette à vitesse variable : risque de serrage excessif réduit.
• Fonction de sélection tactile 4 modes dont mode précision.
• Éclairage de la zone de travail : LED blanche brillante avec fonction de retard pour une visibilité et une fonctionnalité améliorées.
• Confort utilisateur : conception ergonomique de la poignée avec un grip confortable permettant une durée d'utilisation plus longue.
• Moteur Brushless : plus de puissance, d'efficacité et de durabilité.

Type de moteur : Brushless
Couple de serrage max.: 813 Nm
Couple de desserrage max.: 1152 Nm
Régime à vide : 0-600/1200/2000 tr/min
Impacts par minute : 0-3250 imp/min
Porte-outils : 1/2"
Ø de boulon max. : M24
Longueur : 175 mm
Poids : 1.6 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100165458	BOULONNEUSE DCF892NT (NU)	DCF892NT

SANS BATTERIE NI CHARGEUR, CLIP CEINTURE, COFFRET TSTAK

Clé

Clé à cliquet 1/2" XR 18V Brushless

• Performance : un couple de 108 Nm permet d'effectuer efficacement une large gamme d'applications. La vitesse variable jusqu'à 270 tr/min permet de travailler rapidement et avec précision
• Ergonomie : la tête fine permet d'accéder à des endroits restreints et difficiles d'accès. La conception ergonomique de la poignée permet une prise en main plus confortable pour une plus longue durée d'utilisation
• Gâchette à vitesse variable pour un contrôle plus précis de la vitesse et verrouillage de la gâchette pour éviter les déclenchements accidentels
• Éclairage LED pour une visibilité améliorée

Couple de serrage max. : 108 Nm
Régime à vide : 0-270 tr/min
Porte-outil : 1/2"
Longueur : 389 mm
Poids (sans batterie) : 1.33 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100163902	CLE A CLIQUET 1/2 DCF512N (NU)	DCF512N

ÉQUIPEMENT STANDARD : SANS BATTERIE NI CHARGEUR.

Perforateur

TOOLSELECT Perforateur SDS-Plus 3 modes 18V Moteur sans charbon

• Percez plus de 90 trous (10 mm Ø x 80 mm) avec une batterie chargée
• Stop de rotation pour travaux de burinage légers, démolition carrelage
• Moteur sans charbon - Moins de frictions, 50% de chaleur en moins, plus de durabilité et d'autonomie
• Embrayage électronique pour un couple soutenu et plus de durabilité
• Perform & Protect : niveau de vibration le plus bas de la catégorie 6,6 m/s2, plus de confort pour l'utilisateur
• LED améliorant la visibilité lors du percage
• Idéal pour le perçage de trous de 6 à 14 mm de diamètre dans le béton, la brique ou divers matériaux de construction
• Compact et léger, ce perforateur est idéal pour les applications de chevillage

COMPATIBLE TSTAK STANLEY

Voltage : 18 V
Vitesse à vide : 0-1100 tr/min
Energie de frappe (EPTA 05/2009): 2,1 Joules
Coups par minute : 0-4600 cps/min
Porte-outil : SDS-Plus
Capacité de perçage Bois/Métal/Béton : 26/13/24 mm
Niveau de vibration - perçage : 6,6 m/s2
Poids : 3,1 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100010332	PERFORATEUR DCH273NT (NU)	DCH273NT

EQUIPEMENTSTANDARD:CROCHETCEINTURE,POIGNÉELATÉRALEMULTIPOSITIONS ET MALLETTE T-STAK.

Sans-fil 18 V

Meuleuse XR 18V 5Ah Li-Ion Brushless - 125 mm

• Nouveau moteur Brushless
• Carter compact, pour travailler dans des espaces confinés
• Excellente profondeur de coupe
• Embrayage électronique : protège l'utilisateur des rebonds en cas de blocage du disque • Arrêt du disque en moins de 2 secondes avec un disque à meuler de 6 mm
• Poignée soft grip : meilleure adhérence et plus confortable
• Frein électronique : lorsque la palette est libérée, le frein s'engage immédiatement

Voltage : 18V
Type de batterie : 5 Ah Li-Ion
Diamètre du disque : 125 mm
Vitesse à vide : 9000 trs/min
Protection : Arrêt du disque en moins de 2 secondes / Embrayage électronique / Frein électronique
Poids : 2,5 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100015743	MEULEUSE 18V DCG405P2	DCG405P2

EQUIPEMENTSTANDARD:LIVRÉEENT-STAKAVECUNEPOIGNÉEANTI-VIBRATION AVEC 2 BATTERIES 5AH LI-ION ET UN CHARGEUR

Existe en version NU (100020234)

Sans-fil 18 V

Perforateur SDS-PLUS XR 18V Brushless DCH172NT-XJ

• Chevilleur ultra compact, idéal pour le perçage de trou dans le béton de 4 à 10 mm, capacité maximale de perçage dans le béton 16 mm de diamètre.
• Moteur Brushless : plus de puissance, d'autonomie, durabilité accrue.
• Taille compacte et poids réduit, grande maniabilité même dans les endroits restreints.
• Meilleure force de frappe dans sa catégorie : plus de productivité.
• 2 Modes : perçage percussion et perçage simple pour bois et métal.
• Perform & Protect : poignée arrière flottante réduisant les vibrations, amélioration du confort lors d'une utilisation prolongée.
• Lampe LED pour éclairer la surface de travail.

Voltage : 18V
Force de frappe (E.P.T.A.) : 1.4 J
Vitesse de rotation : 0-1060 tr/min
Cadence de frappe : 0-4980 cps/min
Plage optimale d'utilisation : 4-10 mm
Ø perçage béton / bois / métal max. : 16 / 16 / 10 mm
Niveau de vibrations : 8.8 m/s2
Poids : 1.8 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100173079	PERFORATEUR DCH172NT (NU)	DCH172NT

SANS BATTERIE NI CHARGEUR, POIGNÉE LATÉRALE MULTI-POSITIONS, CLIP CEINTURE, COFFRET TSTAK

Sans-fil 54 V

Meuleuse d'angle 230 mm XR FLEXVOLT 54V Brushless DCG460NK-XJ

• Puissance & Performance : Capacité de coupe de 230 mm et puissance maximale de 3000W.
• Durabilité : Moteur Brushless, grille de protection pour réduire l'entrée de poussières dans le moteur, engrenage en acier pour une longue durée de vie de l'outil.
• Ergonomie : Légère (4.7 kg), boîte de vitesse compacte pour accéder aux espaces restreints et surmoulage en caoutchouc pour une meilleure prise en main et un plus grand confort.
• Fonction Wireless Tool Control.
• Protection de l'utilisateur : Protection de coupe et de meulage (2 carters).

Voltage : XR 54V
Ø de disque : 230 mm
Régime à vide : 0-6000 tr/min
Filetage de la broche : M14
Niveau de vibrations : 2.8 m/s2
Interrupteur : A gâchette
Perform & Protect : Frein & Embrayage
Poids (sans batterie) : 4.7 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100169279	MEULEUSE DCG460NK (NU)	DCG460NK

EQUIPEMENTSTANDARD:SANSBATTERIENICHARGEUR,2CARTERSRÉGLABLES SANSOUTIL(COUPE/MEULAGE),POIGNÉELATÉRALE2POSITIONS,COFFRET.

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - DEWALT

Machines sans-fil

Sans-fil 18 V

Meuleuse 76 MM XR 18V Brushless
DCS438N-XJ

• Idéale pour les coupes rapides sur le chantier : tubes en métal et en plastique, canalisation, carrelage, plaque de fibrociment...
• Taille ultra compacte et poids réduit de 0.94 kg (sans la batterie) : grande maniabilité, utilisation confortable d'une seule main.
• Moteur Brushless : plus de performances et de durabilité.
• Direction de la lame en avant et en arrière : l'utilisateur peut détourner les étincelles pour plus de sécurité.
• Capot de protection avec semelle réglable et buse Airlock : semelle en acier avec réglage de la profondeur pour un travail précis, buse Airlock permettant un raccord facile et rapide aux aspirateurs Dewalt.
• Lampe LED pour éclairer la zone de travail.

Voltage : 18V
Régime à vide : 0-20000 tr/min
Ø disque : 76 mm
Alésage : 10 mm
Profondeur de coupe : 22 mm
Poids : 0.94 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100163906	MEULEUSE 76 MM XR 18V BRUSHLESS	DCS438N-XJ

EQUIPEMENT STANDARD : SANS BATTERIE NI CHARGEUR, 1 CAPOT DE PROTECTION AVEC SEMELLE RÉGLABLE ET BUSE AIRLOCK, 1 DISQUE À TRONÇONNER, 1 DISQUE DIAMANT MULTI-MATÉRIAUX, 1 DISQUE DIAMANT

Sans-fil 18 V

Cisaille XR 18V

• Cisaille compacte et légère pour couper la tôle.
• Double épaulement : pas de déformation de la tôle (des 2 côtés de la coupe).
• Idéal pour les travaux de Zinguerie.
• Poignée D avec caoutchouc surmoulé pour une utilisation confortable dans toutes les orientations.
• Lampe LED pour une meilleure visibilité de la coupe.
• Déclencheur à vitesse variable pour plus de contrôle.

Voltage : 18 V
Type de batterie : XR Li-Ion
Vitesse : 0-2450 cps/min
Capacité de coupe max. Acier : 1,3 mm
Capacité de coupe max. Inox : 1,0 mm
Poids : 1,8 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100135436	CISAILLE DCS491NT (NU)	DCS491NT

ÉQUIPEMENT STANDARD : COFFRET T-STAK SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Sans-fil 18 V

DCG426N-XJ - Meuleuse Droite XR 18V Li-Ion

• Moteur Brushless 18V pour des performances améliorées pour les applications les plus exigeantes.
• 3 vitesses pour un meilleur contrôle.
• Gâchette variable à double position pour une prise en main et un contrôle de vitesse plus facile.
• Visibilité améliorée grâce à la lampe LED.
• Système Maille pour la protection du moteur.
• Nez en caoutchouc texturé durable renforcer le confort et le contrôle.

Vitesse à vide : 0 - 5.000/ 17.500/ 25.000 tr/min
Diamètre maximal des disques : 38 mm
Taille de la pince : 6 mm
Filetage de la broche : M15
Poids : 1.19 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100163903	MEULEUSE DROITE DCG426N (NU)	DCG426N

LIVRÉE AVEC PINCE 6 MM, CLÉ, SANS BATTERIE M15 NI CHARGEUR

Sans-fil 54 V NU

Découpeuse XR FLEXVOLT 54V BRUSHLESS 230 MM

• Profondeur de coupe de 83 mm, idéal pour la majorité des applications
• Le boitier fixe pour la batterie minimise l'entrée de la poussière et d'eau pour une durabilité accrue
• Bouton indicateur de charge : permet aux utilisateurs de ne pas être stoppé au milieu d'applications exigeantes, aide l'utilisateur à scier avec une force optimale et éteint la machine pour protéger le moteur
• Carter orientable 5 positions pour un angle et une visibilité optimisée lors de la coupe horizontale et verticale
• Double système en approvisionnement d'eau qui permet une meilleure gestion de la poussière lors de la coupe du béton

Voltage : 54V
Régime à vide : 6600 tr/min
Diamètre du disque / alésage : 230 / 22.2 mm
Profondeur de coupe : 83 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100090653	DECOUPEUSE DCS690N (NU)	DCS690N

EQUIPEMENT STANDARD : LIVRÉ SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Sans-fil 18 V

Scie circulaire XR 18 V brushless 115 mm

• Fiabilité de la coupe droite avec la maniabilité en plus : idéale pour les coupes répétitives tout en conservant la précision.
• Frein électronique, arrêt rapide de la lame pour plus de sécurité et de productivité.
• Ergonomie : confortable, légère et facile à utiliser.
• Carter aluminium usiné avec le corps de la machine : plus robuste, pas de déréglages.
• Semelle acier, métal pressé, retravaillé, plus durable et plus légère
• Soufflage des poussières avec flux d'air dirigé qui conserve le trait de coupe clair et visible.
• Polyvalence : possibilité de couper du bois, du PVC et de la fibre de ciment
• Buse d'aspiration AIRLOCK : connexion rapide, sécurisée avec buse d'aspiration orientable

Régime à vide : 4500 tr/min
Ø lame / alésage : 115 / 9.5 mm
Inclinaison : 45°
Profondeur de coupe max. : 39.5 mm
Cap. de coupe 90°/45° : 38 / 25 mm
Poids : 2.5 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100029925	SCIE CIRCULAIRE DCS571NT (NU)	DCS571NT

EQUIPEMENT STANDARD : LIVRÉE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR, LAME 24 DENTS, GUIDE PARALLÈLE, CLÉ, BUSE DE CONNEXION AIRLOCK, COFFRET TSTAK

Sans-fil 18 V

Scie circulaire 165 MM XR 18V Brushless DCS565NT-XJ

• Scie circulaire compacte et puissante grâce au moteur brushless.
• Bonne maniabilité avec 2 poignées ergonomiques permettant un bon maintien de la scie pour exécuter des coupes précises.
• Conception permettant une bonne visibilité sur la ligne de coupe, soufflerie et éclairage de la ligne de coupe.
• Carter et semelle en aluminium apportant légèreté et durabilité à la scie.
• Frein électronique pour plus de sécurité.
• Les « Plus » : sortie Airlock pour un raccord direct aux aspirateurs Dewalt, crochet de suspension et rangement de la clé à bord de la scie.

Voltage : 18V
Orientation de la lame : Gauche
Diamètre lame / alésage : 165 / 20 mm
Régime à vide : 4950 tr/min
Cap. coupe à 90° : 55 mm
Cap . coupe à 45° : 42 mm
Inclinaison de la lame : 0-50°
Poids : 2.6 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100149442	SCIE CIRCULAIRE DCS565NT (NU)	DCS565NT

LIVRÉE SANS BATTERIE NI CHARGEUR, LAME 24 DENTS CARBURE, GUIDE PARALLÈLE, CLÉ, BUSE AIRLOCK, COFFRET TSTAK

Sans-fil 54 V

Scie circulaire XR Flexvolt 54V BL 190 mm compatible rail de guidage

XR FLEXVOLT 54V, une technologie encore améliorée pour une puissance inégalée.

• Échelle graduée pour un réglage précis de la profondeur de coupe jusqu'à 61 mm.
• Idéale pour les travaux de délignage et de tronçonnage, en coupes droites ou inclinées dans le bois ou autres matériaux de construction
• Moteur à fort couple assurant une bonne longévité et donnant la puissance nécessaire sur chantier et à l'atelier.
• Système d'extraction des poussières compatible Airlock.
• Lampe LED pour une meilleure visibilité du trait de coupe.
• Inclinaison de la lame jusqu'à 57°.
• Équilibrage optimal pour travailler en sécurité et sans fatigue
• Crochet pour chevron

Régime à vide : 0-5800 tr/min
Ø lame / alésage : 190 / 30 mm
Cap. Coupe à 90° : 61 mm (57mm avec le rail)
Cap. Coupe à 45° : 43 mm (39 mm avec le rail)
Frein électronique : oui
Compatible rail de guidage : oui
Poids : 3,7 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100007256	SCIE CIRCULAIRE DCS579NT (NU)	DCS579NT

EQUIPEMENT STANDARD : LIVRÉE SANS BATTERIE NI CHARGEUR, LAME CARBURE 24 DENTS, GUIDE PARALLÈLE, CLÉ, COFFRET TSTAK.

Sans-fil 18 V

Scie sauteuse à poignée supérieure XR 18V brushless sans batterie ni chargeur - Coffret TSTAK

• Le mécanisme de changement de lame sans outil amélioré maintient la lame plus fermement pour une précision ultime.
• Double LED et le souffleur de poussière intégré protègent la pièce contre les débris pour obtenir une coupe plus précise et offre une meilleure visibilité du trait de coupe.
• Variateur de vitesse et verrouillage pour des coupes contrôlées rapides et une sécurité améliorée. L'action pendulaire à 4 positions contrôle l'agressivité ou la douceur de la coupe. Semelle ajustable sans outil avec semelle additionnelle anti-rayures inclinable jusqu'à 45°de chaque côté.

Voltage : 18 V
Régime à vide : 0- 3200 tr/min
Course de la lame : 26 mm
Inclinaison lame : 45°
Cap. De coupe bois / alu / métal : 135 / 25 / 10 mm
Poids : 2,1 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100021459	SCIE SAUTEUSE DCS334NT (NU)	DCS334NT

EQUIPEMENT STANDARD : LIVRÉE SANS BATTERIE NI CHARGEUR, BUSED'EXTRACTIONDEPOUSSIÈRE,SEMELLEADDITIONNELLEANTI-RAYURES, INSERT PARE-ÉCLATS, COFFRET TSTAK

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - DEWALT

Machines sans-fil

Sans-fil 18 V NU, sans accu ni chargeur

Scie Sabre Compacte XR 18V Brushless sans batterie ni chargeur

- Scie compacte permettant un meilleur accès aux coupes difficiles (longueur de 363 mm)
- Emmanchement de lame 4 positions pour une découpe au ras et plus de polyvalence
- Lampe LED pour une meilleure visibilité
- Semelle fixe ou pivotante pour accéder à tous les endroits
- Centre de gravité près de la poignée pour une meilleur prise en main
- Gâchette à vitesse variable pour plus de précision

Course à vide : 0-2900 cps/min
Course de la lame : 28,6 mm
Capacités de coupes maximale [Bois] : 300 mm
Capacités de coupes maximale [Métal] : 100 mm
Capacités de coupes maximale [PVC] : 160 mm
Poids : 2,3 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100010327	SCIE SABRE DCS367NT (NU)	DCS367NT

EQUIPEMENT STANDARD : LIVRÉE EN T-STAK SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Sciage

Scie sabre XR FLEXVOLT 54V BL

XR FLEXVOLT 54V, UNE TECHNOLOGIE ENCORE AMÉLIORÉE POUR UNE PUISSANCE INÉGALÉE

- Système d'entraînement cranté : entrainement sans à-coups réduisant les vibrations
- Fixation de la lame sans outil pour un changement rapide
- Emmanchement de lame 2 positions pour une position confortable quelle que soit la coupe à effectuer
- Semelle pivotante avec ouverture et lampe LED pour une meilleure visibilité de la coupe
- Idéal pour les coupes et travaux de démolition dans le bois et le métal

Régime à vide : 0-3000 cps/min
Course de la lame : 28,6 mm
Cap. de coupe bois / métal / PVC : 300 / 130 / 160 mm
Niveau de vibrations : 12 m/s2
Poids : 2.7 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100007254	SCIE SABRE DCS389NT (NU)	DCS389NT

LIVRÉE SANS BATTERIE NI CHARGEUR, COFFRET TSTAK.

Sans-fil 18 V

Ponceuse excentrique XR 18V BL 125 mm

- Technologie sans fil pour plus de liberté.
- Moteur 18V Brushless.
- Un régulateur de vitesse permettant d'adapter la vitesse pour différents types d'applications.
- Vibration peu élevée pour un usage prolongé sans fatigue.
- Compatible au système Air Lock permettant l'extraction des poussières avec facilité.
- Prise en main antiglisse assurant un confort et un contrôle parfaits.
- Interrupteur et roulements à billes étanches à la poussière pour une meilleure durée de vie
- Utilise des abrasifs auto-agrippants.

Ø plateau : 125 mm
Orbites par minute : 8000-12000 orb/min
Taille de l'orbite : 2,6 mm
Niveau de vibration : 2.5 m/s²
Poids : 1,6 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100023596	PONCEUSE 125 DCW210NT (NU)	DCW210NT

EQUIPEMENT STANDARD : LIVRÉE AVEC SAC À POUSSIÈRES TEXTILE ET ADAPTATEUR D'ASPIRATION, EN COFFRET TSTAK.

Sans-fil 18 V

Ponceuse à bande XR 18V Brushless DCW220NT-XJ

- Ponceuse 75 x 533 mm : outil alliant maniabilité et bonne surface de ponçage.
- Ajustement de la bande avec une molette permettant une mise en place facile de la bande pour assurer précision et régularité.
- Retrait de la bande par levier pour un changement rapide de l'abrasif.
- Sélecteur de vitesse et bouton de verrouillage bien positionnés pour être actionnés en cours d'utilisation.
- Bonne gestion des poussières grâce à la sortie Airlock pour un raccordement facile à l'aspirateur. Utilisation possible du sac à poussières livré avec l'outil.
- Fonction Wireless Tool Control permettant à la ponceuse d'activer le fonctionnement de l'aspirateur en simultané.

Voltage : XR 18V
Dimension de la bande : 75 mm x 533 mm
Vitesse de defilement : 198 – 320 m/min
Nombre de vitesses : 5
Ajustement de la bande : Sans outil
Poids sans batterie : 3.5 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100172369	PONCEUSE BANDE DCW220NT (NU)	DCW220NT

LIVRÉE SANS BATTERIE NI CHARGEUR, SAC À POUSSIÈRES, BANDE ABRASIVE, COFFRET TSTAK.

Sans-fil 18 V NU, sans accu ni chargeur

Rabot 18V - 5Ah Li-Ion XR - Moteur sans charbon

• Moteur sans charbon puissant offrant des performances de rabotage idéales pour les applications prolongées
• Léger, compact et ergonomique pour une utilisation confortable dans toutes les orientations
• Stockage à bord de fers de rechange pour un changement de lame rapide
• Large semelle pour une meilleure stabilité.

Voltage : 18 V
Type de batterie : 5Ah Li-Ion
Vitesse à vide : 15000 trs/min
Largeur de rabotage : 82 mm
Longeur de la semelle : 295 mm
Profondeur de coupe maxi. : 2 mm
Profondeur de la feuillure : 9 mm
Poids : 2,5 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100010333	RABOT DCP580NT	DCP580NT

EQUIPEMENT STANDARD : MALLETTE T-STAK, FERS RÉVERSIBLE AU CARBURE DE TUNGSTÈNE, CLÉ HEXAGONALE, GUIDE POUR FEUILLURE ET SAC À COPEAUX

Sans-fil 18 V

Ponceuse 1/4 de feuille XR 18V BL DCW200NT-XJ

• Ponceuse compacte, avec variateur de vitesse, idéale pour les travaux de finition.
• Moteur brushless : moteur puissant et efficace pour une autonomie plus importante.
• Wireless Tool Control : allumage automatique de l'aspirateur lorsque la machine est mise en route.
• Interrupteur et roulements à billes étanches à la poussière pour une durée de vie accrue.
• Surfaces avec revêtement caoutchouc pour une prise en main confortable.
• Patin auto-agrippant avec une bonne évacuation des poussières, permettant un changement rapide des abrasifs et un ponçage plus efficace.
• Pinces de serrage pour abrasifs conventionnels
• Buse d'aspiration Airlock : connexion rapide, pour une aspiration totale des poussières.

Orbites par minute : 8000 – 13500 tr/min
Taille de l'orbite : 1,6 mm
Dimensions du plateau : 108 x 115 mm
Niveau de vibrations : 3.8 m/s2
Poids : 1.1 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100163904	PONCEUSE VIBRANTE DCW200NT(NU)	DCW200NT

LIVRÉE SANS BATTERIE NI CHARGEUR, SAC À POUSSIÈRES TEXTILE, ACCESSOIRE POUR PERCER LES ABRASIFS, COFFRET TSTAK.

Affleureuse

Affleureuse XR 18V BL 6-8 mm

• Variateur de vitesse électronique permettant d'adapter la meilleure vitesse en fonction des matériaux.
• Démarrage progressif.
• Moteur avec frein électronique.
• Blocage de la broche permettant un changement d'accessoires rapide et facile.
• 2 éclairage LED pour plus de visibilité au niveau de la fraise lors de l'application.
• Revêtement spécifique réduisant les vibrations et assurant une utilisation confortable.
• Design compact et léger.

Régime à vide : 16000 - 25500 tr/min
Plongée : 55 mm
Taille de la pince : 1⁄4" 6-8 mm
Ø de fraise max. : 36 mm
Poids : 2,1 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100047693	AFFLEUREUSE DCW600N (NU)	DCW600N

EQUIPEMENT STANDARD : LIVRÉE AVEC BASE AFFEURAGE, ADAPTATEUR POUR L'EXTRACTION DES POUSSIÈRES, GUIDE PARALLÈLE, EN BOITE CARTON.

Sans-fil 18 V

Cloueur de finition 18Ga XR 18V LI-ION brushless Sans batterie ni chargeur

• Cloueur de finition sans gaz, pas besoin d'entretien.
• Moteur Brushless 18V XR Li-Ion pour plus de durabilité et une meilleure autonomie.
• Le design compact et ergonomique rend le cloueur facile d'utilisation.
• Le mode coup par coup permet de fixer de manière précise et le mode rafale permet de fixer 4 clous à la seconde.
• Réglage de la profondeur.
• Système de déblocage du magasin sans outil.
• La double sécurité permet d'éviter des tirs accidentels.
• 1200 tirs par charge de batterie avec une batterie XR 18V 2Ah Li-Ion.

Voltage : 18 V
Diamètre de la pointe : 1,25 mm
Inclinaison du magasin : 0°
Longueur pointes : 15-54 mm
Capacité magasin : 110 pointes
Tir : coup par coup et rafale
Poids : 2,6 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100051489	CLOUEUR DCN680NT (NU)	DCN680NT

ÉQUIPEMENT STANDARD : LIVRÉ SANS BATTERIE NI CHARGEUR AVEC COFFRET TSTAK

DEWALT
3
ANS
DE GARANTIE
DEWALT
POWERSTACK
BATTERY TECHNOLOGY
WWW.DEWALT.FR

Sans-fil 18 V

Décapeur thermique XR 18V

• Interrupteur à glissière de sélection de température (haute ou basse) pour l'optimisation de la température en fonction de l'application.
• Interrupteur de verrouillage : maintient l'outil en marche sans avoir à appuyer sur la gâchette. Plus de confort pour des applications prolongées.
• Interrupteur de sécurité : prévient les démarrages accidentels et réduit les risques d'incidents pendant le transport et le stockage.
• Bouches d'aération latérales : expulse l'air chaud du côté de l'outil plutôt que de l'arrière. Réduit le risque de surchauffe si l'outil est posé sur le dos.
• Conçu pour de nombreuses applications, tels que le rétrécissement des tubes électriques, le cintrage de tuyaux en PVC, le séchage de matériaux, le desserrage des écrous et des boulons, etc.
• Autonomie avec une batterie XR 18V 5Ah Li-Ion = 33 min en vitesse basse et plus de 18 min en vitesse haute.

Température : 290° - 530°
Débit d'air : 109-190 l/min
Dimensions : 160 x 55 x 200 mm
Poids : 0.58 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100040209	DECAPEUR THERMIQUE DCE530N (NU)	DCE530

EQUIPEMENT STANDARD : LIVRÉ SANS BATTERIE NI CHARGEUR AVEC BUSE RÉFLECTRICE ET BUSE DE SURFACE.

Sans-fil 18 V NU, sans accu ni chargeur

Pistolet à mastic 18V XR 400 ml (sans batterie ni chargeur)

• Cadran de vitesse et vitesse variable à la gâchette pour un contrôle précis des ux de matière
• Tige de piston durable avec dispositif anti-gouttes auto-rétractable
• LED pour une meilleure visibilité de l'application
• Porte-cartouches interchangeables (disponibles séparément)
• Poignée pro lée avec surmoulage en caoutchouc pour une utilisation et une maniabilité confortables

Type de batterie : XR Li-Ion
Voltage : 18 Volts
Contenance : 300-400 ml
Applicateur : Cartouche et sachet
Pression : 2500N (254 kg)
Vitesse : 51-533 mm/min
Longueur : 475 mm
Hauteur : 275 mm
Poids : 2,1 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100010322	PISTOLET MASTIC DCE571N (NU)	DCE580N

EQUIPEMENTSTANDARD:LIVRÉAVECPORTECARTOUCHE300-400ML

Sans-fil 18 V

Riveteuse XR 18V Brushless 4.8 mm DCF403NT-XJ

• Moteur Brushless 18V pour une durabilité, une efficacité et une puissance accrues.
• Performance : Force de tir élevée pour réaliser l'application en une seule fois et installer jusqu'à 43 rivets par minute.
• Ergonomie : Compacte avec une longueur minimum de 203mm (sans bac collecteur) pour accéder aux endroits restreints.
• Confort et contrôle : Légère et équilibrée grâce au moteur au niveau de la poignée pour un travail sans effort.
• Rangement des nez sur l'outil pour plus de praticité et éviter de les perdre.
• Changement de nez et entretien facile et sans outil pour un gain de temps sur le chantier.
• Éclairage LED pour une meilleure visibilité dans les zones mal éclairées.

Voltage : XR 18V
Rivets par minute : 43
Rivets par charge : 820
Force de tir : 10 kN
Capacité de course : 25 mm
Longueur avec/sans collecteur : 268/203 mm
Poids (sans batterie) : 1.65 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100172359	RIVETEUSE DCF403NT (NU)	DCF403NT

EQUIPEMENT STANDARD : 4 NEZ (2.4 / 3.2 / 4 / 4.8MM), SANS BATTERIE NI CHARGEUR, COFFRET TSTAK.

Sans-fil 18 V

Pompe à graisse 18V Li-Ion XR

• Travaillez plus rapidement et plus efficacement qu'avec une pompe manuelle.
• 690 bar de pression - flux de graisse 147 g / minute.
• Compatible avec les cartouches 400 ml.
• Flexible 1 m.
• Valve de purge, la pompe ne se désamorce pas.
• Filtre spécifique évitant l'entrée des poussières.
• Lampe LED pour une luminosité maximale lors de graissage dans les espaces peu éclairés.

Voltage : 18 V
Capacité de la batterie : 4Ah Li-Ion
Pression : 690 bar
Capacité cartouche : 400 g
Hauteur : 230 mm
Longueur : 390 mm
Poids : 3,6 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100074101	POMPE A GRAISSE DCGG571NK (NU)	DCGG571NK

EQUIPEMENTSTANDARD:1BATTERIE4AHLI-ION,CHARGEURMULTI-VOLTAGE, BANDOULIÈRE, MALLETTE.

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - DEWALT

Machines sans-fil

Compresseur 10L XR 18V ADVANTAGE DCC1018N-XJ

• Performance : réservoir 9.5 litres, débit 10 bars, 31 l/min à 7 bars.
• Fabriqué aux États-Unis.
• Ergonomie : portable, compact et léger.
• Puissance : maintient la vitesse pour les applications de finition (jusqu'à 1220 pointes de finition/charge).
• Moteur brushless sans huile : moins d'entretien
• Caractéristiques haut de gamme : régulateur One TurnTM, armature de protection, purge de vidange à bille, base en caoutchouc.

Voltage : XR 18V
Capacité de la cuve : 10 L
Pression max. : 8.2 (18V) / 9.6 (54V) bars
Débit d'air : 28.3 l/min à 6.2 bars
Puissance sonore : 80 dBa
Poids (sans batterie) : 11 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100172368	COMPRESSEUR DCC1018N (NU)	DCC1018N

EQUIPEMENT STANDARD :
LIVRÉ SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Sans-fil 18 V NU, sans accu ni chargeur

Aspirateur eau et poussières sur secteur ou batterie - Classe L

• Fonctionne sur secteur ou avec des batteries DEWALT XR Li-Ion de 14,4 à 54 Volts
• Filtre permettant d'aspirer 99,7% des poussières jusqu'à 0,3 microns
• Système de raccordement AirLock permettant une xation directe et sécurisée aux outils DEWALT
• Buse, tuyau et câble maintenus sur l'aspirateur pour faciliter le transport
• Aspire des poussières ou des liquides sans avoir à changer le filtre
• Filtre lavable et résistant

Puissance max. : 300 W
Batteries compatibles : XR 18V - XR 54V
Débit d'air : 954 l/min
Aspiration de poussières 99,7% des poussières jusqu'à 0,3 microns - classe L
Type d'aspiration : Eau - Poussières
Capacité de la cuve : 7,5 L
Alimentation : Batterie / Secteur
Fonction souffleur
Poids : 4,8 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100012018	ASPIRATEUR DCV584L (NU)	DCV584L

EQUIPEMENT STANDARD: LIVRÉ EN BOÎTE CARTON SANS BATTERIE NI CHARGEUR
AVEC TUYAU LONGUEUR 2 MÈTRES, SUCEUR ÉTROIT, BUSE LARGE
LIVRÉ SANS BATTERIES NI CHARGEUR

Gonfleur XR 18 V - Sans batterie ni chargeur

Gonfleur compact haute performance XR 18V

• 3 sources d'alimentation possibles : chargeur voiture 12V, batterie DEWALT XR et adaptateur prise secteur disponible en pièce détachée
• Compatible avec toutes les batteries DEWALT XR 18V / 54V
• Durable, facile à utiliser.
Sortie haute pression offrant jusqu'à 14.7l/min à 2.4 bar
• Lampe LED pour l'inflation dans les zones sombres
• Jauge numérique avec arrêt automatique

Flux d'air : Pression haute & basse
Pression de la jauge : +/- 0.15 bar
Pression maximale : 11 bar
Fonction de dégonflage : oui
Arrêt automatique : oui
Double affichage : Pression voulue / pression réelle
Poids : 1.8 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100023595	GONFLEUR DCC018N (NU)	DCC018N

EQUIPEMENT STANDARD :
LIVRÉ SANS BATTERIE NI CHARGEUR XR 18V, AVEC CHARGEUR VOITURE 12V

Sans-fil 18 V

Multi-cutter XR 18V brushless

• Moteur Brushless : puissant et efficace pour une autonomie plus importante.
• 3 plages de vitesses pour adapter la vitesse en fonction de l'application, et avoir un meilleur contrôle.
• Rapidité et facilité de changement d'accessoires sans outil ni clé.
• Puissante LED, tout l'espace de travail est éclairé.
• 3 positions de réglage de la butée de profondeur pour les travaux précis.
• Buse d'aspiration AIRLOCK : connexion rapide, sécurisée avec buse d'aspiration orientable.
• Compatible avec tous les accessoires de la concurrence en utilisant l'adaptateur universel.

Angles d'oscillations : 1.6°
Vitesses, 3 plages de sélection : 0-15000 osc/min 0-17000 osc/min 0-20000 osc/min
Niveau de vibrations : 12.4 m/s2
Changement d'accessoires sans outil : Oui
Poids : 1,1 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100010329	MULTI CUTTER DCS356NT (NU)	DCS356NT

EQUIPEMENT STANDARD : LIVRÉ SANS BATTERIE, NI CHARGEUR, AVEC 35 ACCESSOIRES: 1 BUTÉE DE PROFONDEUR, 1 EXTRACTEUR DE POUSSIÈRES, 1 PLATEAU DE PONÇAGE ET 25 ABRASIFS, 1 LAME BOIS COUPE RAPIDE, 1 LAME POUR BOIS AVEC CLOUS, 1 LAME DE DÉTAIL, 1 LAME SEMI-CIRCULAIRE, 1 LAME CARBURE SPÉCIALE JOINTS, 1 LAME GRATTOIR, 1 ADAPTATEUR UNIVERSEL, COFFRET TSTAK

Lampe LED 18V Li-Ion

Sans-fil 18 V

• Flux lumineux 1000 Lumen Ampoule LED (durée de vie 10 000 H)
• La tête de la lampe peut pivoter verticalement jusqu'à 90°.
• Jusqu'à 10 H d'autonomie avec une batterie 5Ah.
• Crochet pour suspendre la lampe.
• Grip ergonomique conçu pour améliorer le contrôle et le confort.

Voltage : 18 V
Type de batterie : Li-Ion
Type d'ampoule : LED
Flux lumineux : 120-1000 Lumen
Classe : FR IP54
Poids : 640 g

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100010334	LAMPE LED (NU)	DCL043

ÉQUIPEMENT STANDARD : BATTERIE ET CHARGEUR VENDUS SÉPARÉMENT.

Ventilateur

Ventilateur XR 18V

• Compatible avec toutes les batteries XR 18V et XR FLEXVOLT 54V
• Molette à vitesse variable : Optimise le débit d'air jusqu'à 1680 m3/hr
• Inclinaison : Tête de ventilateur pivotante à 180°
• 4 heures d'autonomie en vitesse maximale avec une batterie 5Ah
• Crochet de suspension inclus : Positionnement polyvalent

Puissance : 18 V
Débit d'air max : 1680 m^3/hr
Vitesse de rotation max. : 3000 tr/min
Ø hélice : 178 mm
Vitesse : variable (molette)
Niveau sonore : 62 dB
Angle d'inclinaison de la tête : 180°
Poids : 3.4 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100083928	VENTILATEUR DCE512N (NU)	DCE512N

EQUIPEMENT STANDARD : LIVRÉ SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Sans-fil 18 V / 54 V

18V XR Premium radio

Extension de la gamme xr 18 V – 54 V

• Tuner FM + DAB pour recevoir la radio digital et analogique
• Connexion auxiliaire pour branchement d'appareil MP3, téléphone, etc.
• Radio renforcée contre les chocs.
• Compatible avec les batteries FV.

Compatible avec les batteries XR Li-Ion : 10,8 / 14,4 / 18 / 54 V
Capacité de la batterie : 1,5 Ah à 9Ah
Source d'énergie de la radio : Secteur et batterie
Recharge les batteries : Oui
Fréquence de la radio : DAB (+) / FM / Bluetooth
Connexion auxiliaire : Oui + USB
Poids : 5,9 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100051482	RADIO-CHARGEUR DCR027	DCR027

EQUIPEMENT STANDARD : LIVRÉE SANS BATTERIE NI CHARGEUR.

Sans-fil 18 V NU, sans accu ni chargeur

18V XR Souffleur compact sans fil (sans accu ni chargeur)

• Souffleur compact et léger pour le nettoyage du chantier
• Interrupteur à vitesse variable
• Accessoires Gonfleur / Déflateur inclus
• Avec interrupteur de verrouillage

Type de batterie : XR Li-Ion
Voltage : 18 V
Vitesse : 18,000 RPM
Puissance utile : 265 Watts
Débit d'air : 2.8 m^3/min
Vitesse de l'air : 80 m/s
Accessoires fournis : Gonfleur / Déflateur
Longueur : 508 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100015099	SOUFFLEUR DCV100 (NU)	DCV100

EQUIPEMENT DE SÉRIE SANS ACCU NI CHARGEUR

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - DEWALT

Machines sans-fil

Sans-fil 54 V NU, sans accu ni chargeur

Souffleur 54V XR FLEXVOLT

• Performant, volume d'air 680 m3 et vitesse de soufflerie supérieure à 190 km/h
• Vitesse variable à la gâchette avec système de blocage pour plus de contrôle au démarrage et lors de l'utilisation
• Moteur Brushless haute performance, délivre jusqu'à 15 min d'autonomie (avec une batterie de 3Ah)
• Design du tube incurvé
• Buse inclue, augmente la force de soufflage pour des débris résistants

Puissance batterie : 54V
Volume d'air : 680 m3
Vitesse soufflerie : 195 km/h
Poids : 3.3 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100015097	SOUFFLEUR DCM572N (NU)	DCM572N

EQUIPEMENT STANDARD : LIVRÉ SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Sans-fil 54 V

Coupe bordures / débrousailleuse 38 cm 54V XR FLEXVOLT

• Coupe rapide – largeur de coupe de 38 cm
• Lame 3 dents et kit d'adaptation inclus
• Moteur brushless haute performance
• Contrôle de vitesse (basse/haute) avec vitesse variable : 0-5.600/0-6.600 trs/min
• Autonomie = 46 min (basse vitesse), 30 min (haute vitesse), en utilisant la batterie 54V 3Ah
• Protection de la batterie : coque fermé avec revêtement Xenoy, haute résistance aux impacts
• Hauteur totale 1.80 m
• sangle fournie

Voltage : 54V
Temps de charge : 70 min
Diamètre coupe : 2 mm
Largeur coupe : 38 cm
Poids : 6.6 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100015095	DEBROUSSAILLEUSE DCM571N (NU)	DCM571N

EQUIPEMENT STANDARD : LIVRÉE AVEC FIL DE COUPE TORSADÉ 2.0 MM À COUTEAU À HERBE 3 LAMES 25CM, 1 KIT D'ADAPTATION ET 1 BOBINE DE FIL TORSADÉ 2MM

Sans-fil 54 V NU, sans accu ni chargeur

Tronçonneuse XR FLEXVOLT 54V

• Guide et chaine Oregon 40 cm, même capacité de coupe que les outils thermiques
• Moteur sans charbon haute perfomance, 130 coupes de 15x15 cm par charge (avec une batterie de 3Ah)
• Graissage automatique
• Montage et tension de la chaîne sans outils, mise en place et ajustement rapide et facile de la chaine.
• Vitesse variable à la gâchette, pour plus de contrôle au démarrage et lors de la coupe
• Vitesse de chaine 15m/s
• Poignée ergonomique avec revêtement en caoutchouc

Voltage : 54 V
Longueur de chaîne : 40 cm
Tension de chaîne sans outil
Réservoir d'huile : 110-120 ml
Automonie : 130 min
Poids : 4.42 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100015096	TRONCONNEUSE DCM575N (NU)	DCM575N

EQUIPEMENT STANDARD : LIVRÉ SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Perforateur SDS-plus

D25033K
Perforateur SDS-Plus 3 modes - 22 mm

• Idéal pour le perçage dans le béton de trous d'ancrages de 4 à 22 mm de diamètre.
• Stop de rotation pour réaliser du burinage léger dans des matériaux de construction peu durs, de la brique et occasionnellement du béton léger.
• Stop de frappe pour du perçage rotatif simple dans le bois, le métal, le carrelage.
• Fort mécanisme délivrant une puissance élevée avec des contraintes faibles sur les pièces «clés».
• Le débrayage de sécurité élimine le risque d'à-coups lorsque le foret se bloque.
• Vitesse variable électronique permettant un contrôle de l'outil en toutes circonstances.

Puissance absorbée : 900 W
Vitesse à vide : 0-1450 tr/min
Coups par minutes : 0-5350 cps/min
Energie de frappe (EPTA 05/2009) : 3,0 Joules
Porte-outil SDS-Plus
Cap. de perçage maximale [Bois] : 30 mm
Cap. de perçage maximale [Métal] : 13 mm
Poids : 3,1 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101741	PERFORATEUR D25033K	D25033K

EQUIPEMENT STANDARD : POIGNÉE LATÉRALE MULTI-POSITIONS, BUTÉE DE PROFONDEUR ET MALLETTE DE TRANSPORT.

Perforateur SDS-plus

D25144K
Perforateur SDS-Plus 3 modes - 28 mm

• Idéal pour le perçage dans le béton de trous d'ancrages de 4 à 28 mm de diamètre.
• Stop de rotation pour réaliser du burinage léger dans des matériaux de construction peu durs, de la brique et occasionnellement du béton léger.
• Mandrin changement rapide pour percer le bois et le métal.
• Stop de frappe pour du perçage rotatif simple dans le bois, le métal, le carrelage.
• Fort mécanisme délivrant une puissance élevée avec des contraintes faibles sur les pièces «clés».
• Le débrayage de sécurité élimine le risque d'à-coups lorsque le foret se bloque.

Puissance absorbée : 710 W
Vitesse à vide : 0-1550 tr/min
Coups par minute : 0-5680 cps/min
Energie de frappe (EPTA 05/2009) : 2,0 Joules
Porte-outil : SDS-Plus
Cap. de perçage maximale [Bois] : 30 mm
Cap. de perçage maximale [Métal] : 13 mm
Poids : 2,5 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101739	PERFORATEUR D25144K	D25144K

ÉQUIPEMENT STANDARD : POIGNÉE LATÉRALE MULTI-POSITIONS AVEC LAMPE LED, BUTÉE DE PROFONDEUR, MANDRIN CHANGEMENT RAPIDE ET MALLETTE DE TRANSPORT.

Perforateur burineur

D25481K - Marteau SDS Max 6 Kg - 6.1 J(EPTA)

• Idéal pour le perçage de trous d'ancrage dans le béton et les divers matériaux de construction de 12 mm à 40 mm.
• Son design ergonomique, compact et sa ligne mince maximisent le contrôle et offrent un accès facile aux espaces confinés.
• Stop de rotation pour les travaux de burinage, et un stop impact pour seulement un mode rotation pour le perçage.
• Perform & Protect: meilleur de sa catégorie en termes de vibration (9,4m/s2), pour réduire la fatigue de l'utilisateur.

Puissance : 1050 W
Energie de frappe (EPTA 05/2009) : 6.1 J
Vitesse à vide : 0-540 trs/min
Coups par minute : 0-3150 cps/min
Capacité de perçage Béton : 40 mm
Poids : 5.9 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100018728	PERFORATEURBURINEURSDS-MAX1050W6.1J	D25481K

EQUIPEMENT STANDARD : POIGNÉE LATÉRALE MULTI-POSITION ET MALLETTE DE TRANSPORT

Perceuse à percussion

Perceuse percussion 13 mm 650W Mandrin auto-serrant

• Très faible poids pour assurer un véritable confort à travers une simplicité et une forte réduction de la fatigue à l'usage
• Design compact qui assure un confort à l'utilisateur et un accès à des espaces très étroits
• Les qualités de cet outils sont son excellent rapport puissance / poids, sa performance, sa fiabilité et sa compacité
• Contrôle de la vitesse variable à la gâchette pour permettre à l'utilisateur un percage progressif pour plus de précision
• Poignée soft grip qui améliore considérablement le confort d'utilisation
• Dispositif de blocage pour assurer une vitesse constante pour des applications nécessitant des tâches répétitives

Capacité du mandrin : 1,5-13 mm
Puissance absorbée : 650 Watts
Puissance utile : 302 Watts
Couple maximal : 8,6 Nm
Vitesse à vide : 0-2800 tr/min
Coups par minute : 0-47600 cps/min
Cap. de perçage maximale [Bois] : 25 mm
Cap. de perçage maximale [Acier] : 13 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101480	PERCEUSE PERCUSSION DWD024KS	DWD024KS

EQUIPEMENT STANDARD : MANDRIN AUTO-SERRANT, POIGNÉE LATÉRALE MULTI-POSITIONS, BUTÉE DE PROFONDEUR, MALLETTE DE TRANSPORT DE HAUTE QUALITÉ.

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - DEWALT

Machines filaires

Meuleuse

Meuleuse Ø 125 mm 1400 W système anti-redémarrage en Coffret

• Le système anti-redémarrage évite à la machine de redémarrer accidentellement après une coupure de courant. L'interrupteur doit être remis en position initiale avant de pouvoir redémarrer le moteur.
• Système d'éjection de la poussière, enlève la majorité des débris, protège le moteur des particules.
• Un moteur encore plus résistant pour répondre aux applications les plus exigeantes.
• Le démarrage progressif offre plus de sécurité et un meilleur contrôle à l'utilisateur.
• Poignées caoutchoutées assurai une meilleure prise en main.
• Boîte d'engrenage avec profil surbaissé afin de pouvoir travailler dans des espaces limités

Puissance absorbée : 1400 W
Vitesse à vide : 11500 tr/min.
Diamètre maximal des disques : 125 mm
Filetage de la broche : M14
Longueur : 285 mm
Hauteur : 80 mm
Poids 2,2 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100011855	MEULEUSE DWE4237	DWE4237

ÉQUIPEMENT STANDARD : CARTER DE PROTECTION SANS OUTIL, POIGNÉE LATÉRALEMULTI-POSITIONS,FLASQUEINTÉRIEUR/EXTÉRIEURETCLÉDESERVICE ET MALLETTE DE TRANSPORT DE HAUTE QUALITÉ.

Meuleuse

Meuleuse Ø 230 mm 2200 W

• Moteur puissant protégé contre les particules abrasives pour une plus grande durée de vie.
• Poignée latérale deux positions pour un meilleur confort d'utilisation.
• Blocage d'arbre pour un changement simple.
• Ouverture spécifique pour un remplacement rapide.

Puissance absorbée : 2200 W
Vitesse à vide : 6600
Diamètre maximal des disques : 230
Filetage de la broche ; Longueur : 490 mm
Hauteur : 151 mm
Poids : 5,2 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101355	MEULEUSE DWE492K	DWE492K

ÉQUIPEMENT STANDARD : CARTER DE PROTECTION Ø 230 MM, POIGNÉE LATÉRALE MULTI-POSITIONS, FLASQUE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR ET CLÉ DE SERVICE.

Tronçonneuse à métal

D28715
Tronçonneuse à disque 355 mm - 2200 W

• Système de changement de disque sans outil pour une utilisation simple et rapide.
• Nouveau démarrage électronique progressif, plus doux, limitant le courant de démarrage et les à-coups.
• Moteur protégé des particules abrasives pour une meilleure durée de vie de la machine.
• Nouveau réglage d'onglets, sans clé, pour des utilisations simples et rapides.
• Charbons autorupteurs pour protéger le moteur.
• Poignée horizontale offrant une meilleure ergonomie et une utilisation moins fatigante.

Puissance absorbée : 2200 W
Puissance utile : 1350 W
Vitesse à vide : 4000 tr/mn
Diamètre du disque : 355 x 2,5 mm
Capacité de coupe maximale à 90° (profils carrés) : 120 x 120 mm
Capacité de coupe maximale à 90° (profils rectangulaires) : 100 x 200 mm
Capacité de coupe maximale à 90° (cornières) : 140 x 140 mm
Capacité de coupe maximale à 90° (profils ronds) : 130 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100429	TRONÇONNEUSE A DISQUE D28715	D28715

ÉQUIPEMENT STANDARD:DISQUE À TRONÇONNER,CLÉ ALLEN,DISPOSITIF DE CHANGEMENT DE DISQUE SANS OUTIL.

Scie à ruban

Scie à ruban hauteur de coupe 200 mm 1000 W 2 vitesses

• Châssis en acier soudé offrant une stabilité et une précision optimales, même à la hauteur de coupe maximale.
• Table réglable entre 0 et 45°
• Largeur de passage du col de 310 mm et hauteur de coupe de 200 mm permettant le sciage de matériaux encombrants.
• Table en aluminium de grandes dimensions assurant un maximum de soutien, de planéité et de précision.

Puissance absorbée : 1000 W
Puissance utile : 750 W
Hauteur de coupe max. : 200 mm
Largeur de coupe max. : 310 mm
Vitesse de coupe : 380-880 m/mn
Dimensions de la table : 500x500 mm
Poids : 54 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100486	SCIE À RUBAN DW876	DW876

ÉQUIPEMENT STANDARD :
1 LAME DE HAUTE PRÉCISION AFFÛTÉE AU DIAMANT,
1 INTERRUPTEUR DE TENSION NULLE,
CHÂSSIS, 1 GUIDE PARALLÈLE ET 1 GUIDE À ONGLET.

Scie circulaire

Scie circulaire Ø190 mm
Profondeur de coupe 61 mm

• Échelle graduée pour un réglage précis de la profondeur de coupe jusqu'à 61 mm.
• Scie circulaire pour les travaux de délignage et de tronçonnage en coupes droites ou inclinées dans le bois ou autres matériaux de construction.
• Construction robuste pour peu de vibrations et une grande longévité.
• Poignée supplémentaire pour une tenue à deux mains de la machine avec plus de sécurité.
• Capot de protection pour un captage de poussière jusqu'à 95 %.

Puissance absorbée : 1050 W
Puissance utile : 620 W
Vitesse à vide : 13500 tr/mn
Profondeur de rabotage max. : 4 mm
Profondeur de feuillure : 25 mm
Largeur de rabotage : 82 mm
Longueur de la semelle : 320 mm
Diamètre du cylindre : 64 mm
Poids : 4 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101701	SCIE CIRCULAIRE DWE576K	DWE576K

ÉQUIPEMENT STANDARD : FERS RÉVERSIBLES AU CARBURE, 1 GUIDE PARALLÈLE, 1 GUIDE POUR FEUILLURE, 1 RACCORD D'ASPIRATION, 1 DÉFLECTEUR ET ÉJECTEUR DE COPEAUX GAUCHE/DROITE.
* DISPONIBLE AVEC UNE MALLETTE EN VERSION K.

Scie plongeante

Scie plongeante de 59/55 mm de profondeur de coupe

• Le système plongeant parallèle permet à l'utilisateur un maintien facile de la trajectoire pendant la coupe.
• La lame 48 dents permet une finition de coupe optimale et précise.
• Conception supérieure et système de rails avec dispsitifs d'ajustement pour éliminer la déflection pendant la coupe.
• La fonction anti-retour empêche la scie de revenir en arrière sur le rail.
• Vitesse électronique variable permettant d'adapter la vitesse en fonction des matériaux.
• Puissance du moteur contrôlée par électronique maintenant une vitesse constante quel que soit le type de matériau.

Puissance absorbée : 1300 W
Puissance utile : 690 W
Vitesse à vide : 1750-4000 tr/mn
Diamètre de la lame : 165 mm
Alésage de la lame : 20 mm
Inclinaison de la lame : 47 °
Profondeur de coupe maximale à 90 ° : 59 mm
Profondeur de coupe maximale à 90 ° [avec rails guides] : 55 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101371	SCIE PLONGEANTE DWS520KR	DWS520KR

ÉQUIPEMENT STANDARD : LAME CARBURE 48 DENTS, MALLETTE DE TRANSPORT DE HAUTE QUALITÉ.

Scie circulaire

Scie circulaire 86 mm

• Moteur puissant et durable délivrant une puissance excellente même aux profondeurs de coupe maximales.
• Équilibrage optimal pour une utilisation sans fatigue et sans danger.
• Poignée supplémentaire pour une tenue à deux mains en toute sécurité.
• Semelle en acier très résistante.
• Construction très rigide pour peu de vibrations et une bonne longévité.
• Capot de protection pour un captage de poussière jusqu'à 95 %.
• Adaptateur pour sac à poussière ou tuyau d'aspiration.
• Lame inclinable jusqu'à 45°.

Puissance absorbée : 1750 W
Vitesse à vide : 4700 tr/mn
Diamètre de la lame : 235 mm
Alésage de la lame : 30 mm
Inclinaison de la lame : 45°
Profondeur de coupe maximale à 90° : 86 mm
Poids : 640 mm
Profondeur de coupe maximale à 45 : 62 mm
Poids : 8,2 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100560	SCIE CIRCULAIRE D23700	D23700

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE : LAME CARBURE 24 DENTS, GUIDE PARALLÈLE, CLÉ DE SERVICE.

Scie sabre

Scie sabre 1100 W

• Moteur de 1100 W, conçu pour les applications les plus difficiles.
• Système de fixation de la lame 4 positions pour réaliser des coupes dans toutes les situations.
• Avec une course de lame de 29 mm, la DWE305PK a d'excellentes performances de coupe.
• Changement de lame sans outil, pour une meilleure productivité.
• Idéale pour les plombiers, électriciens, chauffagistes, installateurs de climatisations et les entreprises de construction.

Puissance absorbée : 1100 W
Courses à vide : 0-2800 cps/min
Course de la lame : 29 mm
Capacité de coupe maximale [Bois] : 280 mm
Capacité de coupe maximale [Sections et tubes acier] : 100 mm
Capacité de coupe maximale [PVC] : 130 mm
Poids : 3,5 kg
Longueur : 435 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100744	SCIE SABRE DWE305PK	DWE305PK

ÉQUIPEMENT STANDARD : MALLETTE DE TRANSPORT DE HAUTE QUALITÉ.

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - DEWALT

Machines filaires

Scie sauteuse

Scie sauteuse à poignée supérieure

• Puissance moteur 701 W avec vitesse variable.
• Mécanisme de changement rapide de la lame sans clé breveté.
• Semelle réglable sans outil, inclinable jusqu'à 45° de chaque côté, avec semelle additionnelle anti-rayures.
• Mouvement pendulaire à 3 étages.
• Système breveté de contre-poids anti-vibration.

Puissance absorbée : 701 W
Puissance utile : 445 W
Course à vide : 800-3100 cp/mn
Longueur de la course : 26 mm
Capacité d'inclinaison : 45°
Capacités de coupe maximum (Bois) : 130 mm
Capacités de coupe maximum (Acier) : 10 mm
Capacités de coupe maximum (Métaux non-ferreux) : 20 mm
Poids : 2,8 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101131	SCIE SAUTEUSE DW331K	DW331K

ÉQUIPEMENT STANDARD : 4LAMESHAUTESPERFORMANCES,1SEMELLEADDITIONNELLEANTI-RAYURES, 1 INSERT PARE-ÉCLATS, 1 ADAPTATEUR D'ASPIRATION, 1 MALLETTE DE TRANSPORT DE HAUTE QUALITÉ.

Scie sauteuse

Scie sauteuse 650W DWE349-QS

• Scie sauteuse très compacte et ergonomique.
• Revêtement caoutchouc pour une bonne prise en main.
• Moteur 650W permettant une capacité de coupe jusqu'à 85 mm dans le bois.
• Mode pendulaire à 3 positions permettant de régler la pendularité en fonction du matériau et de la finition souhaitée.
• Vitesse variable réglable avec une molette pour ajuster la vitesse en fonction de l'application.
• Réglage de l'inclinaison de la semelle par levier.
• Fixation de la lame sans outil.

Puissance : 650W
Longueur de course : 20 mm
Régime à vide : 500-3200 cps/min
Capacité de coupe max. bois / alu / acier : 85 / 20 / 10 mm
Fonction pendulaire : 3 positions
Coupe biaise : 45°
Poids : 2.4 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100240459	SCIE SAUTEUSE DWE349	DWE349

EQUIPEMENTSTANDARD:SEMELLEANTI-RAYURE

Ponceuse excentrique

Ponceuse excentrique 125 mm

• Moteur 280 W à vitesse réglable de 7000 à 12000 orbites/minute fournit la vitesse de ponçage idéale pour tous les matériaux.
• Faible taux de vibration pour un usage prolongé sans fatigue.
• Les surfaces de prise en main texturisées assurent un confort et un contrôle parfaits.
• Interrupteur et roulements à billes étanches à la poussière pour une meilleure durée de vie.
• Le système de finition commandée maintient la vitesse constante, permettant de réduire au minimum les écarts et creux de ponçage.

Puissance absorbée : 280 W
Orbites/minute : 8000-12000 Orb/min
Taille de l'orbite : 2,6 mm
Taille des abrasifs : 125 mm
Longueur : 170 mm - Poids : 1,28 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100507	PONCEUSE DWE6423	DWE6423

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE : CLIQUET 3/4".

Ponceuse vibrante

Ponceuse vibrante de finition 1/4 feuille

• Patin auto-agrippant avec une bonne évacuation des poussières, permettant un changement rapide des abrasifs et un ponçage plus efficace.
• Pinces de serrage pour abrasifs conventionnels.
• Le moteur de 230 W et la vitesse de 14000 orbites par minute en font l'outil idéal pour tous les travaux de finition de surface.
• La conception 100 % scellée des roulements à billes fournit une garantie de longévité.
• Le double ventilateur avec contre poids limite les vibrations et réduit la fatigue de l'utilisateur.

Puissance absorbée : 230 W
Puissance utile : 120 W
Orbites/min : 14000 Orb/min
Taille de l'orbite : 1,4 mm
Taille des abrasifs : 140 x 114 mm
Dimensions du patin : 108 x 114 mm
Poids : 1,4 kg
Longueur : 130 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100472	PONCEUSE DWE6411	DWE6411

ÉQUIPEMENT STANDARD : FEUILLE D'ABRASIF, CADRE DE PERFORATION, SAC À POUSSIÈRE AVEC BRANCHEMENT D'ASPIRATION.

Scie à onglet radiale

Scie à onglets radiale XPS Ø 305 mm

• Cette scie est équipée du nouveau système XPS, exclusif à DEWALT. Le système XPS assure à la fois la projection du trait de coupe sur le matériau et l'éclairage qualitatif de l'espace de travail. Ce nouveau système assure une précision, une visibilité et une fiabilité exceptionnelle (aucun ajustement requis) !
• Robustesse grâce, notamment, à la possibilité d'ajuster la table d'onglets de manière à maintenir le haut niveau de précision, pendant toute la durée de vie de la scie.
• Nouveau dispositif de verrouillage d'inclinaison de la lame, simple et rapide à utiliser jusqu'à 49° à droite et à gauche.
• Les réglages de la coupe d'onglets et de la coupe d'inclinaison sont très simples et rapides à faire. L'utilisateur peut ainsi passer très rapidement et précisément d'une coupe à une autre
• Le dispositif de verrouillage des coupes d'onglets, très intuitif, assure aux utilisateurs des ajustements très précis et rapides des angles jusqu'à 50° à gauche et 60° à droite.



Puissance absorbée : 1675 W
Puissance utile : 960W
Vitesse de la lame : 1900-3800 tr/min
Diamètre de la lame : 305 mm
Alésage : 30 mm
Inclinaison pour coupes biaises (droite/gauche) : 49/49°
Onglets pour coupes d'angles (droite/gauche) : 60/50°

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100479	SCIE À ONGLET RADIALE DWS780	DWS780

ÉQUIPEMENT STANDARD : LAME HAUTE QUALITÉ 60 DENTS, CLÉ DE SERVICE, SAC À POUSSIÈRES ET SERRE JOINTS.

Piètement

Piètement Toutes Options pour scies à onglets

• Piètement pour les Experts
• Convient pour toutes les scies à onglets DEWALT
• Léger et facilement transportable grâce à sa conception en aluminium
• Longueur 1,7 mètres extensible jusqu'à 3,83 mètres permettant de supporter des pièces de très grandes longueurs
• Ce piètement peut supporter jusqu'à 227 kg de charge, ce qui le rend très polyvalent et robuste
• Les extrémités peuvent être transformées grâce aux butées pour des coupes de matériaux de grandes longueurs
• Les pieds repliables par simples clips apportent une véritable facilité d'utilisation et vitesse d'exécution

Utilisable avec Toutes les scies à onglets DEWALT
Description Piètement d'Expert pour toutes les applications de découpes
Longueur : 1,70 m
Extensible jusqu'à 3,83 m
Charge d'utilisation maxi. : 227 kg - Poids 16 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100782	PIETEMENT DE7023	DE7023

ÉQUIPEMENT STANDARD : 2 BUTÉES POUR LE SUPPORT DE MATÉRIAUX ET 2 SUPPORTS DE MACHINES.

Scie à onglet radiale

Scie à onglets radiale - 216 mm

• Bonne visibilité du trait de coupe.
• Nouveau moteur 1800 W pour de fortes capacités de coupe quel que soit le matériau.
• 3 buses de captage de poussière permettent de travailler dans des conditions saines.
• La table et le guide arrière ont été usinés afin d'offrir la précision requise par la plupart des applications.
• Le verrouillage du coulissement de la tête de scie permet de réaliser des coupes classiques et de transporter la machine en toute sécurité.
• Angles de rotation de la tête de scie préréglés à 15°, 22.5°, 30°, 45°, 90° et positionnement rapide jusqu'à 50°.

Puissance absorbée : 1800 W
Puissance utile : 1100 W
Vitesse de la lame : 6300 tr/min
Diamètre de la lame : 216 mm
Alésage de la lame : 30 mm
Inclinaison de la lame : 48°
Capacité en coupes d'onglets (D/G) : 50/50°
Capacité de coupe à 90/90° (H maxi. x Larg. maxi) : 265 x 62 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100478	SCIE À ONGLET RADIALE DW777	DW777

ÉQUIPEMENT STANDARD : 4 LAMES HAUTES PERFORMANCES, 1 SEMELLE ADDITIONNELLE ANTI-RAYURES, 1 INSERT PARE-ÉCLATS, 1 ADAPTATEUR D'ASPIRATION, 1 MALLETTE DE TRANSPORT DE HAUTE QUALITÉ.

Sciage

Scie à table 2000W 250 MM

• Barres de renfort conçues pour résister aux chocs et chutes lors de transport
• Le double système de pignons et crémaillères, à l'avant et à l'arrière de la table, garantit un déplacement du guide toujours parallèlement à la lame, et plus spécialement lors des travaux importants
• Le guide latéral offre une largeur de délignage de 410 mm, ce qui permet de couper des panneaux, de grande taille sur une machine transportable
• Table en fonte d'aluminium assurant précision et qualité de coupe

Régime à vide : 3800 tr/min
Ø lame/alésage : 250 / 30 mn
Inclinaison lame : 45°
Cap de coupe 90° : 77
Cap de coupe 45° : 55
Capacité longitudinale maximale (droite) : 825
Poids : 26.5 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100021708	SCIE A TABLE DWE7492	DWE7492

EQUIPEMENT STANDARD : LIVRÉE AVEC LAME CARBURE 24 DENTS, GUIDE D'ONGLET, 2 CLÉS POUR LE MONTAGE DE LA LAME, GUIDE PARALLÈLE, ADAPTATEUR POUR CAPTAGE DES POUSSIÈRES, POUSSOIR

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - DEWALT

Machines filaires

Rabot

Rabot 1,5 mm

• Moteur haute puissance pour durabilité.
• Poids léger et équilibrage parfait.
• Poignée avant de réglage de profondeur facile à utiliser, recouverte de caoutchouc.
• 4 mètres de câble.

Puissance absorbée : 600 W
Puissance utile : 350 W
Vitesse à vide : 15000 tr/mn
Profondeur de coupe maximum : 1,5 mm
Profondeur de feuillure : 12 mm
Largeur de rabotage : 82 mm
Longueur de la semelle : 290 mm
Diamètre du tambour : 54 mm
Poids : 2,8 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101174	RABOT DW677	DW677

ÉQUIPEMENT STANDARD : LAMES RÉVERSIBLES, 1 GUIDE PARALLÈLE ET RACCORD D'ASPIRATION.

Rabot

Rabot 4 mm

• Moteur puissant pour travailler sans effort même les bois durs.
• Poignée de réglage en profondeur située à l'avant et graduée au 1/10e de mm pour des réglages précis.
• Éjection des copeaux à droite ou à gauche.
• L'arbre porte-fers de grande dimension assure un aspect de surface excellent.

Puissance absorbée : 1050 W
Puissance utile : 620 W
Vitesse à vide : 13500 tr/mn
Profondeur de rabotage : max. 4 mm
Profondeur de feuillure : 25 mm
Largeur de rabotage : 82 mm
Longueur de la semelle : 320 mm
Diamètre du cylindre : 64 mm
Poids : 4 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101194	RABOT D26500K	D26500K

ÉQUIPEMENT STANDARD: FERS RÉVERSIBLES AU CARBURE, 1 GUIDE PARALLÈLE, 1 GUIDE POUR FEUILLURE, 1 RACCORD D'ASPIRATION, 1 DÉFLECTEUR ET ÉJECTEUR DE COPEAUX GAUCHE/DROITE.
* DISPONIBLE AVEC UNE MALLETTE EN VERSION K.

Rabot dégauchisseuse

Raboteuse / dégauchisseuse

• Haute qualité, conception robuste.
• Interrupteur à rupture de tension, moteur protégé contre les surcharges et protecteur de l'arbre porte-fers pour travailler en toute sécurité.
• Table de dégauchissage de grande dimension en aluminium extrudé pour un travail précis et une grande facilité d'utilisation.
• Grand guide aluminium pour travail de précision.

Puissance absorbée 2200 W
Vitesse à vide 6600
Diamètre maximal des disques 230
Filetage de la broche Longueur 490 mm
Hauteur 151 mm
Poids 5,2 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100595	RABOT-DÉGAUCHISSEUSE D27300	D27300

ÉQUIPEMENT STANDARD: BOÎTE À POUSSIÈRES.

Décapeur

Décapeur thermique 1800 W

• Décapeur thermique robuste grâce à un système de protection contre les surchauffes.
• 2 débits d'air pour un excellent contrôle de la température de l'outil dans les applications les plus intensives.
• Conçu pour des utilisations en poste fixe grâce à des stabilisateurs latéraux rétractables qui assurent un maximum de stabilité et de sécurité.
• Design ergonomique, léger et compact pour assurer encore plus de confort à l'utilisateur et une excellente prise en main.

Puissance absorbée : 1800 W
Température de travail : 50-400/50-600°C
Débit d'air : 250/450 l/min
Poids : 0,80 kg
Niveau de vibrations main/bras : 0,86 m/s2
Incertitude K 1 (vibration) : 1,5 m/s2

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100550	DECAPEUR THERMIQUE D26411	D26411

ÉQUIPEMENT STANDARD : BUSE CONIQUE ET BUSE LARGE.

Défonceuse

Défonceuse électronique 1100 W

- Réglage électronique de la vitesse.
- Système breveté d'aspiration de la poussière par la colonne.
- Poignées en matière antidérapante et interrupteur marche/arrêt intégré.
- Réglage précis de la profondeur jusqu'à 0,1 mm.

Puissance absorbée : 1100 W
Puissance utile : 620 W
Vitesse à vide : 8000-24000 tr/mn
Profondeur de fraisage : 55 mm
Pince de serrage : 6-8 mm
Diamètre de fraise max. : 36 mm
Poids : 3,1 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100469	DÉFONCEUSE DW621K	DW621K

ÉQUIPEMENT STANDARD :
1 GUIDE PARALLÈLE À RÉGLAGE FIN, 1 ADAPTATEUR POUR ASPIRATEUR, 1PINCE DE SERRAGE DE 8 MM ET 1 CLÉ DE SERRAGE.
* DISPONIBLE AVEC UNE MALLETTE EN VERSION K.

Défonceuse

Défonceuse et affleureuse 900 W - 8 mm (1/4")

- Régulation éléctronique constante pour une progression de travail uniforme et une excellente finition dans des matériaux tels que le bois, l'aluminium et les plastiques.
- Contrôle grâce à une vitesse varirable entre 16000 et 270000 tr/min, ce qui assure une optimisation du travail de la fraise quel que soit le type d'applications.
- Le design compact et léger simplifie le travail au quotidien de l'utilisateur et son confort.
- Le moteur intégré dans un robuste carter en aluminium se positionne facilement, rapidement et sans jeu soit dans l'unité de défonçage soit dans l'unité de copiage, pour assurer un maximum de polyvalence de l'outil.
- Base plongeante incorporant des butées de profondeur pour assurer un ajustement très précis.
- Barillet de butée de profondeur à 5 étages pour réaliser des fraisages de différentes profondeurs, répétitifs avec un minimum de réglage.

Puissance absorbée : 900 W
Puissance utile : 620 W
Vitesse à vide : 16000-27000 tr/min
Plongée : 55 mm
Taille de la pince : 6-8 mm
Diamètre de fraise maximal : 36 mm
Poids : 2,9 kg - Longueur : 110 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101605	DÉFONCEUSE D26204K	D26204K

ÉQUIPEMENT STANDARD: 2 BAGUES DE COPIAGE, ADAPTATEUR D'ASPIRATION DES POUSSIÈRES POUR DÉFONCEUSE ET AFFLEUREUSE, PINCE DE 8 MM, CLÉ 17 MM, BAGUE DE COPIAGE 17 MM.

Fraiseuse à lamelle

Fraiseuse à lamelles

- Semelle galvanisée antidérapante, huit rainures de guidage et guide à fenêtre pour un travail de précision.
- Points de réglage fixes pour lamelles 0, 10, 20.
- Réglage en hauteur du guide à onglet entre 0° et 90° pour des épaisseurs de 10 à 70 mm.

Puissance absorbée : 600 W
Puissance utile : 335 W
Vitesse à vide : 10000 tr/mn
Diamètre de fraise max. : 100 mm
Profondeur de fraisage : max. 20 mm
Réglage du guide à onglet : 0-90°
Poids : 3 kg

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100430	FRAISEUSE À LAMELLES DW682K	DW682K

ÉQUIPEMENT STANDARD :
1 LAME DE FRAISAGE HM (102 MM), 1 SAC À POUSSIÈRE, 1 CLÉ DE SERRAGE ET 1 EMBOUT POUR ASPIRATEUR.

Accessoire

Rail de guidage

- Rail de guidage pour scies plongeantes et scies circulaires.

Compatible :
- Scies plongeantes DEWALT DCS520, DWS520
- Scies circulaires DEWALT DWE576, DCS572, DCS576, DCS579

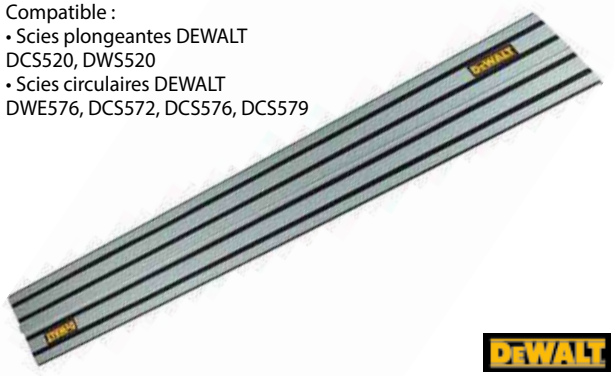

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100016109	RAIL 1.5M DWS5022	DWS5022

ravatepro

BÉNÉFICIEZ DES TARIFS PROS AVEC LA CARTE PRO

GRATUITE

PRATIQUE

Scannez ce QR code pour en savoir +

La carte PRO est accessible à tous les professionnels disposant d'un numéro de SIRET.
Demandez-la sur le site web **www.ravatepro.fr.**

Découpeuse thermique à chaîne

Démarrage aisé et rapide. Simple d'utilisation. Équipée d'un nouveau filtre à air adapté pour la découpe en angle droit, sans débordement et sans poussière. Très résistante.
Tronçonneuse thermique, conçue pour la coupe de béton armé, pierres, maçonnerie.
Les avantages :
• Légère, pratique et précise,
• Coupes d'angles, sans surcoupe et sans débordement
• Pas d'effet rebond, pas de poussière
• Résistante

Moteur : 2 temps mono cylindre
Cylindrée : 80cc - Vitesse chaîne : 25 m/s
Poids : 9,5 kg - Prof. de coupe : 30 et 35cm
Niveau sonore : 100 dB à 1 m
Niveau de vibration : 8 m/s2 poignée frontale
Carburant: mélange 2 %

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100606	NEW:DÉCOUPEUSETHERMIQUE680ES-30	680ES-30

Ponceuse girafe

Efficace pour le ponçage des murs et des plafonds de plâtre. Légère, à l'aise dans la poussière, son tuyau de 4 mètres dispose d'un collecteur rotatif, conçu pour fonctionner avec un film d'air. La poussière est réduite et plus besoin de nettoyer après le ponçage. La tête de ponçage tourne, en suivant les contours de la surface. Quelques secondes suffisent pour changer les meules et la plaque de support de Velcro arrière.

Longueur/Diamètre du plateau : 1520mm/225mm
Voltage/Puissance : 230V50Hz/550 W
Poids : 4,7 kg - Pas de délais de charge min - 1 : 650 ~ 1600
Isolation/Classe : Double insolation/class II
Interrupteur : Verrouillé
Cordon d'alimentation : H07 RNF 1.0x2C x 4M VDE Plug

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101754	GIRAFE A PONCER SB9	SB9
100050040	PLATEAU POUR GIRAFE	G9/070

Réservoir à eau Kartao

Réservoir à eau autonome permettant d'alimenter un grand nombre de machines (Tronçonneuses, carotteuses...).
Équipé d'une pompe 12 V produisant une pression de 4,8 Bar.
Grâce à son variateur de débit 3 vitesses et à la coupure automatique de l'eau à l'arrêt de l'outil, il peut délivrer de l'eau jusqu'à 30 minutes avant remplissage.
Les avantages :
• Moulé en un seul bloc il est résistant et ergonomique
• Il peut être raccordé à tout type de machine
• L'eau utilisée est un capteur de poussière ce qui permet de garder le champs de vision et les voies respiratoires de l'opérateur en sécurité.

PEUT AUSSI ÊTRE UTILISÉ COMME PULVÉRISATEUR.

Capacité : 40 Litres
Poids : 11 Kg
Batterie : 18 V - 4.4A/h
Autonomie Batterie : 50 heures
Autonomie en eau : Jusqu'à 30 minutes
Dimensions : 85 x 41 x 39 cm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100022246	ACCU KARTAO	KA40036
75101725	RESERVOIR KARTAO	KARTAO-40

Chaîne F3 - 29 segments et guide de chaîne 30 cm

Force 3 - Diamond chain.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75100675	CHAINE F3 29 SEGMENTS	584290
75100676	GUIDE DE CHAINE GC-30CM	71395

Tronçonneuse ESAW30 complète

Tronçonneuse électrique conçue pour la découpe de béton armé, pierre et maçonnerie allant jusqu'à 30 cm de profondeur.
Avantages du produit
• Écologique : Scie électrique ne produisant pas de gaz d'échappement. Permet également de travailler en intérieur.
• Confort d'utilisation : Légère, ergonomique, pas d'inhalation de gaz et de poussière, peu de vibration.
• Sécurité : Le disjoncteur, le voyant de contrôle ainsi que l'absence de poussière et gaz renforcent la sécurité de l'utilisateur.
• Productivité : Coupe encore plus rapidement.
Durée de vie du matériel rallongée grâce à la protection électronique.

Profondeur max. de coupe : 300 mm
Tension : 220 - 240V - 50/60Hz
Puissance : 3200 W
Vitesse de la chaîne max : 20,65 m/s
Chaîne diamantée : 25 segments
Indice de protection : Classe I
Dimensions : 630 mm x 215 mm x 280mm
Poids : 9 kg
Vibration : ah:4,3m/s² K: 1,5m/s²
Niveau sonore : Lpa: 100.5 dB(A) - Lwa: 111.5 dB(A) - K: 3 dB (A)

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100025087	TRONCONNEUSEESAW30COMPLETE	ESAW30 +612657 +584288
100025089	GUIDE DE CHAINE 30 POUR ESAW	612657
75101420	CHAINE F3 30CM POUR ESAW	584288

Pistolet à ligaturer Tigun 34

De conception simple et robuste, la ligatureuse TIGUN 34 est un appareil particulièrement adapté aux petits chantiers de construction. C'est l'outil idéal des entrepreneurs qui veulent diviser par 4 le temps passé à attacher les fers à béton.
Polyvalent, il peut également servir pour attacher des gaines électriques aux armatures.
Avantages du produit
• Rapide et rentable : 4 fois plus rapide qu'une ligature manuelle
• Ergonomique : Léger, compact et simple d'utilisation
• Sécurité : Améliore les conditions de travail.
Évite les TMS du poignée
• Complet : Livré en coffret avec 2 batteries

Capacité d'attache : 8 - 34 mm
Dimension : 255 x 65 x 280 mm
Poids : 1,4 kg
Batterie : 12.8V 4.40A/h Li-Ion
Temps de recharge : 90 min
Diamètre du fil : 0.8 mm
Longueur du fil : 100 m
Nombre d'attache par bobine (2 tours) : Env. 185
Nombre d'attache par charge de batterie : 3000

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100025092	PISTOLET LIGATURER TIGUN	TIGUN
100017814	CARTON 30 ROULEAUX FIL ACIER	WR09

OUTILLAGE PNEUMATIQUE ALSAFIX

Machines

Cloueur pneumatique J-55 P1

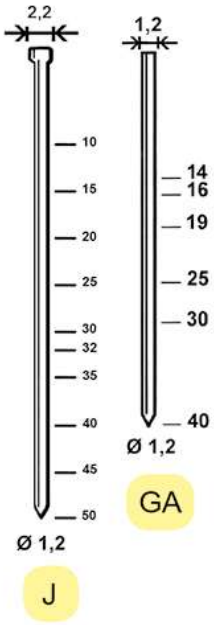

> 1,30 kg
> L.256 - l.58 - H.249

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101778	CLOUEUR J-55 P1	12B1855
75101771	BTE 10000 CLOUS J15 GALVA *	6J-151
75101772	BTE 10000 CLOUS J20 GALVA *	6J-201
75101773	BTE 10000 CLOUS J25 GALVA *	6J-251
75101774	BTE 10000 CLOUS J30 GALVA *	6J-301
75101775	BTE 10000 CLOUS J35 GALVA	6J-351
75101776	BTE 10000 CLOUS J40 GALVA	6J-401
75101777	BTE 10000 CLOUS J50 GALVA	6J-501

Agra-cloueur pneumatique 05J/32 P1"

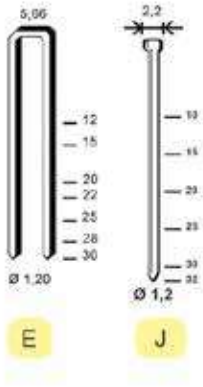

> 1,06 kg
> L.251 - l.59 - H.218

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101804	AGRA-CLOUEUR 05J/32 P1	12BS32PA
75101771	BTE 10000 CLOUS J15 GALVA *	6J-151
75101772	BTE 10000 CLOUS J20 GALVA *	6J-201
75101773	BTE 10000 CLOUS J25 GALVA *	6J-251
75101774	BTE 10000 CLOUS J30 GALVA *	6J-301
100007127	BTE 5000 AGRAFES E-20 GALVA	6E-201
100007129	BTE 5000 AGRAFES E-25 GALVA	6E-251
100007132	BTE 5000 AGRAFES E-30 GALVA	6E-301

* Consommables compatibles avec les deux cloueurs

Compresseur électrique monophasé ALAIR 4/40

> 0,166 cv > 3,8 litres
> 40 l/min > 10 bars
> 70 dB > 13 kg
> L.36 - l.33 - H.30

Tuyau 10 mètres

> pneumatique
>équipé en raccords rapides.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101779	COMPRESSEUR CLOUEUR ALAIR 4/40	AL57151
75101780	TUYAU 8X12 10 METRES	TUYAU10

Ensemble pneumatique

> 2,5 cv > 20 litres
> 255 l/min > 10 bars
> 82 dB > 49 kg
> L.65 - l.45 - H.90

Compresseur "ALAIR 20/255

Enrouleur : 30 mètres inclus

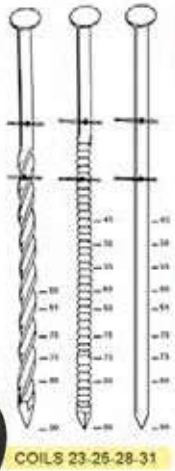

Cloueur C38/90 P1

de 45 à 90 mm

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101806	KITCLOUEURC38/90+COMPRESSEUR	KIT00009
75101809	BTE 1800 POINTES 40 INOX TB	KIT00332 (16S25408)
75101810	BTE 1800 POINTES 50 INOX TB	KIT00333 (16S25508)
100007226	BTE 7200 POINTES 64 INOX TB	16F25648
75101812	BTE 7200 POINTES 70 GALVA	16F25686
75101811	BTE 9000 POINTES 55 GALVA	16F23556

Cloueur pneumatique pour pointes en rouleaux C28/70 P1

de 35 à 70 mm

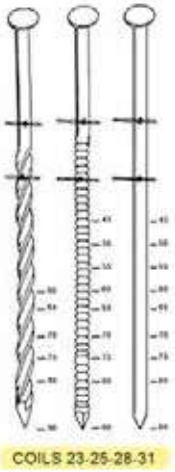

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100018043	CLOUEUR C28/70 P1	12C2965
75101809	BTE 1800 POINTES 40 INOX TB	KIT00332 (16S25408)
75101810	BTE 1800 POINTES 50 INOX TB	KIT00333 (16S25508)
100007226	BTE 7200 POINTES 64 INOX TB	16F25648
75101812	BTE 7200 POINTES 70 GALVA	16F25686
75101811	BTE 9000 POINTES 55 GALVA	16F23556

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

Machines à bois / Trépans / Coffret outillage

KERKO TOGETHER WE CUT

Trépan HSS et accessoires

Référence	Descriptif produit
*	TRÉPAN HSS GAMME DE 16 À 168

VENDU A L'UNITÉ.

Référence	Descriptif produit
74400589	MANDRIN HEXA 11 DE 32 À 210 MM

Référence	Descriptif produit
74400597	MANDRIN HEXA 9,5 DE 14 À 30 MM

Référence	Descriptif produit
74401026	FORET PILOTE 76 X 6,4 MM

Référence	Descriptif produit
74400587	MANDRIN HEXA 11 DE 14 À 30 MM

Référence	Descriptif produit
74401027	FORET PILOTE 101 X 6,4 MM

Référence	Descriptif produit
74401025	MANDRIN SDS DE 14 À 30 MM

Référence	Descriptif produit
74400590	MANDRIN SDS DE 32 À 210 MM

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
74400481	TREPAN HSS BIMETAL D16	42016
74400483	TREPAN HSS BIMETAL D19	42019
74400484	TREPAN HSS BIMETAL D21	42021
74400485	TREPAN HSS BIMETAL D22	42022
74400487	TREPAN HSS BIMETAL D25	42025
74400488	TREPAN HSS BIMETAL D27	42027
74400489	TREPAN HSS BIMETAL D29	42029
74400490	TREPAN HSS BIMETAL D30	42030
74400491	TREPAN HSS BIMETAL D32	42032
74400492	TREPAN HSS BIMETAL D33	42033
74400493	TREPAN HSS BIMETAL D35	42035
74400494	TREPAN HSS BIMETAL D38	42038
74400495	TREPAN HSS BIMETAL D40	42040
74400496	TREPAN HSS BIMETAL D41	42041
74400497	TREPAN HSS BIMETAL D43	42043
74400499	TREPAN HSS BIMETAL D48	42048
74400500	TREPAN HSS BIMETAL D51	42051
74400501	TREPAN HSS BIMETAL D54	42054
74400502	TREPAN HSS BIMETAL D57	42057
74400503	TREPAN HSS BIMETAL D60	42060
74400506	TREPAN HSS BIMETAL D64	42064
74400507	TREPAN HSS BIMETAL D65	42065
74400508	TREPAN HSS BIMETAL D67	42067
74400509	TREPAN HSS BIMETAL D70	42070
74400510	TREPAN HSS BIMETAL D76	42076
74400511	TREPAN HSS BIMETAL D83	42083
74400592	TREPAN HSS BIMETAL D86	42086
74400512	TREPAN HSS BIMETAL D102	42102
74400576	TREPAN HSS BIMETAL D105	42105
74400577	TREPAN HSS BIMETAL D108	42108
74400578	TREPAN HSS BIMETAL D111	42111
74400582	TREPAN HSS BIMETAL D140	42140
74400583	TREPAN HSS BIMETAL D152	42152
74401186	TREPAN HSS BIMETAL D168	42168.

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
74401028	COMPOSITION 8 TRÉPANS DE 22 À 67 MM	42800
100112251	COMPOSITION 9 TRÉPANS DE 22 À 86 MM	42900

Lames de scie à ruban

LE RUBAN MULTI-USAGES

Technologie : BIMETAL. Dossier très résistant CHROMIUM.
Pointe de dent HSS M42 (8% de Cobalt - 10% de Molybdène).
Formes de dents : sur les petites dentures, angle KZ 0° pour résister à l'arrachement des pièces creuses. Sur les grosses dentures et dentures constantes, angle KH 10° pour soulever davantage de matière (applications sections pleines sur machines semi-auto et auto).
Applications : pour les postes de sciage polyvalents, qui coupent «un peu de tout».
Aciers jusqu'à 1400 N/mm² (44Hrc), inox - Aciers à outils - Aciers alliés - Poutrelles - Alu et Non Ferreux - Bois

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
74400457	RUBAN 1325X12.7X0.64 10/14	49601721325
75301657	RUBAN 1440X12.7X0.64 8/12	49601711440
75301620	RUBAN 1550X12.7X0.64 10/14	BSK12-06-1014(1550)
100017376	RUBAN 1735X12.7X0.64 6/10	49601701735
100017377	RUBAN 2080X19X0.9 6/10	49600072080
74400476	RUBAN 2450X27X0.9 8/12	49600162450
100017378	RUBAN 2455X27X0.9 6/10	49600142455

Lames

Référence	Descriptif produit
74400515	LAME SCIE MÉTAUX 8/300 BIMÉTAL CHROMIUM
74400517	LAME SCIE MÉTAUX 10/300 BIMÉTAL CHROMIUM
74401164	LAME SCIE METAUX 12/300 BIMETAL CHROMIUM

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
100159236	LAMESABREMETAL150K9(BTE5)	32110
100159237	LAMESABREMETAL228K9(BTE5)	32115
100159238	LAME SABRE BOIS 150 K13(BTE5)	32140
100159239	LAME SABRE BOIS 228 K13(BTE5)	32145
100159240	LAME SABRE BOIS VERT K13(BTE5)	32160
100159243	LAME SABRE MULTI 150 K13(BTE5)	32220
100159245	LAME SABRE MULTI 228 K13(BTE5)	32225
100159249	LAME SABRE MULTI 228 K16(BTE5)	32285
100159253	LAMESABREPLACO150K13(BTE5)	32310
100159256	LAME SABRE ISOLANT K13 (BTE2)	32505
100159258	LAMESABREINOX/ALIMENT(BTE1)	32520
100159261	LAME SABRE TOLE 150 K9 (BTE5)	32100
100159265	LAME SABRE METAL EPAIS (BTE5)	32265
100159269	LAME SABRE DIAMANT (BTE2)	33215
100159272	LAME SABRE SANDWICH (BTE5)	32320
100159274	LAMESAUT.BOIS.RAPIDE75(BTE5)	31005
100159275	LAMESAUT.BOIS.RAPIDE120(BTE5)	31010
100159276	LAMESAUT.BOIS.PLASTIQUE(BTE5)	31040
100159278	LAME SAUT.BOIS.FINITION(BTE5)	31045
100159284	LAME SAUT.BOIS.COURBE(BTE5)	31050
100159287	LAMESAUT.SANDWICH130(BTE5)	31130
100159288	LAME.SAUT.METALTRESFIN(BTE5)	31085
100159291	LAME.SAUT.METAL FIN (BTE5)	31080
100159293	LAME.SAUT.METAL EPAIS (BTE5)	31075

ERKO 21000 - Monture haute Tension

Usage intensif chantier et atelier - Style – Confort – Performance
Le nouveau système de mise sous tension par manivelle permet de tendre la lame BIMETAL CHROMIUM Security à 2.3 T/cm² pour des coupes droites et nettes des tubes, structures, cornières en acier et en inox.

Prise en main ergonomique et poignée confort.

Cette nouvelle monture - associant légèreté et performance - est adaptée à tous les travaux sur les chantiers ou dans l'atelier.
Livrée avec une lame ERKO CHROMIUM
Possibilité de monter la lame à 45° pour les coupes à ras.

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
100017496	MONTURESCIEHAUTETENSION	21000
100159319	MONTURE SCIE COUTEAU	21333

Lubrifiant tube Tubekut 350G

Lubrifiant synthétique de base minérale. Haute-teneur en additifs très hautes performances pour l'usinage des aciers et alliages.

Applications :
- Usinage des aciers, des inox, de tous les alliages, des non-ferreux.
- Toutes les opérations de sciage :
- scie à ruban. Lames bimetal et plaquettes carbure
- scie sabre. lames bimetal et plaquettes carbure
- scie sauteuse. Lames HCS, HSS et bimetal
- scie trépan. Lames bimetal et carbure tungsten-K.

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
100112277	LUBRIFIANT TUBEKUT 350G	TUBEKUT350

ERKO CUT-AERO650 - fluide d'usinage en aérosol

Technologie : lubrifiant renforcé par des complexes organiques à haut pouvoir anti-usure.
Applications : usinage de tous les types de pièces. Il convient pour les opérations d'usinage avec frottements outils/pièces très importants en réduisant l'usure des outils de coupe. Il est spécialement recommandé pour les opérations de taraudage, filetage, perçage et découpage-emboutissage de petites pièces. Il est idéal pour les métaux à faible indice d'usinabilité et compatible avec tous métaux.
Particularités :
- Résiste aux fortes charges - Prévient tout collage et gommage
- Protège contre la corrosion - Adhésif sur l'outil - Propulseur CO2

Référence	Descriptif produit	Réf fourn
100017498	AEROSOL HUILE COUPE 650ML	CUT-AERO650

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

Consommables

L'entreprise familiale, fondée en 1919 et membre du Swarovski Group, est basée à Schwaz, dans le Tyrol, et emploie actuellement plus de 4 400 personnes sur 31 sites de production répartis dans 12 pays sur 5 continents. Les divisions METAL INDUSTIES et CONSTRUCTION de TYROLIT fabriquent 80 000 produits différents. Ces derniers sont mis à disposition des clients du monde entier par l'intermédiaire de 31 filiales et d'autres distributeurs dans 65 pays. Les produits TYROLIT effectuent des travaux de meulage, tronçonnage et carottage sur toutes sortes de matériaux, quelle que soit leur dureté, à l'aide d'une technologie de pointe du Tyrol.

Les experts de TYROLIT sont connus dans le monde entier pour leur capacité à relever divers défis et sont des partenaires appréciés lors du développement de solutions nouvelles et innovantes.

Une entreprise familiale depuis 1919

En tant que membre du groupe dynamique Swarovski, TYROLIT a toute latitude pour mener à bien ses projets d'entreprise à long terme. Chez TYROLIT, nous nous efforçons d'établir avec nos clients une coopération durable et loyale, basée sur le partenariat. Pour ce faire, nous optimisons constamment la qualité de nos produits et services, et adaptons constamment les processus métier à l'évolution du marché. Les investissements réalisés dans la recherche et le développement, dans la formation de nos collaborateurs ainsi que dans les améliorations technologiques sont un aspect majeur de la gestion d'entreprise chez TYROLIT. L'introduction d'une gestion internationale de la chaîne d'approvisionnement garantit le respect des délais de livraison pour les clients du monde entier. Depuis 1919, la gestion durable des ressources, la mise à disposition d'un environnement de travail sécurisé et le respect des exigences légales contribuent au développement fructueux de l'entreprise.

Scie de sol

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75101545	SCIE A SOL FSG 513***C	75101545

Scie de table

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100031581	SCIE TABLE TBE400	10998400

Disque diamant

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75600474	DISQUEDIAMANT125DCTBASIC	475980
75600466	DISQUEDIAMANT125DCTPREM	639560
75600472	DISQUEDIAMANT125DCUBASIC	34501338
75600473	DISQUEDIAMANT230DCUBASIC	34501447
75600478	DISQUE DIAMANT 450 FSL***C	612893
100038632	DISQUE DIAMANT CUT-ALL 125	34502746
100038633	DISQUE DIAMANT CUT-ALL 230	34503208
100038634	DISQUE DIAMANT CUT-ALL 350	34503262
75101625	DISQUE DIAMANT EBT***350	34180293
100031582	DISQUE DIAMANT EBT***400	34180291

Kit de polissage

ACIER - INOX.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74401156	KIT DE POLISSAGE ACIER / INOX	52433

Disques à tronçonner acier/inox pour meuleuse

ACIER - INOX.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74400547	DISQUE TRONÇONNER 115X1.6 BASIC	34332872
74400539	DISQUE TRONÇONNER 115X2.5 BASIC	222997
100019707	DISQUE TRONCONNER 125X1 PREMIUM	34332792
74401146	DISQUETRONÇONNER125X1.2PREMIUM	34472852
74400548	DISQUE TRONÇONNER 125X1.6 BASIC	34332873
74400540	DISQUE TRONÇONNER 125X2.5 BASIC	222998
74401005	DISQUE TRONÇONNER 230X2 BASIC	34332877
74400549	DISQUE TRONÇONNER 230X2 PREMIUM	34332798
74400541	DISQUE TRONÇONNER 230X3 BASIC	223002
74401006	DISQUE TRONÇONNER 230X3 PREMIUM	872344

Disques à meuler acier/inox pour meuleuse

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74400544	DISQUE MEULER ACIER 115X6	34468716
74401120	DISQUE MEULER ACIER 125X6	34468717
74400546	DISQUE MEULER ACIER 230X6	34468771
74401142	DISQUE PIONEER 125 G 36	706129
74401153	DISQUE PIONEER 125 G 60	205058
74401154	DISQUE PIONEER 180 G 36	706130
74401155	DISQUE PIONEER 180 G 60	205060

Disques à tronçonner matériaux et fonte pour tronçonneuse thermique

MATÉRIAUX.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74401143	DISQUETRONÇONNERMATÉRIAU300X3,5X20	223129
74401144	DISQUETRONÇONNERMATÉRIAU350X4X20	223134
74401145	DISQUETRONÇONNERMATÉRIAU350X4X25.4	223136

Disque à tronçonner acier/inox pour tronçonneuse sur socle

MACHINE D'ÉTABLI.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74400566	DISQUETRONÇONNERACIER350X2.5X25,4	779428

Disque à tronçonner alu/ carrelage/tôle pour meuleuse

MATÉRIAUX ALU CARRELAGE TÔLE.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74401013	DISQUE TRONÇONNER ALU / CARRELAGE/TOLE 125X1	34332828

Disques à tronçonner matériaux (béton, brique…) pour meuleuse

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74401082	DISQUETRONÇONNERMATÉRIAU115X2.5	223012
74401083	DISQUETRONÇONNERMATÉRIAU125X2.5	223015
74400542	DISQUETRONÇONNERMATÉRIAU230X3	223019

Disques à tronçonner acier/inox pour tronçonneuse thermique

ACIER - INOX.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74401009	DISQUETRONÇONNERACIER300X3,5X20	223035
74401010	DISQUETRONÇONNERACIER300X3,5X25.4	223039
74401011	DISQUE TRONÇONNER ACIER 350X4X20	223042
74401012	DISQUETRONÇONNERACIER350X4X25.4	222045

Coffret fraises carbures pour acier/inox

COFFRET.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74401014	COFFRET 5 FRAISES ACIER/INOX	822725

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

Consommables

Disques fibre pour meuleuse

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75301660	DISQUE FIBRE 125 GRAIN.120	34313649
75301661	DISQUE FIBRE 125 GRAIN.24	34163902
75301662	DISQUE FIBRE 125 GRAIN.36	34163903
75301663	DISQUE FIBRE 125 GRAIN.40	34313665
75301664	DISQUE FIBRE 125 GRAIN.60	34163908
75301665	DISQUE FIBRE 125 GRAIN.80	34313667
75301687	PLATEAU POUR DISQUE FIBRE	709993

Disques à lamelles pour meuleuse

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74401018	DISQUE LAMELLE 115 G80 (B)	34318366
74401052	DISQUE LAMELLE 125 G40 (B)	668663
74400992	DISQUE LAMELLE 125 G40 (P)	34318554
74401051	DISQUE LAMELLE 125 G60 (B)	668664
74400993	DISQUE LAMELLE 125 G60 (P)	34318555
74400568	DISQUE LAMELLE 125 G80 (P)	34318557
74400564	DISQUE LAMELLE 178 GR60 COR(P)	34318579
74400565	DISQUE LAMELLE 178 GR80 COR(B)	34318533
74400999	DISQUE LAMELLE D125 G80 (B)	668665

Éponges abrasives à main

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74401016	EPONGE ABRASIVE 2 FACES 120X12	373321
74401017	EPONGE ABRASIVE 4 FACES 100X25	373327

Rouleaux atelier

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74401004	ROULEAU ATELIER 50X25M G100	705876
74401002	ROULEAU ATELIER 50X25M G60	705874
74401003	ROULEAU ATELIER 50X25M G80	705875

Disques Fortyflex pour meuleuse

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74401139	DISQUE FORTYFLEX D125 G24	34546661
74401140	DISQUE FORTYFLEX D125 G36	34546662
74401141	DISQUE FORTYFLEX D180 G16	34546664
74400570	DISQUE FORTYFLEX D180 G36	34546666
74401138	PLATEAU PLASTIQUE DIAM.125	710002
74401000	PLATEAU PLASTIQUE DIAM.180	710005
74401001	ECROU CONIQUE M14	

Disques à poncer pour ponceuse orbitale

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75301689	DISQUE PONC 150 GR.120(PACK5)	34244720
75301691	DISQUE PONC 150 GR.180(PACK5)	34244743
75301690	DISQUE PONC.150 GR.150(PACK5)	34244741
75301695	DISQUE PONC.150 GR.240 (PACK5)	34244747
75301696	DISQUE PONC.150 GR.320(PACK5)	344244748
75301692	DISQUE PONC.150 GR.40(PACK5)	34244744
75301697	DISQUE PONC.150 GR.400(PACK5)	34244749
75301693	DISQUE PONC.150 GR.60 (PACK5)	34244745
75301694	DISQUE PONC.150 GR.80 (PACK5)	34244746
75301688	DISQUE PONC.150 GR100(PACK5)	34244719

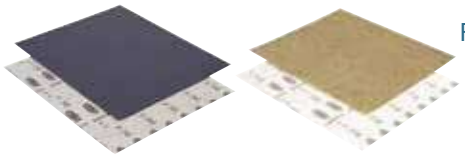

Feuilles à poncer à main

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
75301682	FEUILLE PONC.BOIS/PEINT GR.100	34445926
75301683	FEUILLE PONC.BOIS/PEINT GR.120	34445927
75301684	FEUILLE PONC.BOIS/PEINT GR.150	34445928
75301680	FEUILLE PONC.BOIS/PEINT GR.180	34445924
75301681	FEUILLE PONC.BOIS/PEINT GR.240	34445925
75301685	FEUILLE PONC.BOIS/PEINT GR.60	34445929
75301686	FEUILLE PONC.BOIS/PEINT GR.80	34445930
75301671	FEUILLE PONC.METAL/BOIS GR.100	34313682
75301672	FEUILLE PONC.METAL/BOIS GR.120	34313683
75301673	FEUILLE PONC.METAL/BOIS GR.150	34313684
75301666	FEUILLE PONC.METAL/BOIS GR.180	34313668
75301667	FEUILLE PONC.METAL/BOIS GR.220	34313669
75301668	FEUILLE PONC.METAL/BOIS GR.240	34313670
75301669	FEUILLE PONC.METAL/BOIS GR.320	34313681
75301677	FEUILLE PONC.METAL/BOIS GR.400	34313689
75301678	FEUILLE PONC.METAL/BOIS GR.600	34313690
75301674	FEUILLE PONC.METAL/BOIS GR.80	34313686
75301679	FEUILLE PONC.METAL/BOIS GR.800	34313691
75301675	FEUILLEPONC.METAL/BOISGR1000	34313687
75301676	FEUILLEPONC.METAL/BOISGR1200	34313688

Passez à la vitesse supérieure avec CERABOND X

La gamme de disques à tronçonner CERABOND X est particulièrement adaptée aux applications extrêmes sur des métaux durs (par ex. acier trempé) et de sections de grandes épaisseurs. L'assortiment offrant la meilleure durée de vie et une réduction du temps de travail, l'efficacité économique est par conséquent maximale.

Testez dès maintenant les nouveaux disques à tronçonner CERABOND X !

★★★
PREMIUM

Disques à tronçonner CERABOND X
Pour l'acier et l'inox

Outils abrasifs Premium depuis 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - AUTRES

Consommables

TIVOLY

Concepteur et Fabricant d'outils coupants & accessoires électroportatifs

Forets et fraises métal

Forets métaux HSS

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100117426	FORET MET HSS 1.50	11454140150
100117427	FORET MET HSS 10.00	11454141000
100117428	FORET MET HSS 10.50	11454141050
100117429	FORET MET HSS 11.00	11454141100
100117791	FORET MET HSS 12.00	11454141200
100117792	FORET MET HSS 12.50	11454141250
100117793	FORET MET HSS 13.00	11454141300
100117794	FORET MET HSS 2.00	11454140200
100117795	FORET MET HSS 2.50	11454140250
100117796	FORET MET HSS 3.00	11454140300
100117797	FORET MET HSS 3.20	11454140320
100117798	FORET MET HSS 3.50	11454140350
100117799	FORET MET HSS 4.00	11454140400
100117800	FORET MET HSS 4.20	11454140420
100117801	FORET MET HSS 4.50	11454140450
100117802	FORET MET HSS 5.00	11454140500
100117803	FORET MET HSS 5.50	11454140550
100117804	FORET MET HSS 6.00	11454140600
100117805	FORET MET HSS 6.50	11454140650
100117806	FORET MET HSS 7.00	11454140700
100117807	FORET MET HSS 7.50	11454140750
100117808	FORET MET HSS 8.00	11454140800
100117809	FORET MET HSS 8.50	11454140850
100117811	FORET MET HSS 9.00	11454140900

Forets métaux HSS spécial inox

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100117814	FORET TBX 10.00	11456141000
100117816	FORET TBX 11.00	11456141100
100117817	FORET TBX 12.00	11456141200
100117819	FORET TBX 13.00	11456141300
100117820	FORET TBX 3.00	11456140300
100117821	FORET TBX 3.20	11456140320
100117822	FORET TBX 3.50	11456140350
100117823	FORET TBX 4.00	11456140400
100117825	FORET TBX 4.50	11456140450
100117826	FORET TBX 5.00	11456140500
100117827	FORET TBX 5.20	11456140520
100117828	FORET TBX 5.50	11456140550
100117830	FORET TBX 6.00	11456140600
100117832	FORET TBX 6.50	11456140650
100117833	FORET TBX 7.00	11456140700
100117834	FORET TBX 8.00	11456140800
100117835	FORET TBX 9.00	11456140900

Forets métaux HSS grande longueur

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74400327	FORET HSS LONG 4X119	11403310400
74400330	FORET HSS LONG 5X132	11403310500
74400331	FORET HSS LONG 6X139	11403310600

Forets métaux HSS queue 12

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74400246	FORETHSSQUEUE12D14X160	11400411400
74400247	FORETHSSQUEUE12D15X169	11400411500
74400248	FORETHSSQUEUE12D16X178	11400411600
74400249	FORETHSSQUEUE12D18X191	11400411800
74400274	FORETHSSQUEUE12D20X205	11400412000
74400269	FORETHSSQUEUE12D22X210	11400412200
74400270	FORETHSSQUEUE12D24X220	11400412400
74400271	FORETHSSQUEUE12D25X220	11400412500

Coffrets forets

	Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
1	74400184	COFFRET 19 FORETS D/1 A 10	11454170015
1	74400185	COFFRET 23 FORETS D/1 A 13	11454170017
2	21566200	COFFRET 10 FORETS COBALT D.3 A 10	11468570001
3	100024004	COFFRET 25 FORETS COBALT (INOX)	11456170017
4	100024003	COFFRET 25 FORETS FURIUS HSS	11454170002

Fraises métal

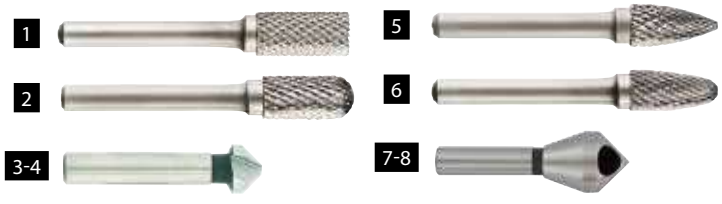

	Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
1	74401187	FRAISE MÉTAL CYLINDRIQUE PLATE 10	10316321000
2	74401188	FRAISE MÉTAL CYLINDRIQUE RONDE 10	10316521000
3	74401189	FRAISE MÉTAL À NOYER 12.4	10331621240
4	74401190	FRAISE MÉTAL À NOYER 16.5	10331621650
5	74401191	FRAISE MÉTAL OGIVE POINTU 10	10317921000
6	74401192	FRAISE MÉTAL OGIVE RONDE 10	10318321000
7	74401193	FRAISE MÉTAL À ÉBAVURER À TROU 5-10	10361320510
8	74401194	FRAISE MÉTAL À ÉBAVURER À TROU 10-15	10317921000

TIVOLY
Concepteur et Fabricant d'outils coupants & accessoires électroportatifs

Mèches, fraises, forets bois

Mèches bois cylindriques

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74400643	MÈCHE BOIS PRO.D6	10863840600
74400644	MÈCHE BOIS PRO D7	10863840700
74400645	MÈCHE BOIS PRO D8	10863840800
74400646	MÈCHE BOIS PRO D9	10863840900
74400647	MÈCHE BOIS PRO D10	10863841000
74400648	MÈCHE BOIS PRO D11	10863841100
74400649	MÈCHE BOIS PRO D12	10863841200
74400650	MÈCHE BOIS PRO D13	10863841300
74400651	MÈCHE BOIS PRO D14	10863821400
74400652	MÈCHE BOIS PRO D15	10863821500
74400653	MÈCHE BOIS PRO D16	10863821600
74400654	MÈCHE BOIS PRO D18	10863821800
74400655	MÈCHE BOIS PRO D20	10863822000

Coffret foret bois

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74400340	COFFRET 8 FORETS BOIS D/3A10	10863870014

Coffret bois spéciaux

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74401200	KIT 3 FORET/FRAISE BOIS 3-4-5	11900670001
74401195	KIT 3 FORETS BOIS 4 TAILLANTS	10802720001

Mèches bois plates

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74400664	MÈCHE BOIS PLATE D6	10802540600
74400665	MÈCHE BOIS PLATE D8	10802520800
74400666	MÈCHE BOIS PLATE D10	10802521000
74400667	MÈCHE BOIS PLATE D12	10802521200
74400669	MÈCHE BOIS PLATE D14	10802521400
74400670	MÈCHE BOIS PLATE D16	10802521600
74400671	MÈCHE BOIS PLATE D18	10802521800
74400672	MÈCHE BOIS PLATE D20	10802522000
74400673	MÈCHE BOIS PLATE D22	10802522200
74400674	MÈCHE BOIS PLATE D23	10802522300
74400675	MÈCHE BOIS PLATE D24	10802522400
74400676	MÈCHE BOIS PLATE D25	10802522500
74400677	MÈCHE BOIS PLATE D26	10802522600
74400687	MÈCHE BOIS PLATE D28	10802522800
74400678	MÈCHE BOIS PLATE D30	10802523000
74400679	MÈCHE BOIS PLATE D32	10802523200
74400680	MÈCHE BOIS PLATE D35	10802523500
74400681	RALLONGE MÈCHE PLATE	11100820001

Mèche bois extensible

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74400682	MÈCHE À BOIS EXTENSIBLE	10801021345

Fraises bois

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74401197	FRAISE BOIS À NOYER 10	XT60612045214
74401198	FRAISE BOIS À NOYER 12	XT60612045215

Mèches bois cylindrique grande longueur

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74400656	MÈCHE BOIS PRO D6 L200	10800420600
74400657	MÈCHE BOIS PRO D8 L200	10800420800
74400658	MÈCHE BOIS PRO D10 L250	10800420600
74400659	MÈCHE BOIS PRO D12 L250	10800420800
74400660	MÈCHE BOIS PRO D14 L300	10800521000
74400661	MÈCHE BOIS PRO D16 L300	10800521200
74400662	MÈCHE BOIS PRO D18 L400	10800621400
74400663	MÈCHE BOIS PRO D20 L400	10800621600

Foret bois pour charnière

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74401196	FORET BOIS POUR CHARNIÈRE 35	11102423500

Coffret foret béton

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74400339	COFFRET 8 FORET BÉTON D/3A10	10960370034

Tarauds

Tarauds machine HSS

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74400390	TARAUD MACHINE HSS 5X80	1050071050080
74400391	TARAUD MACHINE HSS 6X100	1050071060100
74400393	TARAUD MACHINE HSS 8X125	1050071080125

Coffret tarauds +filière

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
21566171	COFFRET TARAUD+ FILIÈRE de DIAM.3 à 10	11900970015

Foret spécial

Foret destructeur de verrou

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
74401201	FORET DESTRUCTEUR DE VERROU	82400110001

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF - AUTRES

Consommables

TIVOLY

Concepteur et Fabricant d'outils coupants
& accessoires électroportatifs

Brosse circulaire

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100017413	BROSSE CIRCULAIRE 70 INOX	XT202520125
100017414	BROSSE CIRCULAIRE 75 METAL	XT202520131

Brosse coupe

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100017415	BROSSE COUPE 75 INOX	XT202520124

Mèche à bouchonner

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100017409	MECHE A BOUCHONNER 15X140	10804721500
100017410	MECHE A BOUCHONNER 20X140	10804722000
100017411	MECHE A BOUCHONNER 25X140	10804722500

Brosse coupe

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100017416	BROSSE COUPE 75 METAL	XT202520130

Fraise à ébavurer

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100150458	FRAISE EBAVURER TIGE/TUBE	10333120001

Coffret 29 pièces Shock

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100014240	COFFRET 29 PIECES SHOCK	11521572011

Coffret 12 fraises

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100017412	COFFRET 12 FRAISES Q8	11521572011

Appareil Drill Doctor

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100150459	APPAREIL DRILL DOCTOR	1111177400B

Box PBL

Kits tout-en-un, pratiques et économiques. Kits contenant tout le matériel nécessaire à la suspension : bobine de câble et galets.
Permet de suspendre tout type d'installation électrique, CVC et signalétique.
Charge de travail maximale 35 kg.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100157443	BOX PBL LARGE Ø1.5MM – 50M + 100 GALETS	PBL100B15150
100157442	BOX PBL SMALL Ø1.5MM – 150M + 30 GALETS	PBL30B1550

Crochet Sans Cheville

Fabriqué en acier inoxydable haute résistance, le crochet sans cheville s'ancre facilement dans le béton.
Permet de fixer un câble sous une dalle béton.
Installation rapide : outil de pose inclus.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100157439	CROCHETS (BTE100) + OUTIL	BLHK100P

Câble embout boucle

Idéal pour ceinturer les IPN/EPN, poutres béton ou bois, fermes et autres structures accessibles du bâtiment.
Installation rapide et facile avec nœud coulant.
Installation jusqu'à 6 fois plus rapide que les tiges filetées ou les chaînettes.
Utilisable avec le galet autobloquant.
Fourni au détail, prédécoupé avec l'embout boucle serti à son extrémité.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100157435	CABLE EMBOUT BOUCLE 2M	BL15FR2
100157436	CABLE EMBOUT BOUCLE 3M	BL15FR3

Pince Coupe Câble

Véritable outil professionnel pour couper le câble en acier galvanisé ou en acier inoxydable. La pince permet de conserver la structure du câble lors de la coupe.
Pince bec de perroquet.
S'utilise pour des câbles acier du Ø 1,5 au Ø 3 mm.
Coupe nette et sans effilochage.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100157438	PINCE COUPE-CABLE BLCUT	BLCUT

Les packs

Les packs de galets permettent de limiter le gaspillage. Utilisez juste le nécessaire et gardez le reste pour un projet ultérieur.
Compatibles avec les câbles B-Lock® de Ø 1,5 mm à Ø 2,5 mm
Charge de travail maximale 70 kg.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100157441	MEDIUM PACK + 100 GALETS	BL1525B100
100157440	SMALL PACK + 30 GALETS	BL1525B30

Câble Embout Fileté M6

Pour l'ancrage dans les dalles béton, les dalles alvéolaires et les planchers collaborants.
Embout fileté M6 sertie sur un câble de Ø 1,5 mm.
Charge maximale de 35 kg avec un câble de Ø 1,5 mm.
Fourni au détail, prédécoupé avec terminaison soudée.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100157437	CABLE EMBOUT FILETE EF6 2M	BL15EF62

Bobine de Câble

Bobine de câble en acier galvanisé pour supportage et suspensions statiques.
La charge de travail varie entre 35 à 70 kg selon le diamètre du câble.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100157446	BOBINE CABLE Ø1.5MM - 150M	BL15150
100157444	BOBINE CABLE Ø1.5MM - 50M	BL1550
100157448	BOBINE CABLE Ø2.5MM - 150M	BL25150

Collier Rapide Universel (CRU)

Le Collier Rapide Universel (CRU) permet de suspendre ou supporter tout type de tuyauterie.
Jusqu'à 6 fois plus rapide que les méthodes conventionnelles.
Installation rapide et sans outil.
Remplace plus de 11 tailles de colliers jusqu'au DN 89.

Référence	Descriptif produit	Réf. fourn.
100157451	COLLIERUNIVERSELM8/10-400MM	GC2M400A

INDEX

Abattant pour WC en résine 148
Abattant WC double 148
Accélérateur 72
Accessoires Chauffe-eau 132
Accessoires de coffrage 43
Accessoires escalier 107
Accessoires PMR hôtellerie 138
Acier pour béton 57
Adhésif 356
Adhésif de masquage 376
Adhésif double face 254
Adhésif fibre de verre 108
Adhésif ruban aluminium 254
Adhésif ruban transparent 254
Adhésif ruban UV 254
Adhésif structural 74
Affleureuse 435
Affuteuse 332
Affuteuse à eau 364
Affuteuse de chaînes 332
Agent de démoulage différé 72
Agitateur de peinture 376
Agra-cloueur pneumatique 451
Agrafes 186
Agrafes pour pince à grillage .. 186
Agrafeuse électrique 186
Agrafeuse manuelle 186
Aiguille 411
Ancrage 177
Ancrage pour montants d'ossatur 291
Anneau d'écurie 248
Anti-chute 285
Anti-chute enrouleur à rappel au 582
Anti-pince doigt 220
Antirouille 385
Appareil à battre les collets 360
Armature sur plan 56
Armatures standard 57
Arrache-clou 348
Arrêt à pince 223
Arrêtsde porte 220
Arrêt de volet composite 223
Arrêt de volet fenêtre 223
Arrêt marseillais feuille de sauge 28
Arroseur 340
Arroseur oscillant 340
Arrosoir 352
Aspirateur 312, 410, 421
Aspirateur copeaux bois 328
Aspirateur eau/poussière 426,428,438
Auge du maçon 352
Bac à gâcher 352
Bac à peinture 375
Bâche de chantier 391
Bâche muti-usages 391
Baignoire rectangulaire 160
Baladeuse 325
Balai à gazon 337
Balai ménage 386
Balai Mickey 386
Balai paille de riz 386
Balai pour voirie 337
Balai bas de porte 230
Balai cantonnier 386
Balai coco 386
Balai paille de piste 386
Balayette 386
Bande d'armature préformée 69
Bande d'étanchéité 71, 108
Bardage - Gamme Clin 26
Bardeaux péi 28
Barre coudée 139
Barre de maintien 138
Barre de maintien droite 138
Barre de maintien rabattable .. 138
Barre relevable 139
Barres à mine 348
Barres de seuil 230
Barrière de chantier 87
Barrière orange haute visibilité 286
Barrière parking 255
Base tournante 365
Bâti-support WC autoportant . 146
Batteuses 221
Batteuses pour boîtes aux lettres 29
Bermuda 275
Bermuda bicolore multipoches 274
Béton cellulaire 52
Bétonnière 344
Big Bag standard 344
Bloc prises 322
Bloc-porte alvéolaire 101
Bloc-porte âme pleine 101
Bloc-porte coupe-feu 102
Bloc-porte de service 102
Blocs-portes métalliques 106
Blouson bicolore haute visibilité 28
Bobine de câble 461
Bois de coffrage 24, 25, 42
Bois de menuiserie et d'ébénisterie 81
Boîte à outils étanche 383
Boîte à outils métal 394
Boîte à outils plastique 394
Boîte à outils textile 394
Boîtes aux lettres collectives ... 229
Boîtier de protection prise 322
Bonde à chaper 159
Bonde grille urinoir 137
Bonde lavabo 152
Bonde lave-mains 152
Bonde plastique 159
Bonde pour receveur de douche 59
Bonde sans tirette 152
Booster Llithium 311
Bottes 281
Bottes de sécurité 281
Boucharde 352
Bouchons d'oreilles 262
Boulon de charpente 188
Boulon TRCC 180, 222
Boulonnerie spécial structure . 188
Boulonneuse 407
Boulonneuse à chocs 430
Boulon poêlier 180
Bouton poussoir anti-vandale 216
Bras de vasistas 225
Brique terre cuite 52
Brosse circulaire 460
Brosse coupe 460
Brosse lave-pont 386
Brosse plates spécial acrylique 373
Brosse 373
Brosse à mouiller 386
Brosse à réchampir 372, 373
Brosse métal 386
Brosse plate 372, 373
Brosse radiateur 373
Brouette polyvalente 345
Brouette polyvalente, roue pleine 58
Brouette pour le bricolage 345
Brouette renforcée 345
Burineur 404
Butée de béquille pose murale 204
Butée de porte 204
Butée de porte sol 204
Butoir 232
Câble embout boucle 461
Câble embout fileté 461
Câble acier gainés 248
Câble acier type aviation 248
Câble de soudure cuivre 310
Cadenas à clé 218
Cadenas à code, chiffres ou lettre 82
Cadenas anse hexagonale 218
Cadenas blindé 218
Cadenas marine 218
Cadenas rectangulaire 218
Caillebotis 62
Caillebotis galvanisé 62
Cale à poncer 376
Cale de pose 188
Caméra inspection portative .. 363
Caniveau 159
Caniveau haut avec grille acier .....
Capuchon 175
Carotteuse diamant 424
Casque antibruit 262
Casque de soudage ventilé 265
Casque électricien 261
Casque forestier 335
Casque de chantier standard .. 260
Casquette anti-heurt 261
Cavalier 175
Chaîne acier droite 248
Chaîne de sécurité 220
Chaîne rouge/blanc 286
Chalumeau brasage 308
Chalumeau étancheur 308
Chalumeau gaz 309
Chalumeau sanitaire butane ... 309
Chantier eaux chargées 318
Chape 75
Chape à piston 157
Chargeur démarreur intelligent 311
Chargeur démarreur traditionnel 3
Charnière invisible 239
Charnière pivot dégondable ... 239
Charnière plate spéciale 239
Charnière simple et double action 32
Châssis à galandage 106
Châssis galandage prémonté . 103
Chauffe-eau électrique 130
Chauffe-eau instantané 132
Chaussettes 281
Chaussettes basses 281
Chaussures de sécurité 280
Chaussures de sécurité soudeur 28
Chevillage chimique 183
Cheville à frapper plastique 182
Cheville femelle 182
Cheville goujon métallique 182
Cheville HST 182
Cheville métallique finition boulo 281
Cheville métallique haute sécurité 28
Cheville multi-usages P-C 181
Cheville nylon à expansion 181
Cheville placo et corps creux .. 182
Cheville universelle 182
Chevillette carrée 350
Ciment 64
Cintreuse fer 359
Cintreuse cuivre et multicouche 35
Cintreuse fer béton manuelle . 351
Cisaille 338, 388, 432
Ciseaux 392
Ciseaux à bois 392
Ciseaux à brique 348
Ciseaux burins maçon 348
Clavier à code 234
Clavier électronique simple 215
Claviers à code électr. et badge 215
Claviers à code mécanique 215
Clé à chaîne 358
Clé à choc sur accus 395
Clé à cliquet 430
Clé à fourche 396
Clé à molette 363
Clé à pipe 396
Clé de montage de robinet 152
Clé lavabo 358
Clé mâle 397
Clé multi-empreintes 398
Clé nervus 396
Clé robinet 358, 363
Clé serre-tube 355, 358
Clé 396
Clé à cliquet 396
Clé à griffes 358
Clé à molette courtes 395
Clé mixte 396
Cliquet 396, 397
Closoir 177
Clôture mobile de chantier 87, 286
Clou podotactile 288
Clouage 413
Cloueur 451
Cloueur de finition 435
Cloueur pneumatique 451
Coffre de chantier 383
Coffre mural pour clés 217
Coffret de chantier 322
Coffret emboîture 360
Coffret piquage 360
Coffret à rivet 185
Colle 186
Colle en spray 255
Colle polyuréthane 79
Colle universelle 186
Colle PVC 117
Collier isophonique 414
Collier rapide universel 461
Collier serflex 251
Collier tube 119
Colonne de douche temporisée 42
Colonne douche 156
Colonne lumineuse 325
Colorants en poudre 73
Combinaison jetable avec cagoule 72
Combinaison jetable avec capuch 72
Complexe de doublage 113
Complexe de toiture et accessoire 31
Compresseur 438, 451
Compresseur à piston 313
Compresseur électrique 451
Cône de chantier 286
Connecteur de palissade 190
Console 414
Contacteur à clé universel 216
Contreplaqué de coffrage 37, 42
Contreplaqué hydrofuge 36
Contreplaqué standard 36
Convertisseur 346
Coquille antibruit 262
Corbeille de hall 229
Cordeau coton câblé 352
Cordeau coton tressé 352
Corde polypropylène 249
Cordex 350
Cornière 53, 110, 241
Cosses cœur en acier 249
Cote de travail à bretelles 273
Coude robinet - Plaque de douche 21
Coude 116, 117, 125
Coulisseau sur corde 285
Coulisse de tiroir 241
Coupe bordures 440
Coupe câbles 398
Coupe verre 391
Coupe-boulons 350
Coupe-feu 220
Coupe tout 398
Coupe tube cuivre 359
Coupe tube Fer 359
Coupe tube PVC 359
Coupelle 177
Couteau 376, 398
Couteau à enduire 356, 357
Couteau à lisser 357
Couteau isolant 357

Couteau de carrosier 376
Couteau de sécurité 389
Couteau lame inox 376
Couverture et bardage translucide 44
Craie de Briançon 382
Craie industrielle 382
Crapaudine 120
Crayon bicolore 382
Crayon charpentier et maçon . 382
Crémaillère 234
Crémaillère murale et console 244
Crémaillère et taquets 241
Crémones pompier 212
Croc 337
Crochet de gymnase 248
Crochet sans cheville 461
Crochet 119
Crochet contrevents 223
Crochet crémaillères 223
Croisillons 369
Cryptoméria de la Réunion 16
Culotte 116
Cutter couteau rétractable 388
Cutter sécable 388
Cuvette maternelle blanche 137
Cuvette WC indépendante 136
Cylindre haute sûreté 211
Cylindre profil européen chantier 212
Cylindres spéciaux 211
Débroussailleuse 333, 440
Décapant 32, 35
Décapeur 446
Décapeur thermique 437, 446
Deck exotique 30
Deck pin sylvestre Traité classe 4 29
Déclencheur incendie 212
Décoffreur 348
Découpeur plasma 305
Découpeuse 432
Découpeuse thermique à chaîne 49
Défonceuse 447
Dégauchisseuse 446
Dégriseur 32
Délimitation de zone 286
Demi-masque respiratoire 264
Demi-pied de poteau pergola 193
Désactivant de surface 73
Déshuileur 32
Dévidoir 341
Dévidoir pour adhésifs d'emballage 552
Diable 320
Dispositif d'ancrage 284
Dispositif pour ciseaux 365
Dispositif pour couteaux 365
Dispositif pour forets 365
Dispositif pour haches 365
Dispositif pour tranchants droits 365
Disque à tronçonner acier/inox 455
Disque à tronçonner alu/
carrelage/tôle 455
Disque de découpe 368
Disque diamant 454
Disque à lamelles pour meuleuse 48
Disque à meuler acier/inox 455
Disque à poncer ponceuse orbitale 454
Disque à tronçonner acier/inox 455
Disque à tronçonner béton, brique 554
Distributeur de papier WC 142
Distributeur de savon mural 142
Distributeur savon liquide 139
Doublage 108
Douchette 157
Douille 396, 397
Drainage 49
Drainage vertical et accessoires 48
Drisse polypropylène 249
Durcisseur de surface 72
Ébavureur 359
Ébrancheur de jardin 339
Ébrancheur télescopique 339
Échafaudage acier 292
Échafaudage aluminium 293
Échafaudage télescopique 294
Échafaudage mobile acier 292
Échafaudage mobile aluminium 293
Échelle articulée 298
Échelle d'accès camion 300
Échelle de fouille ou dalle 300
Échelle pliable compacte à 4 pieds 303
Échelle pliante articulée 298
Échelle transformable 298
Échelle aluminium à coulisses 299
Échelle aluminium simples 298
Échelle aluminium spécifique . 300
Échelle télescopique 299
Écran de protection 267
Écrou hexagonal 173
Écrou à sertir 185
Électrode basique 307
Électrode soudure à l'arc 307
Élingue plate 321
Élingue ronde sans fin 321
Embout à ailettes 251
Embout et sabot 299
Emporte-pièces 359
Enduit 97
Enduit colle multi-usage 67
Enduit de dressage autolissant . 75
Enduit de ragréage de sol 75
Enduit en poudre 67
Enduit Joint poudre à prise rapide 76
Enrobé bitumineux 74
Enrouleur 323
Enrouleur tuyau air 314
Ensemble de pluie 279
Ensemble de pluie enduit PVC 279
Ensemble pneumatique 451
Ensemble de pluie et manteaux 279
Entonnoir 351
Entrée à visser ou adhésives 210
Entrée pour cylindre européen 208
Entretoise 110
Épandeur 347
Éponge 386
Éponge abrasive à main 456
Équerre 310
Équerre à angle variable 191
Équerre analogique 380
Équerre console de renfort 192
Équerre fenêtre 223
Équerre bâtiment 250
Équerre d'assemblage renforcée 91
Équerre de chaise 192
Équerre de fixation 191
Équerre de maçon 380
Équerre menuisier 380
Équipement de test 378
Équipement pour porte coulissante 522
Espagnolette 223
Esse en acier 249
Établi pliable 391
Étai métallique 347
Étanchéité de toiture 48
Étanchéité sous carrelage 69
Étanchéité toiture 95
Étau acier d'établi 394
Étau tube 358
Étrier invisible 190
Évacuation des eaux pluviales 120
Évacuation eaux usées 116
Évier à poser 166
Évier encastrable 166
Évier inox encastrable 166
Évier résine et inox 166
Exosquelette 418
Fardier 288
Faucille 338
Fer à souder 308
Fer de marche 352
Ferme portail 231
Ferme portail réversible à glissière 42
Ferme porte 214
Ferme portillon 214
Ferme-porte contemporain 213
Ferme-porte pivot sol 213
Ferme-porte traditionnel 213
Fer carré 55
Fer plat 53
Fer rond 55
Fer té 55
Feuillard et tendeur 192
Feuille à poncer à main 456
Feuillus tropicaux 19
Fibre micro-synthétique 73
Fibres naturelle bio-sourcée 73
Ficelles diverses 249
Fiche mâle et prise 322
Fiche à visser 238
Fil de traçage maçon 347
Filet garde-corps 287
Filetage tube acier 360
Filetage tube fer manuel 360
Filière électrique stationnaire . 360
Filière électroportative 360
Film anti-termites 35
Film plastique 49
Fil, bobine, tendeur 87
Filtre-régulateur 314
Flexible PVC effet métal 157
Fluide d'usinage en aérosol 453
Fluo TP 383
Flux décapant 307
Fonds gouttière/naissance 120
Foret 398
Foret aléseur 179
Foret bois pour charnière 459
Foret destructeur de verrou 459
Foret spécial 459
Foret métaux 458
Foret métaux spécial inox 458
Fourche à douille 337
Fraise à ébavurer 460
Fraise 460
Fraise bois 459
Fraise métal 458
Fraiseuse à lamelles 447
Gabion 87
Gâche centrale inox 208
Gâche électrique 216
Galandage 106
Gamme laser 415
Gants 270
Gants à usage unique 271
Gants manutention générale .. 269
Gants pour produits chimiques,
huileux et humides 270
Gants soudeur 271
Garde-corps temporaires 287
Genouillères 274, 276
Gilet 275
Gilet fluo 279
Gilet multipoches 384
Girafe 418
Gonds de portail 232
Gonds penture 223
Gonfleur 438
Gouge manche bois 387
Goulotte à gravats 344
Gouttières 118
Gouttières accessoires 120
Gratte vitre métallique 389
Grattoir 370
Grattoir de coffrage 348
Griffes du ferrailleur 348
Grignoteuse 426, 428
Grillage triple torsion 86
Grillages mailles soudées 86
Grillage plastifié verts 86
Grillage simple torsion 86
Grille 375
Groupe électrogène 302
Groupe de soudage autonome 302
Groupe électrogène et accessoires 303
Grue ou treuil de terrasse 321
Guêtre cuir 281
Guide 232
Habillage baignoire PVC 160
Habillage de WC suspendu 164
Hache 338
Hachette 338
Halogène et LED 324
Harnais 292
Harnais à suspension 282
Harnais de sécurité en kit ou seul 282
Houe 337
Huile de coupe 361
Huile de coupe soluble 257
Huile hydraulique 359
Huisserie placo galva 103
Huisserie métallique 106
Hydrocablage 125
Hydrofuge liquide 73
Hydrothérapie 157
Isolation phonique 113
Jerrican 351
Jeu de fixation chauffe-eau 132
Jeu de fixation lavabo 150
Jeu de fixation WC/bidet 144
Jeux et module de pinces isolées 35
Joint de calfeutrement 230
Joint mousse 177
Judas 220
Jugulaire polyester 261
Keruing et kekatong 24
Kit de chasse d'eau 142
Kit de polissage 454
Kit de serrure 106
Kit douche 157
Kit énergy 325
Kit hygiène WC standard 148
Lacets 281
Laine de roche 112
Lambourde exotique 30
Lame rétractable non blocable 389
Lame sécable 389
Lame trapèze: 389
Lame 453
Lame de deck pin sylvestre TR 4 29
Lame de scie à ruban 453
Lame pour scies à métaux 387
Lampe 411
Lampe à souder 308
Lampe frontale 325
Lampe LED 439
Lance 340
Lance eau 340
Lance d'arrosage 340
Laser 415
Laser ligne 415
Lasermètre 378, 415
Lasure 98
Lavabo auge 137
Lave-mains 150
Lève-plaques 356
Levier à panneau 356
Lieur armatures 352
Ligne de vie temporaire 285
Lime plate 356
Lisseuse manuelle 353
Longe de connexion 284
Loquet 221
Lubrifiant tube 453

Lunette-masque de sécurité ... 267
Lunettes à branches ... 267
Lunettes binoculaires ... 266
Lunette-masque polycarbonate ... 267
Lunettes / masques soudeur ... 306
Lunettes polycarbonate monobloc ... 662
Machette bois ... 338
Machine à crépir ... 352
Machine à bois ... 452
Maillet ... 392
Maillons et mousquetons ... 284
Maillons rapides acier ... 248
Malaxeur ... 370, 412, 429
Manchettes soudeur ... 271
Manchon ... 120
Manchon à sertir ... 123
Manchon toiture ... 175
Manille droite ... 248
Manteau de pluie polyester enduit double face PVC ... 279
Marchepied ... 295
Marchepied de chantier ... 297
Marchepied pro et compact ... 296
Marches caillebotis ... 62
Marqueur peinture à bille ... 382
Marqueur peinture à pompe ... 382
Marqueur feutre ... 382
Marteau ... 398
Marteau à piquer ... 310
Marteau de maçon ... 349
Marteau de serrurier ... 392
Marteau coffreur ... 349
Masquage intérieur ... 376
Masque antipoussière ... 263
Masque de soudage ... 265
Masque respiratoire ... 263
Masque respiratoire intégral à cartouche ... 264
Masque respiratoire pare-visage ... 265
Masque et lunettes soudeur traditionnels ... 306
Masque respiratoire usage unique ... 662
Masque soudeur ... 306
Masque soudeur électronique ... 306
Masse couple ... 349
Masse tranche ... 349
Massette bordures ... 349
Massette de maçon ... 349
Mastic acrylique ... 79
Mastic autonivelant ... 79
Mastic pour joints coupe-feu ... 79
Mastic pour joints de sol ... 79
Mastic silicone ... 79
Mastic silicone spécial immersion ... 108
Mastic-colle multi-usages ... 78
Mastic-colle polyuréthane ... 78
Mécanisme WC double vidage ... 147
Mécanisme WC tirette + robinet ... 147
Mèche à bouchonner ... 460
Mèche bois extensible ... 459
Mèche bois cylindrique ... 459
Mèche bois plate ... 459
Mélangeur ... 155, 368
Mélangeur bain-douche mural ... 161
Menuiserie gamme chantier ... 102
Merlin ... 338
Mesure à ruban ... 379
Mesure longue ... 380
Mesure pliante ... 380
Métal déployé ... 61
Mètre à ruban ... 379
Meuble sous évier ... 167
Meuble de salle de bain ... 149
Meule d'origine ... 364
Meuleuse ... 409, 419, 420, 428, 431, 442
Meuleuse d'angle ... 431
Meuleuse droite ... 432
Micro-mortier d'imperméabilisation ... 72
Miroir extérieur convexe ... 288
Mitigeur bain-douche ... 161
Mitigeur cuisine ... 167
Mitigeur douche ... 155
Mitigeur évier ... 167
Mitigeur lavabo ... 151
Mitigeur thermostatique ... 161
Molette pour coupeuses ... 367
Mortier ... 67, 76, 81
Mortier à prise très rapide ... 76
Mortier béton ... 67
Mortier colle et joint ... 68
Mortier de chape ... 75
Mortier de jointoiement ... 68, 318
Mortier de ragréage murs/plafonds ... 57
Mortier de réparation ... 76
Mortier de scellement ... 81
Mortier hydraulique ... 76
Mortier prêt à gâcher ... 71
Mortier réfractaire ... 67
Mortier ultra-rapide ... 74
Mortier-colle à prise rapide. ... 69
Mortier-colle amélioré ... 68
Motopompe essence ... 318
Motorisation portail coulissant ... 234
Motorisation portail battant ... 235
Mousse polyuréthane ... 78, 183
Multi-cutter ... 438
Multimètre ... 395
Multimètre Ampèremètre ... 378
Multimètre numérique ... 378
Nappe drainante ... 71
Nettoyeur ... 317
Nettoyeur haute pression ... 316, 317
Nez de jonction ... 141
Niveau à eau ... 382
Niveau de chantier ... 416
Niveau à bulles ... 381
Odomètre ... 382
Organiseur pro ... 383
Ossature métallique et profils. ... 110
Pack WC suspendu ... 144
Palan à chaînes ... 320
Panneau ondulé galvanisé ... 63
Panneaux ... 63
Panneau de construction ... 113
Panneau de particules ... 38
Panneau de signalisation ... 288
Panneau grillage ... 85
Panneau MDF ... 39
Panneau OSB ... 38
Pannes C ... 62
Pantalon ... 275
Pantalon de pluie ... 279
Pantalon de travail ... 274
Pantalon stretch ... 272
Pantalon stretch bicolore ... 274
Pare pluie ... 112
Parois de douche ... 154
Pâte bitumineuse ... 71
Pâte d'affilage ... 365
Pâte savon ... 289
Patères - Porte vêtements ... 204
Patte de fenêtre ... 223
Patte de solivage ... 192
Paumelle ... 239
Paumelle bois ... 224
Paumelle divers ... 224
Paumelle grilles ... 224
Paumelle mixte ... 224
Paumelle pour blocs portes ... 224
Paumelle réglable ... 224
Peigne ... 370
Peintures ... 90, 92, 94, 96, 97
Peintures pro ... 385
Peintures pro à effets ... 385
Peinture aérosol ... 385
Peinture bâtiment et en aérosol ... 385
Peinture de marquage au sol ... 383
Peinture galvanisante ... 310
Peinture piscines ... 97
Peinture spécial antirouille ... 385
Peinture spécial électroménager ... 385
Peinture spéciale haute temp. ... 385
Pelle ... 350
Pelle à déchet ... 337
Pelle trempée ... 337
Pelle carrée ... 350
Pelle ergonomique ... 350
Pelle ronde ... 350
Penderie ... 244
Penture équerre ... 222
Penture ... 222
Penture anglaise ... 222
Penture droite ... 222
Penture festonnée ... 222
Perçage magnétique ... 426
Perceuse ... 326
Perceuse à percussion ... 441
Perceuse bois/métal ... 417
Perceuse d'angle ... 429
Perceuse visseuse ... 407, 428
Perche ... 375, 413
Perche télescopique ... 375
Perforateur ... 402, 406, 431
Perforateur-burineur ... 402, 403, 406, 441
Pied de poteau âme intérieure ... 193
Pied de poteau en U ... 193
Pied de poteau spécial ... 193
Pieds chute ... 120
Pieds de meuble ... 245
Pierre à gréser ... 347
Piètement pour scies à onglets ... 445
Pilonneuse ... 346
Pince ... 310
Pince à agrafage ... 356
Pince à dénuder ... 395, 398
Pince à extenseur ... 396
Pince à grillage ... 186
Pince à riveter ... 396
Pince à sertir ... 398
Pince bec ... 395
Pince clé ... 355, 363
Pince coupante ... 395
Pince coupe câble ... 461
Pince de ramassage de déchets ... 337
Pince étaux ... 394, 395
Pince forte ... 310
Pince masse ... 310
Pince multicoupe ... 357
Pince multiprise mécanicien ... 395
Pince sanitaire ... 358
Pince universelle ... 395
Pince à décoffrer ... 348
Pince circlips ... 395
Pince multiples usages ... 390
Pince multiprise ... 358
Pince-dalles ... 87, 287
Pioche terrassier ... 349
Piquet de chantier ... 286
Pistolet ... 78
Pistolet à colle ... 186
Pistolet à ligaturer ... 449
Pistolet à mastic ... 83, 437
Pistolet de peinture air comprimé ... 338
Pistolet multijet ... 340
Pistolet seul ... 340
Pitonnerie bois acier ... 250
Plafond décoratif ... 110
Plancher métallique galva ... 347
Plaque de commande WC ... 146
Plaque vibrante ... 346
Plaque de plâtre hydrofuges ... 108
Plaque de réparation ... 192
Plaque perforées ... 192
Plaquette ovales ... 175
Plateau roulant modulable ... 320
Plateforme acier ... 295
Plateforme individuelle ... 295
Platine acier 4 trous ... 188
Platoir à jointer ... 354
Platoir deux mains ... 354
Platoir sol ... 353
Platoir à colle ... 354
Platoir éponge ... 354
Platoir façade ... 354
Plinthe automatique ... 230
Plomb de maçon ... 382
Plot réglable lambourdes / dalles ... 31
Pochoir chiffres aluminium ... 377
Poignée à clé armoire métallique ... 244
Poignée et entrée de clé ... 238
Poignée levier chromée ... 204
Poignée de fenêtre ... 204
Poignée de tirage ... 203
Poignée fixe ... 225
Poignées pour portail coulissant ... 238
Pointeau ... 398
Pointe acier béton ... 187
Pointe acier trempé ... 188
Pointe ancrage connecteur bois ... 189
Pointe annelée inox ... 187
Pointe béton ... 187
Pointe torsadée ... 187
Pointe TPO et TH ... 187
Point d'ancrage et mousquetons ... 284
Polo manches courtes ... 273
Pomme de douche ... 157
Pompe à cable ... 346
Pompe à graisse ... 437
Pompe à graisse manuelle ... 351
Pompe à vide ... 424
Pompe de transvasement ... 351
Pompe immergée ... 318
Pompe à peinture ... 315
Pompe d'épreuve ... 361
Ponceuse ... 417, 421, 435
Ponceuse à bande ... 412, 434
Ponceuse excentrique ... 434, 444
Ponceuse girafe ... 449
Ponceuse vibrante de finition. ... 444
Porte alvéolaire coulissante ... 103
Porte-badge adhésif ... 260
Porte-cadenas ... 218
Porte cryptoméria massif ... 102
Porte ferrée ... 100
Porte isoplane ... 100
Porte palière ... 102
Porte postformée ... 100
Porte seule coupe-feu ... 101
Porte-outil pour échafaudage ... 292
Porte-peignoir ... 139
Porte-tuyau mural ... 341
Porte-visière ... 267
Porteur de plafonds ... 110
Pose bordure de trottoir ... 350
Poste d'eau service complet ... 137
Poste à souder ... 305
Poste à souder traditionnel ... 304
Poste à souder onduleur ... 304
Poste à souder onduleur pro ... 304
Poteau de balisage lesté ... 286
Poteau ... 85
Poteau plastique ... 86
Potelet ... 286
Poubelle ... 351
Poudre à tracer ... 377
Poulie de chantier ... 249
Poulie ... 249
Poutrelle ... 54
Poutrelle de coffrage ... 42
Poutrelle GPP ... 54
Poutrelle multiplis ... 42
Poutrelle noire ... 54

Préparation 32
Presse 391
Presse d'angle 310
Presse en C 394
Primaire 97
Primaire polyvalent 75
Produit d'étanchéité 361
Produit de cure 72
Produit ciment bois 39
Produit d'entretien et désinfection 72
Produit de finition 34
Profil de battement 220
Profilé 63
Profilé cylindrique 78
Profilé d'ossature 110
Projecteur 324
Prolongateur 322
Protection des pieds 281
Protection hydrofuge-oléofuge sols 80, 81
Protection incolore sols en béton 80
Pulvérisateur à batterie 351
Pulvérisateur manuel 351
Pulvérisateur peintures 315
Rabot 435, 446
Rabot de plaquiste 357
Raboteuse 446
Raccords à souder en acier 59
Raccords d'eau 340
Raccords d'installation 117
Raccords rapide air 314
Raccords réparateurs 341
Raccords robinets 341
Raclette 370, 386
Radiateur sèche-serviettes 131
Ragréage hautes performances 75
Raidisseur/tendeur de clôture 87
Rail 414
Rainureuse disque 420
Rangement modulaire 384
Rapporteur d'angle 380
Râteau 337, 347
Receveur de douche 164
Receveur ultra plat 155
Recycleur 424
Redresse-meule 365
Réducteur de pression 132
Règle vibrante 346
Règle aluminium à niveau 381
Régulateur thermostatique sécurité 140, 141
Relève-plaques 356
Réservoir à eau 410, 449
Résine bi-composant 183
Résine d'adhérence 73
Résine de scellement universelle 80
Résine prête à l'emploi 80
Retardateur de prise 74
Revêtement bitumineux 71
Revêtement imperméabilisation 72
Riflard 353
Riveteuse 437
Riveteuse à batterie 184
Rivet aveugle alu/acier tête plate 185
Rivet étanche alu/acier 185
Rivet multiserrages 185
Robinet commande fémorale 140
Robinet d'urinoir temporisé 142
Robinet de chasse d'eau 141
Robinet de lavabo temporisé 142
Robinet eau froide chrome 151
Robinet flotteur 147
Robinet pour réservoir WC 124
Robinet simple 140, 151
Robinet simple mural eau 140
Robinet simple sur plage 140
Robinet temporisé applique 140
Robinet temporisé pour urinoir 141
Robinetterie bain-douche 161
Robinetterie collectivité 141
Robinetterie évier 167
Rondelle 174
Rond à béton 57
Rosace et plaque étroite 200
Roue 232
Roues et roulettes 245, 253
Rouleau antigoutte 374
Rouleau crépi nid d'abeille 374
Rouleau duplex 346
Rouleau fibres courtes 375
Rouleau laqueur 375
Rouleau murs et plafonds 374
Rouleau spécial tôle ondulée 374
Rouleau atelier 456
Rouleau de bande papier 108
Roulette de manutention 252
Rubalise 286
Ruban adhésif 286
Ruban résilient 108
Sableuse 314
Sabot à aile extérieure 190
Sac à dos 285, 394
Sac à dos porte-outils 384
Sac à gravats 351
Sac-seau textile porte outils 363
Sacoche textile 394
Saharienne 261
Sandow 249
Sangles d'arrimage 321
Sangles spéciales d'amarrage 285
Saturateur 98
Savon Crème 289
Scie à guichet 357
Scie à métaux 387
Scie à métaux pendulaire 426
Scie à onglets radiale 445
Scie à panneaux 387
Scie à ruban 327, 442
Scie à table 445
Scie circulaire 328, 417, 433
Scie cloche 359
Scie de sol 454
Scie égoine 357, 387
Scie murale 422
Scie plongeante 443
Scie sabre 40, 434, 443
Scie sauteuse 408, 433, 444
Scie spécial PVC 387
Seau carreleur 369
Seau rectangulaire 375
Seau du maçon 352
Sécateur 338
Sèche-mains à air pulsée 138
Sécurité incendie 212
Selle 117
Serre-câbles acier 248
Serre-joint à pompe 390
Serre-joint à vis 390
Serre-joint dormant 390
Serre-joints de cimentier plat 349
Serre-joints pour rail 390
Serrure 1, 2 ou 3 points 210
Serrure à crochet profil étroit 208
Serrure à galets 206
Serrure à pêne basculant 209
Serrure NF 1 point pêne dormant 208
Serrure NF à mentonnet 208
Serrure pour portail 231
Serrure applique 207
Serrure encastrée à crochet 233
Serrure encastrée 206
Serrure meuble 241
Serrure rideau métallique 206
Serrure spécial PMR 206
Sertissage multicouches 362
Sertissage radial 362
Sertisseuse axiale 362
Servante 394
Set d'étau 428
Set de démarrage 428
Set de montage pour meuble 164
Seuil de porte 230
Short de travail 276
Siège de douche 138
Signalétique de porte 204
Signalétique embarquée 288
Siphon à joints intégrés 152
Siphon évier 168
Siphon lavabo 152
Siphon machine à laver blanc 152
Solution pétrolière 71
Soudure anti-grattons 307
Soufflette 314
Souffleur 412, 439, 440
Souffleur à dos 334
Souffleur à main 334
Spalter 373
Spatule à colle 353
Spatule lame inox 376
Station d'implantation 416
Support échafaudage 344
Support fenêtre 344
Supports rampe escalier 107
Surlunettes polycarbonate 266
Surpresseur 318
Système pour placard coulissant 78
Système d'écoulement 164
T-shirt 278
Table élévatrice 320
Table monteur 358
Tablier PVC multi-usages 276
Tablier soudeur 276
Tablier de baignoire 164
Taille-haie 334
Taille-haie sur perche 334
Taloche mousse 354
Taloche 353
Talochon 370
Tamarin de la Réunion 17
Tamis 352
Tampon 117
Taraud 459
Targette et verrou meuble 241
Tenaille 350
Tenaille russe 350, 355
Tendeur 248
Té à sertir 124
Testeur d'humidité 379
Tête bergère en fonte 223
Tige filetée 173
Tige résine 183
Tirefonds 179
Tôle ondulée 47, 61
Tôle 60
Tôle alu damier 61
Tôle larmée 60
Tôle perforée 60
Tôle plane galvanisée 60
Tôle plane noire 60
Tondeuse tractée 335
Topcoat 95
Tour d'éclairage 411
Touret d'établi 326
Tournevis 397
Traceur de chantier 383
Traitement algicide et fongicide 80
Traitement bois 35
Traitement des coupes 34
Transpalette 320
Trappe de visite 108
Treillis soudé 56
Trémie de chargement big bag 344
Trépan diamanté 369
Trépan HSS 452
Trépied type photo 378
Tresse polypropylène 352
Tréteau pliant 391
Tréteau haut de gamme 347
Treuil monophasé 321
Tronconneuse 410, 420, 422, 440, 449
Tronçonneuse à métal 442
Tronçonneuse d'abattage 332
Tronçonneuse élagueuse 332
Tronçonneuse sur perche 332
Tronçonneuse thermique 422
Trousse de premiers secours 289
Truelle langue de chat 353
Truelle d'angle 353
Truelle ronde 353
Trusquin 356
Tubes et raccords plomberie 128
Tubes et tuyaux 58
Tubes galvanisés 59
Tubes PVC 116
Tubes sendzimir 59
Tuyau 451
Tuyau antistatique 314
Tuyau air équipé 314
Tuyau arrosage 341
Tuyau rond galvanisé 59
Tuyauterie flexible 318
Tuyaux air clair 314
Tuyaux cuivre 125
Unité de perçage 426
Urinoir applique 137
Valise de maintenance électricité 89
Vasque encastrée 150
Ventilateur 439
Ventouse 391
Ventouse encastrée 215
Ventouse en applique inox 215
Ventouse électromagnétique 215
Vernis 98
Verrou à levier 221
Verrou à souder 219
Verrou de cabine 220
Verrou haute sécurité 219
Verrou nu pour cylindre profil euro 92
Verrou à douille 225
Verrou à levier 221
Verrou à plaquer 221
Verrou box 225
Verrou éco 219
Verrou monopoint 219
Verrou pistolet 225
Verrou porte cadenas 225
Verrou pour portail 233
Veste de pluie 279
Veste de travail 277
Vêtements haute en visibilité 279
Vibrateur 411
Vidage à câble 160
Vidage baignoire à chaînette 160
Vidage bain 160
Vidage évier 168
Vis à tête hexagonale entièrement filetée 172
Vis ancrage béton 182
Vis autoperceuse 177
Vis bois 178
Vis couverture et bardage 177
Vis penture 178
Vis pour connecteurs acier sur bois 98, 181
Vis pour terrasse 179
Visière 267, 335
Visières de protection 267
Visserie pour assemblages structurels 189
Visseuse 407, 429
Visseuse construction métallique 84
Visseuse placo 418
Visseuse plaques de plâtre 429
WC suspendu 144

Ravate Professionnel - Conditions générales de vente

1 PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à toutes les ventes conclues entre RAVATE PROFESSIONNEL, (« LE VENDEUR ») SAS immatriculée au RCS De Saint Denis de la Réunion sous le numéro 448 753 780 au capital de 21.500 euros sont le siège social est sis 131 Rue du Marechal Leclerc 97400 Saint Denis et l'Acquéreur professionnel (« Acquéreur »).

Aux fins des présentes, l'Acquéreur est entendu comme une personne physique ou morale qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom et/ou pour le compte d'un autre professionnel à savoir l'Artisan, l'Entreprise Générale du Bâtiment, les Administrations et les Détaillants présents sur l'île de la Réunion.

Les présentes CGV annulent et remplacent les conditions générales précédemment applicables.

Les présentes conditions générales de vente sont affichées en magasin et prévalent sur toutes conditions générales d'achat ou tous autres documents émanant de l'Acquéreur, quels qu'en soient les termes. Toutes autres conditions émanant de l'Acquéreur, sous réserve qu'elles ne soient pas en contradiction avec les présentes, ne seront valables que si elles ont été acceptées par LE VENDEUR de manière préalable et expresse.

Le fait que LE VENDEUR ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque des présentes Conditions Générales de Vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions. L'annulation d'une clause des présentes Conditions Générales de Vent n'affecte pas la validité des CGV dans leur ensemble.

Les présentes Conditions Générales de Vente ont été élaborées conformément au droit positif en vigueur. En cas de modification de celui-ci, LE VENDEUR sera éventuellement contraint de modifier la structure de ses Conditions Générales de Vente et/ou d'en suspendre l'application. En cas d'adaptation, de modification et/ou de mise à jour, seront appliquées à chaque commande les conditions générales de vente en vigueur au jour de la passation de la commande sauf si cette modification résulte d'une obligation imposée par une loi impérative immédiatement applicable sur le territoire français.

Les catalogues, notices et plus généralement la documentation technique et commerciale communiquées sont indicatifs et modifiables à tout moment par LE VENDEUR.

2 FORMATION DU CONTRAT DE VENTE

2-1 Passage en caisse – Le passage en caisse implique l'acceptation sans réserve des présentes Conditions générales de Vente. Il emporte la formation du contrat de vente entre LE VENDEUR et l'Acquéreur sans préjudice des autres stipulations des présentes.

2-2. Commande - Par exception, les Acquéreurs en compte chez LE VENDEUR peuvent passer commande. Toute passation de commande de l'Acquéreur implique l'acceptation entière et sans réserve des présentes CGV.

Toute commande est ferme et définitive à compter de la signature par l'Acquéreur de l'offre du VENDEUR. Aucune des clauses portées sur les bons de commande ou sur les correspondances qui nous parviennent des Acquéreurs ne peut, en conséquence, y déroger, sauf stipulation contraire incluse en terme exprès et précis dans le texte de nos offres ou de nos acceptations.

LE VENDEUR se réserve le droit d'annuler toute nouvelle Commande d'un Acquéreur en cas de défaut de paiement par ce dernier des sommes dues au titre de ses précédentes Commandes passées. La commande peut également être annulée en cas de refus de crédit ou en cas de force majeure.

Aucune modification de la commande demandée par l'Acquéreur ne pourra être prise en compte, par LE VENDEUR sauf accord express du Vendeur. Dans cette hypothèse, la modification de la commande par l'Acquéreur pourra entrainer une facturation complémentaire avec un nouveau délai de livraison.

3 PRODUITS

La description et les caractéristiques des Produits sont disponibles directement en magasin.

L'information relative à la disponibilité des pièces détachées est également disponible en magasin. Elle correspond à celle transmise par les fournisseurs des Produits.

4 PRIX

Les produits sont facturés selon le tarif en vigueur indiqué en magasin au jour de la vente. Nos prix s'entendent hors frais de transport et peuvent être soumis à des conditions ou à une durée de validité limitée. Les prix sont indiqués HT, la TVA applicable étant celle en vigueur au moment du passage en caisse ou le cas échéant, lors de la passation de la Commande. Nos prix ne bénéficient d'aucune réduction de prix supplémentaire à celle stipulée et communiquée à l'Acquéreur. Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de livraison lesquels sont facturés en supplément et communiqués à l'Acquéreur.

LE VENDEUR se réserve le droit de modifier ses prix de vente à tout moment. Néanmoins, aucune modification postérieure à la prise de commande ne pourra être appliquée. Toutefois, en cas de marché ou de commandes à exécution successive ou avec livraisons échelonnées dans le temps, nos prix pourront être révisés en fonction des variations des coûts de main d'oeuvre, de matières premières

et de frais de transport. Sauf convention contraire formulée par écrit, nos prix s'entendent toujours pour marchandise vendue et agréée au départ de nos entrepôts.

5 LIVRAISON

5-1 Après le passage en caisse, l'Acquéreur peut récupérer les Produits au point de retrait des Produits. Lors de la remise du Produit, LE VENDEUR remet à l'Acquéreur un bon de livraison sur lequel figurent à nouveau les présentes Conditions Générales de Vente. L'Acquéreur est donc invité à conserver le bon de livraison.

5-2 L'Acquéreur peut opter lors de son passage en caisse pour la livraison à une adresse indiquée par lui sur l'île de la Réunion (« Livraison sur site »). Dans cette hypothèse, l'Acquéreur est invité à transmettre ses coordonnées complètes (dénomination sociale, numéro de RCS, adresse précise de livraison, numéro de téléphone). Certains Produits peuvent faire l'objet de livraisons partielles sauf avis contraire de l'Acquéreur.

5-3 La Livraison sur site est réputée effectuée : a) dès l'arrivée des Produits, après déchargement, à l'adresse indiquée par l'Acquéreur lorsque LE VENDEUR livre les Produits par un transporteur de son choix, b) dès l'enlèvement, avant chargement, des Produits par l'Acquéreur depuis l'entrepôt ou depuis le magasin du VENDEUR.

Les délais et frais de livraison ne sont donnés qu'à titre informatif et indicatif, ceux-ci dépendant notamment de la disponibilité des transporteurs et de l'ordre d'arrivée des commandes. En cas de retard prévisible, LE VENDEUR en informera l'Acquéreur dans les plus brefs délais et lui fournira une estimation du délai supplémentaire de livraison. En tout état de cause, les retards éventuels de livraison ne peuvent justifier l'annulation de la commande que s'ils sont supérieurs à 14 semaines sous réserve d'accord entre les parties.

Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'Acquéreur, sauf convention contraire écrite entre les parties.

En cas de livraison sur chantier, l'endroit précis de déchargement, qui devra être clairement précisé par l'Acquéreur sur le bon de commande, devra être accessible par une voie carrossable, sans danger et sans risque. L'Acquéreur doit assurer et prendre en charge sous sa responsabilité la direction des

manoeuvres nécessaires pour l'accès et la circulation sur le chantier. Nous déclinons toute responsabilité si un dommage quelconque advenait sur ce chantier par un des véhicules de transport, en raison d'un accès difficile ou d'un terrain non approprié.

Le déchargement des produits est à la charge et sous la responsabilité de l'Acquéreur auquel il appartient en cas d'avarie ou de manquant de faire toutes réserves nécessaires sur le bordereau de livraison et de confirmer les dites réserves par lettre recommandée avec AR auprès du transporteur dans les 3 jours qui suivent la livraison des marchandises et dans les 24heures suivant la livraison auprès du VENDEUR par tout moyen écrit.

5-4 Exonération de responsabilité :
LE VENDEUR ne pourra être tenu pour responsable des retards résultant de la faute ou du fait de l'Acquéreur et notamment en cas d'erreur ou de

retard de l'Acquéreur à fournir les informations nécessaires, ou en cas de force majeure. Tout dépassement des délais de livraison ne pourra donner lieu ni à résiliation de la commande, ni au versement par LE VENDEUR à l'Acquéreur de pénalités et/ou dommages et intérêts sans l'accord et préalable de LE VENDEUR. En outre, LE VENDEUR est dégagé de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison dans le cas où les conditions de paiement n'auraient pas été respectées par l'Acquéreur tel que prévu à l'article 8 des présentes. LE VENDEUR ne sera en aucun cas tenu pour responsable des attentes et retards de déchargement de l'Acquéreur et plus généralement des conséquences liées à un retard ou à une suspension de livraison dû à des causes indépendantes de sa volonté.

5-5 Réserves liées à la conformité des produits

Le nombre et l'état des produits doivent être impérativement vérifiés à la livraison par l'Acquéreur. Toute réserve ou contestation relative à la conformité des produits est réalisée dans les conditions définies à l'article 5-3 des présentes. La signature sur le bon de livraison ou du bon de transport vaudra acceptation expresse de la marchandise et renonciation à toute action relative à la conformité des produits.

L'Acquéreur devra prouver l'existence de manquants ainsi que tous défauts ou anomalies concernant les produits. LE VENDEUR se réserve le droit de procéder à toute vérification sur place.

L'Acquéreur s'engage notamment à laisser toutes facilités à LE VENDEUR ou à toute personne qu'elle aura dûment mandatée, pour effectuer ou faire effectuer toutes les constatations et/ou contrôles qui lui sembleraient nécessaires et donner, pour ce faire, le libre accès à LE VENDEUR ou à son représentant au lieu d'utilisation et de stockage des produits.

Seul LE VENDEUR ou toute personne dûment mandatée par elle pourra effectuer ces contrôles et vérifications.

A défaut du respect de ces conditions, les produits seront réputés conformes et la responsabilité du VENDEUR ne pourra être mise en cause, l'Acquéreur étant tenu pour responsable de tout préjudice subi par LE VENDEUR du fait du non-respect de cette procédure.

6 GARANTIES

6-1 En application des articles 1641 et suivants du Code civil, LE VENDEUR garantit les produits contre d'éventuels vices cachés. Il appartient à l'Acquéreur de prouver l'existence de tels vices.

6-2 La conformité est accordée sous réserve d'une utilisation conforme et normale des marchandises, du respect des prescriptions techniques (D.T.U.) et des recommandations des fabricants

En tout état de cause, le Vendeur informe l'Acquéreur des limitations de garanties ci-dessus décrites pour les produits suivants compte tenu de leurs spécificités.

CARRELAGE, PIERRE, BOIS : Pour les fournitures de carrelage, pierre reconstituée et pierre naturelle, bois et produit intégrant du bois, les dimensions, nuances de couleur, aspect, structure, poids peuvent être soumis à des variations inhérentes à leur fabrication ou à leur nature, entrant dans les tolérances d'usage. Les échantillons ou les illustrations figurant dans nos documents n'ont pas de valeur contractuelle. Les réclamations concernant la non-conformité apparente de nos marchandises ne sont prises en considération qu'avant la pose. Le stockage et la pose de bois ou produit comportant du bois nécessitent de contrôler l'hygrométrie de l'atmosphère, du support et du produit.

Caractéristiques spécifiques du matériau bois :
Le bois est un matériau naturel, avec ses spécificités et caractéristiques spéciales.
Celles-ci n'altèrent absolument pas la résistance ou les propriétés mécaniques du bois.

Il peut s'agir de : Fissures et fentes, Noeuds, Bleuissements, Grisaillements, Résines, Traces de moisissure blanche ou noire en surface, Remontées de sels, Variations de couleurs et d'aspect dans une même essence. LE VENDEUR ne saurait être tenu responsable de ces phénomènes naturels. Par ailleurs, une mise en oeuvre non conforme aux DTU, normes et obligations légales, dégage LE VENDEUR de toutes responsabilités en cas de sinistre. Concernant les bois traités en autoclave, la protection conférée à ces bois ne doit pas être endommagée par des usinages après traitement (pas de mise à longueur, perçage, délignage…). Les bois ne sont alors plus classifiés en risque 4. Il est nécessaire d'appliquer un produitde retraitement des coupes afin de ne pas réduire la durabilité des bois au niveau des entailles. L'utilisation de produit de finition spécifiques au bois est fortement recommandée lors de la mise en oeuvre et pour l'entretien et la protection des bois.

6-3 Entreposage des produit par l'Acquéreur

L'Acquéreur est seul responsable de la dégradation des produits résultant de leur entreposage dans des conditions anormales ou incompatibles avec leur nature.

Les défauts et détériorations des produits livrés consécutifs à des conditions anormales de stockage et/ou de conservation des produits par l'Acquéreur, ne pourront ouvrir droit à la garantie due par LE VENDEUR. Ainsi, l'Acquéreur s'engage à stocker les produits livrés dans un endroit propre, sec et aéré.

L'Acquéreur s'engage à prouver et à attester auprès du VENDEUR et à première demande de celui-ci, de la parfaite qualité de ses lieux de stockage des produits livrés.

7 FORCE MAJEURE

Sont notamment assimilés à des cas de force majeure déchargeant LE VENDEUR de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus, les grèves de la totalité ou d'une partie du personnel de la société ou des transporteurs habituels, l'incendie, l'inondation, les cyclones, la guerre, les arrêts de production, l'impossibilité d'être approvisionné en matière première, toute modification de la réglementation, les ruptures de stock ,les intempéries.

Dans de telles conditions, LE VENDEUR préviendra l'Acquéreur par écrit, notamment par télécopie ou par e-mail, dans les 07 (Sept) jours ouvrables de la date de :
- survenance des évènements, le contrat liant LE VENDEUR et l'Acquéreur étant alors suspendu de plein droit sans indemnité à compter de la date de survenance de l'événement,
- cessation des événements, le contrat reprenant alors ses pleins effets.

Si l'événement venait à durer plus de 30 (trente) jours à compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat de vente conclu par LE VENDEUR et l'Acquéreur pourra être résilié par la partie la plus diligente sans qu'aucune des parties puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts.

Cette résiliation prendra effet à la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant ledit contrat.

8 PAIEMENT ET CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les factures sont payables en euros, au siège social du VENDEUR, par chèque, espèce dans la limité légale, traite ou virement sans escompte :
- Soit comptant lors du passage en caisse,
- Soit, pour les Acquéreur en compte, à 30 jours à compter de la date d'émission de la facture même en cas de réclamation ou de litige sauf dérogation particulière.

En tout état de cause, le paiement est réputé réalisé lors de la remise effective des fonds au VENDEUR. Le fait d'avoir accordé une facilité de paiement à l'Acquéreur ne vaut pas engagement de maintenir cet avantage.

La propriété des marchandises livrées n'est transférée à l'Acquéreur qu'après parfait paiement de leur prix. Le règlement est réputé réalisé lorsque les fonds sont mis à la disposition du VENDEUR. Cependant le transfert des risques de perte et de détérioration des produits du VENDEUR sera réalisé dès livraison ou mise à disposition dans les magasins du VENDEUR.

Lorsque le transfert des risques est intervenu, les produits sont sous la garde de l'Acquéreur, qui doit supporter les risques qu'ils pourraient subir ou occasionner, pour quelque cause que ce soit, même en cas de force majeure, de cas fortuit, ou du fait d'un tiers.

L'Acquéreur souscrira au bénéfice du VENDEUR, une assurance couvrant les risques afférents aux produits dès le transfert de la charge des risques. Il devra justifier du paiement des primes à la première demande du VENDEUR, et l'informer dans les plus brefs délais de tout événement de nature à affecter le contrat d'assurance.

En cas de reprise des marchandises en application de la présente clause, toutes les sommes déjà versées par l'Acquéreur nous resteront acquises à titre de dommages et intérêts. En cas de sinistre affectant les marchandises

vendues, objet de la clause de réserve de propriété, et restées impayées, nous serons en droit de demander au client le transfert à notre bénéfice de l'indemnité d'assurance versée au client par son assureur.

L'acceptation de nos effets de commerce ne constitue ni novation, ni dérogation à la clause ci dessus.

9 CLAUSE RÉSOLUTOIRE EXPRESSE

Le refus d'acceptation de nos effets de commerce ou le défaut de paiement d'un chèque à son encaissement rend immédiatement exigible l'intégralité de notre créance sans mise en demeure préalable. Faute par le débiteur défaillant de s'acquitter immédiatement des sommes dues, toutes les ventes que nous avons conclues avec lui et qui n'auront pas encore été intégralement payées, se trouveront résolues de plein droit 24 heures après mise en demeure par une simple lettre informant de notre volonté de nous prévaloir de la présente clause, et demeurée sans effet. La résolution sera acquise par simple écoulement du délai. De convention expresse, nous serons en droit de faire procéder à la reprise immédiate des marchandises objet de la ou des ventes par une simple ordonnance du Président du Tribunal du lieu du siège social de notre société statuant en référé. Nous nous réservons, en outre, la faculté de suspendre ou d'annuler les marchés et commandes en cours et de demander éventuellement des dommages et intérêts.

10 PÉNALITES DE RETARD ET FRAIS DE RECOUVREMENT

Tout retard de paiement donne lieu au paiement par l'Acquéreur, d'intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points. En tout état de cause, le taux des pénalités ne pourra être inférieur à trois fois le taux légal.

Par ailleurs, une somme de 40 euros sera due pour chaque facture au titre de l'art D441-5 du décret du 2 octobre 2012 du Code de Commerce. Lorsque les frais de recouvrement seront supérieurs à 40 euros, LE VENDEUR pourra demander une indemnisation complémentaire sur justificatif en vertu de l'art L441-6 du Code de commerce.

Tout retard de paiement d'une échéance ou tout impayé partiel ou total entraînera, si bon nous semble, la déchéance du terme contractuel, la totalité des sommes dues devenant alors immédiatement et de plein droit, exigible, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, la fermeture du compte de vente à terme et la suspension des livraisons. Dans le cas où pour parvenir au recouvrement de sa créance, le vendeur serait obligé d'avoir recours à un mandataire de justice ou autre, l'acheteur s'oblige à payer une indemnité égale à 15% pour couvrir les frais autres que les dépends, et nonobstant les sommes qui pourront être réclamées au titre de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile.

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES

11-1 Les marchandises vendues ne sont ni reprises, ni échangées sauf accord express du VENDEUR, dans ce cas, elles seront accompagnées d'une note comportant le numéro du bon de commande et celui de la facture. Elles ne pourront jamais faire l'objet d'un quelconque remboursement.

11-2 L'application de l'article 1220 du Code civil est expressément exclue.

11-3 En cas de survenance d'un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant son exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque tel qu'une augmentation du coût des matières premières de plus de 5% les parties s'engagent à renégocier de bonne foi afin de trouver une solution amiable. En l'absence d'accord des parties dans un délai de 15 jours à compter de l'initiation des négociations, les Parties pourront décider d'un commun accord de résilier le contrat ou, à défaut d'accord, de saisir le juge désigné en application de l'article 12 des présentes statuant en amiable compositeur. En tout état de cause, le contrat est suspendu sans indemnité jusqu'à ce que les parties trouvent un accord.

11-4 En cas de clauses complémentaires stipulées par LE VENDEUR les parties celles-ci auront primauté sur les Conditions Générales ci-dessus.

12. DONNÉES PERSONNELLES

12-1 Le Vendeur veille à ce que l'ensemble des traitements de données à caractère personnel (ci-après « Données Personnelles ») qu'il met en oeuvre respectent les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, ci-après « RGPD ») ainsi que les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée.

12-2 – Bases légales et finalités des traitements de Données Personnelles

Base légale	Finalité
Consentement préalable de la personne concernée	Gestion d'une demande d'information de la personne concernée
Conclusion et l'exécution du contrat de vente conclu avec l'Acquéreur	Gestion des commandes de l'Acquéreur
Respect des obligations légales et réglementaires qui incombent au Vendeur	Obligations légales du Vendeur en matière sociale et fiscale
Intérêt légitime du Vendeur	•Gérer et améliorer la relation du Vendeur avec l'Acquéreur •D'exercer, défendre et préserver les droits du Vendeur, par exemple lors de litiges, ainsi que de se constituer la preuve d'une éventuelle violation de ses droits

12-3 - Pour répondre aux finalités exposées ci-avant, le Vendeur peut collecter notamment les Données personnelles suivantes :

Nom ;
Prénom ;
Email professionnel ;
Numéro de téléphone professionnel ;
Adresse postale ;

12-4 Destinataires des Données Personnelles

Les destinataires des Données Personnelles sont notamment les personnes au sein de la société du Vendeur en charge des services informatiques, administratifs, marketing, relation client et prospection ou encore des prestataires dans le cadre par exemple de la gestion du transport et livraison des commandes. Le Vendeur peut transférer certaines de vos Données Personnelles à des tiers, en vertu d'une obligation contractuelle ou légale ou si un intérêt légitime le justifie.

12-5 – Le Vendeur conserve les Données Personnelles pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. A l'issue de ces délais précités, certaines des Données Personnelles des personnes concernées pourront faire l'objet d'un archivage intermédiaire afin de satisfaire aux obligations légales, comptables et fiscales incombant au Vendeur telle que par exemple l'obligation de conservation pendant une durée de dix (10) ans des factures en application de l'article L.123-22 du Code de commerce.

12-6 – Les personnes concernées disposent à tout moment, dans les conditions fixées par les textes précités :
- D'un droit d'accès aux Données Personnelles les concernant, d'un droit de les faire rectifier ou compléter ;
- D'un droit à l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement les concernant, ou du droit de s'opposer au traitement ;
- Lorsque le traitement est fondé sur leur consentement, du droit de retirer ce consentement à tout moment ;
- Du droit à la portabilité des Données Personnelles.
- Du droit de définir des directives générales ou particulières quant au sort post mortem de ses Données personnelles
- Du droit de déposer une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente, en l'occurrence la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Ces demandes doivent être adressées au Vendeur par courrier envoyé à l'adresse suivante :
10 rue Stevenson – ZI N°1 – 97420 Le Port
Ou par email à l'adresse : ravpro@ravate.com

La demande doit préciser les noms, prénom, adresse, adresse électronique de la personne concernée ; une copie d'une pièce d'identité portant sa signature doit être jointe à la demande.

13 DROIT APPLICABLE ET LITIGE

13-1 Les présentes CGV sont soumises au droit français.

13-2 En cas de litige, les parties s'engagent à essayer de régler à l'amiable leur différend et négocier de bonne foi une transaction. Si les Parties ne sont pas parvenues à un accord amiable dans les 30 jours à compter de l'initiation des négociations, la partie la plus diligente pourra saisir les tribunaux compétents du lieu du siège social du VENDEUR.

NOTES

3 points de vente ravatepro sur l'île :
Le Port
10 Rue Stevenson, ZI N°1
97420 Le PORT
Saint-Benoît
70 rue des Cryptomérias
97470 Saint-Benoît
Saint-Pierre
70 rue des Cryptomérias
97470 Saint-Benoît
ravatepro

NOTES

NOTES

NOTES

PRO

LA GAMME DES MATÉRIAUX DE LA CONSTRUCTION

VOUS AVEZ DES **TRAVAUX ?**

NOUS AVONS LA GAMME PRO

PRO CEMENT GREEN

Scannez ce QRcode
pour en savoir +

NOUVEAU

Ciment Bas Carbone

Fabriqué en France

+ Performant

+ Écologique

Multi-usages